


- 12.17 Uzavření smlouvy schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 25.6.2015 usnesením č. 381/15. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.
- 12.18 Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 12.19 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:
příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet
příloha č. 2: Časový harmonogram postupu díla

V Písku, dne 2.7. 2015
za zhotovitele:

V Písku, dne 2.7. 2015
za objednatele:


Ing. Rostislav Šafránek, jednatel


Mgr. Miloslav Machač, ředitel

ŠAFINVEST, s.r.o. ^①
Kollárova 511, 397 01 Písek
IČO: 280 78 756
tel.: 382 214 457

Základní škola Svobodná
a Mateřská škola Písek,
Dr. M. Horákové 1720
IČ - 70 94 38 42

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na ZŠ Svobodná Písek**

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **ŠAFINVEST s.r.o.** IČ: **28078756**
Kollárova 511, 397 01 Písek DIČ: **CZ28078756**


			Celkem
Rozpis ceny			367 000
HSV			1 258 492
PSV			43 803
MON			1 669
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			1 670 963
Celkem			

Rekapitulace daní		0 CZK
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	1 670 963 CZK


Cena celkem bez DPH

1 670 963 CZK

v Písku dne 15.6.2015



Za zhotovitele



Za objednatele

ŠAFINVEST, s.r.o. ^①

Kollárova 511, 397 01 Písek
IČO: 280 78 756
tel.: 382 214 457

Základní škola Svobodná
a Mateřská škola Písek,
Dr. M. Horákové 1720
IČ - 70 94 38 42

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
01	Stavební práce	0	1 670 963		1 670 963
SO 01	Budova 1. stupeň	0	710 290		710 290
SO 02	Budova 2. stupeň	0	345 644		345 644
SO 03	Sociální zařízení	0	615 029		615 029
Celkem za stavbu					1 670 963

Položkový rozpočet


S:	N15-SAL-072	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na ZŠ Svobodná Písek
O:	01	Stavební práce
R:	SO 01	Budova 1. stupeň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				32 023,00
1	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	10,00000	150,00	1 500,00
2	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. kolem hydrantových skříní : 2*4	m	8,00000 8,00000	50,00	400,00
3	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	50,00000	220,00	11 000,00
4	612423631R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková 80*0,3	m2	24,00000 24,00000	490,00	11 760,00
5	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká po bouraných obkladech : 39,8	m2	39,80000 39,80000	185,00	7 363,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce				3 300,00
6	999011001	Dodávka a montáž revizních dvířek směšovacího ventilu	ks	11,00000	300,00	3 300,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 500,00
7	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m závěrečný úklid : 250	m2	250,00000 250,00000	50,00	12 500,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				28 564,00
8	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 zhotovení vstupního otvoru z technologického kanálu v 1. třídě : 0,2*(0,5*0,5)	m3	0,05000 0,05000	3 000,00	150,00
9	971035331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 0,09m2, tl.15 cm, MC 1.NP : prostupy z páteřního vedení do jednotlivých místností : 8	kus	8,00000 8,00000	80,00	640,00
10	972012211R00	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, nad 12cm	kus	7,00000	150,00	1 050,00
11	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm pro montáž dvířek směšovacího ventilu : 10	kus	10,00000 10,00000	150,00	1 500,00
12	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	80,00000	165,00	13 200,00
13	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % po bouraných obkladech : 39,8	m2	39,80000 39,80000	80,00	3 184,00
14	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 I. NP : 1. třída : 1,5*(0,5+1,4+0,5) 2.třída : 1,5*(0,5+1,4+0,5) společenský sál : 2*1,5*(0,5+0,9+0,5) družina 1 : 1,5*(0,5+1,4+0,5) družina 2 : 1,5*(1,1+0,5) II. NP : 3. třída : 1,5*(1,3+0,3) 4. třída : 1,5*(0,3+1,8+0,5) 5. třída : 1,5*(1,5+0,9+0,5) 6. třída : 1,5*(1,5+0,9+0,5) úklidová místnost : 5	m2	38,90000 3,60000 3,60000 5,70000 3,60000 2,40000 2,40000 3,90000 4,35000 4,35000 5,00000	100,00	3 890,00
15	996021001	Bourání obložení stoupacího potrubí 1 . třída : 3,3 2. třída : 3,3 společenský sál : 2*3,3 družina : 2*3,3	m	19,80000 3,30000 3,30000 6,60000 6,60000	250,00	4 950,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				981,06
16	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,92422	250,00	981,06

Díl:	720	Zdravotechnická instalace				519 725,80
17	722254110R00	Demontáž hydrantových skříní	soubor	2,00000	250,00	500,00
18	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	150,00	900,00
		1.NP : 6		6,00000		
19	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	1,00000	750,00	750,00
		úklidová místnost : 1		1,00000		
20	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	6,00000	150,00	900,00
21	725991812R00	Demontáž konzol zdvojených	kus	12,00000	50,00	600,00
22	720991001	Zdravotechnická instalace - viz samostatný rozpočet	ks	1,00000	516 075,80	516 075,80
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				4 200,00
23	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	18,00000	150,00	2 700,00
24	721234101RT1	Vtok střešní PP HL62H pro plochou střechu, živičný pás, záchytný koš D 75, 110, 125 mm	kus	3,00000	500,00	1 500,00
Díl:	7631	Konstrukce sádkokartonové				49 995,00
25	73121001	Obložení stoupacího potrubí SDK deskami	m	19,80000	650,00	12 870,00
		1 . třída : 3,3		3,30000		
		2. třída : 3,3		3,30000		
		společenský sál : 2*3,3		6,60000		
		družina : 2*3,3		6,60000		
26	763111001	Sádkokartonový kastlík 500 x 300 mm	m	48,50000	650,00	31 525,00
		chodba 1. NP : 48,5		48,50000		
27	763111002	Revizní dvířka SDK 200 x 200	ks	14,00000	300,00	4 200,00
		čistící kus kanalizace : 6		6,00000		
		uzavírací ventil vodorovného potrubí : 8		8,00000		
28	763111003	Revizní dvířka SDK 300 x 300	ks	4,00000	350,00	1 400,00
Díl:	781	Obklady keramické				36 453,79
29	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	38,90000	15,00	583,50
		I. NP :				
		1. třída : 1,5*(0,5+1,4+0,5)		3,60000		
		2.třída : 1,5*(0,5+1,4+0,5)		3,60000		
		společenský sál : 2*1,5*(0,5+0,9+0,5)		5,70000		
		družina 1 : 1,5*(0,5+1,4+0,5)		3,60000		
		družina 2 : 1,5*(1,1+0,5)		2,40000		
		II. NP :				
		3. třída : 1,5*(1,3+0,3)		2,40000		
		4. třída : 1,5*(0,3+1,8+0,5)		3,90000		
		5. třída : 1,5*(1,5+0,9+0,5)		4,35000		
		6. třída : 1,5*(1,5+0,9+0,5)		4,35000		
		úklidová místnost : 5		5,00000		
30	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	38,90000	450,00	17 505,00
31	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	64,60000	60,00	3 876,00
		LIŠTY UKONČUJÍCÍ :				
		I. NP :				
		1. třída : (0,5+1,4+0,5)		2,40000		
		2.třída : (0,5+1,4+0,5)		2,40000		
		společenský sál : 2*(0,5+0,9+0,5)		3,80000		
		družina 1 : (0,5+1,4+0,5)		2,40000		
		družina 2 : (1,1+0,5)		1,60000		
		II. NP :				
		3. třída : (1,3+0,3)		1,60000		
		4. třída : (0,3+1,8+0,5)		2,60000		
		5. třída : (1,5+0,9+0,5)		2,90000		
		6. třída : (1,5+0,9+0,5)		2,90000		
		ROHOVÉ LIŠTY :				
		I. NP :				
		1. třída : 3,*1,5		4,50000		
		2.třída : 3*1,5		4,50000		
		společenský sál : 2*1,5*3		9,00000		

		družina 1 : 3*1,5		4,50000		
		družina 2 : 2*1,5		3,00000		
		II. NP :				
		3. třída : 2*1,5		3,00000		
		4. třída : 3*1,5		4,50000		
		5. třída : 3*1,5		4,50000		
		6. třída : 3*1,5		4,50000		
32	56985899	Obklad keramický - dle výběru investora - cenová úroveň 250,- Kč/m2	m2	45,00000	250,00	11 250,00
33	58899101	Lišta k obkladům dle výběru investora	m	70,00000	40,00	2 800,00
34	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	21 964,50	0,02	439,29
Díl:	784	Malby				14 000,00
35	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	200,00000	15,00	3 000,00
36	784195212	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	200,00000	55,00	11 000,00
Díl:	M21	Elektromontáže				1 500,00
37	921011001	Výměna vypínačů světla umístěných v ploše keramických obkladů	ks	5,00000	300,00	1 500,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				6 338,14
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,22282	200,00	2 044,56
39	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	10,22282	200,00	2 044,56
40	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,22282	150,00	1 533,42
41	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	10,22282	60,00	613,37
42	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	10,22282	10,00	102,23
Díl:	VN	Vedlejší náklady				709,58
43	005121 R	Zařízení staveniště	%	709 580,79000	0,001	709,58

710 290,37

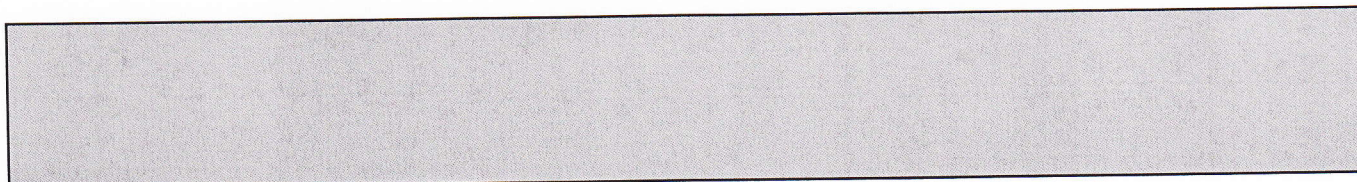

Položkový rozpočet

S:	N15-SAL-072	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na ZŠ Svobodná Písek
O:	01	Stavební práce
R:	SO 02	Budova 2. stupeň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 600,00
1	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	5,28000	1 250,00	6 600,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				25 758,38
2	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	10,00000	150,00	1 500,00
3	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. kolem hydrantových skříňů : 2*4	m	8,00000 8,00000	50,00	400,00
4	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	50,00000	220,00	11 000,00
5	612423631R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková 50*0,3	m2	15,00000 15,00000	490,00	7 350,00
6	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká po bouraných obkladech : 29,775	m2	29,77500 29,77500	185,00	5 508,38
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				350,00
7	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,10000	3 500,00	350,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce				2 700,00
8	999011001	Dodávka a montáž revizních dvířek směšovacího ventilu	ks	6,00000	300,00	1 800,00
9	999011002	Dodávka a montáž revizních dvířek stoupacího potrubí kanalizace	ks	3,00000	300,00	900,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				9 000,00
10	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	90,00000	100,00	9 000,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				14 750,00
11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m závěrečný úklid : 250	m2	250,00000 250,00000	50,00	12 500,00
12	995021001	Zakrývání stávajících podlah v místě provádění prací	m2	90,00000	25,00	2 250,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				19 660,50
13	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 2.NP : 3,3*(0,8+0,8)	m2	5,28000 5,28000	75,00	396,00
14	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,20000	3 000,00	600,00
15	971035331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 0,09m2, tl.15 cm, MC	kus	6,00000	80,00	480,00
16	972012211R00	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, nad 12cm	kus	5,00000	150,00	750,00
17	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm pro montáž dvířek směšovacího ventilu :	kus	9,00000	150,00	1 350,00
		1.NP : 4		4,00000		
		2.NP : 5		5,00000		
18	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	50,00000	165,00	8 250,00
19	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % po bouraných obkladech : 29,775	m2	29,77500 29,77500	80,00	2 382,00
20	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 1.NP :	m2	29,77500	100,00	2 977,50
		šatna : 1,5*(2,95+0,3+0,3+0,6)		6,22500		
		učebna : 1,5*(0,8+1,2)		3,00000		
		kabinet : 1,5*1,2		1,80000		
		dílny : 1,5*(1,2+0,4)		2,40000		
		2. NP :				
		učebna - kabinet : 1,5*2		3,00000		
		kabinet : 1,5*(1,3+0,8+0,6)		4,05000		
		učebna : 1,5*(0,6+0,9+0,6)		3,15000		
		učebna : 1,5*(0,6+1,1+0,6)		3,45000		
		učebna : 1,5*(0,6+1,2)		2,70000		

21	996021001	Bourání obložení stoupacího potrubí 3*3,3	m	9,90000	250,00	2 475,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		9,90000		1 027,86
22	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,11144	250,00	1 027,86
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				201 975,45
23	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	18,00000	150,00	2 700,00
24	721234101RT1	Vtok střešní PP HL62H pro plochou střechu, živičný pás, záchytný koš D 75, 110, 125 mm	kus	2,00000	500,00	1 000,00
25	722254110R00	Demontáž hydrantových skříní	soubor	2,00000	250,00	500,00
26	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	9,00000	150,00	1 350,00
		1.NP : 4		4,00000		
		2.NP : 5		5,00000		
27	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	9,00000	150,00	1 350,00
28	725991812R00	Demontáž konzol zdvojených	kus	18,00000	50,00	900,00
29	720991001	Zdravotechnická instalace - viz samostatný rozpočet	ks	1,00000	194 175,45	194 175,45
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				16 680,00
30	763111001	Sádrokartonový kastlík 500 x 300 mm sklad : 3,4+5,2+6,5	m	15,10000	650,00	9 815,00
				15,10000		
31	763111002	SDK obklad stoupacího potrubí 450 x 400 mm v prostoru dílny : 3,3	m	3,30000	650,00	2 145,00
				3,30000		
32	763111003	Sádrokartonový kastlík 300 x 300 mm	m	3,30000	650,00	2 145,00
33	763111004	Doplnění SDK truhlíku š. 520 mm	m	1,50000	650,00	975,00
34	763111005	Revizní dvířka SDK 200 x 200 revizní dvířka kanalizace : 3	m	3,00000	300,00	900,00
				3,00000		
35	763111006	Revizní dvířka SDK 300 x 300 revizní dvířka kanalizace : 2	m	2,00000	350,00	700,00
				2,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				324,00
36	767581803R00	Demontáž podhledů - tvarovaných plechů učebna : 0,3*(1,84+2,48)	m2	1,29600	250,00	324,00
				1,29600		
Díl: 781		Obklady keramické				29 205,71
37	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady 1.NP : šatna : 1,5*(2,95+0,3+0,3+0,6) učebna : 1,5*(0,8+1,2) kabinet : 1,5*1,2 dílny : 1,5*(1,2+0,4) 2. NP : učebna - kabinet : 1,5*2 kabinet : 1,5*(1,3+0,8+0,6) učebna : 1,5*(0,6+0,9+0,6) učebna : 1,5*(0,6+1,1+0,6) učebna : 1,5*(0,6+1,2)	m2	29,77500	15,00	446,63
				6,22500		
				3,00000		
				1,80000		
				2,40000		
				3,00000		
				4,05000		
				3,15000		
				3,45000		
				2,70000		
38	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	29,77500	450,00	13 398,75
39	781491001R00	Montáž lišt k obkladům LIŠTY UKONČUJÍCÍ : 1.NP : šatna : (2,95+0,3+0,3+0,6) učebna : (0,8+1,2) kabinet : 1,2 dílny : (1,2+0,4) 2. NP : učebna - kabinet : 2 kabinet : (1,3+0,8+0,6) učebna : (0,6+0,9+0,6) učebna : (0,6+1,1+0,6) učebna : (0,6+1,2) ROHOVÉ LIŠTY : 1.NP :	m	60,35000	60,00	3 621,00
				4,15000		
				2,00000		
				1,20000		
				1,60000		
				2,00000		
				2,70000		
				2,10000		
				2,30000		
				1,80000		

		šatna : 4*1,5		6,00000		
		učebna : 2*1,5		3,00000		
		kabinet : 2*1,5		3,00000		
		dílňy : 3*1,5		4,50000		
		2. NP :				
		učebna - kabinet : 2*1,5		3,00000		
		kabinet : 4*1,5		6,00000		
		učebna : 4*1,5		6,00000		
		učebna : 3*1,5		4,50000		
		učebna : 3*1,5		4,50000		
40	56985899	Obklad keramický - dle výběru investora - cenová úroveň 250,- Kč/m2	m2	35,00000	250,00	8 750,00
41	58899101	Lišta k obkladům dle výběru investora	m	66,00000	40,00	2 640,00
42	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	17 466,38	0,02	349,33
Díl:	784	Malby				10 500,00
43	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	150,00000	15,00	2 250,00
44	784195212	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	150,00000	55,00	8 250,00
Díl:	M21	Elektromontáže				1 500,00
45	921011001	Výměna vypínačů světla umístěných v ploše keramických obkladů	ks	5,00000	300,00	1 500,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				5 267,02
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,49519	200,00	1 699,04
47	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	8,49519	200,00	1 699,04
48	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,49519	150,00	1 274,28
49	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,49519	60,00	509,71
50	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,49519	10,00	84,95
Díl:	VN	Vedlejší náklady				345,30
51	005121 R	Zařízení staveniště	%	345 298,92000	0,001	345,30

345 644,22



Položkový rozpočet

S:	N15-SAL-072	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na ZŠ Svobodná Písek
O:	01	Stavební práce
R:	SO 03	Sociální zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				10 938,60
1	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. podezděnění příčky - základová deska : 0,2*0,4*10,3	m3	0,82400	5 000,00	4 120,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 podezděnění příčky : 0,5*0,4*10,3	m3	2,06000	1 000,00	2 060,00
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	2,06000	200,00	412,00
4	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	2,06000	200,00	412,00
5	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	20,60000	160,00	3 296,00
6	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	2,06000	150,00	309,00
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,06000	150,00	309,00
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	2,06000	10,00	20,60
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				12 906,08
9	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 podbetonování příčky : 10,3*0,4*0,6	m3	2,47200	2 500,00	6 180,00
10	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 2,472*0,08	t	0,19776	33 000,00	6 526,08
11	299001001	Doklínování stávajícího základu příčky s novým základovým pasem	ks	1,00000	200,00	200,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				38 095,35
12	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm m.č. 104 : 2,1*((3*1,2)+4,05+0,9+2,25+1,51) odpočet zárubní : -6*(0,6*1,97)	m2	18,75900	1 150,00	21 572,85
13	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm m.č. 204 : 2,1*0,9	m2	1,89000	1 250,00	2 362,50
14	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 2,1*8	m	16,80000	200,00	3 360,00
15	399001001	Přizdívka instalačních modulů FRIATEC	ks	9,00000	1 200,00	10 800,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				59 357,12
16	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů okna : 4*1,35*1,8	m2	9,72000	35,00	340,20
17	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 4 - větrací mřížka 300 x 150 mm : 2 ostatní : 10	kus	12,00000	150,00	1 800,00
18	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. původní okna : 4*(1,8+1,65+1,8)	m	21,00000	50,00	1 050,00
19	612423631R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková 50*0,3	m2	15,00000	490,00	7 350,00
20	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem původní omítky nad obklady : 126,676 nad obklady na nových příčkách : m.č. 104 - předsíň : (2,1-1,65)*(1,64+2,25+0,9+4,05) m.č. 104 - 4 kabinky : 4*(2,1-1,65)*(1,2+0,945+1,2) m.č. 104 - 1 kabinka : (2,1-1,65)*(0,8+1,25+0,8) m.č. 105 : (2,1-1,65)*(2,16+2,25+0,8+0,85+1,51+1,4) příčka sociálního zařízení směrem k chodbě : 10,3*3,22-(0,6*1,97)-(2*0,8*1,97)	m2	170,82600	130,00	22 207,38
21	612473181R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, hladká	m2	100,30500	185,00	18 556,43

		po bouraných obkladech : 100,305		100,30500		
22	612481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova nové příčky YTONG : 2*(18,759+1,89)	m2	41,29800	195,00	8 053,11
				41,29800		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				7 435,00
23	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm podezdění příčky : 0,2*0,4*10,3	m3	0,82400	3 500,00	2 884,00
				0,82400		
24	632451336R00	Potěr pískocementový pálený tl. 50 mm v případě, že dlaždice nebude možné bourat individuálně :	m2	15,17000	300,00	4 551,00
		m.č. 101 : 8,65		8,65000		
		m.č. 102 : 13,54		13,54000		
		m.č. 103 : 8,49		8,49000		
		m.č. 104 : 19,02		19,02000		
		m.č. 105 : 3,9		3,90000		
		m.č. 106 : 1,66		1,66000		
Díl:	64	Výplně otvorů				6 650,00
25	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	6,00000	500,00	3 000,00
26	964031001	Větrací mřížka nerezová 300 x 150 mm	ks	1,00000	350,00	350,00
27	55330302R	Zárubeň ocelová 600x1970 mm, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	6,00000	550,00	3 300,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				7 526,00
28	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	75,26000	100,00	7 526,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 763,00
29	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	75,26000	50,00	3 763,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				35 566,40
30	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm pro prahy ocel. zárubní : 2*6*1	m	22,30000	150,00	3 345,00
		podezdění příčky : 10,3		12,00000		
				10,30000		
31	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 podezdění příčky : 0,2*0,4*10,3	m3	1,37650	3 000,00	4 129,50
		bourání 20%		0,82400		
		v případě, že dlaždice nebude možné bourat individuálně :		0,55250		
		m.č. 101 : 0,05*8,65		0,43250		
		m.č. 102 : 0,05*13,54		0,67700		
		m.č. 103 : 0,05*8,49		0,42450		
		m.č. 104 : 0,05*19,02		0,95100		
		m.č. 105 : 0,05*3,9		0,19500		
		m.č. 106 : 0,05*1,66		0,08300		
32	965081712R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, pl. do 1 m2 podezdění příčky : 0,4*10,3	m2	15,17000	100,00	1 517,00
		bourání 20%		4,12000		
				11,05000		
		m.č. 101 : 8,65		8,65000		
		m.č. 102 : 13,54		13,54000		
		m.č. 103 : 8,49		8,49000		
		m.č. 104 : 19,02		19,02000		
		m.č. 105 : 3,9		3,90000		
		m.č. 106 : 1,66		1,66000		
33	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,00000	10,00	70,00
34	971035341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30 cm, MC 4 - větrací mřížka 300 x 150 mm : 1	kus	1,00000	200,00	200,00
				1,00000		
35	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	50,00000	165,00	8 250,00
36	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % po bouraných obkladech : 100,305	m2	100,30500	80,00	8 024,40
				100,30500		
37	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	100,30500	100,00	10 030,50
		m.č. 101 : 1,5*(5,55+1,58+5,55+1,58)-(2*0,8*1,5)		18,99000		

		m.č. 102 - pisoáry : 1,5*(4,2+0,95+0,4+1,34+4,6+2,29)-(2*0,7*1,5)-(0,8*1,5)		17,37000		
		m.č. 102 - kabina : 1,5*(1,49+0,85+1,49+0,85)-(0,6*1,5)		6,12000		
		m.č. 102 - kabina : 1,5*(1,25+0,85+1,25+0,85)-(0,6*1,5)		5,40000		
		m.č. 103 : 1,5*(5,55+1,53+5,55+1,53)-(2*0,8*1,5)		18,84000		
		m.č. 104 - 105 - původní kabinky : 1,5*(2,16+5,55+3,84+4,05+1,53+1,5)-(0,8*1,5)		26,74500		
		m.č. 106 : 1,5*(1,38+1,2+1,38+1,2)-(0,6*1,5)		6,84000		
Díl:	711	Izolace proti vodě				1 030,00
38	711001001	Nová vodorovná hydroizolace - vč. napojení na stávající podezdění příčky : 0,4*10,3	m2	4,12000 4,12000	250,00	1 030,00
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				147 751,81
39	720031001	Zdravotechnická instalace - viz. samostatný rozpočet	ks	1,00000	142 069,05	142 069,05
40	720031002	Zdravotechnická instalace - stavební přípomoc	%	0,04000	142 069,05	5 682,76
Díl:	730	Ústřední vytápění				10 500,00
41	730001001	Demontáž a zpětná montáž těles ústředního topení	ks	7,00000	1 500,00	10 500,00
Díl:	7631	Konstrukce sádkartonové				2 000,00
42	416023131R00	Podhledy SDK, profily Rigistil, 1x deska RB 12,5 m.č. 101 : 8,65 m.č. 102 : 13,54 m.č. 103 : 8,49 m.č. 104 : 19,02 m.č. 105 : 3,9 m.č. 106 : 1,66	m2	0,00000 8,65000 13,54000 8,49000 19,02000 3,90000 1,66000	900,00	0,00
43	763131001	Úprava SDK podhledu v místě oken	ks	4,00000	500,00	2 000,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				36 551,90
44	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m dveře 1 - 600 x 1970 mm : 1 dveře 2 - 800 x 1970 mm : 4 dveře 3 - 600 x 1970 mm : 8	kus	13,00000 1,00000 4,00000 8,00000	250,00	3 250,00
45	766665921R00	Zakování dveří 1křídlových kompletizovaných	kus	13,00000	150,00	1 950,00
46	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	13,00000	100,00	1 300,00
47	766031001	Úprava dveří ozn. 1/P - 600 x 1970 mm - větrací mřížka 400 x 100 mm	ks	1,00000	500,00	500,00
48	54914583R	Dveřní kování broušená nerez - klika/WC rozeta (WC zámek) dveře 3 - 600 x 1970 mm : 8	kus	8,00000 8,00000	1 400,00	11 200,00
49	54914626R	Dveřní kování broušená nerez - klika/klika (zámek vložkový) dveře 1 - 600 x 1970 mm : 1 dveře 2 - 800 x 1970 mm : 4	kus	5,00000 1,00000 4,00000	1 300,00	6 500,00
50	61160126R	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 dveře 1 - 600 x 1970 mm : 1 dveře 3 - 600 x 1970 mm : 8	kus	9,00000 1,00000 8,00000	800,00	7 200,00
51	61160186R	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 dveře 2 - 800 x 1970 mm : 4	kus	4,00000 4,00000	900,00	3 600,00
52	61187116R	Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	9,00000	50,00	450,00
53	61187156R	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	4,00000	60,00	240,00
54	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	36 190,00000	0,01	361,90
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				4 532,85
55	767132811R00	Demontáž příček z plechu, šroubovaných stávající plechové zástěny : m.č. 1.04 : 2,1*((4*1,3)+4,05+1,24+1,2+1,6+1,1)	m2	30,21900 30,21900	150,00	4 532,85
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				15 383,90
56	771101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	15,17000	195,00	2 958,15
57	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby podezdění příčky : 0,4*10,3	m2	15,17000 4,12000	15,00	227,55

		bude provedeno 20% opravy		11,05000		
		m.č. 101 : 8,65		8,65000		
		m.č. 102 : 13,54		13,54000		
		m.č. 103 : 8,49		8,49000		
		m.č. 104 : 19,02		19,02000		
		m.č. 105 : 3,9		3,90000		
		m.č. 106 : 1,66		1,66000		
58	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	10,30000	100,00	1 030,00
		příčka sociálního zařízení směrem k chodbě : 10,3		10,30000		
59	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	3,42800	450,00	1 542,60
		m.č. 101 : 8,65		8,65000		
		m.č. 103 : 8,49		8,49000		
60	771575107	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	8,44800	450,00	3 801,60
		podezdění příčky : 0,4*10,3		4,12000		
		m.č. 102 : 13,54		13,54000		
		m.č. 104 : 19,02		19,02000		
		m.č. 105 : 3,9		3,90000		
		m.č. 106 : 1,66		1,66000		
61	77101001	Dodávka keramické dlažby dle výběru investora cenová	m2	17,82000	300,00	5 346,00
		úroveň 300,- Kč / m2				
		plocha : 59,38		15,17000		
		sokl : 10,3*0,1		1,03000		
		Mezisoučet		16,20000		
		prořez 10% : 16,2*0,1		1,62000		
62	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	9 559,90000	0,05	478,00
Díl:	781	Obklady keramické				130 133,72
63	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	139,34250	15,00	2 090,14
		m.č. 101 : 1,65*(5,55+1,58+5,55+1,58)-(2*0,8*1,65)		20,88900		
		m.č. 102 - pisoáry : 1,65*(4,2+0,95+0,4+1,34+4,6+2,29)-		19,10700		
		(2*0,7*1,65)-(0,8*1,65)				
		m.č. 102 - kabina : 1,65*(1,49+0,85+1,49+0,85)-(0,6*1,65)		6,73200		
		m.č. 102 - kabina : 1,65*(1,25+0,85+1,25+0,85)-(0,6*1,65)		5,94000		
		m.č. 103 : 1,65*(5,55+1,53+5,55+1,53)-(2*0,8*1,65)		20,72400		
		m.č. 104 - předsíň : 1,65*(1,64+2,25+0,9+1,8+2,54+4,05)-		14,48700		
		(0,8*1,65)-(6*0,6*1,65)				
		m.č. 104 - 4 kabinky : 4*1,65*(1,2+0,945+1,2+0,945)-		24,35400		
		(4*0,6*1,65)				
		m.č. 104 - 1 kabinka : 1,65*(0,8+1,25+0,8+1,25)-		5,77500		
		(0,6*1,65)				
		m.č. 105 : 1,65*(2,16+2,25+0,8+0,85+1,51+1,4)-(0,6*1,65)		13,81050		
		m.č. 106 : 1,65*(1,38+1,2+1,38+1,2)-(0,6*1,65)		7,52400		
64	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	139,34250	450,00	62 704,13
65	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	200,00000	60,00	12 000,00
66	781675115R00	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 25x25 cm	m	12,50000	300,00	3 750,00
		horní hrana přízdívek FRIATEC : (2*0,8)+(2*0,85)+(4*0,95)		7,10000		
		parapet oken : 4*1,35		5,40000		
67	56985899	Obklad keramický - dle výběru investora - cenová úroveň	m2	156,71425	250,00	39 178,56
		250,- Kč/m2				
		plocha : 139,3425		139,34250		
		parapet : 12,5*0,25		3,12500		

		Mezisoučet		142,46750		
		prořez 10% : 142,4675*0,1		14,24675		
68	58899101	Lišta k obkladům dle výběru investora	m	220,00000	40,00	8 800,00
69	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	80 544,27000	0,02	1 610,89
Díl:	783	Nátěry				8 979,72
70	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	9,77400	30,00	293,22
		stávající zárubně 800 x 1970 mm : 4*0,3*(1,97+0,8+1,97)		5,68800		
		stávající zárubně 600 x 1670 mm : 3*0,3*(1,97+0,6+1,97)		4,08600		
71	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email nové zárubně 600 x 1970 mm : 6*0,3*(1,97+0,6+1,97)	m2	17,94600	250,00	4 486,50
		stávající zárubně 800 x 1970 mm : 4*0,3*(1,97+0,8+1,97)		5,68800		
		stávající zárubně 600 x 1670 mm : 3*0,3*(1,97+0,6+1,97)		4,08600		
72	783031001	Nátěr stávajících radiátorů	ks	4,00000	800,00	3 200,00
73	783031002	Nátěr stávajících rozvodů ÚT	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl:	784	Malby				18 567,99
74	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m.č. 101 : (3,22-1,5)*(5,55+1,58+5,55+1,58)	m2	155,50840	20,00	3 110,17
		m.č. 102 - pisoáry : (3,22-1,5)*(4,2+0,95+0,4+1,34+4,6+2,29)-(2*0,7*1,5)		24,52720		
		m.č. 102 - kabina : (3,22-1,5)*(1,49+0,85+1,49+0,85)		21,60160		
		m.č. 102 - kabina : (3,22-1,5)*(1,25+0,85+1,25+0,85)		8,04960		
		m.č. 103 : (3,22-1,5)*(5,55+1,53+5,55+1,53)		7,22400		
		m.č. 104 - 105 - původní kabinky : (3,22-1,5)*(2,16+5,55+3,84+4,05+1,53+1,5)		24,35520		
		m.č. 106 : (3,22-1,5)*(1,38+1,2+1,38+1,2)		32,04360		
		příčka sociálního zařízení směrem k chodbě : 10,3*3,22-(0,6*1,97)-(2*0,8*1,97)		8,87520		
75	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x SDK podhled : 0	m2	220,82600	15,00	3 312,39
		štuk : 170,826		0,00000		
		ostatní : 50		170,82600		
76	784195212	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	50,00000		
Díl:	M21	Elektromontáže		220,82600	55,00	12 145,43
77	M21031001	Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet	ks			40 802,73
78	M21031002	Elektroinstalace - stavební připojce	%	1,00000	39 233,39	39 233,39
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		0,04000	39 233,39	1 569,34
79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			15 942,00
80	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	25,71291	200,00	5 142,58
81	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	25,71291	200,00	5 142,58
82	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	25,71291	150,00	3 856,94
83	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	25,71291	60,00	1 542,77
Díl:	VN	Vedlejší náklady		25,71291	10,00	257,13
84	005121 R	Zařízení staveniště	%			614,41
				614 414,17000	0,001	614,41

615 028,58

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na ZŠ Svobodná Písek

SO 01 – Budova 1. stupeň

Objekt: Zdravotně technické instalace

JKSO:

Objednatel: Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek

Zhotovitel: Ing. Michal Albrecht, Neklanova 375, Písek

Datum: 27.5.2015

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky PSV

Zdravotní kanalizace

1	Demontáž a likvidace potrubí litinové do DN 50	m	20	100,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2	Demontáž a likvidace potrubí litinové do DN 100	m	35	100,00	0,00	3 500,00	3 500,00
3	Demontáž a likvidace potrubí litinové do DN 160	m	10	150,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4	Potrubí z PP propojení na litinové potrubí DN 75	kus	6	350,00	0,00	2 100,00	2 100,00
5	Potrubí z PP propojení na litinové potrubí DN 160	kus	3	500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40 včetně tvarovek	m	20	250,00	0,00	5 000,00	5 000,00
7	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 75 včetně tvarovek	m	35	250,00	0,00	8 750,00	8 750,00
8	Čistič kus HT 75	kus	6	290,00	0,00	1 740,00	1 740,00
9	Potrubí kanalizační z PVC odpadní systém KG SN4 DN 160 včetně tvarovek	m	10	290,00	0,00	2 900,00	2 900,00
10	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	10	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00
11	Síťební vpust' svislá DN160 s integrovanou bitumenovou manžetou a ochranným košem	kus	3	3 660,00	0,00	10 980,00	10 980,00
12	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	0,02	40 970,00	0,00	819,40	819,40
					0,00	412 463,80	412 463,80

Zdravotní kanalizace - vnitřní vodovod

13	Demontáž a likvidace potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 32 včetně izolace	m	130	50,00	0,00	6 500,00	6 500,00
14	Demontáž a likvidace potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50 včetně izolace	m	170	60,00	0,00	10 200,00	10 200,00
15	Demontáž plstěných pásů z trub do D 32 včetně izolace	m	150	10,00	0,00	1 500,00	1 500,00
16	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	55	215,00	0,00	11 825,00	11 825,00
17	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	60	220,00	0,00	13 200,00	13 200,00
18	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	25	235,00	0,00	5 875,00	5 875,00
19	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm	m	100	320,00	0,00	32 000,00	32 000,00
20	Potrubí vodovodní sendvičové FIBER BASALT PLUS S 3,2 svar polyfuze D 20 x 2,8 mm	m	90	280,00	0,00	25 200,00	25 200,00
21	Potrubí vodovodní sendvičové FIBER BASALT PLUS S 3,2 svar polyfuze D 25 x 3,5 mm	m	60	290,00	0,00	17 400,00	17 400,00

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Potrubí vodovodní sendvičové FIBER BASALT PLUS S 3,2 svar polyfuze D 32 x 4,4 mm	m	120	310,00	0,00	37 200,00	37 200,00
23	Potrubí vodovodní sendvičové FIBER BASALT PLUS S 3,2 svar polyfuze D 40 x 5,5 mm	m	70	340,00	0,00	23 800,00	23 800,00
24	Kompenzační smyčka PPR D 25	kus	1	240,00	0,00	240,00	240,00
25	Kompenzační smyčka PPR D 32	kus	1	260,00	0,00	260,00	260,00
26	Kompenzační smyčka PPR D 40	kus	1	290,00	0,00	290,00	290,00
27	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	70	60,00	0,00	4 200,00	4 200,00
28	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 13 mm DN do 28 mm	m	70	62,00	0,00	4 340,00	4 340,00
29	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 13 mm DN do 32 mm	m	55	65,00	0,00	3 575,00	3 575,00
30	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 13 mm DN do 63 mm	m	100	76,00	0,00	7 600,00	7 600,00
31	Izolace tepelná z minerální vaty s al. folií potrubí DN 22/30 tloušťka dle vyhlášky č. 193/2007	m	75	113,00	0,00	8 475,00	8 475,00
32	Izolace tepelná z minerální vaty s al. folií potrubí DN 28/30 tloušťka dle vyhlášky č. 193/2007	m	50	118,00	0,00	5 900,00	5 900,00
33	Izolace tepelná z minerální vaty s al. folií potrubí DN 35/40 tloušťka dle vyhlášky č. 193/2007	m	90	126,00	0,00	11 340,00	11 340,00
34	Izolace tepelná z minerální vaty s al. folií potrubí DN 42/30 tloušťka dle vyhlášky č. 193/2007	m	70	139,00	0,00	9 730,00	9 730,00
35	Plastový žlab pro vedení plastového potrubí	m	170	290,00	0,00	49 300,00	49 300,00
36	Žlab pozinkovaný pro potrubí PPR D 20	m	50	215,00	0,00	10 750,00	10 750,00
37	Žlab pozinkovaný pro potrubí PPR D 25	m	30	220,00	0,00	6 600,00	6 600,00
38	Žlab pozinkovaný pro potrubí PPR D 32	m	20	225,00	0,00	4 500,00	4 500,00
39	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	20	200,00	0,00	4 000,00	4 000,00
40	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	20	30,00	0,00	600,00	600,00
41	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	kus	20	285,00	0,00	5 700,00	5 700,00
42	Tlaková hadička k baterii DN15 do 50cm	kus	20	60,00	0,00	1 200,00	1 200,00
43	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	10	225,00	0,00	2 250,00	2 250,00
44	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	40	240,00	0,00	9 600,00	9 600,00
45	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus	14	275,00	0,00	3 850,00	3 850,00
46	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	6	400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
47	Přechodka dGK PPR PN 20 D 65 x G 2 s kovovým vnitřním závitem	kus	10	490,00	0,00	4 900,00	4 900,00
48	Potrubí závitové propojení potrubí DN 20	kus	4	310,00	0,00	1 240,00	1 240,00
49	Potrubí závitové propojení potrubí DN 25	kus	3	340,00	0,00	1 020,00	1 020,00
50	Potrubí závitové propojení potrubí DN 50	kus	4	435,00	0,00	1 740,00	1 740,00
51	Napojení na stávající rozvod z trub PPR DN 25	kus	3	250,00	0,00	750,00	750,00

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
52	Napojení na stávající rozvod z trub PPR DN 32	kus	2	300,00	0,00	600,00	600,00
53	Napojení na stávající rozvod z trub PPR DN 40	kus	2	350,00	0,00	700,00	700,00
54	Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	20	285,00	0,00	5 700,00	5 700,00
55	ventil třicestný směšovací termostatický TUV 35 - 60°C DN 20	kus	10	1 410,00	0,00	14 100,00	14 100,00
56	Kohout kulový DN 15 pro pitnou vodu	kus	5	260,00	0,00	1 300,00	1 300,00
57	Kohout kulový DN 20 pro pitnou vodu	kus	18	285,00	0,00	5 130,00	5 130,00
58	Kohout kulový DN 25 pro pitnou vodu	kus	6	340,00	0,00	2 040,00	2 040,00
59	Kohout kulový DN 32 pro pitnou vodu	kus	3	420,00	0,00	1 260,00	1 260,00
60	Kohout kulový DN 50 pro pitnou vodu	kus	5	660,00	0,00	3 300,00	3 300,00
61	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 63	m	580	20,00	0,00	11 600,00	11 600,00
62	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 63	m	580	20,00	0,00	11 600,00	11 600,00
63	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	0,01	408 380,00	0,00	4 083,80	4 083,80

Zdravotechnika - zařizovací předměty

65	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé vč. sifonu bez krytu na sifon 600 mm	soubor	10	1 290,00	0,00	12 900,00	12 900,00
66	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	10	1 290,00	0,00	12 900,00	12 900,00
67	Zápachová uzavěrka pro umyvadla DN 40	kus	10	250,00	0,00	2 500,00	2 500,00
68	Hydrantový ventil s hadicovou přípojkou C52	kus	2	990,00	0,00	1 980,00	1 980,00
69	Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí C52 s hydrantovým nástavcem a klíčem polyesterová hadice	soubor	2	5 900,00	0,00	11 800,00	11 800,00
70	Nerezový vodovodní zahradní sloupek se dvěma zahradními kohouty 1/2" délka 1,25m	kus	1	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00
71	Zahradní ventil nezámrzný ORAS 3/4"	ks	3	3 050,00	0,00	9 150,00	9 150,00
72	Vodoměr na studenou vodu, Qn 6m3/h, PN-16, vnější závit	kus	1	2 180,00	0,00	2 180,00	2 180,00
73	Vodoměr na teplou vodu, Qn 2,5m3/h, PN-16, vnější závit	kus	2	660,00	0,00	1 320,00	1 320,00
74	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,02	59 630,00	0,00	1 192,60	1 192,60
Ostatní				0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

75	Vyzkoušení a serizování zařizovacích předmětů	soubor	1	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
----	---	--------	---	----------	------	----------	----------

Celkem

0,00 516 075,80 516 075,80

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na ZŠ Svobodná Písek

SO 02 – Budova 2. stupeň

Objekt: Zdravotně technické instalace

JKSO:

Objednatel: Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek

Zhotovitel: Ing. Michal Albrecht, Neklanova 375, Písek

Datum: 27.5.2015

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

0,00 194 175,45 194 175,45

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1	Demontáž a likvidace potrubí litinové do DN 100	m	20	100,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2	Demontáž a likvidace potrubí litinové do DN 160	m	20	150,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3	Demontáž a likvidace potrubí z PVC do D 75	m	15	20,00	0,00	300,00	300,00
4	Potrubí z PP propojení na litinové potrubí DN 50	kus	2	350,00	0,00	700,00	700,00
5	Potrubí z PP propojení na litinové potrubí DN 75	kus	3	350,00	0,00	1 050,00	1 050,00
6	Potrubí z PP propojení na litinové potrubí DN 160	kus	2	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
7	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40 včetně tvarovek	m	20	250,00	0,00	5 000,00	5 000,00
8	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 včetně tvarovek	m	5	220,00	0,00	1 100,00	1 100,00
9	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 75 včetně tvarovek	m	20	250,00	0,00	5 000,00	5 000,00
10	Čistící kus HT 75	kus	3	290,00	0,00	870,00	870,00
11	Potrubí kanalizační z PVC odpadní systém KG SN4 DN 160 včetně tvarovek	m	20	290,00	0,00	5 800,00	5 800,00
12	Čistící kus KG 160	kus	2	590,00	0,00	1 180,00	1 180,00
13	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	10	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00
14	Střešní vpust' svislá DN160 s integrovanou bitumenovou manžetou a ochranným košem	kus	2	3 660,00	0,00	7 320,00	7 320,00
15	Zápachová podomítková uzávěrka HL 400	ks	1	450,00	0,00	450,00	450,00
16	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	0,02	35 770,00	0,00	715,40	715,40
					0,00	112 014,05	112 014,05

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

17	Demontáž a likvidace potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	30	40,00	0,00	1 200,00	1 200,00
18	Demontáž a likvidace potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	20	50,00	0,00	1 000,00	1 000,00
19	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	50	10,00	0,00	500,00	500,00
20	Demontáž a likvidace kohoutů závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	1	100,00	0,00	100,00	100,00
21	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	55	215,00	0,00	11 825,00	11 825,00
22	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	25	220,00	0,00	5 500,00	5 500,00

P. Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	30	235,00	0,00	7 050,00	7 050,00
24	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	5	320,00	0,00	1 600,00	1 600,00
25	Potrubí vodovodní sendvičové FIBER BASALT PLUS S 3,2 svar polyfuze D 20 x 2,8 mm	m	40	280,00	0,00	11 200,00	11 200,00
26	Potrubí vodovodní sendvičové FIBER BASALT PLUS S 3,2 svar polyfuze D 25 x 3,5 mm	m	35	290,00	0,00	10 150,00	10 150,00
27	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	60	60,00	0,00	3 600,00	3 600,00
28	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 13 mm DN do 28 mm	m	30	62,00	0,00	1 860,00	1 860,00
29	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 13 mm DN do 32 mm	m	25	65,00	0,00	1 625,00	1 625,00
30	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 13 mm DN do 40 mm	m	5	68,00	0,00	340,00	340,00
31	Izolace tepelná z minerální vaty s al. folii potrubí DN 22/30 tloušťka dle vyhlášky č. 193/2007	m	25	113,00	0,00	2 825,00	2 825,00
32	Izolace tepelná z minerální vaty s al. folii potrubí DN 28/30 tloušťka dle vyhlášky č. 193/2007	m	30	118,00	0,00	3 540,00	3 540,00
33	Izolace tepelná z minerální vaty s al. folii potrubí DN 35/40 tloušťka dle vyhlášky č. 193/2007	m	5	126,00	0,00	630,00	630,00
34	Napojení na stávající rozvod z trub PPR do DN40	soubor	6	350,00	0,00	2 100,00	2 100,00
35	Zaslepení stávajícího ocelového potrubí DN40	soubor	1	300,00	0,00	300,00	300,00
36	Vyvedení a upevnění výpusku do DN 25	kus	21	200,00	0,00	4 200,00	4 200,00
37	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	21	30,00	0,00	630,00	630,00
38	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	kus	21	285,00	0,00	5 985,00	5 985,00
39	Tlaková hadička k baterii DN15 do 50cm	kus	21	60,00	0,00	1 260,00	1 260,00
40	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	8	225,00	0,00	1 800,00	1 800,00
41	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	16	240,00	0,00	3 840,00	3 840,00
42	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus	6	275,00	0,00	1 650,00	1 650,00
43	Potrubí závitové propojení potrubí DN 25	kus	1	340,00	0,00	340,00	340,00
44	Potrubí závitové propojení potrubí DN 50	kus	1	435,00	0,00	435,00	435,00
45	Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	12	285,00	0,00	3 420,00	3 420,00
46	ventil třicestný směšovací termostatický TUV 35 - 60°C DN 20	kus	6	1 410,00	0,00	8 460,00	8 460,00
47	Kohout kulový DN 15 pro pitnou vodu	kus	4	260,00	0,00	1 040,00	1 040,00
48	Kohout kulový DN 20 pro pitnou vodu	kus	8	285,00	0,00	2 280,00	2 280,00

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
49	Kohout kulový DN 25 pro pitnou vodu	kus	3	340,00	0,00	1 020,00	1 020,00
50	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 63	m	190	20,00	0,00	3 800,00	3 800,00
51	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 63	m	190	20,00	0,00	3 800,00	3 800,00
52	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	0,01	110 905,00	0,00	1 109,05	1 109,05

Zdravotechnika - zařizovací předměty

					0,00	44 676,00	44 676,00
53	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé vč. sifonu bez krytu na sifon 600 mm	soubor	9	1 290,00	0,00	11 610,00	11 610,00
54	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	10	1 290,00	0,00	12 900,00	12 900,00
55	Zpětná montáž demontovaného umyvadla, připevněné na stěnu šrouby bílé vč. sifonu	soubor	1	500,00	0,00	500,00	500,00
56	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	10	250,00	0,00	2 500,00	2 500,00
57	Hydrantový ventil s hadicovou přípojkou D25	kus	1	990,00	0,00	990,00	990,00
58	Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D25 s hydrantovým nastavcem a klíčem polyesterová hadice	soubor	2	5 900,00	0,00	11 800,00	11 800,00
59	Vodoměr na studenou vodu, Qn 2,5m3/h, PN-16, vnější závit	kus	1	2 180,00	0,00	2 180,00	2 180,00
60	Vodoměr na teplou vodu, Qn 2,5m3/h, PN-16, vnější závit	kus	2	660,00	0,00	1 320,00	1 320,00
61	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,02	43 800,00	0,00	876,00	876,00
Ostatní					0,00	1 000,00	1 000,00
62	Vyzkoušení a seřízení zařizovacích předmětů	soubor	1	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Celkem

0,00 194 175,45 194 175,45

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na ZŠ Svobodná Písek

SO 03 – Sociální zařízení

Objekt: Zdravotně technické instalace

JKSO:

Objednatel: Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek

Zhotovitel:

Datum: 27.5.2015

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky PSV

0,00 142 069,05 142 069,05

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00 8 894,40 8 894,40

1	Potrubí z PP propojení na litinové potrubí DN 100	kus	7	270,00	0,00	1 890,00	1 890,00
2	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40 včetně tvarovek	m	5	250,00	0,00	1 250,00	1 250,00
3	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 včetně tvarovek	m	1	220,00	0,00	220,00	220,00
4	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 110 včetně tvarovek	m	5	270,00	0,00	1 350,00	1 350,00
5	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1	100,00	0,00	100,00	100,00
6	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1	100,00	0,00	100,00	100,00
7	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	8	100,00	0,00	800,00	800,00
8	Potrubí z PP propojení na litinové potrubí DN 100	kus	7	270,00	0,00	1 890,00	1 890,00
9	Zalepení vývodů kanalizace DN40	soubor	1	200,00	0,00	200,00	200,00
10	Zalepení vývodů kanalizace DN50	soubor	1	200,00	0,00	200,00	200,00
11	Zalepení vývodů kanalizace DN110	soubor	2	250,00	0,00	500,00	500,00
12	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 110	m	11	20,00	0,00	220,00	220,00
13	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	0,02	8 720,00	0,00	174,40	174,40

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00 20 386,85 20 386,85

14	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	25	215,00	0,00	5 375,00	5 375,00
15	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	25	60,00	0,00	1 500,00	1 500,00
16	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	13	200,00	0,00	2 600,00	2 600,00
17	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	4	30,00	0,00	120,00	120,00
18	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	kus	24	285,00	0,00	6 840,00	6 840,00
19	Napojení na stávající rozvod z trub PPR DN 20	kus	11	250,00	0,00	2 750,00	2 750,00
20	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 63	m	25	20,00	0,00	500,00	500,00
21	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 63	m	25	20,00	0,00	500,00	500,00
22	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	0,01	20 185,00	0,00	201,85	201,85

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Zdravotnicka - zařizovací předměty

		0,00			92 707,80		
23	Demontáž a likvidace klozetů splachovací s nádrží	soubor	8	250,00	0,00	2 000,00	2 000,00
24	Klozet keramický závěsný včetně sedátka	soubor	8	2 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00
25	Montážní modul pro závěsný WC	soubor	8	3 900,00	0,00	31 200,00	31 200,00
26	Tlačítko Dual flush	soubor	8	900,00	0,00	7 200,00	7 200,00
27	Demontáž a likvidace bidetu	soubor	1	250,00	0,00	250,00	250,00
28	Bidet keramický závěsný včetně sedátka	soubor	1	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00
29	Montážní modul pro závěsný bidet	soubor	1	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00
30	Bidetová stojánková páková baterie, s automatickou zátkou	kus	1	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00
31	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	11	150,00	0,00	1 650,00	1 650,00
32	Demontáž baterie stojánkové do G 3 / 4	soubor	11	150,00	0,00	1 650,00	1 650,00
33	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2	150,00	0,00	300,00	300,00
34	Montáž umyvadel bez výtokových armatur, včetně sada pro montáž umyvadla	soubor	11	350,00	0,00	3 850,00	3 850,00
35	Montáž baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	11	250,00	0,00	2 750,00	2 750,00
36	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	11	250,00	0,00	2 750,00	2 750,00
37	Tlaková hadička k baterii DN15 do 50cm	kus	24	60,00	0,00	1 440,00	1 440,00
38	Demontáž pisoárového záchodku keramického vč. zápachové uzávěrky	soubor	5	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00
39	Demontáž ventilu tlačného samouzavíracího DN 15	kus	5	150,00	0,00	750,00	750,00
40	Montáž pisoárového záchodku keramického vč. zápachové uzávěrky	soubor	5	400,00	0,00	2 000,00	2 000,00
41	Montáž ventilu tlačného samouzavíracího DN 15	kus	5	250,00	0,00	1 250,00	1 250,00
42	Demontáž výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou	soubor	1	150,00	0,00	150,00	150,00
43	Montáž výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou	soubor	1	350,00	0,00	350,00	350,00
44	Montáž baterie výlevkové nástěnné pákové	soubor	1	250,00	0,00	250,00	250,00
45	Demontáž vpustí podlahových DN 70	kus	1	200,00	0,00	200,00	200,00
46	Vpust podlahová s nerezovou mřížkou DN 50, suchá zápachová uzávěrka	kus	1	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
47	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,02	90 890,00	0,00	1 817,80	1 817,80
Ústřední vytápění - otopná tělesa		0,00			17 080,00		

48	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	7	400,00	0,00	2 880,00	2 880,00
49	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	7	600,00	0,00	4 320,00	4 320,00
50	Natěry syntetické litinových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi a 2x email	m2	7	400,00	0,00	2 880,00	2 880,00
51	Demontáž termoelektrické hlavice firmou Enesa ze stávajícího tělesa	soubor	4	250,00	0,00	1 000,00	1 000,00

P. Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
52	Zpětná montáž termoelektrické hlavice firmou Enesa ze stávajícího tělesa	soubor	4	250,00	0,00	1 000,00	1 000,00
53	Napuštění, vypouštění a odvzdušnění topného systému do 500 m2	soubor	1	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Ostatní				0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
54	Vyzkoušení a seřízení zařizovacích předmětů	soubor	1	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<u>Celkem</u>				0,00	0,00	<u>142 069,05</u>	<u>142 069,05</u>

REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY A KANALIZACE NA ZŠ SVOBODNÁ PÍSEK

SO 03 - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

D.1.4 TPS – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Rekapitulace nákladů

Materiál silnoprout				20 728,99
Montáž silnoprout				13 504,40
Montáž na stávajících zařízeních, demontáže	hod	9	250,00	2 250,00
Přeložení rozvodu pro regulaci teploty pod omítku – 30m kabelu, 4 snímače teploty- zajištění ENIKA	ks	1	2 000,00	2 000,00
Zednické práce	hod	3	250,00	750,00
Elektroinstalace celkem			0,00	39 233,39
Elektroinstalace bez DPH celkem				39 233,39

REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY A KANALIZACE NA ZŠ SVOBODNÁ PÍSEK

SO 03 - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ D.1.4 TPS – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Elektroinstalace silnoprůdů

Materiál a montáž

	mj	Počet	Materiál	Mat. celkem	Montáž	Mont. Celk.
Jistič 10B/1 (10A)	ks	1	150,00	150,00	100,00	100,00
Svítilno včetně zdrojů a recyklačního poplatku Žárovkové svítidlo přisazené, interiérové, mléčné sklo, montura polykarbonát, 60W, IP43, LED žárovka	ks	1	600,00	600,00	200,00	200,00
Žárovkové svítidlo přisazené, interiérové, mléčné sklo, montura polykarbonát, 100W, IP43 LED žárovka	ks	13	700,00	9 100,00	200,00	2 600,00
Spínač kompletní – standard ABB TANGO	ks	5	160,00	800,00	100,00	500,00
Řazení 01	ks	3	120,00	360,00	100,00	300,00
Svorkovnice ochranného pospojování	ks	9	40,00	360,00	30,00	270,00
Krabice přístrojová hluboká pod omítku	ks	6	30,00	180,00	30,00	180,00
Krabice protahovací	ks	5	80,00	400,00	80,00	400,00
Krabicová rozvodka prům 68 mm	ks	2	100,00	200,00	80,00	160,00
Krabicová rozvodka prům 97 mm	ks	3	120,00	360,00	100,00	300,00
Krabice odbočná prům 125 mm	ks	40	50,00	2 000,00	25,00	1 000,00
Lišta LV 40x40	m	28	25,00	700,00	25,00	700,00
Trubka plastová ohebná prům 29 mm	m	35	15,00	525,00	15,00	525,00
Vodič CYA 4	ks	14	30,00	420,00	25,00	350,00
Svorka Bernard	m	20	20,00	400,00	15,00	300,00
Kabel CYKY 2Ax1,5	m	92	25,00	2 300,00	15,00	1 380,00
Kabel CYKY 3Cx1,5	m					
Ukončení kabelů	ks	1		0,00	25,00	25,00
Ukončení vodičů	ks	14		0,00	25,00	350,00

Měření impedance smyčky 1fáz	ks	1	0,00	100,00	100,00
Výchozí revize	ks	1	0,00	3 000,00	3 000,00
Součet			18 855,00		12 740,00
Prořez 5%			135,00		
Podružný materiál 3 %			565,65		
Součet			19 555,65		
PPV 6%			1 173,34		764,40
Celkem			20 728,99		13 504,40

Harmonogram prací - ZŠ Šobrova

	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden
Demontáže								
Rozvody vody								
Rozvody kanalizace								
Stavební přípomoc								
Malby + úklid								

Předpokládané zahájení prací - 8. 7. 2015

Předpokládané dokončení prací - 25. 8. 2015


SAFINVEST, s.r.o.
 Kollárova 511, 397 01 Písek
 IČO: 280 78 756
 tel.: 382 214 457