


asfaltová vozovka

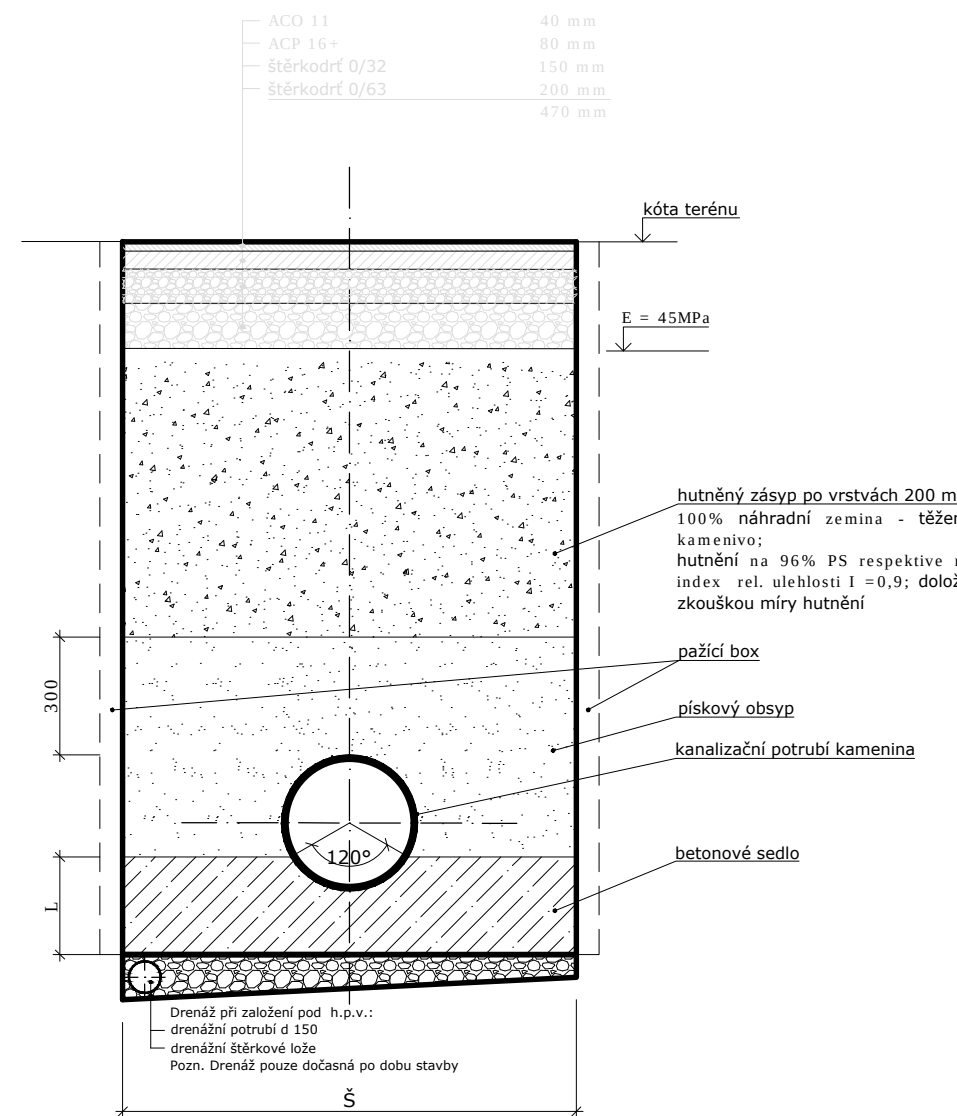


oznámka:
V komunikáciách je uvažované s tým, že veškerý výkopek bude odvezen a nahraden neseďavým, nenamrzavým materiálom.

Zřízení zemní pláň vozovky s modulem přetvárnosti $E_{def,2} = 45 \text{ MPa}$ bude doloženo statickou atěžovací zkouškou.


Strojní hutnění v úrovni min. 300 mm nad vrcholem potrubí.

asfaltová vozovka

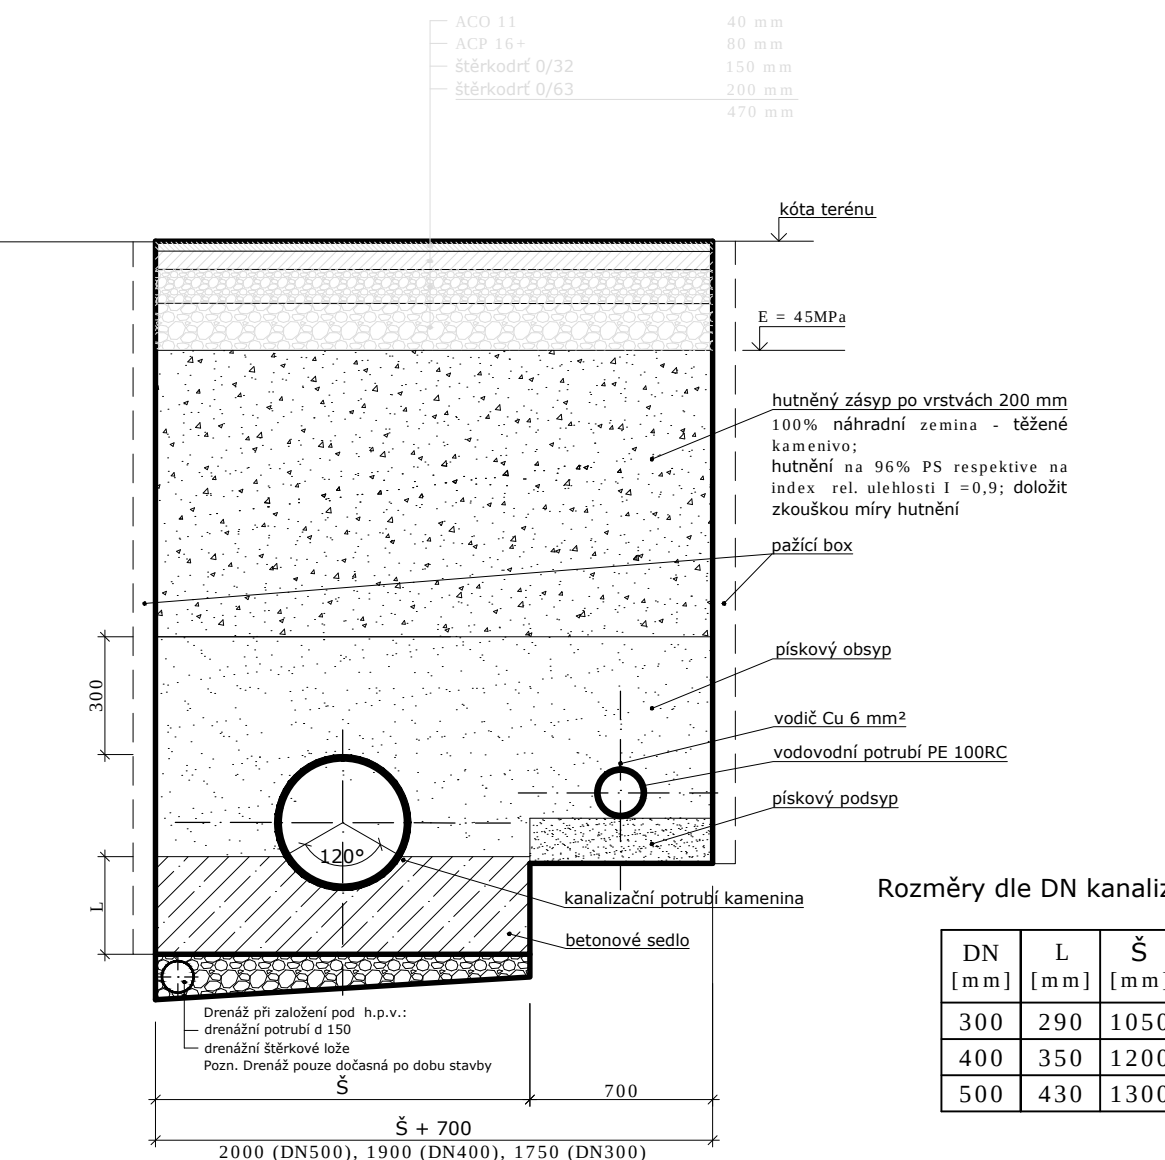


DN [mm]	L [mm]	Š [mm]
300	290	1050
400	350	1200
500	430	1300

žulová dlažba - silnice II. třídy

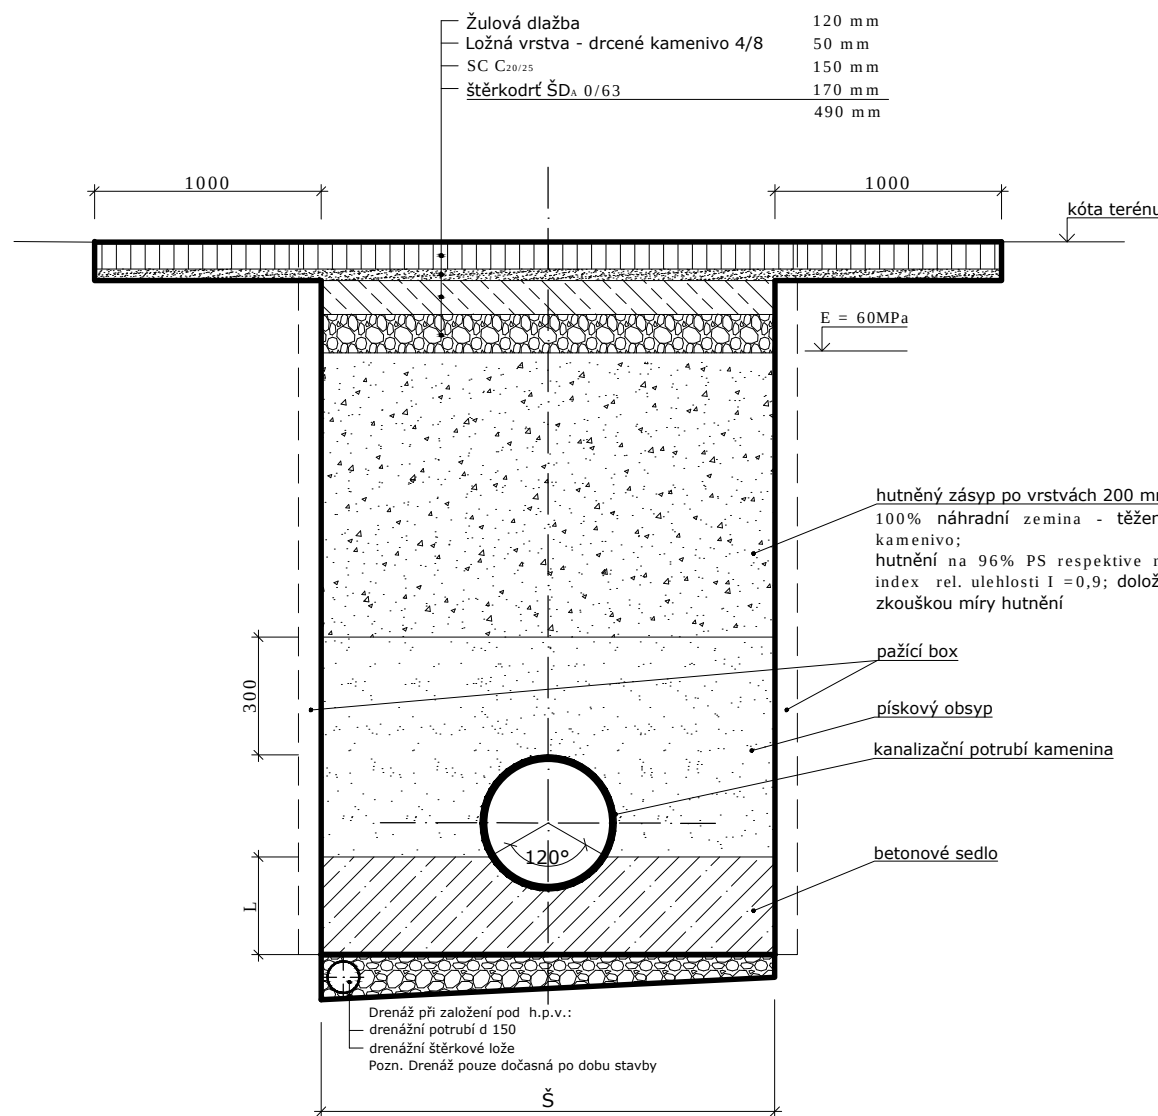

asfaltová vozovka

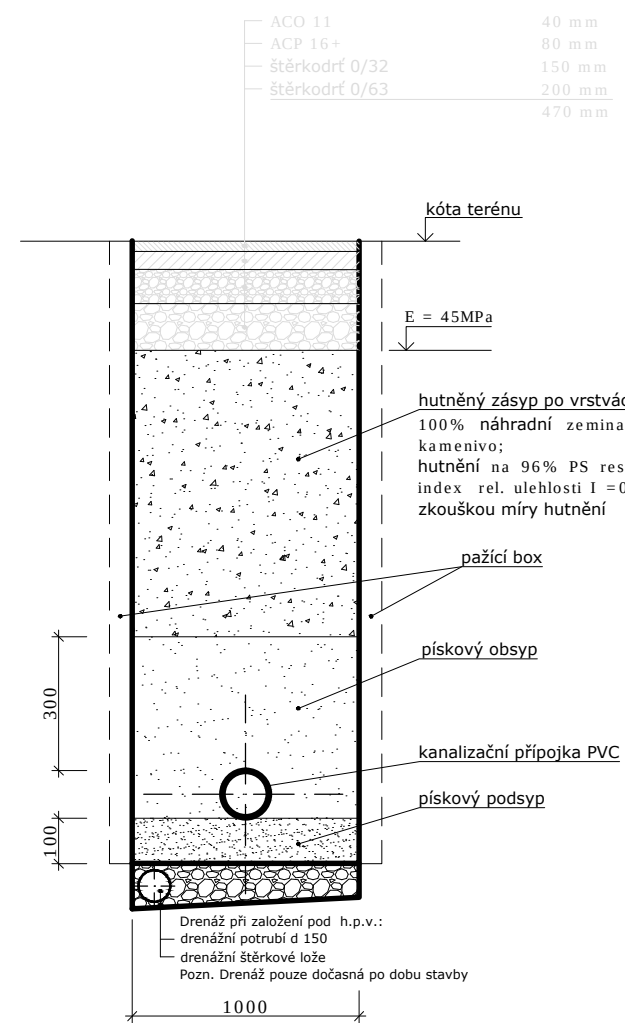

Vypracoval:	Ing. Julie Honsová	 VS Chrudim Veřejnostní inženýring Chrudim s.r.o. VS Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim tel. 469 669 911, vs.chrudim@vschrudim.cz				
Kontroloval:	Bc. David Šavelka					
Odpovědný projektant:	Ing. Martin Soudek, Ph.D.					
Kraj:	VYSOČINA	O.ú. / Mě.ú.:	SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU	Místo stavby:	Světlá n. Sázavou	
Investor:	Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.			Datum :	10/2020	
Název akce:	Světlá nad Sázavou, Čapkova rekonstrukce vodovodu a kanalizace			Číslo zakázky :		
Název výkresu:	SO 02 Vzorové uložení			Stupeň :	DUR, DSP, DPS	Číslo parci:
				Formát:	4xA4	
				Měřítko:		
				Číslo výkresu:	D.2.4	
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DOUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝMI OSOBÁM NEBO FIRMÁM						