


POZNÁMKA :

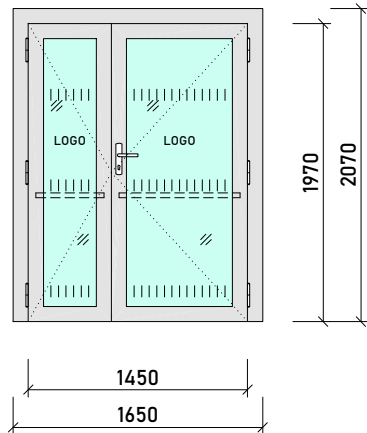
- JEDNOTLIVÉ VÝROBKY A SESTAVY ZAHRNÚJÍ KOMPLETNÍ DODÁVKU A MONTÁŽ, VČETNĚ VEŠKERÝCH SPOJOVACÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ, NAPOJENÍ NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE A JEJICH ZAČIŠTĚNÍ. BUDOU PŘEDÁNY JAKO HOTOVÝ, PLNĚ FUNKČNÍ CELEK.
- V PŘÍPADĚ UVEDENÍ REFERENČNÍHO STANDARDU VÝROBKU, NENÍ TENTO ZÁVAZNÝ A PŘEDSTAVUJE POUZE OBECNÉ IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ. MŮŽE BÝT NAHRAZEN JINÝM VÝROBKEM OBDOBNÝCH ROZMĚRŮ, POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH A FUNKČNÍCH PARAMETRŮ, ZA DODRŽENÍ ESTETICKÝCH POŽADAVKŮ INVESTORA STAVBY /PŘED DODÁVKOU NUTNÉ FINÁLNÍ ODSOUHLASENÍ INVESTOREM STAVBY/.
- DODAVATEL ZEJMÉNA U ATYPICKÝCH VÝROBKŮ OVĚŘÍ STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST A ZAMĚŘÍ A ZOHLEDNÍ AKTUÁLNÍ SKUTEČNÉ ROZMĚRY NAVAZUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. JEDNOTLIVÉ KONKRÉTNÍ VÝROBKY, MATERIÁLY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNÉ ODSSTÍNY BUDOU VYZKOUKOVÁNY NA STAVBĚ PŘEDLOŽENÍM FYZICKÝCH VZORKŮ V RÁMCI ŘÁDNÉHO KONTROLNÍHO DNE.
- PŘED ZADÁNÍM ATYPICKÉHO VÝROBKU DO VÝROBY NEBO OBJEDNÁVKOU TYPOVÉHO VÝROBKU JE NUTNO NABÍZENÉ ŘEŠENÍ ODSOUHLASIT ZÁSTUPCEM INVESTORA A PROJEKTANTA.

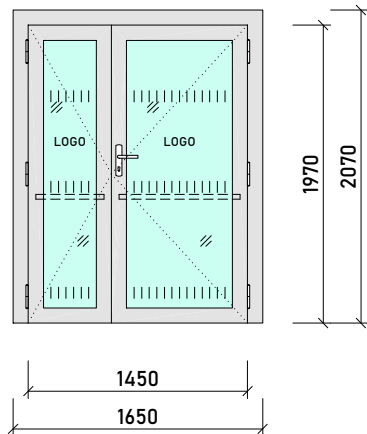
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU STUPNĚ PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE.
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !

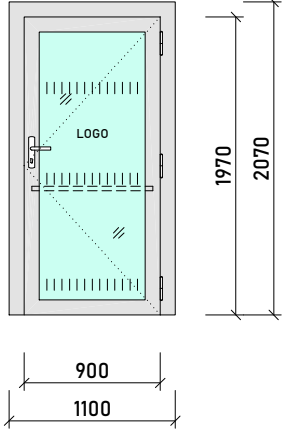
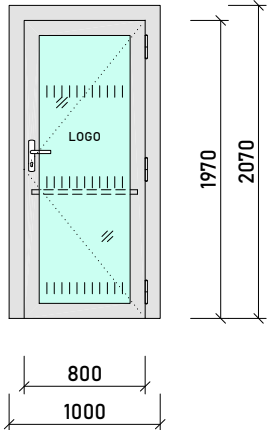
Souřadnicový systém: JTSK

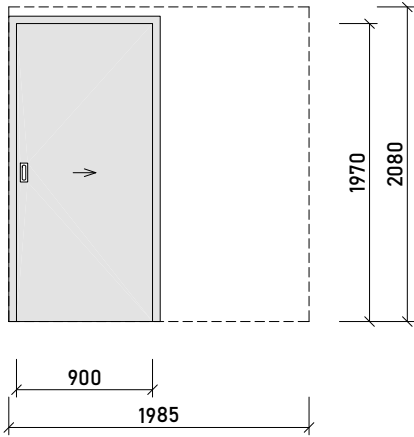
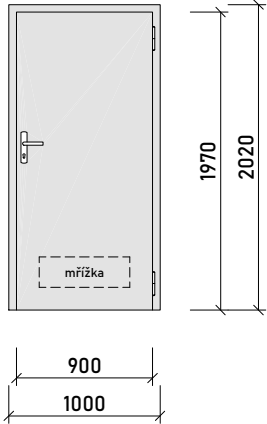
Výškový systém: Bpv ($\pm 0,000 = 1.NP = 422,35$)

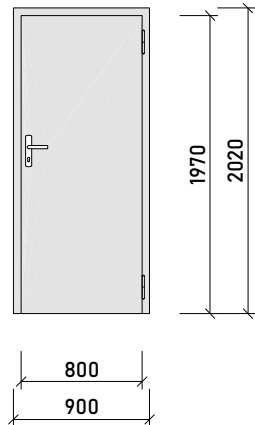
		Novohradská 1452/1, 370 01 Č. Budějovice, IČ: 050 60 931 tel.: +420 606 437 131, e-mail: bicera@atlas.cz, ds: ev2vmkz	
Architektonické řešení	Zodpovědný projektant	Vypracoval	
Ing. arch. Miroslav Papáček	Ing. Milan Bicera	Ing. arch. Miroslav Papáček	
Ing. Milan Bicera			
Investor: Město Lomnice n. Lužnicí, nám. 5.května 130, 37 816 Lomnice n. Lužnicí, IČ: 00247022			
Místo stavby: p.č. st. 343/2 a p.č. 1711/1, k.ú. Lomnice nad Lužnicí			
Akce:		Otisk autorizačního razítka:	
HASIČSKÁ ZBROJNICE stavební úpravy budovy č.p. 443, Lomnice nad Lužnicí Dokumentace pro provádění stavby (DPS) D.1. Architektonicko-stavební řešení		Číslo zakázky	23 / 56
		Datum	04 / 2025
		Stupeň PD	DPS
		Měřítko	1 : 50, 1 : 20
		Formát	14 x A4
Obsah:	Číslo výkresu		Paré
TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		D.1.17	

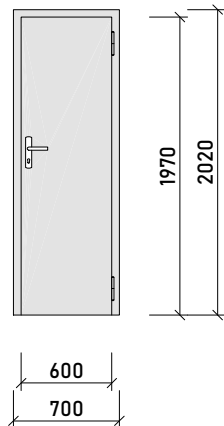
Číslo výrobku	T01		Rozměr	Schéma výrobku	Popis výrobku	Rám, konstrukce	Barevnost	Prosklení	Kování	Provedení	Parapet/práh	Ud	PO /viz. PBŘ/	Akust. útlum	Počet ks			Počet ks celkem
	LEVÉ	PRAVÉ													1.NP	2.NP	střecha	
			1650 x 2070 mm /světlý průchod 1450 x 1970 mm/	M 1:50 	<u>VNITŘNÍ DVEŘE</u> Moderní truhlářská rámová konstrukce, dvoukřídlové, s prosklením Pozn.: širší křídlo š. 900 mm	Masivní dřevěná konstrukce, rám + prosklená výplň, zárubeň rámová	Lak, šedá /RAL 7032/	Sklo jednoduché čiré, bezpečnostní, potisk dle ČSN 73 4001 "Přístupnost a bezbariérové užívání"	Klika – klika /štitové provedení/, dveřní závěsy stavitelné, madla jednostranná, bezpečnostní zámek	Elox hliník	Bez prahu	-	-	-	-	-	-	

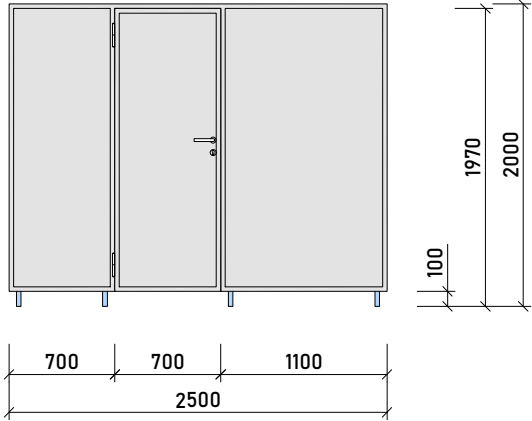
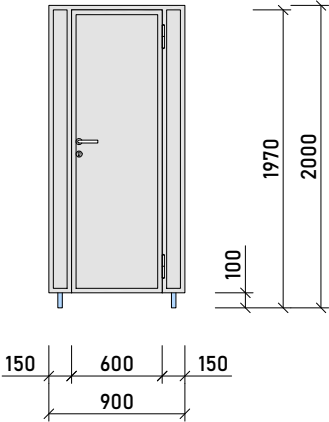
Číslo výrobku	T02		Rozměr	Schéma výrobku	Popis výrobku	Rám, konstrukce	Barevnost	Prosklení	Kování	Provedení	Parapet/práh	Ud	PO /viz. PBŘ/	Akust. útlum	Počet ks			Počet ks celkem
	LEVÉ	PRAVÉ													1.NP	2.NP	střecha	
			1650 x 2070 mm /světlý průchod 1450 x 1970 mm/	M 1:50 	<u>VNITŘNÍ DVEŘE</u> Moderní truhlářská rámová konstrukce, dvoukřídlové, s prosklením Pozn.: širší křídlo š. 900 mm PO EI 15 DP3 + C5	Masivní dřevěná konstrukce, rám + prosklená výplň, zárubeň rámová	Lak, šedá /RAL 7032/	Sklo jednoduché čiré, bezpečnostní, potisk dle ČSN 73 4001 "Přístupnost a bezbariérové užívání"	Klika – klika /štitové provedení/, dveřní závěsy stavitelné, madla jednostranná, bezpečnostní zámek	Elox hliník	Bez prahu	-	EI 15 DP3 + C5 (samozavírač)	-	-	-	-	

Číslo výrobku	Otevírání	Rozměr	Schéma výrobku	Popis výrobku	Rám, konstrukce	Barevnost	Prosklení	Kování	Provedení	Parapet/práh	Ud	PO /viz. PBŘ/	Akust. útlum	Počet ks			Počet ks celkem
	LEVÉ	PRAVÉ												1.NP	2.NP	střecha	
T03	1100 x 2070 mm /světlý průřech 900 x 1970 mm/		M 1:50 	<u>VNITŘNÍ DVEŘE</u> Moderní truhlářská rámová konstrukce, jednokřídlové, s prosklením	Masivní dřevěná konstrukce, rám + prosklená výplň, zárubeň rámová	Lak, šedá /RAL 7032/	Sklo jednoduché čiré, bezpečnostní, potisk dle ČSN 73 4001 "Přístupnost a bezbariérové užívání"	Klika - klika /štitové provedení/, dveřní závěsy stavitelné, madlo jednostranné, bezpečnostní zámek	Elox hliník	Bez prahu	-	-	-	1	-	-	1
														-	-	-	-
T04	1100 x 2070 mm /světlý průřech 900 x 1970 mm/		M 1:50 	<u>VNITŘNÍ DVEŘE</u> Moderní truhlářská rámová konstrukce, jednokřídlové, s prosklením	Masivní dřevěná konstrukce, rám + prosklená výplň, zárubeň rámová	Lak, šedá /RAL 7032/	Sklo jednoduché čiré, bezpečnostní, potisk dle ČSN 73 4001 "Přístupnost a bezbariérové užívání"	Klika - klika /štitové provedení/, dveřní závěsy stavitelné, madla jednostranná, bezpečnostní zámek	Elox hliník	Bez prahu	-	-	-	-	1	-	1
														-	-	-	-

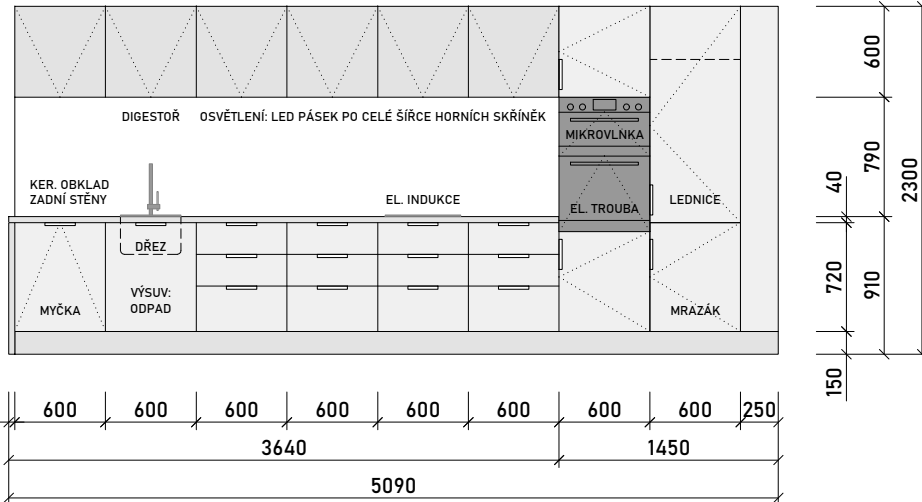
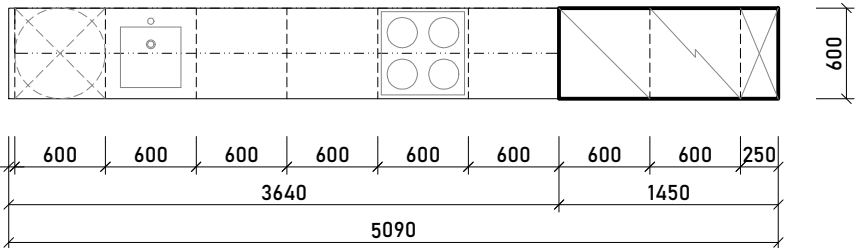
Číslo výrobku	Otevírání	Rozměr	Schéma výrobku	Popis výrobku	Rám, konstrukce	Barevnost	Prosklení	Kování	Provedení	Parapet/práh	Ud	PO /viz. PBR/	Akust. útlum	Počet ks			Počet ks celkem
														1.NP	2.NP	střecha	
T05	-	1985 x 2080 mm /světlý průchod 900 x 1970 mm/	M 1:50 	<u>VNITŘNÍ DVEŘE</u> Moderní truhlářská konstrukce, jednokřídlové posuvné, plné, hladké	Křídlo lehčená DTD, dýhovaná, zárubeň obložková /tl. stěny 150 mm/	Lak, šedá /RAL 7032/	Bez prosklení	Úchyty pro posuvné dveře s možností uzamčení, vč. stavebního pouzdra k obezdění	Elox hliník	Bez prahu	-	-	-	2	-	-	2
	-																
T06	PRAVÉ	1000 x 2020 mm /světlý průchod 900 x 1970 mm/	M 1:50 	<u>VNITŘNÍ DVEŘE</u> Moderní truhlářská konstrukce, jednokřídlové, plné, hladké T06 - běžné provedení /celkem 2 ks/ T06* - provedení vč. osazení kovové větrací mřížky oboustranné 600/200 mm, povrchová úprava elox hliník /celkem 4 ks/	Křídlo lehčená DTD, dýhovaná, zárubeň ocelová /tl. stěny 150 mm/	Lak, šedá /RAL 7032/	Bez prosklení	Klika - klika /štíťové provedení/, dveřní závěsy stavitelné, bezpečnostní zámek	Elox hliník	Bez prahu	-	-	-	2	-	-	2
	LEVÉ													3	1	-	4

T09			Číslo výrobku	
LEVÉ	PRAVÉ	Otevírání		
900 x 2020 mm /světlý průchod 800 x 1970 mm/			Rozměr	
M 1:50 			Schéma výrobku	
VNITŘNÍ DVEŘE Moderní truhlářská konstrukce, jednokřídlové posuvné, plné, hladké			Popis výrobku	
Křídlo lehčená DTD, dýhovaná, zárubeň ocelová /tl. stěny 150 mm/			Rám, konstrukce	
Lak, šedá /RAL 7032/			Barevnost	
Bez prosklení			Prosklení	
Klika - klika /štitové provedení/, dveřní závěsy stavitelné, bezpečnostní zámek			Kování	
Elox hliník			Provedení	
Bez prahu			Parapet/práh	
-			Ud	
-			PO /viz. PBŘ/	
-			Akust. útlum	
-			Počet ks	
1			1.NP	Počet ks celkem
1			2.NP	
1			střecha	
1				

T10			Číslo výrobku	
LEVÉ	PRAVÉ	Otevírání		
700 x 2020 mm /světlý průchod 600 x 1970 mm/			Rozměr	
M 1:50 			Schéma výrobku	
VNITŘNÍ DVEŘE Moderní truhlářská konstrukce, jednokřídlové, plné, hladké			Popis výrobku	
Křídlo lehčená DTD, dýhovaná, zárubeň ocelová /tl. stěny 150 mm/			Rám, konstrukce	
Lak, šedá /RAL 7032/			Barevnost	
Bez prosklení			Prosklení	
Klika - klika /štitové provedení/, dveřní závěsy stavitelné, bezpečnostní zámek			Kování	
Elox hliník			Provedení	
Bez prahu			Parapet/práh	
-			Ud	
-			PO /viz. PBŘ/	
-			Akust. útlum	
-			Počet ks	
1			1.NP	Počet ks celkem
1			2.NP	
1			střecha	
1				

Číslo výrobku	Otevírání	Rozměr	Schéma výrobku	Popis výrobku	Rám, konstrukce	Barevnost	Prosklení	Kování	Provedení	Parapet/práh	Ud	PO /viz. PBR/	Akust. útlum	Počet ks			Počet ks celkem
T11	PRÁVÉ	2500 x 2000 x 32 mm /světlý průchod 700 x 1970 mm/	M 1:50 	SANITÁRNÍ PŘÍČKA, VČ. VNITŘNÍCH DVEŘÍ Kompletní systémové řešení lehkých sanitárních příček, vč. jednokřídlových dveří, plných, hladkých	Kompletní systémové řešení: vysoce nepropustné DTD /tl. 32 mm/, hladký povrch, hliníkové lemovací profily	Hladká povrchová úprava, světle šedá /RAL 7035/	Bez prosklení	Klika - klika /rozetové provedení/, dveřní závěsy, wc zámek, nerez nohy v. 100 mm	Elox hliník, matný	Bez prahu, sokl na nožičkách v. 100 mm	-	-	-	1.NP	2.NP	střecha	Počet ks celkem
														-	-	-	
T12	PRÁVÉ	900 x 2000 x 32 mm /světlý průchod 600 x 1970 mm/	M 1:50 	SANITÁRNÍ PŘÍČKA, VČ. VNITŘNÍCH DVEŘÍ Kompletní systémové řešení lehkých sanitárních příček, vč. jednokřídlových dveří, plných, hladkých	Kompletní systémové řešení: vysoce nepropustné DTD /tl. 32 mm/, hladký povrch, hliníkové lemovací profily	Hladká povrchová úprava, světle šedá /RAL 7035/	Bez prosklení	Klika - klika /rozetové provedení/, dveřní závěsy, wc zámek, nerez nohy v. 100 mm	Elox hliník, matný	Bez prahu, sokl na nožičkách v. 100 mm	-	-	-	-	1	-	Počet ks celkem
														-	-	-	

Číslo výrobku	Otevírání	Rozměr	Schéma výrobku	Popis výrobku	Rám, konstrukce	Barevnost	Prosklení	Kování	Provedení	Parapet/práh	Ud	PO /viz. PBR/	Akust. útlum	Počet ks			Počet ks celkem
														1.NP	2.NP	střecha	
T12	-	1800 + 150 x 2000 x 32 mm	M 1:50	<u>SANITÁRNÍ PŘÍČKA</u> Kompletní systémové řešení lehkých sanitárních příček, pevná zástěna do sprchového koutu PROVEDENÍ VHODNÉ PRO PŘÍMÝ STYK S VODOU !	Kompletní systémové řešení: výsoce nepropustné DTD /tl. 32 mm/, hladký povrch, hliníkové lemovací profily	Hladká povrchová úprava, světle šedá /RAL 7035/	Bez prosklení	Šatní háčky /4 ks/, nerez nohy v. 100 mm	Elox hliník, matný	Bez prahu, sokl na nožičkách v. 100 mm	-	-	-	1	-	-	1
T13	-	900 + 150 x 2000 x 32 mm	M 1:50	<u>SANITÁRNÍ PŘÍČKA</u> Kompletní systémové řešení lehkých sanitárních příček, pevná zástěna do sprchového koutu PROVEDENÍ VHODNÉ PRO PŘÍMÝ STYK S VODOU !	Kompletní systémové řešení: výsoce nepropustné DTD /tl. 32 mm/, hladký povrch, hliníkové lemovací profily	Hladká povrchová úprava, světle šedá /RAL 7035/	Bez prosklení	Šatní háčky /4 ks/, nerez nohy v. 100 mm	Elox hliník, matný	Bez prahu, sokl na nožičkách v. 100 mm	-	-	-	1	-	-	1

Číslo výrobku	Otevírání	Rozměr	Schéma výrobku	Popis výrobku	Rám, konstrukce	Barevnost	Prosklení	Kování	Provedení	Parapet/práh	Ud	PO /viz. PBŘ/	Akust. útlum	Počet ks			Počet ks celkem
														1.NP	2.NP	střecha	
T21	-	5090 x 600 x 2300 mm /pracovní deska v. 910 mm/	M 1:50 Čelní pohled  Půdorysné schéma 	Dřevěná desková nábytková konstrukce - pracovní deska, bočnice /DTD 36 mm + CPL povrch, ABS hrana 2 mm/, korpus a dvířka /DTD 18 mm + CPL povrch, ABS hrana 2 mm/ Pracovní desky, bočnice, korpus, sokl a dvířka horních skříněk dekor betonu, zbylá dvířka bílá lesklá Nábytkové nohy s rektifikací, nábytkové kování pro otevíravá a výklopná dvířka, zásuvkové kování s dorazy, nábytkové úchytky. Elox hliník	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1

Hasičská zbrojnice, stavební úpravy budovy č.p. 443, Lomnice nad Lužnicí		DPS 04 / 2025	
T21		Číslo výrobku	
5090 x 600 x 2300 mm /pracovní deska v. 910 mm/		Rozměr	
		Instalační schéma	
M 1:20		Diagram showing a kitchen unit with dimensions and connections: - Overall width: 5090 mm (CELKOVÝ ROZMĚR NA STAVBĚ OVĚŘIT !) - Internal widths: 4750, 4300, 4150, 2350, 1750, 1150, 550 mm. - Vertical dimensions: 300, 700, 1100, 2100 mm. - Connections and components: - rohové ventily pro teplou a studenou vodu (K, W, K) - odpad pro myčku (A, A) - odpad pro dřez - zásuvka 230 V pro myčku - zásuvka 230 V pro el. horkovzdušnou troubu - zásuvka 230 V pro mikrovlnnou troubu - zásuvka 230 V pro odtahovou digestoř - napojení 230 V pro osvětlení horních skříněk 1 x zásuvka 230 V /lednice, mrazák/ 2 x zásuvka 230 V pro drobné spotřebiče - napojení 400 V pro el. indukční varnou desku - vypínač osvětlení	

2/3

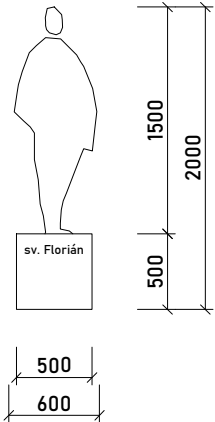
D.1.17. Tabulka truhlářských výrobků

Přesné rozměry doměřit na stavbě ! Nutno ověřit stavební připravenost !

09

Číslo výrobku	Otevírání	Rozměr	Výpis vestavěných spotřebičů			
T21		5090 x 600 x 2300 mm /pracovní deska v. 910 mm/	Mytí : <u>DŘEZ + STOJÁNKOVÁ BATERIE</u> 1 KS dřez zapuštěný do desky 400 x 400 x 250 mm, umělý kámen, barevnost: černá směšovací stojánková páková baterie, povrchová úprava dle dřezu, barevnost: černá <u>AUTOMATICKÁ MYČKA NÁDOBÍ</u> 1 KS plně integrovaná vestavěná myčka nádobí, modul š. 600 mm přípojení: 230 V energetická třída: B (2021) hlučnost max: 40 dB dotykové ovládání snadná údržba 2 výsuvné koše, 1 zásuvka na přístroje mycí programy vč. rychlého mytí /max. 1 h/, hygienického mytí, intenzivního mytí, ekologického mytí a automatického mytí, teplota vody v rozsahu 40-70°C, automatické otevření dvířek po ukončení mycího cyklu pro efektivní dosušení	Tepelná úprava : <u>ELEKTRICKÁ INDUKČNÍ DESKA</u> 1 KS elektrická indukční varná deska, zapuštěná do pracovní desky, modul š. 600 mm, barevnost: černá, přípojení: 400 V dotykové ovládání snadná údržba sklokeramická varná deska, 4 varné zóny, časovač, ukazatel zbytkového tepla, detekce přetečení /automatické vypnutí při přetečení/ <u>ELEKTRICKÁ HORKOVZDUŠNÁ TROUBA</u> 1 KS vestavěná elektrická horkovzdušná trouba, modul š. 600 mm, barevnost: černá, dodaná v sadě s mikrovlnnou troubou, instalované ve společném bloku objem trouby: min. 70 l přípojení: 230 V příkon: 3,50 kW energetická třída: A kruhový ovladač a dotykové ovládání, displej, funkce pečení a grilování, víceúrovňové pečení, 1 teleskopický výsuv, ventilátor, časovač, pyrolitické čištění, 3 nebo 4-vrstvé sklo <u>ELEKTRICKÁ MIKROVLNNÁ TROUBA</u> 1 KS vestavěná elektrická mikrovlnná trouba, modul š. 600 mm, barevnost: černá, dodaná v sadě s horkovzdušnou troubou, instalované ve společném bloku objem trouby: min. 25 l přípojení: 230 V příkon: 1,50 kW výkon: 0,80 kW energetická třída: A kruhový ovladač a dotykové ovládání, displej, automatické a volené funkce rozmrazování a mikrovlnného ohřevu	Chlazení : <u>KOMBINOVANÁ LEDNICE</u> 1 KS <u>S MRAZÁKEM VE SPODNÍ ČÁSTI</u> vestavěná lednice kombinovaná s mrazákem ve spodní části, modul š. 600 mm, v. 1800 mm, objem lednice: min. 180 l objem mrazáku: min. 70 l přípojení: 230 V spotřeba: 0,65 W klimatická třída: T, SN energetická třída: D (2021) hlučnost max: 35 dB, tř. hlučnosti B ovládání a displej vnitřní, beznamrazová technologie, oddělené chladicí okruhy lednice a mrazáku, v lednici 4 úložné plochy, v mrazničce 3 oddělené zásuvky, bez dávkovače vody a výrobku ledu	Ostatní : <u>ODTAHOVÁ DIGESTOŘ</u> 1 KS vestavěná odtahová digestoř do horní skříňky, modul š. 600 mm, barevnost: černá výkon odtahu max: 350 m3/h hlučnost max: 60 dB přípojení: 230 V příkon: 0,20 kW energetická třída: B horní odtah Ø 150 mm, manuální regulace výkonu, zabudované LED osvětlení <u>OSVĚTLENÍ</u> SESTAVA zabudovaný LED pásek, vč. hliníkového osazovacího profilu a plastového mléčného difuzoru, zafrézovaný v drážce na spodní hraně horních skříněk, na celou jejich šířku, světlo neutrální bílá /4000 K/, napojení a ovládání viz. část EI
			VEŠKERÉ DODANÉ SPOTŘEBIČE BEZ SMART FUNKCÍ A BEZ PŘIPOJENÍ NA INTERNET !			

Číslo výrobku	Otevírání	Rozměr	Schéma výrobku	Popis výrobku	Rám, konstrukce	Barevnost	Prosklení	Kování	Provedení	Parapet/práh	Ud	PO /viz. PBŘ/	Akust. útlum	Počet ks			Počet ks celkem	
														1.NP	2.NP	střecha		
T22	-	3680 x 650 x 910 mm	M 1:50 Čelní pohled Boční pohled Půdorysné schéma	Dřevěná desková nábytková konstrukce - pracovní deska, bočnice /DTD 36 mm + CPL povrch, ABS hrana 2 mm/, čelní deska, korpus /DTD 18 mm + CPL povrch, ABS hrana 2 mm/	Pracovní desky, bočnice, korpus, sokl dekor betonu /středně šedá/, čelní deska bílá lesklá	-	Zabudované výklopné elektrické zásuvky do pracovní desky /2 ks/.	Černá	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
			KUCHYŇSKÁ LINKA, OSTRŮVEK															
			Atypická truhlářská výroba.															

Číslo výrobku	Otevírání	Rozměr		Rám, konstrukce	Barevnost	Prosklení	Kování	Provedení	Parapet/práh	Ud	PO /viz. PBR/	Akust. útlum	Počet ks			Počet ks celkem
													1.NP	2.NP	střecha	
T23	-	cca 600 x 600 x 2000 mm	M 1:50 	DŘEVĚNÁ SOCHA SV. FLORIÁNA Figurální dřevosochařské dílo s motivem sv. Floriána, patrona hasičů, s atributy korouhve a džbánu s vodou zalévající hořící budovu. Uvažována je hrubě opracovaná socha bez drobných detailů s jistou mírou abstrakce, sokl cca 500 x 500 x 500 mm, figura v. cca 1500 mm Socha bude odsouhlasena a zpracována na podkladu předběžných skic jejího autora.	Masivní dřevo vhodné pro dřevosochařství /např. lípa/, hrubé opracování v základních rysech, zčištění přírodní dřevo, exteriérový lak na dřevo, matný		Kotevní prvky do plochy zádlažby	Kotevní prvky z nerez oceli		-	-	-	1	-	-	1