


POZNÁMKA :

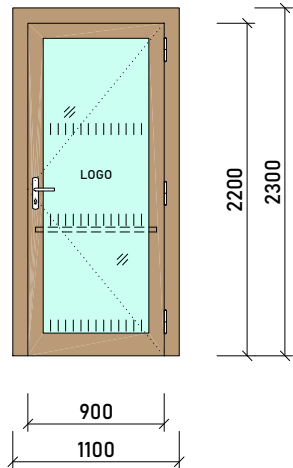
- JEDNOTLIVÉ VÝROBKY A SESTAVY ZAHRNÚJÍ KOMPLETNÍ DODÁVKU A MONTÁŽ, VČETNĚ VEŠKERÝCH SPOJOVACÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ, NAPOJENÍ NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE A JEJICH ZAČIŠTĚNÍ. BUDOU PŘEDÁNY JAKO HOTOVÝ, PLNĚ FUNKČNÍ CELEK.
- V PŘÍPADĚ UVEDENÍ REFERENČNÍHO STANDARDU VÝROBKU, NENÍ TENTO ZÁVAZNÝ A PŘEDSTAVUJE POUZE OBECNÉ IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ. MŮŽE BÝT NAHRAZEN JINÝM VÝROBKEM OBDOBNÝCH ROZMĚRŮ, POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH A FUNKČNÍCH PARAMETRŮ, ZA DODRŽENÍ ESTETICKÝCH POŽADAVKŮ INVESTORA STAVBY /PŘED DODÁVKOU NUTNÉ FINÁLNÍ ODSOUHLASENÍ INVESTOREM STAVBY/.
- DODAVATEL ZEJMÉNA U ATYPICKÝCH VÝROBKŮ OVĚŘÍ STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST A ZAMĚŘÍ A ZOHLEDNÍ AKTUÁLNÍ SKUTEČNÉ ROZMĚRY NAVAZUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. JEDNOTLIVÉ KONKRÉTNÍ VÝROBKY, MATERIÁLY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNÉ ODSSTÍNY BUDOU VYVZORKOVÁNY NA STAVBĚ PŘEDLOŽENÍM FYZICKÝCH VZORKŮ V RÁMCI ŘÁDNÉHO KONTROLNÍHO DNE.
- PŘED ZADÁNÍM ATYPICKÉHO VÝROBKU DO VÝROBY NEBO OBJEDNÁVKOU TYPOVÉHO VÝROBKU JE NUTNO NABÍZENÉ ŘEŠENÍ ODSOUHLASIT ZÁSTUPCEM INVESTORA A PROJEKTANTA.

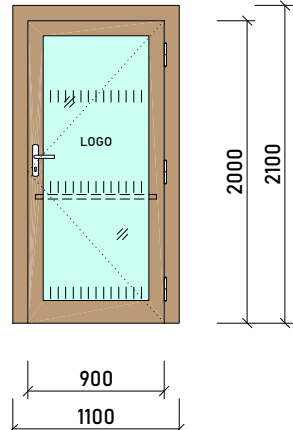
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU STUPNĚ PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE.
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !

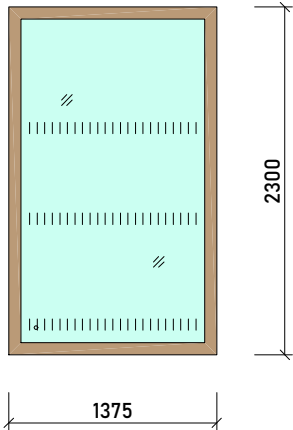
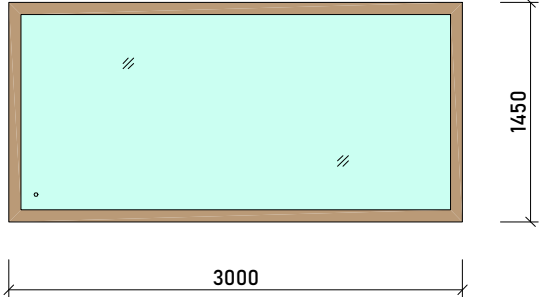
Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv ($\pm 0,000 = 1.NP = 422,35$)

 Novohradská 1452/1, 370 01 Č. Budějovice, IČ: 050 60 931 tel.: +420 606 437 131, e-mail: bicera@atlas.cz, ds: ev2vmkz				
Architektonické řešení	Zodpovědný projektant	Vypracoval		
Ing. arch. Miroslav Papáček	Ing. Milan Bicera	Ing. arch. Miroslav Papáček		
Ing. Milan Bicera				
Investor: Město Lomnice n. Lužnicí, nám. 5.května 130, 37 816 Lomnice n. Lužnicí, IČ: 00247022				
Místo stavby: p.č. st. 343/2 a p.č. 1711/1, k.ú. Lomnice nad Lužnicí			Otisk autorizačního razítka:	
Akce: HASIČSKÁ ZBROJNICE stavební úpravy budovy č.p. 443, Lomnice nad Lužnicí Dokumentace pro provádění stavby (DPS) D.1. Architektonicko-stavební řešení			Číslo zakázky	23 / 56
			Datum	04 / 2025
			Stupeň PD	DPS
			Měřítko	1 : 50, 1 : 20
			Formát	15 x A4
Obsah: TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ			Číslo výkresu	Paré
			D.1.19	



001			Číslo výrobku
LEVÉ	PRAVÉ	Otevírání	
1100 x 2300 mm /světlý průchod 900 x 2200 mm/		Rozměr	
M 1:50 			
Schéma výrobku			
Popis výrobku <u>VCHODOVÉ DVEŘE</u> Moderní bezpečnostní vchodové dveře jednokřídlové, s proskleným křídlem otevírané dovnitř Provedení vhodné pro nízkoenergetické a pasivní budovy			
Plastový systémový, tepelně izolační, s přerušeným tepelným mostem			
Uf = 1,2 W/m2/K			
Barva, červenohnědá /RAL 8012/			
Tepelně izolační trojsklo čiré, bezpečnostní, potisk dle ČSN 73 4001 "Přístupnost a bezbariérové užívání"			
Ug = 0,5 W/m2/K			
Klika-Klika, panikové provedení /bezpečnostní štítové/, dveřní závěsy 3D bezpečnostní, madlo jednostranné, vložkový zámek bezpečnostní			
Provedení			
Parapet/práh			
Ud			
PO /viz. PBŘ/			
Akust. útlum			
Počet ks			
1.NP			
2.NP			
střecha			
Počet ks celkem			

002			Číslo výrobku
LEVÉ	PRAVÉ	Otevírání	
1100 x 2100 mm /světlý průchod 900 x 2000 mm/		Rozměr	
M 1:50 			
Schéma výrobku			
Popis výrobku <u>VCHODOVÉ DVEŘE</u> Moderní bezpečnostní vchodové dveře jednokřídlové, s proskleným křídlem otevírané ven Provedení vhodné pro nízkoenergetické a pasivní budovy			
Plastový systémový, tepelně izolační, s přerušeným tepelným mostem			
Uf = 1,2 W/m2/K			
Barva, červenohnědá /RAL 8012/			
Tepelně izolační trojsklo čiré, bezpečnostní, potisk dle ČSN 73 4001 "Přístupnost a bezbariérové užívání"			
Ug = 0,5 W/m2/K			
Klika-Klika, panikové provedení /bezpečnostní štítové/, dveřní závěsy 3D bezpečnostní, madlo jednostranné, vložkový zámek bezpečnostní			
Provedení			
Parapet/práh			
Ud			
PO /viz. PBŘ/			
Akust. útlum			
Počet ks			
1.NP			
2.NP			
střecha			
Počet ks celkem			

Číslo výrobku	Otevírání	Rozměr	Schéma výrobku	Popis výrobku	Rám, konstrukce	Barevnost	Prosklení	Kování	Provedení	Parapet/práh	Ud	PO /viz. PBR/	Akust. útlum	Počet ks			Počet ks celkem
														1.NP	2.NP	střecha	
003	-	1375 x 2300 mm	M 1:50 	OKNO Moderní okno francouzské, jednokřídlové, neotevíravé Provedení vhodné pro nízkoenergetické a pasivní budovy vč. venkovní žaluzie	Plastový systémový, tepelně izolační, s přerušeným tepelným mostem Uf = 1,2 W/m2/K	Barva, červenohnědá /RAL 8012/	Tepelně izolační trojsklo čiré, bezpečnostní, potisk dle ČSN 73 4001 "Přístupnost a bezbariérové užívání" Ug = 0,5 W/m2/K	Venkovní žaluzie hliníkové, horní kastlík zabudovaný do podhledu /nad úrovní otvoru/, boční vedení, lamela tvaru "Z", š. 70 mm	Barva, tmavá červenohnědá /RAL 8015/	Purenit /podkladní blok/	Ud = 0,8 W/m2K	-	-	1	-	-	1
004	-	3000 x 1450 mm	M 1:50 	OKNO Moderní okno, jednokřídlové, neotevíravé Provedení vhodné pro nízkoenergetické a pasivní budovy vč. venkovní žaluzie	Plastový systémový, tepelně izolační, s přerušeným tepelným mostem Uf = 1,2 W/m2/K	Barva, červenohnědá /RAL 8012/	Tepelně izolační trojsklo čiré Ug = 0,5 W/m2/K	Venkovní žaluzie hliníkové, horní kastlík zabudovaný do podhledu /nad úrovní otvoru/, boční vedení, lamela tvaru "Z", š. 70 mm	Barva, tmavá červenohnědá /RAL 8015/	Venkovní parapet klempířský, v barvě výplně Vnitřní parapet systémový plastový, bílý	Ud = 0,8 W/m2K	-	-	1	-	-	1

Číslo výrobku	Otevírání	Rozměr	Schéma výrobku	Popis výrobku	Rám, konstrukce	Barevnost	Prosklení	Kování	Provedení	Parapet/práh	Ud	PO /viz. PBR/	Akust. útlum	Počet ks			Počet ks celkem
														1.NP	2.NP	střecha	
005	PRÁVĚ	2000 x 1450 mm	M 1:50	<u>OKNO</u> Moderní okno, jednokřídlové, otevíravé / výklopné Provedení vhodné pro nízkoenergetické a pasivní budovy vč. venkovní žaluzie	Plastový systémový, tepelně izolační, s přerušeným tepelným mostem Uf = 1,2 W/m2/K	Barva, červenohnědá /RAL 8012/	Tepelně izolační trojsklo čiré Ug = 0,5 W/m2/K	Okenní klíčka, okenní závěsy /provedení elox hliník/ Venkovní žaluzie hliníkové, horní kastlík zabudovaný do podhledu /nad úrovní otvoru/, boční vedení, lamela tvaru "Z", š. 70 mm	Barva, tmavá červenohnědá /RAL 8015/	Venkovní parapet klempířský, v barvě výplně Vnitřní parapet systémový plastový, bílý	Ud = 0,8 W/m2K	-	-	1	-	-	1
006	PRÁVĚ	1000 x 1450 mm	M 1:50	<u>OKNO</u> Moderní okno, jednokřídlové, otevíravé / výklopné Provedení vhodné pro nízkoenergetické a pasivní budovy vč. venkovní žaluzie	Plastový systémový, tepelně izolační, s přerušeným tepelným mostem Uf = 1,2 W/m2/K	Barva, červenohnědá /RAL 8012/	Tepelně izolační trojsklo čiré Ug = 0,5 W/m2/K	Okenní klíčka, okenní závěsy /provedení elox hliník/ Venkovní žaluzie hliníkové, horní kastlík zabudovaný do podhledu /nad úrovní otvoru/, boční vedení, lamela tvaru "Z", š. 70 mm	Barva, tmavá červenohnědá /RAL 8015/	Venkovní parapet klempířský, v barvě výplně Vnitřní parapet systémový plastový, bílý	Ud = 0,8 W/m2K	-	-	2	-	-	2

Číslo výrobku	Otevírání	Rozměr	Schéma výrobku	Popis výrobku	Rám, konstrukce	Barevnost	Prosklení	Kování	Provedení	Parapet/práh	Ud	PO /viz. PBR/	Akust. útlum	Počet ks			Počet ks celkem
														1.NP	2.NP	střecha	
007	PRAVÉ	1500 x 1250 mm	M 1:50	OKNO Moderní okno, dvoukřídlové, otevíravé / výklopné Provedení vhodné pro nízkoenergetické a pasivní budovy	Plastový systémový, tepelně izolační, s přerušeným tepelným mostem Uf = 1,2 W/m2/K	Barva, červenohnědá /RAL 8012/	Tepelně izolační trojsklo číré Ug = 0,5 W/m2/K	Okenní kličky, okenní závěsy	Elox hliník	Venkovní parapet klempířský, v barvě výplně Vnitřní parapet systémový plastový, bílý	Ud = 0,8 W/m2K	-	-	1	2	-	3
														-	1	-	
008	PRAVÉ	1500 x 600 mm	M 1:50	OKNO Moderní okno, dvoukřídlové, otevíravé / výklopné Provedení vhodné pro nízkoenergetické a pasivní budovy	Plastový systémový, tepelně izolační, s přerušeným tepelným mostem Uf = 1,2 W/m2/K	Barva, červenohnědá /RAL 8012/	Tepelně izolační trojsklo číré Ug = 0,5 W/m2/K	Okenní kličky, okenní závěsy	Elox hliník	Venkovní parapet klempířský, v barvě výplně Vnitřní parapet systémový plastový, bílý	Ud = 0,8 W/m2K	-	-	4	-	-	4
														-	-	-	

Číslo výrobku	Otevírání	Rozměr	Schéma výrobku	Popis výrobku	Rám, konstrukce	Barvnost	Prosklení	Kování	Provedení	Parapet/práh	Ud	PO /viz. PBR/	Akust. útlum	Počet ks			Počet ks celkem
	LEVÉ	PRAVÉ												1.NP	2.NP	střecha	
009			1100 x 1250	M 1:50 	<u>OKNO</u> Moderní okno, jednokřídlové, otevíravé / výklopné Provedení vhodné pro nízkoenergetické a pasivní budovy	Plastový systémový, tepelně izolační, s přerušeným tepelným mostem Uf = 1,2 W/m2/K	Barva, červenohnědá /RAL 8012/	Tepelně izolační trojsklo číré Ug = 0,5 W/m2/K	Okenní klička, okenní závěsy	Elox hliník	Venkovní parapet klempířský, v barvě výplně Vnitřní parapet systémový plastový, bílý Ud = 0,8 W/m2K	-	-	-	1	-	-
010			900 x 1250 mm	M 1:50 	<u>OKNO</u> Moderní okno, jednokřídlové, otevíravé / výklopné Provedení vhodné pro nízkoenergetické a pasivní budovy	Plastový systémový, tepelně izolační, s přerušeným tepelným mostem Uf = 1,2 W/m2/K	Barva, červenohnědá /RAL 8012/	Tepelně izolační trojsklo číré Ug = 0,5 W/m2/K	Okenní klička, okenní závěsy	Elox hliník	Venkovní parapet klempířský, v barvě výplně Vnitřní parapet systémový plastový, bílý Ud = 0,8 W/m2K	-	-	-	1	-	-

Číslo výrobku	Otevírání	Rozměr	Schéma výrobku	Popis výrobku	Rám, konstrukce	Barevnost	Prosklení	Kování	Provedení	Parapet/práh	Ud	PO /viz. PBR/	Akust. útlum	Počet ks			Počet ks celkem
														1.NP	2.NP	střecha	
011	-	1200 x 700 x 960 mm		STAHOVACÍ SCHODY Typové stahovací schody s výlezem do půdního prostoru, zateplený /se spodním i horním poklopem/, s deklarovanou požární odolností. Kompletní systémové řešení. Pozn.: světlá výška místnosti 2500 mm, tl. stropní konstrukce vč. podhledu 960 mm PO EI 15 DP3	Typové stahovací schody, zateplené /kompletní systémové řešení/			Systémové kování, spojovací a montážní prvky /kompletní systémové řešení/			U = 0,8 W/m ² K	EI 15 DP3	-	1	-	-	1
012	-	1200 x 700 x 440 mm		STAHOVACÍ SCHODY Typové stahovací schody s výlezem do půdního prostoru, zateplený /se spodním i horním poklopem/, s deklarovanou požární odolností. Kompletní systémové řešení. Pozn.: světlá výška místnosti 2150 mm, tl. stropní konstrukce vč. podhledu 440 mm PO EI 15 DP3	Typové stahovací schody, zateplené /kompletní systémové řešení/			Systémové kování, spojovací a montážní prvky /kompletní systémové řešení/			U = 0,8 W/m ² K	EI 15 DP3	-	-	1	-	1

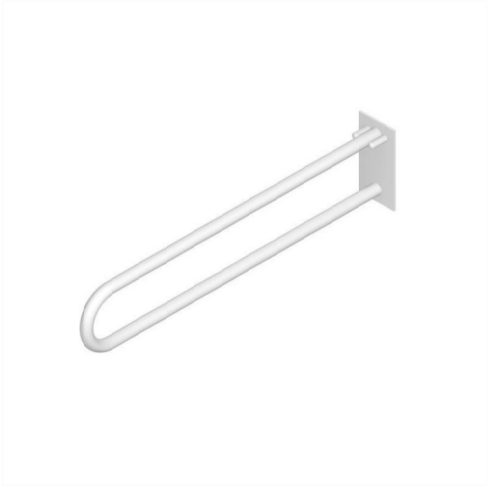
Číslo výrobku	Otevírání	Rozměr	Schéma výrobku	Popis výrobku	Rám, konstrukce	Barevnost	Prosklení	Kování	Provedení	Parapet/práh	Ud	PO /viz. PBR/	Akust. útlum	Počet ks			Počet ks celkem
														1.NP	2.NP	střecha	
013	-	5000 x 400 mm	M 1:50 	HASIČSKÁ ZBROJNICE <u>ZNAK A NÁPIS S OZNAČENÍM BUDOVY</u> Gravírovaný znak hasičského sboru a plastický nápis s označením budovy sestavený z jednotlivých znaků, předsažený před fasádu budovy nad hlavním vstupem.	Kompozitní sendvičový panel s hliníkovou povrchovou úpravou a plastovým jádrem pro reklamní použití	Nerez, matný		Spojovací a montážní prvky /kompletní systémové řešení/	Kotevní a spojovací prvky z nerez oceli		-	-	-	1	-	-	1


Číslo výrobku	Otevírání	Rozměr	Schéma výrobku	Popis výrobku	Rám, konstrukce	Barevnost	Prosklení	Kování	Provedení	Parapet/práh	Ud	PO /viz. PBR/	Akust. útlum	Počet ks			Počet ks celkem
														1.NP	2.NP	střecha	
021	-	116 x 143 x 300 mm		<u>ZÁSOBÍK MÝDLA</u> Zásobník a dávkovač tekutého mýdla k montáži na stěnu. Objem nádržky: 0,8 l Typový výrobek	Plech z nerezové oceli	Nerez ocel, jemná matová		Sklápěcí přední panel s možností uzamčení /vložitkový zámek - 3 ks klíče/ kotevní a spojovací prvky	Kotevní a spojovací prvky z nerez oceli		-	-	-	8	1	-	9
022	-	250 x 100 x 400 mm		<u>ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU</u> El. teplovzdušný osoušeč rukou k montáži na stěnu. Vstupní napětí: 220-240 V / 50 a 60 Hz Příkon motoru: 1000 W Spotřeba v pohotovostním režimu: max. 0,5 W Doba osoušení rukou: 12 s /aktivace bezdotykovým kapacitním snímačem/ Filtrace vzduchu: HEPA filtr Rychlost proudění vzduchu: 690 km/h Hladina akustického výkonu: max. 79 dB (A) Hladina akustického tlaku, 2 m: max. 63 dB (A) Napojení a ovládání viz. část EI Typový výrobek	Plech z nerez oceli, odolný ABS polykarbonát	Nerez ocel, jemná matová		Kotevní a spojovací prvky	Kotevní a spojovací prvky z nerez oceli		-	-	-	2	-	-	2


Číslo výrobku	Otevírání	Rozměr	Schéma výrobku	Popis výrobku	Rám, konstrukce	Barevnost	Prosklení	Kování	Provedení	Parapet/práh	Ud	PO /viz. PBR/	Akust. útlum	Počet ks			Počet ks celkem
														1.NP	2.NP	střecha	
023	-	269 x 269 x 116 mm		<u>DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR</u> Držák na velkou roli toaletního papíru k montáži na stěnu. Typový výrobek	Plech z nerezové oceli	Nerez ocel, jemná matová		Sklápecí přední panel s možností uzamčení /vložitkovy zámeček - 3 ks klíče/ kotevní a spojovací prvky	Kotevní a spojovací prvky z nerez oceli		-	-	-	2	1	-	3
024	-	110 x 111 x 230 mm		<u>WC ŠTĚTKA</u> WC štětka vč. držáku k montáži na stěnu. Typový výrobek	Plech z nerez oceli, štětka nylonová	Nerez ocel, jemná matová		Kotevní a spojovací prvky	Kotevní a spojovací prvky z nerez oceli		-	-	-	2	-	-	2

Číslo výrobku	Otevírání	Rozměr	Schéma výrobku	Popis výrobku	Rám, konstrukce	Barevnost	Prosklení	Kování	Provedení	Parapet/práh	Ud	PO /viz. PBR/	Akust. útlum	Počet ks			Počet ks celkem
														1.NP	2.NP	střecha	
025	-	200 x 113 x 295 mm		<u>ODPADKOVÝ KOŠ</u> Odpadkový koš na dámské hygienické potřeby k montáži na stěnu. Kapacita: cca 3,7 l, vnitřní vyjímatelná plastová nádoba Typový výrobek	Plech z nerezové oceli	Nerez ocel, jemná matová		Sklápěcí přední panel, kotevní a spojovací prvky	Kotevní a spojovací prvky z nerez oceli		-	-	-	2	1	-	3
026	-	15 x 50 x 150 mm		<u>ŠATNÍ HÁČEK</u> Šatní háček k montáži na stěnu. Typový výrobek	Nerezová ocel	Nerez ocel, jemná matová		Kotevní a spojovací prvky	Kotevní a spojovací prvky z nerez oceli		-	-	-	14	2	-	16

Číslo výrobku	Otevírání	Rozměr	Schéma výrobku	Popis výrobku	Rám, konstrukce	Barevnost	Prosklení	Kování	Provedení	Parapet/práh	Ud	PO /viz. PBR/	Akust. útlum	Počet ks			Počet ks celkem
														1.NP	2.NP	střecha	
027	-	600 x 100 x 50 mm		<u>MADLO PEVNÉ, 60 CM</u> Typové ocelové madlo pevné pro invalidní wc k montáži na stěnu. Typový výrobek	Ocel, povrchová úprava	Bílá		Kotevní a spojovací prvky	Kotevní a spojovací prvky z nerez oceli		-	-	-	2	-	-	2
028	-	600 x 600 x 1100 mm		<u>MADLO PEVNÉ ROHOVÉ, DO SPRCHY</u> Typové ocelové madlo pevné pro invalidní sprchové kouty k montáži na stěnu. Typový výrobek	Ocel, povrchová úprava	Bílá		Kotevní a spojovací prvky	Kotevní a spojovací prvky z nerez oceli		-	-	-	1	-	-	1

Číslo výrobku	Otevírání	Rozměr	Schéma výrobku	Popis výrobku	Rám, konstrukce	Barevnost	Prosklení	Kování	Provedení	Parapet/práh	Ud	PO /viz. PBR/	Akust. útlum	Počet ks			Počet ks celkem
														1.NP	2.NP	střecha	
029	-	600 x 200 x 50 mm		<u>MADLO SKLOPNÉ, 55 CM</u> Typové ocelové madlo sklopné pro invalidní wc k montáži na stěnu. Typový výrobek	Ocel, povrchová úprava	Bílá		Kotevní a spojovací prvky	Kotevní a spojovací prvky z nerez oceli		-	-	-	3	-	-	3
030	-	450 x 450 x 450 mm		<u>SEDÁTKO NÁSTĚNNÉ, SKLOPNÉ</u> Typové sedátko sklopné pro invalidní sprchové kouty k montáži na stěnu. Typový výrobek	Nerezová ocel, sedátko plastové	Nerez ocel, sedátko bílé		Kotevní a spojovací prvky	Kotevní a spojovací prvky z nerez oceli		-	-	-	1	-	-	1

Číslo výrobku	Otevírání	Rozměr	Schéma výrobku	Popis výrobku	Rám, konstrukce	Barevnost	Prosklení	Kování	Provedení	Parapet/práh	Ud	PO /viz. PBR/	Akust. útlum	Počet ks			Počet ks celkem
														1.NP	2.NP	střecha	
029	-	400 x 600 x 7 mm		ZRCADLO NÁSTĚNNÉ, SKLOPNÉ Typové zrcadlo sklopné pro invalidní wc k montáži na stěnu. Typový výrobek	Nerezová ocel	Nerez, zrcadlový lesk		Kotevní a spojovací prvky	Kotevní a spojovací prvky z nerez oceli		-	-	-	1	-	-	1
030	-	1200 x 800 mm	M 1:50 	ZRCADLO NÁSTĚNNÉ, LEPENÉ NA STĚNU Skleněné zrcadlo nástěnné, lepené v rámci obkladu na podkladní stěnu. Atypický sklenářský výrobek	Skleněné zrcadlo, hrana zabroušená s fazetou, bezrámové provedení	Sklo, zrcadlový lesk			Lepené v rámci obkladu na stěnu, po provedení stěrky		-	-	-	1	-	-	1

Číslo výrobku	Otevírání	Rozměr	Schéma výrobku	Popis výrobku	Rám, konstrukce	Barevnost	Prosklení	Kování	Provedení	Parapet/práh	Ud	PO /viz. PBR/	Akust. útlum	Počet ks			Počet ks celkem
														1.NP	2.NP	střecha	
031	-	600 x 800 mm	M 1:50 	ZRCADLO NÁSTĚNNÉ, LEPENÉ NA STĚNU Skleněné zrcadlo nástěnné, lepené v rámci obkladu na podkladní stěnu. Atypický sklenářský výrobek	Skleněné zrcadlo, hrana zabroušená s fazetou, bezrámové provedení	Skló, zrcadlový lesk			Lepené v rámci obkladu na stěnu, po provedení stěrky		-	-	-	-	1	-	1