
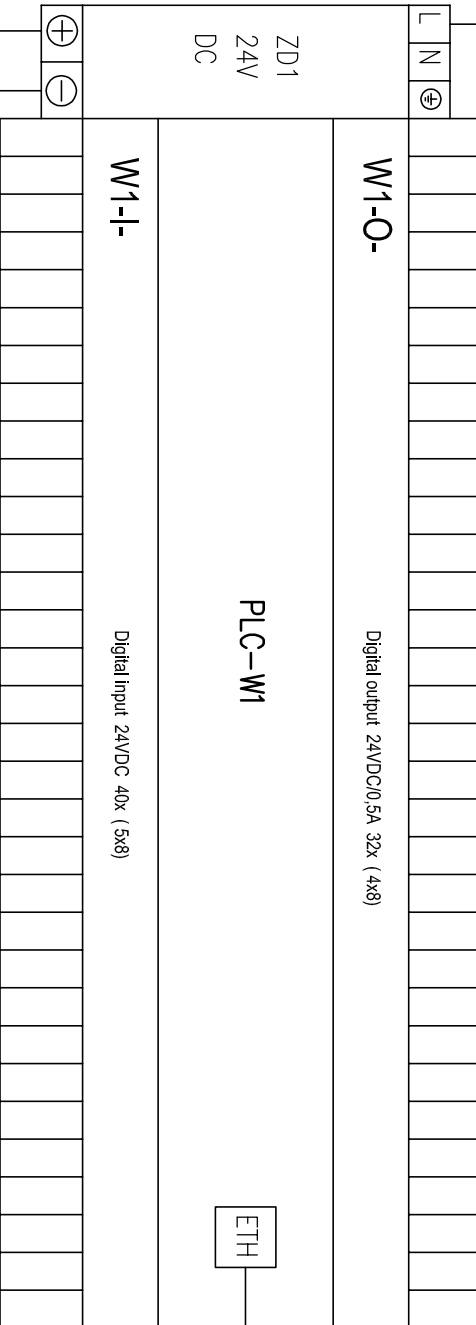
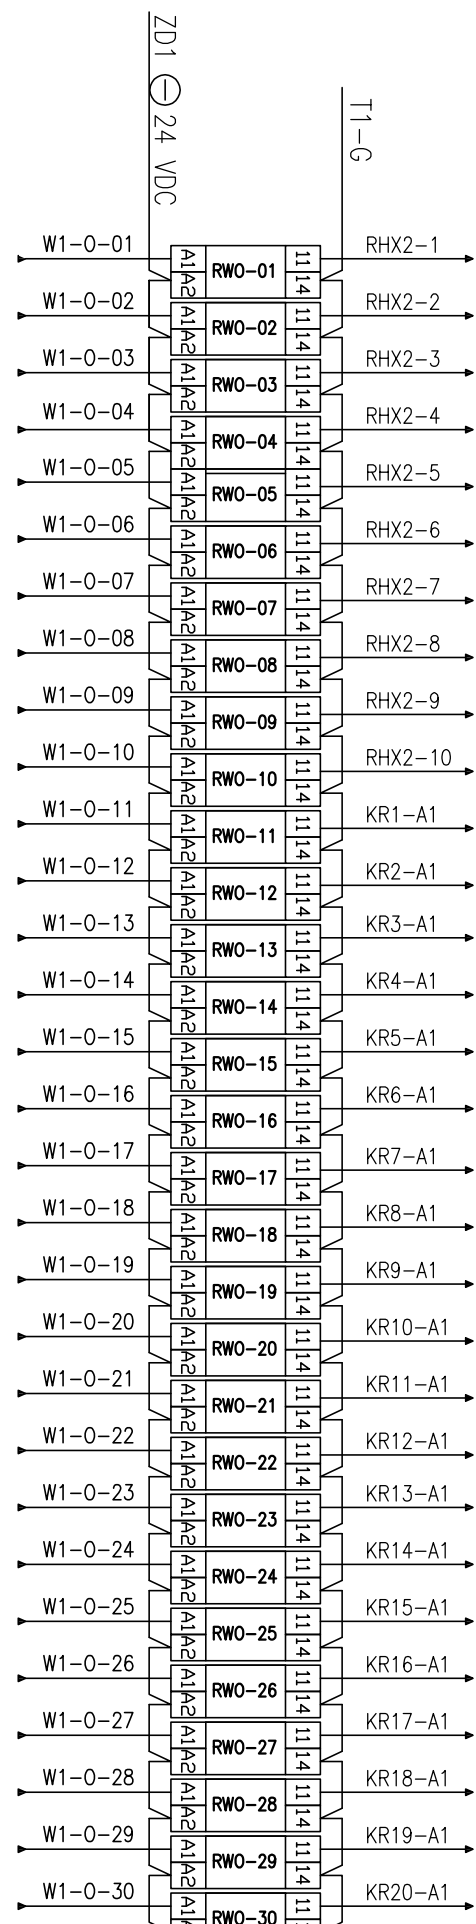
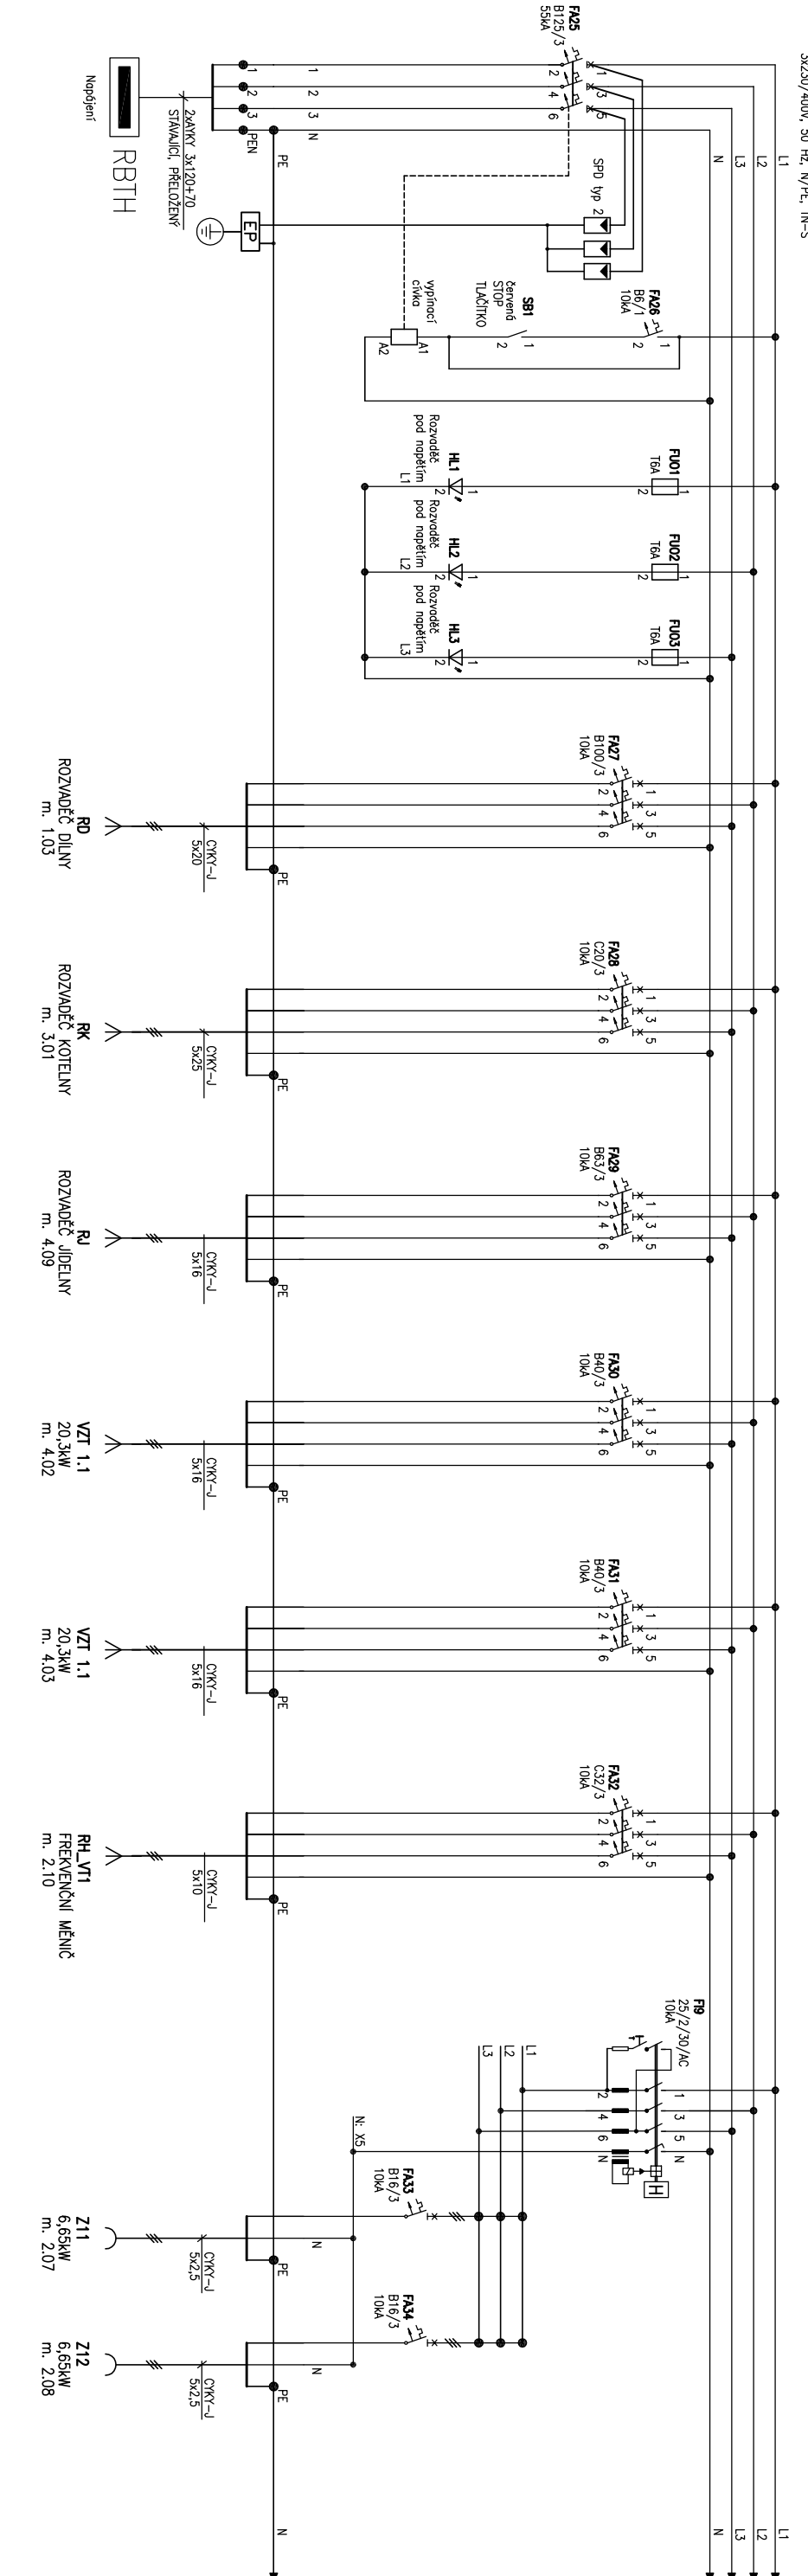
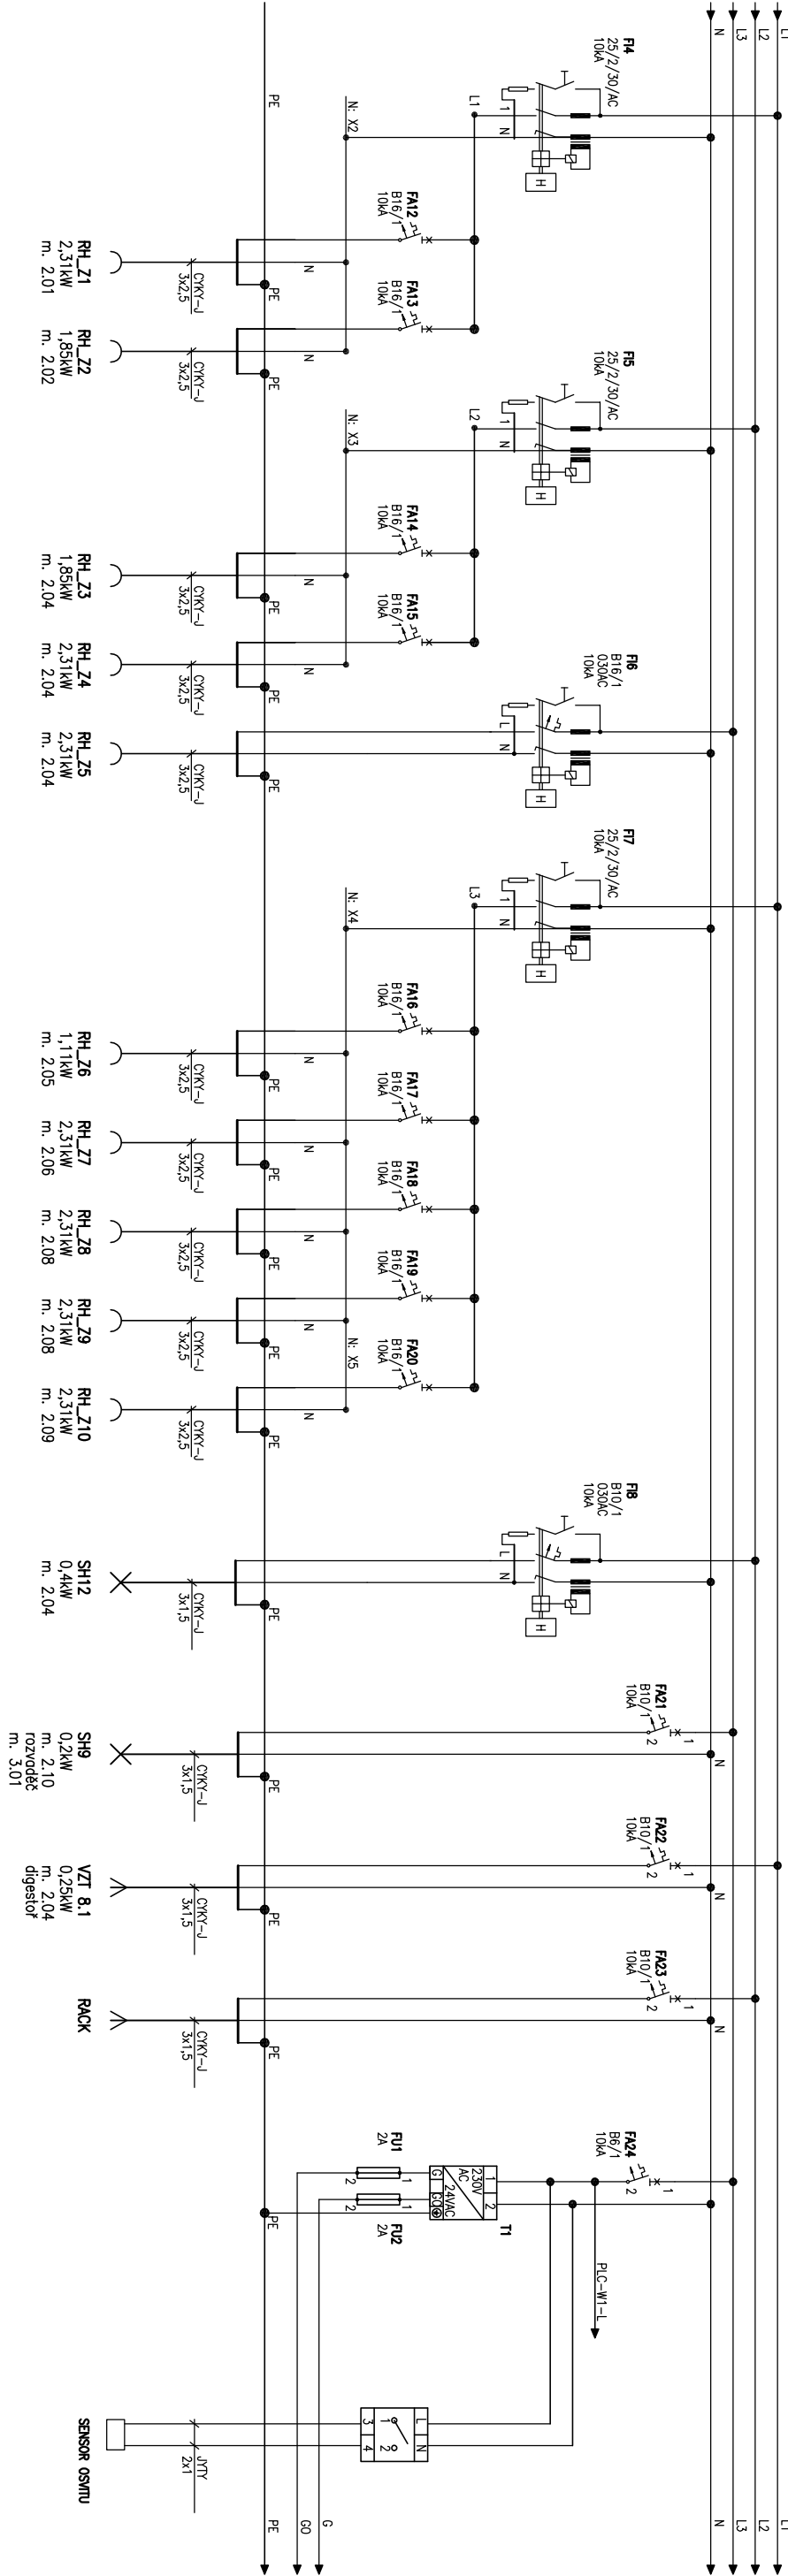


Relé vozební RWO = 24VDC, $P_c=0,2W$, 230V / 6A

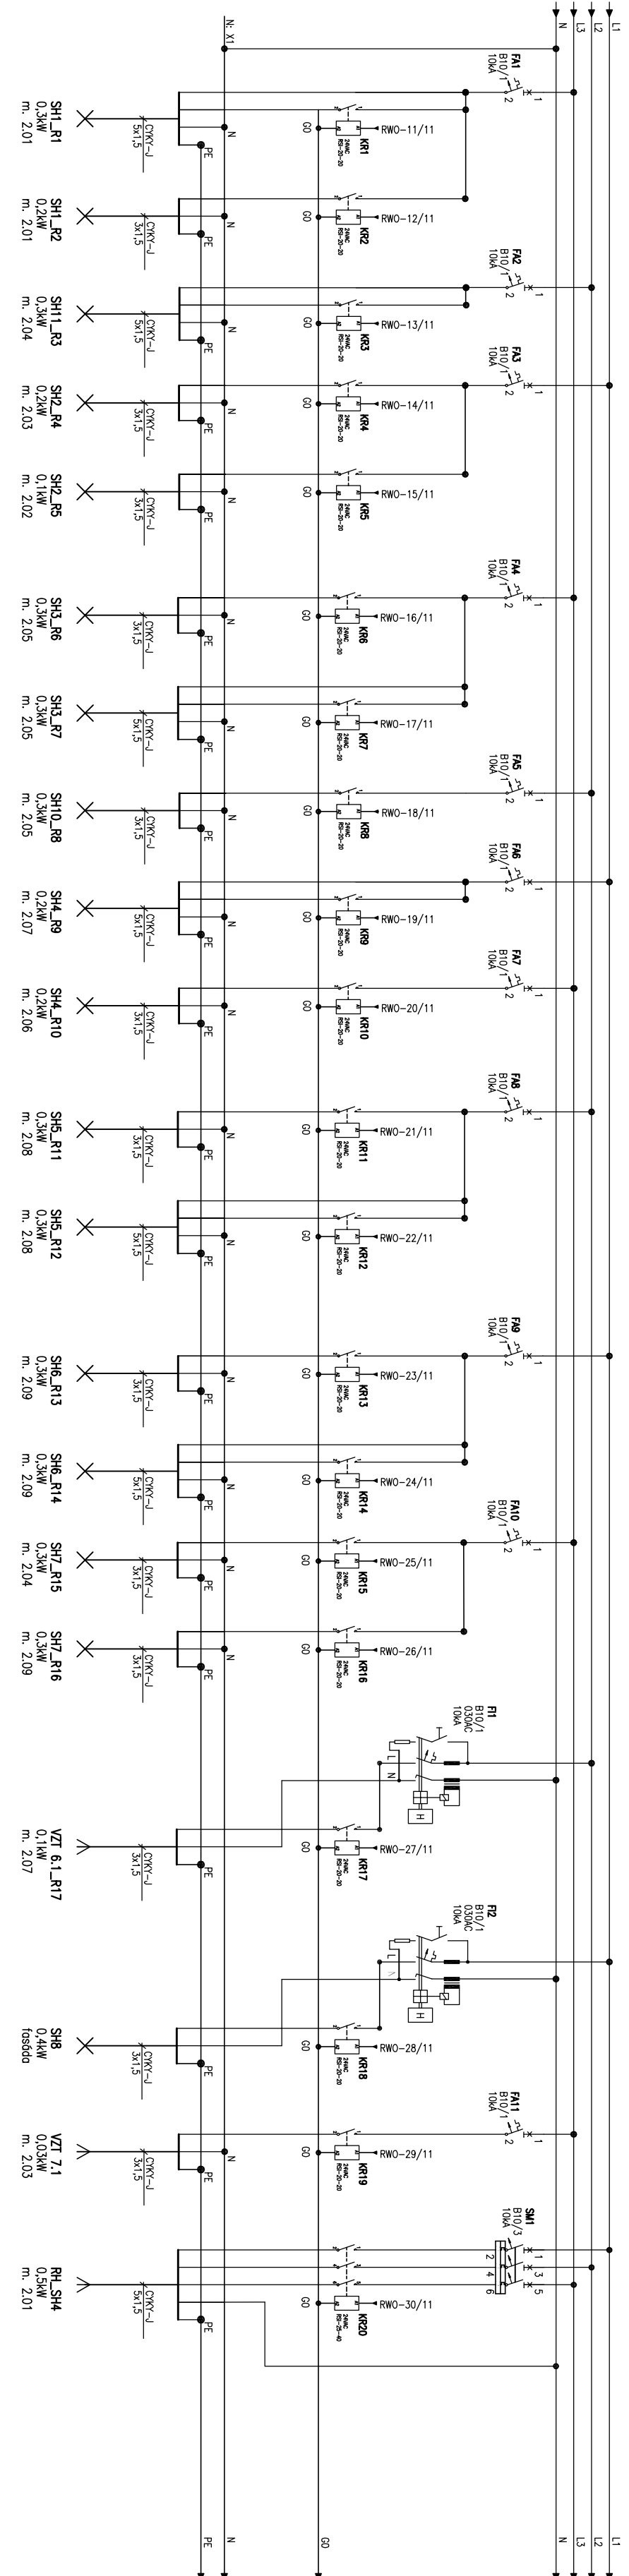

stýkače RSI-X: Uc=24VAC
Pc=2,1W
Ue=230V
le=dle obvodu

[illegible]

umenné pracovné napätie	400/230 VAC TN-C-S, 3+PE+N
umenné napätie (dielektr. a pomocných obvodov)	24 VAC
umenné napätie (izolačné napätie)	500 VAC
umenný proud	40A/3
umenný kmitočet	50Hz
Zdrojová kmitosť	18A4
Krytí	IP54
Základné ochranné zariadenie	Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
	Ochrana proti nadprúdom
	Ochrana k ochranné proti nadprúdom
Teplota okrajného vzduchu	0-50°C
Relatívna vlhkosť okrajného vzduchu	5-88%
Rozmery (VxŠxH)	200x100x240
Prírodné káblov	Sheng
Typ dieťaťa	OLEP
Materiál povrchu	Vaifit
Nozomová výška	Do 1000 mm.