
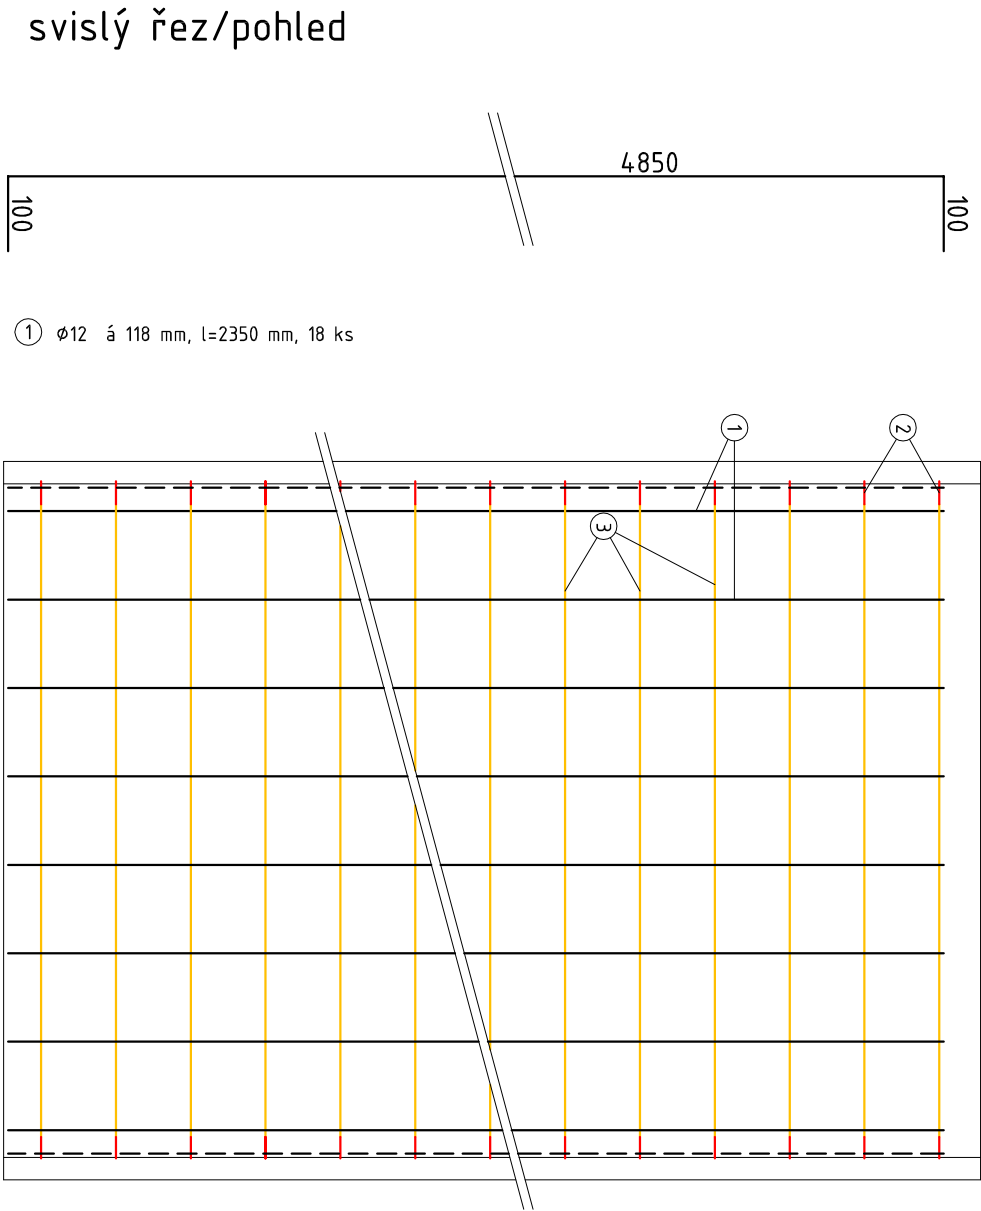


PILÍŘE (A/14, A/15) – VÝKRES VÝZTUŽE
M 1/10

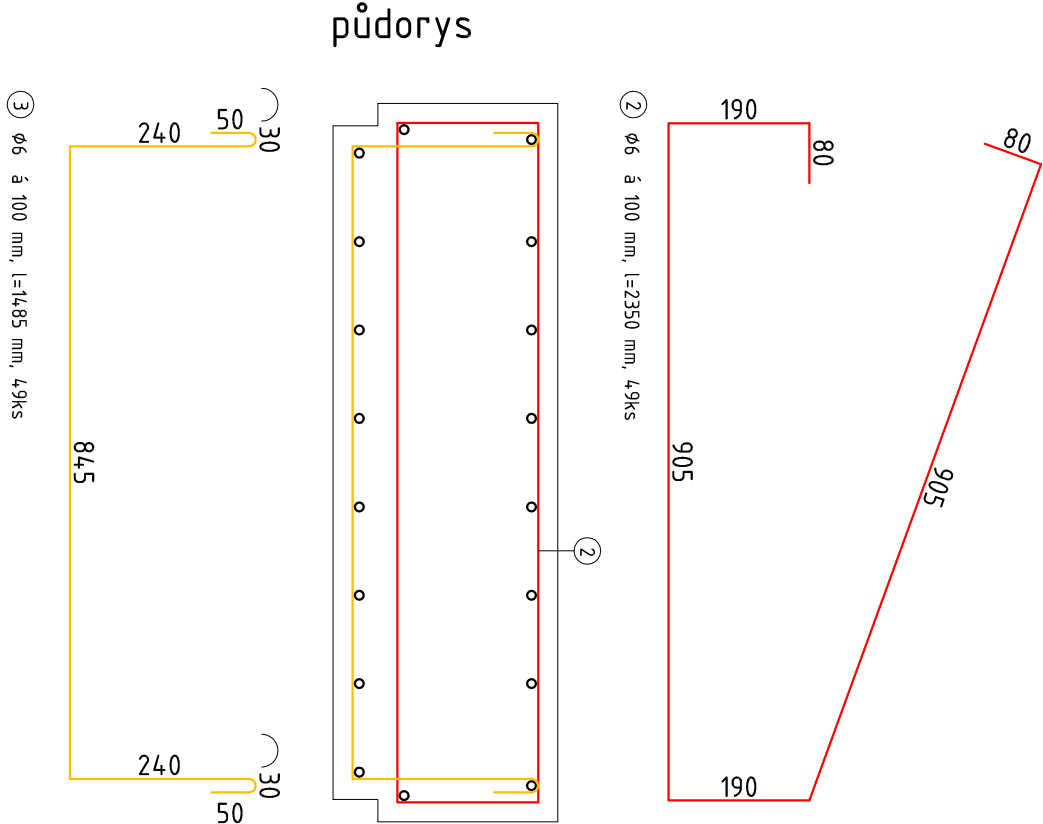

VÝPIS VÝZTUŽE PRO JEDEN PILÍŘ:

č.	ø	DÉLKA m	POČET KUSŮ	DÉLKA CELKEM	
				B500B	øR12
1	R12	4,85	18		87,3
2	R6	2,35	49	115,15	
3	R6	1,485	49	72,77	
		m	187,92	87,3	
		kg/m	0,222	0,888	
		kg	41,72	77,52	
		kg (+15%)	131,2 kg		
CELKEM PRO 2 PILÍŘE			274,26 kg		

KRYTÍ VÝZTUŽE 20 mm
OČEL B500B
TŘ. BETONU C25/30 XC1

±0.000 = 189,240 m.n.m. podle BpV

STAVBA	DOSTAVBA A REKONSTRUKCE AREÁLU SPOLEČNOSTI HET 2014 – 2. ETAPA		ING. ARCH. MARTIN MATISKA K VODOJEMU 3 PRAHA 5 MOB. ++420 777 020 552	
ADRESA	OHNÍČ č.p. 14, 4,17 65		DATUM	08 2015
INVESTOR	HET spol. s r.o. OHNÍČ č.p. 14, 4,17 65		STUPĚŇ	RPD
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. MARTIN MATISKA		ČÁST DOKUMENTACE	D.12. STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
PROJEKTANT ČÁSTI DOKUM.	ING. LEO STREUBEL ING. JAN MARÍK		REVIZE	00
STAVEBNÍ OBJEKT	S1 – PROVOZNÍ BUDOVA PILÍŘE (A/14, A/15) – VÝK. VÝZTUŽE		MĚŘÍTKO	č. VÝKRESU
VÝKRES			1:10	SK.35