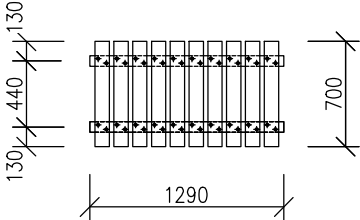
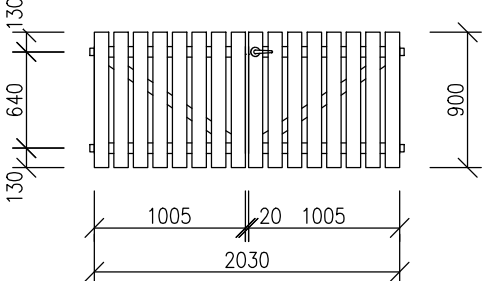
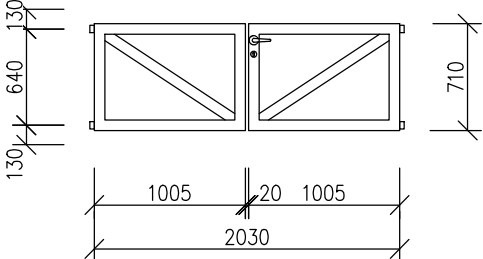
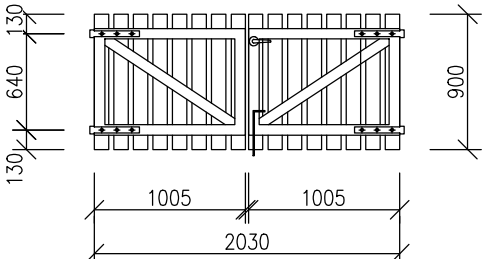


Vypracoval Ing. Tomáš Kadlec	Zodp. projektant Ing. Kovandová	Tech. kontrola Ing. Kovandová	PROJEKT SVĚTLÁ v.o.s. projektová a inženýrská činnost Havířská 616 582 91 Světlá nad Sázavou tel., fax: 569 452 205	
Kreslil Ing. Tomáš Kadlec				
Investor město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou			formát	3xA4
Akce "Skladovací kóje a venkovní terasa k objektu č.p. 2 Zručského dvora" S0 01 – Příslušenství k BD S0 01.1 – Stavební část – výpis PSV prvků			datum	7/2021
			účel	DSP, DPS
			č. zakázky	S20921
			č. kopie	
			archivní č.	
Obsah výkresu Výpis truhlářských výrobků			Měřítko	—
			Č. výkresu	D1.1.10

Obecné poznámky truhlářských výrobků:

- 1) Dodavatel je povinen provést vlastní místní šetření, ověření proveditelnosti navrženého řešení a upřesnění výrobních rozměrů. V případě zásadních nesrovnalostí bude dodavatel kontaktovat projektanta stavby, s nímž bude konzultováno konečné řešení.
- 2) Součástí dodávky všech truhlářských výrobků je veškerý kotvicí materiál.
- 3) Vrátko a zábradlí bude natřeno impregnačním nátěrem proti hnilobě a modrání dřeva a finální silnovrstvou lazurou s odolností UV záření

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN NÁKRES	POPIS	POČET [Ks]
T1 	Dřevěné plačkové zábradlí terasy - hoblovaná prkna 18x95x700 mm (severský smrk), spotřeba 10 ks na pole - 2x dřevěný rýgl 40x70 mm (KVH hranol), délka 1290 mm - ukotvení planěk do rýglů bude provedeno vruty do dřeva v počtu 4 ks na plačku - povrchová úprava: impregnační nátěr + finální silnovrstvá lazura - rýgle budou ukotveny do zdiva a dřevěných sloupků pomocí držáků plotových polí ozn. Z6 – viz výpis zámečnických výrobků	4
T2 pohled z ext.  rám vrátek  pohled z int. 	Dřevěná dvoukřídlová vrátka - hoblovaná prkna 18x95x900 mm (severský smrk), spotřeba 8 ks na křídlo - dřevěný rám vrátek z šikmou výztuhou 40x70 mm (KVH hranol), délka 4500 mm na křídlo (s prořezem) - ukotvení planěk do rámu bude provedeno vruty do dřeva v počtu 4 ks na plačku - povrchová úprava: impregnační nátěr + finální silnovrstvá lazura - na rám vrátek budou ukotveny pásové závěsy 2 ks na křídlo (Z7 – viz výpis zámečnických výrobků) - vrátka se závěsy budou nasazeny do čepu závěsu s vrutem (Z8 – viz výpis zámečnických výrobků) ukotvených do sloupků krovu - hlavní křídlo vrátek bude doplněno o zadlabávací zámek, zádlab 45x180 mm - klika/klika (mosaz) - vedlejší křídlo vrátek bude doplněno o protiplech zadlabávacího zámku se zádlabem pro střelku a zámek v rámu vrátek - na vedlejší křídlo bude osazena vratová zástrč (Z9 – viz výpis zámečnických výrobků)	1