
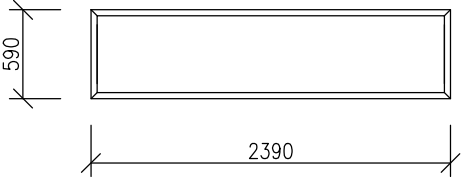
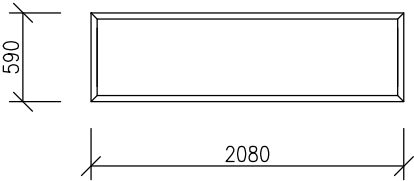


Vypracoval Ing. Tomáš Kadlec	Zodp. projektant Ing. Kovandová	Tech. kontrola Ing. Kovandová	PROJEKT SVĚTLÁ v.o.s. projektová a inženýrská činnost Havířská 616 582 91 Světlá nad Sázavou tel., fax: 569 452 205	
Kreslil Ing. Tomáš Kadlec				
Investor město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou			formát	4xA4
			datum	7/2021
Akce "Skladovací kóje a venkovní terasa k objektu č.p. 2 Zručského dvora"			účel	DSP, DPS
S0 01 – Příslušenství k BD S0 01.1 – Stavební část – výpis PSV prvků			č. zakázky	S20921
			č. kopie	
Obsah výkresu Výpis zámečnických výrobků			archivní č.	
			Měřítko	—
			Č. výkresu	D1.1.11



Obecné poznámky zámečnických výrobků:

- 1) Dodavatel je povinen provést vlastní místní šetření, ověření proveditelnosti navrženého řešení a upřesnění výrobních rozměrů. V případě zásadních nesrovnalostí bude dodavatel kontaktovat projektanta stavby, s nímž bude konzultováno konečné řešení. V rámci této prohlídky bude investorem upřesněno členění a typy výplní
- 2) Dodavatel ověří skutečné montážní rozměry otvorů
- 3) Součástí dodávky všech zámečnických výrobků je veškerý kotvicí materiál.
- 4) Při výběru konkrétních odstínů prvků a použitých materiálů předloží dodavatel k jejich výběru vzorník výrobce

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN	NÁKRES	POPIS	POČET [Ks]
Z1	 TAHOKOV: 	Ocelová výplň otvoru – profil L 60x40x5 mm – L profil bude svařen do rámu – v profilu (v ramenech délky 60 mm) budou po obvodu předvrtané otvory $\varnothing 10$ mm pro ukotvení celé výplně do zdiva – v rámu bude navařeno vodorovné ztužení z profilu 2x L 40x40x4 mm – sváry budou zabroušeny a začištěny Výplň z ocelového tahokovu – velikost oka 45x13,4–5x1,5 mm – ocel rozměr tabule 1500x1500 mm (nutno upravit pro rozměr rámu) – tahokov bude do rámu bodově navařen Finální povrchová úprava bude práškovým lakováním prášek vhodný do exteriéru s odolností proti UV odstín RAL 7016	2
Z2	 TAHOKOV: 	Ocelová výplň otvoru – profil L 60x40x5 mm – L profil bude svařen do rámu – v profilu (v ramenech délky 60 mm) budou po obvodu předvrtané otvory $\varnothing 10$ mm pro ukotvení celé výplně do zdiva – sváry budou zabroušeny a začištěny Výplň z ocelového tahokovu – velikost oka 20x15–1,5x1,5 mm – ocel rozměr tabule 1250x2500 mm (nutno upravit pro rozměr rámu) – tahokov bude do rámu bodově navařen Finální povrchová úprava bude práškovým lakováním prášek vhodný do exteriéru s odolností proti UV odstín RAL 7016	5
Z3	 TAHOKOV: 	Ocelová výplň otvoru – profil L 60x40x5 mm – L profil bude svařen do rámu – v profilu (v ramenech délky 60 mm) budou po obvodu předvrtané otvory $\varnothing 10$ mm pro ukotvení celé výplně do zdiva – sváry budou zabroušeny a začištěny Výplň z ocelového tahokovu – velikost oka 20x15–1,5x1,5 mm – ocel rozměr tabule 1250x2500 mm (nutno upravit pro rozměr rámu) – tahokov bude do rámu bodově navařen Finální povrchová úprava bude práškovým lakováním prášek vhodný do exteriéru s odolností proti UV odstín RAL 7016	5

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN	NÁKRES	POPIS	POČET [Ks]
Z4		Patka sloupku bez základny M 24 – rozměr 100x100x330x6 mm – materiál: galvanicky pozinkovaná ocel	6
Z5		Trámová skrytá botka – rozměr 80x75x2 mm – materiál: galvanicky pozinkovaná ocel	4
Z6		Držák plotových polí (tvar L) – rozměr 83x32 mm – materiál: ocel se žlutým žárovým zinkováním	8
Z7		Závěs pásový – rozměr 13/400x40 mm – materiál: ocel se žlutým žárovým zinkováním	4
Z8		Čep závěsu s vrutem – rozměr 13/115 mm – materiál: ocel se žlutým žárovým zinkováním	4
Z9		Vratová zástrč – délka 300 mm – materiál: ocel se žlutým žárovým zinkováním	1