


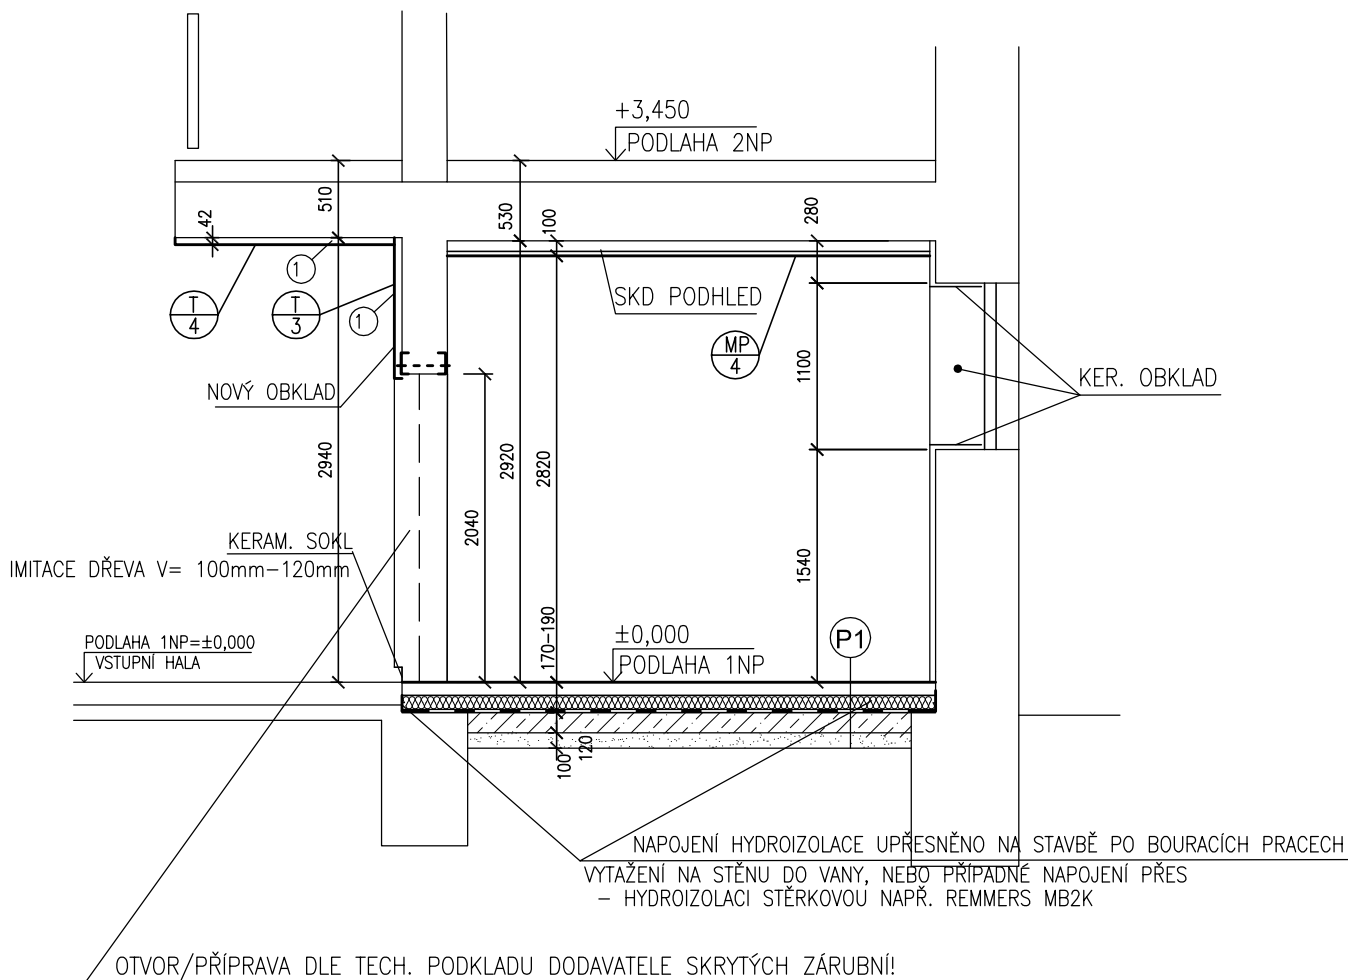

P
1

NOVÁ PODLAHA + PODKLAD. KCE

- KERAMICKÁ DLAŽBA - IMOLA, STONCRETE V BARVĚ OBKLADU - 600x600
- HYDROIZOLAČNÍ TEKUTÁ STĚRKA + SYS. PŘÍLUŠENSTVÍ-PÁSKY - SOKL
- NOVÝ BET. POTĚR VYZTUŽENÝ, U PISOÁRŮ VE SPÁDU - 50-70mm
- TEP. IZOLACE EPS 150 S - TL. 100mm
- ASF. MODIF. PÁS - GLASTEK 40 SPEC.
- NOVÝ PODKLADNÍ BETON C20/25 + KARI SÍŤ 6/6-150/150 - 120mm
- HUTNĚNÝ PODSYP TL. 100mm
- STÁVAJÍCÍ ZEMINA

výškový systém relativní (±0,000...1NP - VSTUPNÍ HALA OBJEKTU)

ODPOV.PROJ.	PROJEKTOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL		
Ing. V. Novotný	Ing. V. Novotný	Ing. V. Novotný	Ing. V. Novotný		
<i>Novotný Vm</i>	<i>Novotný Vm</i>	<i>Novotný Vm</i>	<i>Novotný Vm</i>		
KRAJ Jihomoravský MÚ Blansko				FORMÁT	1 A4
INVESTOR Šorm Jiří, č. p. 296, 67976 Drnovice				DATUM	06/2023
STAVBA Rekonstrukce sociálního zázemí objektu Dělnického Domu Rudice č. pop. 38, parc. č. 538/1 k.ú. Rudice u Blanska				STUPEŇ	DPVD
				ZAK.ČÍS.	
				MĚŘ.	1:50
OBSAH ŘEZ A-A' - ŘEŠENÁ ČÁST NOVÝ STAV				ČÍS.VÝKR.	ČÁST
				5	D 1.1.b