

Změnový list č.3 stavby :

Novostavba mateřské školky, Žalhostice.

Objekt : pol51 – Novostavba mateřské školky, elektroinstalace

Zhotovitel : SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Změnový list vystavil : Jan Smola

Datum : 30.9.2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu a ceny díla :

Předmět změny :


- 1, Změna vystrojení hlavního rozvaděče, vč.doplnění o požadované odběry (pračka,sušička,myčka).
- 2, Dohodnutá změna – odpočet cen dataprojektor, plátno,reproduktory . Místo toho dodání televize dle výběru do ceny 25.500,- Kč bez DPH, vč.montáže.
- 3, Vyčíslení změn – vícepracích požadovaných objednatelem, tj.rozvody pro venkovní žaluzie,rozvody pro pračku,sušičku,myčku. Dále rozvody pro ovládání a napájení vzduchotechniky a přívody k požadovanému videotelefonu.

Výsledná cena změny bez DPH : 79.289,- Kč

(viz příloha změnového listu přípočty a odpočty prací)



Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace pro celé dílo.

Podpisy zmocněnců objednatele :

OBEC ŽALHOSTICE
č.p. 120, 411 01
IČ: 264709 ①

Podpis zmocněnce zhotovitele :

SMOLA
Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/1 1201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

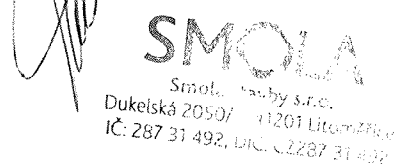Změnový list č.4 stavby :

Novostavba mateřské školky, Žalhostice.

Objekt : pol51 – Novostavba mateřské školky

Zhotovitel : SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Změnový list vystavil : Jan Smola

Datum : 30.9.2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu a ceny díla :

Předmět změny :


- 1, Změna typu venkovní omítky – jádro, z důvodů dodržení kvality provedených prací (v PD není počítáno s montážní zpevňující tkaniny). Bude použita vápenocementová lehčená omítka Hasit 655, nanášena strojně .
 - 2, Změna použité tenkovrstvé omítky místo silikátové kvalitnější silikonová a oproti PD (bílá barva) v barevném provedení dle výběru investora stavby.
 - 3, Upřesnění rozvodů vnitřního vodovodu, změna se týká upřesnění a snížení počtu ventilů rozvodů vody a použití kvalitnějšího typu ventilů plast, které budou umístěny ve ventilových skříních (2ks) z důvodů jejich případné výměny.
 - 4, Byly upřesněny typy a provedení zařizovacích předmětů – zdravotnicka. Změny se týkají hlavně typů vodovodních baterií. Vše dle upřesnění a požadavků objednatele.
 - 5, Je nutné použít dvojitou konstrukci pro uchycení SDK podhledů. Důvodem je zavěšení další konstrukce na montáž akustických podhledů, to znamená větší zatížení nosné konstrukce SDK stropu.
 - 6, Změna cen výrobky ze dřevěných výrobků, obklady, dlažby a krytina podlahy vinil(dle výběru investora).
- Vše upřesněno dle výběru objednatele – typy a provedení výrobků. Ceny montáží zůstávají stejné dle SoD!

Výsledná cena změny bez DPH : 193.462,- Kč

(viz příloha změnového listu přípočty a odpočty prací)


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace pro celé dílo.

Podpisy zmocněnců objednatele :



Podpis zmocněnce zhotovitele :

SMOLA ①
Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492



Změnový list č.5 stavby :

Novostavba mateřské školky, Žalhostice.

Objekt : pol51b – Venkovní úpravy

Zhotovitel : SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Změnový list vystavil : Jan Smola

Datum : 30.9.2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu a ceny díla :

Předmět změny :


- 1, Jako vícepráce se realizuje nový chodník propojení parkoviště a zadních dveří objektu východ z herny MŠ a to včetně plochy na jižní straně objektu školky do zahrady místo plánované terasy.
- 2, Provedení izolace objektu – nopová folie šíře 1m ukončené speciální lištou.

Výsledná cena změny bez DPH : 71.770,- Kč

(viz příloha změnového listu vyčíslení požadovaných víceprací)

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace pro celé dílo.

Podpisy zmocněnců objednatele :



Podpis zmocněnce zhotovitele :

SMOLA
Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

Změnový list č.3 ke dni 30.9.2021

Název stavby: " Novostavba mateřské školky v obci Žalhostice."

Objekt : ELEKTROINSTALACE

č. kód	zkrácený popis	M.j.	množství	cena Kč	cena celkem Kč
1	OCEP rozvaděč IP30 doplnění dle požadavků objednatele	ks	1	36220	36220
2	rozvodnice 8modulů IP 65 doplněn dle požadavků obj.	ks	1	4778	4778
3	oprava skříně napojení rozvodů stárá školka	kompl	1	9870	9870
Rozvody pro venkovní žaluzie					
1	kabel CYKY - J3*1,5	m	88,00	22,00	1936,00
2	trubka 1416E	m	9,00	11,00	99,00
3	jistič 10A/1	ks	2,00	214,00	428,00
Rozvody pračka,sušička,myčka					
1	CYKY - J 3*2,5	m	56,00	33,00	1848,00
2	proud.chránič 16/2/0,03	ks	3,00	1065,00	3195,00
Rozvody rozbočovače topení, venkovní a vnitřní čidlo					
1	CYKY - J 3*1,5	m	22,00	22,00	484,00
2	JVTY 3*1	m	36,00	19,00	684,00
3	drát CY 6	m	34,00	26,00	884,00
4	jistič 6A/1	ks	2,00	188,00	376,00
Rozvody ovládání vzduchotechniky					
1	CYKY - J 3*1,5	m	22,00	22,00	484,00
2	CYKY - J 5*1,5	m	8,00	38,00	304,00
3	trubka 1416E	m	5,00	11,00	55,00
4	jistič 10A/1/C	ks	1,00	196,00	196,00
Přívody k videotelefonu					
1	CYKY - J 3*1,5	m	28,00	22,00	616,00
2	jistič 6A/1	ks	2,00	188,00	376,00
1	Podružný materiál komplet	kompl	1,00	2200,00	2200,00
Montážní práce					

1	kabely CYKY 1,5	m	244,00	29,00	7076,00
2	drát do 16mm	m	34,00	19,00	646,00
3	trubka ohebná	m	14,00	55,00	770,00
4	krabice přístřij.bez zapojení	ks	4,00	64,00	256,00
5	krabice odbočná.bez zapojení	ks	9,00	89,00	801,00
6	podružné montáže	kompl	1,00	2650,00	2650,00
7	výseky,průrazy,kapsy	kompl	1,00	5700,00	5700,00
8	připojení jističů a chráničů	kompl	1,00	1220,00	1220,00
9	ostatní náklady přesuny,dopravné	kompl	1,00	3100,00	3100,00
10	dodávka a montáž televize	kompl	1,00	25500,00	25500,00
	Požadované vícepráce celkem bez DPH v Kč				112752,00

3	Odpočít prací neprovedených				
4	dataprotektor dle specifikace	ks	-1,00	18500,00	-18500,00
57	plátno motorické 125"	ks	-1,00	9000,00	-9000,00
58	kabel UTP cat5 PVC 2x4P	m	-45,00	6,00	-270,00
59	krabice univerzální/přístr.KU68-1901	ks	-2,00	6,00	-12,00
60	reproduktor 80h/60W	ks	-8,00	675,00	-5400,00
	trubka ohebná LPE1/2316	m	-45,00	6,25	-281
	Odpočty prací celkem bez DPH v Kč				-33463,25

Rekapitulace cen :

Cena požadovaných víceprací bez DPH v Kč

Cena neprovedených méněprací bez DPH v Kč

Cena celkem vícepráce méně méněpráce bez DPH v Kč

V Litoměřicích dne 30.9.2021 Smola Jan - jednatel spol.

SMOLA STAVBY s.r.o.

Dukelská 2050/3

412 01 Litoměřice

IČO:28731492

SMOLA
Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

Změnový list č.4 ke dni 30.9.2021

Název stavby: " Novostavba mateřské školky v obci Žalhostice."
Objekt : pol51 - Novostavba mateřské školky

č. kód	Přípočty zkrácený popis	M.j.	množství	cena Kč	cena celkem Kč
4	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
179	Vápenocementová omítka lehčená Hasit 655 - strojně	m2	362,74	325,00	117889,85
180	Tenkovrstvá silikonová omítka zr.do 2mm vč.penetr.barva	m2	362,74	387,00	140380,38
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
260	PPR ventil přímý plast.32	ks	2,00	499,00	998,00
257	PPR ventil přímý plast.20	ks	2,00	255,00	510,00
258	PPR ventil přímý plast.25	ks	5,00	354,00	1770,00
259	PPR ventil přímý plast.40	ks	1,00	736,00	736,00
	skříň pro ventily podomítková	ks	2,00	2357,00	4714,00
725	Zdravotechnika - zařízení předměty				
323	baterie umyvadlová JUNIOR barevná stud.voda	ks	7,00	1894,00	13258,00
324	baterie umyvadlová termostatickáQSR 3118	ks	1,00	3247,00	3247,00
325	baterie dřezová stoj. Zora 3113K	ks	1,00	987,00	987,00
	baterie dřezová stěnová termostat.	ks	1,00	1754,00	1754,00
326	baterie sprchová stěnová termostatická	ks	1,00	2345,00	2345,00
	baterie sprchová stěn.150 Zora + vybavení	ks	1,00	1785,00	1785,00
763	Konstrukce suché výstavby				
95	763131432 SDK podhled deska 1xDF15 bez TI dvouvrst.prof.CD+UD	m2	209,40	969,00	202908,60
766	Konstrukce truhlářské				
160	dveře CPL DTD bílá,sklo 2/3 60-90 sklo čiré	ks	6,00	4155,00	24930,00
365	dveře CPL DTD bílá,plné	ks	6,00	3122,00	18732,00
158	dveře CPL DTD bílá, sklo 2/3, 70mušle vč.zárubně obložka	ks	1,00	11687,00	11687,00
	dveře CPL DTD bílá sklo 2/3, 80mušle vč.zárubně obložka	ks	1,00	12237,00	12237,00
189	611305R okno dřevěné výdejní posuvné 150x100cm	ks	1,00	11550,00	11550,00
771	Podlahy z dlaždic				

70	59761004	dlaždice keramické koupelňové barevné	m2	104,06	448,00	46618,88
	776	Podlahy povlakové				
81	28411051	dílce vinil.tl.2,5mm nášl.vrstva 0,55mm,tř.zát.23/33/42	m2	164,56	733,00	120622,48
		Nová cena a položky celkem bez DPH v Kč				739660,19

Odpočty

č. kód	zkrácený popis	M.j.	množství	cena Kč	cena celkem Kč
4	Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní				
179	622321121 Vápenocementová omítka hl. vnějších stěn	m2	362,738	-188,00	-68194,74
180	622521011 Tenkovrstvá silikát.omítka zrnitá tl.105mm vč.penetř.vněj.	m2	362,74	-216,00	-78351,41
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
260	722232047 kohout kulový přímý G6/4PN42 do 185st.C vnitř.závit	ks	1,00	-298,00	-298,00
257	722232061 kohout kulový přímý G1/2PN42 do 185st.C vnitř.závit	ks	12,00	-342,00	-4104,00
258	722232062 kohout kulový přímý G3/4PN42 do 185st.C vnitř.závit	ks	6,00	-445,00	-2670,00
259	722232064 kohout kulový přímý G5/4PN42 do 185st.C vnitř.závit	ks	1,000	-810,00	-810,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
323	725822641 baterie umyvadl.automat.senzorová s termost.ventilem	ks	6,00	-5740,00	-34440,00
324	725822654 baterie umyvadl.automat.senzorová s termost.ventilem	ks	1,00	-9890,00	-9890,00
326	725841354 baterie sprchová automat.s termostatickým ventil.sprcha	ks	2,00	-8850,00	-17700,00
325	725822663 baterie umyvadl.automat.senzorová s termost.ventilem	ks	3,00	-9750,00	-29250,00
763	Konstrukce suché výstavby				
95	763131432 SDK podhled deska 1xDf15 bez Tl dvouvrst.prof.CD+UD	m2	209,40	-699,00	-146370,60
766	Konstrukce truhlářské				
189	611305R okno dřevěné výdejní posuvné 150x100cm	ks	1,50	-3950,00	-5925,00
160	61160243 dveře dřevěné hladké plně bílé 900x1970	ks	1,00	-799,00	-799,00
365	61164005 dveře dřevěné voštinové profilované lakované 800x1970	ks	8,00	-2487,00	-19896,00
158	61160192 dveře dřevěné vnitřní hladké plně bílé 700x1970	ks	5,00	-799,00	-3995,00
771	Podlahy z dlaždic				
70	59761004 dlaždice keramické koupelňové barevné	m2	104,06	-325,00	-33819,50



SMOLA®

Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

81 776 28411051 Podlahy povlakové
dlíce vinil.tl.2,5mm nášl.vrstva 0,55mm,tř.zát.23/33/42

m2

164,56

-545,00

-89685,20

Odpočet položek dle SOD celkem bez DPH v Kč

-546198,45

ODPOČTY A PŘÍPOČTY OBJEKTU CELKEM BEZ DPH V Kč

193462

V Litoměřicích dne 30.9.2021 Smola Jan - jednatel spol

SMOLA STAVBY s.r.o.
Dukelská 2050/3
412 01 Litoměřice
IČO:28731492

SMOLA
Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492



Změnový list č.5 ke dni 30.9.2021

Název stavby: " Novostavba mateřské školky v obci Žalhostice."

Soupis víceprací

Objekt :		pol51b - Venkovní úpravy		M.j.		množství		cena Kč		cena celkem Kč	
č. kód		zkrácený popis		HSV		Práce a dodávky HSV					
		Komunikace pozemní									
8	564750111	podklad z kamen.hrub.drcen.16-32mm tl.150mm		m2	62,00	108,00		6696,00			
6	564761111	podklad z kamen.hrub.drcen.32-63mm tl.200mm		m2	62,00	136,00		8432,00			
11		kladení zámk.dlažby poz.kom.tl.do 80mm		m2	62,00	143,00		8866,00			
12		dlažba zámková cihla 60mm šedá CSB		m2	62,00	256,00		15872,00			
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání									
11	916131213	osazení sil.obrubníku bet.stoj.s boční opěrrou do bet.lože		m	22,00	189,00		4158,00			
14		obrubník bet.silniční 1000x80x250		m	24,00	134,00		3216,00			
15		nopová folie š.1m vč.montáže		m	110,00	68,00		7480,00			
16		ukončovací lišta nop.folie vč.montáže		m	110,00	155,00		17050,00			

Cena požadovaných víceprací celkem bez DPH v Kč

71770,00

V Litoměřicích dne 30.9.2021 Smola Jan - jednatel spol.

SMOLA STAVBY s.r.o.

Dukelská 2050/3

412 01 Litoměřice

IČO:28731492

SMOLA
Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/3 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

