

96257771 ORACLE S 70W HIT-DGE CL2 EFL

E27		70W HIT-CE E27	EN 60598	IP66	IK08			
-----	---	----------------	----------	------	------	---	---	--

Oracle

Svítilidlo z řady Oracle Oracle je uličním svítidlem elektrické Třídy ochrany II., s krytím optické části a předřadníku IP66 pro 1 světelný zdroj typu HIT-CE E27 x 70W s předřadníkem typu elektronický. Jeho těleso v provedení práškově nanášený šedá, tlakově odlévaný hliník a plášť v provedení ploché sklo zajišťují odolnost a recyklovatelnost. Svítidlo lze nainstalovat na výložník (nástavec o Ø49/60mm x délka 120mm, sklon 0°) nebo na dřík (vrchol) sloupu (nástavec o Ø60/76mm x délka 80mm, sklon 5°) prostřednictvím integrálního otočného nástavce, který lze upevnit pomocí 2 šroubů s bezpečnostními šrouby pro zajištění základní polohy. Svítidlo poskytuje jednotné osvětlení přesně tam, kde je ho třeba podle norem pro daný způsob používání a osvětlení (ČSN EN13201).. Světelné zdroje je třeba objednat zvlášť.

Rozměry: 591 x 286 x 154 mm


Celkový výkon: 81 W

Hmotnost: 7 kg


Návětrná plocha: 0.057m²



TLG_ORCL_F_SFLATGLASS.jpg

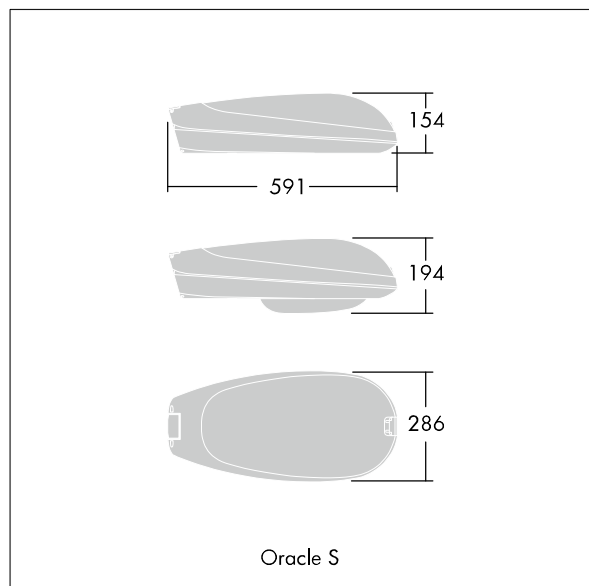

TLG_ORCL_M_S1.wmf

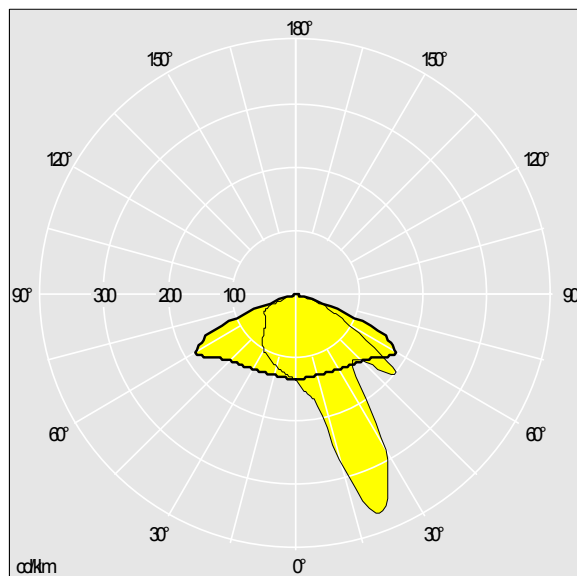

TLG_LA_S8E03A.ltd

Poloha světelného zdroje:L3

Světelné zdroje:1 x HIT-CE E27 / 70W

Celkový světelný tok:6300 lm

Světelný výkon svítidel:60 lm/W

Činitel barevného podání min.:80

Předřadník:EL Tridonic

Příkon:81 W Lambda = 0.97

Eta: 0,78 Eta horní: 0,00 Eta dolní: 0,78