

Příloha č. 3

Městys Šatov

Sídlo: Šatov 124, 671 22 Šatov
Zastoupená: Ing. Lenka Stupková, starostka
IČO: 00293580
DIČ: CZ 00293580
Bankovní účet: 
Tel.: 
email: 
(dále také jen "objednatel")

a

firma Renov CZ, s.r.o.

Sídlo: Dolní Česká 300/6, 669 02 Znojmo
Zastoupená: Ing. Aleš Pokorný, jednatel
IČO: 27712478
DIČ: CZ27712478
Zástupce ve věcech technických: Stanislav Loucký, tel.: 
Zapsán v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka 53870
Bankovní účet: 
Tel.: 
email: 
(dále také jen "zhotovitel")

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého
rozsahu na stavební práce

„Dětská skupina městyse Šatov“

Zakázka budou financována z Národního plánu obnovy poskytovatelem je MPSV.

Název projektu: „Dětská skupina městyse Šatov“

registrační číslo: CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_150/0011354

výzva: Výzva č. 31_24_150 Budování kapacit dětských skupin – veřejný sektor

Vybraný dodavatel je povinen dodržet všechny podmínky poskytovatele dotace, podmínky a pravidla jsou dostupná na webových stránkách https://www.mpsv.cz/vyzva-c.-31_24_150-budovani-kapacit-detskych-skupin-verejny-sektor.

Článek I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí, a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení prací, které souvisí se stavebními úpravami při vybudování dětské skupiny v Městyse Šatov.
3. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu a dle podmínek uvedených v této smlouvě a jejích přílohách.
4. Předmět díla bude realizován podle projektu, který zpracoval Ing. Aleš Čeleda, AC – projekt, Dobšická 12, Znojmo, soupisu prací uvedeném ve výkazu výměr (příloha č.1 této smlouvy) a podle podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky.
5. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. této smlouvy) výslovně nespecifikované, které však s dílem souvisí a jsou nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.
6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla zapotřebí, v souladu s podklady pro provedení díla dle článku II. této smlouvy, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Zhotovitel je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen objednatele upozornit vhodným způsobem.
7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se při plnění této veřejné zakázky dodržovat principy DNSH (zásady udržitelného rozvoje a významně nepoškozovat).

Článek II. Podklady pro provedení díla

Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na „Dětská skupina Městyse Šatov“ zahrnující:

- výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh,
- nabídku zhotovitele,
- projektovou dokumentaci, kterou zpracoval Ing. Aleš Čeleda, AC – projekt, Dobšická 12, Znojmo,
- oceněný položkový rozpočet.

2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně, jako s ostatními přílohami výběrového řízení, jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Za správnost a úplnost předaných podkladů odpovídá objednatel.

Článek III. Účel díla

Účelem díla je vybudování prostorů pro dětskou skupinu v Městysě Šatov.

Článek IV. Doba a místo plnění

1. **K předání a převzetí staveniště dojde** po uzavření této smlouvy, nejpozději do 3 dnů od doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště. Předpokládaný termín předání staveniště je leden 2026. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Zařízení staveniště vybuduje na své náklady zhotovitel, který si na své náklady také zajistí místa pro skládky materiálu pro realizaci prací podle této smlouvy. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
3. **Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce dle této smlouvy nejpozději do 5 dnů od převzetí staveniště.** Termín zahájení stavebních prací bude zapsán ve stavebním deníku.
4. **Ukončení provádění díla: nejpozději do 20.5.2026.**
5. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
6. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VII. odst. 2.
7. Místo plnění je specifikováno v projektové dokumentaci.

Článek V. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

Cena bez DPH:	5 819 669,95Kč
Sazba DPH:	21 %
Výše DPH:	1 222 130,69 Kč
Cena s DPH	7 041 800,64 Kč

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr, který je součástí nabídky účastníka a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
5. Cena za dílo uvedená v odst. 2 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. K ceně za dílo bude připočteno DPH v zákonné výši. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle čl. VII této smlouvy a to následovně:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se zákonem formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. K základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel následně přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu pro příslušnou část díla.

- c) před nebo v průběhu realizace předmětu plnění dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění.
6. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Článek VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky v daném případě, a to s ohledem na dobu realizace díla, až po ukončení a odevzdání díla zadavateli, a to daňovým dokladem s obsahovými náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím a dále skutečné odevzdání kompletního díla.
3. Úhrada konečného daňového dokladu (faktury) bude objednatelem provedena po
 - a) dokončení a předání kompletního díla
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.
4. **Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat název a číslo projektu.**
5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti daňového dokladu (faktury) do **30 dnů** ode dne jeho vystavení.
6. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

Článek VII. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným písemným zápisem („zápis o změně“), sepsaným mezi zhotovitelem

a objednatelem. Takový zápis musí odsouhlasit a podepsat za zhotovitele Ing. Aleš Pokorný, jednatel, nebo Stanislav Loucký, stavbyvedoucí, nebo Hana Bobková, příprava práce, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.

Článek VIII. **Stavební deník a bezpečnost**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. odst. 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.
4. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.

Článek IX. **Kontroly díla**

1. Objednatel společně s technickým dozorem stavebníka bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit. Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby spolupracovat s technickým dozorem stavebníka, a pokud bude ustanoven autorský dozor projektanta, tak i s touto osobou.
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel či technický dozor investora nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající technický dozor stavebníka, případně také autorský dozor projektanta.
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami, než jsou uvedeny v odst. 4 tohoto článku, objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
 - předávací protokol
 - stavební deník
 - dokumentaci skutečného provedení stavby
 - záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - popř. další doklady související s provedením díla.

Článek XI. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. odst. 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku X. odst. 3.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám

minimálně na pojistnou částku ve výši 3 000 000,- Kč. Zhotovitel předložil kopii pojistné smlouvy případně certifikát o pojištění při podpisu této smlouvy. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla.

5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. odst. 4. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XII. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li vady porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (článek X. odst. 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

Článek XIII. Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností zhotovitelem.
2. Záruční doba je **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. odst.3.).

Záruční doba na FVE:

Fotovoltaické moduly

- záruka na konstrukci panelu 15 let,
- záruka na nominální výkon 85% FVP 25 let.

Měniče

- záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození.

Optimizéry:

- záruka na produkt 20 let.

3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem na tel. číslo 737 261 037; info@renov.cz.
5. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 30 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny.
6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelními pohromami.
7. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

Článek XIV. Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. o více jak 5 pracovních dnů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují (článek X. odst. 4.). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
4. Pokud zhotovitel reklamované vady neodstraní v termínu stanoveném v čl. XIII. odst. 5 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP, a dále stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci), v platném znění je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
7. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XV. Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVI. Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
3. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na místě díla pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
4. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
5. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u těžké stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
6. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace ve výběrovém řízení, musí se tento podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze se souhlasem objednatele a za předpokladu, že tento poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní.
7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu této smlouvy, resp. veřejné zakázky (projektu), včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace předmětu této smlouvy, resp. veřejné zakázky (projektu). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji prodávající použít. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od ukončení plnění předmětu této smlouvy, resp. veřejné zakázky (projektu) poskytovat požadované

informace a dokumentaci související s realizací předmětu této smlouvy, resp. veřejné zakázky (projektu), zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, resp. veřejné zakázky (projektu), a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě nepřidělení dotace na realizaci předmětu díla ze strany poskytovatele dotace či v případě odebrání nebo krácení dotace. Oznámení o tom, že finanční prostředky nebyly objednateli poskytovatelem dotace přiděleny, zašle objednatel zhotoviteli spolu s odstoupením od smlouvy bez zbytečného odkladu. Po odstoupení od smlouvy z tohoto titulu nebudou mít vůči sobě smluvní strany kromě závazků dle této smlouvy žádné další nároky.
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, a to v případě:
 - a) prodlení s provedením díla, po dobu delší než 15 dnů, podle odsouhlaseného harmonogramu prací
 - b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) že zhotovitel nedodrží svoji povinnost mít sjednané pojištění dle čl. XI. této smlouvy
3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučený dopis s dodejkou) nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění a vyklidit jej nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - d) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - e) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XVIII. Poddodavatelé

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za plnění prováděná poddodavatelem se všemi z toho plynoucími důsledky tak, jako by plnil sám.

Článek XIX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění závazků z této smlouvy zajistí:
 - a. Plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů,
 - b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelnými s podmínkami sjednanými v této smlouvě o dílo, a to v rozsahu

- výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou o dílo,
- c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění,
- d. eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o udržitelný rozvoj.
4. V případě, kdy je zhotovitel plátcem DPH, pak je součástí smlouvy také jeho prohlášení vztahující se k úhradě daně z přidané hodnoty na výstupu v tomto znění:
- Zhotovitel nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - Zhotoviteli nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - Zhotovitel nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
 - Zhotovitel uvádí, že úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny
 - Zhotovitel uvádí, že úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - Zhotovitel prohlašuje, že nebude nespolehlivým plátcem,
 - Zhotovitel prohlašuje, že má a bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - Zhotovitel souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí kupující daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - Zhotovitel souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí kupující daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně
5. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
6. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:


příloha č. 1 - oceněný položkový rozpočet

V Šatově dne 16.1.2026
objednatel

Městys Ša
Ing. Lenka
starostka



Ve Znojmě dne
zhotovitel

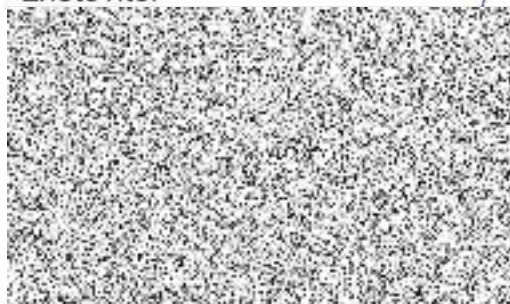

Dolní Česká 6
669 02 ZNOJMO
tel.: +420 737 261 037
DIČ: CZ27712478

 **RENOVCZ**
s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2024/41 Dětská skupina- Šatov

Objednatel: Městys Šatov IČO: 00293580
124 DIČ: CZ00293580
67122 Šatov

Zhotovitel: Renov CZ,s.r.o. IČO: 27712478
Dolní Česká 300/6 DIČ: CZ27712478
669 02 Znojmo

Vypracoval: Ing.Daniel Malina

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 249 675,61
PSV			2 867 710,44
MON			557 283,90
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			145 000,00
Celkem			5 819 669,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 819 669,95 CZK
Základní DPH	21 %	1 222 130,69 CZK

Zaokrouhlení 0,36 CZK

Cena celkem s DPH 7 041 801,00 CZK

Dolní Česká 6
669 02 ZNOJMO
tel: +420 737
DIČ: CZ27712

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Stavební část	0,00	5 144 313,25	1 080 305,78	6 224 619,03	88
2441_01	Stavební část (úpr. 29.10.2025)	0,00	5 144 313,25	1 080 305,78	6 224 619,03	88
02	Elektroinstalace	0,00	675 356,70	141 824,91	817 181,61	12
1	Elektroinstalace- ostatní náklady	0,00	74 405,00	15 625,05	90 030,05	1
2	Hromosvod a uzemnění	0,00	74 498,15	15 644,61	90 142,76	1
3	Svítlidla	0,00	50 715,00	10 650,15	61 365,15	1
4	Elektroinstalace	0,00	150 460,25	31 596,65	182 056,90	3
5	FVE	0,00	230 723,00	48 451,83	279 174,83	4
6	Rozvaděče	0,00	50 887,50	10 686,38	61 573,88	1
7	STA	0,00	43 667,80	9 170,24	52 838,04	1
Celkem za stavbu		0,00	5 819 669,95	1 222 130,69	7 041 800,64	100

Popis stavby: 2024/41 - Dětská skupina- Šatov

Popis objektu: 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 2441_01 - Stavební část (úpr. 29.10.2025)

Popis objektu: 02 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 1 - Elektroinstalace- ostatní náklady

Popis rozpočtu: 2 - Hromosvod a uzemnění

Popis rozpočtu: 3 - Svítidla

Popis rozpočtu: 4 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 5 - FVE

Popis rozpočtu: 6 - Rozvaděče

Popis rozpočtu: 7 - STA

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřirazený díl	HSV			43 667,80	0,8
1	Zemní práce	HSV			212 151,73	3,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			27 703,73	0,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			198 910,74	3,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			140 719,06	2,4
5	Komunikace	HSV			19 017,71	0,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			306 818,26	5,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			559 424,75	9,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			130 045,74	2,2
64	Výplně otvorů	HSV			51 161,65	0,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			25 973,64	0,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			59 967,24	1,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			33 501,86	0,6
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			7 255,58	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			206 362,41	3,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			62 736,80	1,1
711	Izolace proti vodě	PSV			136 077,41	2,3
712	Povlakové krytiny	PSV			243 387,44	4,2
713	Izolace tepelné	PSV			187 382,96	3,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			59 754,02	1,0

722	Vnitřní vodovod	PSV			115 230,17	2,0
723	Vnitřní plynovod	PSV			11 226,07	0,2
725	Zařizovací předměty	PSV			257 441,45	4,4
728	Vzduchotechnika	PSV			96 707,87	1,7
731	Kotelny	PSV			370 941,28	6,4
733	Rozvod potrubí	PSV			69 597,42	1,2
734	Armatury	PSV			20 395,24	0,4
735	Otopná tělesa	PSV			58 407,12	1,0
736	Podlahové vytápění	PSV			71 092,22	1,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			22 490,33	0,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			86 413,00	1,5
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			706 801,97	12,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			72 134,45	1,2
776	Podlahy povlakové	PSV			99 225,00	1,7
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			970,70	0,0
781	Obklady keramické	PSV			61 234,04	1,1
783	Nátěry	PSV			5 072,56	0,1
784	Malby	PSV			41 322,72	0,7
799	Ostatní	PSV			74 405,00	1,3
M21	Elektromontáže	MON			224 958,40	3,9
M21-3	Elektroinstalace - SVÍTIDLA	MON			50 715,00	0,9
M21-4	Elektroinstalace - ROZVADĚČE	MON			50 887,50	0,9

M34	Montáže energetických a tepelných zařízení	MON			230 723,00	4,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			164 256,91	2,8
ON	Ostatní náklady	ON			145 000,00	2,5
Cena celkem					5 819 669,95	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Dětská skupina- Šatov
O:	01	Stavební část
R:	2441_01	Stavební část (úpr. 29.10.2025)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				212 151,73
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 0,4*1,15*(1,87+1,7+1,23)	m3	2,20800	283,00	624,86
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,20800	m3	2,20800	55,20	121,88
3	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ 0,5*1*(1,65+5,3+1,15*2) 0,5*1,3*1,65+0,5	m3	6,19750	363,60	2 253,41
4	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,19750	m3	6,19750	260,20	1 612,59
5	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 pro kanalizaci : 0,8*0,3*(10+3,5+2+1+1+1*4) pro okapový chodník : 0,5*0,3*(17+7,2+3,1+9,8+7,1)	m3	11,79000	2 581,10	30 431,17
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 2,2+6,19+11,79	m3	20,18000	340,80	6 877,34
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 20,18000	m3	20,18000	27,40	552,93
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním pro kanalizaci : 0,4*0,3*(10+3,5+2+1+1+1*4)	m3	2,58000	732,50	1 889,85
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm pro kanalizaci : 0,25*0,3*(10+3,5+2+1+1+1*4)	m3	1,61250	1 781,90	2 873,31
10	180407111R00	Položení travního koberce střecha - rozchodníkový koberec : 6,2*14,47	m2	89,71400	94,10	8 442,09
11	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním - ručně v místě přístavby : 1,65*6,8	m2	11,22000	81,10	909,94
12	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 substrát střecha : 6,2*14,47	m2	89,71400	74,60	6 692,66
13	185803411R00	Vyhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5 po skončení stavby : 5*(17*2+7*2)	m2	240,00000	9,70	2 328,00
14	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 2,2+6,19+11,79	t	20,18000	339,70	6 855,15
15	00590010R	Rozchodníkový koberec URBANSCAPE 1,1 x 2,0 m střecha : 6,2*14,47	m2	89,71400	1 229,60	110 312,33
16	10371505R	Substrát střešní extenziv B RNSO 80 substrát střecha : 0,08*6,2*14,47	m3	7,17712	3 900,00	27 990,77
17	58330002.AR	Šterkopísek k zásyvu Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,58000*1,8	t	4,64400	297,90	1 383,45
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				27 703,73
18	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 0,5*0,85*(1,65+5,3+1,15*2) 0,5*1,1*1,65+0,5	m3	5,33875	3 959,10	21 136,65
19	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zařízení 0,35*(1,65+6,8+1,65) 0,2*(1,15*6+1,87+1,7+1,23)	m2	5,87500	918,00	5 393,25
20	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 5,87500	m2	5,87500	199,80	1 173,83

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Dětská skupina- Šatov
O:	01	Stavební část
R:	2441_01	Stavební část (úpr. 29.10.2025)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				198 910,74
21	310237251RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi ve fasádě : 5	kus	5,00000	1 248,70	6 243,50
22	310271637R00	Zazdívká otvorů do 4 m2,pórobet.tvárnice,tl.37,5cm 0,4*1*2 0,4*(1,55*2,9-(1,1*2))	m3	1,71800 0,80000 0,91800	9 990,50	17 163,68
23	311271187RT4	Zdivo z tvárníc Ytong pero - drážka tl. 300 mm tvárnice Ytong Standard. 599 x 249 x 300 mm 2,7*(1,65*2+4,5+1,35)-(0,9*0,9+2*1,5+0,9*2*2)	m2	17,29500 17,29500	2 353,20	40 698,59
24	317121047RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný NEP 100-1250. 124 x 24,9 x 10 cm 3+1	kus	4,00000 4,00000	1 088,60	4 354,40
25	317121049RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 3750 mm překlad nenosný NEP 100-2500. 250 x 24,9 x 10 cm 1	kus	1,00000 1,00000	2 236,60	2 236,60
26	317121043RT4	Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nosný NOP 300-1250. 125 x 24,9 x 30 cm 2	kus	2,00000 2,00000	3 487,40	6 974,80
27	317234410RT2	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi překlady : 0,4*0,14*1,5*4+0,4*0,12*1,2 0,3*0,18*(2,6+1,9+1,6) 0,4*0,14*1,4 0,4*0,14*1,5*4	m3	1,13740 0,39360 0,32940 0,07840 0,33600	12 211,20	13 889,02
28	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 14 překlady : 14,3*(2*1,3+1,4*2)/1000*1,08	t	0,08340 0,08340	58 066,80	4 842,77
29	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 18 překlad : 21,9*(2,6*2+1,6*2+1,9*2)/1000*1,08	t	0,28855 0,28855	58 830,00	16 975,40
30	317944311RT3	Válcované nosníky do č. 12 osazované do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.12 překlady : 11,1*1,2*3/1000*1,08	t	0,04316 0,04316	58 045,60	2 505,25
31	317944313RT2	Válcované nosníky č. 14 - 22 osazované do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.14 překlady : 17,9*1,5*3*4/1000*1,08	t	0,34798 0,34798	56 233,00	19 567,96
32	319201319R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 50 mm v místě ubouraného komína : 2,6*4,3	m2	11,18000 11,18000	623,00	6 965,14
33	330321311R00	Beton sloupů a piliřů železový C 20/25 2,9*0,3*0,3	m3	0,26100 0,26100	6 057,90	1 581,11
34	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení 0,3*4*2,9	m2	3,48000 3,48000	877,70	3 054,40
35	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 3,48000	m2	3,48000 3,48000	186,60	649,37
36	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli B500B (10 505) 5,5*2,9/1000*1,08	t	0,01723 0,01723	67 458,40	1 162,31
37	340271615R00	Zazdívká otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm 1,5*2-0,9*2	m3	1,20000 1,20000	8 872,20	10 646,64
38	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm 2,4*(6+2,45*2+1,1)-(1*1,2*2+0,85*2+1,7*2)	m2	21,30000 21,30000	1 031,40	21 968,82

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Dětská skupina- Šatov
O:	01	Stavební část
R:	2441_01	Stavební část (úpr. 29.10.2025)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	346244381RT2	Pletování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,96800	1 632,40	3 212,56
		překlady : 0,14*1,5*2*4+0,12*1,2*2		1,96800		
40	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché maltové směsi	m2	6,48000	2 194,20	14 218,42
		bourané otvory : 0,4*1,8*2*4		5,76000		
		0,4*0,9*2		0,72000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						140 719,06
41	413232211R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm	kus	52,00000	200,90	10 446,80
		překlady : 3*2*5		30,00000		
		3*2*2*2*4		22,00000		
42	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	2,62980	5 098,60	13 408,30
		přístavba : 0,3*0,25*(1,65*2+6,9+1,35*2)		0,96750		
		atika : 0,3*0,15*(15,07*2+6,8)		1,66230		
43	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	56,64000	716,60	40 588,22
		atika : 15,07*2+6,8*2		43,74000		
		přístavba : (1,65*2+6,9+1,35*2)		12,90000		
44	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	56,64000	187,10	10 597,34
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 56,64000		56,64000		
45	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	0,20093	64 246,60	12 909,07
		přístavba : 4,4*(1,65*2+6,9+1,35*2)/1000*1,08		0,06130		
		atika : 3,5*(15,07*2+6,8)/1000*1,08		0,13963		
46	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský	m3	0,96750	1 806,20	1 747,50
		pro kanalizaci : 0,15*0,3*(10+3,5+2+1+1+1*4)		0,96750		
47	411320024RAB	Strop ze železobetonu beton C 12/15, tl. 20 cm bednění, výztuž 120 kg/m3, podpěrná konstrukce	m2	11,22000	4 547,40	51 021,83
		strop přístavby : 1,65*6,8		11,22000		
Díl: 5 Komunikace						19 017,71
48	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm	m2	24,31000	782,30	19 017,71
		pro okapový chodník : 0,5*(17+7,2+3,1+9,8+7,1)*1,1		24,31000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						306 818,26
49	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	23,97000	70,60	1 692,28
		1,2*1,8*9+0,9*0,9*3+1*2,1		23,97000		
50	611473112R00	Oμίtka vnitř.stropů ze suché směsi, štuková, strojně	m2	89,60000	866,00	77 593,60
		před provedení hydroizolace :		89,60000		
		3+9,3+3+4,6+52,5+6,6+1,4+1,6+4,4+3,2				
51	612403382RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	7,50000	126,70	950,25
		zdicí maltou				
		kanalizace : 7,5		7,50000		
52	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	17,00000	270,80	4 603,60
		kanalizace : 5+3+4,5+4,5		17,00000		
53	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	21,20000	149,50	3 169,40
		ukončení ker. obkladů :				
		106 : (2,45*2+2,7*2)		10,30000		
		107 : (1,1*2+1,2*2)		4,60000		
		108 : (1,1*2+1,4*2)		5,00000		

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Dětská skupina- Šatov
O:	01	Stavební část
R:	2441_01	Stavební část (úpr. 29.10.2025)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,35*(1,2+1,8*2)*9+0,35*(0,9*4*3)+0,35*(2+1,5*2)+0,35*(1+2,1*2)		22,47000		
		0,25*(1,1+2,1*2)*2		2,65000		
55	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně	m2	235,26700	742,00	174 568,11
		původní zdivo :				
		3,3*(8,75*2+6*2*2+2,82*4+2,73*2)		192,19200		
		-(1,2*1,8*9+0,9*0,9*2+1*2+1,5*2,9+0,6*2*2+0,8*2)		-31,41000		
		ostění : 0,25*((1,2+1,8*2)*5+0,9*3)		6,67500		
		nové zdivo : 2,75*(1,35*2+2,2*2+1,35*2+2*2)-		25,21000		
		(0,9*0,9+1,1*2,1*3+2+1,5*2)				
		příčky : 2*(2,4*(6+2,45*2+1,1)-(1*1,2*2+0,85*2+1,7*2))		42,60000		
56	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	69,50000	122,40	8 506,80
		(1,2+1,8*2)*9+(0,9*4*3)+(2+1,5*2)+(1+2,1*2)		64,20000		
		(1,1+2,1*2)		5,30000		
57	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC	m2	9,58024	453,20	4 341,76
		překlady : (0,14*2+0,4)*((1,5*4+1,4)+(0,12*2+0,4)*1,2)		5,55424		
		(0,18*2+0,3)*(2,6+1,9+1,6)		4,02600		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				559 424,75
58	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	23,97000	66,70	1 598,80
		1,2*1,8*9+0,9*0,9*3+1*2,1		23,97000		
59	622311522RU1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS, tl. 100 mm s mozaikovou omítkou 5.5 kg/m2	m2	8,50000	2 265,00	19 252,50
		0,5*17		8,50000		
60	622311137RT3	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F, tl. 200 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	177,90000	1 861,00	331 071,90
		4,2*(7,2*2+15,4*2-2,6)		178,92000		
		3,1*1,85*2		11,47000		
		-(1,2*1,8*9+0,9*0,9*3+0,9*2)		-23,67000		
		v místě ubouraného komína : 2,6*4,3		11,18000		
61	622311153RT3	Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F, tl. 30 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	11,24000	2 840,00	31 921,60
		0,2*((1,2+1,8*2)*9+0,9*3*3+(0,9*2*2))		11,24000		
62	622311563R00	Zateplovací systém Baumit, parapet, XPS, tl. 30 mm	m2	3,10000	1 587,00	4 919,70
		0,2*(1,2*9+0,9*3+2)		3,10000		
63	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	24,09000	569,00	13 707,21
		nové zdivo fasády : 3,2*(1,65*2+5,1)-		20,97000		
		(1*2,1+2*1,5+0,9*0,9)				
		0,3*4*2,6		3,12000		
64	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	112,40000	56,60	6 361,84
		venkovní + vnitřní : ((1,2+1,8*2)*9+0,9*3*3+(0,9*2*2))*2		112,40000		
65	622476213RT1	Omítka vnější silikonová, Weber, 2.vrst., slož.1-2 jádrová omítka, penetrace, silikon.omítka	m2	65,93300	968,00	63 823,14
		podhled závětrří : 1,5*1,5+(0,18*2+0,3)*(1,4+1,15)		3,93300		
		sloup : 0,3*4*2,5		3,00000		
		komín : (2,6+1,2*2)*4,2+(2,6*2+1,2*2)*5		59,00000		
66	622477123R00	Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 30 %,SMS	m2	220,98300	306,50	67 731,29
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 220,98300		220,98300		
67	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	2,00000	2	

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Dětská skupina- Šatov
O:	01	Stavební část
R:	2441_01	Stavební část (úpr. 29.10.2025)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4,7*15,07+4,2*6,8+4,6*6,8+4,2*(15,07-2,6)+(1,2*2+2,6)*4,2+(1,2*2+2,6)*5-(1,2*1,8*9+0,9*0,9*2)		242,04300		
				-21,06000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				130 045,74
69	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,55200	5 294,70	2 922,67
		přístavby - podkladní : 0,1*1,15*(1,87+1,7+1,23)		0,55200		
70	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	2,46750	6 428,90	15 863,31
		pro kanalizaci : 0,15*0,3*(10+3,5+2+1+1+1*4)		0,96750		
		stáv podlahy : 0,15*10		1,50000		
71	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí KD 37, drát d 5,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	0,33116	45 664,80	15 122,36
		podlaha P1,P3 :		0,33116		
		3,08*(3+9,3+3+4,6+52,5+6,6+1,4+1,6+4,4+3,2)/1000*1,2				
72	631416211RT1	Mazanina betonová PROFI, tloušťka 5 - 8 cm PROFI Beton, pevnost v tlaku 25 MPa	m3	5,37600	14 144,00	76 038,14
		podlaha P1,P3 :		5,37600		
		0,06*(3+9,3+3+4,6+52,5+6,6+1,4+1,6+4,4+3,2)				
73	631571001R00	Násyp z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující	m3	0,55200	1 894,20	1 045,60
		0,1*1,15*(1,87+1,7+1,23)		0,55200		
74	632451023R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm	m2	24,20000	444,70	10 761,74
		vyrovnání atiky - hlavní střeška : 0,4*(6,8*2+15,7*2)		18,00000		
		pod parapety : 0,4*(1,2*9+0,9*3+2)		6,20000		
75	639571120R00	Podklad pod okapový chodník ze šterku tl. 200 mm	m2	22,10000	375,20	8 291,92
		pro okapový chodník : 0,5*(17+7,2+3,1+9,8+7,1)		22,10000		
Díl: 64		Výplně otvorů				51 161,65
76	642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00000	13 091,00	13 091,00
		1		1,00000		
77	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 600 x 1970 x 100 mm	kus	2,00000	3 264,80	6 529,60
		2		2,00000		
78	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm	kus	2,00000	3 333,70	6 667,40
		2		2,00000		
79	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm	kus	4,00000	3 376,10	13 504,40
		1+2+1		4,00000		
80	648991113RT5	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 400 mm	m	15,50000	733,50	11 369,25
		1,2*9+0,9*3+2		15,50000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				25 973,64
81	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	48,62000	327,00	15 898,74
		pro okapový chodník : (17+7,2+3,1+9,8+7,1)*1,1		48,62000		
82	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	43,00000	234,30	10 074,90
		pro kanalizaci : 2*(10+3,5+2+1+1+1*4)		43,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				59 967,24
83	941941031R00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	88,20000	78,60	6 932,52
		(2,8+2*2)*4,5+(2,8*2+2*2)*6		88,20000		
84	941941191R00	Příplatek za použití lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m				

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Dětská skupina- Šatov
O:	01	Stavební část
R:	2441_01	Stavební část (úpr. 29.10.2025)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
85	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	88,20000	57,30	5 053,86
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 88,20000		88,20000		
86	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	92,52000	249,00	23 037,48
		11,3*6+2,82*6+1,3*6		92,52000		
87	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	80,40000	255,50	20 542,20
		fasáda : 1,5*(17*2+9,8*2)		80,40000		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						33 501,86
88	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	92,52000	187,10	17 310,49
		11,3*6+2,82*6+1,3*6		92,52000		
89	953761131R00	Odvětrání troubami PVC kruhovými 140x2,8 mm	m	2,80000	1 196,70	3 350,76
		VZT : 2,3+0,5		2,80000		
90	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule	kus	24,00000	483,90	11 613,60
		prokotvení základů : 24		24,00000		
91	13285316R	Tyč žebírková pro betonářskou výztuž B500B, d 20 mm	t	0,03912	31 365,40	1 227,01
		prokotvení základů : 0,6*2,47*24/1000*1,1		0,03912		
Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami						7 255,58
92	342267111RT2	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm	m	4,60000	1 577,30	7 255,58
		zakrytování kanalizace : 3,2		3,20000		
		VZT : 1,4		1,40000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						206 362,41
93	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	32,76000	1 514,00	49 598,64
		komín : 2,6*1,2*10,5		32,76000		
94	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm	m2	0,35000	239,00	83,65
		0,5*0,7		0,35000		
95	964011231R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 150 kg/m	m3	0,04800	6 365,00	305,52
		0,4*0,15*0,8		0,04800		
96	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	9,52750	5 750,00	54 783,13
		0,1*85,6		8,56000		
		pro kanalizaci : 0,15*0,3*(10+3,5+2+1+1+1*4)		0,96750		
97	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	17,80000	96,90	1 724,82
		17,8		17,80000		
98	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,00000	26,00	78,00
		3		3,00000		
99	968061126R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	2,00000	46,90	93,80
		2		2,00000		
100	968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2	m2	11,61000	339,50	3 941,60
		0,9*0,9+1,2*1,8*5		11,61000		
101	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,03850	572,00	2 310,02
		0,85*1,97		1,67450		
		0,6*1,97*2		2,36400		
102	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	7,20650	441,00	3 178,07
		1,45*1,97+1,45*3		7,20650		
103	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	60,00000	70,60	4 236,00

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Dětská skupina- Šatov
O:	01	Stavební část
R:	2441_01	Stavební část (úpr. 29.10.2025)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		60		60,00000		
104	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	30,00000	271,00	8 130,00
		30		30,00000		
105	971035451R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45 cm, MC	kus	1,00000	1 067,00	1 067,00
		přepad střechy : 1		1,00000		
106	971035521R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 10 cm, MC	m2	1,80000	466,50	839,70
		0,9*2		1,80000		
107	971035561R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 60 cm, MC	m3	0,22800	4 360,00	994,08
		0,4*0,9*0,9-0,4*0,4*0,6		0,22800		
108	971035661R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC	m3	3,45600	3 250,00	11 232,00
		0,4*1,2*1,8*4		3,45600		
109	971042361R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.60cm	kus	2,00000	2 105,00	4 210,00
		prostup kanalizace zákaldem : 2		2,00000		
110	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	7,50000	162,00	1 215,00
		kanalizace : 7,5		7,50000		
111	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	17,00000	197,00	3 349,00
		kanalizace : 5+3+4,5+4,5		17,00000		
112	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	0,43200	367,00	158,54
		pro překlady : 0,4*0,15*(1,5*4+1,2)		0,43200		
113	976075311R00	Vybourání ocel.konzol hmotnost do 50 kg	t	0,35000	15 160,00	5 306,00
		komínová lávka+žebřík : 350/1000		0,35000		
114	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	84,72000	172,00	14 571,84
		11,3*6+2,82*6		84,72000		
115	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	167,45700	135,50	22 690,42
		3,3*(8,75*2+6*2*2+2,82*4+2,73*2)		192,19200		
		-(1,2*1,8*9+0,9*0,9*2+1*2+1,5*2,9+0,6*2*2+0,8*2)		-31,41000		
		ostění : 0,25*((1,2+1,8*2)*5+0,9*3)		6,67500		
116	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	220,98300	46,90	10 364,10
		fasáda : 4,7*15,07+4,2*6,8+4,6*6,8+4,2*(15,07-2,6)+(1,2*2+2,6)*4,2+(1,2*2+2,6*2)*5		242,04300		
		-(1,2*1,8*9+0,9*0,9*2)		-21,06000		
117	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	12,15000	156,50	1 901,48
		vnější stěny, které budou vnitřními : 2,7*4,5		12,15000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					62 736,80
118	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	112,31077	558,60	62 736,80
Díl: 711	Izolace proti vodě					136 077,41
119	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	102,18000	46,30	4 730,93
		před provedení hydroizolace :		89,60000		
		3+9,3+3+4,6+52,5+6,6+1,4+1,6+4,4+3,2				
		střecha přístavby : 6,8*1,65+0,2*6,8		12,58000		
120	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového laku	m2	20,57000	67,70	1 392,59
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 20,57000		20,57000		
121	711141559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	117,50700	517,80	60 845,12

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Dětská skupina- Šatov
O:	01	Stavební část
R:	2441_01	Stavební část (úpr. 29.10.2025)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		střecha přístavby : (6,8*1,65+0,2*6,8)*1,15		14,46700		
122	711142559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral 0,5*(15,07*2+6,8*2-2,6)	m2	20,57000	562,90	11 578,85
				20,57000		
123	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty	m2	12,26800	93,60	1 148,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 12,26800		12,26800		
124	711212002RT1	Stěrka hydroizolační včetně dodávky Aquafin 2K (fa Schömburg), tl. 2 mm	m2	12,26800	839,50	10 298,99
		umývárna - podlaha : 6,6+ 0,2*(2,45*2+2,72*2)		8,66800		
		stěny sprchy : 2*0,9*2		3,60000		
125	711801021R00	Montáž hydroakumulační a drenážní desky zelené střechy	m2	98,68540	174,90	17 260,08
		střecha hlavní : 6,2*14,47*1,1		98,68540		
126	711823121RT3	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DELTA MS	m2	4,73000	214,10	1 012,69
		izolace stěn po úrovni terénu : 0,5*(1,7+5,1+1,8)*1,1		4,73000		
127	28323125R	Fólie nopová PE-HD, DEKDREN T20 GARDEN s perforací, výška nopů 20 mm	m2	118,42248	177,00	20 960,78
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 98,68540*1,2		118,42248		
128	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 292,28310	5,30	6 849,10
Díl: 712		Povlakové krytiny				243 387,44
129	712372111RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólii kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2 pro tloušťku tepelné izolace do 200 mm, fólie ve specifikaci - hlavní střecha : 6,2*14,47+(0,4+0,2)*(6,2*2+14,5*2) přístavba : 1,65*6,8+0,5*6,8	m2	129,17400	834,20	107 756,95
				114,55400		
				14,62000		
130	712378002R00	Atiková okapnice VIPLANYL rš 200 mm	m	10,10000	422,90	4 271,29
		1,65*2+6,8		10,10000		
131	712378006R00	Rohová lišta vnější VIPLANYL rš 100 mm	m	48,60000	260,80	12 674,88
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 48,60000		48,60000		
132	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL rš 100 mm	m	48,60000	260,80	12 674,88
		6,2*2+14,7*2		41,80000		
		6,8		6,80000		
133	712378012R00	Krycí a stěnová lišta z plechu VIPLANYL, rš 160 + 80 mm, k uchycení fóliové krytiny ke stěně	m	6,80000	543,80	3 697,84
		6,8		6,80000		
134	712378104RT5	Prostup pro kabely s manžetou TWP 24 PVC průměr prostupu 125 mm	kus	1,00000	2 612,90	2 612,90
		1		1,00000		
135	712391171RZ7	Položení podkladní textilie na střechách do 10° 1 vrstva - včetně dodávky textilie FILTEK V	m2	155,00880	109,70	17 004,47
		hlavní střecha :		137,46480		
		6,2*14,47*1,2+(0,4+0,2)*(6,2*2+14,5*2)*1,2				
		přístavba : 1,65*6,8*1,2+0,5*6,8*1,2		17,54400		
136	712391172RZ7	Položení ochranné textilie na střechách do 10° 1 vrstva - včetně dodávky textilie FILTEK V	m2	107,65680	130,40	14 038,45
		hlavní střecha : 6,2*14,47*1,2		107,65680		
137	283220022R	Fólie hydroizolační PVC-P, DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm, střešní	m2	155,00880	371,00	57 508,26
		6,2*14,47*1,2+(0,4+0,2)*(6,2*2+14,5*2)*1,2		137,46480		
		1,65*6,8*1,2+0,5*6,8*1,2		17,54400		
138	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	2 322,39920	4,80	11 147,52

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Dětská skupina- Šatov
O:	01	Stavební část
R:	2441_01	Stavební část (úpr. 29.10.2025)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				187 382,96
139	713121111R00	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	179,20000	60,80	10 895,36
		podlaha P1 : (3+9,3+3+4,6+52,5+6,6+1,4+1,6+4,4+3,2)		89,60000		
		systémová deska ÚT : 89,6		89,60000		
140	713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky ISOVER N/PP 15 x 100 x 1000 mm	m	99,96000	99,60	9 956,02
		8,75*2+6*2+2,45*2+1,9*2+1,2*2+2,45*2+2,72*2+2,45*2+2,82*2+3,18*2		67,84000		
		1,62*2+2,72*2+1,22*2+1,4*2+1,1*4+2*2+2,2*2+1,35*4		32,12000		
141	713131131RT0	Montáž tepelné izolace stěn lepením bez dodávky lepidla a izolantu	m2	4,30000	213,10	916,33
		izolace stěn po úrovni terénu : 0,5*(1,7+5,1+1,8)		4,30000		
142	713141120R00	Montáž tepelné izolace střech, lepené bodově (dočasné) PU lepidlem, 1 vrstva	m2	201,86800	102,50	20 691,47
		6,2*14,47*2		179,42800		
		1,65*6,8*2		22,44000		
143	28375460R	Deska izolační XPS univerzální	m3	0,45150	4 006,80	1 809,07
		izolace stěn po úrovni terénu : 0,1*0,5*(1,7+5,1+1,8)*1,05		0,45150		
144	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	36,50108	2 650,00	96 727,86
		podlaha P1 :		11,82720		
		0,12*(3+9,3+3+4,6+52,5+6,6+1,4+1,6+4,4+3,2)*1,1		19,73708		
		střeška hlavní : 0,2*6,2*14,47*1,1		4,93680		
		přístavba : 0,2*1,65*6,8*2*1,1				
145	283758935R	Deska izolační EPS 150, DEKPERIMETER SD tl. 80 mm, soklová	m2	98,68540	371,50	36 661,63
		střeška hlavní : 6,2*14,47*1,1		98,68540		
146	28375970R	Deska spádová EPS 70, BACHL	m3	1,85130	2 496,30	4 621,40
		přístavba : 0,075*1,65*6,8*2*1,1		1,85130		
147	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1 822,79140	2,80	5 103,82
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				59 754,02
148	721110906R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí kameninové, vsazení odbočky, DN 125 mm	kus	1,00000	1 438,40	1 438,40
		1		1,00000		
149	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	7,50000	710,70	5 330,25
		1,5*5		7,50000		
150	721176104R00	Potrubí HT přípojovací, D 75 x 1,9 mm	m	4,50000	813,10	3 658,95
		1,5*3		4,50000		
151	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	5,00000	1 050,80	5 254,00
		1*5		5,00000		
152	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm	m	3,00000	763,10	2 289,30
		odvětrání : 3		3,00000		
153	721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé, D 125 x 3,2 mm	m	4,50000	839,90	3 779,55
		dešťové : 4,5		4,50000		
154	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	21,00000	525,40	11 033,40
		4		4,00000		
		1,5+5+4+0,5*5+1,5+1+1,5		17,00000		
155	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	7,00000	704,60	4 932,20
		7		7,00000		
156	721177126R00	Čistící kus pro POLO-KAL NG, odpadní svislé, D 125 mm	kus	1,00000	552,20	552,20
		1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Dětská skupina- Šatov
O:	01	Stavební část
R:	2441_01	Stavební část (úpr. 29.10.2025)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
157	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	5,00000	131,70	658,50
		1+1+3		5,00000		
158	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm	kus	4,00000	159,70	638,80
		1+3		4,00000		
159	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	5,00000	196,30	981,50
		1+3+1		5,00000		
160	721231173RT4	Vtok střešní TW, v zelené střeše, zateplená střecha, výška izolace 220 mm průměr 75 - 125 mm	kus	1,00000	5 271,00	5 271,00
161	721231179RT2	Šachta pro zelené střechy (ke vtoku) TWZ 300 x 300 mm, výška s nástavcem 230 mm	kus	1,00000	2 340,50	2 340,50
		1		1,00000		
162	721273150RT1	Hlavice ventilační přívětrávací HL900 přívzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm	kus	1,00000	1 412,80	1 412,80
		1		1,00000		
163	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	10,00000	816,20	8 162,00
		práce jinde nespecifikované : 10		10,00000		
164	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	577,33350	3,50	2 020,67
Díl: 722 Vnitřní vodovod						115 230,17
165	722131914R00	Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 32 mm	soubor	1,00000	1 584,70	1 584,70
166	722172311R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	44,60000	593,70	26 479,02
		2*(3+2,5*2+1,5+2,5+0,5*3+1,5+2,5+0,5+2,8+1,5)		44,60000		
167	722172312R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	50,80000	708,20	35 976,56
		2*(4,4*2+2,5*3+4,1+2,5*2)		50,80000		
168	722172313R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	19,00000	866,70	16 467,30
		2*(4,5+2,5*2)		19,00000		
169	722172351R00	Křížení potrubí z PP-R Instaplast, D 20 x 3,4 mm, PN 20	kus	10,00000	221,90	2 219,00
		10		10,00000		
170	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	44,60000	87,80	3 915,88
		Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 44,60000		44,60000		
171	722181211RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm	m	50,80000	90,20	4 582,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 50,80000		50,80000		
172	722181211RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 32 mm	m	19,00000	92,60	1 759,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 19,00000		19,00000		
173	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	24,00000	323,00	7 752,00
		4+2*5+2+2*2+2		24,00000		
174	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2	kus	1,00000	224,30	224,30
		1		1,00000		
175	722236144R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, HERZ, DN 32 mm	kus	2,00000	944,70	1 889,40
		2		2,00000		
176	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	10,00000	816,20	8 162,00
		jinde nespecifikované práce : 10		10,00000		
177	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1 110,11720	3,80	4 218,45
Díl: 723 Vnitřní plynovod						11 226,07
178	723120206R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 mm	m	6,00000	954,50	5 727,00
		3,5+2,5		6,00000		

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Dětská skupina- Šatov
O:	01	Stavební část
R:	2441_01	Stavební část (úpr. 29.10.2025)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
179	723190253R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpusť DN 25 mm	kus	1,00000	360,80	360,80
	1			1,00000		
180	723191112R00	Hadice pro spotřebiče IVAR.FLEXIGAS DN 15 mm, délky 1000 mm	soubor	1,00000	849,60	849,60
181	723191118R00	Kohout kulový pro flexigas rohový IVAR.G2T DN 15 mm	soubor	1,00000	922,80	922,80
182	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	1 828,50	1 828,50
183	723190916R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 40 mm	kus	1,00000	1 126,40	1 126,40
184	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	108,15100	3,80	410,97
Díl: 725		Zařizovací předměty				257 441,45
185	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	285,30	285,30
	1			1,00000		
186	725119105R00	Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených	kus	3,00000	2 206,40	6 619,20
	3			3,00000		
187	725013165R00	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armaturou, odpad svislý	soubor	1,00000	5 529,40	5 529,40
	1			1,00000		
188	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	3,00000	803,30	2 409,90
	3			3,00000		
189	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	221,90	221,90
	1			1,00000		
190	725017161R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 50 x 41 cm, bílé	soubor	1,00000	2 245,40	2 245,40
	1			1,00000		
191	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	3,00000	1 412,80	4 238,40
	dětská : 3			3,00000		
192	725017168R00	Kryt sifonu umyvadel LYRA Plus, bílý	soubor	1,00000	1 532,30	1 532,30
	1			1,00000		
193	725017351R00	Umývatko na šrouby LYRA Plus, 400 x 310 mm, bílé	soubor	1,00000	1 968,70	1 968,70
	1			1,00000		
194	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 812,70	1 812,70
195	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	3 705,80	3 705,80
	1			1,00000		
196	725292001R00	Zásobník na toaletní papír nerezový	soubor	3,00000	2 608,70	7 826,10
	3			3,00000		
197	725292011R00	Zásobník na papírové ručníky nerezový	soubor	3,00000	2 791,50	8 374,50
	3			3,00000		
198	725292041R00	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l	soubor	5,00000	950,80	4 754,00
	5			5,00000		
199	725292061R00	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu	soubor	4,00000	1 389,70	5 558,80
	4			4,00000		
200	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mydelníků, držáků ap	soubor	18,00000	392,50	7 065,00
	Odkaz na mn. položky pořadí 196 : 3,00000			3,00000		
	Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 3,00000			3,00000		
	Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 5,00000			5,00000		
	Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 4,00000			4,00000		
	zástěny : 3			3,00000		
201	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	3,00000	1 443,30	4 329,90
	3			3,00000		
202	725019101R00	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou	soubor	1,00000	7 911,30	7 911,30

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Dětská skupina- Šatov
O:	01	Stavební část
R:	2441_01	Stavební část (úpr. 29.10.2025)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1		1,00000		
203	725810402R00	Ventil rohový bez přípojovací trubičky TE 66 G 1/2"	soubor	20,00000	351,10	7 022,00
		1+3+5*2+3*2		20,00000		
204	725823121RT2	Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otvírání odpadu nadstandardní	kus	5,00000	2 406,30	12 031,50
		1+1+3		5,00000		
205	725823134RT1	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuvnou sprchou standardní	kus	4,00000	4 649,30	18 597,20
		1+3		4,00000		
206	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční standardní	kus	1,00000	2 038,20	2 038,20
		1		1,00000		
207	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní	kus	1,00000	2 047,90	2 047,90
		1		1,00000		
208	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	1,00000	341,30	341,30
		1		1,00000		
209	725869218R00	Montáž U-sifonu	kus	4,00000	221,90	887,60
		1+3		4,00000		
210	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	1,00000	538,80	538,80
		1		1,00000		
211	55145352R	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	1,00000	2 101,60	2 101,60
		1		1,00000		
212	55149032R	Koš odpadkový nerezový SLZN 12 obsah 20 l	kus	4,00000	1 426,20	5 704,80
		4		4,00000		
213	55161686R	Sifon CR matkový trubkový 5/4", matka EMCR002	kus	3,00000	709,50	2 128,50
		3		3,00000		
214	55220113.MR	Vanička sprchová RONDA 90 PU	kus	1,00000	6 002,40	6 002,40
215	55230720R	Dvojdřez nerezový SLUN 06, rozměr 870 x 440 mm	kus	2,00000	25 733,10	51 466,20
		2		2,00000		
216	55231100R	Dřez nerezový vestavný typ 526-UT kruhový d 400 mm	kus	1,00000	1 834,60	1 834,60
		1		1,00000		
217	55280042R	A94-1/2" Alca UNI WC nádržka START/STOP pro montáž na omítku	kus	3,00000	6 093,80	18 281,40
		3		3,00000		
218	554-105	Zástěna oddělovací mezi WC 54x100cm, HPL laminát atyp.	kus	1,62000	6 704,50	10 861,29
		cena byla stanovena na základě průzkumu trhu-viz příloha 1 :				
		cena byla stanovena přepočtem na 1m2 prvku :				
		0,54*1*3		1,62000		
219	55428097.AR	Zástěna sprchová čtverhrubá SKKH 2/90 R50, 900 x 900 x 1850 mm	kus	1,00000	10 782,10	10 782,10
220	64216532R	Umyvadlo keramické REKORD s otvorem pro baterii 500 x 410 mm	kus	3,00000	1 627,40	4 882,20
		umyvadlo dětské, specifikace viz PD : 3		3,00000		
221	64238815R	Mísa klozetová závěsná REKORD hluboké splachování dětský klozet, specifikace viz PD : 3	kus	3,00000	5 659,80	16 979,40
		dětský klozet, specifikace viz PD : 3		3,00000		
222	998725201R00	Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 6 m	%	2 509,17590	2,60	6 523,86
Díl: 728		Vzduchotechnika				96 707,87
223	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	3,00000	256,00	768,00
		vzt : 3		3,00000		

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Dětská skupina- Šatov
O:	01	Stavební část
R:	2441_01	Stavební část (úpr. 29.10.2025)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
224	728614212R00	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakového potrubního do d 200 mm	kus	6,00000	1 828,50	10 971,00
		rekuperační jednotka : 6		6,00000		
225	429500101R	Jednotka větrací lokální KORAVENT 100	kus	6,00000	13 567,50	81 405,00
		6		6,00000		
226	42972740R	Mřížka kruhová KMM průměr 100 mm TP.20, na konec potrubí	kus	3,00000	463,20	1 389,60
		3		3,00000		
227	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	%	945,33600	2,30	2 174,27
Díl: 731		Kotelny				370 941,28
228	731249125R00	Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 35 kW	soubor	1,00000	6 972,70	6 972,70
		1		1,00000		
229	731303221RT2	Montáž tepelného čerpadla vzduch-voda typ split, topného výkonu do 20 kW vč. dodávky čerpadla SPLIT, DeDietrich STRATEO 4 MR/E R32 s dohřevem a zásobníkem TV	kus	1,00000	268 777,30	268 777,30
230	28654741R	Sifon kondenzační HL136N - DN 40 PP, vodorovný odtok	kus	1,00000	1 133,70	1 133,70
		1		1,00000		
231	4841731302R	Kotel BAXI kondenzační Luna Platinum +33	kus	1,00000	80 419,90	80 419,90
232	4848175010R	Příslušenství kotle BAXI - odkouření pr. 60/100 - trubka s koncovkou DN 60/100	kus	1,00000	5 597,70	5 597,70
233	4848175012R	Příslušenství kotle BAXI - odkouření pr. 60/100 - koaxiální koleno 90°	kus	1,00000	1 481,10	1 481,10
234	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	3 643,82400	1,80	6 558,88
Díl: 733		Rozvod potrubí				69 597,42
235	722181242RT5	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 15 mm	m	70,00000	98,70	6 909,00
		70		70,00000		
236	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	70,00000	666,80	46 676,00
		2*(22+3+1+0,5*8+2)		64,00000		
		3*2		6,00000		
237	733171120R00	Napojení potrubí u radiátoru,rozdělovače	kus	16,00000	259,70	4 155,20
		8*2		16,00000		
238	733-100	Pomocný montážní materiál pro vedení (držáky,závěsy apod.)	kg	5,00000	152,40	762,00
		5		5,00000		
239	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	10,00000	816,20	8 162,00
		práce jinde nespecifikované : 10		10,00000		
240	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	666,64200	4,40	2 933,22
Díl: 734		Armatury				20 395,24
241	722221112R00	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15	kus	2,00000	197,50	395,00
242	734164154R00	Filtr přírubový DN 32, do přírub	kus	1,00000	3 549,70	3 549,70
		1		1,00000		
243	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, IVAR VARIA DN 15	kus	1,00000	380,30	380,30
		1		1,00000		
244	734223121RT2	Ventil termostatický, přímý, IVAR.VD DN 10 s termostatickou hlavici IVAR.T 5000	kus	8,00000	548,60	4 388,80
		8		8,00000		
245	734223252R00	Ventil radiátorový přímý IVAR.VD, DN 15	kus	8,00000	624,10	4 992,80
		8		8,00000		
246	734233112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	2,00000	492,50	985,00
		2		2,00000		

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Dětská skupina- Šatov
O:	01	Stavební část
R:	2441_01	Stavební část (úpr. 29.10.2025)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
247	734263132R00	Šroubení regulační, přímé, IVAR.DD 301 DN 15	kus	8,00000	636,30	5 090,40
		8		8,00000		
248	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	197,82000	3,10	613,24
Díl: 735 Otopná tělesa						58 407,12
249	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	8,00000	203,60	1 628,80
		8		8,00000		
250	735156460R00	Otopné těleso panelové Radik Klasik 20, v. 600 mm, dl. 400 mm	kus	4,00000	5 998,70	23 994,80
		4		4,00000		
251	735156461R00	Otopné těleso panelové Radik Klasik 20, v. 600 mm, dl. 500 mm	kus	3,00000	5 095,40	15 286,20
		3		3,00000		
252	735156467R00	Otopné těleso panelové Radik Klasik 20, v. 600 mm, dl. 1200 mm	kus	2,00000	7 084,80	14 169,60
		2		2,00000		
253	735221812R00	Demontáž registr.z hl.trubek DN 50 do 3 m,2pramen.	kus	1,00000	282,80	282,80
		1		1,00000		
254	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	553,62200	5,50	3 044,92
Díl: 736 Podlahové vytápění						71 092,22
255	736110003RT3	Podlahové vytápění Rehau na systémovou desku	m2	68,40000	1 024,00	70 041,60
		cena zahrnuje dodávku a montáž vč. systémové desky, rozdělovače : 9,3+6,6+52,5		68,40000		
256	998736201R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	%	700,41600	1,50	1 050,62
Díl: 762 Konstrukce tesařské						22 490,33
257	762441112RT4	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm	m2	27,00000	762,10	20 576,70
		atika - hlavní střeška : 0,6*(6,8*2+15,7*2)		27,00000		
258	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	205,76700	9,30	1 913,63
Díl: 764 Konstrukce klempířské						86 413,00
259	764817175R00	Oplechování zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš 750 mm	m	45,00000	1 216,90	54 760,50
		atika - hlavní střeška : (6,8*2+15,7*2)		45,00000		
260	764814323R00	Lemování trub,lak.Pz,vl.kryt,2díly,D 400mm,nad 45°	kus	1,00000	2 634,10	2 634,10
		havarijní přepad : 1		1,00000		
261	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	3,50000	690,10	2 415,35
		3,5		3,50000		
262	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	6,80000	660,40	4 490,72
		6,8		6,80000		
263	764815810R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	1,00000	629,60	629,60
		1		1,00000		
264	764814533R00	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 333 mm	m	3,80000	422,90	1 607,02
		1,9*2		3,80000		
265	764816131RT2	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 300 mm lepení Enkolitem	m	15,50000	867,10	13 440,05
		1,2*9+0,9*3+2		15,50000		
266	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	6,90000	81,40	561,66
		0,9+1,2*5		6,90000		
267	764430840R00	Demontáž oplechování zdi,rš od 330 do 500 mm	m	43,60000	84,50	3 684,20
		atika : 15*2+6,8*2		43,60000		
268	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	842,23200	2,60	

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Dětská skupina- Šatov
O:	01	Stavební část
R:	2441_01	Stavební část (úpr. 29.10.2025)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				706 801,97
269	766601211RT2	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska folie š. 100 mm, páska tl. 6 mm, š. 15 mm (1,2*2+1,8*2)*9+0,9*4*3+2*2+1,5*2+1+2,1*2	m	77,00000	201,90	15 546,30
270	766711001R00	Montáž plastových a dřevěných oken a balkonových dveří s vypěněním (1,2*2+1,8*2)*9+0,9*4*3+2*2+1,5*2 vnitřní : (1*2+1,2*2)*2	m	80,60000 71,80000 8,80000	392,70	31 651,62
271	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním 1,1*2,1	m	2,31000 2,31000	600,00	1 386,00
272	766664121R00	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m 1+2+2+2+1	kus	8,00000 8,00000	1 212,60	9 700,80
273	766666114R00	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 2kř. 1	kus	1,00000 1,00000	3 961,80	3 961,80
274	766670011R00	Montáž obložkové nebo rámové zárubně a křídla jednokřídlových dveří 1	kus	1,00000 1,00000	3 015,70	3 015,70
275	766670021R00	Montáž kliky a štítku 9	kus	9,00000 9,00000	589,40	5 304,60
276	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,4m 1	kus	1,00000 1,00000	7 467,70	7 467,70
277	766-104	Okno dřevěné vnitřní, výsuvné, 100x120cm cena byla stanovena na základě průzkumu trhu-viz příloha 1 : 04 : 1*1,2	m2	1,20000 1,20000	37 229,50	44 675,40
278	766-106	Dřevěná dělicí stěna s posuv dveřmi, 600x325cm - předběžná cena, dod. + mont. sklad lehátek : Dřevěná dělicí stěna s posuv dveřmi, 600x325cm : cena byla stanovena na základě průzkumu trhu-viz příloha 1 : byl proveden přepočet ceny na 1m2 : 6*3,25	m2	19,50000 19,50000	4 300,00	83 850,00
279	900 RT5	HZS Práce v tarifní třídě 8 (např. tesař) dodávka a montáž dřevěné dělicí stěna : 20	h	20,00000 20,00000	556,50	11 130,00
280	54914591R	Kliky se štítem dveřní 804 klíč/90 Cr	kus	9,00000	539,50	4 855,50
281	61110200R	Okno dřevěné pevné, 4vrstvý hranol, 88 mm, oboustranně bílé 05, specifikace viz PD : 1*1,2	m2	1,20000 1,20000	6 026,10	7 231,32
282	61143961R	Okno plastové se sklopným křídlem, 7 komor, 82 mm, oboustranně bílé 01 : 1,2*1,8*9 2 : 0,9*0,9*3	m2	21,87000 19,44000 2,43000	8 768,30	191 762,72
283	61143967R	Okno plastové s otevíravým a sklopným křídlem, 5 komor, 70 mm, oboustranně bílé 03 : 2*1,5	m2	3,00000 3,00000	8 021,00	24 063,00
284	61165440R	Dveře dřevěné interiérové SAPELI Venecia 600 x 1970 mm L/P, CPL Komfort, plné typ 10 2	kus	2,00000 2,00000	5 424,60	10 849,20
285	61165442R	Dveře dřevěné interiérové SAPELI Venecia 800 x 1970 mm L/P, CPL Komfort, plné typ 10 2+1	kus	3,00000 3,00000	5 424,60	16 273,80
286	61165453R	Dveře dřevěné interiérové SAPELI Venecia 900 x 1970 mm L/P, CPL Komfort, 2/3 sklo typ 30	kus	3,00000	7 984,50	23 953,50

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Dětská skupina- Šatov
O:	01	Stavební část
R:	2441_01	Stavební část (úpr. 29.10.2025)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1+2		3,00000		
287	61169704R	Dveře dřevěné posuvné do pouzdra ERKADO UNO 900 x 1970 mm L/P, fólie, plné 6/T : 1	kus	1,00000	17 309,80	17 309,80
288	61174050R	Dveře plastové vchodové SOFT Ella 900 x 1970 mm L/P, včetně zárubně 01/L : 1	kus	1,00000	32 472,00	32 472,00
289	61181507R	Zárubeň obložková SAPELI NORMAL 60 - 170 mm, 800 x 1970 mm L/P, dýha Standard 6/T : 1	kus	1,00000	6 582,60	6 582,60
290	61581620R	Linka kuchyňská atypická 120 cm 1	soubor	1,00000	49 000,00	49 000,00
291	61581624.AR	Linka kuchyňská atypická 240 cm 1	soubor	1,00000	95 000,00	95 000,00
292	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	6 970,43360	1,40	9 758,61
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						72 134,45
293	771475014RU7	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm weberfor profiflex (lep) webercolor comfort (sp) závětří : 0,3*2+1,5*2+0,2*2-0,9 101 : 1,35*2+2*2+0,2*2-0,9*2 110 : 1,35*2+2,2*2+0,2*2-1,1 102 : 2,82*2+3,18*2+0,3*2-(0,9*2+0,8+0,6) 103 : 2,35*2+1,2*1-(0,8*2+0,9*2)	m	26,70000	193,50	5 166,45
294	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky Odkaz na mn. položky pořadí 293 : 26,70000	m	26,70000	138,30	3 692,61
295	771575111RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 cm weberfor profiflex (lep) webercolor premium (sp) 3+9,3+3+4,6+6,6+1,4+1,6+4,4+3,2 závětří : 1,5*1,5-0,3*0,3	m2	39,26000	945,00	37 100,70
296	771577113RS2	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil UA, pro tloušťku dlaždic 10 mm náhrada prahu : 0,9*3+0,8*3+0,6+0,9	m	6,60000	329,10	2 172,06
297	597642031R	Dlažba Taurus Granit SB 300 x 300 x 9 mm Rio Negro závětří : (1,5*1,5-0,3*0,3)*1,05	m2	2,26800	697,50	1 581,93
298	59764203R	Dlažba Taurus Granit matná 300 x 300 x 9 mm Nordic (3+9,3+3+4,6+6,6+1,4+1,6+4,4+3,2)*1,05 26,7*0,1*1,05	m2	41,75850	406,00	16 953,95
299	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	666,67700	8,20	5 466,75
Díl: 776 Podlahy povlakové						99 225,00
300	776520010RAC	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina zátěžová, oblast použití 34-42 52,5	m2	52,50000	1 890,00	99 225,00
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						970,70
301	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem před provedení hydroizolace : 3+9,3+3+4,6+52,5+6,6+1,4+1,6+4,4+3,2	m2	89,60000	10,70	958,72
302	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	9,58720	1,25	11,98
Díl: 781 Obklady keramické						61 234,04
303	781111115R00	Otvor v obkladače diamant.korunkou prům.do 30 mm 17	kus	17,00000	77,70	1 320,90
304	781111116R00	Otvor v obkladače diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	12,00000	88,10	1 057,20

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Dětská skupina- Šatov
O:	01	Stavební část
R:	2441_01	Stavební část (úpr. 29.10.2025)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		12		12,00000		
305	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně sprcha : 1*2*2	m2	4,00000 4,00000	63,40	253,60
306	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm weberfor profiflex (lep). webercolor comfort (sp)	m2	37,60500	910,00	34 220,55
		106 : 2*(2,45*2+2,7*2)		20,60000		
		-(0,8*2+1,2*0,8)		-2,56000		
		107 : 1,5*(1,1*2+1,2*2)-0,6*1,5		6,00000		
		108 : 1,5*(1,1*2+1,4*2)-0,6*1,5		6,60000		
		104 : 1,5*(1,3*2+2,45)-(1*1,2+0,8*2)		4,77500		
		0,6*(0,6+2,45+0,6)		2,19000		
307	597813620R	Obkládačka 20x20 šedá mat Color One	m2	39,48525	550,00	21 716,89
		Odkaz na mn. položky pořadí 306 : 37,60500*1,05		39,48525		
308	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	585,69140	4,55	2 664,90
Díl: 783		Nátěry				5 072,56
309	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	7,56400	353,00	2 670,09
		zárubně : (0,1+0,05*2)*(0,9+1,97*2)*3		2,90400		
		(0,1+0,05*2)*(0,8+1,97*2)*3		2,84400		
		(0,1+0,05*2)*(0,6+1,97*2)*2		1,81600		
310	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	22,43200	107,10	2 402,47
		překlady : (0,14*2+0,066*4)*(2*1,3+1,4*2+1,5*3*4)		12,72960		
		(0,18*2+0,074*4)*(2,6*2+1,6*2+1,9*2)		8,00320		
		(0,12*2+0,058*4)*1,2*3		1,69920		
Díl: 784		Malby				41 322,72
311	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	315,20000	33,40	10 527,68
		89,6+25,12+235,26		349,98000		
		-34,78		-34,78000		
312	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	315,20000	97,70	30 795,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 311 : 315,20000		315,20000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				164 256,91
313	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	101,87738	336,50	34 281,74
314	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 935,67023	28,20	54 585,90
315	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	101,87738	490,00	49 919,92
316	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	101,87738	250,00	25 469,35
Díl: ON		Ostatní náklady				145 000,00
317	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	145 000,00	145 000,00
Celkem						5 144 313,25

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Dětská skupina- Šatov
O:	01	Stavební část
R:	2441_01	Stavební část (úpr. 29.10.2025)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Dětská skupina- Šatov
O:	02	Elektroinstalace
R:	1	Elektroinstalace- ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				74 405,00
1	Pol__0001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů vč.revizní zprávy	hod	10,00000	460,00	4 600,00
2	Pol__0002	Zkoušky a prohlídky hromosvodu	hod	5,00000	460,00	2 300,00
3	Pol__0003	Koordinace prací elektro s ostat.profesemi	hod	10,00000	460,00	4 600,00
4	Pol__0004	Dokumentace DSPS hromosvod + elektroinstalace DWG+PDF	hod	15,00000	575,00	8 625,00
5	Pol__0005	Vyhledání okruhů, přepojení a úprava stávající elektroinstalace	hod	8,00000	460,00	3 680,00
6	Pol__0006	Pomocné stavební práce - vrtání, sekání, průrazy, otvory SDK apod	hod	30,00000	460,00	13 800,00
7	Pol__0007	Demontáž stávající el. Instalace	hod	20,00000	402,50	8 050,00
8	Pol__0008	Výkopové práce - kompletní - pro zemnicí pásek - hloubka min 50cm	kpl	1,00000	28 750,00	28 750,00
Celkem						74 405,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Dětská skupina- Šatov
O:	02	Elektroinstalace
R:	2	Hromosvod a uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				74 498,15
1	Pol__0001	Páska FeZn30x4mm v zemi	m	60,00000	223,10	13 386,00
2	Pol__0002	Vodič FeZn10mm	m	15,00000	165,60	2 484,00
3	Pol__0003	Svorka SR3a - páska-páska	ks	6,00000	78,20	469,20
4	Pol__0004	Svorka SR2b - páska-páska	ks	4,00000	67,85	271,40
5	Pol__0005	Izolace kulatiny - přechod země-vzduch 300/300	ks	4,00000	54,05	216,20
6	Pol__0006	Ochrany úhelní OU 1,7	ks	4,00000	448,50	1 794,00
7	Pol__0007	Držák ochranného úhelníku	ks	8,00000	89,70	717,60
8	Pol__0008	Svorka zkušební litinová SZb	ks	4,00000	88,55	354,20
9	Pol__0009	Svorka okapová SOa	ks	4,00000	64,40	257,60
10	Pol__0010	Svorkovnice MET 1 umístěná u R1 nebo v R1	ks	1,00000	893,55	893,55
11	Pol__0011	Podpěra vedení do zdiva PV17ppp	ks	32,00000	79,35	2 539,20
12	Pol__0012	Drát zemnicí - AlMgSi 8mm	m	90,00000	230,00	20 700,00
13	Pol__0013	Podpěra vedení PV21d	ks	100,00000	159,85	15 985,00
14	Pol__0014	Izolační tyče + svorky - oddálený hromosvod	ks	2,00000	831,45	1 662,90
15	Pol__0015	Podpěra betonová min 9kg	ks	2,00000	631,35	1 262,70
16	Pol__0016	Jímací tyč AlMgSi JR1,5m vč. držáků, střišky	ks	2,00000	741,75	1 483,50
17	Pol__0017	Svorka SJ	ks	2,00000	72,45	144,90
18	Pol__0018	Svorka SS, SK apod.	ks	20,00000	64,40	1 288,00
19	Pol__0019	Číslování svodů	ks	8,00000	11,50	92,00
20	Pol__0020	Bezpečnostní tabulka - svod hromosvodu	ks	4,00000	54,05	216,20
21	Pol__0021	Demontáž hromosvodu	hod	18,00000	460,00	8 280,00

Celkem

74 498,15

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Dětská skupina- Šatov
O:	02	Elektroinstalace
R:	3	Svítlidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21-3		Elektroinsatalace - SVÍTIDLA				50 715,00
1	Pol__0001	Svitidlo EL1 - IP44, 4000K, 14W, 1500lm	ks	3,00000	1 201,75	3 605,25
2	Pol__0002	Svitidlo EL2 - IP44, 4000K, 20W, 2000lm	ks	2,00000	1 460,50	2 921,00
3	Pol__0003	Svitidlo EL3 - IP44, 4000K, 27W, 3000lm	ks	1,00000	1 805,50	1 805,50
4	Pol__0004	Svitidlo EL4 - IP20, 4000K, 26W, 3300lm	ks	5,00000	1 805,50	9 027,50
5	Pol__0005	Svitidlo EL5 - IP20, 4000K, 44W, 4400lm	ks	9,00000	2 495,50	22 459,50
6	Pol__0006	Svitidlo EL6 - min. IP44, 2700K, 32W, 3600lm s čidlem pohybu	ks	1,00000	2 133,25	2 133,25
7	Pol__0007	Svitidlo NZ, IP44, 3W, 1h, 150lm	ks	6,00000	1 460,50	8 763,00

Celkem	50 715,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Dětská skupina- Šatov
O:	02	Elektroinstalace
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				150 460,25
1	Pol__0002	Trubka ohebná supermonoflex 25	m	50,00000	141,45	7 072,50
2	Pol__0003	Trubka ohebná supermonoflex 40	m	8,00000	196,65	1 573,20
3	Pol__0004	Detektor kouře autonomní	ks	1,00000	420,90	420,90
4	Pol__0006	Zásuvka 230V, IP40 LEVIT - komplet	ks	19,00000	369,15	7 013,85
5	Pol__0007	Zásuvka 230V, IP40 LEVIT s ochr. proti přepětí - komplet	ks	3,00000	1 438,65	4 315,95
6	Pol__0008	Vypínač 400V, IP20, s kontrolkou	ks	3,00000	1 017,75	3 053,25
7	Pol__0009	Termostat - dodávka topení	ks	1,00000	241,50	241,50
8	Pol__0010	Spínač osvětlení IP44 - č.1	ks	1,00000	403,65	403,65
9	Pol__0011	Spínač osvětlení IP20 - č.1	ks	8,00000	351,90	2 815,20
10	Pol__0012	Spínač osvětlení IP20 - č.5	ks	1,00000	378,35	378,35
11	Pol__0013	Spínač osvětlení IP20 - č.6	ks	4,00000	369,15	1 476,60
12	Pol__0014	Tlačítko - osvětlení, ventilátor - IP20	ks	1,00000	365,70	365,70
13	Pol__0015	Krabice KPR 68	ks	44,00000	134,55	5 920,20
14	Pol__0016	Krabice KPR 68 + svorkovnice	ks	10,00000	254,15	2 541,50
15	Pol__0017	Krabice KT 250/L - rozvody slaboproud	ks	2,00000	859,05	1 718,10
16	Pol__0018	Krabice KR 97/L	ks	4,00000	207,00	828,00
17	Pol__0019	Krabice IP44 + vývodky - ABOX 060	ks	3,00000	287,50	862,50
18	Pol__0020	Krabice do zateplení - KEZ	ks	2,00000	876,30	1 752,60
19	Pol__0021	Krabice do zateplení - MDZ	ks	1,00000	859,05	859,05
20	Pol__0022	Sestava Videotelefon komplet - 1x účastník	ks	1,00000	20 182,50	20 182,50
21	Pol__0023	Rozvaděč pod omítku - STA + DATA (chodby) cca500/500 včetně osazené zásuvky 230V, IP44	kus	1,00000	15 180,00	15 180,00
22	Pol__0024	Rozvaděč R1 - montáž a zapojení	ks	1,00000	5 796,00	5 796,00
23	Pol__0025	Pojistková skříň SS200/NVE2P - 6x160A + pojistky	ks	1,00000	910,80	910,80
24	Pol__0026	Ventilátor s doběhem, 230V, IP44, 15W	ks	1,00000	1 449,00	1 449,00
25	Pol__0027	Připojení - rekuperace - dodávka stavba	ks	2,00000	1 932,00	3 864,00
26	Pol__0028	Svorkovnice MET	ks	1,00000	914,25	914,25
27	Pol__0029	Páska Cu+svorka	m	1,00000	165,60	165,60
28	Pol__0030	Vodič uzemňovací CYA1PEx6	m	10,00000	70,15	701,50
29	Pol__0031	Vodič uzemňovací CYA1PEx16	m	20,00000	121,90	2 438,00
30	Pol__0032	Kabel CYKY-J,O 3x1,5 uloř. volně	m	220,00000	77,05	16 951,00
31	Pol__0033	Kabel CYKY-J 3x2,5 uloř. volně	m	270,00000	93,15	25 150,50
32	Pol__0034	Kabel CYKY-J 5x2,5 uloř. volně	m	20,00000	110,40	2 208,00
33	Pol__0035	Kabel CYKY-J 5x6 uloř. volně	m	10,00000	207,00	2 070,00
34	Pol__0036	Kabel STP CAT 5e	m	50,00000	56,35	2 817,50
35	Pol__0037	Kabel JYTY 2x1	m	20,00000	55,20	1 104,00
36	Pol__0038	Drobný pomocný a spojovací materiál, vrtuty, hmoždinky, šrouby, spojký apod. včetně montáž	kpl	1,00000	1 725,00	1 725,00
37	Pol__0039	Sádra	kg	50,00000	64,40	3 220,00

Celkem

150 460,25

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Dětská skupina- Šatov
O:	02	Elektroinstalace
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Dětská skupina- Šatov
O:	02	Elektroinstalace
R:	5	FVE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M34		Montáže energetických a tepelných zařízení				230 723,00
1	Pol__0001	Střídač např. GOODWE GW10K-ET	ks	1,00000	30 000,00	30 000,00
2	Pol__0002	Baterie např.Dyness T10	ks	1,00000	59 500,00	59 500,00
3	Pol__0003	Panel 550W např.LONGI	ks	14,00000	3 200,00	44 800,00
4	Pol__0004	Konstrukce na pultovou střechu kompletní	kpl	1,00000	26 500,00	26 500,00
5	Pol__0005	Kabel 6mm2 H1Z2Z2	m	70,00000	60,00	4 200,00
6	Pol__0006	Kabel CYA 16mm2	m	30,00000	88,00	2 640,00
7	Pol__0007	Rozvaděč DC - 2x string + 2svodič přepětí	ks	1,00000	7 700,00	7 700,00
8	Pol__0008	Stop tlačítko FVE	ks	1,00000	933,00	933,00
9	Pol__0009	Trubka UV 40mm	m	20,00000	170,00	3 400,00
10	Pol__0010	Kabelo žlab 60/40	m	6,00000	225,00	1 350,00
11	Pol__0011	Drobný pomocný spojovací materiál	kpl	1,00000	400,00	400,00
12	Pol__0012	Odpojení od sítě - (HDO-RR3)	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00
13	Pol__0013	Optimizér - TIGO	ks	14,00000	2 050,00	28 700,00
14	Pol__0014	EGD vyřízení spuštění apod.	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
15	Pol__0015	Kabel CYKY-J 5x6 uloř. volně	m	10,00000	121,00	1 210,00
16	Pol__0016	Kabel STP CAT 5e	m	10,00000	39,00	390,00

Celkem	230 723,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Dětská skupina- Šatov
O:	02	Elektroinstalace
R:	6	Rozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21-4		Elektroinstalace - ROZVADĚČE				50 887,50
1	Pol__0001	Rozvaděč R1- dle PD, 10kA, vyrobí oprávněná firma ve smyslu vyhlášky 20/79Sb	ks	1,00000	50 887,50	50 887,50

Celkem						50 887,50
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Dětská skupina- Šatov
O:	02	Elektroinstalace
R:	7	STA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřiřazený díl				43 667,80
1	Pol__0001	Společná televizní anténa sestava + stožár	ks	1,00000	16 318,50	16 318,50
2	Pol__0002	Rozvaděč pro STA - včetně příslušenství Velikost, náplň a typ určí dodavatel zařízení	kus	1,00000	7 302,50	7 302,50
3	Pol__0003	Zásuvka televizní	ks	2,00000	507,15	1 014,30
4	Pol__0004	Kabel KOAX 75ohm	m	50,00000	55,20	2 760,00
5	Pol__0005	Trubka Supermonoflex 25mm	m	50,00000	127,65	6 382,50
6	Pol__0006	Sestavení, zapojení, zkoušky, nastavení, koordinace prací	hod	8,00000	517,50	4 140,00
7	Pol__0007	Pomocné stavební práce, průrazy, sekání apod.	kpl	1,00000	5 750,00	5 750,00

Celkem	43 667,80
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání