
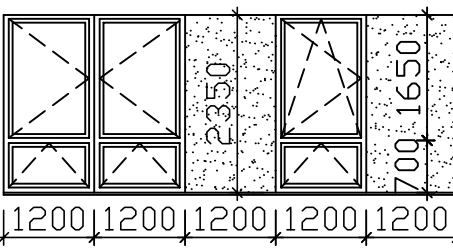
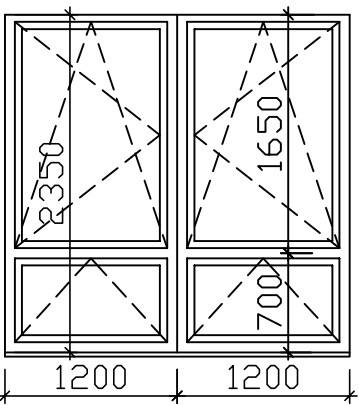


VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ - UV 11 / 1

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	1. NP	2. NP	CELKEM
	<p>VŠEOBECNĚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OKNA Z 7 NEBO 8-KOMOR. A DVEŘE Z 5-KOMOR. PLAST.PROFILŮ VE TŘ. A - TLOUŠŤKA POHLEDOVÝCH STĚN MIN. 2,8 mm - CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ + MIKROVENTILACE - ZASKLENÍ TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), - 3x TĚSNĚNÍ, ODOLNOST ZATÍŽENÍ VĚTREM TŘ. C 5 - VODOTĚSNOST TŘ. E 1950, PRŮVZDUŠNOST TŘ. 4 <p>PARAMETRY VÝROBKŮ (SCHÉMATA – POHLED ZE VNITŘ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - OKNA – $U_w=0,71 W/m^2 K$, DVEŘE $U_D=1,0 W/m^2 K$ (NEBO LEPŠÍ) , - VENKOVNÍ PARAPET-TAŽENÝ HLINÍK, VNITŘNÍ PARAPET PLAST-BÍLÝ, - JEDNOSTRAN. BAREVNOST – ZVENČÍ ANTRACIT (RAL 7016), ZE VNITŘ-BÍLÁ. - V PÁSOVÝCH OKNECH MEZIOKENNÍ VLOŽKY ZE STEJNÝCH PROFILŮ S TERMOIZOLAČNÍ VÝPLNÍ (PIR) A HLADKÝCH DESEK V TOTOŽNÉ BAREVNOSTI – $U = 0,75 W/ m^2 K$. - PŘIPOJOVACÍ SPÁRA PROVEDENA DLE ČSN 747760 (PAROTĚS. PÁSKY, APU-LIŠTY) - VENKOVNÍ STÍNÍCÍ ŽALUZIE – EL. OVLÁDANÉ-ŠEDÁ (RAL 9006) <p><u>VÝROBKY NUTNO ZAMĚŘIT!</u></p>				
<p style="text-align: center;">(PL 1)</p>		<p>VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ – BÍLÝ, BOČNÍ LIŠTY; KRYTKY – PLAST, ŠÍŘKA 250 mm, PŘESAH LÍCE ZDIVA MIN. 30 mm</p>		28,6m	28,6m
<p style="text-align: center;">(PL 2)</p>			NEOBSAZENO		
<p style="text-align: center;">(PL 3)</p>		<p>SESTAVA TŘÍ DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN ROZM. 1200/2350mm, PROVEDENÍ A PARAMETRY VIZ PL/5; S MEZILEHLOU VLOŽKOU; NA JEDNÉ STRANĚ DO STAV. OTVORU, NA DRUHÉ VLOŽKA, KTERÁ NAVAZUJE NA VÝROBEK PL/10 V SESTAVĚ PÁSOVÉHO OKNA. VNITŘNÍ STÍNÍCÍ ŽALUZIE – HORIZONTÁLNÍ, RUČNĚ OVLÁDANÉ – BÍLÝ PLAST.</p>	1	1	2 ks (2 x sestava)
<p style="text-align: center;">(PL 4 a)</p> <p style="text-align: center;">(PL 4 b)</p>		<p>SESTAVA DVOU DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN DO OTVORU VE ZDIVU S POUTCEM DOLE 2x1200/2350 mm, SPODNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ, HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ (LEVÉ A PRAVÉ) A SKLÁPĚCÍ. VENKOVNÍ PARAPET-AL, VNITŘNÍ –BÍLÝ, PLASTOVÝ. ZASKLENÍ TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM, $U_w=0,71 W/m^2 K$(VÝROBEK), KOVÁNÍ-BÍLÉ. PL/4a : VENK. STÍNÍCÍ ŽALUZIE –EL. OVLÁDANÍ-SE ZATEPLENÝM PODOMÍTKOVÝM BOXEM-PBI-VIZ Z/7.</p> <p>PL/4b : BEZ STÍNÍCÍCH ŽALUZII</p>	1	-	1 ks (sestava)
			-	1	1 ks (sestava)