

## **Technická zpráva**

### **Doplnění technické specifikace**

Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu z nerezovým šterbinovým roštem.

Přesné rozmístění revizních dílů se bude řídit dle konkrétní dodavatelské firmy, která vypracuje výrobní dokumentaci. Předpokládá se š. žlabu 150-200mm.

Celková délka 129m.

Specifikace viz příloha.

11/2021 zapsala

Radka Bohuslavová

# Štěrbinové rošty

## Zátěžová třída B 15

- Rošty dle EN 1433/DIN 19580
- S bočním umístěním vtoku
- Včetně vodících prvků a zesíleného horního okraje štěrbiny
- Výška štěrbiny 105 mm (další výšky na vyžádání)
- Šířka štěrbin 10 mm



|  | Materiál         | Rozměry |       | Rozměr<br>vtokových<br>otvorů | Průřez<br>vtoku | Váha | BAL  | Obj. číslo |
|--|------------------|---------|-------|-------------------------------|-----------------|------|------|------------|
|  |                  | Délka   | Šířka |                               |                 |      |      |            |
|  |                  | [mm]    | [mm]  |                               |                 | [kg] | [ks] |            |
|  | Pozinkovaná ocel | 1000    | 130   | 10                            | 100             | 5,6  | 50   | 406921     |
|  |                  | 500     | 130   | 10                            | 100             | 2,9  | 10   | 406922     |
|  | Nerezová ocel    | 1000    | 130   | 10                            | 100             | 5,6  | 50   | 406924     |
|  |                  | 500     | 130   | 10                            | 100             | 2,9  | 10   | 406925     |

## Revizní díl

|  |                  |     |     |    |     |     |    |        |
|--|------------------|-----|-----|----|-----|-----|----|--------|
|  | Pozinkovaná ocel | 500 | 130 | 10 | 100 | 5,2 | 10 | 406923 |
|  | Nerezová ocel    | 500 | 130 | 10 | 100 | 5,2 | 10 | 406926 |

## Zátěžová třída C 250

- Rošty dle EN 1433/DIN 19580
- S bočním umístěním vtoku
- Včetně vodících prvků a zesíleného horního okraje štěrbiny
- Výška štěrbiny 105 mm (další výšky na vyžádání)
- Šířka štěrbin 10 mm




|  |                  |      |     |    |     |     |    |        |
|--|------------------|------|-----|----|-----|-----|----|--------|
|  | Pozinkovaná ocel | 1000 | 130 | 10 | 100 | 5,9 | 50 | 406927 |
|  |                  | 500  | 130 | 10 | 100 | 3,0 | 10 | 406928 |
|  | Nerezová ocel    | 1000 | 130 | 10 | 100 | 5,9 | 50 | 406930 |
|  |                  | 500  | 130 | 10 | 100 | 3,0 | 10 | 406931 |

## Revizní díl

|  |                  |     |     |    |     |     |    |        |
|--|------------------|-----|-----|----|-----|-----|----|--------|
|  | Pozinkovaná ocel | 500 | 130 | 10 | 100 | 6,7 | 10 | 406929 |
|  | Nerezová ocel    | 500 | 130 | 10 | 100 | 6,7 | 10 | 406932 |

## Uložení do dlažby – A 15 až C 250

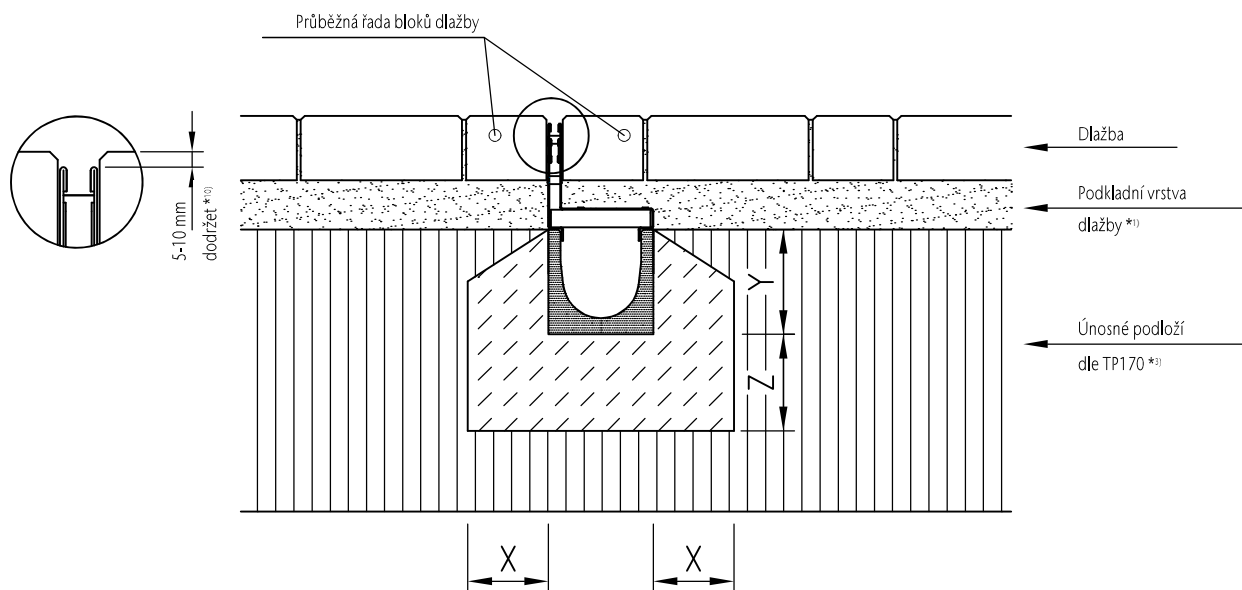

| Třída zatížení           | (dle EN 1433)     | A 15      | B 125            | C 250     |
|--------------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|
| Minimální kvalita betonu | (dle EN 206-1)    | ≥ C 12/15 | ≥ C 12/15        | ≥ C 20/25 |
| Stupeň vlivu prostředí   | (dle EN 206-1 Z3) | (X0)      | (X0)             | (X0)      |
| Základní rozměry         | X (cm)            | ≥ 10      | ≥ 10             | ≥ 15      |
|                          | Y (cm)            |           | dle výšky dlažby |           |
|                          | Z (cm)            | ≥ 10      | ≥ 10             | ≥ 15      |

Platné jen ve spojení s obecným komentářem uvedeným v úvodu našeho instalačního návodu ACO Servis 1.0 (nebo vyšší)! Ke stažení na [www.aco.cz](http://www.aco.cz)

## Skladba šterbinových roštů

