


ŠACHTA PLASTOVÁ Ø600 V KOMUNIKACI

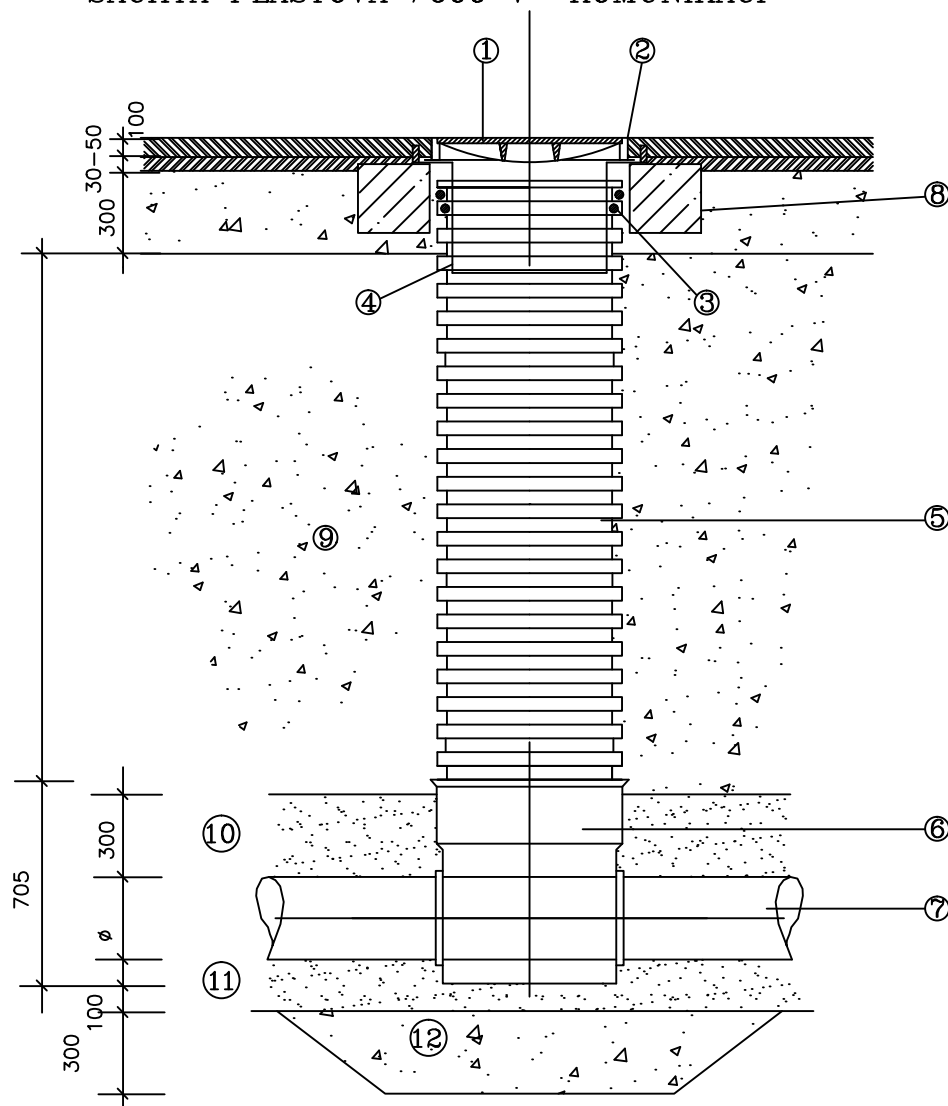

LEGENDA

1. POKLOP – LITINOVÁ DEŠŤOVÁ MŘÍŽ TYP D400/600
2. RÁM LITINOVÉHO POKLOPU
3. TĚSNĚNÍ
4. TELESKOPICKÝ ADAPTÉR
5. KORUGOVANÁ ROURA (Ø600) mm
6. PE ŠACHTOVÉ DNO
7. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
8. BETONOVÝ ROZNÁŠECÍ PRSTENEC
9. ZÁSYP PŘÍRODNÍM DRCENÝM KAMENICEM 0– 63 mm
10. OBSYP KANAL: POTRUBÍ 200 mm NAD VRCH POTRUBÍ
11. PÍSKOVÝ PODSYP 100 mm
12. KAMENIVO FRAKCE 30 – 40 mm TL. 300 mm

POZNÁMKY:

PREFABRIKOVANÉ DNO REVIZNÍ ŠACHTY Z PP BUDE ULOŽENO DO ŠŤĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE TL. 0,15m (V KOMUNIKACI DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 0,15m).
VÝŠKOVÉ OSAZENÍ POKLOPU BUDE UPRAVENO DLE KONEČNÉ NIVELETY TERÉNU V MÍSTĚ OSAZENÍ.

Výškový systém: Balt p.v.

Souřadný systém: S-JTSK

VYPRACOVAL	ING. KAREL HURT	PROJEKTANT	ING. KAREL HURT	T. KONTROLA	ING. KAREL HURT
OBJEDNATEL	OBEC OLBRAMICE			DATUM	03/2023
AKCE: OPRAVA KANALIZACE A TŘÍKOMOROVÉHO SEPTIKU				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	1 A4
				MĚŘÍTKO	-
PŘÍLOHA: Vzorová revizní šachtice DN600				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.8