

Legenda klempířských prvků


zn.	popis	materiál	r.š. (mm)	dl. (m)	pozn.
1K	střešní krytina věží	Cu	-	-	uvážovaný rozsah 10m2
2K	oplechování římsy	Ti-Zn	500	39,6	
3K	oplechování římsy	Ti-Zn	200	38,8	
4K	oplechování římsy	Ti-Zn	200	13	
5K	oplechování římsy	Ti-Zn	200	31,2	oblouk
6K	oplechování římsy	Ti-Zn	200	17,6	
7K	oplechování římsy	Ti-Zn	200	24,8	
8aK	oplechování římsy	Ti-Zn	200	31,2	
8bK	oplechování parapetu	Ti-Zn	800	12,8	
9aK	oplechování atiky	Ti-Zn	2000	9,3	
9bK	oplechování římsy	Ti-Zn	800	22,2	
10K	oplechování římsy	Ti-Zn	800	18,7	
11K	oplechování římsy	Ti-Zn	330	37,4	
12K	oplechování plastrů	Ti-Zn	200	20	
13K	oplechování římsy	Ti-Zn	200	7	oblouk
14K	oplechování římsy	Ti-Zn	330	12,6	
15K	oplechování římsy	Ti-Zn	500	12,6	
16K	oplechování římsy	Ti-Zn	500	16,6	
17K	oplechování římsy	Ti-Zn	500	16,6	
18K	oplechování parapetu	Ti-Zn	400	2,8	
19K	oplechování římsy	Ti-Zn	400	3	
20K	oplechování římsy	Ti-Zn	400	3	

rozsaah oprav fasáady
lešení

pozn.A přetnelení a nátěr ocel.obloulou okna
pozn.B odřezení a nátěr ocel. žaluzii
pozn.C repase oken oškrabání nátěru+nový nátěr
pozn.D demontáž a zpětná montáž odpadní dešť.troubky,
provizurní osazení kopoflexové trubky (pro realizaci opravy)
pozn.E zakrytí fasádních soch, demontáž a zpětná montáž ochranných
sítí
pozn.F ciferník hodlin- zakrytí+očistění
pozn.G kříž pozlacení

1L ztužení lešení- trubky protáhnuté okny věží

2L přichycení lešení do zdíva, součást dodávky lešení

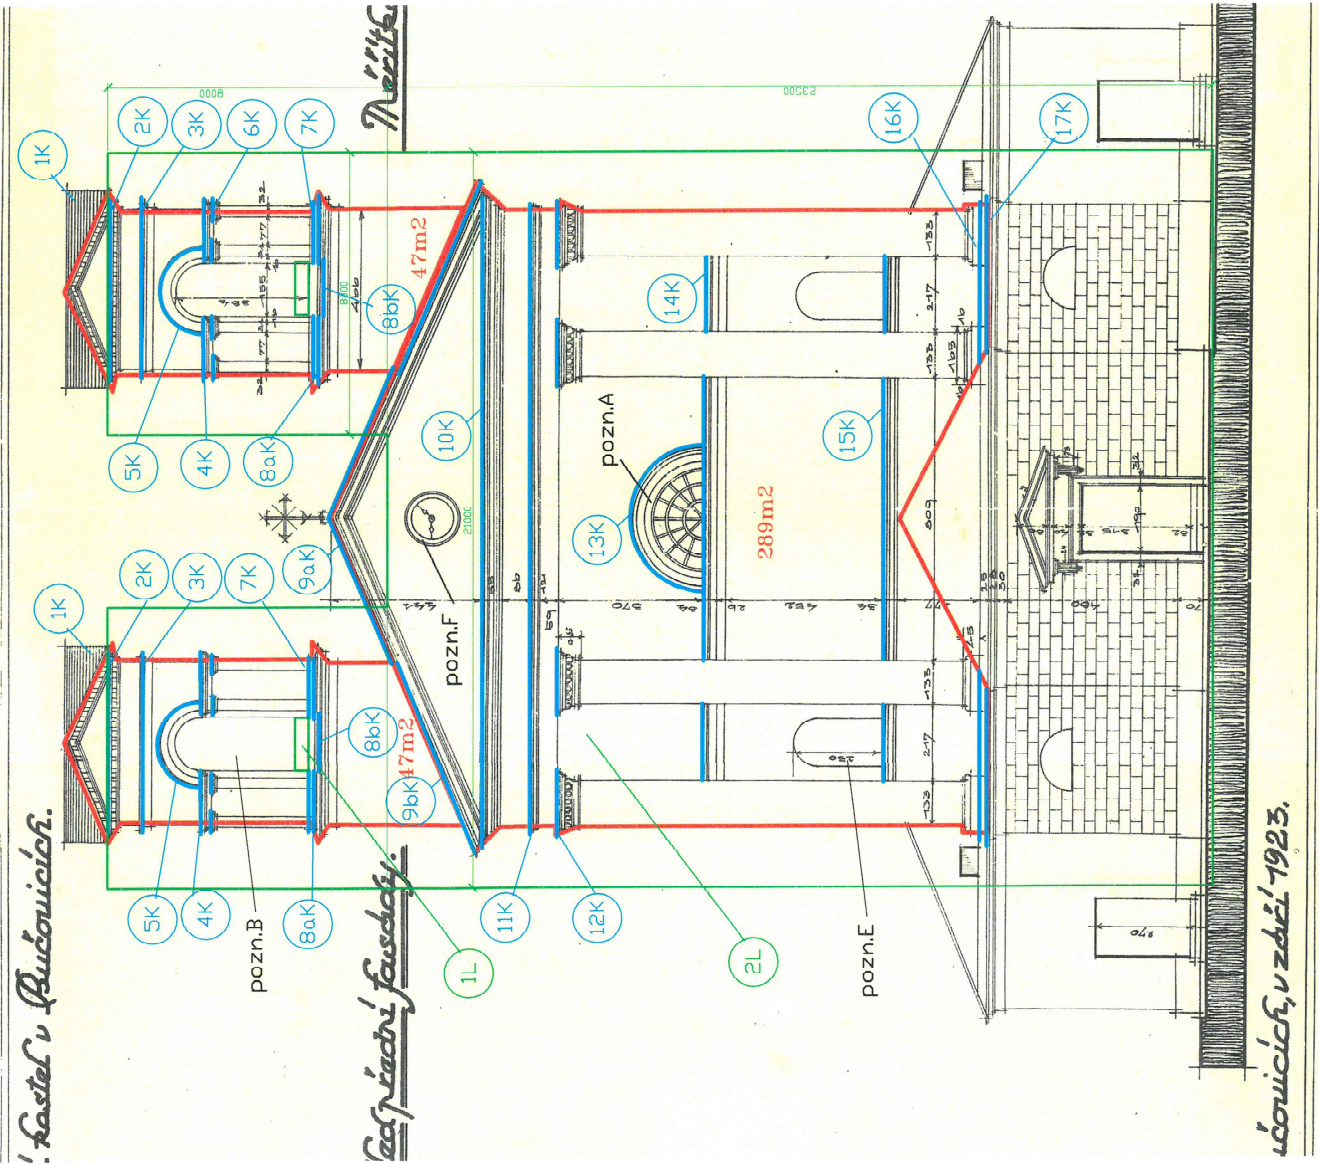

Podkadem jsou původní výkresy, objekt nebyl změněn, dle zadání investora.

HL. PROJEKTANT	PROJEKTANT	POSPIŠIL & ŠVEJNOHA,
Ing. Jiří Pospíšil	Ing. Jan Filipek	spol.s.r.o.
		ZÁHRADNÍ 1141/2a, ROUSŇOV
INVESTOR: ŘK Iarnast, Bučovice, Mírová 203, 585 01 Bučovice		IC:26253607
MÍSTO STAVBY: parc.č.:1552, k.ú. Bučovice		tel./fax:603 219 663
AKCE:		www.os-pm.cz
	FORMÁT:	A3
	DATUM:	2/2023
	STUPEŇ:	DPS
	MĚŘÍTKO:	(udě práce ne kult.pom.)
NÁZEV VÝKRESU:		ČÍSLO VÝKR.: D.1.1b)1
		1:150