

## Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek

### „Rekonstrukce ulice Na Kopečku, Tuklaty – zpracování PD a zajištění IČ“

#### 1. Vymezení předmětu plnění:

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (**DUSP**) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (příloha č.11), včetně jejího projednání se všemi účastníky stavebního řízení (DOSS, vlastníky pozemků, správci inženýrských sítí apod.) a zajištění společného povolení na celkovou rekonstrukci ulice Na Kopečku, v obci Tuklaty. Předmětem plnění je také vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (**PDPS**) dle vyhlášky č. 146/2008 Sb (příloha č.6), včetně vyhotovení soupisu prací a kontrolního rozpočtu dle soustavy ÚRS, dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Součástí plnění je také zajištění všech potřebných průzkumných prací jako je adresné zjištění vedení **inženýrských sítí** (dotazem u všech potenciálních konkrétních správců, **geodetické zaměření** polohové i výškové, **inženýrsko – geologická rešerše**, **kamerový průzkum stávající stoky v délce cca 80 m**, **majetkoprávní zjištění** na katastru nemovitostí.


#### 2. Popis stavby

Ulice Na Kopečku je obousměrná, obslužná komunikace proměnné šířky (cca 4 – 5 m). V současné době je její kryt částečně šterkový a částečně zpevněný, asfaltový, s dožitým povrchem. Předpokládá se odstranění kompletního stávajícího souvrství a návrh nové konstrukce pro třídu dopravního zatížení TDZ V. Druh povrchu (asfalt, betonová dlažba) bude rozhodnut po vzájemné diskuzi se zástupci obce, v rámci projektové přípravy, po dokončení tohoto zadávacího řízení. Součástí dodávky je také návrh parkovacích stání. Projektová dokumentace musí respektovat stávající uspořádání uličního prostoru, stávající vjezdy na sousední pozemky či garáže apod. Na konci komunikace se předpokládá zbudovat obratiště.

Součástí návrhu popávané projektové dokumentace musí být také řešení odvodnění povrchových vod z komunikace. V současné době je dešťová voda likvidována vsakem do sousedních zelených ploch. U křižovatky s Tuklatskou ulicí se nachází původní uliční vpust', která je zřejmě zaústěná do přilehlého Tuklatského potoka. V návrhu se předpokládá náhrada za vpust' horskou s obnovením zaústění do Tuklatského potoka. Ve vyšších partiích komunikace se předpokládá zbudovat podružný dešťový řad / drenáž s 1-2 uličními vpustmi, zaústěnými do tohoto řadu. Tento podružný

řad / drenáž bude zaústěna do nové horské vpusti u křižovatky s Tuklatskou ulicí. Projektová dokumentace musí obsahovat vyhodnocení inženýrsko – geologického posudku (rešerše). Součástí musí být také hydrotechnický výpočet a kamerový průzkum stávajícího vyústění do Tuklatského potoka.

Orientační situace

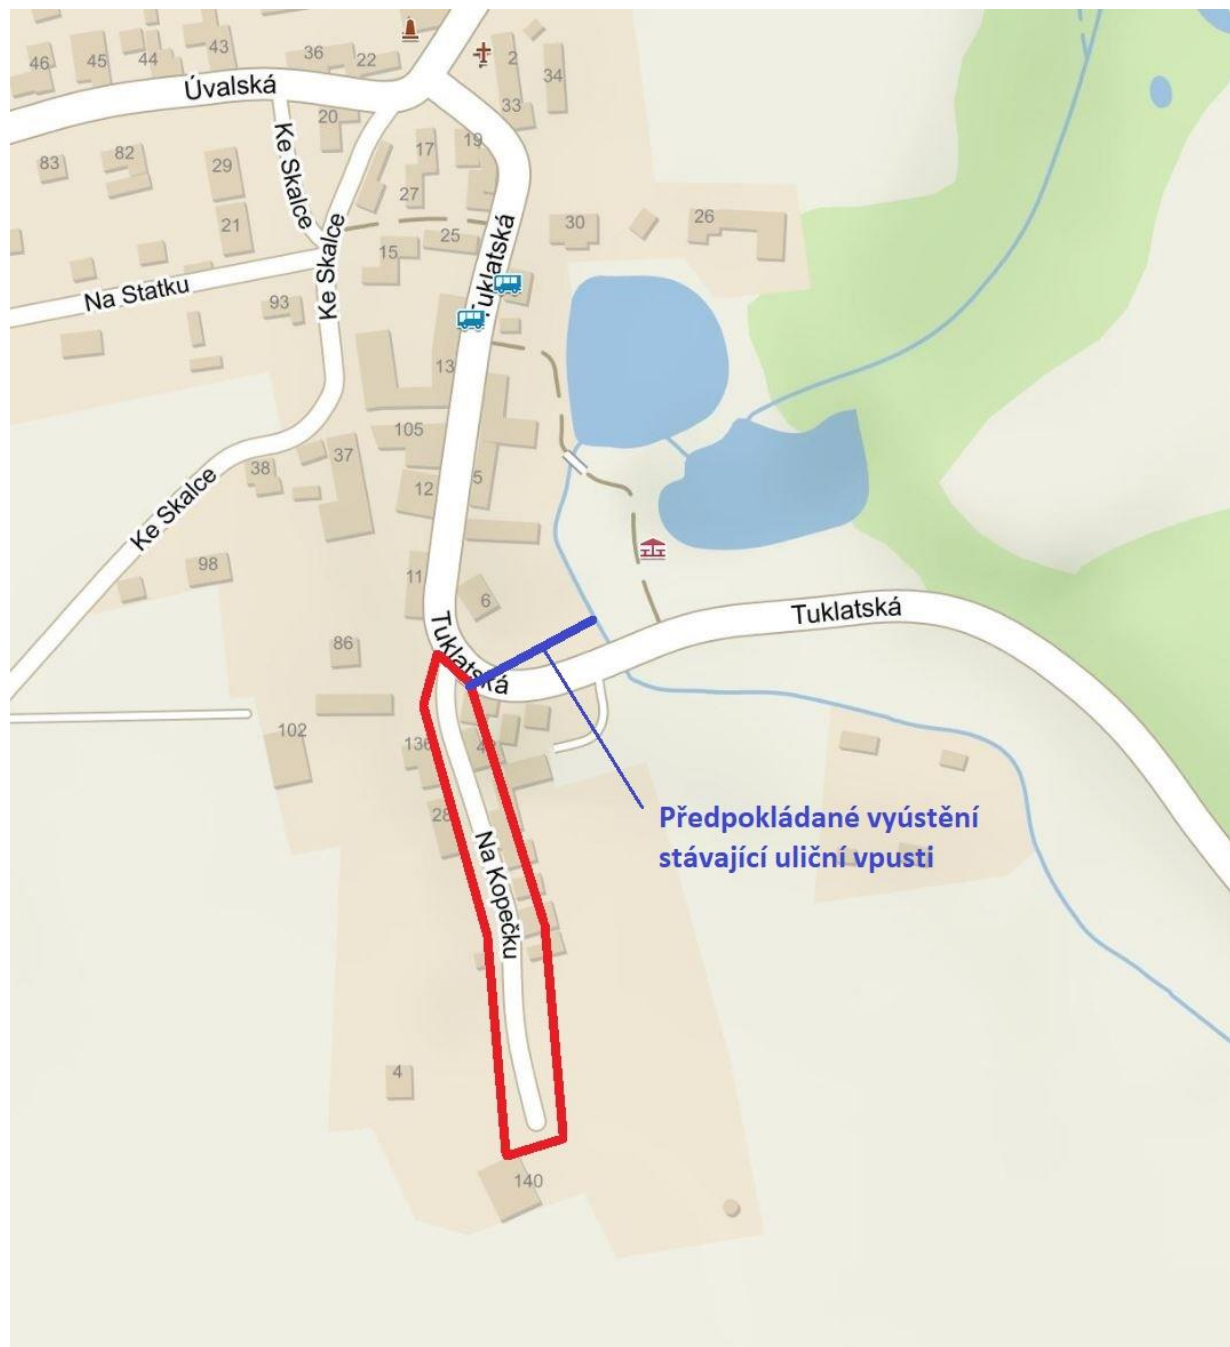

OSTATNÍ NÁLEŽITOSTI PLNĚNÍ DÍLA- ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A DALŠÍCH ČINNOSTÍ JSOU UVEDENY VE SMLOUVĚ O DÍLO