

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

Stavební úpravy budovy bývalé fary č.p. 70, Dobrovice

mezi:

Město Dobrovice

se sídlem: Palackého náměstí 28, 294 41 Dobrovice

Zastoupeno: Mgr. Tomášem Sedláčkem, starostou města

IČ: 00237663

DIČ: CZ00237663

Tel.: +420 326 398 428, e-mail: sedlacek@dobrovice.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 0483210319, kód banky: 0800

Datová schránka: gwabtqc

Kontaktní osoba objednatele – technický dozor investora v průběhu realizace díla:

Jméno: Miloslav Kafluk

Mobil:

E-mail: kafluk@mbinvest.cz

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel: S com ENERGO s.r.o.

se sídlem Františka Diviše 5, Praha 10

zastoupeným Jaroslavem Vasilevem - jednatelem společnosti

IČ: ***24761923 DIČ: CZ24761923

Bankovní spojení: Raiffeisenbank

č. ú.: 5041103949

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Jaroslav Vasilev

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Libor Kutílek

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka 172194

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Preamble

Účelem tohoto dodatku smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran při provádění díla na podkladě tohoto dodatku smlouvy a zabezpečení dodržení stanovených podmínek, o kterých smluvní strany prohlašují, že se seznámily s jejich obsahem. Níže uvedené články smlouvy se mění, či doplňují takto:

I.
Předmět smlouvy

- 1.4 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo ve změněném rozsahu dle změnového listu v příloze tohoto dodatku.

II.

IV.
Cena díla

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:
- | | |
|----------------------------------|------------------|
| Cena bez DPH dle původní SOD : | 11.120.013,47 Kč |
| Cena bez DPH dle dodatku č1 SOD: | 814.243,87 Kč |
| Nová cena bez DPH celkem | 11.934.257,34 Kč |
| Sazba DPH: | 21% |
| Nová cena s DPH: | 14.440.451,- Kč. |


- 14.24 Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou přílohy:
1 - Změnový list stavby - změna č.1

Ostatní články a ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

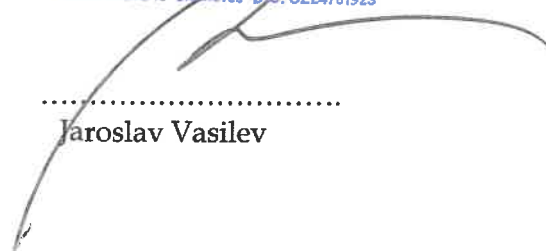
V Dobrušici dne
23-09-2020

V Praze dne
23-09-2020

MĚSTO DOBROVICE
Palackého náměstí 28
294 41 Dobruška


Mgr. Tomáš Sedláček
starosta města

 
S com ENERGO s.r.o.
Františka Diviše 1534/5 IČ: 24761923
104 00 Praha 10 - Uhřetěves DIČ: CZ24761923


Jaroslav Vasilev

Počet listů:2

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Stavební úpravy budovy bývalé fary Dobrovice č.p.70 na
pozemku parc.č.842,843 a 845 v K.ú. Dobrovice

ZMĚNA č.: 01		k SoD: č.	
zhotovitel: S com Energo s.r.o.; Františka Diviše 5; 104 00 Praha		objednatel: Město Dobrovice	
projektant:			
	jméno, příjmení:	datum:	strany příloh:7
	podpis:		
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
čeho se změna týká: <i>Změna dodávky stavebních prací, konstrukcí, elektroinstalace a ústředního topení</i>			
<i>specifikace návrhu změny viz přílohy</i>			
<i>specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i>			
VÍCEPRÁCE – <i>Stavební část –284.051,30Kč</i> - <i>Konstrukce truhlářské – 1.411.253,-Kč</i> - <i>Konstrukce tesařské – 133.525,-Kč</i> - <i>Podlahy z dlaždic – 262.895,20Kč</i> - <i>Podlahy z parket – 228.315,-Kč</i> - <i>Ústřední topení – 254.450,-Kč</i> - <i>Elektroinstalace – 84.626,85Kč</i>			
MĚNĚPRÁCE - <i>Vodorovné konstrukce – 11.784,72</i> <i>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – 456.785,-Kč</i> <i>Ostatní konstrukce a bourání – 295.587,42Kč</i> <i>Povlakové krytiny – 30.698,82Kč</i> <i>Izolace tepelné – 14.121,70Kč</i> <i>Ústřední vytápění- 129.222,93Kč</i> <i>Konstrukce tesařské – 184.950,23Kč</i> <i>Konstrukce truhlářské – 282.960,-Kč</i> <i>Podlahy z dlaždic – 217.961,66Kč</i> <i>Ostatní – 220.800,-Kč</i>			

I.2 změna ceny díla	
připočty ceny celkem za změnový list: 2.659.116,35Kč (bez DPH) (-) odpočty odpočty ceny celkem za změnový list :-1.844.872,48Kč (bez DPH)	
I.2 změna harmonogramu realizace díla	
ovlivnění harmonogramu prodloužení lhůty výstavby (+): 0 dní zkrácení lhůty výstavby (-): 0 dnů bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano	
I.3 potvrzení objednávky změny	
zhotovitel: S com ENERGO s.r.o.	objednatel: Město Dobrovice
datum:	datum:
jméno, příjmení: Pavel Potoček	jméno, příjmení:
podpis:	podpis:
II. Provedení změny	
provedené práce a dodávky: práce a dodávky byly provedeny podle zadání: Investora	
zhotovitel:	objednatel:
provedeno dne: konečná cena : 814.243,87Kč potvrzení zhotovitele: energo S com ENERGO s.r.o. Františka Divise 1534/5 104 00 Praha 10 - Uhřetěves IČ: 24761923 DIČ: CZ24761923 datum:	souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem: Město DOBROVICE PSČ 294 41 11 okres Mladá Boleslav datum:
jméno, příjmení: Pavel Potoček	jméno, příjmení:
podpis:	podpis:

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.

TDI SOUHLAS

2

Psací zpráva 54
293 01 MLADÁ BOLESLAV
e-mail: mmb@mbinvest.cz
tel. fax: 326 329 176
DIČ: 048-40832070

MB INVEST s.r.o.

Méněpráce

Stavba: Stavební úpravy bývalé fary

Objekt: Fara - Dobrovice

Místo: Dobrovice

Datum: 27.07.2020

Objednatel: Město Dobrovice

Projektant:

Zhotovitel: S com ENERGO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Celkem

1 844 872,48

4 - Vodorovné konstrukce

11 784,72

27	K	411323333	Skořepiny nebo klenby ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,905	2 890,00	5 505,45
28	K	411353101	Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce tl do 25 cm	m2	1,959	458,00	897,22
29	K	411353102	Odstranění bednění stropů klenbových tvaru válce tl do 25 cm	m2	1,959	106,00	207,65
31	K	4341914R	Osazení schodišťových stupňů kamenných	m	5,600	476,00	2 665,60
32	M	5838466R	kámen	m2	2,800	896,00	2 508,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

456 785,00

42	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	312,000	850,00	265 200,00
43	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	215,000	530,00	113 950,00
44	K	612821081	Příplatek k vnitřní vyrovnávací sanační omítce ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2	215,000	99,00	21 285,00
58	K	6313111R	Mazanina vápenná	m3	8,690	3 120,00	27 112,80
59	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	18,251	244,00	4 453,24
60	K	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,582	166,00	96,61
62	K	632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	68,225	178,00	12 144,05
63	K	632451031	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	270,050	121,00	32 676,05
64	K	6324510R	Maltové lože tl do 20 mm provedené v ploše pod dlažbu	m2	288,510	178,00	51 354,78
66	K	6352111R	Násyp pod podlahy	m3	23,000	2 450,00	56 350,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

295 587,42

80	K	953845213	Vyložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D do 160 mm v 3 m	soubor	4,000	12 900,00	51 600,00
81	K	953845223	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 160 mm ZKD 1m výšky	m	50,680	1 080,00	54 734,40
97	K	959231113	Kanály větrací v násypch a lehkých betonech z cihel CDm 240x115x113 mm	m	154,770	223,00	34 513,71
100	K	9630214R	Bourání kamenných kleneb	m2	7,948	246,00	1 955,21
101	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	2,150	170,00	365,50
114	K	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m2	m	105,000	351,00	36 855,00
115	K	975058141	Příplatek k víceřadovému podchycení stropů pro zatížení do 1500 kg/m2 ZKD 1 m v podchycení	m	105,000	18,20	1 911,00
132	K	985622115	Spínání objektů - drážka pro táhlo ve stěně včetně vysekání, vyčištění, vyklínování a vyplnění	m	12,600	951,00	11 982,60
133	K	985622222	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 28 mm s napínací maticí	m	49,500	1 140,00	56 430,00
134	K	985622411	Spínání objektů - kotevní oblast pro táhlo s vysekáním a zapravením s deskou do 300x300x25 mm	kus	12,000	3 770,00	45 240,00

712 - Povlakové krytiny

30 698,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
163	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	499,000	42,50	21 207,50
164	M	2832933R	fólie parotěsná	m2	292,273	15,20	4 442,55
165	M	2832932R	fólie difúzní	m2	254,490	19,30	4 911,66
166	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	0,087	1 070,00	93,09
167	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,087	506,00	44,02

713 - Izolace tepelné

14 121,70

168	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	499,000	28,30	14 121,70
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

730 - Ústřední vytápění

129 222,93

202	K	730R	UT, D+M, VČETNĚ STAVEBNÍCH A POMOCNÝCH PRACÍ, viz příloha	kpl	1,000	129 222,93	129 222,93
-----	---	------	---	-----	-------	------------	------------

762 - Konstrukce tesařské

184 950,23

213	K	762511173	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek CETRIS tl 2x12 mm na sraz šroubovaných	m2	249,500	663,00	165 418,50
214	K	7625111R	Obložení schodišťových stupňů, tl. 12 mm, D+M	m2	25,200	395,00	9 954,00
232	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	1 654,185	5,79	9 577,73

766 - Konstrukce truhlářské

282 960,00

349	K	7669R-1/0	OKNO 1200x1800 mm, D+M, VIZ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKÝ	kpl	26,000	9 180,00	238 680,00
350	K	7669R-2/0	OKNO 1200x1800 mm (2x800+200 mm poutec), D+M, VIZ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKÝ	kpl	1,000	11 630,00	11 630,00
351	K	7669R-3/0	OKNO 1200x1800 mm, VNITŘNÍ KŘÍDLO 1200x900 mm, D+M, VIZ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKÝ	kpl	1,000	10 250,00	10 250,00
352	K	7669R-4/0	OKNO 450x850 mm, D+M, VIZ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKÝ	kpl	4,000	5 600,00	22 400,00
220	K	76299R	PODLAHOVÁ PRKNA, PŮVODNÍ REPASE PRKEN, MONTÁŽ, VČETNĚ LIŠT A DOPRAVY	m2	125,460	369,00	46 294,74
232	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	462,947	5,79	2 680,47

771 - Podlahy z dlaždic

217 961,66

377	K	771531007	Montáž podlahy dlaždic, původní dlažba, včetně dopravy z místa uskladněního	m2	63,530	380,00	24 141,40
378	M	590R	Doplnění dlažby materiálu dle staré původní dlažby - ODHAD DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
379	K	7715911R	Spárování dlažby	m2	288,510	65,00	18 753,15
380	K	77199R	DLAŽBA, včetně soklů dřevěných, dle rozhodnutí NPÚ, D+M	m2	224,980	640,00	143 987,20
381	K	771R	Ošetření stávající dochovalé dlažby	m2	63,650	31,00	1 973,15
382	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	2 038,549	6,92	14 106,76

OST - Ostatní

220 800,00

411	K	11/Os	PRACOVNÍ LINKA PRO VYTVARNOU VYCHOVU, 1800 mm, D+M	m	5,400	20 000,00	108 000,00
412	K	12/Os	PRACOVNÍ LINKA PRO VYTVARNOU VYCHOVU, 2400 mm, D+M	m	2,400	22 000,00	52 800,00
413	K	13/Os	KUCHYNSKÁ LINKA DO ZAZEMÍ PERSONALU, 2400 mm, D+M	m	2,400	25 000,00	60 000,00

energo
S. com ENERGO s.r.o.
Františka Diviše 1534/5
10400 Praha 10 - Uhřetěves

IČ: 247 000 000
DIČ: CZ000000000

Vícepráce

Stavba : Objekt :		Rekonstrukce objektu bývalé fary - Dobrovice Fara				
Díl: 1		Stavební část				
1		Ruční výkop v homině sk.3 - telefoní přípojka vč. zpětného zásypu	m3	3,00	1 150,00	3 450,00
2		Podkladní konstrukce z betonu C16/20 - podlahy v 1NP	m3	29,89	3 370,00	100 729,30
3		Montáž tepelné izolace stropů	m2	245,00	125,00	30 625,00
4		Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v 80 mm se zabetonováním	m2	147,00	385,00	56 595,00
5		Dodávka a montáž parotěsné zábrany s přelepením spojů do SDK podhledu	m2	245,00	84,00	20 580,00
6		Mazanina z betonu prostého třídy C20/25	m3	16,80	3 740,00	62 832,00
7		Příplatek k mazanině za strážení povrchu	m2	210,00	44,00	9 240,00
	Celkem za	1 Stavební část				284 051,30
Díl: 2		Konstrukce truhlářské				
8		Dodávka a montáž nových oken vnitřních/venkovních dle NPÚP(viz výpis)	soub.	1,00	1 411 253,00	1 411 253,00
	Celkem za	2 Konstrukce truhlářské				1 411 253,00
Díl: 3		Konstrukce tesařské				
9		Podlahové konstrukce z OSB desek 12mm dvouvrstvých	m2	245,00	545,00	133 525,00
	Celkem za	3 Konstrukce tesařské				133 525,00
Díl: 4		Podlahy z dlaždic				
10		Dodávka dlažba keramická (dle výběru investora)	m2	290,40	275,00	79 860,00
11		Penetrační nátěr podlahy	m2	264,00	48,10	12 698,40
12		Montáž podlah z dlažby keramické lepených flex.lepidlem	m2	264,00	492,00	129 888,00
13		Dodávka sokl z keramické dlažby	bm	205,04	90,00	18 453,60
14		Montáž soklů z dlažby keramické lepených flex. lepidlem	bm	186,40	118,00	21 995,20
	Celkem za	4 Podlahy z dlaždic				262 895,20
Díl: 5		Podlahy z parket				
16		Dodávka parket - rustikální vč. lišt dub (dle výběru investora)	m2	170,50	650,00	110 825,00
17		Montáž podlah parketových lepením s tmelením,broušením a povrchovou úpravou	m2	155,00	758,00	117 490,00
	Celkem za	5 Podlahy z parket				228 315,00
Díl: 6		Ústřední topení				
18		Kotel 486/k-5-5 47kw	ks	1,00	69 872,00	69 872,00
19		termostatická hlavice kap. T 5000 M30x1,5	ks	13,00	650,00	8 450,00
20		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 15/1	bm	125,00	300,00	37 500,00
21		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 18/1	bm	79,00	340,00	26 860,00
22		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 22/1,0	bm	18,00	397,00	7 146,00
23		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 28/1,5	bm	28,00	588,00	16 464,00
24		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 28 mm	bm	250,00	76,00	19 000,00
25		Radiátor VK 22/500/1000	ks	4,00	4 571,00	18 284,00
26		Radiátor VK 22/500/2200	ks	2,00	7 124,00	14 248,00
27		Radiátor VK 22/500/1800	ks	2,00	6 025,00	12 050,00
28		Radiátor VK 22/500/1200	ks	2,00	5 314,00	10 628,00
29		Radiátor VK 22/600/800	ks	1,00	4 510,00	4 510,00
30		Radiátor VK 21/600/700	ks	2,00	3 645,00	7 290,00
31		Topný žebřík 450/600M	ks	1,00	2 148,00	2 148,00
	Celkem za	6 Ústřední topení				254 450,00
Díl: 7		Elektroinstalace				
32		Silnoproud(viz výkaz výměr)	kpl	1,00	30 247,18	30 247,18
33		Slaboproud(viz výkaz výměr)	kpl	1,00	19 030,17	19 086,49
34		Dodatek - venkovní vedení(viz výkaz výměr)	kpl	1,00	35 293,18	35 293,18
	Celkem za	Elektroinstalace				84 626,85
	CELKEM					2 659 116,35



 S.cem Elektroinstalace
 Františka Divise 1354/5
 104 00 Praha 10 - Uhřetěves
 IČ: 24761923
 DIČ: CZ24761923

Méněpráce - ÚT

Stavba: stavební úpravy budovy bývalé fary Dobrovice č.p.70 na pozemku parc.č.842,843 a 845 v k.ú. Dobrovice
 Objekt:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotkov	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731 Ústřední vytápění - kotelny									
							0,00	46 264,50	46 264,50
9 731		73124416 7	plynový kondenzační závěsný kotel pro vytápění s možností připojit zásobník o max. jmen. výkonu při 50/30°C 40,4 kW(440x850x350)	ks	1,000	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
13 731		99873120 1	Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	45 000,00	2,81	0,00	1 264,50	1 264,50

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa									
							43 120,00	39 838,43	82 958,43
49 731		73551101 3	systémová izolační deska TH 30 P 1200x600 mm tl.celk.55mm	m2	196,000	45,00	0,00	8 820,00	8 820,00
50 731		73551101 4	potrubí rozvodné typ AlpeX TURATEC 16x2mm	m	1 000,000	49,00	43 120,00	5 880,00	49 000,00
51 731		73551106 5	obvodový dilatační pas samolep. DP 50 s. 160mm,tl. 10mm	m	220,000	14,00	0,00	3 080,00	3 080,00
52 731		73551106 6	ochranná hadice hustí krk HK 1620 20/25 pro potr. 16-20mm	m	200,000	33,00	0,00	6 600,00	6 600,00
53 731		73551109 8	rozdělovač podl. vytápění CS 553 VP/11 1" xEK + skříň P4	ks	1,000	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
54 731		73551113 51	pripojovací sverne sroubení na vícevrstve potr. AlpeX TA 4420 16x 2 ALU-EK	ks	22,000	75,00	0,00	1 650,00	1 650,00
56 731		73551128 9	elektrotehmická hlavice TE 3040, 230V, bez proudu zavřeno	ks	5,000	740,00	0,00	3 700,00	3 700,00
57 731		73551129 3	rozvodnice ALC 012M	ks	1,000	2 812,00	0,00	2 812,00	2 812,00
58 731		73551129 6	hlídač teploty pro podlah. vytápění TB1, příložený termostat se zlačenými kontakty, rozsah 30-60°C	ks	1,000	963,00	0,00	963,00	963,00
59 731		99873520 1	procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	81 125,00	2,26	0,00	1 833,43	1 833,43
Celkem							43 120,00	86 102,93	129 222,93

Stavební úpravy budovy bývalé fary - venkovní EL
Dobrovice č.p.70
na pozemku parc.č. 842, 843 a 845 v k.ú. Dobrovice
DODATEK
HSV+PSV (MONTÁŽNÍ PRÁCE)
VÍCEPRÁCE

HSV CELKEM	1 650,00
STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTROMONTÁŽI	1 650,00
PSV CELKEM	32 816,00
OSTATNÍ DODAVKY	14 276,00
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE SILNOPROUD	18 540,00
CELKEM OBJEKTY HSV+PSV+MONT.PRÁCE	34 466,00
VEDLEJSÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY	2,40% 827,18
CELKOVÉ NAKLADY ZA STAVBU	35 293,18
DPH	21,00% 7 411,57
FINANČNÍ PROPOČET STAVBY CELKEM	42 704,75

HSV

STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTROMONTÁŽI				
971032200	BOURÁNÍ OTV ZDI CIH 0,09M2, TL 30CM	KUS	2,000	550,00
974031140	SEKÁNÍ RÝH ZDI CIH HL 3CM Š 10CM	M	5,000	110,00
973031300	SEKÁNÍ KAPES ZDI CIH KRABIC15X15X10	KUS	0,000	250,00
SOUČET				1 650,00

OSTATNÍ DODAVKY				
	DCK SKŘÍŇ ER112/NKP7P-C 1X3F ELMĚR 1-SAZ 40A VČ PILÍŘE	KUS	1,000	6 500,00
	ETI ROZVODNICE ECH12PT 12M IP65	KUS	1,000	520,00
	EATON CHRÁNIČ PROUDOVÝ PF6-25/4/003 286504	KUS	1,000	810,00
	EATON JISTIČ PL6-16/B/3 6KA 286589	KUS	1,000	306,00
	EATON JISTIČ PL6-16/B/1 6KA 286521	KUS	2,000	72,00
	OEZ ZÁSUVKA SOKL MODUL ZSE-06 16A 37291	KUS	2,000	255,00
	pomocný materiál, instalační materiál	kpl	1,000	469,00
	MTZ+SESTAVENÍ+KOMPLETACE+ZAPOJENÍ ROZVAD. CERPADLU	kpl	1,000	5 017,00
SOUČET				14 276,00

ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE				
743112317	MTŽ TRUBKA PLAST OHEB KORUG. D50	M	50,000	21,00
741000008	DOD PLAST OHEB TRUBKA KORUG. D50	M	50,000	13,00
	MTŽ TRUBKA PLAST OHEB KORUG. D90	M	30,000	65,00
	DOD PLAST OHEB TRUBKA KORUG. D90	M	30,000	37,00
744411240	MTŽ KABEL CU-1KV STĚN SK2 -0,6KG	M	130,000	25,00
741000026	DOD KABEL CYKY-J 5x4	M	130,000	52,00
746212150	UKONČENÍ VODIČ NA SVORKOV -16MM2	KUS	4,000	120,00
746413560	UKONČENÍ KABEL SMRŠŤOV ZÁKLAP 5X4	KUS	10,000	29,00
740000010	ZAPOJENÍ CERPADLO	KUS	1,000	350,00
740000024	HMOZDINKA D8 VC.SROUBU	KUS	30,000	5,00
740000026	ZKOUSKY A REVIZE	KPL	1,000	2500,00
SOUČET				18 540,00

energo
S con ENERGO s.r.o.
Františka Diviše 1534/5
104 00 Praha 10 - Uhřetěves

IC: 2478523
DIČ: CZ0000000000

**Stavební úpravy budovy bývalé fary
Dobrovice č.p.70
na pozemku parc.č. 842, 843 a 845 v k.ú. Dobrovice**

**HSV+PSV (MONTÁŽNÍ PRÁCE)
Elektroinstalace - vícepráce**

PSV CELKEM		30 247,18
-------------------	--	------------------

ROZVADĚČE		5 879,00
DOPRAVA	3,60%	1 041,01
PRESUN	1,00%	289,17
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE SILNOPROUD		23 038,00

CELKEM OBJEKTY HSV+PSV+MONT.PRACE		30 247,18
--	--	------------------

PSV

**ROZVADĚČE
RE**

210000019	SVODIC PREPETI B+C 1POL	KUS	1,000	2342,00	2342,00
210000041	JISTIC 16B/1	KUS	4,000	319,00	1276,00
210000046	PROUD.CHRANIC S NADPROUDOVOU OCHR. 10B/1N/003	KUS	2,000	741,00	1482,00
210000028	PROUD.CHRANIC S NADPROUDOVOU OCHR. 16B/1N/003	KUS	1,000	779,00	779,00
SOUČET					5 879,00

ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE

743112315	MTŽ TRUBKA PLAST OHEB OMÍTKA D 25	M	130,000	10,00	1300,00
741000006	DOD PLAST TRUBKA OHEBNA D25	M	135,000	18,00	2430,00
743112316	MTŽ TRUBKA PLAST OHEB OMÍTKA D 32	M	35,000	15,00	525,00
741000007	DOD PLAST OHEB TRUBKA D32	M	38,000	34,00	1292,00
743112317	MTŽ TRUBKA PLAST OHEB OMÍTKA D 40	M	52,000	18,00	936,00
741000008	DOD PLAST OHEB TRUBKA D40	M	55,000	41,00	2255,00
741000019	DOD KABEL CYKY-J/O 3x1.5	M	325,000	29,00	9425,00
744411240	MTŽ KABEL CU-1KV STĚN SK2 -0,6KG	M	325,000	15,00	4875,00
SOUČET					23 038,00

Stavební úpravy budovy bývalé fary – Dobruška č.p. 70
D1.4 – Slaboproudé elektroinstalace - Vícepráce

Rekapitulace rozpočtu

Základní rozpočtové náklady

Dodávky a materiál celkem				11 217,60 Kč
Montáže celkem				6 792,00 Kč
Mimostav. doprava 4.6% z dodávky	ze základu	11 217,60 Kč		516,01 Kč
Spotřební materiál 5% z dodávky	ze základu	11 217,60 Kč		560,88 Kč
Celkem				19 086,49 Kč

Rozpočet

Dodávka SKS

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
02	Kabel UTP Cat. 6 4x2	210	m	36,00 Kč	7 560,00 Kč
	Celkem				7 560,00 Kč

Dodávka DVTEL

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
57	Kabel UTP	54	m	29,00 Kč	1 566,00 Kč
	Celkem				1 566,00 Kč

**Dodávka ostatních
zařízení a materiálu**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
68	Kabel koaxiální - pro STA	84	m	24,90 Kč	2 091,60 Kč
	Celkem				2 091,60 Kč

Montáže dle ceníku C21M

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
79	Zedn.práce vc.vysek.zazd.a ocis.- drážka do prů. 29mm	12	m	89,00 Kč	1 068,00 Kč
	Celkem				1 068,00 Kč

Montáže dle ceníku C22M

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
84	Trubka PVC v podlaze 29 mm	36	m	14,00 Kč	504,00 Kč
	Celkem				504,00 Kč

Montáže ostatní

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Montáž datového kabelu UTP 4*2 v				
97	trubce, liště -SKS	36	m	15,00 Kč	540,00 Kč
108	Montáž dat. Kabelu - PZTS	228	m	15,00 Kč	3 420,00 Kč
110	Montáž kabelů coax. - STA	84	m	15,00 Kč	1 260,00 Kč
	Celkem				5 220,00 Kč

(Handwritten signature and stamp)