

±0.000 = 395.530



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL: +420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz

AKCE :

SOKOLOVNA VESEC

ZADAVATEL :	TJ SLOVAN VESEC, Česká ul. 374, 463 12 Liberec 25	ZAK. ČÍSLO:	D/12-040-RDS
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	11/2012
VYPRACOVAL:	ING. KRATOCHVILOVÁ	STUPEŇ:	RDS
KONTROLOVAL:	ING. DLOUHÝ	MĚŘITKO:	---

PŘÍLOHA:

SO 701 - STAVEBNÍ ČÁST
VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

Č. PŘÍLOHY:

PARÉ:


F3.1.11.

POZNÁMKY:

- PROFILOVÝ SYSTÉM OKEN (PLASTOVÝCH VÝROBKŮ) BUDE DODÁN VE VYSOKÉ KVALITĚ S VYSOKOU PEVNOSTÍ A ROBUSTNOSTÍ. SEDMIKOMOROVÝ SYSTÉM S TECHNICKÝM, HRANATÝM TVAREM KŘÍDLA. STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU I KŘÍDLA 76 mm. VÝŠKA RÁMU 68 mm. NAVRHOVANÁ BARVA BÍLÁ, LESKLÝ POVRCH. TLOUŠŤKA VNĚJŠÍ STĚNY PROFILU MUSÍ BÝT $\geq 2,8$ mm.
- TABULKY OKEN, DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN NENAHRAZUJÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ. DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT VEŠKERÉ CHARAKTERISTICKÉ VZORKY (KOVÁNÍ, RÁM, ŽALUZIE APOD.).
- DODAVATEL OKEN, DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN JE POVINEN PŘED VÝROBOU TĚCHTO KOMPONENTŮ PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ.
- KOTVENÍ OKEN, DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN URČÍ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE ZPRACOVANÁ DODAVATELEM. VŠECHNY KOTEVNÍ PRVKY BUDOU Z ANTIKOROZNÍHO MATERIÁLU.
- KVALITA MATERIÁLŮ, SYSTÉMŮ, TECHNOLOGIE A JEJICH ZABUDOVÁNÍ A NÁVAZNOST NA OSTATNÍ KONSTRUKCE OBJEKTU BUDE PROVEDENA PODLE OBECNĚ PLATNÝCH PŘEDPISŮ A BUDE DOKLADOVÁNA PŘEDÁVACÍMI PROTOKOLY S VYZNAČENÍM POŽADOVANÉ ZÁRUKY NA JEJICH VZHLED A FUNKCI.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN, DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN JE PAROTĚSNÉ, VODOTĚSNÉ A AKUSTICKÉ DOTĚSNĚNÍ K OBVODOVÉMU PLÁŠTI. PŘIPOJOVACÍ SPÁRA ŘEŠENA TĚSNĚNÍM VE TŘECH ÚROVNÍCH POPŘ. JINÝM SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM VYHOVUJÍCÍM POŽADAVKŮM NORMY ČSN 73 0540-2. DÁLE JSOUSOUČÁSTÍ DODÁVKY I DORAZOVÉ TERČE A PODLAHOVÉ ZARÁŽKY. U DVEŘÍ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY I SAMOZAVÍRAČE A STAVĚČE DVEŘNÍHO KŘÍDLA.
- POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (OKNA, DVEŘE, PROSKLENÉ STĚNY) BUDOU DODÁNY S PATŘIČNÝM CERTIFIKÁTEM A S OZNAČENÍM POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA RÁMU KONSTRUKCÍ.
- PŘÍPRAVU NAPOJENÍ NA EZS/EPS JE NUTNO KOORDINOVAT S PŘÍSLUŠNOU ČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- DVEŘE BUDOU DODÁNY SE SYSTÉMEM KLÍČŮ DLE POŽADAVKŮ INVESTORA. POČET KLÍČŮ K JEDNOTLIVÝM DVEŘÍM BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ INVESTORA.

OZNAČENÍ: 001		POPIS	OKNO				
		UMÍSTĚNÍ	M.Č. 1.02, 1.03, 1.10, 2.01				
ROZMĚR OTVORU	2250/2350	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	ZATEPLENÉ 20 mm XPS, OMÍTKA				
MATERIÁL	PLAST	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	ZATEPLENÉ 20 mm XPS, ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA				
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm				
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAH 20 mm				
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA						
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	---	POZNÁMKA	OKNA BUDOU OPATŘENA NALEPOVACÍMI + VNITŘNÍMI MŘÍŽKAMI DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI				
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ (BARVA BUDE UPŘESNĚNA PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU OD DODAVATELE)						
KOVÁNÍ	CELOOBYDOVÉ DLE DODAVATELE OKEN, JEDNOSTRANNÁ KLIKA, (TYP BUDE UPŘESNĚN PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU OD DODAVATELE)	POČET	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	5
			-	4	1		


POHLED Z EXTERIÉRU

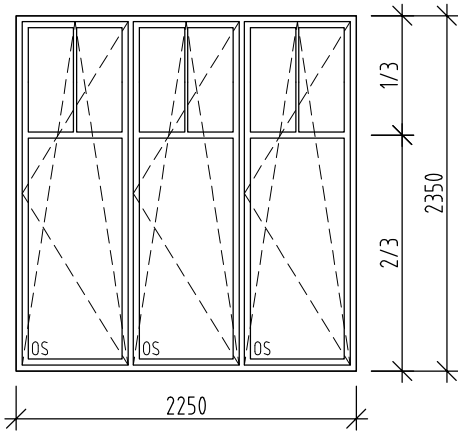

VYSVĚTLIVKY : OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 002		POPIS	OKNO					
		UMÍSTĚNÍ	M.Č. 1.11					
ROZMĚR OTVORU	2130/3400	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	ZATEPLENÉ 20 mm XPS, OMÍTKA					
MATERIÁL	PLAST	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	ZATEPLENÉ 20 mm XPS, ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA					
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm					
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 - 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVĚNÁ DESKA SHODNÁ S OBKLADEM TĚLOCVIČNÝ, PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, NAPOJENÍ PARAPETU NA SVISLÝ OBKLAD. V MÍSTNOSTI 1.15 DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAH 20 mm					
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	---							
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ (BARVA BUDE UPŘESNĚNA PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU OD DODAVATELE)	POZNÁMKA	OKNA BUDOU OPATŘENA NALEPOVACÍMI + VNITŘNÍMI MŘÍŽKAMI DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI					
KOVÁNÍ	CELOOBYVODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN. JEDNOSTRANNÁ KLIKA, OTVÍRÁNÍ HORNÍHO OKNA NA ELEKTOPOHON (TYPY BUDOU UPŘESNĚNY PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU OD DODAVATELE)							
POČET							CELKEM	5
		1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.				
		-	5	-				


POHLED Z EXTERIÉRU

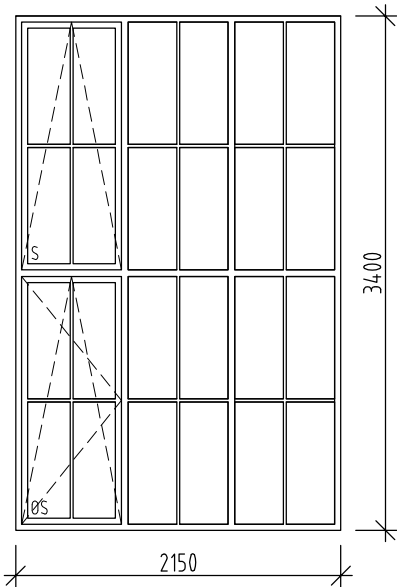

VYSVĚTLIVKY : OS - OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚCÍ, S - SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 003		POPIS	OKNO				
		UMÍSTĚNÍ	M.Č. 1.20				
ROZMĚR OTVORU	1190/1190	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	ZATEPLENÉ 20 mm XPS, OMÍTKA				
MATERIÁL	PLAST	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	ZATEPLENÉ 20 mm XPS, ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA				
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm				
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAH 20 mm				
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA						
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	---	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI				
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ (BARVA BUDE UPŘESNĚNA PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU OD DODAVATELE)						
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN, JEDNOSTRANNÁ KLIKA, (TYP BUDE UPŘESNĚN PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU OD DODAVATELE)	POČET	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
			-	1	-		


POHLED Z EXTERIÉRU



VYSVĚTLIVKY : OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 004		POPIS	OKNO				
		UMÍSTĚNÍ	M.Č. 2.03, 2.04, 2.05				
ROZMĚR OTVORU	1000/1780	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	ZATEPLENÉ 20 mm XPS, OMÍTKA				
MATERIÁL	PLAST	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	ZATEPLENÉ 20 mm XPS, ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA				
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm				
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAH 20 mm				
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA						
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	---	POZNÁMKA	OKNA BUDOU OPATŘENA NALEPOVACÍMI + VNITŘNÍMI MŘÍŽKAMI DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI				
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ (BARVA BUDE UPŘESNĚNA PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU OD DODAVATELE)						
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN, JEDNOSTRANNÁ KLIKA, (TYP BUDE UPŘESNĚN PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU OD DODAVATELE)	POČET	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	8
			-	-	8		


POHLED Z EXTERIÉRU



VYSVĚTLIVKY : OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 005		POPIS	OKNO				
		UMÍSTĚNÍ	M.Č. 2.02				
ROZMĚR OTVORU	900/1780	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	ZATEPLENÉ 20 mm XPS, OMÍTKA				
MATERIÁL	PLAST	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	ZATEPLENÉ 20 mm XPS, ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA				
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm				
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAH 20 mm				
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA						
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	---	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI				
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ (BARVA BUDE UPŘESNĚNA PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU OD DODAVATELE)						
KOVÁNÍ	CELOOBYVDOVÉ DLE DODAVATELE OKEN, JEDNOSTRANNÁ KLIKA, (TYP BUDE UPŘESNĚN PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU OD DODAVATELE)	POČET	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
			-	-	1		


POHLED Z EXTERIÉRU



VYSVĚTLIVKY : OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 006		POPIS	OKNO				
		UMÍSTĚNÍ	M.Č. 2.03				
ROZMĚR OTVORU	600/1480	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	ZATEPLENÉ 20 mm XPS, OMÍTKA				
MATERIÁL	PLAST	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	ZATEPLENÉ 20 mm XPS, ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA				
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm				
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAH 20 mm				
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA						
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	---	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI				
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ (BARVA BUDE UPŘESNĚNA PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU OD DODAVATELE)						
KOVÁNÍ	CELOOBYVDOVÉ DLE DODAVATELE OKEN, JEDNOSTRANNÁ KLIKA, (TYP BUDE UPŘESNĚN PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU OD DODAVATELE)	POČET	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	2
			-	-	2		


POHLED Z EXTERIÉRU



VYSVĚTLIVKY : OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 007		POPIS	OKNO				
		UMÍSTĚNÍ	M.Č. 2.07				
ROZMĚR OTVORU	2000/1780	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	ZATEPLENÉ 20 mm XPS, OMÍTKA				
MATERIÁL	PLAST	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	ZATEPLENÉ 20 mm XPS, ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA				
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm				
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAH 20 mm				
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA						
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	---	POZNÁMKA	OKNA BUDOU OPATŘENA NALEPOVACÍMI + VNITŘNÍMI MŘÍŽKAMI DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI				
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ (BARVA BUDE UPŘESNĚNA PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU OD DODAVATELE)						
KOVÁNÍ	CELOOBYVDOVÉ DLE DODAVATELE OKEN, JEDNOSTRANNÁ KLIKA, (TYP BUDE UPŘESNĚN PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU OD DODAVATELE)	POČET	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
			-	-	1		


POHLED Z EXTERIÉRU

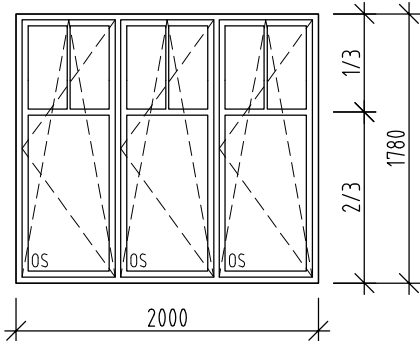

VYSVĚTLIVKY : OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 008		POPIS	VNITŘNÍ OKNO				
		UMÍSTĚNÍ	M.Č. 2.06				
ROZMĚR OTVORU	1000/1780	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA				
MATERIÁL	PLAST	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA				
ZASKLENÍ	ČIRÉ	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAH 20 mm				
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	---						
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA						
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	---	POZNÁMKA	OKNA BUDOU OPATŘENA NALEPOVACÍMI + VNITŘNÍMI MŘÍŽKAMI DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI				
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ (BARVA BUDE UPŘESNĚNA PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU OD DODAVATELE)						
KOVÁNÍ	CELOOBYVDOVÉ DLE DODAVATELE OKEN, JEDNOSTRANNÁ KLIKA, (TYP BUDE UPŘESNĚN PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU OD DODAVATELE)	POČET	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
			-	-	1		


POHLED Z EXTERIÉRU



VYSVĚTLIVKY : OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 009		POPIS	OKNO				
		UMÍSTĚNÍ	1. P. P.				
ROZMĚR OTVORU	850/700	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	NEZATEPLENÉ, OMÍTKA				
MATERIÁL	PLAST	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	NEZATEPLENÉ, ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA				
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm				
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA				
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA						
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	---	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI				
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ (BARVA BUDE UPŘESNĚNA PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU OD DODAVATELE)						
KOVÁNÍ	CELOOBYVDOVÉ DLE DODAVATELE OKEN, JEDNOSTRANNÁ KLIKA, (TYP BUDE UPŘESNĚN PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU OD DODAVATELE)	POČET	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	7
			7	-	-		


POHLED Z EXTERIÉRU



VYSVĚTLIVKY : S - SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 010		POPIS	OKNO				
		UMÍSTĚNÍ	1.15				
ROZMĚR OTVORU	2150/1700	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	ZATEPLENÉ 20 mm XPS				
MATERIÁL	PLAST	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA				
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm				
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAH 20 mm				
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA						
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	---	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI				
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ (BARVA BUDE UPŘESNĚNA PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU OD DODAVATELE)						
KOVÁNÍ	CELOOBYVODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA	POČET	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
			-	1	-		



POHLED Z EXTERIÉRU

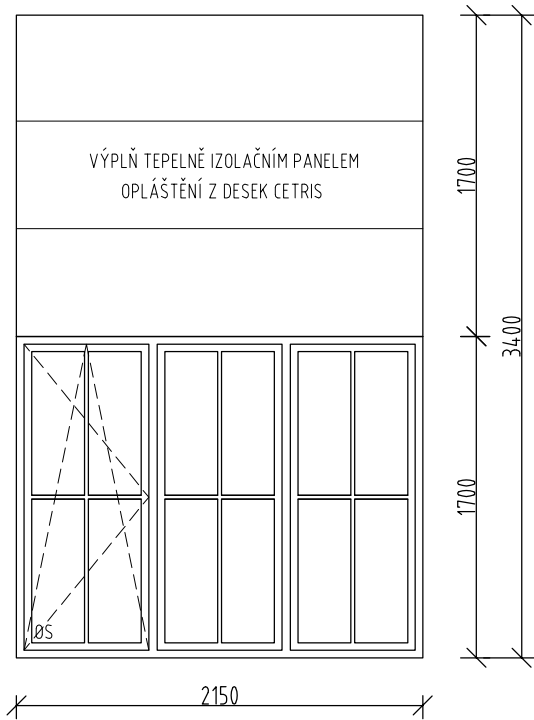

VYSVĚTLIVKY : OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ



OZNAČENÍ: D1601/D		POPIS	VNĚJŠÍ DVEŘE, PROSKLENÉ, DVOUKŘÍDLÉ				
		UMÍSTĚNÍ	M.Č. 1.16				
ROZMĚR DVEŘÍ	1440/2220, OTVOR 1600/2300	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	ZATEPLENÉ 20 mm XPS, OMÍTKA				
MATERIÁL	HLINÍK	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	ZATEPLENÉ 20 mm XPS, ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA				
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1. STUPNĚ – ZDRAVOTNÍ (PROTI ZRANĚNÍ) OBOUSTRANNÁ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE	POZNÁMKA	BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, VNĚJŠÍ SVISLÉ MADLO (DŘEVO), VNITŘNÍ KLIKA + VODOROVNÉ TLAČNÉ MADLO PRO IMOBILNÍ OSOBY (BROUŠENÝ NEREZ), ZADLABACÍ ZÁMEK S PŘEVODEM, BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM A STAVĚČEM DVEŘNÍHO KŘÍDLA DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI				
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} 1,1-1,3 W/m ² K						
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	DVOUKŘÍDLÉ						
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	RAL 7011 (BARVA BUDE UPŘESNĚNA PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU OD DODAVATELE)						
KOVÁNÍ	CELOOBVODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN						
POČET		1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1	
		-	1	-			

POHLED Z EXTERIÉRU

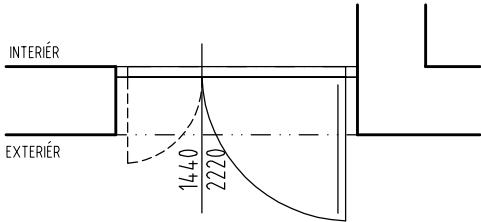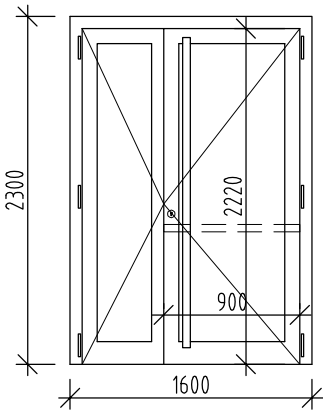


OZNAČENÍ: D1602/D		POPIS	VNĚJŠÍ DVEŘE, PROSKLENÉ, DVOUKŘÍDLÉ				
		UMÍSTĚNÍ	M.Č. 1.18				
ROZMĚR DVEŘÍ	1440/2290, OTVOR 1600/2370	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	ZATEPLENÉ 20 mm XPS, OMÍTKA				
MATERIÁL	HLINÍK	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	ZATEPLENÉ 20 mm XPS, ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA				
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1. STUPNĚ – ZDRAVOTNÍ (PROTI ZRANĚNÍ) OBOUSTRANNÁ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE	POZNÁMKA	BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, VNĚJŠÍ SVISLÉ MADLO (DŘEVO), VNITŘNÍ KLIKA (BROUŠENÝ NEREZ), ZADLABACÍ ZÁMEK S PŘEVODEM, BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI				
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} 1,1-1,3 W/m ² K						
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	DVOUKŘÍDLÉ						
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	RAL 7011 (BARVA BUDE UPŘESNĚNA PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU OD DODAVATELE)						
KOVÁNÍ	CELOOBVODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN						
POČET		1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1	
		-	1	-			

POHLED Z EXTERIÉRU

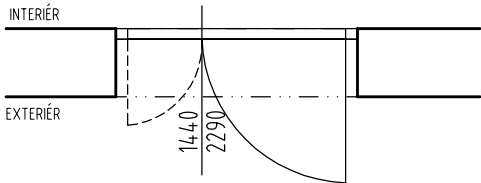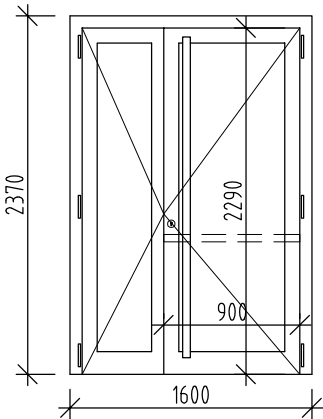


OZNAČENÍ: D1701/D		POPIS	VNĚJŠÍ DVEŘE, REPASOVANÉ				
		UMÍSTĚNÍ	M.Č. 101				
ROZMĚR DVEŘÍ	1700/3050 DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	NEZATEPLENÉ, OMÍTKA				
MATERIÁL	DŘEVO MASIV	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA				
ZASKLENÍ	ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1. STUPNĚ - ZDRAVOTNÍ (PROTI ZRANĚNÍ) OBOUSTRANNÁ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE	POZNÁMKA	PŮVODNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE REPASOVAT - ODSTRANIT PŮVODNÍ NÁTĚRY, OBROUSIT, OŠETRIT PROTI BIOTICKÝM ŠKŮDCŮM A NOVĚ NATŘÍT (DVOJITÝ NÁTĚR). OZDOBNÉ KOVOVÉ PRVKY OBROUSIT A NATŘÍT ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM. BAREVNOST NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. KOVÁNÍ - KOVÁŘSKY ZPRACOVÁNO, ŘEŠENO JAKO AUTORSKÉ DÍLO. BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA. NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM.				
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	---						
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	DVOUKŘÍDLÉ						
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	BAREVNÝ NÁTĚR, BUDE UPŘESNĚNO PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU OD DODAVATELE V RÁMCI AD)						
KOVÁNÍ	STÁVAJÍCÍ REPASOVANÉ	POČET	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
			-	1	-		


POHLED Z EXTERIÉRU

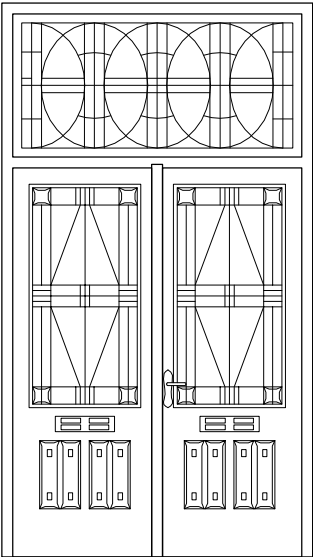


OZNAČENÍ: D601/L		POPIS	VNITŘNÍ DVEŘE, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ				
		UMÍSTĚNÍ	M.Č. 1.06				
ROZMĚR DVEŘÍ	600/1970	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 600/1970-L (PÓROBETON TL.150 mm)				
OTVÍRÁNÍ	LEVÉ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NÁTĚR				
KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ RÁM SE ZÁKLOPEM Z TENKÝCH DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK, VÝPLŇ - PAPIROVÁ VOŠTINA	BARVA ZÁRUBNĚ	BÍLÁ				
		KOVÁNÍ	OBOUSTRANNÁ KLIKA, BROUŠENÝ NEREZ ZADLABACÍ ZÁMEK S WC OLIVOU				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MECHANICKY ODOLNÝ LAMINÁT (CPL)	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI				
BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ						
ZASKLENÍ	-	POČET	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
PRÁH	-		-	1	-		




OZNAČENÍ: D601/P		POPIS	VNITŘNÍ DVEŘE, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ				
		UMÍSTĚNÍ	M.Č. 1.05				
ROZMĚR DVEŘÍ	600/1970	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 600/1970-P (PÓROBETON TL.150 mm)				
OTVÍRÁNÍ	PRAVÉ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NÁTĚR				
KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ RÁM SE ZÁKLOPEM Z TENKÝCH DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK, VÝPLŇ - PAPIROVÁ VOŠTINA	BARVA ZÁRUBNĚ	BÍLÁ				
		KOVÁNÍ	OBOUSTRANNÁ KLIKA, BROUŠENÝ NEREZ ZADLABACÍ ZÁMEK S WC OLIVOU				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MECHANICKY ODOLNÝ LAMINÁT (CPL)	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI				
BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ						
ZASKLENÍ	-	POČET	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
PRÁH	-		-	1	-		




OZNAČENÍ: D701/L		POPIS	VNITŘNÍ DVEŘE, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ				
		UMÍSTĚNÍ	M.Č. 1.07				
ROZMĚR DVEŘÍ	700/1970	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 700/1970-L (CIHELNÉ ZDIVO TL.200 mm)				
OTVÍRÁNÍ	LEVÉ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NÁTĚR				
KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ RÁM SE ZÁKLOPEM Z TENKÝCH DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK, VÝPLŇ - PAPIROVÁ VOŠTINA	BARVA ZÁRUBNĚ	BÍLÁ				
		KOVÁNÍ	OBOUSTRANNÁ KLIKA, BROUŠENÝ NEREZ ZADLABACÍ ZÁMEK S WC OLIVOU				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MECHANICKY ODOLNÝ LAMINÁT (CPL)	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI				
BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ						
ZASKLENÍ	-	POČET	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
PRÁH	-		-	1	-		




OZNAČENÍ: D701/P		POPIS	VNITŘNÍ DVEŘE, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ				
		UMÍSTĚNÍ	M.Č. 1.08				
ROZMĚR DVEŘÍ	700/1970	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 700/1970-P (CIHELNÉ ZDIVO TL.200 mm)				
OTVÍRÁNÍ	PRAVÉ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NÁTĚR				
KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ RÁM SE ZÁKLOPEM Z TENKÝCH DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK, VÝPLŇ - PAPIROVÁ VOŠTINA	BARVA ZÁRUBNĚ	BÍLÁ				
		KOVÁNÍ	OBOUSTRANNÁ KLIKA, BROUŠENÝ NEREZ ZADLABACÍ ZÁMEK S WC OLIVOU				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MECHANICKY ODOLNÝ LAMINÁT (CPL)	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI				
BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ						
ZASKLENÍ	-	POČET	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
PRÁH	-		-	1	-		




OZNAČENÍ: D702/P		POPIS	VNITŘNÍ DVEŘE, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ				
		UMÍSTĚNÍ	M.Č. 1.10				
ROZMĚR DVEŘÍ	750/1970	ZÁRUBĚŇ	PŮVODNÍ DŘEVĚNÁ ZÁRUBĚŇ, ODSTRANIT PŮVODNÍ NÁTĚRY, OBROUSIT, OŠETŘIT PROTI BIOTICKÝM ŠKŮDCŮM A NOVĚ NATŘÍT (DVOJITÝ NÁTĚR), BARVA DLE DVEŘNÍHO KŘÍDLA. VÝMĚNA DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ.				
OTVÍRÁNÍ	PRAVÉ						
KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	DŘEVO MASIV, REPLIKA PŮVODNÍCH DVEŘÍ	BARVA ZÁRUBNĚ	DLE BARVY DVEŘNÍHO KŘÍDLA				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVÁNÍ	KOVÁNÍ	OBOUSTRANNÁ KLIKA, KOVÁNÍ - KOVÁŘSKY ZPRACOVÁNO, ŘEŠENO JAKO AUTORSKÉ DÍLO. BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA. NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM.				
BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BAREVNÝ NÁTĚR, BUDE UPŘESNĚN PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU OD DODAVATELE V RÁMCI AD)						
ZASKLENÍ	-	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI				
PRÁH	-	POČET	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
			-	1	-		




OZNAČENÍ: D703/L		POPIS	VNITŘNÍ DVEŘE, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ				
		UMÍSTĚNÍ	M.Č. 2.03				
ROZMĚR DVEŘÍ	750/1970	ZÁRUBĚŇ	PŮVODNÍ DŘEVĚNÁ ZÁRUBĚŇ, ODSTRANIT PŮVODNÍ NÁTĚRY, OBROUSIT, OŠETŘIT PROTI BIOTICKÝM ŠKŮDCŮM A NOVĚ NATŘÍT (DVOJITÝ NÁTĚR), BARVA DLE DVEŘNÍHO KŘÍDLA. VÝMĚNA DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ.				
OTVÍRÁNÍ	LEVÉ						
KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	DŘEVO MASIV, REPASE PŮVODNÍCH DVEŘÍ	BARVA ZÁRUBNĚ	DLE BARVY DVEŘNÍHO KŘÍDLA				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVÁNÍ	KOVÁNÍ	OBOUSTRANNÁ KLIKA, KOVÁNÍ - KOVÁŘSKY ZPRACOVÁNO, ŘEŠENO JAKO AUTORSKÉ DÍLO. BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA. NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM.				
BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BAREVNÝ NÁTĚR, BUDE UPŘESNĚN PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU OD DODAVATELE V RÁMCI AD)						
ZASKLENÍ	-	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI				
PRÁH	-	POČET	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
			-	-	1		




OZNAČENÍ: D901/L		POPIS	VNITŘNÍ DVEŘE, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ				
		UMÍSTĚNÍ	M.Č. 1.15				
ROZMĚR DVEŘÍ	900/2660	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 900/1970-L (CIHELNÉ ZDIVO)				
OTVÍRÁNÍ	LEVÉ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NÁTĚR				
KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ RÁM SE ZÁKLOPEM Z TENKÝCH DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK, VÝPLŇ - PLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA	BARVA ZÁRUBNĚ	BÍLÁ				
		KOVÁNÍ	OBOUSTRANNÁ KLIKA, BROUŠENÝ NEREZ, ZADLABACÍ ZÁMEK S PŘEVODEM, BEZPEČNOSTNÍ CYLIDRICKÁ VLOŽKA				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MECHANICKY ODOLNÝ LAMINÁT (CPL)	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI				
BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ						
ZASKLENÍ	-	POČET	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
PRÁH	-		-	1	-		

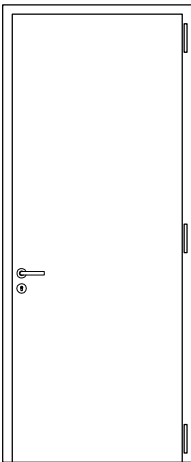


OZNAČENÍ: D902/L		POPIS	VNITŘNÍ DVEŘE, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ				
		UMÍSTĚNÍ	M.Č. 1.15				
ROZMĚR DVEŘÍ	900/1970	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 900/1970-L (CIHELNÉ ZDIVO)				
OTVÍRÁNÍ	LEVÉ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NÁTĚR				
KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ RÁM SE ZÁKLOPEM Z TENKÝCH DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK, VÝPLŇ - PLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA	BARVA ZÁRUBNĚ	BÍLÁ				
		KOVÁNÍ	OBOUSTRANNÁ KLIKA, BROUŠENÝ NEREZ, ZADLABACÍ ZÁMEK S PŘEVODEM, BEZPEČNOSTNÍ CYLIDRICKÁ VLOŽKA				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MECHANICKY ODOLNÝ LAMINÁT (CPL)	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI				
BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ						
ZASKLENÍ	-	POČET	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
PRÁH	-		-	1	-		

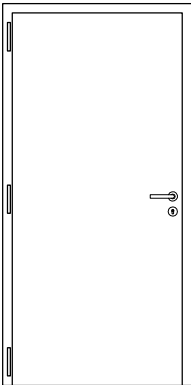


OZNAČENÍ: D903/P		POPIS	VNITŘNÍ DVEŘE, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ				
		UMÍSTĚNÍ	M.Č. 1.17				
ROZMĚR DVEŘÍ	900/1970	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 900/1970-P (PÓROBETON tl. 150 mm)				
OTVÍRÁNÍ	PRAVÉ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NÁTĚR				
KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ RÁM SE ZÁKLOPEM Z TENKÝCH DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK, VÝPLŇ - PLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA	BARVA ZÁRUBNĚ	BÍLÁ				
		KOVÁNÍ	OBOUSTRANNÁ KLIKA + VODOROVNÉ TLAČNÉ MADLO PRO IMOBILNÍ OSOBY (BROUŠENÝ NEREZ), ZADLABACÍ ZÁMEK S WC OLIVOU, S MOŽNOSTÍ ODJIŠTĚNÍ Z VENKU				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MECHANICKY ODOLNÝ LAMINÁT (CPL)	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI				
BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ						
ZASKLENÍ	-	POČET	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
PRÁH	-		-	1	-		

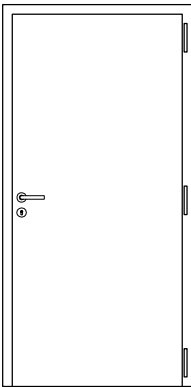


OZNAČENÍ: D904/L		POPIS	VNITŘNÍ DVEŘE, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ				
		UMÍSTĚNÍ	M.Č. 1.01				
ROZMĚR DVEŘÍ	900/2000, OTVOR 1400/2700	KOVÁNÍ	OBOUSTRANNÁ KLIKA (BROUŠENÝ NEREZ), ZADLABACÍ ZÁMEK S PŘEVODEM, BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL	DŘEVO MASIV	PRÁH	NE				
ZASKLENÍ	ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1. STUPNĚ - ZDRAVOTNÍ (PROTI ZRANĚNÍ), OBOUSTRANNÁ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE						
OTEVÍRÁNÍ	LEVÉ						
BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	PŘÍRODNÍ DŘEVO, BEZBARVÝ MATNÝ LAK (BARVA BUDE UPŘESNĚNA PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU OD DODAVATELE)	POZNÁMKA	DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM A STAVĚČEM DVEŘNÍHO KŘÍDLA				
ZÁRUBĚŇ	RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ	POČET	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
BARVA ZÁRUBNĚ	ODPOVÍDÁ BARVĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA		-	1	-		

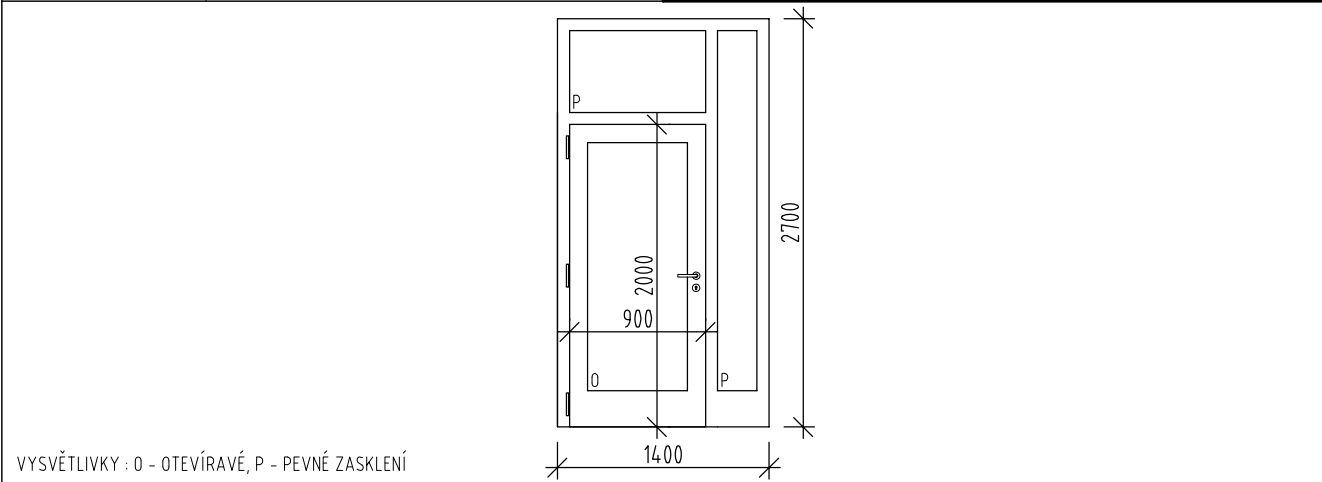


OZNAČENÍ: D904/P		POPIS	VNITŘNÍ DVEŘE, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ				
		UMÍSTĚNÍ	M.Č. 1.01				
ROZMĚR DVEŘÍ	900/2000, OTVOR 1400/2700	KOVÁNÍ	OBOUSTRANNÁ KLIKA (BROUŠENÝ NEREZ), ZADLABACÍ ZÁMEK S PŘEVODEM, BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA				
MATERIÁL	DŘEVO MASIV	PRÁH	NE				
ZASKLENÍ	ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1. STUPNĚ - ZDRAVOTNÍ (PROTI ZRANĚNÍ), OBOUSTRANNÁ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE						
OTEVÍRÁNÍ	PRAVÉ						
BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	PŘÍRODNÍ DŘEVO, BEZBARVÝ MATNÝ LAK (BARVA BUDE UPŘESNĚNA PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU OD DODAVATELE)	POZNÁMKA	DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM A STAVĚČEM DVEŘNÍHO KŘÍDLA				
ZÁRUBĚŇ	RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ	POČET	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
BARVA ZÁRUBNĚ	ODPOVÍDÁ BARVĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA		-	1	-		

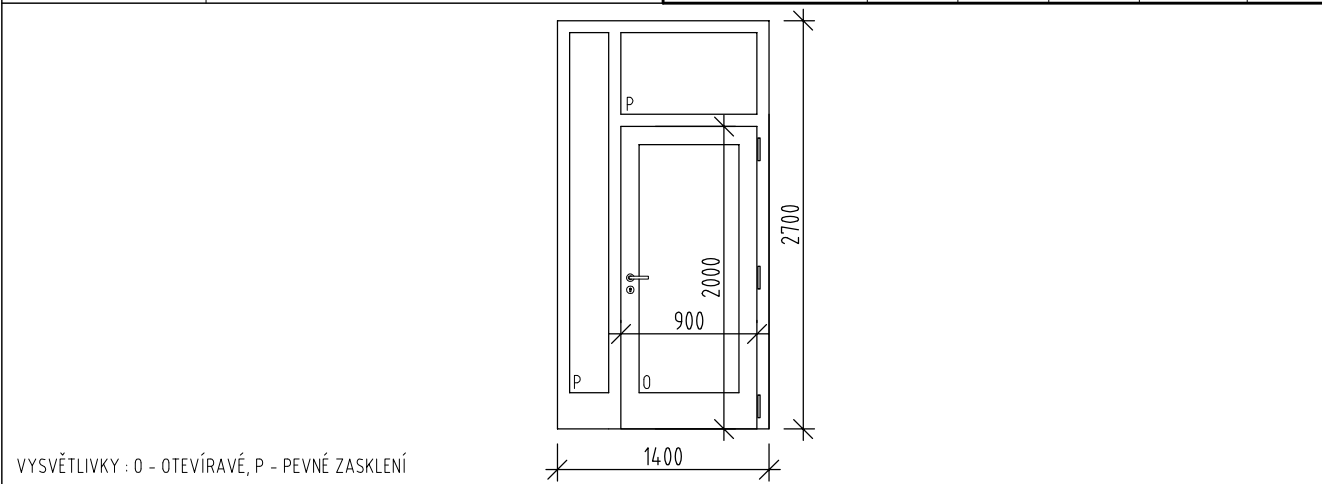


OZNAČENÍ: D905/P		POPIS	VNITŘNÍ DVEŘE, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ				
		UMÍSTĚNÍ	M.Č. 2.04, 2.05, 2.06				
ROZMĚR DVEŘÍ	900/1970	ZÁRUBEŇ	PŮVODNÍ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ, ODSTRANIT PŮVODNÍ NÁTĚRY, OBROUSIT, OŠETŘIT PROTI BIOTICKÝM ŠKŮDCŮM A NOVĚ NATŘÍT (DVOJITÝ NÁTĚR), BARVA DLE DVEŘNÍHO KŘÍDLA. VÝMĚNA DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ.				
OTVÍRÁNÍ	PRAVÉ						
KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	DŘEVO MASIV, REPLIKA PŮVODNÍCH DVEŘÍ						
		BARVA ZÁRUBNĚ	DLE BARVY DVEŘNÍHO KŘÍDLA				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVÁNÍ	KOVÁNÍ	OBOUSTRANNÁ KLIKA, KOVÁNÍ - KOVÁŘSKY ZPRACOVÁNO, ŘEŠENO JAKO AUTORSKÉ DÍLO. BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA. NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM.				
BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BAREVNÝ NÁTĚR, BUDE UPŘESNĚN PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU OD DODAVATELE V RÁMCI AD)						
		POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI				
ZASKLENÍ	-	POČET	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	3
PRÁH	-		-	-	3		

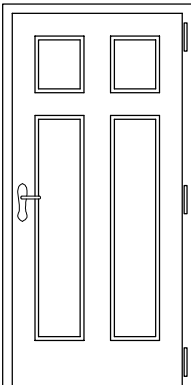

OZNAČENÍ: D1702/D		POPIS	VNITŘNÍ DVEŘE, PLNÉ, DVOUKŘÍDLÉ				
		UMÍSTĚNÍ	M.Č. 1.02				
ROZMĚR DVEŘÍ	1700/2660	ZÁRUBEŇ	PŮVODNÍ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ, ODSTRANIT PŮVODNÍ NÁTĚRY, OBROUSIT, OŠETŘIT PROTI BIOTICKÝM ŠKŮDCŮM A NOVĚ NATŘÍT (DVOJITÝ NÁTĚR), BARVA DLE DVEŘNÍHO KŘÍDLA. VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ZÁVĚSŮ DVEŘÍ				
OTVÍRÁNÍ	DVOUKŘÍDLÉ						
KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	DŘEVO MASIV, REPASE PŮVODNÍCH DVEŘÍ						
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ODSTRANIT PŮVODNÍ NÁTĚRY, OBROUSIT, OŠETŘIT PROTI BIOTICKÝM ŠKŮDCŮM A NOVĚ NATŘÍT (DVOJITÝ NÁTĚR), BARVA NÁTĚRU BUDE UPŘESNĚNA PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU OD DODAVATELE V RÁMCI AD.	BARVA ZÁRUBNĚ	DLE BARVY DVEŘNÍHO KŘÍDLA				
		KOVÁNÍ	OBOUSTRANNÁ KLIKA, KOVÁNÍ - KOVÁŘSKY ZPRACOVÁNO, ŘEŠENO JAKO AUTORSKÉ DÍLO. BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA. NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM.				
		POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI				
ZASKLENÍ	-	POČET	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
PRÁH	-		-	1	-		

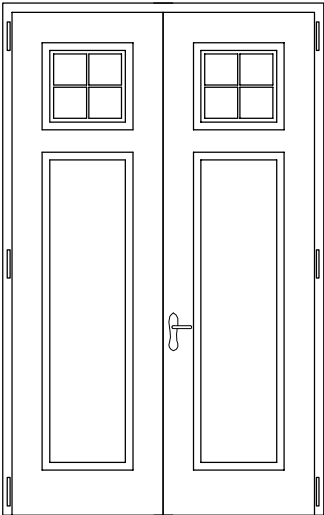

OZNAČENÍ: D2001/L		POPIS	VNITŘNÍ DVEŘE, PLNÉ, POSUVNÉ				
		UMÍSTĚNÍ	M.Č. 1.13				
ROZMĚR DVEŘÍ	2000/2000	ZÁRUBEŇ	---				
OTVÍRÁNÍ	LEVÉ, POSUVNÉ NA STĚNU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	---				
KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ RÁM SE ZÁKLOPEM Z TENKÝCH DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK, VÝPLŇ - PAPIŘOVÁ VOŠTINA	BARVA ZÁRUBNĚ	BÍLÁ				
		KOVÁNÍ	ZÁPUSTNÁ MUŠLE, BROUŠENÝ NEREZ, ZADLABACÍ ZÁMEK S PŘEVODEM, BEZPEČNOSTNÍ CYLIDRICKÁ VLOŽKA S PROTIPLICHEM VE STĚNĚ				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MECHANICKY ODOLNÝ LAMINÁT (CPL)	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI				
BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ						
ZASKLENÍ	-	POČET	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
PRÁH	-		-	1	-		



OZNAČENÍ: D2001/P		POPIS	VNITŘNÍ DVEŘE, PLNÉ, POSUVNÉ				
		UMÍSTĚNÍ	M.Č. 1.13				
ROZMĚR DVEŘÍ	2000/2000	ZÁRUBEŇ	---				
OTVÍRÁNÍ	PRAVÉ, POSUVNÉ NA STĚNU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	---				
KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ RÁM SE ZÁKLOPEM Z TENKÝCH DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK, VÝPLŇ - PAPIŘOVÁ VOŠTINA	BARVA ZÁRUBNĚ	BÍLÁ				
		KOVÁNÍ	ZÁPUSTNÁ MUŠLE, BROUŠENÝ NEREZ, ZADLABACÍ ZÁMEK S PŘEVODEM, BEZPEČNOSTNÍ CYLIDRICKÁ VLOŽKA S PROTIPLICHEM VE STĚNĚ				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MECHANICKY ODOLNÝ LAMINÁT (CPL)	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI				
BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ						
ZASKLENÍ	-	POČET	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
PRÁH	-		-	1	-		

