

±0.000 = 395.530



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL: +420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz

AKCE :

SOKOLOVNA VESEC

ZADAVATEL :	TJ SLOVAN VESEC, Česká ul. 374, 463 12 Liberec 25	ZAK. ČÍSLO:	D/12-040-RDS
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	11/2012
VYPRACOVAL:	ING. KRATOCHVILOVÁ	STUPEŇ:	RDS
KONTRLOVAL:	ING. DLOUHÝ	MĚŘÍTKO:	---

PŘÍLOHA:

SO 701 - STAVEBNÍ ČÁST


VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ F3.1.12.


Č. PŘÍLOHY:

PARÉ:

POZNÁMKY:


- TABULKY TRUHLÁŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NENAHRAZUJÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ. DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT VEŠKERÉ CHARAKTERISTICKÉ VZORKY (DEKOR DŘEVA, BARVA OPLECHOVÁNÍ, BARVA ŽALUZII, APOD.).
- DODAVATEL TRUHLÁŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JE POVINEN PŘED VÝROBU TĚCHTO KOMPONENTŮ PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ. ROZMĚRY A MNOŽSTVÍ UVEDENÉ V TABULKÁCH JE POUZE ORIENTAČNÍ.
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU DODÁVÁNY VČETNĚ KOTVICÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ (PŘÍPONKY, NÝTY, TMELENÍ, ...). ZÁRUKA NA KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ TAKOVÁ JAKO JE U KONSTRUKCÍ, JEJÍŽ JSOU KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY DOPLŇKEM (STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, OBVODOVÝ PLÁŠŤ, ...).
- KVALITA MATERIÁLŮ, SYSTÉMŮ, TECHNOLOGIE A JEJICH ZABUDOVÁNÍ A NÁVAZNOST NA OSTATNÍ KONSTRUKCE OBJEKTU BUDE PROVEDENA PODLE OBECNĚ PLATNÝCH PŘEDPISŮ A BUDE DOKLADOVÁNA PŘEDÁVACÍMI PROTOKOLY S VYZNAČENÍM POŽADOVANÉ ZÁRUKY NA JEJICH VZHLED A FUNKCI.


OZNAČENÍ:	K1	ROZ. ŠÍŘKA (mm)	190	MNOŽSTVÍ	17,2 bm
SCHEMA				POPIS VNĚJŠÍ PARAPET, VČETNĚ PŘÍPONEK HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm, BARVA RAL 7004 ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	

OZNAČENÍ:	K2	ROZ. ŠÍŘKA (mm)	110	MNOŽSTVÍ	0,9 bm
SCHEMA				POPIS VNĚJŠÍ PARAPET, VČETNĚ PŘÍPONEK HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm, BARVA RAL 7004 ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	


OZNAČENÍ:	K3	ROZ. ŠÍŘKA (mm)	180	MNOŽSTVÍ	7,0 bm
SCHEMA				POPIS ČTVERCOVÝ ŽLAB 50/50 mm Z HLINÍKOVÉHO PLECHU TL. 0,7 mm, VČETNĚ ROHŮ, ŽLABOVÝCH ČEL, VTOKOVÉHO HRDLA APOD., BARVA RAL 7004. SOUČÁST SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ VYBRANÉ KRYTINY. ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	

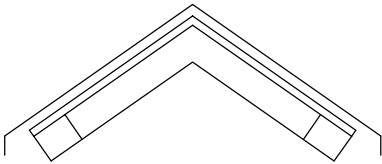
OZNAČENÍ:	K4	ROZ. ŠÍŘKA (mm)	---	MNOŽSTVÍ	5,1 bm
SCHEMA				POPIS DEŠŤOVÝ SVOD Ø50 mm Z HLINÍKOVÉHO PLECHU TL. 0,7 mm, BARVA RAL 7004, VČETNĚ KOLEN, ODSKOKŮ ATD. ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	

OZNAČENÍ:	K5	ROZ. ŠÍŘKA (mm)	80	MNOŽSTVÍ	5,4 bm
SCHEMA				POPIS NAPOJENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY NA STĚNU. SOUČÁST SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ VYBRANÉ KRYTINY. HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	

OZNAČENÍ:	K6	ROZ. ŠÍŘKA (mm)	260	MNOŽSTVÍ	7,0 bm
SCHEMA				POPIS OKAPNICE, VČETNĚ PŘÍPONEK HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm, BARVA RAL 7004 ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	

OZNAČENÍ:	K7	ROZ. ŠÍŘKA (mm)	---	MNOŽSTVÍ	1 ks
SCHEMA				POPIS LEMOVÁNÍ PROSTUPU DOZDÍVANÉHO KOMÍNA NAD STŘECHU VE STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINĚ, MATERIÁL ODPOVÍDAJÍCÍ KRYTINĚ A KORESPONDUJÍCÍ S OSTATNÍMI PŮVODNÍMI KLEMPÍŘSKÝMI PRVKY. ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	


OZNAČENÍ:	K8	ROZ. ŠÍŘKA (mm)	335	MNOŽSTVÍ	6,0 bm
SCHEMA				POPIS VNĚJŠÍ PARAPET, VČETNĚ PŘÍPONEK HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm, BARVA RAL 7004 ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	

OZNAČENÍ:	K9	ROZ. ŠÍŘKA (mm)	1400	MNOŽSTVÍ	28,0 bm
SCHEMA				POPIS OPLECHOVÁNÍ PROVĚTRÁVANÉHO HŘEBENE, VČ. PŘÍPONEK POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm, BARVA RAL 7004 ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	


OZNAČENÍ:	K10	ROZ. ŠÍŘKA (mm)	---	MNOŽSTVÍ	80,0 bm
SCHEMA				POPIS PERFOROVANÁ MŘÍŽKA PROTI ZALÉTÁVÁNÍ HMYZU, BARVA BUDE URČENA ARCHITEKTEM V NÁVAZNOSTI NA BAREVNOST FASÁDY OBJEKTU ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	

OZNAČENÍ:	K11	ROZ. ŠÍŘKA (mm)	---	MNOŽSTVÍ	2 ks
SCHEMA		POPIS VENTILAČNÍ TURBÍNA S ROTAČNÍ HLAVICÍ, NEREZ UMÍSTĚNY PŮDORYSNĚ PŘÍČNĚ V KROVU NAD 2. N. P., CO NEJBÍŽE POZEDNICI. ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			

OZNAČENÍ:	K12	ROZ. ŠÍŘKA (mm)	200	MNOŽSTVÍ	5,0 bm
SCHEMA		POPIS OKAPNICE, VČETNĚ PŘÍPONEK POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm, BARVA RAL 7004 ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			




OZNAČENÍ:	K13	ROZ. ŠÍŘKA (mm)	290	MNOŽSTVÍ	5,9 bm
SCHEMA		POPIS ZÁVĚTRNÁ LIŠTA, VČETNĚ PŘÍPONEK POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm, BARVA RAL 7004 ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			



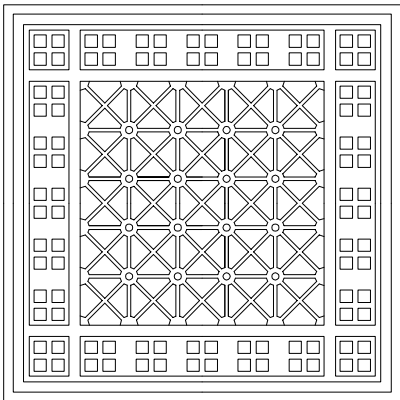
OZNAČENÍ:	K14	ROZ. ŠÍŘKA (mm)	330	MNOŽSTVÍ	5,0 bm
SCHEMA		POPIS PODOKAPNÍ ŽLAB Ø160 mm, VČETNĚ HÁKŮ, PŘÍPONEK, ŽLABOVÝCH ČEL ATD. POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm, BARVA RAL 7004 ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			




OZNAČENÍ:	K15	MNOŽSTVÍ	2,5 bm
SCHEMA		POPIS OPLECHOVÁNÍ SCHODIŠTĚ Z PLECHU TL. 3 mm KOTVENO K PODEZDÍVCE POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM + PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM V BARVĚ RAL 7004 ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	



OZNAČENÍ: Z1	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA 	POPIS DĚLÍCÍ MANTINEL MEZI TĚLOCVIČNOU A ROZCVIČOVNOU VÝŠKY cca 1330 mm DLE VÝŠKY OBKLADU TĚLOCVIČNY. NOSNÁ KONSTRUKCE Z JÄCKELU 120/60/3 (SLOUPKY á 1 m, HORNÍ PÁSNICE, KONSTRUKCE DVÍŘEK). POMOCNÉ OCELOVÉ TENKOSTĚNNÉ PROFILY PRO ZAVÍRÁNÍ DVÍŘEK. POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH PRVKŮ SYSTÉMOVÝM NÁTĚREM (1x ZÁKLADNÍ, 2x VRCHNÍ NÁTĚR). OBOUSTRANNÝ OBKLAD DŘEVĚNÝMI PRKNY SHODNÝMI S OBKLADEM TĚLOCVIČNY (VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY). NOSNÁ KONSTRUKCE KOTVENA NA CHEMICKÉ KOTVY PŘES PATNÍ PLECHY DO BETONOVÉ DESKY PODLAHY. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OZNAČENÍ: Z2	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA 	POPIS OZDOBNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽ V PODHLEDU BUDE REPASOVÁNA. BUDOU ODSTRANĚNY NÁTĚRY, ODMAŠTĚNA, OPATŘENA NOVÝM NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM (1x SPODNÍ NÁTĚR, 2x VRCHNÍ NÁTĚR, BARVA BUDE URČENA ARCHITEKTEM V RÁMCI AD. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OZNAČENÍ: Z3	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA	POPIS DVÍŘKA VÝŠKY cca 1330 mm DLE VÝŠKY OBKLADU TĚLOCVIČNY. NOSNÁ KONSTRUKCE Z JÄCKELU 60/60/3. POMOCNÉ OCELOVÉ PROFILY A PLECHY PRO ZAVÍRÁNÍ DVÍŘEK. POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH PRVKŮ SYSTÉMOVÝM NÁTĚREM (1x ZÁKLADNÍ, 2x VRCHNÍ NÁTĚR). JEDNOSTRANNÝ OBKLAD DŘEVĚNÝMI PRKNY SHODNÝMI S OBKLADEM TĚLOCVIČNY (VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY). NOSNÁ KONSTRUKCE KOTVENA NA CHEMICKÉ KOTVY PŘES PATNÍ PLECHY DO BETONOVÉ DESKY PODLAHY. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OZNAČENÍ: T1	MNOŽSTVÍ 25,8 bm
SCHEMA 	POPIS VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÁ POLAMINOVANÁ DESKA (POSTFORMING), TL. 20 mm, S PŘESAHEM 20 mm, BARVA BÍLÁ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
OZNAČENÍ: T2	MNOŽSTVÍ 10,8 bm
SCHEMA	POPIS VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ PARAPET OKNA NAPOJENÝ NA DŘEVĚNÝ OBKLAD TĚLOCVIČNÝ, ZAOBLENÝ ROH. POUŽÍT STEJNÝ MATERIÁL. NUTNÁ KOORDINACE PRO NAPOJENÍ OBOU PRVKŮ. NAD OTOPNÝMI TĚLESY OSAZENA NEREZOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA PRO PROUDĚNÍ VZDUCHU. ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
OZNAČENÍ: T3	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA	POPIS VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ S OTVÍRAVÝMI DVEŘMI ŠÍŘKA cca 1050 mm VÝŠKA K PODHLEDU cca 2500 mm. MOŽNOST ZAMYKÁNÍ A POLICOVÝ SYSTÉM DLE POŽADAVKU INVESTORA, KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. BARVA BUDE VYBRÁNA V RÁMCI AD DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ OD DODAVATELE. ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
OZNAČENÍ: T4	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA	POPIS VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ, ŠÍŘKA cca 2690 mm, VÝŠKA K PODHLEDU cca 3400 mm. MOŽNOST ZAMYKÁNÍ A POLICOVÝ SYSTÉM DLE POŽADAVKU INVESTORA, KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. BARVA BUDE VYBRÁNA V RÁMCI AD DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ OD DODAVATELE. ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
OZNAČENÍ: T5	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA	POPIS VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ, ŠÍŘKA cca 1090 mm, VÝŠKA K PODHLEDU cca 3400 mm. MOŽNOST ZAMYKÁNÍ A POLICOVÝ SYSTÉM DLE POŽADAVKU INVESTORA, KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. BARVA BUDE VYBRÁNA V RÁMCI AD DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ OD DODAVATELE. ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OZNAČENÍ: T6	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA	POPIS VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ, ŠÍŘKA cca 1450 mm, VÝŠKA K PODHLEDU cca 3400 mm. MOŽNOST ZAMYKÁNÍ A POLICOVÝ SYSTÉM DLE POŽADAVKU INVESTORA, KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. BARVA BUDE VYBRÁNA V RÁMCI AD DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ OD DODAVATELE. ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
OZNAČENÍ: T7	MNOŽSTVÍ 14,2 bm
SCHEMA	POPIS VĚŠÁKOVÁ STĚNA, OBKLAD Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 18 mm, ZAKONČENÍ ABS HRANOU, BARVA BUDE URČENA ARCHITEKTEM V RÁMCI AD HÁČKY Z BROUŠENÉHO NEREZU, DRUH BUDE VYBRÁN V RÁMCI AD DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
OZNAČENÍ: T8	MNOŽSTVÍ 9,8 bm
SCHEMA	POPIS LAVICE Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, ZAKONČENÍ ABS HRANOU, BARVA BUDE URČENA ARCHITEKTEM V RÁMCI AD VLOŽENA POLICE PRO BOTY - NEREZOVÝ TRUBKOVÝ ROŠT ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ