



S O U Č A S N Ý S T A V

PŘÍČNÝ ŘEZ HŘBITOVNÍ ZDÍ
idealizace – bez náklonu

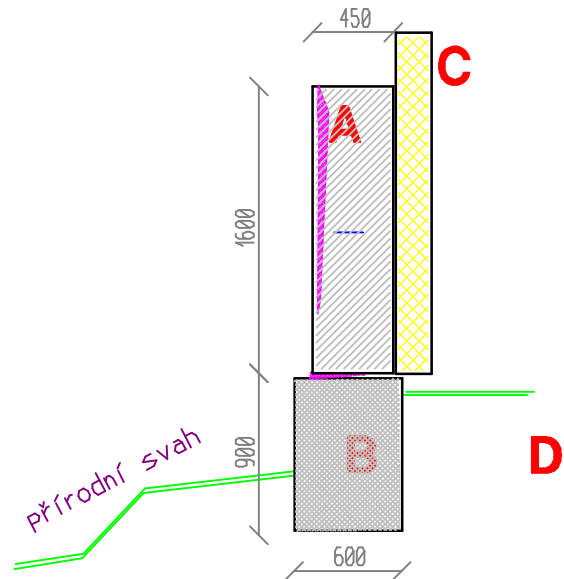

FÁZE 1


PŘÍČNÝ ŘEZ HRBITOVNÍ ZDÍ
odstranění svislých konstrukcí

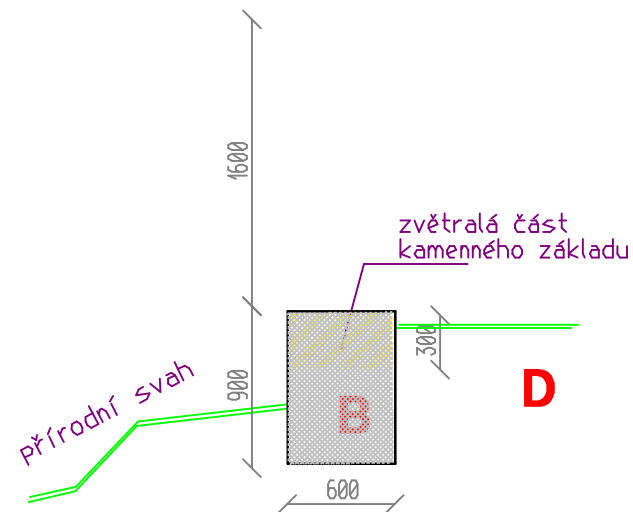

odstranění náhrobků - stavebník
odstranění zdiva 0,9 m3/bm

FÁZE 2


PŘÍČNÝ ŘEZ HŘBITOVNÍ ZDÍ
odstranění zvětralé části základů

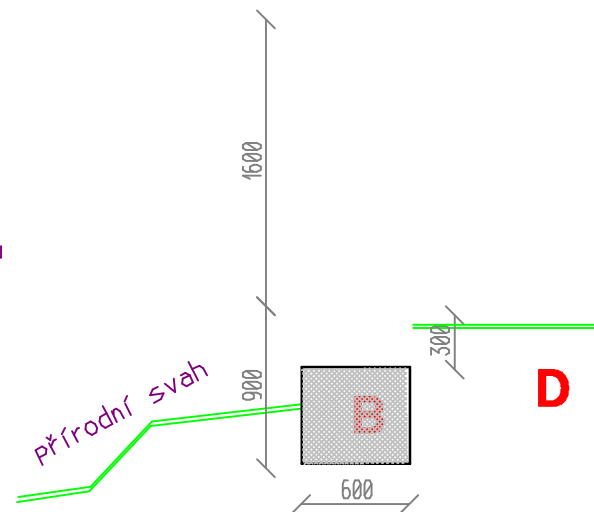

odstranění zvětralé části základu
0,18 m³/bm

FÁZE 3


PŘÍČNÝ ŘEZ HŘBITOVNÍ ZDÍ
zřízení ŽLB základového vance

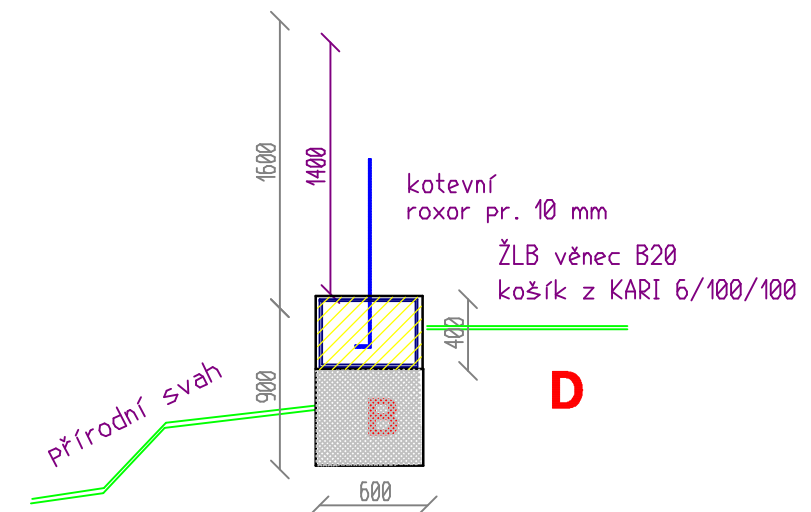

provedení bednění 0,80 m²/bm
výroba a osazení výztuže věnce 2 m²/bm
betonáž 0,24 m³/bm
kotevní výztuž 4 bm


FÁZE 4

PŘÍČNÝ ŘEZ HŘBITOVNÍ ZDÍ
konstrukce zdiva z KB bloků

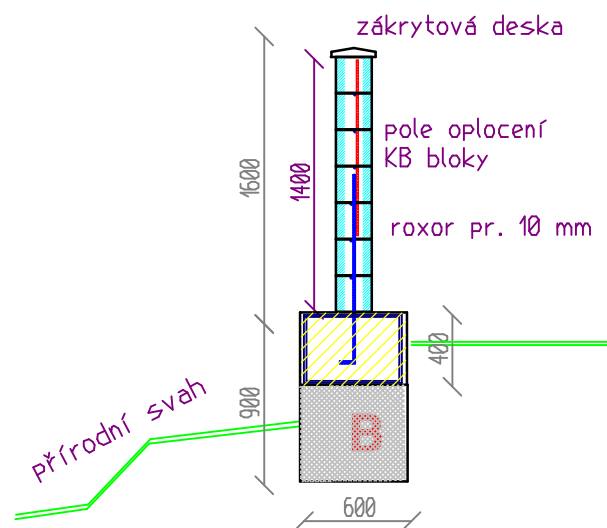

pokládka KB bloků	14 ks/bm
vkládání výztuže	13,2 m/bm
betonáž	0,28 m3/bm
zákrytové desky	14 ks/bm

půdorys jednoho pole – skladba KB bloků



základní popis souč.stavu :

oplocení je tvořeno kamenným základem – podzemní část cihelným zdívem s výztužnými pilířky, zdivo tl.30, pilířky $\xi = 45$ cm na zdivu zavěšeny svislé náhrobní desky

zdivo včetně pilířků se naklání směrem do plochy hřbitova

průměrný náklon ve výšce 1,6 m cca 10 cm od svislice

maximální náklon 20 cm ve výšce 1,6 m, od svislice

náklonem se rozevírá úložná spára mezi zdívem a kamenným základem

zdivo v ploše popraskané, v rozích trhliny v řádu cm.

- A** nadzemní, cihelná část oplocení
- B** silně rozpukané zdivo trhlinami a klínovými kavernami
- C** kamenný základ
- D** kamenné náhrobkové desky
- E** kotvené ke zdivu oplocení
- F** hliněné podloží
- G** plochy hřbitova

projektoval : Ing. Michal Konig Zelená 279, 4417 02 Dubí		datum: únor 2016		měřítka : 1 : ---		zakázka : 12/16		stupeň : pasport - oprava	
kreslí : Ing. Michal Konig		stavba : OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVA k.ú. Zabuřany p.p.č 70/4							
kontroloval :				část : příčný řez - fáze opravy				výkres 1	
stavebník: Obec Zabuřany, Zabuřany č.p.1, 417 71 Zabuřany									