

SMLOUVA o DÍLO č. 241122728

1. Smluvní strany

1.1. Zadavatel: Obec Bory

sídlem: Bory 232, 594 61 Bory

IČO: 00294055

Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Ing. Lucie Dostálová, starostka

Datová schránka ID: z2fbpae

a

1.2. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

divize Silniční stavitelství, oblast Jih, region Vysočina

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Datová schránka: 4indfqd

zastoupený: Ing. Vítem Weselým, manažerem regionu Vysočina, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, tel: 733 780 340

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Petr Matějčík, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 377, e-mail: petr.matejcek@colas.cz

2. Předmět plnění

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést v úplném rozsahu, včas, řádně, tedy bez jakýchkoliv vad a nedodělků, dílo popsané v této smlouvě, a řádně provedené dokončené dílo včas předat Objednateli v této smlouvě sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a Zhotoviteli řádně provedené dílo včetně Objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 2.2. Podkladem pro realizaci díla je nabídka Zhotovitele ze dne **29.11.2024** předložená v rámci veřejné zakázky nazvané „**Bory, chodník podél MK Horní Bory – Dolní Bory**“ a Zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně jejích příloh, zejména projektové dokumentaci s názvem BORY, CHODNÍK PODÉL MK DOLNÍ BORY – HORNÍ BORY, kterou zpracoval Ing. Martin Pohanka, ČKAIT: 13002299, položkovém výkazu výměr a Rozhodnutí č. DOP/25757/2022-po/3609/2022. Zhotovitel prohlašuje, že se se všemi uvedenými dokumenty seznámil v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla dle této smlouvy.
- 2.3. Místem plnění předmětu díla jsou parcely podél místní komunikace v obci Bory. Podrobnější charakteristika místa plnění je uvedena v projektové dokumentaci, která je přílohou smlouvy o dílo.
- 2.4. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla a sjednané ceny díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci, a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v čl. 3., či v jiných člancích této smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně

návrhů na jejich odstranění, a dopadu na cenu díla, Zhotovitel předá Objednateli. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace.

- 2.6. Zhotovitel tímto stvrzuje, že je mu znám rozsah celé akce co do věcného vymezení i závaznosti celkových termínů. Tento je jasně vymezen a určen v příložené projektové dokumentaci, výkazu výměr a souvisejících dokumentech. Projektová dokumentace v listinné formě (1 pare) a pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu budou předány objednatelům zhotoviteli při předání stavenišť.
- 2.7. Dojde-li k dohodě o změně díla, bez ohledu na povahu či rozsah této změny, je Zhotovitel povinen tyto změny jakož i celé dílo provést v termínech sjednaných dle této smlouvy, nebude-li výslovně písemně dohodnuto jinak.
- 2.8. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.8. a 3.9., a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném písemném odsouhlasení má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. Veškeré takové změny musí mít formu písemného dodatku.

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	3 739 111,90 Kč
DPH 21 %:	785 213,50 Kč
Cena včetně DPH:	4 524 325,40 Kč

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a byla sjednána s přihlédnutím k očekávanému vývoji cen k datu předání díla.

Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SoD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH a zákonných poplatků a za podmínek stanovených v SoD.

- 3.2. Podkladem pro stanovení ceny je projektová dokumentace, položkový výkaz výměr a požadavky Objednatele uvedené v Zadávací dokumentaci. Rozpočet je nedílnou součástí SoD jako Příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné a neměnné.
- 3.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby a uvedení ploch do původního stavu, projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, dopravní značení po dobu výstavby, cenu za zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby) a zisk Zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
- 3.4. Mimo všechny výše definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- 3.4.1. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);
 - 3.4.2. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad;
 - 3.4.3. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době realizace a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - 3.4.4. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí a dalším dotčeným osobám, orgánům nebo organizacím, vlastníkům nemovitostí a zabezpečení splnění jimi stanovených podmínek apod.;
 - 3.4.5. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů;
 - 3.4.6. doložit doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu se souhlasem s kolaudací od správců inženýrských sítí a dalších dotčených osob, orgánů nebo organizací, vlastníků

nemovitostí

- 3.5. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky Zhotovitel zahrnul do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy.
- 3.6. Zhotovitel není oprávněn tyto ceny zvyšovat s odvoláním na další náklady vzniklé např. z důvodu, že předmětná část díla bude prováděna v jiném termínu, než jak Zhotovitel předpokládal.
- 3.7. Ke změně ceny může dojít pouze po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran v případě, že:
- 3.7.1. Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací či dodávek, které nebyly součástí předmětu díla;
 - 3.7.2. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly známy v době podpisu smlouvy, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto mají vliv na cenu díla;
 - 3.7.3. při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem.
- 3.8. Dodatečné zakázky na stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a které jsou nezbytné pro provedení původní zakázky na stavební práce, budou zadány stávajícímu dodavateli za předpokladu, že dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu Objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % ceny původní zakázky. V takovém případě bude cena díla navýšena o částku vypočtenou součtem násobků velikosti jednotlivých dohodnutých navýšení množství měrných jednotek položek Rozpočtu a jím odpovídajících jednotkových cen. V případech, kdy dohoda smluvních stran o změně díla bude zahrnovat hmotné výsledky činností nebo dodávek, které nejsou vyjádřeny položkami v Rozpočtu ke dni podpisu této smlouvy, bude cena díla navýšena o částku, jakou za provedení takové změny stanoví aktuální ceník stavebních prací RTS nebo URS ponížená o 10 %, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 3.9. Dodatečné stavební práce, dodávky, služby, činnosti a výkony (tzv. vícepráce), které nebudou odpovídat žádné z položek obsažených v nabídce Zhotovitele ani v cenové soustavě RTS Brno nebo URS platné ke dni uzavření této smlouvy, budou oceněny na základě písemné dohody smluvních stran – obvyklá cena způsobem uvedeným v následujících větách tohoto odstavce:
- Specifikace stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů neuvedených v rozpočtu stavby budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (netvořících koncern se Zhotovitelem či jinak spojených s osobou Zhotovitele), nebo nabídkou předloženou Objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírůstek ve výši do 5% z ceny těchto stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů.
 - Konečná cena takových stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů bude vždy písemně odsouhlasena s Objednatelem postupem dle této smlouvy.
- 3.10. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla stran dosud jeho ještě neprovedené části. Povinnost provést takovou část díla Zhotoviteli zaniká v okamžiku, kdy je mu takovéto písemné rozhodnutí Objednatele doručeno. Cena za dílo se snižuje podle ocenění neprovedených prací a výkonů dle jednotlivých položek uvedených ve výkazu výměr, který je součástí této smlouvy.
- 3.11. Zhotovitel je povinen provést takové výkony, které vyplynou z rozhodnutí vzešlých z kolaudačního řízení, bez ohledu na to, zda v době, kdy tyto požadavky budou vůči Objednateli uplatněny, již Zhotovitel předal Objednateli dokončené dílo.

4. Termíny plnění

- 4.1. Předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od písemné výzvy Objednatele, březen 2025. O předání a převzetí staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Zhotovitel je při převímce staveniště povinen prověřit, zda toto nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení díla.

Zahájení prací je uskutečněno v den předání staveniště Zhotoviteli.

Předání dokončeného díla včetně dokladové části dle nabídky zhotovitele – **nejpozději do 15.6.2025**

- 4.2. Objednatel je povinen převzít dílo i před sjednaným termínem, pokud je bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti Objednatele a Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy Zhotovitel dílo řádně ukončí. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li

provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků, a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména dojde-li k předání a převzetí příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů, vyžadovaných touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost Zhotovitele. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.
- 4.4. Zdržel-li se provádění díla v důsledku okolností výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části znemožněno.
- 4.5. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví Zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je Zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Úhrada ceny za dílo bude prováděna na základě dílčích daňových dokladů vystavených Zhotovitelem zpětně za každý kalendářní měsíc, kdy datem zdanitelného plnění je poslední den v daném měsíci. Zhotovitel předloží do 4 kalendářních dnů od uplynutí příslušného kalendářního měsíce ke kontrole Objednateli zjišťovací protokol a soupis prací a dodávek provedených za předchozí měsíc a oceněný dle čl. 3. Po jeho písemném odsouhlasení technickým dozorem (je povinen se vyjádřit do 3 dnů) Objednatel vystaví do 2 pracovních dnů Zhotovitel daňový doklad. Souhlas technického dozoru Objednatele je podmínkou pro vystavení daňového dokladu. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 5.2. Platby budou probíhat výhradně v Kč a veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
- 5.3. **Každá faktura bude označena názvem a registračním číslem projektu. Název projektu: Bory, chodník podél MK Dolní Bory – Horní Bory. Registrační číslo projektu** bude zhotoviteli sděleno nejpozději před první fakturací.
- 5.4. Objednatel poskytne Zhotoviteli platby do výše 90 % ceny díla, zbývající část 10 % uhradí až po protokolárním předání a převzetí celého díla na základě vystavené konečné faktury. Den předání a převzetí celého díla je dnem uskutečnění posledního dílčího zdanitelného plnění a k tomuto dni bude vystavena konečná faktura (daňový doklad).
- 5.5. **Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.** Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 5.6. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní po jejím doručení Objednateli. V případě, že faktura bude mít nedostatky, bude dodavateli vrácena a Objednatel se nedostane do prodlení se splatností, neboť lhůta splatnosti začíná běžet dnem opětovného dodání faktury. Platba je realizována připsáním na účet Zhotovitele.
- 5.7. Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

6. Majetkové sankce, smluvní pokuty

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
 - 6.1.1. Za prodlení se splněním povinnosti předat předmět díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou vyúčtuje Objednatel Zhotoviteli za každý i započatý den prodlení částku ve výši **10.000 Kč**.
 - 6.1.2. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu je Objednatel oprávněn účtovat **10.000 Kč** za každý započatý den prodlení.
 - 6.1.3. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uplatněných Objednatel v záruční době je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každou zjištěnou vadu a každý započatý den prodlení.

- 6.1.4. Za nevyklizení staveniště do 10 dnů od předání/převzetí díla, a to **5.000 Kč** za každý započatý den prodlení.
- 6.1.5. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v č. 13. 7. písm. a), b), c) a e), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **100.000 Kč**.
- 6.1.6. V případě, že zhotovitel odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **200.000,00 Kč**.
- 6.1.7. Za porušení bezpečnosti a ochrany zdraví obyvatel v případě nedostatečného zabezpečení staveniště (např. výkopů) je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý jednotlivý prokázaný přestupek.
- 6.1.8. Za opakovanou nepřítomnost stavbyvedoucího, kterým Zhotovitel prokázal splnění kvalifikace, na stavbě, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý den.
- 6.1.9. Za ne zahájení prací na díle v termínu uvedeném v bodu 4.1. smlouvy je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý započatý den prodlení.
- 6.2. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla v rozsahu, v jakém dle této smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, zavazuje se Objednatel zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 % z částky**, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 6.3. V případě, že Objednateli vznikne z ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo Objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením Zhotovitele.

7. Staveniště

- 7.1. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen prostor staveniště dostatečně zabezpečit. V případě potřeby zhotoví oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.3. Zhotovitel zajistí potřebná či orgány státní správy stanovená opatření a povolení nutná k provádění díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.)
- 7.4. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá Objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení sítí a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
- 7.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.6. Jestliže v souvislosti se zhotovováním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.7. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel vše uvést do původního stavu nebo škodu uhradit v penězích.
- 7.8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa elektrické energie a vody včetně měření odběrů.
- 7.9. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

7.10. Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby nebo uvést do původního stavu. Vyklizení staveniště bude stvrzeno Objednatel a Zhotovitelem na protokolu o předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek v souladu s touto smlouvou. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
- 8.2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou odbornost.
- 8.3. Zhotovitel je v rámci provádění díla povinen obstarat v zastoupení Objednatele povolení stavebního úřadu k veškerým případným změnám díla provedeným v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel se bude účastnit kolaudačních prohlídek. Zhotovitel má povinnost splnit veškeré podmínky uvedené v kolaudačních souhlasech a odstranit, případně zajistit odstranění, nedostatků díla uvedených v kolaudačních souhlasech, a to v přiměřených lhůtách stanovených Objednatel, stavebním úřadem nebo jiným správním orgánem.
- 8.4. V průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen zajišťovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací a předávat ji Objednateli. Dále je Zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace pro provedení stavby, které mu pro tento účel poskytne Objednatel, zřetelně zakreslovat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, způsobem podle předpisů pro zhotovení stavebních výkresů. Na upravovaných výkresech, které budou podkladem projektu skutečného provedení stavby, bude zřetelně uvedeno jméno osoby, která výkres opravila a bude k nim přiložen doklad o projednání s odpovědnou osobou Objednatele s vyjádřením jejího souhlasu.
- 8.5. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním Smlouvy minimalizovat dopady provádění díla na životní prostředí, respektovat zásady udržitelnosti a cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy, přičemž tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů. V případě, že budou použity postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takové, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny oprávněným zástupcem Objednatele.
- 8.6. Dílo bude realizováno v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. **Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.** Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi, a které se formálně nestanou odpadem dle zákona. **Prohlášení o využití odpadu bude doloženo při předání díla.**
- 8.7. Zhotovitel je povinen přijmout opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek v průběhu realizace stavebních prací.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady z tím spojené nese Zhotovitel.
- 8.9. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má Objednatel právo od SoD odstoupit.
- 8.10. Objednatel bude organizovat kontrolní dny za účasti Zhotovitele a technického dozoru investora, případně koordinátora BOZP, pokud je vyžadován jinými právními předpisy. Osobu TDS a BOZP jmenuje Objednatel. První termín bude stanoven při předání staveniště a zapsán do stavebního deníku.

- 8.11. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- 8.12. Pokud se Objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýtí, je Zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady, spojené s odkrýtím prací, opravou chybného stavu a následným zakrýtím, Zhotovitel.
- 8.13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.
- 8.15. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů, a to za účasti oprávněného zástupce Objednatele.
- 8.16. Zhotovitel je povinen **být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností** včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to **min. do výše hodnoty zakázky**. Toto pojištění je povinen Zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje na požádání předložit k nahlédnutí doklady o trvání pojištění. Jejich nepředložení je porušením povinností na straně Zhotovitele.
- 8.17. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním povinností vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.18. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. Objednateli, odpovídá Zhotovitel, a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod, vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu pozemku, na němž se nachází staveniště.
- 8.19. V případě, že při činnosti prováděné Zhotovitelem, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 8.16. tohoto článku, dojde ke způsobení prokazatelné škody Objednateli, nebo třetím osobám, je Zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
- 8.20. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 285/2020 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny atp.), zákona č. 248/2021 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 8.21. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
- 8.22. Zhotovitel je při určení způsobu provádění díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu apod. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla.
- 9.2. Zápisy do deníku čitelně zapisuje a podepisuje Zhotovitelem pověřená osoba (dále jen Zhotovitel) vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo Zhotovitele může do deníku provádět záznamy pouze Objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce do deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům v deníku, učiněným Zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 10.2. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.
- 10.3. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
- 10.4. Oznámí-li Zhotovitel Objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
- 10.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla. Nedoloží-li Zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 10.6. Zhotovitel u přejímacího řízení předloží: dokumentaci skutečného provedení díla, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku II této smlouvy a platných právních předpisů, dále prohlášení o využití odpadu vzniklého na staveništi k opětovnému použití, doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.7. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v souladu s bodem 6.1.2. této smlouvy.

- 10.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby. Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost Zhotovitele za vady plnění, vady díla nebo případné nedodělky.
- 10.9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení Objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu dle bodu 6.1.2. této smlouvy.
- 10.10. Pokud Objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 10.11. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, zhodnocení jakosti díla, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta a seznam předaných dokladů. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 10.12. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
- soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

11. Záruky

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce **72 měsíců**. Na části díla vybavené obvyklým záručním listem výrobce nebo dodavatele poskytne Zhotovitel záruku poskytovanou výrobcem nebo dodavatelem, min. však 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil, a které včas oznámil.
- 11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.)
 - Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - Slevu z ceny díla
 - Odstoupit od smlouvy
- 11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 20 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu dle bodu 6.1.3 této smlouvy. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

- 11.8. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Objednatel tímto jednáním nepozbývá svých práv vyplývajících ze záruky za dílo.
- 11.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 11.10. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit Objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

12. Vyšší moc

- 12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13. Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to oznámit druhé straně nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 13.5. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu stavbyvedoucího, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména v případech, kdy:
- kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné nebo uspokojivé;
 - kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy;
 - nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDI nebo autorského dozoru Projektanta stavby (dále jen „AD“);
 - bude dán jiný závažný důvod pro změnu
- 13.6. Zhotovitel je povinen navrhnout nového stavbyvedoucího do 5 dnů od doručení žádosti Objednatele. Nový stavbyvedoucí musí splňovat kvalifikačními předpoklady stanovení zadávací dokumentací v rámci zadávacího řízení. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 dnů od doručení. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud nový stavbyvedoucí nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaná osoba.
- 13.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností na straně Zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně Zhotovitele se považuje:
- a) opakované nedodržení pokynů Objednatele Zhotovitelem, k jejichž udělení je Objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn;

- b) snaha Zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní atd.;
 - c) neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění, tedy neprovedení díla ve stanovených termínech a v požadované kvalitě;
 - d) pokud Zhotovitel poruší některý ze závazků ve smlouvě sjednaných a přes písemnou výzvu Objednatele v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem v této výzvě nesjedná nápravu
 - e) postoupení práv a povinností z této smlouvy vyplývajících pro Zhotovitele třetí osobě bez souhlasu Objednatele
 - f) při zpoždění realizace prací o více než 30 dní oproti harmonogramu prací bez doložených objektivních příčin
 - g) bude – li proti zhotoviteli jako povinnému zahájeno exekuční řízení nebo výkon rozhodnutí
 - h) bude-li proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení a neprokáže-li zhotovitel objednateli do 10 pracovních dní, že se jedná o šikanózní návrh
 - i) bude-li prohlášen úpadek Zhotovitele
- 13.8. Pokud bude Zhotovitel soustavně nebo zvláště hrubě porušovat kvalitativní podmínky v průběhu realizace stavby, má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit, avšak teprve po písemné výzvě k plnění s pohrůzkou odstoupení, se stanovenou dodatečnou přiměřenou lhůtou k nápravě, jejíž délka nesmí přesáhnout 5 kalendářních dnů.
- 13.9. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně nebo den, na kterém se strany dohodnou. V případě, že se strany na dni účinnosti odstoupení od smlouvy dohodnou, má tento termín přednost před dnem, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.
- 13.10. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
 - Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“;
 - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně odsouhlasené náklady prostavěnosti díla.
- 13.11. Odstoupí-li Zhotovitel od smlouvy před zahájením prací z důvodů nezaviněných Objednatelem a Objednatel bude nucen vypsát nové výběrové řízení, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady s tím spojené. Pokud nově vysoutěžená cena díla bude vyšší než cena dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli cenový rozdíl. Současně je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 100.000 Kč.

14. Povinnosti Zhotovitele

- 14.1. Osoba, u níž Zhotovitel prokázal splnění kvalifikace (stavbyvedoucí), se bude skutečně podílet na plnění veřejné zakázky. V případě změny uvedené osoby na základě vnějších objektivních příčin v průběhu realizace veřejné zakázky musí být daná osoba nahrazena osobou, která bude splňovat dané požadavky na prokázání kvalifikace, a toto splnění prokáže Zhotovitel Objednateli způsobem, jaký byl požadován v zadávací dokumentaci. Objednatel musí tuto osobu písemně schválit.
- 14.2. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se rovněž zavazuje k obdobné povinnosti zavázat své případné poddodavatele.
- 14.3. Zhotovitel je povinen archivovat a uchovávat všechny dokumenty související s touto zakázkou po dobu 10 let od ukončení realizace díla a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla. Lhůta nesmí být kratší než do 31.12.2035. U dokumentů uchovávaných v digitální podobě musí zhotovitel zajistit, aby zápis byl proveden ve formátu, který zaručí jeho neměnnost. Pokud to zajistit nelze, musí být dokumenty převedeny do analogové formy a opatřeny náležitostmi originálu. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také

„EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

14.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14.5. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR.

15. Povinnosti Objednatele

15.1. Objednatel je povinen užívat dílo podle jeho účelu.

15.2. Objednatel je povinen dodržovat všeobecná ustanovení právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě je 14 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

16.2. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

16.3. **Kontaktní osoba Objednatele:**

- ve věcech smluvních: Ing. Lucie Dostálová, tel: 777 311 574, e-mail: dostalova@bory.cz
- ve věcech provozních: bude doplněno před podpisem smlouvy

Kontaktní osoba Zhotovitele:

- ve věcech smluvních: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, tel: 733 780 340, vit.wesely@colas.cz
- ve věcech provozních: Petr Matějček, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 377, e-mail: petr.matejcek@colas.cz

16.4. Tato smlouva vychází ze smluvního návrhu objednatel, který byl součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, který nesmí být aplikován na jiný druh zakázky či smluvní vztah. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD a s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě. Obsahuje 12 stran textu a její nedílnou součástí jsou i přílohy uvedené níže.

16.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy platným elektronickým podpisem svých určených zástupců.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen;

Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce **včetně příloh** (uložena mimo smlouvu);

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení Zhotovitele o opatřeních ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku.

V Borech dne: dle data elektronického
podpisu

V Jihlavě dne: dle data elektronického
podpisu

.....
Ing. Lucie Dostálová, starostka

.....
Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, COLAS CZ a.s.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory	
Zadavatel	Obec Bory 232 59461	Bory-Dolní Bory	IČO: 00294055 DIČ: CZ00294055
Zhotovitel:	COLAS CZ a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9		IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 495 829,02
PSV			14 782,88
MON			0,00
Vedlejší náklady			228 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 739 111,90
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 739 111,90 CZK
Základní DPH	21 %		785 213,50 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			4 524 325,40 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	228 500,00	47 985,00	276 485,00	6
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	228 500,00	47 985,00	276 485,00	6
	Inženýrský objekt			0,00		
001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory	0,00	3 510 611,90	737 228,50	4 247 840,40	94
001.1	Úsek CH1	0,00	1 505 083,56	316 067,55	1 821 151,11	40
001.2	Úsek CH2	0,00	987 411,51	207 356,42	1 194 767,93	26
001.3	Úsek CH3	0,00	1 018 116,83	213 804,53	1 231 921,36	27
Celkem za stavbu		0,00	3 739 111,90	785 213,50	4 524 325,40	100

Popis stavby: 2890 - Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 001 - Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory

Popis rozpočtu: 001.1 - Úsek CH1

Popis rozpočtu: 001.2 - Úsek CH2

Popis rozpočtu: 001.3 - Úsek CH3

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			649 135,16	17,4
181	Sadové úpravy	HSV			127 397,83	3,4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 203,30	0,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			98 608,53	2,6
5	Komunikace	HSV			1 186 411,11	31,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			15 706,68	0,4
8	Trubní vedení	HSV			34 384,00	0,9
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			172 500,00	4,6
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			24 600,00	0,7
90	Oplocení	HSV			262 800,00	7,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			585 189,87	15,7
91.2	Dopravní značení	HSV			3 600,00	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			53 800,20	1,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 207,04	0,0
711	Izolace proti vodě	PSV			9 382,88	0,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 400,00	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			279 285,30	7,5
VN	Vedlejší náklady	VN			228 500,00	6,1
Cena celkem					3 739 111,90	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				228 500,00		
1	0021T	Čištění komunikací po dobu realizace stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
2	00896T	Oplocení staveniště po celou dobu výstavby	Soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00		Vlastní
3	00924T	Ostatní náklady	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00		Vlastní

OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE :

Průzkumné práce :

Pasportizace :

Kontrolní zkoušky zhutnění podloží a vhodnosti, zásypových materiálů :

Průběžná fotodokumentace stavby :

ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU :

Zkoušky a ostatní měření :

ostatní náklady dle potřeby dodavatele :

1,00

1,00000

4	0041T	Dopravní opatření	Soubor	1,00000	54 000,00	54 000,00		Vlastní
---	-------	-------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod.

5	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00		RTS 23/ II
6	00511T	Geodetické zaměření stavby	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
7	005127 RT	Pronájem mobilního WC po dobu výstavby vč.dopravy	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní
8	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 23/ II
9	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 23/ II
10	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 23/ II

Celkem						228 500,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.1	Úsek CH1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
Díl: 1		Zemní práce				287 530,21		
1	113105113R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m2	19,50000	452,00	8 814,00	822-1	RTS 23/ II
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, odstranění stáv. krytu z kamenů uložených do betonu (tl. 150 mm) a podkladu (tl. 150 mm), likvidace : stáv. sjezdy a vstupy s krytem z kamenů uložených do betonu zasahující do profilu nového chodníku : 19,50								
				19,50000				
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	8,15000	38,00	309,70	822-1	RTS 23/ II
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁV. VJEZDŮ / VSTUPU : výšková úprava - v nutném rozsahu odstranění stáv. dlažby, úprava podkladu, zpětná pokládka : 8,15								
				8,15000				
3	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	19,50000	210,00	4 095,00	822-1	RTS 23/ II
odstranění stáv. krytu z kamenů uložených do betonu (tl. 150 mm) a podkladu (tl. 150 mm), likvidace : stáv. sjezdy a vstupy s krytem z kamenů uložených do betonu zasahující do profilu nového chodníku : 19,50								
				19,50000				
4	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	200,50000	161,00	32 280,50	822-1	RTS 23/ II
odstranění stáv. asf. krytu (tl. 100 mm) a podkladu (tl. 200 mm), likvidace : stáv. sjezdy a plochy s asf. krytem zasahující do profilu nového chodníku : 35,50								
				35,50000				
odstranění stáv. asf. krytu (tl. 50 mm) a podkladu (tl. 200 mm), likvidace :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.1	Úsek CH1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stáv. konstrukce za obrubníkem - starý asfalt : 165,00		165,00000				
5	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	35,50000	149,00	5 289,50	822-1	RTS 23/ II
		odstranění stáv. asf. krytu (tl. 100 mm) a podkladu (tl. 200 mm), likvidace : stáv. sjezdy a plochy s asf. krytem zasahující do profilu nového chodníku : 35,50		35,50000				
6	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	165,00000	21,00	3 465,00	822-1	RTS 23/ II
		odstranění stáv. asf. krytu (tl. 50 mm) a podkladu (tl. 200 mm), likvidace : stáv. konstrukce za obrubníkem - starý asfalt : 165,00		165,00000				
7	113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	19,50000	336,00	6 552,00	822-1	RTS 23/ II
		odstranění stáv. krytu z kamenů uložených do betonu (tl. 150 mm) a podkladu (tl. 150 mm), likvidace : stáv. sjezdy a vstupy s krytem z kamenů uložených do betonu zasahující do profilu nového chodníku : 19,50		19,50000				
8	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	172,00000	200,00	34 400,00	822-1	RTS 23/ II
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek odstranění stáv. obrubníků vč. lože, likvidace : 172,00		172,00000				
9	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	17,92000	72,00	1 290,24	800-1	RTS 23/ II
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením VEGETAČNÍ ÚPRAVY - ÚPRAVA OKRASNÝM KAMENIVEM (KAČÍRKEM) : odhumusování : 29,20*0,10 ZEMNÍ PRÁCE - ODHUMUSOVÁNÍ :		2,92000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.1	Úsek CH1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odhumusování tl. 100 mm, včetně uložení na mezideponii : použije se následně v místě stavby pro vegetační úpravy - zatravnění : 150,00*0,10		15,00000				
10	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. ZEMNÍ PRÁCE : hrubé terénní úpravy, výkopy na úroveň zemní pláně : 30,00	m3	30,00000	149,00	4 470,00	800-1	RTS 23/ II
				30,00000				
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz přebytečné zeminy na skládku : 30,00-5,00	m3	25,00000	160,00	4 000,00	800-1	RTS 23/ II
				25,00000				
12	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz přebytečné zeminy na skládku : Začátek provozního součtu 30,00-5,00 Konec provozního součtu 25,00*10	m3	250,00000	18,00	4 500,00	800-1	RTS 23/ II
				25,00000				
				250,00000				
13	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 odvoz přebytečné zeminy na skládku : 30,00-5,00	m3	25,00000	131,00	3 275,00	800-1	RTS 23/ II
				25,00000				
14	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice odvoz přebytečné zeminy na skládku :	m3	25,00000	41,00	1 025,00	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.1	Úsek CH1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		30,00-5,00		25,00000				
15	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	5,00000	383,00	1 915,00	800-1	RTS 23/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zásyp za palisádami :		5,00	5,00000			
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	634,15750	20,00	12 683,15	800-1	RTS 23/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zhutněná zemní pláň, Edef,2=min.30 MPa, min. 100 % PS :						
		CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :						
		241,15		241,15000				
		CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :						
		166,80		166,80000				
		CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :						
		1,75		1,75000				
		CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :						
		54,50		54,50000				
		CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT ZE SPECIÁLNÍ BETONOVÉ DLAŽBY UČRENÉ PRO UMĚLÉ VODÍCÍ LINIE (šedá) :						
		14,05		14,05000				
		obrubníky :						
		(166,35+39,60+15,00+15,00+209,50)*0,35		155,90750				
17	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	47,50000	120,00	5 700,00	800-1	RTS 23/ II
		odvoz přebytečné zeminy na skládku :						
		Začátek provozního součtu						
		30,00-5,00		25,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.1	Úsek CH1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Konec provozního součtu

25,00*1,90

47,50000

18	190-002	D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, ověří se zkušebním úsekem	m2	634,15750	242,00	153 466,12		Vlastní
----	---------	--	----	-----------	--------	------------	--	---------

zhutněná zemní pláň min 30 MPa nebo 45 MPa, min.100% PS :

úprava podloží vozovky v případě nesplnění únosnosti pláň dle PD :

položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zatěžovací zkoušky na zemní pláni,

:

a se souhlasem investora případně TDI !!!!!!!! :

(v případě nutnosti úprava podloží vozovky - aktivní zóny v tl.400 mm, ověří se zkušebním úsekem) :

položka obsahuje :

- odkopávku zeminy tl.400 mm vč.naložení, odvozu a likvidace zeminy na skládce :

- násyp štěrkodrti tl.400 mm (2x 200 mm) frakce 0-120 mm :

CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :

241,15

241,15000

CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :

166,80

166,80000

CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :

1,75

1,75000

CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :

54,50

54,50000

CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT ZE SPECIÁLNÍ BETONOVÉ DLAŽBY UČRENÉ PRO UMĚLÉ VODÍCÍ LINIE (šedá) :

14,05

14,05000

obrubníky :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.1	Úsek CH1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(166,35+39,60+15,00+209,50)*0,35		155,90750				
Díl: 181		Sadové úpravy				31 806,24		
19	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. vegetační úpravy - zatravnění : zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) : uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem : 73,60*0,10	m3	7,36000	82,00	603,52	800-1	RTS 23/ II
				7,36000				
20	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 vegetační úpravy - zatravnění : zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) : uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem : 73,60*0,10	m3	7,36000	131,00	964,16	800-1	RTS 23/ II
				7,36000				
21	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění : zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) : uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem : 73,60	m2	73,60000	37,00	2 723,20	823-1	RTS 23/ II
				73,60000				
22	181101132R00	Úprava pozemku hornina třídy 3, přemístění na vzdálenost přes 20 do 40 m s rozpojením a přehnutím včetně urovnání, vegetační úpravy - zatravnění : zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) : uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem : 73,60	m3	73,60000	79,00	5 814,40	823-1	RTS 23/ II
				73,60000				
23	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	73,60000	64,00	4 710,40	823-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.1	Úsek CH1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, vegetační úpravy - zatravnění : zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) : uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem : 73,60						
					73,60000			
24	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině 1 až 4 trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích, vegetační úpravy - zatravnění : zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) : uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem : 73,60	m2	73,60000	96,00	7 065,60	800-1	RTS 23/ II
					73,60000			
25	182301121R00	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, vegetační úpravy - zatravnění : zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) : uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem : 73,60	m2	73,60000	120,00	8 832,00	800-1	RTS 23/ II
					73,60000			
26	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž vegetační úpravy - zatravnění : zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) : uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem : Začátek provozního součtu 73,60 Konec provozního součtu 73,60*0,09*1,10	kg	7,28640	150,00	1 092,96	SPCM	RTS 23/ II
					73,60000			
					7,28640			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					1 203,30	
27	271531114R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm	m3	1,00275	1 200,00	1 203,30	800-2	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.1	Úsek CH1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

podklad ze štěrkodrti tl.150 mm - pod palisády :
(0,80+0,80+6,80+4,80+5,90)*0,35*0,15

1,00275

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					98 608,53		
28	338920023R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 120 cm	m	19,10000	1 988,00	37 970,80	823-1	RTS 23/ II	

betonová palisáda (profil 160/160, prvky výšky max. 1 m)

podbetonování+obetonování palisády C20/25 XF1 (tl. min. 150 mm, obetonování min. 1/3 výšky)

betonová palisáda :

0,80+0,80+6,80+4,80+5,90

19,10000

29	59228414VL	Palisáda přírodní betonová 160x160x1000 mm	kus	121,76250	498,00	60 637,73		Vlastní
----	------------	--	-----	-----------	--------	-----------	--	---------

betonová palisáda :

Začátek provozního součtu

(0,80+0,80+6,80+4,80+5,90)/0,16

119,37500

Konec provozního součtu

119,375*1,02

121,76250

Díl: 5		Komunikace	560 041,71					
30	564851111RT2	Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené	m2	46,00000	141,00	6 486,00	822-1	RTS 23/ II

uvažuje se š. cca 1 m za obrubníkem

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁV. VJEZDŮ / VSTUPU :

výšková úprava - v nutném rozsahu zpevnění štěrkodrti 150 mm :

46,00

46,00000

31	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	242,90000	178,00	43 236,20	822-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :

241,15

241,15000

CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ)

DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.1	Úsek CH1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,75		1,75000				
32	564871111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 250 mm	m2	391,25750	228,00	89 206,71	822-1	RTS 23/ II
		CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :						
		166,80		166,80000				
		CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :						
		54,50		54,50000				
		CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT ZE SPECIÁLNÍ BETONOVÉ DLAŽBY UČRENÉ PRO UMĚLÉ VODÍCÍ LINIE (šedá) :						
		14,05		14,05000				
		obrubníky :						
		(166,35+39,60+15,00+15,00+209,50)*0,35		155,90750				
33	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	242,90000	429,00	104 204,10	822-1	RTS 23/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :						
		241,15		241,15000				
		CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :						
		1,75		1,75000				
34	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	243,50000	474,00	115 419,00	822-1	RTS 23/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :						
		166,80		166,80000				
		CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :						
		54,50		54,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.1	Úsek CH1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT ZE SPECIÁLNÍ BETONOVÉ DLAŽBY UČRENÉ PRO UMĚLÉ VODÍČÍ LINIE (šedá) :						
		14,05		14,05000				
		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁV. VJEZDŮ / VSTUPU :						
		výšková úprava - v nutném rozsahu odstranění stáv. dlažby, úprava podkladu, zpětná pokládka :						
		uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem :						
		8,15		8,15000				
35	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	51,00000	99,00	5 049,00	822-1	RTS 23/ II
		CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :						
		50,00		50,00000				
		CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :						
		1,00		1,00000				
36	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	54,00000	103,00	5 562,00	822-1	RTS 23/ II
		CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :						
		40,00		40,00000				
		CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :						
		10,00		10,00000				
		CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT ZE SPECIÁLNÍ BETONOVÉ DLAŽBY UČRENÉ PRO UMĚLÉ VODÍČÍ LINIE (šedá) :						
		4,00		4,00000				
37	564-001	Úprava stávajícího podkladu před pokládkou stávající dlažby	m2	8,15000	60,00	489,00		Vlastní
		uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem						
		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁV. VJEZDŮ / VSTUPU :						
		výšková úprava - v nutném rozsahu odstranění stáv. dlažby, úprava podkladu, zpětná pokládka :						
		8,15		8,15000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.1	Úsek CH1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	564-002	D+M vysprávka okraje vozovky (vysprávka asfaltového krytu)	m3	2,50000	13 500,00	33 750,00		Vlastní

v nutném rozsahu vysprávky okraje vozovky, bude fakturováno dle skutečného rozsahu :

2,50

2,50000

39	59245264R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	57,22500	536,00	30 672,60	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	------	------------

CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :

Začátek provozního součtu

54,50

54,50000

Konec provozního součtu

54,50*1,05

57,22500

40	592452655R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	175,14000	299,00	52 366,86	SPCM	RTS 23/ II
----	------------	---	----	-----------	--------	-----------	------	------------

CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :

Začátek provozního součtu

166,80

166,80000

Konec provozního součtu

166,80*1,05

175,14000

41	59245267R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	1,92500	482,00	927,85	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	---	----	---------	--------	--------	------	------------

CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :

Začátek provozního součtu

1,75

1,75000

Konec provozního součtu

1,75*1,10

1,92500

42	59245308R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	253,20750	245,00	62 035,84	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	------	------------

CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :

Začátek provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.1	Úsek CH1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

241,15

241,15000

Konec provozního součtu

241,15*1,05

253,20750

43	59248070R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch reliéfní; vzor vodící linie; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	14,75250	721,00	10 636,55	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	------	------------

CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT ZE SPECIÁLNÍ BETONOVÉ DLAŽBY UČRENÉ PRO UMĚLÉ VODÍCÍ LINIE (šedá) :

Začátek provozního součtu

14,05

14,05000

Konec provozního součtu

14,05*1,05

14,75250

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce						15 706,68	
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

44	631571005R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm	m3	1,46000	8 358,00	12 202,68	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	-------	------------

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

VEGETAČNÍ ÚPRAVY - ÚPRAVA OKRASNÝM KAMENIVEM (KAČÍRKEM) :

okrasné kamenivo (kačírek) - úprava vyznačených ploch - odhumusování, folie proti prorůstání

trávy, kačírek tl. 50 mm :

29,20*0,05

1,46000

45	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	29,20000	120,00	3 504,00	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	-----------------------------------	----	----------	--------	----------	-------	------------

VEGETAČNÍ ÚPRAVY - ÚPRAVA OKRASNÝM KAMENIVEM (KAČÍRKEM) :

okrasné kamenivo (kačírek) - úprava vyznačených ploch - odhumusování, folie proti prorůstání

trávy, kačírek tl. 50 mm :

29,20

29,20000

Díl: 8	Trubní vedení						6 140,00	
---------------	----------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

46	831350012RAB	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m	m	5,00000	1 228,00	6 140,00	AP-HSV	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	--------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.1	Úsek CH1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložené (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a šterkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zemínou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.

přípojka na odvodnění obručkové vpusti :

5,00

5,00000

Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					42 000,00		
47	890-001	D+M nová obručková vpust', napojení do stávající šachty nebo do stávající kanalizace	kus	2,00000	18 000,00	36 000,00		Vlastní

kompletní provedení uliční vpusti dle PD :

vč.zemních prací, obsypů, osazení, dodání materiálu :

2,00

2,00000

48	890-002	D+M výšková úprava vstupu do stávající šachty	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
----	---------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					14 400,00		
---------------	------------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

49	901-001	D+M dělaná chránička se zámkem a hrdlem	m	24,00000	600,00	14 400,00		Vlastní
----	---------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------

Vedení SEK (CETIN) v místě sjezdu uložit do dělené chráničky se zámkem a hrdlem (přesah min. 0,50 m)

ochrana u celkem 3 sjezdů

24,00

24,00000

Díl: 90	Oplocení					80 520,00		
----------------	-----------------	--	--	--	--	------------------	--	--

50	900-001	D+M úprava stávajícího oplocení	m	36,60000	2 200,00	80 520,00		Vlastní
----	---------	---------------------------------	---	----------	----------	-----------	--	---------

V nutném rozsahu úprava stávajícího oplocení, bude fakturováno dle skutečného rozsahu

Položka obsahuje

- demotáž výplně, uschování pro zpětné použití
- nabetonování stávající podezdívky (beton C30/37 XF4)
- zpětná montáž výplně

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.1	Úsek CH1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

36,60

36,60000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci						250 236,15	
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

51	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	445,45000	393,00	175 061,85	822-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	-------	------------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

obrubníky kladeny do betonového lože z betonu C16/20-XF1 :

nutno ocenit položku s tímto druhem betonu :

obrubník silniční :

166,35

166,35000

obrubník nájezdový :

39,60

39,60000

obrubník přechodový pravý :

15,00

15,00000

obrubník přechodový levý :

15,00

15,00000

obrubník chodníkový :

209,50

209,50000

52	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	83,70000	84,00	7 030,80	822-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	------------

včetně spotřeby vody

zaříznutí stávajícího asfaltového povrchu do hloubky cca 100 mm :

zaříznutí stáv. vozovky v částech bez stáv. obrubníků :

83,70

83,70000

53	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	213,69000	122,00	26 070,18	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	---	-----	-----------	--------	-----------	------	------------

obrubníky kladeny do betonového lože z betonu C16/20-XF1 :

nutno ocenit položku s tímto druhem betonu :

obrubník chodníkový :

Začátek provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.1	Úsek CH1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		209,50 Konec provozního součtu 209,50*1,02		209,50000				
54	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá obrubníky kladeny do betonového lože z betonu C16/20-XF1 : nutno ocenit položku s tímto druhem betonu : obrubník silniční : Začátek provozního součtu 166,35 Konec provozního součtu 166,35*1,02	kus	169,67700	145,00	24 603,17	SPCM	RTS 23/ II
				166,35000				
				169,67700				
55	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá obrubníky kladeny do betonového lože z betonu C16/20-XF1 : nutno ocenit položku s tímto druhem betonu : obrubník nájezdový : Začátek provozního součtu 39,60 Konec provozního součtu 39,60*1,02	kus	40,39200	131,00	5 291,35	SPCM	RTS 23/ II
				39,60000				
				40,39200				
56	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá obrubníky kladeny do betonového lože z betonu C16/20-XF1 : nutno ocenit položku s tímto druhem betonu : obrubník přechodový levý : Začátek provozního součtu 15,00 Konec provozního součtu	kus	15,30000	398,00	6 089,40	SPCM	RTS 23/ II
				15,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.1	Úsek CH1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

15,00*1,02

15,30000

57	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	15,30000	398,00	6 089,40	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	---	-----	----------	--------	----------	------	------------

obrubníky kladeny do betonového lože z betonu C16/20-XF1 :

nutno ocenit položku s tímto druhem betonu :

obrubník přechodový pravý :

Začátek provozního součtu

15,00

15,00000

Konec provozního součtu

15,00*1,02

15,30000

Díl: 91.2	Dopravní značení					1 800,00		
------------------	-------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

58	912-001	D+M přeložení stávající dopravní značky mimo profil nového chodníku, kompletní provedení	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
----	---------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Díl: 96	Bourání konstrukcí					3 484,20		
----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

59	970051130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm	m	1,28000	2 340,00	2 995,20	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	------------

v palisádě prostup pro vedení SEK (CETIN) :

8*0,16

1,28000

60	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	8,15000	60,00	489,00	822-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	------------

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁV. VJEZDŮ / VSTUPU :

výšková úprava - v nutném rozsahu odstranění stáv. dlažby, úprava podkladu, zpětná pokládka :

uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem :

8,15

8,15000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					574,36		
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--

61	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	574,36296	1,00	574,36	822-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	-----------	------	--------	-------	------------

vodorovně do 200 m

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.1	Úsek CH1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,47,51,53,54,55,56,57, :

Součet : 574,36296

574,36296

Díl: 711	Izolace proti vodě					9 382,88		
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

62	711823121RT6	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie	m2	14,32500	655,00	9 382,88	800-711	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	------------

nopová fólie za palisádami :

(0,80+0,80+6,80+4,80+5,90)*0,75

14,32500

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					101 649,30		
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

63	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	176,47448	14,00	2 470,64	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,8,35,36,59, :

Součet : 176,47448

176,47448

64	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 353,01507	14,00	46 942,21	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,8,35,36,59, :

Součet : 3353,01507

3 353,01507

65	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	150,53273	200,00	30 106,55	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,8,35,36,59, :

Součet : 150,53273

150,53273

66	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	25,94175	200,00	5 188,35	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,8,35,36,59, :

Součet : 25,94175

25,94175

67	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	176,47448	96,00	16 941,55	800-2	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	------------

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.1	Úsek CH1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,8,35,36,59, :

Součet : 176,47448

176,47448

Celkem	1 505 083,56						
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.2	Úsek CH2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				205 328,89		
1	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky	m2	9,50000	452,00	4 294,00	822-1	RTS 23/ II

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
odstranění stáv. krytu z drobné dlažby - kostky (tl. 100 mm) a podkladu (tl. 200 mm), likvidace :

stáv. vozovka s krytem z drobné dlažby - kostky zasahující do profilu nového chodníku :

9,50

9,50000

2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	68,60000	38,00	2 606,80	822-1	RTS 23/ II
---	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	------------

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁV. VJEZDŮ / VSTUPU :

výšková úprava - v nutném rozsahu odstranění stáv. dlažby, úprava podkladu, zpětná pokládka :

28,60

28,60000

odstranění stáv. krytu ze zámkové dlažby včetně lože (tl. 100 mm) a podkladu (tl. 200 mm),
likvidace :

stáv. sjezdy a vstupy s krytem ze zámkové dlažby zasahující do profilu nového chodníku :

40,00

40,00000

3	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	309,50000	161,00	49 829,50	822-1	RTS 23/ II
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

odstranění stáv. krytu z drobné dlažby - kostky (tl. 100 mm) a podkladu (tl. 200 mm), likvidace :

stáv. vozovka s krytem z drobné dlažby - kostky zasahující do profilu nového chodníku :

9,50

9,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.2	Úsek CH2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odstranění stáv. krytu ze zámkové dlažby včetně lože (tl. 100 mm) a podkladu (tl. 200 mm), likvidace : stáv. sjezdy a vstupy s krytem ze zámkové dlažby zasahující do profilu nového chodníku : 40,00 odstranění stáv. asf. krytu (tl. 50 mm) a podkladu (tl. 200 mm), likvidace : stáv. konstrukce za obrubníkem - starý asfalt : 260,00		40,00000				
4	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm odstranění stáv. asf. krytu (tl. 50 mm) a podkladu (tl. 200 mm), likvidace : stáv. konstrukce za obrubníkem - starý asfalt : 260,00	m2	260,00000	21,00	5 460,00	822-1	RTS 23/ II
5	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek odstranění stáv. obrubníků vč. lože, likvidace : 151,00	m	151,00000	200,00	30 200,00	822-1	RTS 23/ II
6	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením ZEMNÍ PRÁCE - ODHUMUSOVÁNÍ : odhumusování tl. 100 mm, včetně uložení na mezideponii : použije se následně v místě stavby pro vegetační úpravy - zatravnění : 25,00*0,10	m3	2,50000	72,00	180,00	800-1	RTS 23/ II
7	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. ZEMNÍ PRÁCE : hrubé terénní úpravy, výkopy na úroveň zemní pláně : 6,00	m3	6,00000	149,00	894,00	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.2	Úsek CH2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,00000	160,00	960,00	800-1	RTS 23/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

odvoz přebytečné zeminy na skládku :

6,00

6,00000

9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	60,00000	18,00	1 080,00	800-1	RTS 23/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	------------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

odvoz přebytečné zeminy na skládku :

Začátek provozního součtu

6,00

6,00000

Konec provozního součtu

6,00*10

60,00000

10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	6,00000	131,00	786,00	800-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	------------

odvoz přebytečné zeminy na skládku :

6,00

6,00000

11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	6,00000	41,00	246,00	800-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	------------

odvoz přebytečné zeminy na skládku :

6,00

6,00000

12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	410,01750	20,00	8 200,35	800-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	------------

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

zhutněná zemní pláň, Edef,2=min.30 MPa, min. 100 % PS :

CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :

172,55

172,55000

CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :

85,85

85,85000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.2	Úsek CH2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :						
		4,80		4,80000				
		CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :						
		31,25		31,25000				
		CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT ZE SPECIÁLNÍ BETONOVÉ DLAŽBY UČRENÉ PRO UMĚLÉ VODÍCÍ LINIE (šedá) :						
		7,40		7,40000				
		obrubníky :						
		(112,45+16,10+11,00+11,00+158,50)*0,35		108,16750				
13	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	11,40000	120,00	1 368,00	800-1	RTS 23/ II
		odvoz přebytečné zeminy na skládku :						
		Začátek provozního součtu						
		6,00		6,00000				
		Konec provozního součtu						
		6,00*1,90		11,40000				
14	190-002	D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, ověř se zkušebním úsekem	m2	410,01750	242,00	99 224,24		Vlastní
		zhutněná zemní pláň min 30 MPa nebo 45 MPa, min.100% PS :						
		úprava podloží vozovky v případě nesplnění únosnosti pláň dle PD :						
		položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zatěžovací zkoušky na zemní pláni,						
		:						
		a se souhlasem investora případně TDI !!!!!!!! :						
		(v případě nutnosti úprava podloží vozovky - aktivní zóny v tl.400 mm, ověř se zkušebním úsekem) :						
		položka obsahuje :						
		- odkopávku zeminy tl.400 mm vč.naložení, odvozu a likvidace zeminy na skládce :						
		- násyp štěrkodrti tl.400 mm (2x 200 mm) frakce 0-120 mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.2	Úsek CH2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :

172,55

172,55000

CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :

85,85

85,85000

CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :

4,80

4,80000

CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :

31,25

31,25000

CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT ZE SPECIÁLNÍ BETONOVÉ DLAŽBY UČRENÉ PRO UMĚLÉ VODÍCÍ LINIE (šedá) :

7,40

7,40000

obrubníky :

(112,45+16,10+11,00+11,00+158,50)*0,35

108,16750

Díl: 181	Sadové úpravy					42 653,21		
15	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	9,87000	82,00	809,34	800-1	RTS 23/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vegetační úpravy - zatravnění :

zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) :

uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem :

98,70*0,10

9,87000

16	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	9,87000	131,00	1 292,97	800-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------

vegetační úpravy - zatravnění :

zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) :

uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.2	Úsek CH2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		98,70*0,10		9,87000				
17	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění : zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) : uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem : 98,70	m2	98,70000	37,00	3 651,90	823-1	RTS 23/ II
				98,70000				
18	181101132R00	Úprava pozemku hornina třídy 3, přemístění na vzdálenost přes 20 do 40 m s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání, vegetační úpravy - zatravnění : zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) : uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem : 98,70	m3	98,70000	79,00	7 797,30	823-1	RTS 23/ II
				98,70000				
19	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, vegetační úpravy - zatravnění : zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) : uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem : 98,70	m2	98,70000	64,00	6 316,80	823-1	RTS 23/ II
				98,70000				
20	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině 1 až 4 trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích, vegetační úpravy - zatravnění : zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) : uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem : 98,70	m2	98,70000	96,00	9 475,20	800-1	RTS 23/ II
				98,70000				
21	182301121R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	98,70000	120,00	11 844,00	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.2	Úsek CH2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

vegetační úpravy - zatravnění :

zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) :

uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem :

98,70

98,70000

22	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	9,77130	150,00	1 465,70	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	---------------------------------------	----	---------	--------	----------	------	------------

vegetační úpravy - zatravnění :

zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) :

uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem :

Začátek provozního součtu

98,70

98,70000

Konec provozního součtu

98,70*0,09*1,10

9,77130

Díl: 5	Komunikace	367 081,27
---------------	-------------------	-------------------

23	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené	m2	29,50000	141,00	4 159,50	822-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

uvažuje se š. cca 1 m za obrubníkem

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁV. VJEZDŮ / VSTUPU :

výšková úprava - v nutném rozsahu zpevnění štěrkodrtí 150 mm :

29,50

29,50000

24	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	177,35000	178,00	31 568,30	822-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :

172,55

172,55000

CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :

4,80

4,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.2	Úsek CH2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	232,66750	228,00	53 048,19	822-1	RTS 23/ II

CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :

85,85

85,85000

CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :

31,25

31,25000

CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT ZE SPECIÁLNÍ BETONOVÉ DLAŽBY UČRENÉ PRO UMĚLÉ VODÍČÍ LINIE (šedá) :

7,40

7,40000

obrubníky :

(112,45+16,10+11,00+11,00+158,50)*0,35

108,16750

26	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	177,35000	429,00	76 083,15	822-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :

172,55

172,55000

CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :

4,80

4,80000

27	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	153,10000	474,00	72 569,40	822-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :

85,85

85,85000

CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :

31,25

31,25000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.2	Úsek CH2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT ZE SPECIÁLNÍ BETONOVÉ DLAŽBY UČRENÉ PRO UMĚLÉ VODÍČÍ LINIE (šedá) :						
		7,40		7,40000				
		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁV. VJEZDŮ / VSTUPU :						
		výšková úprava - v nutném rozsahu odstranění stáv. dlažby, úprava podkladu, zpětná pokládka :						
		uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem :						
		28,60		28,60000				
28	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	51,00000	99,00	5 049,00	822-1	RTS 23/ II
		CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :						
		50,00		50,00000				
		CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :						
		1,00		1,00000				
29	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	54,00000	103,00	5 562,00	822-1	RTS 23/ II
		CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :						
		40,00		40,00000				
		CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :						
		10,00		10,00000				
		CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT ZE SPECIÁLNÍ BETONOVÉ DLAŽBY UČRENÉ PRO UMĚLÉ VODÍČÍ LINIE (šedá) :						
		4,00		4,00000				
30	564-001	Úprava stávajícího podkladu před pokládkou stávající dlažby	m2	28,60000	60,00	1 716,00		Vlastní
		uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem						
		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁV. VJEZDŮ / VSTUPU :						
		výšková úprava - v nutném rozsahu odstranění stáv. dlažby, úprava podkladu, zpětná pokládka :						
		28,60		28,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.2	Úsek CH2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	564-002	D+M vysprávka okraje vozovky (vysprávka asfaltového krytu)	m3	1,50000	13 500,00	20 250,00		Vlastní

v nutném rozsahu vysprávky okraje vozovky, bude fakturováno dle skutečného rozsahu :

1,50

1,50000

32	59245264R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	32,81250	536,00	17 587,50	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	------	------------

CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :

Začátek provozního součtu

31,25

31,25000

Konec provozního součtu

31,25*1,05

32,81250

33	592452655R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	90,14250	299,00	26 952,61	SPCM	RTS 23/ II
----	------------	---	----	----------	--------	-----------	------	------------

CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :

Začátek provozního součtu

85,85

85,85000

Konec provozního součtu

85,85*1,05

90,14250

34	59245267R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	5,28000	482,00	2 544,96	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	---	----	---------	--------	----------	------	------------

CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :

Začátek provozního součtu

4,80

4,80000

Konec provozního součtu

4,80*1,10

5,28000

35	59245308R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	181,17750	245,00	44 388,49	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	------	------------

CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :

Začátek provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.2	Úsek CH2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

172,55

172,55000

Konec provozního součtu

172,55*1,05

181,17750

36	59248070R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch reliéfní; vzor vodící linie; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	7,77000	721,00	5 602,17	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	--	----	---------	--------	----------	------	------------

CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT ZE SPECIÁLNÍ BETONOVÉ DLAŽBY UČRENÉ PRO UMĚLÉ VODÍCÍ LINIE (šedá) :

Začátek provozního součtu

7,40

7,40000

Konec provozního součtu

7,40*1,05

7,77000

Díl: 8	Trubní vedení	9 824,00						
---------------	----------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

37	831350012RAB	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m	m	8,00000	1 228,00	9 824,00	AP-HSV	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	--------	------------

hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložené (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zemínou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.

přípojka na odvodnění obručkové vpusti :

5,00

5,00000

přípojka pro liniovou vpust' :

3,00

3,00000

Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	67 500,00						
----------------	---	------------------	--	--	--	--	--	--

38	890-001	D+M nová obručková vpust', napojení do stávající šachty nebo do stávající kanalizace	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní
----	---------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

kompletní provedení uliční vpusti dle PD :

vč.zemních prací, obsypů, osazení, dodání materiálu :

1,00

1,00000

39	890-002	D+M nová liniová vpust' DN150 vč.zaústění do kanalizace	m	5,50000	9 000,00	49 500,00		Vlastní
----	---------	---	---	---------	----------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.2	Úsek CH2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				168 894,15		
40	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	309,05000	393,00	121 456,65	822-1	RTS 23/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		obrubníky kladeny do betonového lože z betonu C16/20-XF1 :						
		nutno ocenit položku s tímto druhem betonu :						
		obrubník silniční :						
		112,45			112,45000			
		obrubník nájezdový :						
		16,10			16,10000			
		obrubník přechodový pravý :						
		11,00			11,00000			
		obrubník přechodový levý :						
		11,00			11,00000			
		obrubník chodníkový :						
		158,50			158,50000			
41	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	161,67000	122,00	19 723,74	SPCM	RTS 23/ II
		obrubníky kladeny do betonového lože z betonu C16/20-XF1 :						
		nutno ocenit položku s tímto druhem betonu :						
		obrubník chodníkový :						
		Začátek provozního součtu						
		158,50			158,50000			
		Konec provozního součtu						
		158,50*1,02			161,67000			
42	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	114,69900	145,00	16 631,36	SPCM	RTS 23/ II
		obrubníky kladeny do betonového lože z betonu C16/20-XF1 :						
		nutno ocenit položku s tímto druhem betonu :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.2	Úsek CH2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obrubník silniční : Začátek provozního součtu 112,45 Konec provozního součtu 112,45*1,02				112,45000 114,69900		
43	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá obrubníky kladeny do betonového lože z betonu C16/20-XF1 : nutno ocenit položku s tímto druhem betonu : obrubník nájezdový : Začátek provozního součtu 16,10 Konec provozního součtu 16,10*1,02	kus	16,42200	131,00	2 151,28	SPCM	RTS 23/ II
44	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá obrubníky kladeny do betonového lože z betonu C16/20-XF1 : nutno ocenit položku s tímto druhem betonu : obrubník přechodový levý : Začátek provozního součtu 11,00 Konec provozního součtu 11,00*1,02	kus	11,22000	398,00	4 465,56	SPCM	RTS 23/ II
45	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá obrubníky kladeny do betonového lože z betonu C16/20-XF1 : nutno ocenit položku s tímto druhem betonu : obrubník přechodový pravý :	kus	11,22000	398,00	4 465,56	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.2	Úsek CH2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Začátek provozního součtu

11,00

11,00000

Konec provozního součtu

11,00*1,02

11,22000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					1 716,00		
46	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	28,60000	60,00	1 716,00	822-1	RTS 23/ II

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁV. VJEZDŮ / VSTUPU :

výšková úprava - v nutném rozsahu odstranění stáv. dlažby, úprava podkladu, zpětná pokládka :

uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem :

28,60

28,60000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					360,13		
47	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	360,13251	1,00	360,13	822-1	RTS 23/ II

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45, :

Součet: : 360,13251

360,13251

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					124 053,86		
48	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	215,37127	14,00	3 015,20	801-3	RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,28,29, :

Součet: : 215,37127

215,37127

49	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4 092,05413	14,00	57 288,76	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,28,29, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.2	Úsek CH2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Součet : 4092,05413			4 092,05413					
50	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	186,72689	200,00	37 345,38	801-3	RTS 23/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,28,29, :			186,72689					
Součet : 186,72689			186,72689					
51	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	28,64438	200,00	5 728,88	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,28,29, :			28,64438					
Součet : 28,64438			28,64438					
52	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	215,37127	96,00	20 675,64	800-2	RTS 23/ II
na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,28,29, :			215,37127					
Součet : 215,37127			215,37127					
Celkem						987 411,51		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.3	Úsek CH3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				156 276,06		
1	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m ² , z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky	m ²	4,00000	452,00	1 808,00	822-1	RTS 23/ II
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
odstranění stáv. krytu z drobné dlažby - kostky (tl. 100 mm) a podkladu (tl. 200 mm), likvidace :								
stáv. vozovka s krytem z drobné dlažby - kostky zasahující do profilu nového chodníku :								
4,00				4,00000				
2	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 200 mm	m ²	11,50000	252,00	2 898,00	822-1	RTS 23/ II
odstranění stáv. asf. krytu (tl. 100 mm) a podkladu (tl. 200 mm), likvidace :								
stáv. sjezdy a plochy s asf. krytem zasahující do profilu nového chodníku :								
7,50				7,50000				
odstranění stáv. krytu z drobné dlažby - kostky (tl. 100 mm) a podkladu (tl. 200 mm), likvidace :								
stáv. vozovka s krytem z drobné dlažby - kostky zasahující do profilu nového chodníku :								
4,00				4,00000				
3	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 100 mm	m ²	7,50000	149,00	1 117,50	822-1	RTS 23/ II
odstranění stáv. asf. krytu (tl. 100 mm) a podkladu (tl. 200 mm), likvidace :								
stáv. vozovka s asf. krytem zasahující do profilu nového chodníku :								
7,50				7,50000				
4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m ³	22,00000	72,00	1 584,00	800-1	RTS 23/ II
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením								
ZEMNÍ PRÁCE - ODHUMUSOVÁNÍ :								
odhumusování tl. 100 mm, včetně uložení na mezideponii :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.3	Úsek CH3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		použije se následně v místě stavby pro vegetační úpravy - zatravnění : 220,00*0,10		22,00000				
5	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. ZEMNÍ PRÁCE : hrubé terénní úpravy, výkopy na úroveň zemní pláně : 42,00	m3	42,00000	149,00	6 258,00	800-1	RTS 23/ II
				42,00000				
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. hrubé terénní úpravy, násypy se zhutněním - svahování za oplocením : zemina z výkopu se použije pro svahování za oplocením : 42,00	m3	42,00000	82,00	3 444,00	800-1	RTS 23/ II
				42,00000				
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 hrubé terénní úpravy, násypy se zhutněním - svahování za oplocením : zemina z výkopu se použije pro svahování za oplocením : 42,00	m3	42,00000	131,00	5 502,00	800-1	RTS 23/ II
				42,00000				
8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, hrubé terénní úpravy, násypy se zhutněním - svahování za oplocením : zemina z výkopu se použije pro svahování za oplocením : 42,00	m3	42,00000	383,00	16 086,00	800-1	RTS 23/ II
				42,00000				
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zhutněná zemní pláň, Edef,2=min.30 MPa, min. 100 % PS : CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY : 151,80	m2	294,88000	20,00	5 897,60	800-1	RTS 23/ II
				151,80				

151,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.3	Úsek CH3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :						
		29,30		29,30000				
		CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :						
		3,15		3,15000				
		CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :						
		9,90		9,90000				
		obrubníky :						
		(110,30+25,00+5,00+5,00+142,50)*0,35		100,73000				
10	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny	m2	420,00000	96,00	40 320,00	800-1	RTS 23/ II
		trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,						
		hrubé terénní úpravy, násypy se zhutněním - svahování za oplocením :						
		zemina z výkopu se použije pro svahování za oplocením :						
		420,00		420,00000				
11	190-002	D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, ověří se zkušebním úsekem	m2	294,88000	242,00	71 360,96		Vlastní
		zhutněná zemní pláň min 30 MPa nebo 45 MPa, min.100% PS :						
		úprava podloží vozovky v případě nesplnění únosnosti pláň dle PD :						
		položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zatěžovací zkoušky na zemní pláni,						
		:						
		a se souhlasem investora případně TDI !!!!!!!! :						
		(v případě nutnosti úprava podloží vozovky - aktivní zóny v tl.400 mm, ověří se zkušebním úsekem) :						
		položka obsahuje :						
		- odkopávku zeminy tl.400 mm vč.naložení, odvozu a likvidace zeminy na skládce :						
		- násyp šterkodrti tl.400 mm (2x 200 mm) frakce 0-120 mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.3	Úsek CH3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :						
		151,80		151,80000				
		CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :						
		29,30		29,30000				
		CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :						
		3,15		3,15000				
		CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :						
		9,90		9,90000				
		obrubníky :						
		(110,30+25,00+5,00+5,00+142,50)*0,35		100,73000				
Díl: 181		Sadové úpravy				52 938,38		
12	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	12,25000	82,00	1 004,50	800-1	RTS 23/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		vegetační úpravy - zatravnění :						
		zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) :						
		uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem :						
		122,50*0,10		12,25000				
13	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	12,25000	131,00	1 604,75	800-1	RTS 23/ II
		vegetační úpravy - zatravnění :						
		zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) :						
		uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem :						
		122,50*0,10		12,25000				
14	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	122,50000	37,00	4 532,50	823-1	RTS 23/ II
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
		vegetační úpravy - zatravnění :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.3	Úsek CH3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) : uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem : 122,50		122,50000				
15	181101132R00	Úprava pozemku hornina třídy 3, přemístění na vzdálenost přes 20 do 40 m s rozpojením a přehnutím včetně urovnání, vegetační úpravy - zatravnění : zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) : uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem : 122,50	m3	122,50000	79,00	9 677,50	823-1	RTS 23/ II
				122,50000				
16	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, vegetační úpravy - zatravnění : zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) : uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem : 122,50	m2	122,50000	64,00	7 840,00	823-1	RTS 23/ II
				122,50000				
17	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině 1 až 4 trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích, vegetační úpravy - zatravnění : zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) : uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem : 122,50	m2	122,50000	96,00	11 760,00	800-1	RTS 23/ II
				122,50000				
18	182301121R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, vegetační úpravy - zatravnění : zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) : uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem :	m2	122,50000	120,00	14 700,00	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.3	Úsek CH3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		122,50		122,50000				
19	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	12,12750	150,00	1 819,13	SPCM	RTS 23/ II

vegetační úpravy - zatravnění :

zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) :

uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem :

Začátek provozního součtu

122,50

122,50000

Konec provozního součtu

122,50*0,09*1,10

12,12750

Díl: 5		Komunikace	259 288,13					
20	564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozptřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené	m2	23,50000	141,00	3 313,50	822-1	RTS 23/ II

uvažuje se š. cca 1 m za obrubníkem

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁV. VJEZDŮ / VSTUPU :

výšková úprava - v nutném rozsahu zpevnění štěrku s tloušťkou 150 mm :

23,50

23,50000

21	564861111RT2	Podklad ze štěrku s rozptřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	154,95000	178,00	27 581,10	822-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :

151,80

151,80000

CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ)

DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :

3,15

3,15000

22	564871111RT2	Podklad ze štěrku s rozptřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	139,93000	228,00	31 904,04	822-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :

29,30

29,30000

CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ)

DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.3	Úsek CH3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9,90 obrubníky : (110,30+25,00+5,00+5,00+142,50)*0,35		9,90000				
23	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY : 151,80 CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) : 3,15	m2	154,95000	429,00	66 473,55	822-1	RTS 23/ II
		151,80		151,80000				
		3,15		3,15000				
24	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY : 29,30 CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) : 9,90 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁV. VJEZDŮ / VSTUPU : výšková úprava - v nutném rozsahu odstranění stáv. dlažby, úprava podkladu, zpětná pokládka : uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem : 23,50	m2	62,70000	474,00	29 719,80	822-1	RTS 23/ II
		29,30		29,30000				
		9,90		9,90000				
		23,50		23,50000				
25	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY : 30,00 CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :	m	31,00000	99,00	3 069,00	822-1	RTS 23/ II
		30,00		30,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.3	Úsek CH3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,00		1,00000				
26	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	12,00000	103,00	1 236,00	822-1	RTS 23/ II
		CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :						
		10,00		10,00000				
		CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :						
		2,00		2,00000				
27	564-002	D+M vyspráva okraje vozovky (vyspráva asfaltového krytu)	m3	3,00000	13 500,00	40 500,00		Vlastní
		v nutném rozsahu vysprávký okraje vozovky, bude fakturováno dle skutečného rozsahu :						
		3,00		3,00000				
28	59245264R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	10,39500	536,00	5 571,72	SPCM	RTS 23/ II
		CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :						
		Začátek provozního součtu						
		9,90		9,90000				
		Konec provozního součtu						
		9,90*1,05		10,39500				
29	592452655R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	30,76500	299,00	9 198,74	SPCM	RTS 23/ II
		CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :						
		Začátek provozního součtu						
		29,30		29,30000				
		Konec provozního součtu						
		29,30*1,05		30,76500				
30	59245267R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	3,46500	482,00	1 670,13	SPCM	RTS 23/ II
		CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (RELIÉFNÍ, ČERVENÁ BARVA) :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.3	Úsek CH3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Začátek provozního součtu

3,15

3,15000

Konec provozního součtu

3,15*1,10

3,46500

31	59245308R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	159,39000	245,00	39 050,55	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	------	------------

CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :

Začátek provozního součtu

151,80

151,80000

Konec provozního součtu

151,80*1,05

159,39000

Díl: 8	Trubní vedení					18 420,00		
---------------	----------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

32	831350012RAB	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m	m	15,00000	1 228,00	18 420,00	AP-HSV	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	--------	------------

hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložené (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a šterkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.

přípojka na odvodnění obručkové vpusti :

3*5,00

15,00000

Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					63 000,00		
----------------	---	--	--	--	--	------------------	--	--

33	890-001	D+M nová obručková vpust', napojení do stávající šachty nebo do stávající kanalizace	kus	3,00000	18 000,00	54 000,00		Vlastní
----	---------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

kompletní provedení uliční vpusti dle PD :

vč.zemních prací, obsypů, osazení, dodání materiálu :

3,00

3,00000

34	890-002	D+M dopojení svodu stávajícího okapu do šachty kanalizace	m	7,50000	1 200,00	9 000,00		Vlastní
----	---------	---	---	---------	----------	----------	--	---------

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					10 200,00		
---------------	------------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

35	901-001	D+M šachta stáv. kanalizace s mříží - výšková úprava vstupu, mříž nahradit poklopem průměru 600 mm	ks	1,00000	10 200,00	10 200,00		Vlastní
----	---------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.3	Úsek CH3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Vedení SEK (CETIN) v místě sjezdu uložit do dělené chráničky se zámkem a hrdlem (přesah min. 0,50 m)

ochrana u celkem 3 sjezdů

1,00

1,00000

Díl: 90	Oplocení					182 280,00		
36	900-001	D+M úprava stávajícího oplocení	m	77,40000	2 200,00	170 280,00		Vlastní

V nutném rozsahu úprava stávajícího oplocení, bude fakturováno dle skutečného rozsahu

Položka obsahuje

- demotáž drátěné výplně, uschování pro zpětné použití
- stáv.sloupky se ponechají (pro 5 ks nacenit znovuosazení do betonu v případě poškození)
- výškové zkrácení a zpětná montáž drátěné výplně

77,40

77,40000

37	900-002	D+M úprava stávající brány	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
----	---------	----------------------------	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Položka obsahuje

- demotáž stávající brány, uschování pro zpětné použití
- stáv.sloupky brány se ponechají
- úprava brány (zkrácení) a zpětná montáž brány

1,00

1,00000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					166 059,57		
38	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	287,80000	393,00	113 105,40	822-1	RTS 23/ II

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

obrubníky kladeny do betonového lože z betonu C16/20-XF1 :

nutno ocenit položku s tímto druhem betonu :

obrubník silniční :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.3	Úsek CH3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		110,30		110,30000				
		obrubník nájezdový :						
		25,00		25,00000				
		obrubník přechodový pravý :						
		5,00		5,00000				
		obrubník přechodový levý :						
		5,00		5,00000				
		obrubník chodníkový :						
		142,50		142,50000				
39	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	137,00000	84,00	11 508,00	822-1	RTS 23/ II
		včetně spotřeby vody						
		zařízení stávajícího asfaltového povrchu do hloubky cca 100 mm :						
		zařízení stáv. vozovky :						
		137,00		137,00000				
40	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	145,35000	122,00	17 732,70	SPCM	RTS 23/ II
		obrubníky kladeny do betonového lože z betonu C16/20-XF1 :						
		nutno ocenit položku s tímto druhem betonu :						
		obrubník chodníkový :						
		Začátek provozního součtu						
		142,50		142,50000				
		Konec provozního součtu						
		142,50*1,02		145,35000				
41	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	112,50600	145,00	16 313,37	SPCM	RTS 23/ II
		obrubníky kladeny do betonového lože z betonu C16/20-XF1 :						
		nutno ocenit položku s tímto druhem betonu :						
		obrubník silniční :						
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.3	Úsek CH3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		110,30 Konec provozního součtu 110,30*1,02		110,30000				
42	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá obrubníky kladeny do betonového lože z betonu C16/20-XF1 : nutno ocenit položku s tímto druhem betonu : obrubník nájezdový : Začátek provozního součtu 25,00 Konec provozního součtu 25,00*1,02	kus	25,50000	131,00	3 340,50	SPCM	RTS 23/ II
		25,00 Konec provozního součtu 25,00*1,02		25,00000				
43	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá obrubníky kladeny do betonového lože z betonu C16/20-XF1 : nutno ocenit položku s tímto druhem betonu : obrubník přechodový levý : Začátek provozního součtu 5,00 Konec provozního součtu 5,00*1,02	kus	5,10000	398,00	2 029,80	SPCM	RTS 23/ II
		5,00 Konec provozního součtu 5,00*1,02		5,00000				
44	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá obrubníky kladeny do betonového lože z betonu C16/20-XF1 : nutno ocenit položku s tímto druhem betonu : obrubník přechodový pravý : Začátek provozního součtu 5,00	kus	5,10000	398,00	2 029,80	SPCM	RTS 23/ II
		5,00		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.3	Úsek CH3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Konec provozního součtu

5,00*1,02

5,10000

Díl: 91.2	Dopravní značení	1 800,00
------------------	-------------------------	-----------------

45	912-001	D+M přeložení stávající dopravní značky mimo profil nového chodníku, kompletní provedení	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
----	---------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Díl: 96	Bourání konstrukcí	48 600,00
----------------	---------------------------	------------------

46	963-001	Odstranění stávajícího betonového žlabu včetně propustků, vč.všech souvisejících prací	m	45,00000	1 080,00	48 600,00		Vlastní
----	---------	--	---	----------	----------	-----------	--	---------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	272,55
----------------	--------------------------------	---------------

47	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	272,55209	1,00	272,55	822-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	-----------	------	--------	-------	------------

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,38,40,41,42,43,44, :

Součet: : 272,55209

272,55209

Díl: 721	Vnitřní kanalizace	5 400,00
-----------------	---------------------------	-----------------

48	721242110RT2	Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 400,00	5 400,00	800-721	RTS 23/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	------------

dopojení svodu stáv. okapu do šachty kanalizace včetně lapače střešních splavenin :

1,00

1,00000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	53 582,14
-----------------	--	------------------

49	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	93,02455	14,00	1 302,34	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,25,26,46, :

Součet: : 93,02455

93,02455

50	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 767,46645	14,00	24 744,53	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :


1,2,3,25,26,46, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2890	Bory_chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
O:	001	Chodník podél místní komunikace Dolní Bory - Horní Bory
R:	001.3	Úsek CH3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Součet : 1767,46645			1 767,46645					
51	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	91,35011	200,00	18 270,02	801-3	RTS 23/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,25,26,46, :			91,35011					
Součet: : 91,35011			91,35011					
52	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	1,67444	200,00	334,89	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,25,26,46, :			1,67444					
Součet: : 1,67444			1,67444					
53	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	93,02455	96,00	8 930,36	800-2	RTS 23/ II
na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,25,26,46, :			93,02455					
Součet: : 93,02455			93,02455					
Celkem						1 018 116,83		

Harmonogram: 241122728 Bory, chodník podél MK Horní Bory – Dolní Bory

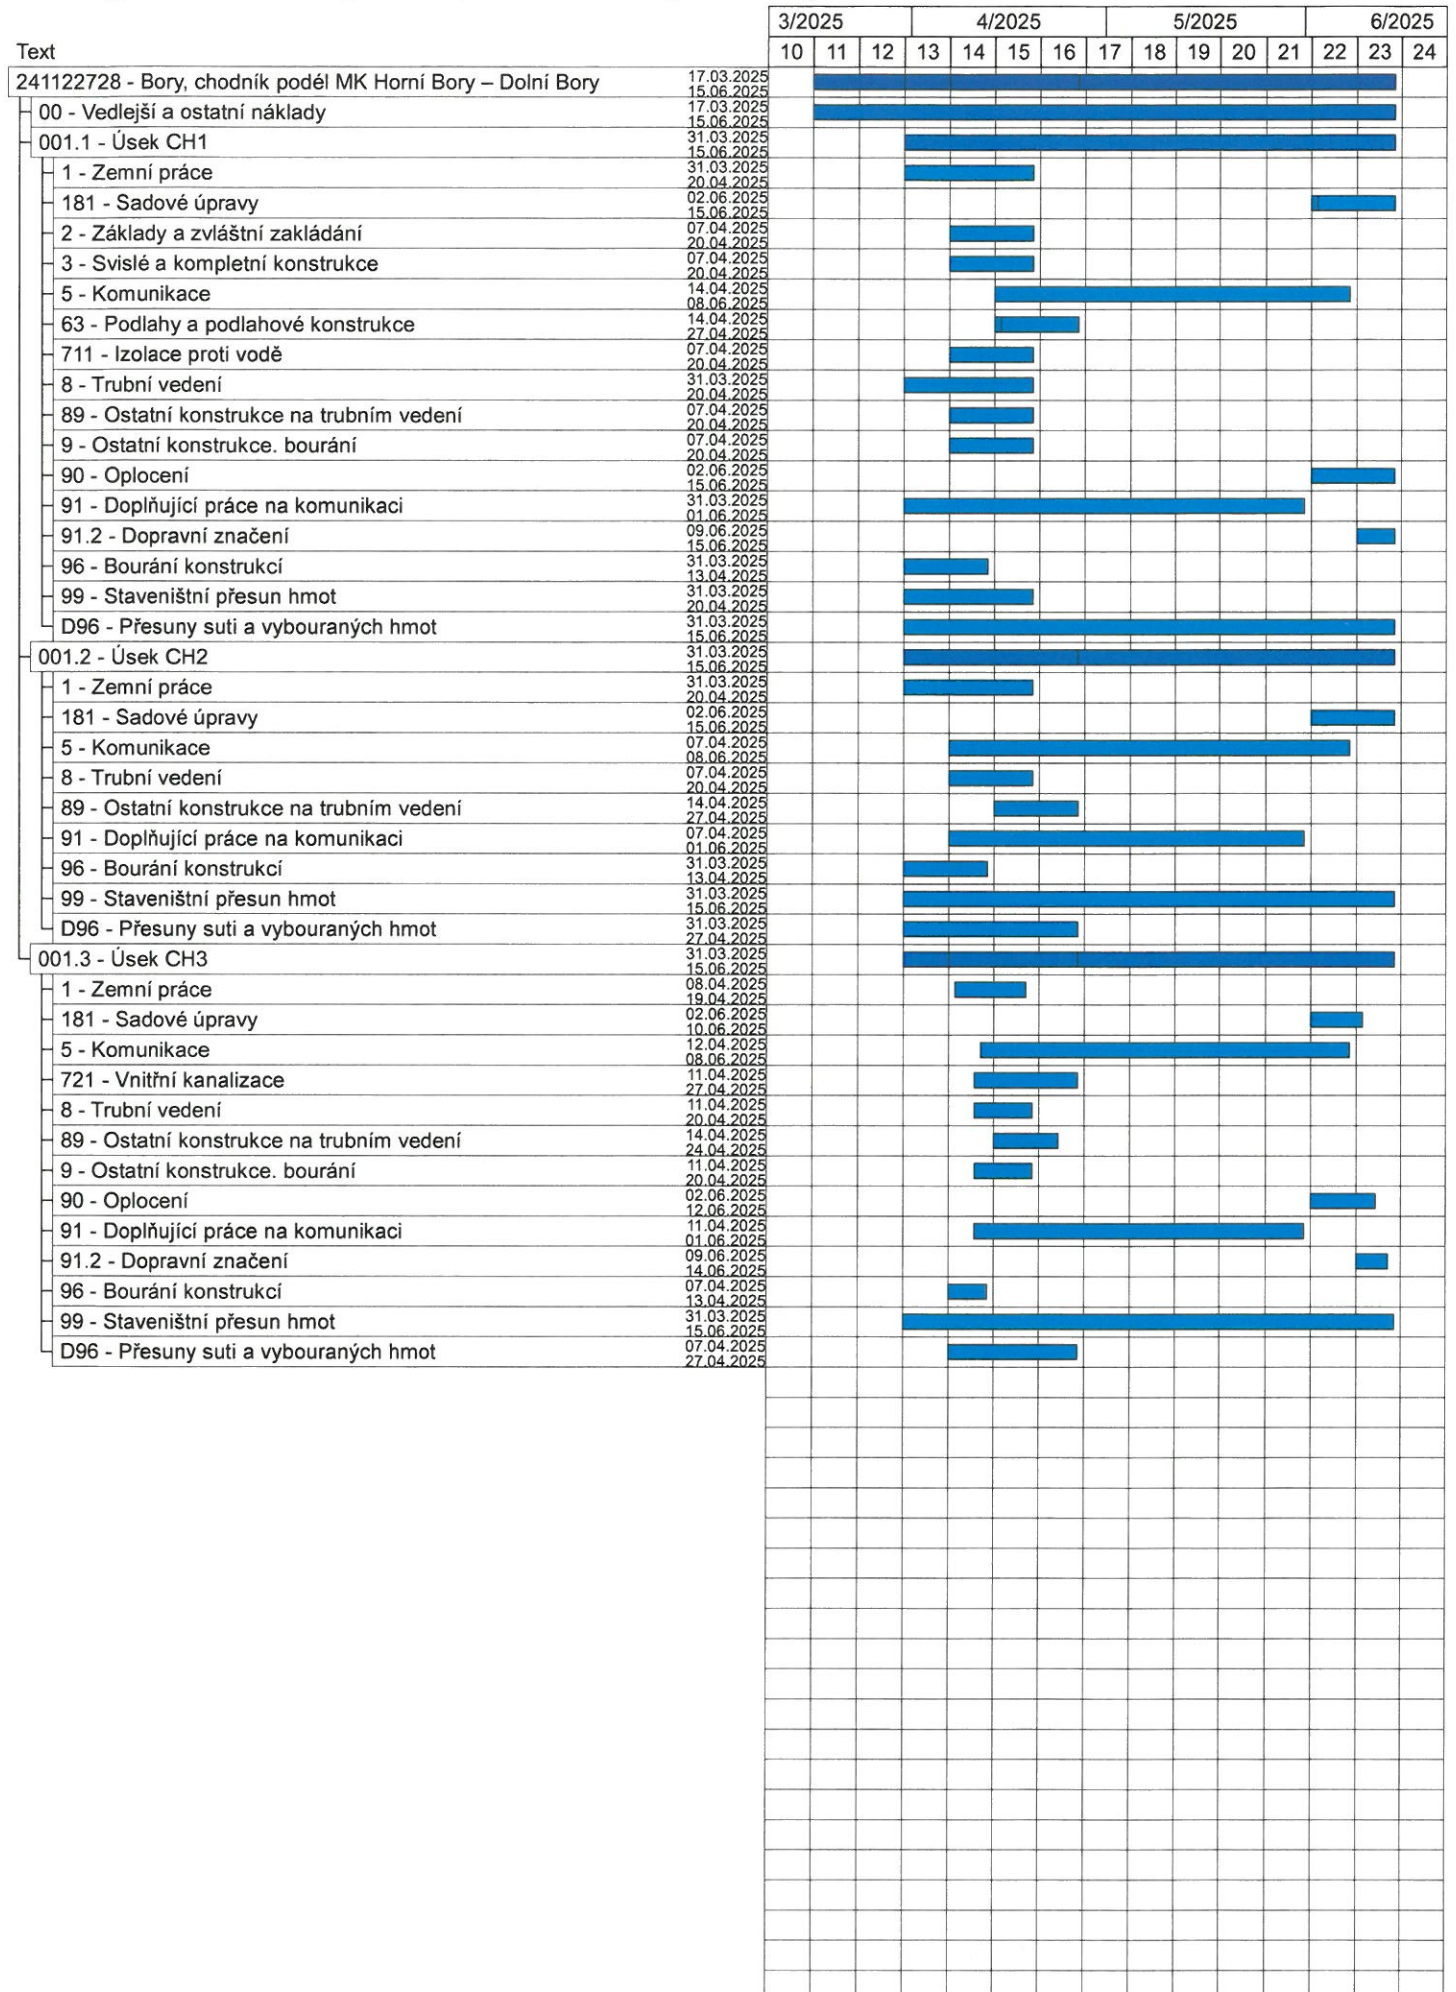

Měna: Kč

Organizační jednotka : 11ONA - Nabídky Dobrovolný											
17.03.2025 - 15.06.2025											
Stavba: 241122728 - Bory, chodník podél MK Horní Bory – Dolní Bory											
Rok 2025											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Prosinec
Odbyt	0,00	0,00	65 440,23	1 981 836,17	1 067 028,79	624 806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											3 739 111,85

CELKEM Stavba: 241122728 - Bory, chodník podél MK Horní Bory – Dolní Bory

3 739 111,85

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o opatřeních ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku

Název projektu: Bory, chodník podél MK Horní Bory – Dolní Bory

HASH: 0rKpZs

Název veřejné zakázky: Bory, chodník podél MK Horní Bory – Dolní Bory

(dále jen „veřejná zakázka“)

DODAVATEL

Dodavatel (název, IČO): **COLAS CZ, a.s., IČO: 26177005**

Zastoupen (jméno příjmení, funkce): Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, na základě plné moci
(dále jen „dodavatel“)

Prohlašuji, že jako dodavatel veřejné zakázky nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

Prohlašuji, že nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

Dále prohlašuji, že neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

V případě změny výše uvedeného budu neprodleně zadavatele informovat.

Datum:

.....
dodavatel