


ÚPRAVA NÁMĚSTÍ

MĚSTYS BLÍŽKOVICE

SO 400 MOBILIÁŘ


Průvodní a technická zpráva

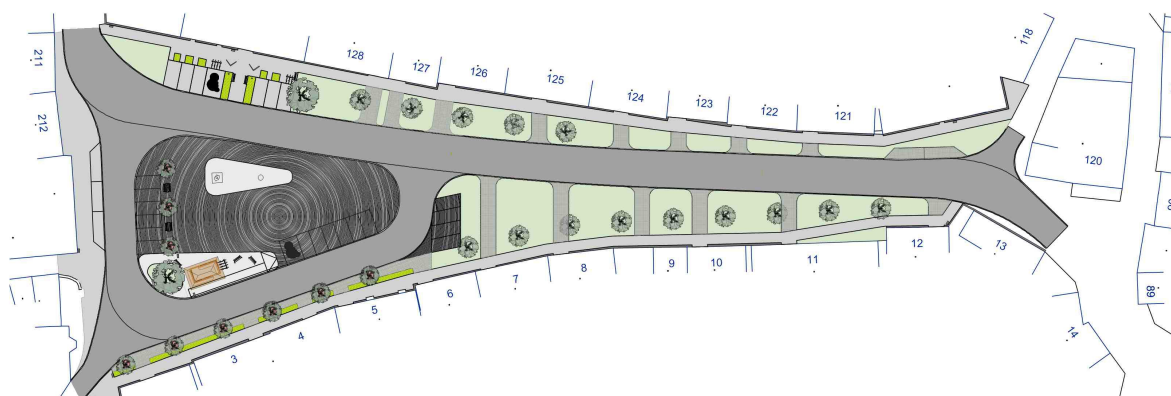

Objednatel: Městys Blížkovice
Blížkovice 130
671 55 Blížkovice

Zhotovitel: Ing. Vít Doležel
Tyršova 10, 586 01 Jihlava
tel., fax: 567 211 892, email: dolezel@vidol.cz

Datum: říjen 2012



ING. VÍT DOLEŽEL
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
PRO ZAHRADNÍ
A KRAJINÁŘSKOU TVORBU

Identifikační údaje stavby

Název stavby:	ÚPRAVA NÁMĚSTÍ MĚSTYS BLÍŽKOVICE
Místo stavby:	Blížkovice
Stupeň projektové dokumentace:	DSP
Objednatel:	Blížkovice
Generální projektant:	PROfi Jihlava s. r. o. Pod příkopem 6, Jihlava
Zhotovitel:	ing. Vít Doležel Tyršova 10, Jihlava
IČO:	68028725
ČKA:	02784 obor krajinařská architektura
Plocha stavby:	6 660 m ²
Základní charakteristika stavby:	revitalizace
Autor:	ing. Vít Doležel
Datum:	říjen 2012

Použité podklady

Zaměření a návrh zpevněných ploch předaný generálním projektantem

Dosavadní využití území

Náměstí v Blížkovicích je považováno za druhé největší trojúhelníkové náměstí v České republice. Jeho současný stav je však neutěšený. Jeho převážnou část tvoří asfaltový povrch, mnohokrát opravený, přesto v současnosti je silně poškozený, bez jasně definovaného vymezení.

Mobiliář

Existuje, avšak v omezeném množství i kvalitě. Tvoří ho dvě lavičky a vývěska u jeřábu a vývěsky a stojan na kola u radnice. Dominantou náměstí je socha sv. Jana uprostřed.

Majetkoprávní identifikace

Řešené území se nachází v katastru Blížkovice na parcelách 2882/1, 2882/2, 2882/4.

Koncepce navrhovaného řešení

Vybavení náměstí je navrženo z typových prvků.

Lavička

Umístění: před radnicí, u zastávky, na jižní straně


Celkem ks: lavička jednoduchá: 6ks, dvojlavička 2 ks

Zinkovaná ocelová nosná kostra opatřena krycím lakem ve standardním odstínu. Sedák i opěradlo tvoří lamely z masivního dřeva, jež jsou skryté a přitom pevně spojeny s nosnou kotrrou.

Kotvení jednoduchých laviček: do betonových patek pod dlažbou 700 x 400 x 600

Kotvení dvojlaviček: do betonových patek pod dlažbou 400 x 400 x 600

Materiál: borovice, žárově zinkovaná ocel

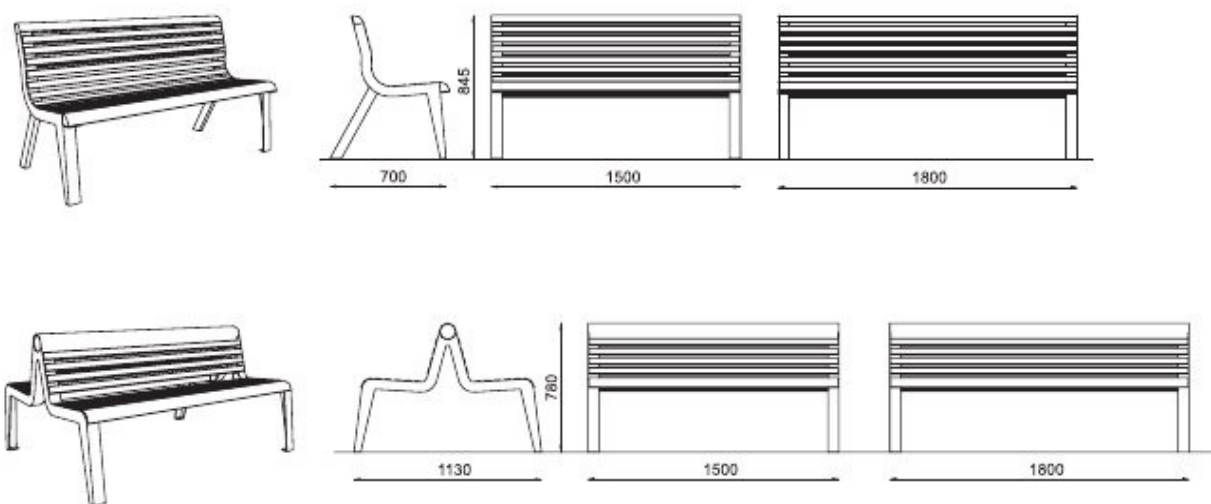

Odpadkový koš


Umístění: u radnice, u zastávky, u kadeřnictví, na rozích náměstí

Celkem ks: 8

Tělo koše ze silnostěnného zinkovaného ocelového plechu opatřeného lakem ve standardním odstínu. Vložená nádoba z pozinkovaného plechu s uzamykatelným přístupem. Popelník se zhášedlem cigaret přístupný shora. Kotvení do betonové patky pod dlažbu.

Objem koše 68 l.

Kotven do betonového základu pod dlažbou 250 x 480 x 600 pomocí chemických kotev



Infopanel

Umístění: při vstupu na radnici

Celkem ks: 2 + 2, postavené jako rozevřená kniha

Vitrína má silný hliníkový rám, zaoblené rohy z hliníkové slitiny a zadní desku z pozinkovaného plechu lakovaného bílou barvou. Výklopné dveře opatřené bezpečnostním zámekem. Montáž dveří se provádí bez nástrojů.

Tabule z plexiskla o síle 4 mm, odolného oděru i nárazům a s posílenou UV ochranou. Vitrína je vybavena těsněním z elastomeru a kondenzačními otvory pro plynulý odvod vlhkosti. Povrchová úprava rámu: prášková barva. Vitríny jsou upevněny na sloupky po dvou z každé strany vstupu na radnici.

Barva: RAL 7021

Kotvení do betonových patek pod dlažbou 400 x 400 x 800 pomocí chemických kotev.



Stožár na vlajky

Umístění: při vstupu do radnice

Celkem ks: 2


Materiál: laminát, výška 8 m, vnitřní vedení lanka

Stojan na kola

Umístění: před radnicí, u zastávky

Celkem ks: 11

Stojan na kola je vyroben z mírně prohnutých hliníkových obdélníkových profilů svařených do tvaru U. K podkladu je připevněn vhodnými šrouby do betonového základu pod dlažbou. Všechny hliníkové části jsou pokryty polyesterovým práškem.



Květník

Umístění: podél jihovýchodní a jižní strany

Celkem ks: 9

Vnější plášť je z dubu. Uvnitř bude zřízena drenážní vrstva s odtokovými otvory přebytečné vody. Do zahradnického substrátu bude přimísen půdní kondicioner v množství 2,5 kg na nádobu. Povrch bude zamulčován.

Materiál: dub, vnitřní plastová vložka

