
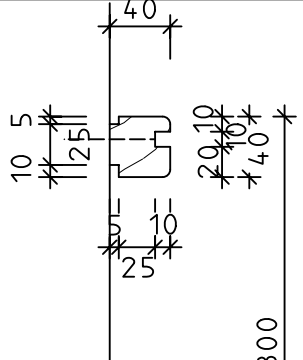
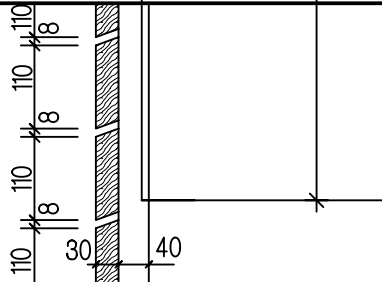
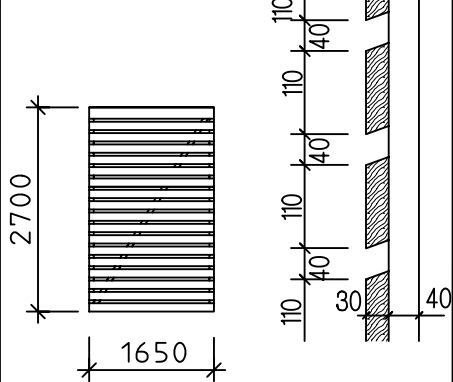



Označ.	Čelní pohled (skladebný rozměr)	Popis	Počet (m)			
			1. NP	1. PP	2.PP	Celkem
t38		Dřevěné madlo z masivního dubu, opatřené nátěrem matným bezbarvým lakem - 3x	69		33	102
t39		Dřevěná distanční tyč z masivního dubu, opatřená nátěrem matným bezbarvým lakem - 3x	69		33	102
t35		Provětrávaný obklad fasády z lichoběžníkových latí ze sibiřského modřínu. Latě bez nátěru. Popř. lze použít modřín místní, ale potom opatřit trojnásobným nátěrem lazurovacím lakem.	366,0 m ²			
t36		Posuvná stínicí stěna na ruční pohon provedená stejným způsobem jako provětrávaný obklad fasády z lichoběžníkových latí ze sibiřského modřínu na hliníkovém rámu. Vzdálenost latí 40 mm.	12			12
t37		Dřevěná markýza krytá TiZn plechem, opatřená ocelovým pozinkovaným kováním a táhlem. Materiál sibiřský modřín 1320 x 5200 mm	6			6