




ZÁKLADY

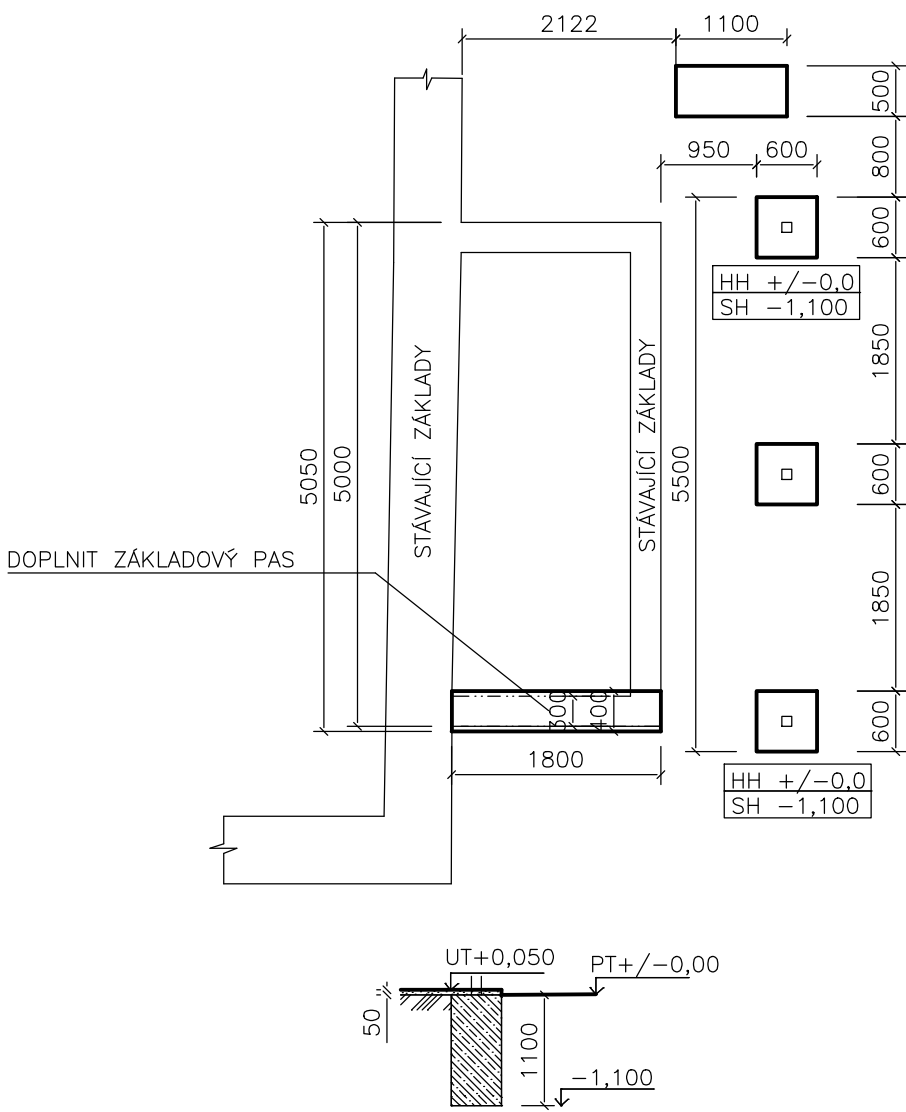

PŮDORYS NOSNÁ KCE TERASY

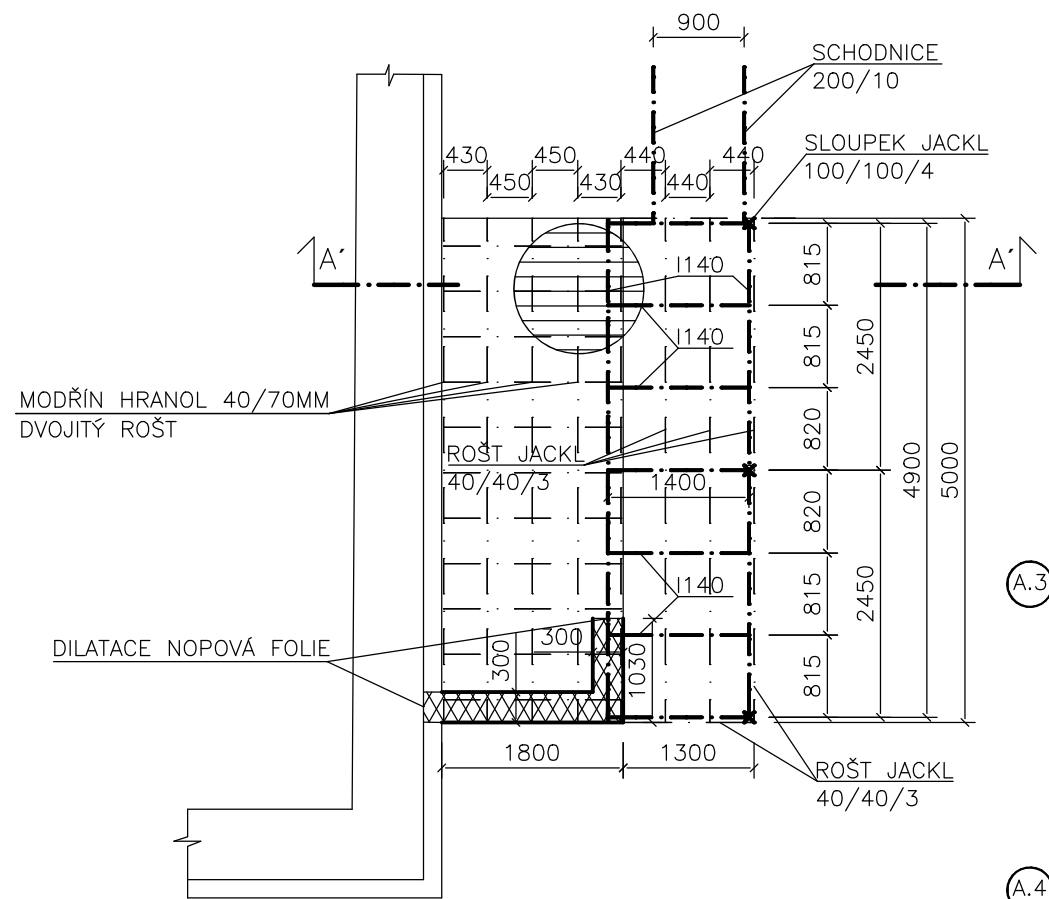

ŘEZ

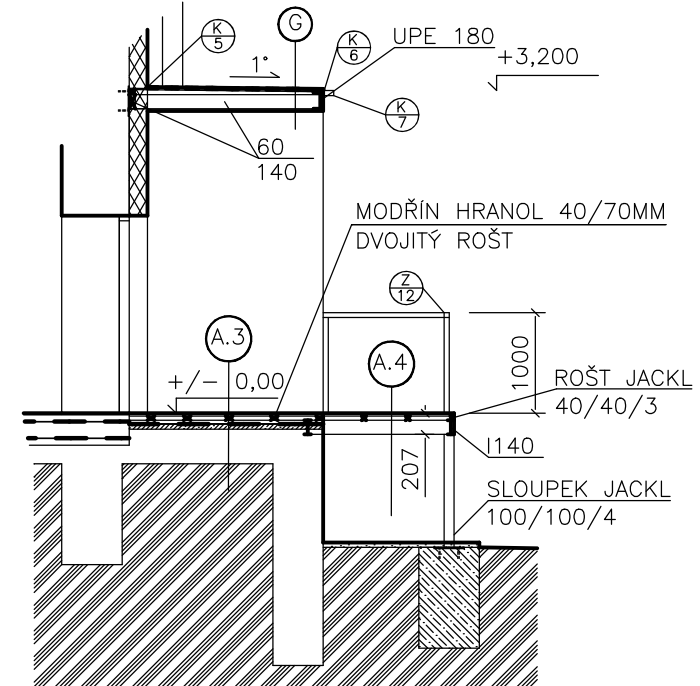

- A.3 SKLADBA TERASA:**
- PALUBKY SIBIŘSKÝ MODŘÍN 27/145 MM
KLADENÉ KOLMO KE STĚNĚ KC
 - PODKLADNÍ ROŠT MODŘÍN HRANOL 40/70 MM
RASTR Á 450 MM – KLDENÝ KOLMO NA SPODNÍ VRSTVU
 - VYROVNÁVACÍ ROŠT MODŘÍN HRANOL 40/70 MM
RASTR Á 450 MM
 - HYDROIZOLAČNÍ FOLIE VHODNÁ K PŘÍTÍŽENÍ TL. 1,5 MM
 - VYROVNÁVACÍ BETONOVÁ MAZANINA C20/25
- A.4 SKLADBA TERASA:**
- PALUBKY SIBIŘSKÝ MODŘÍN 27/145 MM
KLADENÉ KOLMO KE STĚNĚ KC
 - PODKLADNÍ ROŠT JACKL 40/40/3 MM
RASTR Á 425 MM
 - NOSNÝ ROŠT SVAŘENÝ RÁM –
OCELOVÝ NOSNÍK I 140
- G**
- ŽIVIČNÁ KRYTINA – PÁS Z MODIF. ASF. SE SPECIÁLNÍMI RETARDÉRY
HOŘENÍ, NOSNÁ VLOŽKA POLYESTER ROHOŽ VYZTUŽENÁ V PODÉLNÉM SMĚRU
SKLENĚNÝMI VLÁKNY, HORNÍ POVRCH OCHRANNÝ BŘIDLICHÝ POSYP
 - HYDROIZOLACE – PÁS Z MODIF. ASF. S NOSNOU VLOŽKOU Z AL FOLIE
KAŠIROVANOU SKLENĚNÝMI VLÁKNY, HORNÍ POVRCH SEPARAČNÍ POSYP,
SPODNÍ POVRCH SEPARAČNÍ PE FOLIE
 - ZÁKLOP – SÁDROVLÁKNITÁ DESKA 12,5 MM
POVRCH ÚPRAVA KERATIN, SCHOPNOST VÁZAT ŠKODLIVINY ZE VZDUCHU
 - HRANOL LEPENÝ VRSTVENÝ BSH NSI, LAMELY 4 CM NSI 60/120
 - DIFÚZNÍ FÓLIE KONTAKTNÍ SE SLEPENÝMI SPOJI
 - OBKLAD PODHLEDU – PALUBKY P+D 20 MM

VÝPIS PRVKŮ TERASY:


ČÍSLO PRVKU	POPIS	PRŮŘEZ MM	DÉLKA M	KS	CELKOVÁ DÉLKA M	OBJEM, HMOTNOST
JACKL	SLOUPEK	100/100/4	3x1,1	3	3,30	37,50 KG
I 140	ROŠT	140	2x4,90; 7x1,40	9	19,60	282,20 KG
JACKL	ROŠT	40/40/3	2x1,30; 3x5,00	5	17,30	58,90 KG
DŘEV. HRANOL	ROŠT	40/70	5x5,00; 11x1,80	16	44,80	0,125 M3
OCEL PLECH	SCHODNICE	200/10	2x2,20	2	4,40	69,00 KG

TERASA BUDE Z ČÁSTI ZALOŽENA NA PATKÁCH DO HLOUBKY 1100 MM POD TERÉN. K PATKÁM BUDOU OCELOVÉ SLOUPKY JACKL 100/100/4 MM KOTVENY POMOCÍ KOTEVNÍCH PLOTEN 350/300/15 NA CHEM. KOTVY POMOCÍ 4 ŠR, M12. OBVODOVÁ STĚNA V MÍSTĚ PŮVODNÍCH SCHODŮ BUDE DOZDĚNA Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL. 300 MM, VYLITÁ BETONEM C 20/25, VÝZTUŽ 2xPRŮMĚR R12 VODOROVNĚ DO KAŽDÉ LOŽNÉ SPÁRY, SVISLE PRŮMĚR R12 PO 200 MM KOTVENÁ DO STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADOVÉHO PASU. ZEŽ BUDE VYZDĚNA DO ÚROVNĚ NOVÉHO VYROVNÁVACÍHO BETONU NAD ČÁSTÍ TERASY, KTERÁ JE PO PŮVODNÍM BOČNÍM VSTUPU.

NOSNÁ ČÁST TERASY ZALOŽENÉ NA PATKÁCH BUDE TVOŘENA NOSNÍKY I 140 SPOJENÝMI DO RÁMU, ROŠT POD PALUBKY BUDE TVOŘEN Z PROFILU JACKL 40/40/3 MM. NÁŠLAPNÁ VRSTVA TERASY BUDE V CELÉ PLOŠE Z PALUBEK ZE SIBIŘSKÉHO MODŘÍNU 145/27 MM S TRANSPARENTNÍ LAZUROU. ZÁBRADLÍ BUDE TVOŘENO SLOUPKY Z PROFILU 40/40/3 MM S VÝPLNÍ TAHOKOVEM. BRANKA BUDE ZE STEJNÉHO PROFILU O ROZMĚRECH 800/1000, ZÁMEK FAB. SCHODIŠTĚ BUDE TVOŘENO Z PLECHOVÝCH SCHODNIC 2KS, PROFIL Š. 200, TL. 10, DL. 2200 MM. SCHODNICE BUDOU KOTVENY PŘES PLATLE DO ZÁKLADU NA CHEM. KOTVY A DO KONSTRUKCE TERASY PŘES PLATLE POMOCÍ 4 ŠR, M12. OCELOVÉ PRVKY BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY, BARVA ŠEDÁ.

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	 Ing. David Millich Projekce, dozor e-mail: stavitelstvi.millich@gmail.com tel.: 724 088 856	
J. JÍLEK	ING. MILLICH		
INVESTOR : OBEC ORLICKÉ PODHŮŘÍ, DOBRÁ VODA 4, 562 01			
AKCE: KOMUNITNÍ CENTRUM, Č.P. 38, RVIŠTĚ		STUPEŇ	DPS
		ZAKÁZKA	
		DATUM	08/2019
VÝKRES: TERASA - PŮDORYS, ZÁKLADY, ŘEZ		MĚŘ: 1:75	Č.v.: -D1.1.25-