

Výpis prvků **ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM**

Akce: „Komunitní centrum, č. p. 38, Rviště“

Investor: Obec Orlické Podhůří, Dobrá Voda č. p. 4, 562 01

Vypracoval: ing. David Millich
Datum: 08/2019



Truhlářské prvky



Označ	Popis	Nákres	Umístění		Celkem	Poznámka
			1NP	2NP		
1/T	Protipožární dveře jednokřídlové, s požární odolností EW-C2 30/DP3, plné 800/1970, klika x klika, zámek FAB, obkladová zárubeň, Odstín dle výběru investora		1 2	- -	P1 L2	
2/T	Dveře vnitřní hladké plné, DTD deska, CPL standard, vzhled dýha, 800/1970, klika x klika, WC zámek, obložkové zárubně, Odstín dle výběru investora		1 1	- -	P1 L1	
3/T	Dveře vnitřní hladké plné, DTD deska, CPL standard, vzhled dýha, 900/1970, klika x klika, zámek FAB, obložkové zárubně, Odstín dle výběru investora		1	-	P1	
5/T	Dveře vnitřní hladké plné, DTD deska, CPL standard, vzhled dýha, 900/1970, klika x klika, WC zámek, madlo, obložkové zárubně, Odstín dle výběru investora		1	-	P1	Vodorovné madlo dle čl. 3.1.3 přílohy č. 3 vyhlášky č. 398/2009 Sb.
5/T	Dveře vnitřní hladké plné, DTD deska, CPL standard, vzhled dýha, 900/1970, klika x klika, WC zámek, madlo, obložkové zárubně, Odstín dle výběru investora		1	-	P1	Vodorovné madlo dle čl. 3.1.3 přílohy č. 3 vyhlášky č. 398/2009 Sb.
6/T	Dveře vnitřní hladké plné, DTD deska, CPL standard, vzhled dýha, 700/1970, klika x klika, WC zámek, obložkové zárubně, Odstín dle výběru investora		1 1	- -	P1 L1	
7/T	Dveře vnitřní hladké 2/3 prosklené, DTD deska, CPL standard, vzhled dýha, 1000/1970, klika x klika, zámek FAB, obložkové zárubně, Odstín dle výběru investora		1	-	L1	




8/T	Dveře vnitřní hladké 1/3 prosklené, DTD deska, CPL standard, vzhled dýha, 800/1970, klika x klika, zámek FAB, obložkové zárubně, Odstín dle výběru investora		2	-	P1	Prosklení bude kruhové v horní části dveří
9/T	Protipožární dveře jednokřídlové, s požární odolností EW-C2 30/DP3, plné 800/1970, klika x klika, zámek FAB, obkladová zárubeň, Odstín dle výběru investora		1	-	P1	
10/T	Protipožární dveře jednokřídlové, s požární odolností EW-C2 30/DP3, plné 800/1970, klika x klika, zámek FAB, ocelová zárubeň do sdk 150, Odstín dle výběru investora		-	1	P1	
11/T	Dveře vnitřní hladké plné, DTD deska, CPL standard, vzhled dýha, 800/1970, klika x klika, zámek FAB, obložkové zárubně, Odstín dle výběru investora		1	-	L1	
12/T	Dřevěná stěna – skladba - obklad palubky P+D 20 mm - difúzní folie kontaktní se slepenými spoji - hranol lepený BSH NSI 60/120 - difúzní folie kontaktní se slepenými spoji - obklad palubky P+D 20 mm	1,15*3,0*2=6,90 m2 1,8*3,0*2=10,80 m2			14,25 m2	Stěna u vstupu, stěny na terase
13/T	Skladba obklad oken - vystoupený rám: - hranol 2x50/140 kotvený přes ocel botku do zdiva - lať 60/40 - difúzní folie kontaktní se slepenými spoji - obklad fasádní desky cembrit solid s071 Skladba obklad oken - plocha mezi okny: - lať 60/40 - nalepit na zateplení - difúzní folie kontaktní se slepenými spoji - obklad fasádní vláknocementové desky tl. 8 mm – barva tmavě šedá s071	(5,93+1,85)*0,85*2=13,22M2 2,18*1,85=4,0M2				Obložení oken směrem k silnici



14/T	Kuchyňská linka – sestava horní skřínky, spodní skřínky, sestava skříněk se spotřebiči - lamino dvířka barva onyxově šedá např. EGGER U96 ST9, pracovní deska barva metal slate šedostříbrný např. EGGER F628 ST9, skřínky budou mít zafrézované úchytky, barový pult - lamino barva onyxově šedá např. EGGER U96 ST9, pracovní deska barva metal slate šedostříbrný např. EGGER F628 ST9, rám baru biodeska smrk transparentní nátěr, nika v horních skřínkách, otevřené police a rám baru biodeska smrk transparentní nátěr nástěnné police budou kotvené přes skryté trny, nebo černé konzole, biodeska smrk spotřebiče energetické třídy A++, šířka max. 60 cm z důvodu umístění do případně na linku varná deska – vestavěná, sklokeramická deska trouba – vestavěná, elektrická, horkovzdušná mikrovlná trouba – vestavěná digestoř – samostatná, komínová, černá barva lednička – volně stojící, pouze chladnička bez mrazáku, min. Výška 185 cm, invertorový motor, nerez barva myčka – vestavěná, invertorový motor, ochrana proti přetečení dřez s odkapávací plochou – barva černý granit	horní skřínky (2,3 m), spodní skřínky(2,3+3 m), sestava skříněk se spotřebiči (1,1 m), barový pult (3 m) horní deska baru s rámem tl. 80 mm, š. 300 mm, v. 1050 mm, nástěnné police, tl. 30-45 mm, š. 250 mm, dl. 1,26 m				nábytková sestava viz. návrh designer
------	---	--	--	--	--	---------------------------------------

Plastové prvky



Označ	Popis	Nákres	Umístění			Poznámka
			1NP	2NP	CELKEM	
1/P	Dveře venkovní plastové s bezpečnostním kováním, klikaxmadlo, dveře dvoukřídlové pravé 900/2000+700/2000 ze 2/3 prosklené s bezpečnostním sklem, $U < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, barva ext. antracit, int. antracit		1	-	1	
2/P	Dveře venkovní plastové s bezpečnostním kováním, klika x klika, dveře jednokřídlové pravé 900/1970, ze 2/3 prosklené s bezpečnostním sklem, $U < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, barva ext. antracit, int. antracit		1	-	1	

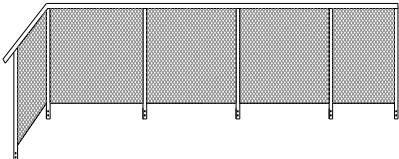
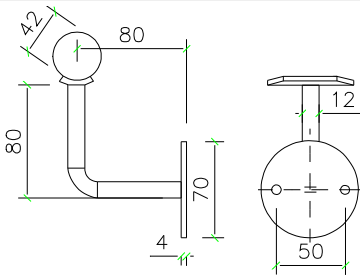
3/P	Okno plastové šestikomorové 1500/1850, barva ext. antracit, int. antracit, trojsklo bezpečnostní, okno jednokřídlé otevíravé a sklopné, zamykatelná klička, s vnitřní a venkovní difuzní páskou, $U_w < 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$		2	-	2	
3.1/P	Okno plastové šestikomorové 1500/1850, barva ext. červená, int. červená, trojsklo bezpečnostní, okno jednokřídlé fix, s vnitřní a venkovní difuzní páskou, $U_w < 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$		1	-	1	


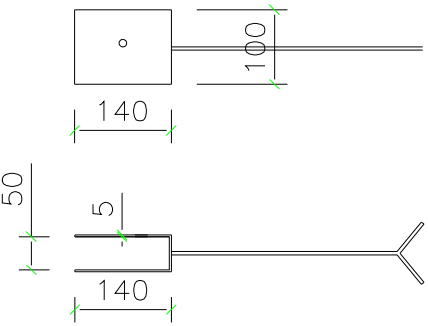
3.2/P	Okno plastové šestikomorové 1500/1850, barva ext. antracit, int. antracit, trojsklo bezpečnostní, okno jednokřídle fix, s vnitřní a venkovní difuzní páskou, $U_w < 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$		1	-	1	
4/P	Okno plastové šestikomorové 1500/1250, barva ext. antracit, int. antracit, trojsklo, okno jednokřídle otevíravé a sklopné, s vnitřní a venkovní difuzní páskou, $U_w < 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$		2	-	2	
5/P	Okno plastové šestikomorové 1000/900, barva ext. antracit, int. antracit, trojsklo, sklo matné, s vnitřním plastovým parapetem bílým, okno jednokřídle otevíravé a sklopné, s vnitřní a venkovní difuzní páskou, $U_w < 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$		2	-	2	

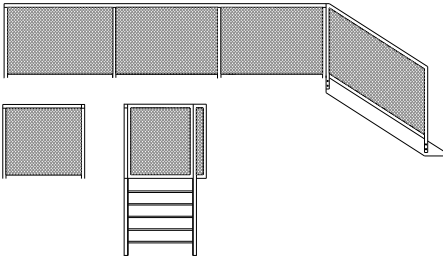
6/P	Okno plastové šestikomorové 1500/1800, barva ext. antracit, int. antracit, trojsklo, s vnitřním plastovým parapetem bílým, okno jednokřídlé otevíravé a sklopné, s vnitřní a venkovní difuzní páskou. $U_w < 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$		1	-	1	
7/P	Okno plastové šestikomorové 750/1250, barva ext. antracit, int. bílá, trojsklo, s vnitřním plastovým parapetem bílým, okno jednokřídlé otevíravé a sklopné, s vnitřní a venkovní difuzní páskou. $U_w < 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$		-	2	2	Nad okny v půdním prostoru budou zřízeny volné vletové otvory pro netopýry o minimálním rozměru 250x100 mm

Zámečnické prvky

Označ.	Popis	Nákres	Počet		Poznámka
			Dílčí	Celkem	
1/Z	Sekční garážová profi vrata 3000/2500 mm, plná. Elektrické ovládání a dálkové ovladače, ext. barva bílá.		1	1	Zpětná montáž demontovaných původních vrat
2/Z	Sekční garážová profi vrata 3000/2800 mm s prosvětlujícím pásem. Elektrické ovládání a dálkové ovladače, ext. barva bílá.		1	1	
3/Z	Mobilní duralová rampa zasouvací, elox povrch s protiskluznou úpravou pryž, dl. 2000, vnitřní šířka 18,5 cm, výška okrajníku 3 cm		2	2	

4/Z	Ocelové zábradlí svařované tr. 44,5.2,5, výplň tahokov oko 6x3mm, v. 1000 mm , kotveno z boku do zdi pomocí 2xŠR, M12 do chem. malty, pozinkovaná konstrukce		sloupky 6x1,1m, madlo 1x4,9m, 1x0,8m, tahokov $(4,7+0,6)*1=5,3m^2*2$, 1kg=11,13kg	1	Zábradlí na hlavním vstupním schodišti
5/Z	Ocelové kulaté madlo Ø42 mm s navařenými kulatými držáky do zdi, kotveno do zdi pomocí 2xŠR M12, pozinkovaná konstrukce		madlo 0,5+0,8m, 4ks držáků	1	Nástěnné zábradlí na hlavním vstupním schodišti
6/Z	Nástěnné madlo nerezové vedle umyvadla WC ženy, invalidé, 600 mm		1	1	WC
7/Z	Pevné oválné madlo 1ks, sklopné oválné madlo 1ks kartáčovaný nerez na platformě 100x250 mm, 813x190 mm, madlo tyč Ø32 mm určené k instalaci na zeď vedle toaletní mísy WC ženy, invalidé		1 pár		WC

8/Z	Větrací mřížka kovová s pevnou žaluzií a rámem ATYP, V HORNÍ ČÁSTI UPRAVENÝ VLETOVÝ OTVOR PRO NETOPÝRY 250x100, CELKOVÝ ROZMĚR 450x450 mm, barva hnědá		1		Sklep
9/Z	Ocelová platle 300x300x10 mm, žárově zinkováno, kotveno do nosného zdiva přes zateplení pomocí 4xŠR, M12 do chem. malty		6		Nosná část střechy nad vstupem a terasou
11/Z	Ocelová botka žárově zinkováno, kotveno do nosného zdiva přes zateplení pomocí 4xŠR, M12 do chem. malty, do botky nakotvit obvodové trámky rámu. Rám kotvit 2 ks botky na každé straně.		16		Kotvení pro obvodový rám okolo oken KC směrem k silnici

12/Z	Ocelové kce zábradlí z jackl profilu 40/40/3 s výplní tahokov oko 6x3mm, ocelová kce schodnice plech 2 ks, š. 200, tl. 10 mm, dl. 2200 mm, stupně pororošt oka 30/30, š. stupně 300 mm, dl. 900 mm - 6ks, kotvit do schodnice pomocí 4xŠR M10, zábradlí kotveno z boku do schodnice pomocí 8xŠR, M10, branka 800/1000, pozinkovaná konstrukce		Sloupek v. 1,0 m 7ks*3,4kg=23,8kg horní a spodní profil dl. $(1,3+5+0,2+2,2)*2=17,4\text{m}$ *3,4kg=59,16kg branka 1,0x1,0 m=14kg tahokov $(1,3+5+1,3+2,2)*1=9,8\text{m}$ *2,1kg=20,58kg pororošt stupně 0,9x0,3 6ks*10kg=60 kg schodnice 69 kg	244,44 kg	Ocelová konstrukce zábradlí s výplní tahokov terasy s nástupním schodištěm a brankou
13/Z	Vnitřní čistící rohož ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu. Volně položená. v. 16 mm			7,8 m2	Prostor v zádveří KC
14/Z	Vnitřní čistící gumová rohož se zapuštěným hliníkovým rámečkem. v. 18 mm			5,0 m2	Vstup hala

Klempířské prvky

Označ.	Popis	Nákres	Množství		Poznámka
			Dílčí	CELKEM	
K1	Poplastovaný pozink plech parapet r.š. 285 mm, dl. 1,50 m, tl. 0,5 mm, barva šedá antracit		4x1,50 m	6,00 m	
K1.1	Poplastovaný pozink plech parapet r.š. 500 mm, dl. 1,50 m, tl. 0,5 mm, barva šedá antracit		2x1,50 m	3,00 m	
K1.2	Poplastovaný pozink plech parapet r.š. 200 mm, dl. 1,50 m, tl. 0,5 mm, barva šedá antracit		1x5,00 m	5,00 m	
K2	Poplastovaný pozink plech parapet r.š. 285 mm, dl. 1,00 m, tl. 0,5 mm, barva šedá antracit		2x1,00 m	2,00 m	
K3	Poplastovaný pozink plech parapet r.š. 285 mm, dl. 1,35 m, tl. 0,5 mm, barva šedá antracit		2x1,35 m	2,70 m	
K4	Poplastovaný pozink plech parapet r.š. 285 mm, dl. 5,00 m, tl. 0,5 mm, barva šedá antracit		1x5,00 m	5,00 m	Horní oplechování na rámu oken směrem k silnici
K5	Poplastovaný pozink plech oplechování zdí včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací r.š. 330 mm, tl. 0,5 mm, barva šedá antracit		1x5,00 m 1x5,00 m	10,00 m	
K6	Poplastovaný pozink plech okapnice r.š. 200 mm, tl. 0,5 mm, barva šedá antracit		2x1,15 m 1x5,00 m 2x1,80 m 1x5,00 m	12,95 m	
K7	Poplastovaný pozink plech žlab podokapní hranatý, vč. háků, čel, rovných hrdel, r.š. 120 mm, tl. 0,5 mm, barva šedá antracit		1x5 m	5,0 m	
K8	Poplastovaný pozink plech odpadní trouby hranaté, vč. objímek a kolen r.š. 120 mm, tl. 0,5 mm, barva šedá antracit		1x4,40 m	4,40 m	

