H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) – S/1
H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) – Z/5
H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) – S/2
H07V-U 1J4 (CY4 ZŽ) – DOPLŇ.POSPOJ.KOUPELNA
H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) – Z/4
H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) – Z/1
H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) – Z/2
H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5) – SPORÁK
H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) – Z/3
H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10) – PŘÍVOD PRO RB
H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) – REZ-SIGNÁL
H07V-U 1J6 (CY6 ZŽ) – POSPOJ.ROZVÁDĚČE RB

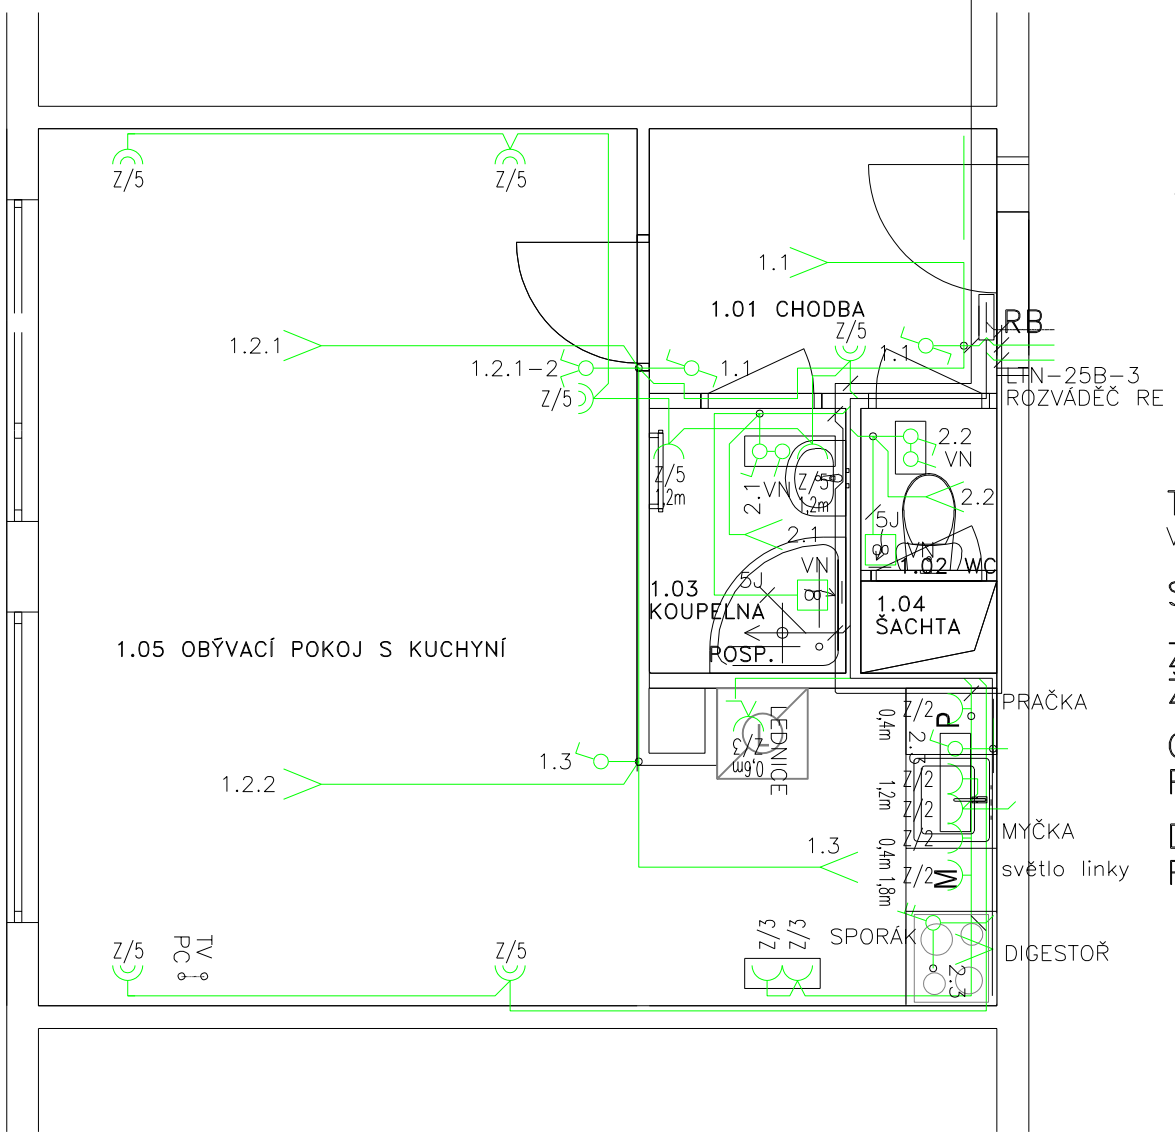

LEGENDA

RB – ROZVÁDĚČ BYTU
– SVĚTELNÝ VÝVOD UKONČENÝ LUSTR. SVORKOU
– SPÍNAČ Ř.1/0 IP20
– SPÍNAČ Ř.1 IP20
– SPÍNAČ Ř.5 IP20 – SÉRIOVÝ
– SPÍNAČ Ř.6 IP20 – STŘÍDAVÝ
– SPÍNAČ Ř.7 IP20 – KŘÍŽOVÝ
– KABELOVÝ VÝVOD (PŘÍSTROJOVÁ PŘÍPOJKA SPORÁK)
– 1F ZÁSUVKA IP20 JEDNONÁSOBNÁ
– 1F ZÁSUVKA IP20 DVOUNÁSOBNÁ
– VENTILÁTOR 20W, 230V AC S VESTAVĚNÝM ČASOVÝM DOBĚHEM

POZNÁMKA

–SPÍNAČE UMÍSTIT VE VÝŠCE 1,2m NAD PODLAHOU, POKUD NENÍ VÝKRESU STANOVENO JINAK
–ZÁSUVKY UMÍSTIT VE VÝŠCE 0,3m NAD PODLAHOU, POKUD NENÍ VÝKRESU STANOVENO JINAK
–1F ZÁSUVKY V MÍSTNOSTECH PŘÍSTUPNÝCH DĚTEM SE MUSÍ OSADIT BEZPEČNOSTNÍMI ZÁTKAMI 5912-91004

ULOŽENÍ KABELŮ DLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2

–POD OMÍTKOU – ZDĚNÉ KONSTRUKCE

TŘÍDĚNÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3

VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

SOUSTAVA 3PEN AC 50Hz 400V/TN-C-S

ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE JE ZAJIŠTĚNA OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM

DOPLŇKOVÁ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM NEBO PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

V RÁMCI BJ BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY KP

STÁVAJÍCÍ BYTOVÁ ROZVODNICE BUDE ODSTRANĚNA

Nezmenšovat ani nezvětšovat z tohoto výkresu.
Zkontrolovat všechny rozměry přímo na stavbě, před výrobou nebo začátkem prací.
Na tento dokument se vztahují autorská práva a nesmí být rozmnožován bez souhlasu autora.

Hlavní inženýr / Main Engineer:
VMS PROJEKT
VMS projekt s.r.o.
sídlo: Novorosijská 16, 100 00 Praha 10 - Vršovice
kancelář: Čerčanská 640/30b, 140 00 Praha 4 - Krč

Investor / Client:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3
IČO : 00063517
DIČ : CZ00063517

Název projektu / Project Name:
VYHOTOVENÍ PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACI BYTŮ V OBJEKTECH V PRAZE 3 - III.
byt č. 61, ul. Táboritská , č.p. 17/26, Praha 3

Stupeň dokumentace / Project Stage: DPS – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Část / Part: D – VÝKRESOVÁ ČÁST

Stavební objekt / Building:

Profesní díl / Prof. part: ARS – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Kód / Code: 010

Zpracovatel části / Consultant:
VMS PROJEKT
VMS projekt s.r.o.
sídlo: Novorosijská 16, 100 00 Praha 10 - Vršovice
kancelář: Čerčanská 640/30b, 140 00 Praha 4 - Krč

Zodpovědný projektant / Engineer in Charge:
Vladimír Matějka

Razítko / Stamp:

Název výkresu / Drawing Title:

ELEKTROINSTALACE PŮDORYS

Kreslil / Drawn by:	Kontroloval / Aproved by:	Datum vydání / Date of Issue:
Ing. Marta Bukáčková	Vladimír Matějka	05/2025
Číslo projektu / Project Number:	**Formát / Paper size:**	**Měřítko / Scale:**
2024.135	A3	---
Číslo výkresu / Drawing number:	**Označení výkresu / Drawing type:**	**Revize / Revision:**
D.1.1 - 07	EL	00

Kód výkresu / Code of layout:

Kopie / Copy: