

SO01 BUDOVA Č.P. 680

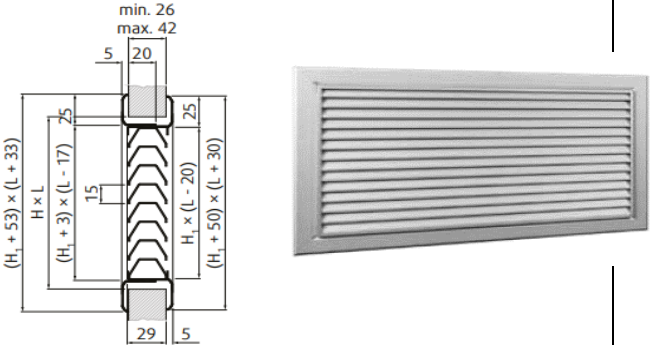
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

v.č. 24

Před výrobou zámečnických výrobků musí zhotovitel provést ověření skutečných rozměrů jednotlivých prvků na stavbě po odstranění, odbourání konstrukcí a provedení konstrukcí nových. Případné odchylky je třeba zpracovat do dodavatelské, výrobní, dokumentace jednotlivých prvků, tato dokumentace bude odsouhlasena s architektem, investorem a TDI před započítím výroby. BARVY nátěrů budou vzorkovány na stavbě.

KONSTRUKCE, KTERÉ JSOU NAVRŽENY JAKO POŽÁRNĚ ODOLNÉ BUDOU DOLOŽENY CERTIFIKÁTY, KTERÉ SPLŇUJÍ, NEBO JSOU LEPŠÍ, SPECIFIKOVANÉ POŽADAVKY (PODROBNÝ POPIS POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH POŽADAVKŮ JE V ČÁSTI D.1.3 TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE)

Ozn.	Schéma	Rozměry /mm/	Popis	POČET KUSŮ			Povrchová úprava	Váha kusu /kg/	Váha celkem /kg/
				1.NP	2.NP	Celkem			
Z01		300x140	POŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA EI 15 ZATŘÍDĚNÍ KONSTRUKCE DLE ČSN 730810 JAKO DP1 URČENÁ PRO ZDĚNÝ, BETONOVÝ, PŘEDĚL POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ S ODOLNOSTÍ PROTI OHNI PŘEDEPSANOU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM. MONTÁŽ BUDE PROVEDENA DLE TECHNICKÝCH POKYNŮ DODAVATELE (VÝROBCE) MŘÍŽKY. SOUČÁSTÍ POLOŽKY JSOU 2 POHLEDOVÉ STĚNOVÉ MŘÍŽKY S OBVODOVÝM RÁMEM KOTVENÝM DO KONSTRUKCE PO MŘÍŽKY	1	0	1	RAL BÍLÁ	–	
Z02		500x400	DVEŘNÍ MŘÍŽKA URČENÁ PRO INSTALACI DO SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ. MŘÍŽKA JE NEPRŮHLEDNÁ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PEVNÝMI LAMELAMI V HORIZONTÁLNÍM PROVEDENÍ, INSTALACE DO OTVORU VE DVEŘNÍM KŘÍDLE, UCHYCENÍ ŠROUBY.	1	1	2	HLINÍK POVRCHOVĚ ELOXOVANÝ (UPŘESNIT S INVESTOREM)	–	

SO01 BUDOVA Č.P. 680

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

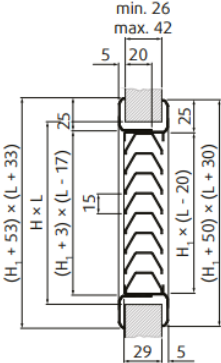

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

v.č. 24

Před výrobou zámečnických výrobků musí zhotovitel provést ověření skutečných rozměrů jednotlivých prvků na stavbě po odstranění, odbourání konstrukcí a provedení konstrukcí nových. Případné odchylky je třeba zpracovat do dodavatelské, výrobní, dokumentace jednotlivých prvků, tato dokumentace bude odsouhlasena s architektem, investorem a TDI před započítím výroby. BARVY nátěrů budou vzorkovány na stavbě.

KONSTRUKCE, KTERÉ JSOU NAVRŽENY JAKO POŽÁRNĚ ODOLNÉ BUDOU DOLOŽENY CERTIFIKÁTY, KTERÉ SPLŇUJÍ, NEBO JSOU LEPŠÍ, SPECIFIKOVANÉ POŽADAVKY (PODROBNÝ POPIS POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH POŽADAVKŮ JE V ČÁSTI D.1.3 TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE)

Ozn.	Schéma	Rozměry /mm/	Popis	POČET KUSŮ			Povrchová úprava	Váha kusu /kg/	Váha celkem /kg/
				1.NP	2.NP	Celkem			
Z03		 300x100	DVEŘNÍ MŘÍŽKA URČENÁ PRO INSTALACI DO SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ. MŘÍŽKA JE NEPRŮHLEDNÁ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PEVNÝMI LAMELAMI V HORIZONTÁLNÍM PROVEDENÍ, INSTALACE DO OTVORU VE DVEŘNÍM KŘÍDLĚ, UCHYCENÍ ŠROUBY.	0	1	1	HLINÍK POVRCHOVĚ ELOXOVANÝ (UPŘESNIT S INVESTOREM)	–	
Z04		ŠÍŘKA STĚNY 440 mm, VÝŠKA VĚNCŮ 250-500 mm	SPOJOVACÍ SPONY S NAVAŘENÝMI DISTANČNÍMI PŘÍČKAMI PRO JEDNOSTRANNOU FIXACI POLOHY VĚNCOVĚK A POLYSTYRÉNU Z VNĚJŠÍ STRANY VĚNCE.	38	153	191		–	

SO01 BUDOVA Č.P. 680

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

v.č. 24

Před výrobou zámečnických výrobků musí zhotovitel provést ověření skutečných rozměrů jednotlivých prvků na stavbě po odstranění, odbourání konstrukcí a provedení konstrukcí nových. Případné odchylky je třeba zpracovat do dodavatelské, výrobní, dokumentace jednotlivých prvků, tato dokumentace bude odsouhlasena s architektem, investorem a TDI před započítím výroby. BARVY nátěrů budou vzorkovány na stavbě.

KONSTRUKCE, KTERÉ JSOU NAVRŽENY JAKO POŽÁRNĚ ODOLNÉ BUDOU DOLOŽENY CERTIFIKÁTY, KTERÉ SPLŇUJÍ, NEBO JSOU LEPŠÍ, SPECIFIKOVANÉ POŽADAVKY (PODROBNÝ POPIS POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH POŽADAVKŮ JE V ČÁSTI D.1.3 TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE)

Ozn.	Schéma	Rozměry /mm/	Popis	POČET KUSŮ			Povrchová úprava	Váha kusu /kg/	Váha celkem /kg/
				1.NP	2.NP	Celkem			
Z05			DŘEVĚNÉ STROPNÍ TRÁMY BUDOU KOTVENY DO STÁVAJÍCÍCH ZDÍ OCELOVÝMI KOTVAMI - TRÁMOVÉ KLEŠTĚ (OCELOVÉ TÁHLO S OKEM A ZÁVLAČÍ). UMÍSTĚNÍ KLEŠTÍ BUDE VOLENO NA KRAJNÍ TRÁMY, MEZIOKENNÍ PILÍŘE A VE VZDÁLENOSTI max. 3-4 m. DOPORUČUJE SE DOPLNIT TEPELNOU IZOLACI PŘED ČELA TRÁMŮ, MEZERA KAPSY ZŮSTANE ZACHOVÁNA. (HMOTNOST VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU)	10	10	20	ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR	4,91	98,20
Z06		OCELOVÝ PROFIL 100/75/7 mm, DÉLKA 2,2 m	PROFIL KOTVENÝ DO ŽELEZOBETONOVÉHO PŘEKladU - OSAZENÍ PURENITOVÉHO A OKNA. ROZMĚRY BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ UPŘESNĚNÍ VÁHY OKENNÍ VÝPLNĚ VYBRANÝM DODAVATELEM OKNA	0	1	1	ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR	20,50	20,50

SO01 BUDOVA Č.P. 680

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

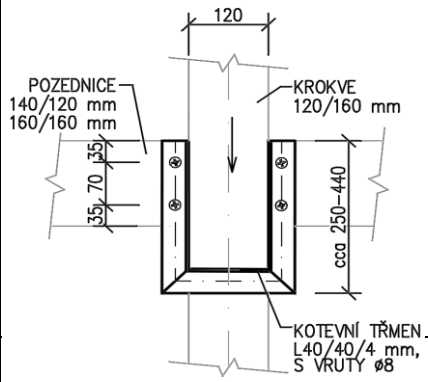
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

v.č. 24

Před výrobou zámečnických výrobků musí zhotovitel provést ověření skutečných rozměrů jednotlivých prvků na stavbě po odstranění, odbourání konstrukcí a provedení konstrukcí nových. Případné odchylky je třeba zpracovat do dodavatelské, výrobní, dokumentace jednotlivých prvků, tato dokumentace bude odsouhlasena s architektem, investorem a TDI před započítím výroby. BARVY nátěrů budou vzorkovány na stavbě.

KONSTRUKCE, KTERÉ JSOU NAVRŽENY JAKO POŽÁRNĚ ODOLNÉ BUDOU DOLOŽENY CERTIFIKÁTY, KTERÉ SPLŇUJÍ, NEBO JSOU LEPŠÍ, SPECIFIKOVANÉ POŽADAVKY (PODROBNÝ POPIS POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH POŽADAVKŮ JE V ČÁSTI D.1.3 TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE)

Ozn.	Schéma	Rozměry /mm/		Popis	POČET KUSŮ			Povrchová úprava	Váha kusu /kg/	Váha celkem /kg/
					1.NP	2.NP	Celkem			
Z07		cca 250	0,7	OCELOVÝ PROFIL L 40/40/4 mm, DÉLKA x m (DÉLKA BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ)	PROFIL KOTVENÝ DO ŽELEZOBETONOVÉHO PŘEKladU - OSAZENÍ PURENITOVÉHO A OKNA. ROZMĚRY BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ UPŘESNĚNÍ VÁHY OKENNÍ VÝPLNĚ VYBRANÝM DODAVATELEM OKNA	DŮM		ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ OCHRANNÝ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR	1,69	54,21
		cca 270	0,74			PŘÍSTAVBA			1,79	57,31
		cca 300	0,8			DŮM			1,94	38,72
		cca 360	0,92			PŘÍSTAVBA SCHODY			2,23	8,91
		cca 385	0,97			PŘÍSTAVBA SCHODY			2,35	9,39
		cca 440	1,08			PŘÍSTAVBA SCHODY DŘEVOSTAVBA			2,61	33,98