

Číslo: 039P4AL
Světlogorská Tábor
Zpracoval: Pajma Ivona

Název: Poliklinika
Dne: 9.9.2014

ZHOTOVITEL:

Jméno : Window Holding a.s.
Ulice : Hlavní 456
Město : 250 89 Lázně Toušeň
IČO / DIČ : 28436024 / CZ28436024
číslo účtu : ČSOB B4 č.75502443/0300
Telefon : +420 234 001 111
Fax : +420 234 001 221
E-mail : info@windowholding.cz

OBJEDNATEL:

Jméno : Nemocnice Tábor p.Markvart
Příjmení :
Ulice : Kap.Jaroše
Město : Tábor, 390 01
IČO / DIČ : 26095203 /
Telefon :
Mobil : 737 206 796
E-mail :

Obchodní zastoupení

Jméno : Stanislava
Příjmení : Zápotocká
Ulice : V Portyči 450
Město : Písek, 397 01
Telefon :
Mobil : 724023184
E-mail : stanislava.zapotocka@windowholding.cz

Vážený zákazníku,

velmi si vážíme Vašeho zájmu o okna OTHERM. Výběrem oken stabilní firmy a renomované značky s více než 17-ti letou zkušeností na trhu si zajistíte prvotřídní kvalitu výrobku a 5ti letou garanci na výrobky OTHERM.

Okna značky OTHERM jsou vyráběna společností Window Holding a.s., která zaměstnává okolo osmi set zaměstnanců po celé České republice a jednoznačně podporuje českou zaměstnanost. Vyrábí pouze z materiálů té nejvyšší kvality. Vysoká kvalita výrobků je zaručena certifikátem systému managementu jakosti ISO 9001:2000.

S potěšením jsme přijali Vaši poptávku a dovolujeme si nabídnout hliníková okna a dveře z vysoce kvalitních profilů Kawneer. Nabídka, kterou právě držíte v ruce je orientační dle rozměrů zadanych v poptávce a konečná cena se může lišit dle skutečně naměřených rozměrů nebo jiného než zde popsaného technického řešení. Všechny detaily, které by mohly vést ke změně ceny, Vám ozřejmí odborný konzultant, se kterým jste v kontaktu.

NÁŠ TIP:

Okna **FUTURA EXCLUSIVE** - hliníkový profilový okenní systém, který díky speciální konstrukci uspokojuje nejvyšší nároky na tepelnou izolaci. Prostřední komora rámu i křídla je vyplněna izolačními pěnovými profily. Tento systém je ideální pro moderní bytovou výstavbu a rodinné domy.

NAŠE RADA:

Při výběru dodavatele oken se zaměřte na kvalitu používaných materiálů pro výrobu oken (způsob přerušení tepelného mostu, používané těsnění profilu, technické parametry prokázané certifikátem výrobce profilů a oken), na možnosti kování a pa-rametry zasklení (požadujte sklo s tzv. teplým okrajem - plastový meziskelní rámeček, a s co nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi Ug min. 1,1).

Pro kvalitu oken je důležitá i používaná výrobní technologie, která zajišťuje opracování profilů, což je důležité pro bezproblémovou funkčnost.

Předmětem nabídky je dodávka výplní stavebních otvorů, popř. dodávka objednaných doplňků (parapety, žaluzie, rolety, insekticidní sítě apod.) a provedení požadovaných služeb.

Window Holding a.s

Tel.: +420 571 751 311 | Fax: +420 571 751 344 | info@windowholding.cz | www.windowholding.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506. Držitel certifikátů: ISO 9001 a ISO 14001

Nabídka : 039P4AL Strana 1 z 7

Termín výroby: 5-8 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele)

Platnost nabídky: 3 týdny

Technická specifikace nabídky

Profily:

- Futura Panel -** 3-komorový hliníkový systém se stavební hloubkou 72 mm s přerušeným tepelným mostem s využitím při návrhu vstupních dveří a stěn do bytových domů, panelových domů, výrobních a kancelářských prostor
- Futura Standard -** 3-komorový hliníkový systém pro okna i dveře se stavební hloubkou 72 mm s přerušeným tepelným mostem, středové těsnění, $U_f = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Futura Exclusive -** 3-komorový hliníkový okenní systém se stavební hloubkou 72 mm, díky speciální konstrukci uspokojuje nejvyšší nároky na tepelnou izolaci, středové těsnění, $U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, použití v rodinných domech
- Futura Patio -** zdvižně posuvný hliníkový systém o konstrukční hloubce rámu 135 mm (2-kolejnicové provedení)
- Futura Interior -** neizolovaný jednokomorový hliníkový systém pro interiérové použití, stavební hloubka profilu 67 mm

Barva: elox

Těsnění: barva černá

Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, spojení skel v provedení s tzv. teplým okrajem (plastový distanční rámeček TGI- W) výrazně potlačuje možnost vzniku kondenzátu; s tímto zasklením dosahují naše výrobky min. hodnoty vzduchové neprůvzdušnosti 32 dB.

Kování: ceľobvodové systémové kování s 2 bezpečnostními uzávěry ve standardním provedení, garantujícími zvýšenou odolnost proti vloupání

Zavírač s ramínkem+aretace, stříbrný
Pracnost Perizol

Pozice: 24

Množství: 1 Kus TYP:

3 * PEVNĚ ZASKLENÝ RÁM,
DVOUKŘ. VCH. DVEŘE VEN O.PRAVÉ S PRAHEM,
SE SOKLEM

Profil: PANEL
Šířka: 3840 mm
Výška: 2900 mm
Barva: elox stříbrná
Rám: rám okenní standard 69mm
Křídlo: 3 * pevně zasklený rám - fest,
2 * křídlo vchodové sokl 150mm-ven.ot.
Spojka: 2 * DILATACE 15mm s výztuhou 55mm,
Spojka vnitřní bez dilatace
Rozšíření: 5 * Rozšiřovací profil 49mm
Kotvení: na kotvy - bez vrtání
Výplň/sklo: 2 * 6-16-4 FL-PTN+, Ug1,1 Rw36dB,
3 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 2 ks 26 mm,
3 ks 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 pevně v rámu
2 pevně v rámu
3 pevně v rámu
4 vch. dveře pravé hlavní ven ot
5 vch. dveře levé štlup ven ot.

Jednotková cena: Cena celkem:
130231,00 Kč 130231,00 Kč

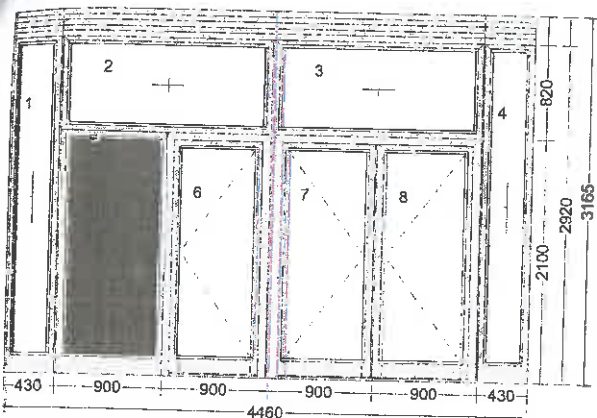
Madlo A oboustranné, nerez matná
Zavírač s ramínkem+aretace, stříbrný

394549,00 Kč

Pozice: 25

Množství: 3 kus Montáž samozavírače

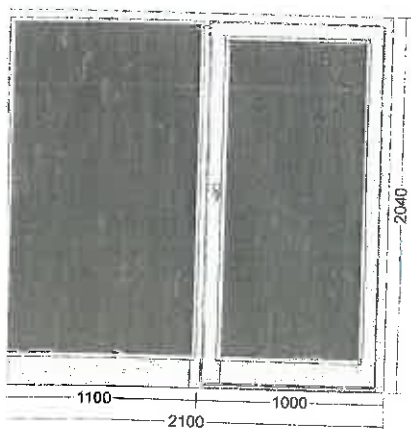
Jednotková cena: Cena celkem:
600,00 Kč 1800,00 Kč

Pozice: 22
Množství: 1 Kus TYP:


- Profil:** 5 * PEVNĚ ZASKLENÝ RÁM,
Šířka: JEDNOKŘ. VCH. DVEŘE VEN OL S PRAHEM, SE
Výška: SOKLEM,
Barva: DVOUKŘ. VCH. DVEŘE VEN O. PRAVÉ S PRAHEM,
Rám: SE SOKLEM
Křídlo: PANEL
Spojka: 5 * pevně zasklený rám - fest,
Rozšíření: 3 * křídlo vchodové sokl 150mm-ven.ot.
Kotvení: 3 * DILATACE 15mm s výztuhou 55mm,
Výplň/sklo: 3 * Spojka vnitřní bez dilatace
Výplň tl.: 5 * Rozšiřovací profil 49mm
Kování: na kotvy - bez vrtání
Pole + název otvorů: 2 * 6-16-4 FL-PTN+, Ug1,1 Rw36dB,
 5 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1,
 Perizol 24mm+2xAl.plech elox
 2 ks 26 mm,
 5 ks 24 mm,
 28 mm

Jednotková cena: **Cena celkem:**
 198001,00 Kč 198001,00 Kč

Ko/ki STUTTGART stříbrná
 Zavírač s ramínkem+aretace, stříbrný
 Madlo A oboustranné, nerez matná
 Pracnost Perizol

Pozice: 23
Množství: 1 Kus TYP:


- Profil:** JEDNOKŘÍDLOVÉ VCH. DVEŘE OP S BOČNÍM
Šířka: FIXEM VLEVO
Výška: ALUSTD
Barva: 2100 mm
Rám: 2040 mm
Křídlo: elox stříbrná
Kotvení: rám okenní standard 69mm
Výplň/sklo: pevně zasklený rám - fest,
Výplň tl.: křídlo vchodové sokl 150mm
Kování: na kotvy - bez vrtání
 2 * Perizol 24mm+2xAl.plech elox
 2 ks 28 mm
Pole + název otvorů: 1 pevně v rámu
 2 vch. dveře pravé

Jednotková cena: **Cena celkem:**
 66317,00 Kč 66317,00 Kč

KI/ki STUTTGART stříbrná

Pozice: 26
Množství:
37,500 metr

Info - počet obvodových metrů

<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
0,00 Kč	0,00 Kč

Pozice: 27
Množství: 1 Kus Cena za demontáž lehkých ocelových oken
obvod > 200bm

Jedn. cena (29,220 metr*136,00 Kč) = 3974,00 Kč

<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
3974,00 Kč	3974,00 Kč

Pozice: 28
Množství: 1 Kus Cena za demontáž těžkých ocelových oken
obvod > 200 bm

Jedn. cena (8,280 metr*401,00 Kč) = 3320,00 Kč

<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
3320,00 Kč	3320,00 Kč

Pozice: 29
Množství: 30,48 montáž AL nad 100m2
metr čtvereční

Jedn. cena (30,48 metr čtvereční*500,00 Kč) = 15240,00 Kč

<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
500,00 Kč	15240,00 Kč

Pozice: 31
Množství: začistění AL nad 500bm-rekord
37,500 metr

Jedn. cena (37,500 metr*160,00 Kč) = 6000,00 Kč

<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
160,00 Kč	6000,00 Kč

Pozice: 32
Množství: 1 Kus Likvidace oken REKORD - ostatní
regiony mimo Prahu a Stř. Čechy
> 120 bm

Jedn. cena (37,500 metr*35,00 Kč) = 1313,00 Kč

<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
1313,00 Kč	1313,00 Kč

KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Suma položek		426196,00 Kč
mmimořádná sleva	-47,00 %	-185438,00 Kč
Částka bez DPH		240758,00 Kč
DPH 21% - základní	21,00 %	50559,18 Kč
Částka celkem		291317,18 Kč
		=====

Dodací adresa (pokud je jiná):
Kontakty:

Mobil: 737 206 796

PAROZÁBRANU požaduje ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov), pokud si ji přibjednáte bude při montáži bez problémů realizována. Cena parozábrany není automaticky zahrnuta v ceně nabídky.

Platba pouze bezhotovostně.

Položkové listy zobrazují prvky z pohledu zevnitř, není-li uvedeno jinak.

Firma Window Holding a.s. poskytuje na dodávku otvorových výplní včetně jejich montáže záruku po dobu 60 měsíců. Na dodávku a montáž dopíňků k otvorovým výplním (žaluzie, síť proti hmyzu, rolety a parapety) poskytuje záruku po dobu 60 měsíců. V případě dodávky bez montáže poskytuje záruku po dobu 24 měsíců.

Děkujeme, že jste se s poptávkou obrátil právě na nás a věříme, že Vás naše nabídka osloví nejen cenou, ale i kvalitou produktů a šíří poskytovaných služeb. Jsme Vám kdykoliv k dispozici pro zodpovězení Vašich dotazů či zapracování změn na telefonu či emailu uvedeném v záhlaví této nabídky.

Plná moc

Společnost Window Holding a. s., se sídlem v Lázních Toušeň, Hlavní 456, 250 89, IČ: 28436024, akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506, za níž je oprávněn samostatně jednat p. Jan Čajan, člen představenstva, zmocňuje tímto svého zaměstnance

pana **Ing. Jaroslava Mášu, ředitele pro veřejné zakázky,**

r.č. **540313/1052,**

bytem **Zahradní 517, 250 91 Zeleneč,**


aby jménem společnosti Window Holding a.s. jednal a zastupoval společnost Window Holding a.s. při uzavírání zakázek na výrobu, dopravu, dodávky a montáže plastových, dřevěných, hliníkových oken a dveří, vnitřních a vnějších parapetů, zakázek na dodávky a montáže žaluzií a rolet bez omezení výše finančního objemu.

Zároveň pověřuje Ing. Jaroslava Mášu ke všem právním úkonům činěným jménem společnosti Window Holding a.s. ve výběrových řízeních při zadávání veřejných zakázek a v této souvislosti k předkládání nabídek jménem zmocnitele, k uzavírání smluv o dílo a smluv o sdružení se třetími osobami a k uzavírání smluv o poskytnutí subdodávek.

Tato plná moc je udělena v souladu s platnými stanovami a podpisovým řádem společnosti Window Holding a.s.


Tato plná moc je platná do odvolání.

V Praze dne 20.11.2013



.....
Window Holding a.s.
Jan Čajan
člen představenstva

Window Holding a.s.
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

Zmocnění přijímám:


.....
Ing. Jaroslav Máša

Window Holding a.s.

Prohlášení o vlastnostech č. 53/2013

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Výrobek:

**Plastová okna a balkónové dveře,
typ ECONOMY**

Z PROFILOVÉHO SYSTÉMU BRÜGMANN 73 AD. VÝROBNÍ MODIFIKACE HO122/HO172

Identifikační kód výrobku:

(A A ... /...)

Použití výrobku ve stavbě:

Okno – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná do obvodové stěny. Je určeno pro denní osvětlení, přirozené větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Balkónové dveře umožňují průchod do venkovního prostředí.

Jméno a kontaktní adresa výrobce:

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČO: 284 36 024
Česká republika

Systém posuzování:

Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:

- ČSN EN 14351-1+A1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku č.1020-CPD-010030431, který vydal dne 26.10.2012 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznámený subjekt č.1020, pobočka 0100 Praha, IČO 000 15 679.

Vlastnosti výrobku specifikované harmonizovanou normou ČSN EN 14351-1+A1:

Vlastnost	Plastové okno a balkonové dveře, typ ECO/OKNY		
	jednokřídlové okno	dvojkřídlové okno	balkonové dveře
Ztužení vátrem	C3/B3	C3/B3	C4/B4
Vodotěsnost	E ₁₂₀₀	9A	E ₁₂₀₀
Nebezpečná látky	neobsahuje		
Únosnost bezp.zář	splněno bez poškození		
Vzduchová neprůzvučnost	R _w = 33 (-1,-5) dB TZ12 se zasklením 4-16/4		
Součinitel prostupu tepla oknem U _w	U _w = 1,2 W/m ² ·K	se zasklením U _g = 1,1 W/m ² ·K	
	U _w = 0,7 W/m ² ·K	se zasklením U _g = 0,6 W/m ² ·K	
Súčinný číselní průstupu	0,78 se zasklením 4-16/4	U _g = 1,1 W/m ² ·K	
	0,69 se zasklením 4-14-4-14-4	U _g = 0,6 W/m ² ·K	
Solární faktor	0,61 se zasklením 4-16/4	U _g = 1,1 W/m ² ·K	
	0,47 se zasklením 4-16-4-16-4	U _g = 0,6 W/m ² ·K	
Průvzdušnost	4	3	4

Podrobné vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.younglac.com/vyroba/predst>

Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Lázních Toušeň dne 1.7.2013

Milena Tomčíková
Ing. Milena Tomčíková
produktový manažér

Prohlášení o vlastnostech

č. 39/2013

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Výrobek:

Hliníkové vchodové dveře,
typ FUTURA PANEL
Z PROFÍLOVÉHO SYSTÉMU KAWNEER AA720

Identifikační kód výrobku:
(A A ... /...)

Použití výrobku ve stavbě:

Dveře — konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazované do obvodové stěny. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Vchodové dveře umožňují průchod do venkovního prostředí. Dveře jsou bez požární odolnosti. Dveře jsou vhodné pro temperované prostory.

Jméno a kontaktní adresa výrobce:

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČO: 284 36 024
Česká republika

Systém posuzování:

Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:

- ČSN EN 14351-1+A1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku č.1020-PZT-010026569, který vydal dne 8.6.2010 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznámený subjekt č.1020, pobočka 0100 Praha, IČO 000 15 679.

Vlastnosti výrobku specifikované harmonizovanou normou ČSN EN 14351-1+A1:

Vlastnost	Hliníkové vchodové dveře, typ FUTURA PANEL			
	1-kl. dovnitř otev. dvířko (4-16-4) Ug=1.1	1-kl. ven otev. dvířko (4-16-4) Ug=1.1	2-kl. dovnitř otev. dvířko (16-16-4) Ug=1.1	2-kl. ven otev. dvířko (16-16-4) Ug=1.1
Zařízení větrání	C2	C2	C2	C2
Vodotěsnost	2A	4A	2A	2A
Nebezpečné látky	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	NPD	NPD	NPD
Souč. prostupu tepla	$U_g = 1,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_g = 1,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_g = 1,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_g = 1,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Solární faktor	0,78	0,75	0,78	0,78
Sv. čísel. prostupu	0,61	0,51	0,61	0,61
Průvzdušnost	2	2	2	2

Vlastnost	Hliníkové vchodové dveře, typ FUTURA PANEL			
	1-kl. dovnitř otev. plná výplň 24mm Ug=1,32	1-kl. ven otev. plná výplň 24mm Ug=1,32	2-kl. dovnitř otev. plná výplň 24mm Ug=1,32	2-kl. ven otev. plná výplň 24mm Ug=1,32
Zařízení větrání	C2	C2	C2	C2
Vodotěsnost	2A	4A	2A	2A
Nebezpečné látky	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	NPD	NPD	NPD
Souč. prostupu tepla	$U_g = 1,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_g = 1,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_g = 1,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_g = 1,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Solární faktor	NPD	NPD	NPD	NPD
Sv. čísel. prostupu	NPD	NPD	NPD	NPD
Průvzdušnost	2	2	2	2

Vlastnost	Hliníkové vchodové dveře, typ FUTURA PANEL			
	1-kl. dovnitř otev. plná výplň 24mm Ug=1,4	1-kl. ven otev. plná výplň 24mm Ug=1,4	2-kl. dovnitř otev. plná výplň 24mm Ug=1,4	2-kl. ven otev. plná výplň 24mm Ug=1,4
Zařízení větrání	C2	C2	C2	C2
Vodotěsnost	2A	4A	2A	2A
Nebezpečné látky	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	NPD	NPD	NPD
Souč. prostupu tepla	$U_g = 1,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_g = 1,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_g = 1,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_g = 1,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Solární faktor	NPD	NPD	NPD	NPD
Sv. čísel. prostupu	NPD	NPD	NPD	NPD
Průvzdušnost	2	2	2	2

Vlastnost	Hliníkové vchodové dveře, typ FUTURA PANEL			
	1-kl. dovnitř otev. dvířko (16-16-4) Ug=1.1			
Zařízení větrání	C2			
Vodotěsnost	2A			
Nebezpečné látky	neobsahuje			
Vzduchová neprůzvučnost	$R_w = 38 (-1,4) \text{ dB}$			
Souč. prostupu tepla	$U_g = 1,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$			
Solární faktor	0,56			
Sv. čísel. prostupu	0,76			
Průvzdušnost	2			

Reálné vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.vourgass.com/ostkoproletor>

Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Lázních Toušev dne 1.7.2013

Milena Tomčíková

Ing. Milena Tomčíková
produktový manažer