

POZNÁMKA:

POKUD SE KDEKOLI V TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY OBJEVUJE JAKÝKOLI ODKAZ ČI PŘÍKLAD KONKRÉTNÍHO VÝROBKU NEBO SUBJEKTU, JE POUŽIT ZEJMÉNA PROTO, ABY BYLA TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO DODAVATELE DOSTATEČNĚ SROZUMITELNÁ. PRO KAŽDÝ TAKOVÝ PRVEK PAK PLATÍ, ŽE DODAVATELÉ MOHOU NABÍDNOUT I JINÉ ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ (TJ. KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÉ ŘEŠENÍ).

±0,000 = 270,05 m n.m. Bpv

Copyright ©knesl kynčl architekti s.r.o.

Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a překlad. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – knesl kynčl architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla udělené zadavateli díla při zachování ostatních autorských práv.


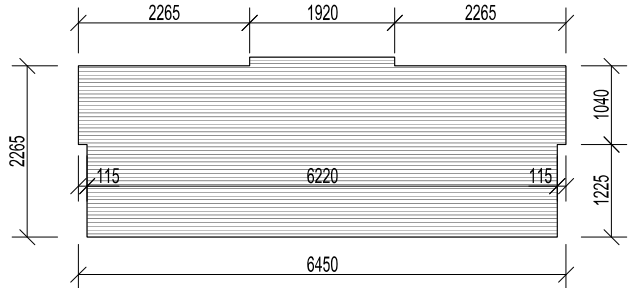

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134	Autoři architektonického návrhu: knesl kynčl architekti s.r.o.	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYNČL	knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com
	Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYNČL		
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI, KOORDINACE: knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134	Zodpovědný projektant části: ING. ARCH. J. KYNČL	Vypracoval: ING. J. RAŠÍK, V. ZAPLETAL, ING. ARCH. Š. VAŠUT	knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com
Investor: Městys Drásov, Drásov 61, 664 24	Název akce: Drásovská chaloupka p. č. 1870 v k. ú. Drásov		Stupeň: PP
Část: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Datum: 09 / 2023
Název výkresu: VÝPISY OSTATNÍCH VÝROBKŮ			Číslo zakázky: 00801_40
			Měřítko: 1:50
			Číslo výkresu: D.1.1.10d

STAVBA	DRÁSOVSKÁ CHALOUPKA	01
NÁZEV VÝKRESU	VÝPISY OSTATNÍCH VÝROBKŮ	

ÚVODNÍ POPIS PLATÍ PRO VŠECHNY OSTATNÍ VÝROBKY. DALŠÍ POPIS VÝROBKŮ JE UVEDEN VE STAVEBNÍCH SPECIFIKACÍCH A STANDARDŮ.
OSTATNÍ VÝROBKY JSOU OZNAČENY V PŮDORYSECH PÍSMENEM "O" A ČÍSLEM POLOŽKY V KROUŽKU (NAPŘ. 001).

ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.
PRO VŠECHNY NESTANDARDNÍ VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI. VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROJEKTANTEM A INVESTOREM.
BAREVNOST JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A JEJICH VIDITELNÝCH ČÁSTÍ BUDE PŘED VÝROBOU ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM A INVESTOREM!


STAVBA							DRÁSOVSKÁ CHALOUPKA				02
NÁZEV VÝKRESU							MĚŘÍTKO				
VÝPISY OSTATNÍCH VÝROBKŮ							1:50				
OZN.	SO	ROZMĚR [mm]	SCHÉMA	POPIS	MJ					POČET KUSŮ	
						1.PP	1.NP	STŘECHA	CELKEM		
O01	101			ZÁCHYTNÝ A ZÁDRŽNÝ SYSTÉM ZÁCHYTNÝ A ZÁDRŽNÝ SYSTÉM,KOTVÍČI BODY URČENÉ KE KOTVENÍ DO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. SYSTÉM NAVRŽEN NA ZÁKLADĚ ZÁKONA Č.88/2016 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A SOUVISEJÍCÍCH DOKUMENTŮ, ZEJMÉNA PAK NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 SB., JE NUTNÉ U STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, KDE HROZÍ PÁD Z VÝŠKY NEBO HLOUBKY VĚTŠÍ NEŽ 1500 MM, VYTVOŘIT TAKOVÁ OPATŘENÍ, KTERÁ BY UMOŽNILA PROVÁDĚT JEJICH BEZPEČNOU ÚDRŽBU A KONTROLU(VČ. DALŠÍCH ZAŘÍZENÍCH NA NICH UMÍSTĚNÝCH). PŘI PROVÁDĚNÍ STŘECHY BUDE ZHOTOVENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ SE ZAMĚŘENÍM SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ A VŠECH PROSTUPŮ NA STŘEŠE.	KPL	-	-	1	1		
O02	101	VÝŠKA 100		KONTROLNÍ ŠACHTA VPUSTI PRO STŘECHU S VEGETAČNÍM SOUVRSTVÍM MATERIÁL: TĚLO ŠACHTY POLYAMID PA6, OCHRANNÝ POKLOP - POLYPROPYLEN, BARVA ŠEDÁ TRÍDA ZATÍŽENÍ K3 - 300 KG KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍČÍHO, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	KS	-	-	10	10		
O03	101	VÝŠKA 100		ODDĚLOVACÍ LIŠTA - SUBSTRÁT / ŠTĚRK MATERIÁL: HLINÍK TL. 1,5 MM KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍČÍHO, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	BM	-	-	242,0	242,0		
O04	502	Š / D / V 50 / 1000 / 200		ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK LEMOVÁNÍ ZE STRANY ZPEVNĚNÝCH PLOCH MATERIÁL - BETON DODÁVKA VČETNĚ OBETONOVÁNÍ	BM	-	875,0	-	875,0		
O05	101	VNITŘNÍ ROZM. ŠÍŘKA / VÝŠKA / HLOUBKA 1250x1500x600		BETONOVÝ SVĚTLÍK- (REF. MEA VECTOR) KOTVENÍ POMOCÍ ISO KOTEV NA TL. T1 200 MM: 4KS SOUČÁSTÍ ODVODNĚNÍ - VPUST DN 100 MM, NÁPOJENÍ NA DEŠŤOVOU KANALIZACI (DODÁVKA ZTI) KRYCÍ ROŠT POZINKOVANÝ: ROZMĚR: 1330/640 MM, OKO 30/10 MM KRYCÍ ROŠT BUDE ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO OZUBU DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A MONTÁŽE OKO PRO ZAJIŠTĚNÍ JEŘÁBU: 2KS	KPL	1	-	-	1		

STAVBA					DRÁSOVSKÁ CHALOUPKA					03	
NÁZEV VÝKRESU					VÝPISY OSTATNÍCH VÝROBKŮ						MĚŘÍTKO
											1:50
OZN.	SO	ROZMĚR [mm]	SCHÉMA	POPIS	MJ				POČET KUSŮ		
						1.PP	1.NP	STŘECHA	CELKEM		
O06	101	ROZMĚR VIZ SCHÉMA KLASIFIKACE REAKCE NA OHEŇ MIN. CFL-S1		VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ - VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ PROFILY ŠÍŘE 27 MM, KTERÉ JSOU SPOJENY, SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE BETONOVÉ LOŽE TL. 40 MM Z C16/20 VYZTUŽENÉ KARI SÍTĚ 6/100/100 ROHOŽ BUDE V JEDNÉ ROVINĚ S OKOLNÍ POCHOZÍ VRSTVOU, DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE NEREZOVÝM LANKEM A ODDĚLENY PRYŽOVÝMI MEZIKROUŽKY, ROHOŽ S NEHOŘLAVOU GUMOU ULOŽENÍ: ROHOŽ BUDE ULOŽENA DO PŘEDEM PŘIPRAVENÉHO OTVORU, OSAZENÝ AL PPROFILEM 30/30/3 MM KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍČÍHO, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	KPL	1	-	-	1		
O07	101	ROZMĚR VIZ SCHÉMA KLASIFIKACE REAKCE NA OHEŇ MIN. CFL-S1		VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ - VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ PROFILY ŠÍŘE 27 MM, KTERÉ JSOU SPOJENY, SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE BETONOVÉ LOŽE TL. 150 MM Z C16/20 VYZTUŽENÉ KARI SÍTĚ 6/100/100 ROHOŽ BUDE V JEDNÉ ROVINĚ S OKOLNÍ POCHOZÍ VRSTVOU, DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE NEREZOVÝM LANKEM A ODDĚLENY PRYŽOVÝMI MEZIKROUŽKY, ROHOŽ S NEHOŘLAVOU GUMOU ULOŽENÍ: ROHOŽ BUDE ULOŽENA DO PŘEDEM PŘIPRAVENÉHO OTVORU, OSAZENÝ AL PPROFILEM 30/30/3 MM KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍČÍHO, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	KPL	1	-	-	1		
O08	101	ŠÍŘKA / DÉLKA 1920 / 2365 KLASIFIKACE REAKCE NA OHEŇ MIN. CFL-S1		VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ - VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ PROFILY ŠÍŘE 27 MM, KTERÉ JSOU SPOJENY, SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE BETONOVÉ LOŽE TL. 150 MM Z C16/20 VYZTUŽENÉ KARI SÍTĚ 6/100/100 ROHOŽ BUDE V JEDNÉ ROVINĚ S OKOLNÍ POCHOZÍ VRSTVOU, DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE NEREZOVÝM LANKEM A ODDĚLENY PRYŽOVÝMI MEZIKROUŽKY, ROHOŽ S NEHOŘLAVOU GUMOU ULOŽENÍ: ROHOŽ BUDE ULOŽENA DO PŘEDEM PŘIPRAVENÉHO OTVORU, OSAZENÝ AL PPROFILEM 30/30/3 MM KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍČÍHO, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	KPL	-	1	-	1		
O09	101	ŠÍŘKA / VÝŠKA 1680 / 1700		FASÁDNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA - PRO ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ MĚŘENÍ DVOKŘÍDLÁ KONSTRUKCE VYROBENO Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S CEMENTOVOU STAVEBNÍ DESKOU OTEVÍRÁNÍ: ZÁMEK SPRÁVCE SÍTĚ NA DVÍŘKA JSOU PŘILEPENÉ CÍHELNÉ PÁSKY STEJNĚ JAKO NA FASÁDĚ KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍČÍHO, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	KPL	1	-	-	1		

STAVBA							04				
NÁZEV VÝKRESU							MĚŘÍTKO				
VÝPISY OSTATNÍCH VÝROBKŮ							1:50				
OZN.	SO	ROZMĚR [mm]	SCHÉMA	POPIS	MJ					POČET KUSŮ	
						1.PP	1.NP	STŘECHA		CELKEM	
O10	101			UKONČOVACÍ PŘECHODOVÁ PODLAHOVÁ LIŠTA TVARU "L" - MATERIÁL - KARTÁČOVANÁ NEREZ - UMÍSTĚNO NA PŘECHODU DVOU MATERIÁLŮ (KERAMICKÁ DLAŽBA / PŘÍRODNÍ LINOLEUM) - NENÍ URČENO K VYROVNÁNÍ FINÁLNÍCH POCHOZÍCH POVRCHŮ. VEŠKERÉ SKLADBY PODLAH JSOU NAVRŽENY TAK, ABY BYLY VEŠKERÉ FINÁLNÍ POVRCHY PODLAH V JEDNÉ ROVINĚ.	BM	3,4	25,2	-		28,6	
O11	101	ŠÍŘKA / VÝŠKA / HLOUBKA 1100 / 2100 / 2100		VÝTAH (REF. KONE MONOSPACE 500 DX) - NOSNOST: 1000 KG - POČET OSOB: 13 DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍČHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	KPL	1	-	-		1	
O12	101			POŽÁRNÍ HASÍCÍ PŘÍSTROJ (PHP) 21A	ks	9	8	-		17	
O13	101			POŽÁRNÍ HASÍCÍ PŘÍSTROJ (PHP) CO2 -113B	ks	1	-	-		1	
O14	101	ŠÍŘKA / VÝŠKA / HLOUBKA 250 / 600 / 200		SKŘÍŇKA NA PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ SKŘÍŇKA Z OCELOVÉHO PLECHU S PROSKLENÝMI DVIŘKY, VYBAVENA UZAMYKATELNÝM ZÁMKEM (REF. BURG), ZÁVĚS KLÍČKU POD ROZBITÉ SKLO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NEREZ KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍČHO, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	ks	2	3	-		5	
O15	101	ŠÍŘKA / VÝŠKA / HLOUBKA 650 / 650 / 285		SKŘÍŇKA NA HYDRANT D 25 SKŘÍŇKA Z OCELOVÉHO PLECHU S PROSKLENÝMI DVIŘKY, VYBAVENA UZAMYKATELNÝM ZÁMKEM (REF. BURG), ZÁVĚS KLÍČKU POD ROZBITÉ SKLO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NEREZ KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍČHO, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	ks	1	2	-		3	
O16	101	ŠÍŘKA / ŠÍŘKA 1000 / 1000		SVĚTLÍK PRO OTVOR VE STROPĚ, S HORNÍ ZAOBLENÝM SKLEM, FIXNÍ PROVEDENÍ VÝPLŇ: TERMOIZOLAČNÍ DVOJSKLO , U = 0,65 W/m2K PODSTÁVEČ TVOŘEN SYSTÉMOVÝMI ZATEPLENÝMI RÁMY Z POLYURETANU, CELKOVÁ VÝŠKA 320 MM BARVA BILÁ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, VČETNĚ MONTÁŽE	KPL	-	-	1		1	

STAVBA						DRÁSOVSKÁ CHALOUPKA				05	
NÁZEV VÝKRESU						VÝPISY OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
										1:50	
OZN.	SO	ROZMĚR [mm]	SCHÉMA	POPIS	MJ				POČET KUSŮ		
						1.PP	1.NP	STŘECHA	CELKEM		
O17	101	ŠÍŘKA / ŠÍŘKA 800 / 800		SVĚTLÍK PRO OTVOR VE STROPĚ, S HORNÍ ZAOBLENÝM SKLEM, FIXNÍ PROVEDENÍ VÝPLŇ: TERMOIZOLAČNÍ DVOJSKLO , U = 0,65 W/m2K PODSTAVEC TVOŘEN SYSTÉMOVÝMI ZATEPLENÝMI RÁMY Z POLYURETANU, CELKOVÁ VÝŠKA 320 MM BARVA BILÁ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, VČETNĚ MONTÁŽE	KPL	-	-	2	2		
O18	101	ŠÍŘKA / ŠÍŘKA 600 / 600		SVĚTLÍK PRO OTVOR VE STROPĚ, S HORNÍ ZAOBLENÝM SKLEM, FIXNÍ PROVEDENÍ VÝPLŇ: TERMOIZOLAČNÍ DVOJSKLO , U = 0,65 W/m2K PODSTAVEC TVOŘEN SYSTÉMOVÝMI ZATEPLENÝMI RÁMY Z POLYURETANU, CELKOVÁ VÝŠKA 320 MM BARVA BILÁ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, VČETNĚ MONTÁŽE	KPL	-	-	2	2		
O19	101	ŠÍŘKA / ŠÍŘKA 800 / 800		SVĚTLÍK PRO OTVOR VE STROPĚ, S HORNÍ ZAOBLENÝM SKLEM, OTEVÍRAVÝ VÝPLŇ: TERMOIZOLAČNÍ DVOJSKLO , U = 0,65 W/m2K PODSTAVEC TVOŘEN SYSTÉMOVÝMI ZATEPLENÝMI RÁMY Z POLYURETANU, CELKOVÁ VÝŠKA 320 MM BARVA BILÁ SLOUŽÍCÍ PRO PŘÍSTUP NA STŘECHU DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, VČETNĚ MONTÁŽE	KPL	-	-	4	4		
O20	101	ŠÍŘKA / DÉLKA / VÝŠKA 600 / 900 / 80		VNITRNÍ REVIZNÍ POKLOP KANALIZACE (REF. FF SYSTEM ECO) MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL UCHYCENÍ: ŠROUBOVÉ SPOJE POKLOP SE VYPLNÍ BETONEM S FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU JAKO OKOLNÍ PODLAHA - PŘÍRODNÍ LINOLEUM	KS	-	2	-	2		
O21	101	ŠÍŘKA / PŘESAHL 295 / 162		STUPADLA DO REVIZNÍ ŠACHTY KANALIZACE U PROFIL Z OCELOVÉHO PRUTU Ø 25 MM , Š. 295 MM, PŘEDSAZENÍ 162 MM, KOTVENO DO VYVRTANÝCH OTVORŮ V PODKLADU KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍČÍHO, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	KS	-	13	-	13		

STAVBA					DRÁSOVSKÁ CHALOUPKA					06	
NÁZEV VÝKRESU					VÝPISY OSTATNÍCH VÝROBKŮ						MĚŘÍTKO
											1:50
OZN.	SO	ROZMĚR [mm]	SCHÉMA	POPIS	MJ				POČET KUSŮ		
						1.PP	1.NP	STŘECHA	CELKEM		
O22	101			ORIENTAČNÍ SYSTÉM - DLE POŽADAVKU PBŘ (ZNAČENÍ ÚNIKOVÉ CESTY, ZNAČKA PHP,...) MATERIÁL - HLINÍKOVÁ TABULKA OPATŘENÁ FOTOLUMINISCENČNÍ VRSTVOU OZNAČENÍ HASIČÍCH PŘÍSTROJŮ, SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ, OZNAČENÍ ÚNIKOVÉ CESTY, APOD.	KPL	1	-	-	1		
O23	101			GRAFICKÝ NÁVRH INFORMAČNÍHO A ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU ŘEŠENÍ DESIGNU, GRAFIKY, FONT PÍSMO	KPL	1	-	-	1		
O24	101			INFORMAČNÍ ORIENTAČNÍ SYSTÉM KOMPLETNÍ DODÁVKA POLEPŮ, ORINTAČNÍCH TABULEK, POPISOVÝCH TABULEK APOD.	KPL	1	-	-	1		
O25			NEOBSAŽENO								
O26	101	ŠÍŘKA / VÝŠKA 1600 / 2100		VNITŘNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA - PRO ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ DVOUKŘÍDLÁ KONSTRUKCE VYROBENO Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S CEMENTOVOU STAVEBNÍ DESKOU OTEVÍRÁNÍ: ZÁMEK SPRÁVCE SÍTĚ NA DVÍŘKA PROVEDENA OMÍTKA S MALBOU KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍČÍHO, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	KPL	-	1	-	1		
O27	101	ŠÍŘKA / VÝŠKA 1200 / 2100		VNITŘNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA - PRO ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ DVOUKŘÍDLÁ KONSTRUKCE VYROBENO Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S CEMENTOVOU STAVEBNÍ DESKOU OTEVÍRÁNÍ: ZÁMEK SPRÁVCE SÍTĚ NA DVÍŘKA JSOU PŘILEPENÉ CÍHELNÉ PÁSKY STEJNÉ JAKO OKOLNÍ OBKLAD DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍČÍHO, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	KPL	-	1	-	1		

STAVBA										DRÁSOVSKÁ CHALOUPKA					07
NÁZEV VÝKRESU										MĚŘÍTKO					
VÝPISY OSTATNÍCH VÝROBKŮ										1:50					
OZN.	SO	ROZMĚR [mm]	SCHÉMA	POPIS	MJ					POČET KUSŮ					
						1.PP	1.NP	STŘECHA	CELKEM						
O28	101	ŠÍŘKA / VÝŠKA 600 / 600		REVIZNÍ DVÍŘKA V SDK PODHLEDU PEVNÝ HLINÍKOVÝ RÁM A VÝKLOPNÉ HLINÍKOVÉ DVÍŘKA OPATŘENA ZELENÝM SÁDROKARTONÉM MEZI VNITŘKEM DVÍŘEK A RÁMEM JE MEZERA 1,5MM SYSTÉM PRO OTEVŘENÍ „PUSH TO“ DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍČÍHO, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	KS	6	2	-	8						
O29	101	MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA / VÝŠKA 150 / 200		MAGNETICKÁ REVIZNÍ DVÍŘKA POD KERAMICKÝ OBKLAD NEVIDITELNÝ REVIZNÍ OTVOR SLOŽENÝ Z NOSNÉ DESKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU, PVC RÁMEČKU (UV STABILNÍHO) A VÝŠKOVĚ STAVITELNÝCH MAGNETŮ NUTNO ŘEŠIT V KOORDINACI S KLADEČSKÝM PLÁNEM OBKLADŮ DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍČÍHO, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	KS	3	22	-	25						
O30	101	ŠÍŘKA / VÝŠKA 200 / 300		REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZDIVA MATERIÁL DVÍŘEK: HLINÍK BARVA: BILÁ OTEVÍRÁNÍ: SYSTÉM PUSH TO OPEN	KS	3	-	-	3						
O31	101	ŠÍŘKA / VÝŠKA 600 / 600 EW 30 DP1		REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - STĚNOVÁ DO ZDIVA DVÍŘKA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ - VÝPLŇ DVÍŘEK JE VYROBENA Z POŽÁRNÍHO SÁDROKARTONU, MASIVNÍ DVOJITÝ PANT JE OCELOVÝ SYSTÉM PRO OTEVŘENÍ "PUSH TO" DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍČÍHO, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	KS	1	-	-	1						
O32	101	ŠÍŘKA / VÝŠKA 300 / 25		VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA PARAPET KAMENNÝ / EV. TECHNISTONE, SVĚTLÉ ŠEDÁ BARVA S JEMNÝMI ZRNY KOTVENO LEPIDLEM ROZMĚR PARAPETU BUDE ZAMĚŘEN AŽ PO OSAZENÍ OKEN !	BM	-	17,40	-	17,40						
O33	101	ŠÍŘKA / DÉLKA / VÝŠKA 500 / 500/ 100		SÁDROKARTONOVÝ BOX NA VESTAVNÉ SVÍTIDLO DO SDK PODHLEDU REFERENČNÍ ROZMĚR 500x500x100 mm (BUDE UPRAVEN PODLE TYPU A VELIKOSTI KONKRÉTNÍHO SVÍTIDLA) MATERIÁL - SDK DESKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBŘ (REF. KNAUF RED PIANO TL.15 mm)	KS	-	12	-	12						
O34	101	ŠÍŘKA / VÝŠKA / HLOUBKA 370 / 150 / 265		SESTAVA POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK (REF. DOLS B-015) SCHRÁNKY VESTAVĚNY DO NIKY VE ZDI, VHOZ A VÝBĚR Z PŘEDNÍ STRANY, CELKEM 24KS POVRCHOVÁ ÚPRAVA, LAK RAL 7048 KE KAŽDÉ SCHRÁNCE 3KS KLÍČŮ A JMENOVKA DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍČÍHO, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	KPL	1	-	-	1						
O35	101			SKRYTÁ GARNÝŽ DO SDK - ZAPUŠTĚNÁ KOLEJNICE DVOJITÁ HLINÍKOVÁ KOLEJNICE PRO ZÁCLONY A ZÁVĚSY DO SDK PRO MONTÁŽ DO STROPU, ŠÍŘKA PROFILU 90 MM, VÝŠKA 11,6 MM VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A POJEZDOVÝCH JEZDCŮ KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU PRO ZABUDOVÁNÍ DO SDK KONSTRUKCE PODHLEDU.	BM	11,0	120,0	-	131,0						

STAVBA		DRÁSOVSKÁ CHALOUPKA						08	
NÁZEV VÝKRESU		VÝPISY OSTATNÍCH VÝROBKŮ						MĚŘÍTKO 1:50	
OZN.	SO	ROZMĚR [mm]	SCHÉMA	POPIS	MJ				POČET KUSŮ
						1.PP	1.NP	STŘECHA	
O36	101	ŠÍŘKA / VÝŠKA / DÉLKA 300 / 174 /1600		PREFABRIKOVANÝ ŽB SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ PŘÍMÝ, POHLEDOVÝ BETON PB2 SOUČÁSTÍ DODÁVKY PODKADOVÁ BETONOVÁ DESKA Z PROSTÉHO BETONU TL. 160 MM A ZAKLAD Š. 300 MM DO HL. 1000 MM OD UPRAVENÉHO TERÉNU DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A ZÁKLADU	KS	10	-	-	10
O37	502	ŠÍŘKA / VÝŠKA / DÉLKA 300 / 150 /1920		PREFABRIKOVANÝ ŽB SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ PŘÍMÝ, POHLEDOVÝ BETON PB2 SOUČÁSTÍ DODÁVKY PODKADOVÁ BETONOVÁ DESKA Z PROSTÉHO BETONU TL. 160 MM A ZAKLAD Š. 300 MM DO HL. 1000 MM OD UPRAVENÉHO TERÉNU DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A ZÁKLADU	KS	-	4	-	4
O38	101	ŠÍŘKA / VÝŠKA / DÉLKA 300 / 174 /1260		PREFABRIKOVANÝ ŽB SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ TVARU L, TL. 50 MM POHLEDOVÝ BETON PB2 DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE	KS	-	10	-	10
O39	101			VENKOVNÍ LAVIČKA DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE	KS	1	13	-	14
O40			NEOBSAZENO						
O41	101			VENKOVNÍ ODPADKOVÉ KOŠE DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A ZÁKLADU	KS	1	2	-	3
O42	101			VENKOVNÍ STOJAN NA KOLA DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A ZÁKLADU	KS	4	-	-	4
O43	101	VÝŠKA 60		INTERIÉROVÝ SOKL - VÝŠKA 60 MM, V BÍLÉ BARVĚ RAL 9010 DODÁVKA VČ. MONTÁŽE, KOTVÍČÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ	BM	70,0	729,19	-	799,19

STAVBA					DRÁSOVSKÁ CHALOUPKA					09	
NÁZEV VÝKRESU					VÝPISY OSTATNÍCH VÝROBKŮ						
										1:50	
OZN.	SO	ROZMĚR [mm]	SCHÉMA	POPIS	MJ				POČET KUSŮ		
						1.PP	1.NP	STŘECHA	CELKEM		
O44	101			DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR BEZ KRYTU PRO KOTVENÍ DO ZDI, VČ. MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK, ČERNÁ BARVA DODÁVKA VČETNĚ SPOJOVACÍHO, KOTVÍČÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	KS	3	25	-	28		
O45	101			TOALETNÍ KARTÁČ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK, ČERNÁ BARVA DODÁVKA VČETNĚ SPOJOVACÍHO, KOTVÍČÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	KS	3	25	-	28		
O46	101			ZÁVĚSNÝ ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK, ČERNÁ BARVA DODÁVKA VČETNĚ SPOJOVACÍHO, KOTVÍČÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	KS	3	3	-	6		
O47	101			ZÁVĚSNÝ KOŠ NA WC, OBJEM 5L POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK, ČERNÁ BARVA DODÁVKA VČETNĚ SPOJOVACÍHO, KOTVÍČÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	KS	3	3	-	6		
O48	101			ZÁVĚSNÝ ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO 500ML SE SENЗОREM S OKÉNKEM PRO KONTROLU OBSAHU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK, ČERNÁ BARVA, DODÁVKA VČETNĚ SPOJOVACÍHO, KOTVÍČÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	KS	3	3	-	6		
O49	101			ZÁVĚSNÝ ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY 500KS S OKÉNKEM PRO KONTROLU OBSAHU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK, ČERNÁ BARVA DODÁVKA VČETNĚ SPOJOVACÍHO, KOTVÍČÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	KS	3	3	-	6		
O50	101			VĚŠÁK JEDNODUCHÝ PRO UCHYCENÍ RUČNÍKU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK, ČERNÁ BARVA DODÁVKA VČETNĚ SPOJOVACÍHO, KOTVÍČÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	KS	-	22	-	22		
O51	101			ZÁVĚSOVÁ TYČ DÉLKY 900MM, VČETNĚ SPRCHOVÉHO ZÁVĚSU DODÁVKA VČETNĚ VRUTŮ Z UŠLECHTILÉ OCELI A HMOŽDINEK	KS	1	23	-	24		

[illegible]