


Rozvaděč R29/1 (12 modulů)

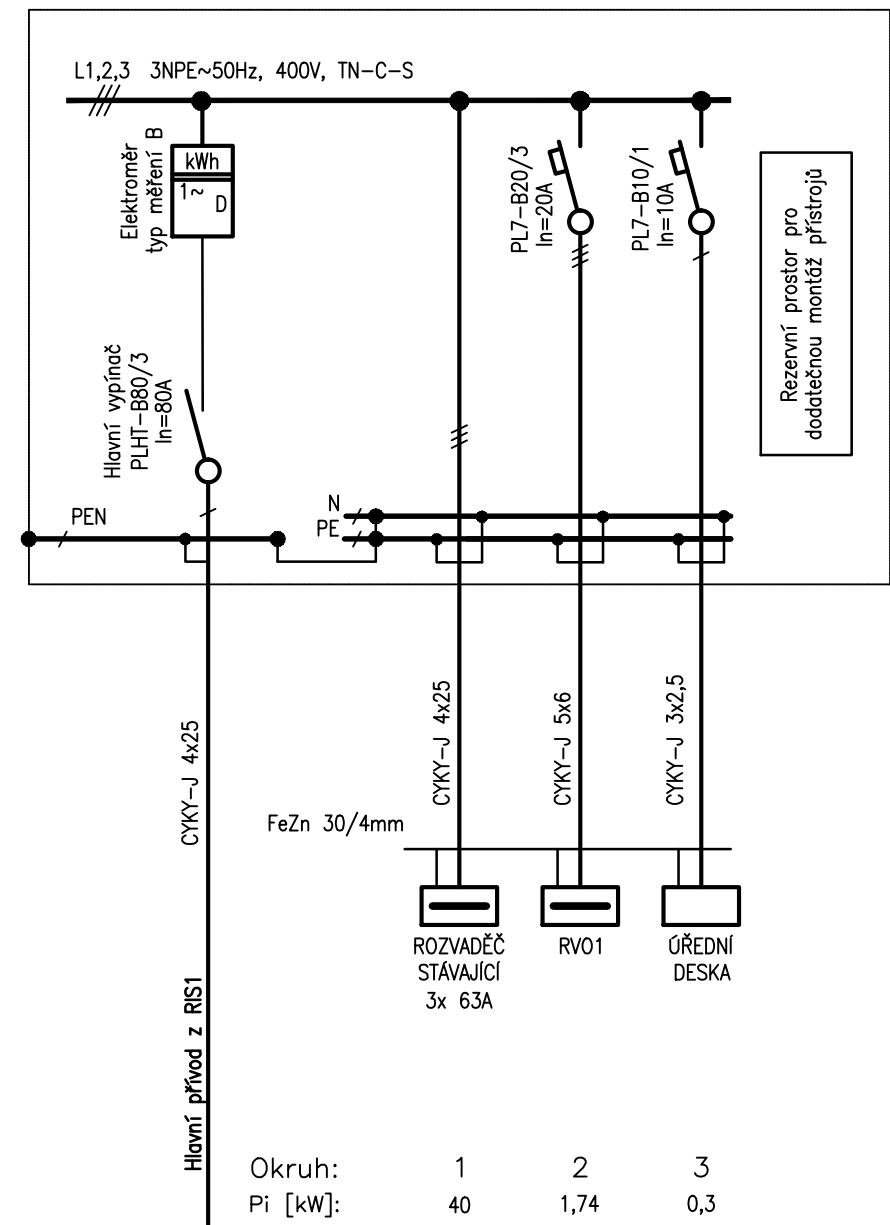

SPECIFIKACE

Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-C-S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN při současném provedení hlavního pospojování v celém prostoru. Rozvodnice je navržena pro 1 řadu přístrojových lišt se 12 přístrojovými moduly. Je provedená jako venkovní zapuštěná do zdiva, typ a provedení dle dodavatele, Minimální krytí IP66. Přívody a vývody dole. Krycí rámeček s dvířky z pozink. plechu + RAL 7016

- Instalovaný výkon: $P_i = 42,1 \text{ kW}$
- Koeficient soudobosti: $\beta = 1$
- Výpočtové zatížení: $P_p = 42,1 \text{ kW}$
- Výpočtový proud: $I_p = 67,3 \text{ A}$ (pro $\cos \phi = 0,95$)

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	K.Ú	PARÉ Č.:	RAZÍTKO:	
Ing.Bc. ROMAN FILDÁN	Ing.Bc. ROMAN FILDÁN	VELKÉ MEZIŘÍČÍ			
KRAJ: Vysočina		MÍSTO: Velké Meziříčí - historické centrum			
INVESTOR: Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 00295671					
AKCE: Rekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic				FORMÁT:	A3
OBJEKT: SO 402 ROZVODY ELEKTRO NN				DATUM:	09/2024
OBSAH: ROZVADĚČ R29/1				ÚČEL:	DPS
					VÝKRES: D1.4.2.2.f