


Rozvaděč R27 (12 modulů)

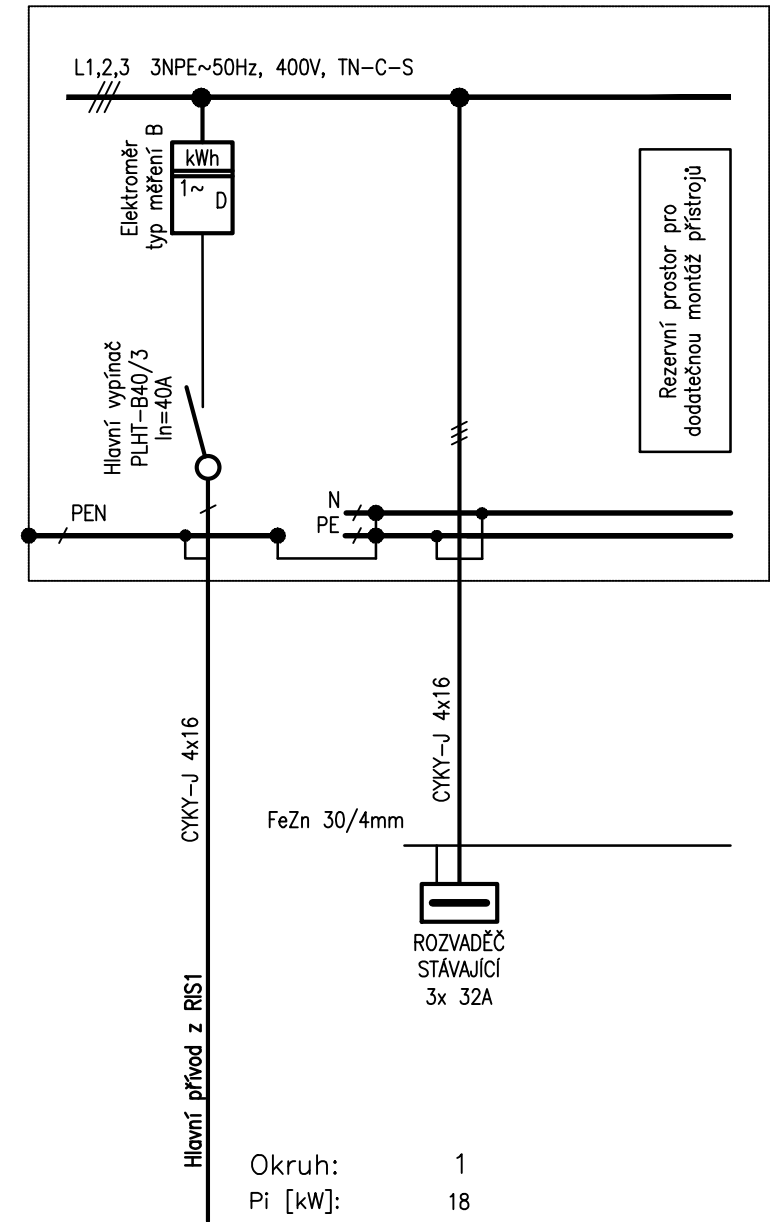

SPECIFIKACE

Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN–C–S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN při současném provedení hlavního pospojování v celém prostoru. Rozvodnice je navržena pro 1 řadu přístrojových lišt se 12 přístrojovými moduly. Je provedená jako venkovní zapuštěná do zdiva, typ a provedení dle dodavatele, Minimální krytí IP66. Přívody a vývody dole. Krycí rámeček s dvířky z pozink. plechu + RAL 7016

- Instalovaný výkon:

–Koeficient soudobosti:

–Výpočtové zatížení:

–Výpočtový proud:
- Pi = 18 kW

$\beta = 1$

Pp = 18 kW

Ip = 28,8 A (pro cos fí=0,95)

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	K.Ú	PARÉ Č.:	RAZÍTKO:	
Ing.Bc. ROMAN FILDÁN	Ing.Bc. ROMAN FILDÁN	VELKÉ MEZIŘÍČÍ			
KRAJ: Vysočina		MÍSTO: Velké Meziříčí - historické centrum			
INVESTOR: Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 00295671					
AKCE:				FORMÁT: A3	
Rekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic				DATUM: 09/2024	
				ÚČEL: DPS	
				VÝKRES: D1.4.2.2.g	
OBJEKT:					
SO 402 ROZVODY ELEKTRO NN					
OBSAH:					
ROZVADĚČ R27					