


PŘEKOPY ASFALTOVÉ VOZOVKY

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

ÚPRAVY RÝHY V MÍSTNÍ KOMUNIKACI - MK

(TRÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ IV., NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ D2)

- ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZNÝ I. TR. - 40mm (ČSN 73 8121)
- ASFALTOVÝ BETON VELMI HRUBÝ I.TR. - 70mm (ČSN 73 8121)
- OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZNÉ I.TR. - 120mm (ČSN 73 8121)
- ŠTERKODRT - 300mm (ČSN 73 8126)

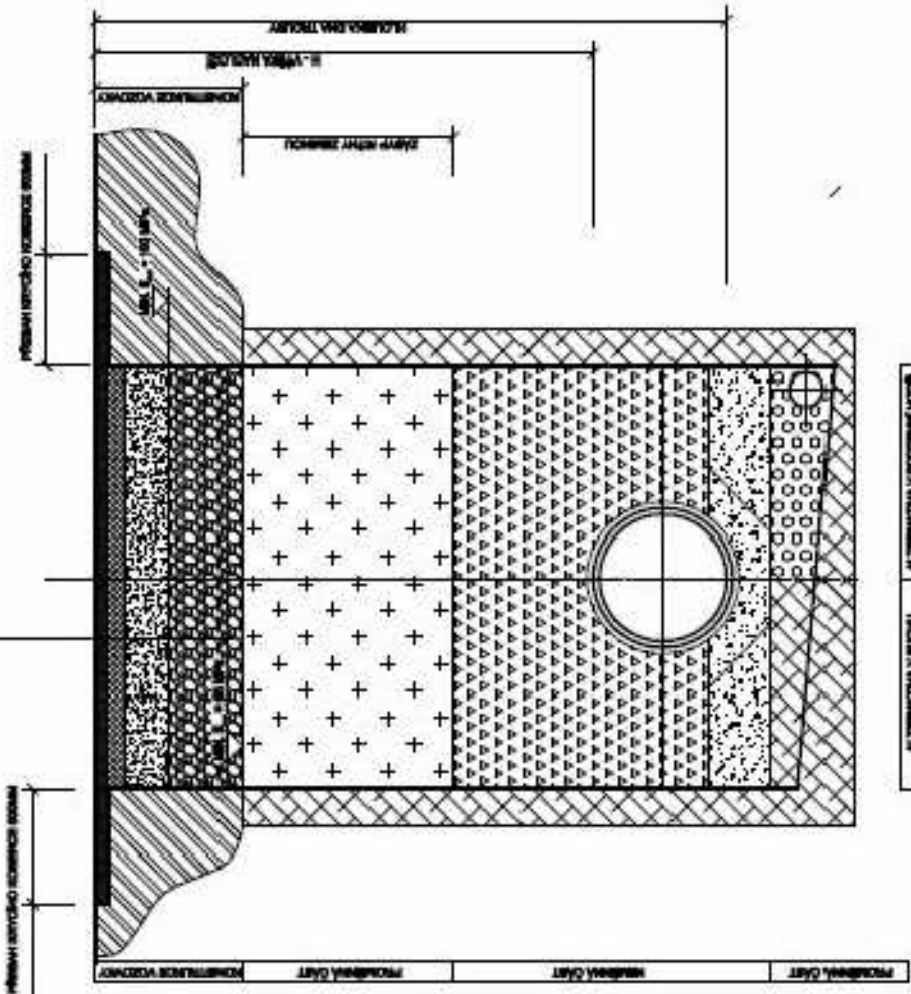


ALTERNATIVA V REKONSTRUKCI	ALTERNATIVA V POKYNECH VOZE
MĚŘENÍ PRŮŘEZU MATERIÁLU A JEHO POKRYTÍ	

KOMUNIKACE VE SPRÁVĚ KSÚS STŘ. KRAJE

ÚPRAVY RÝHY V KOMUNIKACI II. A III. TR.

(TRÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ II.,NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ D1)


- ABS - 50 mm (ČSN 73 8121)
- ABVM - 100 mm (ČSN 73 8121) - hutit ve dvou vrstvách
- CEMENTOVÁ STABILIZACE - 200 mm
- VIBROVANÝ ŠTERK 300 mm
- ZÁSYP ŠTERKOPÍSEKEM - hutit po vrstvách max. 20 cm na ld = 0,9

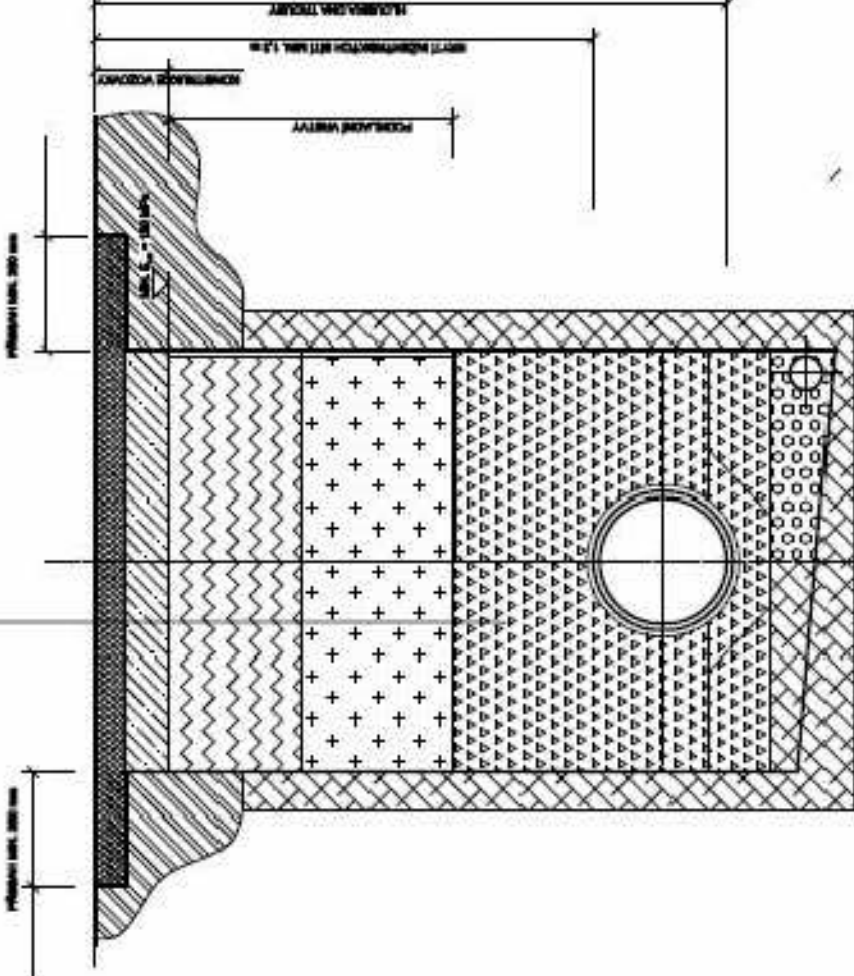

ALTERNATIVA V REKONSTRUKCI	ALTERNATIVA V POKYNECH VOZE
MĚŘENÍ PRŮŘEZU MATERIÁLU A JEHO POKRYTÍ	

PŘEKOPY PRAŠNÉ VOZOVKY

MÍSTNÍ KOMUNIKACE A OSTATNÍ PLOCHY

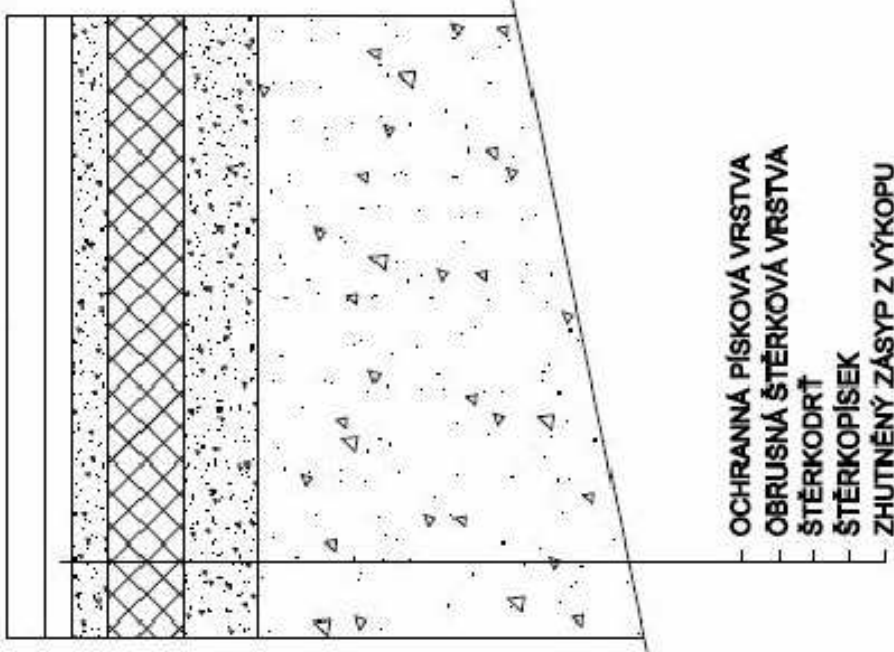


PŘEKOP BETONOVÉ PLOCHY -
- HUTNĚNÝ ZÁSYP Z MÍSTNÍ ZEMINY
- PÍSKOVÝ PODSYP 15 cm
- BETON B20 20 cm

PŘEKOPY CHODNÍKU

ASFALT

DLAŽBA

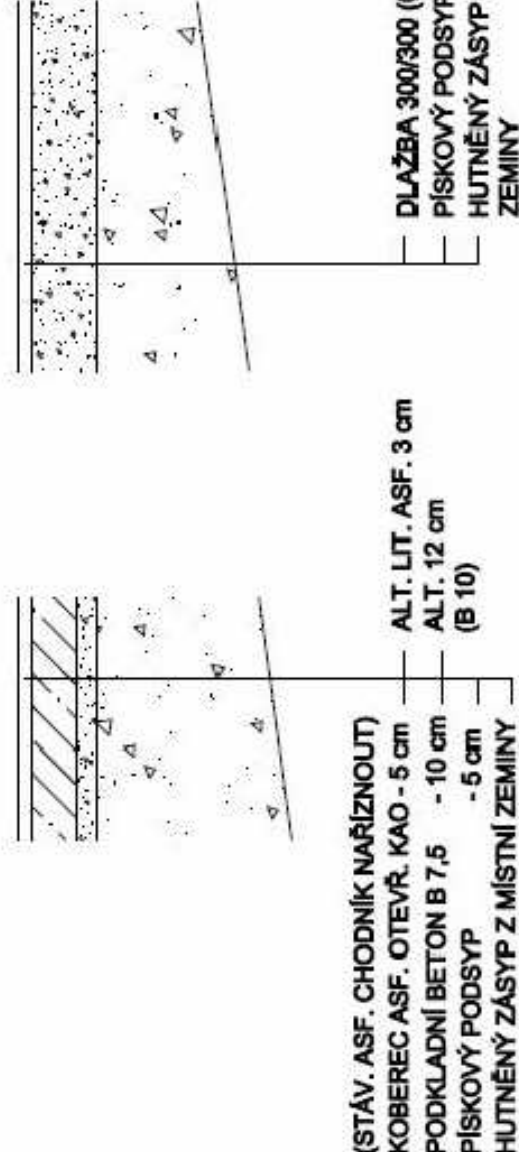

POZNÁMKA -
PŘI ZÁSAHU DO KOMUNIKACE VE SPRÁVĚ KSÚS STŘEDOČESKÉHO KRAJE
BUDE POSTUPOVÁNO DLE JEJICH PODMÍNEK.

Vypracoval: Ing. Ondřej Štěpán	OÚ/MÚ: Kořenice	 Ing. Ondřej Štěpán Projekční činnost Jahodova 2069, 286 01 Čáslav tel.: 728 596 940 IČO: 02759451 email: o.stepan89@gmail.com Ing. Jiří Štěpán 777 145 108
Zodp. projektant: Ing. Jiří Štěpán	Stav. úřad: Kolín	
Investor: Obec Kořenice, Kořenice 78, 280 02 Kolín, IČ. 002 35 466		
Formát: 5xA4		
Datum: 11/2021		
NÁZEV AKCE: VODOVOD - CHOTOUCHOV - PUČERY		Stupeň: ZDS
		Číslo zakázky: V019/2019
NÁZEV VÝKRESU: ÚPRAVY POVRCHŮ KOMUNIKACE	Měřítko: SCHÉMA	Číslo přílohy: D1.1.b - 09