



Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova,
Dotační titul 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury.

Závazné obchodní podmínky

SMLOUVA O DÍLO

**dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**

na akci:

„Školní dvůr Strážovice“

Objednatel: Obec Strážovice

se sídlem: Strážovice 196, 696 38 Strážovice

zastoupená starostou obce: Petr Markus, starosta

IČ: 00285323, DIČ: CZ00285323

Telefon: [REDACTED] e-mail: obec@strazovice.cz

Zhotovitel:

JM Demicarr s.r.o.

Sídlo: Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna

IČ: 63489163

DIČ: CZ63489163

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Bankovní spojení [REDACTED]

Zastoupený: PaedDr Miroslav Charvát, Ing. Jan Zmrzlý, jednatele společnosti
(za společnost je oprávněn jednat každý z jednatelů samostatně)



1 Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem smlouvy je řádné provedení díla s názvem **„Školní dvůr Strážovice“** (dále jen „dílo“), dle stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce. Předmět zakázky může být spolufinancován z **Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210B – „Podpora obnovy sportovní infrastruktury“ (dále již „poskytovatel dotace“)**.
- 1.2 Řádně provedeným dílem se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, dodávek materiálů, montáží a služeb, včetně všech činností spojených s plněním předmětu této smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. Rozumí se tím dílo, které bylo zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, podmínkami výběrového řízení, pokyny Objednatele, příslušnými právními předpisy, technickými normami a které bylo Objednatelům převzato bez výhrad, tzn., že dílo je bezvadné.
- 1.3 Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má odpovídající vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí řádné provedení díla dle této smlouvy a Objednatel se zavazuje k zaplacení sjednané ceny za dílo.

2 Předmět díla

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla, jehož specifikace vychází z následujících závazných podkladů:
 - Tato smlouva
 - Projektová dokumentace
 - Platné technické a právní normy
 - Zadávací podmínky veřejné zakázky
 - Podrobný položkový rozpočet – 4x výkaz výměr (příl. č. 1 této smlouvy)
- 2.2 Veškeré dodávky a materiály a konstrukce, zajišťované Zhotovitelem a použité při realizaci díla podle této smlouvy, budou nové a nepoužité. Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti technické zprávě. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v technické zprávě. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak učinil je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 2.3 Dílo prokazatelně zahrnuje také nezávadnou likvidaci veškerého odpadu v souladu s platnými právními předpisy, včetně dopravy odpadu až na místo jeho trvalého uložení.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či **další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené**, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se např. o:
 - zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu;
 - vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení po dobu výstavby a za zpětné předání jejich správcům minimálně zápisem ve Stavebním deníku,



Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury“.

- požadavek na striktní dodržení příslušných technických norem, zajištění všech nezbytných průzkumů, atestů a revizí dle platné legislativy, nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- požadavek na zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem dotčených stavbou (po dohodě s vlastníky), případné uhrazení vzniklých škod na pozemcích a na porostech;
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (vyžaduje-li to stavebně technologický charakter prací); zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, zajištění souhlasu se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.;
- doprava stavebního materiálu a jiných věcí potřebných pro zhotovení díla na místo předmětu díla a složení z dopravního prostředku, skladování a přemístění na místo stavby, provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií;
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), zajištění bezpečnosti vlastních pracovníků a to vše v souladu s předpisy BOZP;
- zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů;
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, propustky, apod.) nebo v případě předchozího záboru zeleně i včetně případného osetí zelených ploch a náhradní výsadby;
- důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla;
- zajištění a předání dokladové části specifikované ve smlouvě o dílo.

2.5 Nedílnou součástí díla jsou také tyto činnosti:

- **vedení stavebního deníku** v souladu s čl. 9 této smlouvy a s § 157 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a s § 6 a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a jeho předávání s případnými záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí;
- **3x vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)** vypracované dle platných právních předpisů, 1x vyhotovení v digitální formě (pdf a dwg) – viz ust. 2.6 smlouvy.
- **3x vyhotovení zaměření dokončené stavby** pro kolaudaci a zápis do katastru nemovitostí – **geometrický plán**;
- **Zajištění a provedení všech nutných zkoušek, revizí a atestů dle ČSN** (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), zajištění zkušebních protokolů, revizí, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění;
- Dodržování zkušebních a kontrolních plánů, harmonogramu;



Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury“.

- Soubory pořízené fotodokumentace o počátečním stavu, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací;

2.6 Dokumentace DSPS bude provedena podle následujících zásad:

- V DSPS musí být zřetelně vyznačeny změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla nebo zřetelné označení „beze změn“. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Zhotovitel je dále povinen vypracovat potřebné dílenské, montážní nebo jakékoliv výkresy, pokud to dílo vyžaduje. Tyto budou navazovat na předcházející zpracované a Objednatelům odsouhlasené stupně projektové dokumentace. Výkresy budou Objednateli a technickému dozoru stavby, popř. autorskému dozoru předány k odsouhlasení ve 3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušné práce.
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby bude připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní nebo přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.7 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu Zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu – na základě položkových cen rozpočtu dle příl. č. 1 této smlouvy nebo v případě prací zde neuvedených do úrovně cenové hladiny RTS Data platného k měsíci plnění (viz ust. 4.8 této smlouvy) – provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho omezit). O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.

2.8 Zhotovitel přijímá skutečnost, že případné navýšení ceny dle čl. 2.9 a 4.3 této smlouvy je vázáno limity stanovenými právními předpisy a pravidly poskytovatele dotace a v důsledku jejich překročení může dojít ze strany Objednatele k odstoupení od smlouvy pro nenarušení principů veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena.

2.9 Zhotovitel je povinen postupovat v případě prací, které hodlá zadat dalším osobám (poddodávky) v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení a dle čl. 8 této smlouvy.

3 Termíny plnění

3.1 Realizace díla bude probíhat v následujících termínech a za následujících podmínek:

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:	Možno ihned od podpisu smlouvy
Dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla:	Limitní termín pro dokončení: 30. 09. 2020

3.2 Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy.

3.3 Termín plnění se prodlužuje pouze o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádá ze



smluvních stran nemůže ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle (např. odstávky elektřiny, povětrnostní podmínky apod.), a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky na straně Zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

- 3.4 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve provedené dílo převzít a zaplatit.
- 3.5 Sjednaná lhůta k provedení **lhůta k provedení díla se prodlužuje o tolik pracovních dnů**, o kolik pracovních dnů byly práce k provedení díla přerušeny na pokyn Objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na straně Objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních důvodů, apod.), dále z důvodů dle ust. 3.3 této smlouvy a dalších okolností, které by měly vliv na kvalitu prováděného díla (dodržení technických norem) nebo by znemožňovaly provádění díla. **Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem provedení díla.**

4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	2 999 797,- Kč
DPH (21 %):	629 957,- Kč
Cena s DPH:	3 629 754,- Kč

- 4.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku Zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění.

- 4.3 **Cenu je možné překročit:**

- V případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH;
- Pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadání (příl. č. 1 smlouvy) – viz ust. 2.7 smlouvy;
- V případě zjištění při realizaci skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Zhotovitel je nezávilil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
- V případě zjištění při realizaci skutečností, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídající geologické údaje apod).

- 4.4 V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně Zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

- 4.5 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

- 4.6 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou Objednatel vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

- 4.7 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na



to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

- 4.8 Sleva z ceny – pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předložených položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny díla) není přípustná.
- 4.9 **Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném výkaze výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy.** Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla. **V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, je pro stanovení cen závazná cenová soustava RTS Data platná ke dni uzavření dodatku ke smlouvě.**
- 4.10 Jakékoliv změny v předmětu zhotovení díla jsou možné pouze po předchozí konzultaci a písemném odsouhlasení formou písemného dodatku k této smlouvě s Objednatelem.
- 4.11 Případné zvýšení objemů prací položek nabídky bude zapsáno ve stavebním deníku nebo v samostatném zápise, vícepráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do stavebního deníku nebo v samostatném zápise spolu se vzájemně projednanou cenou.

5 Platební podmínky

- 5.1 **Zálohové platby se nesjednávají.**
- 5.2 Objednatel umožňuje úhradu ceny díla průběžně, na základě předkládání 1x měsíčních dílčích faktur nebo jako úhradu ceny díla na základě předávání díla po částech nebo na základě úhrady ceny díla jako celku.
- 5.3 **V případě 1x dílčích měsíčních faktur** je datum zdanitelného plnění poslední den příslušného měsíce. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce soupis provedených prací – zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 5.9 této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu Objednatelem.
- 5.4 **V případě faktury za akci jako celek nebo faktury za předávání díla po částech** musí okamžiku vystavení faktury předcházet objednatelům odsouhlasený předávací protokol v souladu s čl. 9 této smlouvy. Do okamžiku řádného předání a převzetí díla nebo jeho části není možné fakturu vystavit. Součástí faktury musí být soupis provedených prací, v němž uvede zhotovitel výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 5.5 V případě, že Objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek (shodně v případě postupu dle čl. 5.3 i čl. 5.4 této smlouvy), vrátí bez zbytečného odkladu soupis Zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit Objednateli opravený soupis. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura Zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 5.6 této smlouvy o dílo, popř. je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou



Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury“.

souhlasí.

- 5.6 Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury Objednateli.
- 5.7 Podmínkou uhrazení poslední faktury je doložení o využití a odstranění vzniklého odpadu. Zhotovitel je povinen předložit kopii faktury (nebo vlastní prohlášení) o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 5.8 Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám Zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, případně nárok na náhradu škody vůči Zhotoviteli.
- 5.9 Faktury Zhotovitele musí být vyhotoveny v českém jazyce a svou formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. **Splatnost faktury se sjednává na dobu 35 dnů ode dne doručení faktury Objednateli** (v souladu s pravidly Poskytovatele dotace).
- 5.10 Úhrada bude prováděna v české měně.

6 Sankce

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní **pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku 3.1 ve výši 0,2 % z ceny díla** bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- 6.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši **2 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště)** – dle čl. 7.11 této smlouvy.
- 6.3 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu ve výši **2 000,- Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý den prodlení** – dle čl. 10.5 této smlouvy.
- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě **ve výši 3 000,- Kč za den prodlení a vadu** – dle čl. 11.6 této smlouvy.
- 6.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je **odpovědný za způsobenou škodu či újmu, kterou by způsobil porušením smlouvy, v plném rozsahu**, bez ohledu na případné uplatnění sankcí dle článku 6.1 až 6.4 této smlouvy. Zhotovitel je plně odpovědný zejména za finanční škodu způsobenou Objednateli v podobě krácení, či odnětí dotace, pokud by tato skutečnost byla způsobena porušením povinností sjednaných touto smlouvou ze strany Zhotovitele, např. nedodržením termínu plnění dle článku 3 této smlouvy, odstoupením od smlouvy Objednatele z důvodu porušení smluvních podmínek Zhotovitelem a nemožností dokončení stavebních prací na díle jiným zhotovitelem v termínu stanoveném ze strany poskytovatele dotace apod. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku.
- 6.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
- 6.7 Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy sjednávají **smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené části peněžitého závazku denně**.
- 6.8 Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat



Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury“.

se u soudu jejího snížení.

- 6.9 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

7 Předání a převzetí staveniště

- 7.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2 Objednatel odevzdá Zhotoviteli bez zbytečného odkladu na písemné vyzvání Zhotovitele doručené nejméně tři pracovní dny předem staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí Zhotovitel jako součást díla.
- 7.3 Nejpozději při předání staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není Zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.4 Nejpozději při předání staveniště předá Objednatel Zhotoviteli odsouhlasenou zadávací projektovou dokumentaci.
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.6 Při předání staveniště budou upřesněny podmínky pro provádění stavby (pracovní doba, podmínky pro pohyb po objektu, respektování provozu na veřejných prostranstvích, zejm. stanovení doby pro příp. přerušování provozu na veřejných prostranstvích, skladování materiálu apod.)
- 7.7 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.8 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 7.9 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
- 7.10 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 7.11 **Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště.** Při nedodržení tohoto termínu je Objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil Zhotovitel.
- 7.12 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců Objednatele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na



staveništi Zhotovitel vyžaduje.

8 Způsob provádění díla

- 8.1 Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy a správci sítí, které se týkají předmětu této smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly Zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese Zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
- 8.4 Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele **nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole prací nebo částí díla, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty**. Provedení kontroly Objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se Objednatel na řádnou výzvu Zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může Zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva Zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a Objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má Objednatel právo žádat po Zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
- 8.5 Zhotovitel je povinen **5 pracovních dní předem** prokazatelně oznámit správcům inženýrských sítí, zástupci Objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce Objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce Objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti Zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či Objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího odstavce a Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
- 8.7 Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- 8.8 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.
- 8.9 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 8.10 Zhotovitel je povinen **zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám**. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 8.11 **Prokazoval-li v rámci veřejné zakázky Zhotovitel určitou část kvalifikace**, je změna tohoto poddodavatele přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele a



Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury“.

pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný, poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost Zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. **Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit, pokud k tomu bude mít závažný důvod.** Zhotovitel je povinen o změně poddodavatele povinen neprodleně, bez zbytečného odkladu, informovat Objednatele a **do doby písemného odsouhlasení změny poddodavatele ze strany Objednatele není Zhotovitel oprávněn realizovat práce, pro které byla prokazována kvalifikace poddodavatelem.**

- 8.12 Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

9 Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel ode dne převzetí staveniště je povinen vést na stavbě stavební deník v souladu s § 157 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a s § 6 a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a to v jednom originále a dvou kopiích. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje vyžadované platnou právní úpravou, dále údaje rozhodné pro rozsah a kvalitu provedených prací, specifické údaje vyplývající z této smlouvy nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla. Zhotovitel je povinen vyjádřit se do 2 pracovních dnů k zápisům Objednatele nebo jeho pověřeného zástupce provedených ve stavebním deníku. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
- 9.2 Za Objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy Objednatel nebo pracovník k tomu Objednatelem pověřený, např. TDI. Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
- 9.3 **Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.** Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro případné smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.
- 9.4 Stavební deník musí obsahovat zejména:
- a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o díle v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla,
 - d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.
- 9.5 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis Zhotovitele musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 9.6 Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.



Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury“.

Jedná se zejména o:

- a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad v průběhu výstavby.
- 9.7 Stavební deník vede a dokladuje Zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.
- 9.8 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci první průpis denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.
- 9.9 Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník případných víceprací a méněprací, který bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
- 9.10 Stavební deník, deník víceprací a méněprací musí být na stavbě k dispozici každý den po celou pracovní dobu.

10 Předání a převzetí díla

- 10.1 Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k předání a převzetí díla 2 pracovní dny předem.
- 10.2 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající technický dozor investora a autorského dozoru projektanta.
- 10.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli bez vad. **O přejímacím řízení jsou Objednatel a Zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol**, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá bez výhrad či s výhradami. Protokol musí obsahovat i soupis případných vad a nedodělků.
- 10.4 **Dílo lze předávat i po částech, při splnění podmínek dle čl. 10.2 a v případě, že tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek – při splnění podmínek dle čl. 5.4 a ostatní související dle této smlouvy.**
- 10.5 Rozhodne-li se Objednatel převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání řádnému užívání díla, stanoví v předávacím protokolu lhůtu pro jejich odstranění.
- 10.6 Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě a doklady o nezávadné likvidaci odpadů.
- Seznam dokumentace pro předání dokončené stavby:**
- atesty o použitých materiálech
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády



Předmět zakázky může být spolufinancován z **Ministerstva pro místní rozvoj ČR** – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova,
Dotační titul 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury“.

č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

- stavební deník, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- 3x vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) vypracované dle platných právních předpisů, 1x vyhotovení v digitální formě (pdf a dwg) – viz ust. 2.7 smlouvy.
- 3x vyhotovení zaměření dokončené stavby pro kolaudaci a zápis do katastru nemovitostí – geometrický plán;
- fotodokumentace stavby od zahájení po předání
- zkušební, záruční listy a dodací listy
- doklad o uložení odpadu v souladu se zákonem o odpadech
- případně další dokumentace vyžadovaná na základě platných právních předpisů, zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění aj.

10.7 Smluvní strany se dále dohodly, že **povinností Zhotovitele je i součinnost vůči příslušnému stavebnímu úřadu nebo orgánům finanční kontroly** (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole)

11 Záruční podmínky

- 11.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla jako celku v délce **60 měsíců**. Záruka začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
- 11.2 Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 11.3 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 11.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 11.5 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to do 21 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 11.6 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění vady a zahájit odstranění reklamované vady do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace a Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne doručení reklamace. Pokud Zhotovitel nezahájí odstraňování vady nebo neodstraní reklamovanou vadu, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu **ve výši 3 000,- Kč za den prodlení a vadu**. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit



sám nebo za pomoci třetí osoby.

- 11.7 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
- 11.8 **Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů** ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne Zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, **nejdéle však do termínu dohodnutém s Objednatelem**. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
- 11.9 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy Objednateli provede Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 11.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.
- 11.10 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
- 11.11 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

12 Odpovědnost za škodu

- 12.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese Zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 12.2 Na Objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na Objednatele jejím předáním a převzetím.
- 12.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo Objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 12.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 12.5 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

13 Pojištění díla

- 13.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to **minimálně ve výši 80 % celkové ceny díla**.
- 13.2 Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na Díle na své náklady uzavřené pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací.
- 13.3 Zhotovitel je povinen předložit kopie obou příslušných dokladů o pojištění Objednateli, a to



na jeho žádost.

- 13.4 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 13.5 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle výše uvedených ustanovení této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, jedná se o podstatné porušení smlouvy o dílo, objednatel má tak právo na odstoupení od smlouvy o dílo.

14 Odstoupení od smlouvy

- 14.1 Za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele odstoupit od smlouvy (z důvodu vážného neplnění smluvních závazků ze strany Zhotovitele), se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - prodlení Zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 15 dnů,
 - prodlení Zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů,
 - úpadek Zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,
 - neoprávněné zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 kalendářních dnů,
 - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou či příslušnými předpisy anebo normami, nesjedná-li Zhotovitel nápravu ani po písemné výzvě Objednatele a v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne,
 - činností Zhotovitele dochází k poškozování práv Objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.
- 14.2 **Objednatel si dále vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy, a to zejména v důsledku nezajištění dostatečných finančních prostředků k realizaci akce v průběhu platnosti sjednané smlouvy – za nedostatek finančních prostředků může být považováno např. nezískání dotace na předmět plnění této smlouvy, výpadek v plánovaných příjmech příslušného rozpočtového období nebo potřebnost upřednostnění realizace jiných rozvojových priorit.**
- 14.3 **Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na sjednané smluvní pokuty a nároků na úhradu dosud prokazatelně započatých a řádně provedených prací Zhotovitelem ve prospěch Objednatele (v souladu s položkovým rozpočtem).** V případě, že Objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních zdrojů od smlouvy odstoupit, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné finanční ani jakékoliv jiné nároky, plynoucí z časového prodloužení, zmenšení předmětu plnění veřejné zakázky, přerušení nebo předčasné ukončení realizace díla a jednotlivých dodávek, služeb a stavebních prací nebo ve výši ušlého zisku. Hrazeny by v takovém případě byly pouze veškeré prokazatelně vykonané a řádně odsouhlasené práce vycházející ze schváleného stavebního položkového rozpočtu dle příl. č. 1 této smlouvy.

15 Závěrečná ustanovení

- 15.1 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit



Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury“.

- ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 15.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 15.3 Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla.
- 15.4 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem Objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 15.5 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce malého rozsahu, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
- 15.6 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 15.7 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit.
- 15.8 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
- 15.9 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 15.10 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 15.11 Smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 15.12 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.13 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

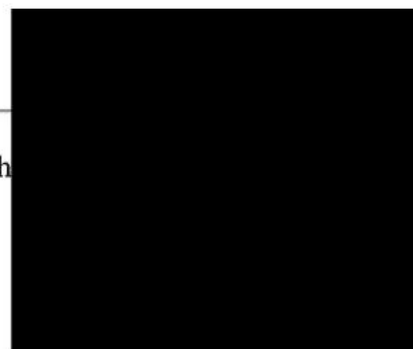
1. Podrobný položkový rozpočet

STRÁŽOVICE 12.5.2020
Vdne

STRÁŽOVICE 12.5.2020
Vdne



Za Zh



Slepý rozpočet stavby

Datum: 03.05.2020

Stavba : 2019072107

Školní dvůr a schodiště při ZS ve Strážovicích

Objednatel : OBEC STRÁŽOVICE

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : JM Demicarr s.r.o.

IČO : 63489163

Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna

DIČ : CZ63489163

Za zhotovitele

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 999 797,00
DPH	21 %	629 957,00
Cena celkem za stavbu		3 629 754

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Školní dvůr a schodiště	3 460 959	0	2 860 297	600 662	95,3
02 Vedlejší a ostatní náklady	168 795	0	139 500	29 295	4,7
Celkem za stavbu	3 629 754	0	2 999 797	629 957	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	D.1.1. Stavebně architektonické a konstrukční ře	3 011 347	0	2 488 716	522 630	83,0
01	D.1.4.1. Kanalizace	435 183	0	359 656	75 528	12,0
01	D.1.4.2. Elektrorozvody	14 429	0	11 925	2 504	0,4
02	D.2.1. Vedlejší a ostatní náklady	168 795	0	139 500	29 295	4,7
Celkem za stavbu		3 629 754	0	2 999 797	629 957	100,0

Rekapitulace stavebních dílů



Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	10,2	307 165	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	14,2	426 210	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	8,7	262 461	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1,8	52 848	0	0	0	0
32 Zdi přehradní a opěrné	0,9	25 977	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	1,2	36 249	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3,4	100 584	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	0,1	2 737	0	0	0	0
5 Komunikace	21,7	651 485	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1,6	47 576	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0,8	0	24 143	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	5,6	0	167 387	0	0	0
783 Nátěry	0,1	0	3 446	0	0	0

8	Trubní vedení	1,4	42 864	0	0	0	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	1,7	50 727	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	0,8	23 346	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	3,9	116 401	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	4,2	127 130	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	12,7	0	0	0	379 637	0
M21	Elektromontáže	0,4	0	0	0	11 925	0
ON	Vedlejší a ostatní náklady	2,4	72 000	0	0	0	0
VN	Vedlejší a ostatní náklady	2,3	67 500	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	2 413 260	194 976	0	391 562	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.1.	Stavebně architektonické a konstr	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Školní dvůr a schodiště		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2019072107	Školní dvůr a schodiště při ZŠ ve Strážovicích		Náklady na m.j.	0
Projektant	PROJEKTIS, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	OBEC STRÁŽOVICE			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 914 104		
Z PSV celkem	194 976		
R M práce celkem	379 637		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	2 488 716		
HZS	0		
ZRN+HZS	2 488 716		
ZRN+ost.náklady+HZS	2 488 716		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : JAN ZMRZLÝ	Jméno : PETR MARKUS
Datum :		Datum : 18. 5. 2020	Datum : 18. 5. 2020
Podpis :			
Základ pro DPH	21,0 %		2 488 716 Kč
DPH	21,0 %		522 630 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 011 346 Kč

Poznámka :

Stavba :	2019072107 Školní dvůr a schodiště při ZŠ ve Strážovicích	Rozpočet : D.1.1.
Objekt :	01 Školní dvůr a schodiště	Stavebně architektonické a konstrukční

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	206 474	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	426 210	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	228 572	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	52 848	0	0	0	0
32 Zdi přehradní a opěrné	25 977	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	100 584	0	0	0	0
5 Komunikace	590 645	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	47 576	0	0	0	0
8 Trubní vedení	25 150	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	23 346	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	98 835	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	87 889	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	24 143	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	167 387	0	0	0
783 Nátěry	0	3 446	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	379 637	0
CELKEM OBJEKT	1 914 104	194 976	0	379 637	0

Slepý rozpočet

Stavba :	2019072107 Školní dvůr a schodiště při ZŠ ve Strážov	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 Školní dvůr a schodiště	Stavebně architektonické a konstrukční řešení 24.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	333,51	56,00	18 676,56
		S3:30,42		30,42		
		S2:185,22		185,22		
		S1:117,87		117,87		
2	113109420R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm	m2	296,95	151,00	44 839,45
		296,95		296,95		
3	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	144,00	354,70	51 076,80
		8*10*1,8		144,00		
4	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	144,00	23,40	3 369,60
		8*10*1,8		144,00		
5	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,91	487,10	2 389,23
		základ pod posuvné bráně:3,85*0,3*1		1,16		
		drenáže:15*0,5*0,5		3,75		
6	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	15,11	487,10	7 358,38
		ZP3:7,6*1*0,5		3,80		
		0,41*3*0,8*0,5		0,49		
		ZP2:2,44*1,4*0,5		1,71		
		ZP1:5,25*0,8*0,5		2,10		
		2,74*0,8*0,5		1,10		
		0,41*3*0,8*0,5		0,49		
		6,2*1,4*0,5		4,34		
		0,93*0,8*0,5		0,37		
		0,93*0,5*0,5		0,23		
		1,185*0,8*0,5		0,47		
7	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	15,11	36,20	546,86
		ZP3:7,6*1*0,5		3,80		
		0,41*3*0,8*0,5		0,49		
		ZP2:2,44*1,4*0,5		1,71		
		ZP1:5,25*0,8*0,5		2,10		
		2,74*0,8*0,5		1,10		
		0,41*3*0,8*0,5		0,49		
		6,2*1,4*0,5		4,34		
		0,93*0,8*0,5		0,37		
		0,93*0,5*0,5		0,23		
		1,185*0,8*0,5		0,47		
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	130,00	98,00	12 740,00
		6,5*4*2,5*2		130,00		
9	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	99,01	196,60	19 465,66
		8*10*1,8		144,00		
		ZP3:7,6*1*0,5		3,80		
		0,41*3*0,8*0,5		0,49		
		ZP2:2,44*1,4*0,5		1,71		
		ZP1:5,25*0,8*0,5		2,10		
		2,74*0,8*0,5		1,10		
		0,41*3*0,8*0,5		0,49		
		6,2*1,4*0,5		4,34		
		0,93*0,8*0,5		0,37		
		0,93*0,5*0,5		0,23		
		1,185*0,8*0,5		0,47		
		základ pod posuvné bráně:3,85*0,3*1		1,16		

Slepý rozpočet

Stavba :	2019072107 Školní dvůr a schodiště při ZŠ ve Strážov	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 Školní dvůr a schodiště	Stavebně architektonické a konstrukční řešení_24.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		drenáže:15*0,5*0,5		3,75		
		-65		-65,00		
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	65,00	259,50	16 867,50
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	164,01	16,50	2 706,19
		8*10*1,8		144,00		
		ZP3:7,6*1*0,5		3,80		
		0,41*3*0,8*0,5		0,49		
		ZP2:2,44*1,4*0,5		1,71		
		ZP1:5,25*0,8*0,5		2,10		
		2,74*0,8*0,5		1,10		
		0,41*3*0,8*0,5		0,49		
		6,2*1,4*0,5		4,34		
		0,93*0,8*0,5		0,37		
		0,93*0,5*0,5		0,23		
		1,185*0,8*0,5		0,47		
		základ pod posuvné bráně:3,85*0,3*1		1,16		
		drenáže:15*0,5*0,5		3,75		
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	65,00	122,70	7 975,50
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		6,5*4*2,5		65,00		
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	333,51	13,20	4 402,33
		S3:30,42		30,42		
		S2:185,22		185,22		
		S1:117,87		117,87		
14	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	99,01	142,00	14 059,63
		8*10*1,8		144,00		
		ZP3:7,6*1*0,5		3,80		
		0,41*3*0,8*0,5		0,49		
		ZP2:2,44*1,4*0,5		1,71		
		ZP1:5,25*0,8*0,5		2,10		
		2,74*0,8*0,5		1,10		
		0,41*3*0,8*0,5		0,49		
		6,2*1,4*0,5		4,34		
		0,93*0,8*0,5		0,37		
		0,93*0,5*0,5		0,23		
		1,185*0,8*0,5		0,47		
		základ pod posuvné bráně:3,85*0,3*1		1,16		
		drenáže:15*0,5*0,5		3,75		
		-65		-65,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				206 473,68
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
15	1	bezpečný polyuretanový povrch EPDM 35mm (25mm SBR+10mm EPDM)-HIC 1.6m v dané barevn D+M	m2	184,00	1 960,00	360 640,00
16	10	T01-027 Grafika z celoprobaveného EPDM (nejedná se o nástřik) - značení čára křižovatk - 100x57cm	kus	2,00	689,40	1 378,80
17	11	T01-020 Grafika z celoprobaveného EPDM (nejedná se o nástřik) - značka deř přednost v úzdě 2 - 40x	kus	2,00	486,60	973,20
18	2	rozměření grafických motivů na ploše	sada	1,00	2 169,40	2 169,40
19	3	práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)	sada	1,00	3 639,10	3 639,10
20	4	H01-019 Grafika z celoprobaveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Twister velký - 230x135cm (pr.30cm)	kus	1,00	5 879,40	5 879,40

Slepý rozpočet

Stavba :	2019072107 Školní dvůr a schodiště při ZŠ ve Strážově	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 Školní dvůr a schodiště	Stavebně architektonické a konstrukční řešení 24.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	5	H01-013 Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skákací panák	kus	1,00	5 301,70	5 301,70
22	6	A01-005 UV- Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik) - čtverec s číslem	kus	16,00	587,90	9 406,40
23	8	T01-012 Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik) - látka středová - 80x8cm	kus	14,00	207,80	2 909,20
24	9	T01-011 (*4) Grafika z celoprobáveného EPDM (neje (nejedná se o nástřik)- přechod pro chodce-80x80cm	kus	1,00	1 804,30	1 804,30
25	A12	Doprava, režijní náklady k položkám 1,2,3,4,5,6,8 9.10.2011	kus	1,00	20 233,20	20 233,20
26	K1	Basket.koš-oc.konstr.výšk.nastav., jekl 80/80/3mm táhla, pouzdro do bet., vlož. 1.2m, deska, koš D+M	kus	1,00	11 875,40	11 875,40
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				426 210,10
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
27	212531111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm kraj Jihomoravský	m3	3,75	1 027,00	3 851,25
		(5+10)*0,5*0,5		3,75		
28	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	15,00	154,60	2 319,00
		5+10		15,00		
29	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	37,50	34,60	1 297,50
		(5+10)*2,5		37,50		
30	271571112R00	Polštář základu ze šterkopisku netříděného	m3	3,15	1 028,00	3 233,88
		základ pod posuvné bráně:3,85*0,3*0,1		0,12		
		základ pod posuvné bráně:0,3*0,3*0,1		0,01		
		Mezisoučet		0,12		
		pod nové schodiště:				
		ZP3:7,6*1*0,1		0,76		
		0,41*3*0,8*0,1		0,10		
		ZP2:2,44*1,4*0,1		0,34		
		ZP1:5,25*0,8*0,1		0,42		
		2,74*0,8*0,1		0,22		
		0,41*3*0,8*0,1		0,10		
		6,2*1,4*0,1		0,87		
		0,93*0,8*0,1		0,07		
		0,93*0,5*0,1		0,05		
		1,185*0,8*0,1		0,09		
		Mezisoučet		3,02		
31	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm výplň tvárníc betonem C 20/25	m2	80,71	1 445,60	116 672,28
		3,75*2		7,50		
		3,75*1,7		6,38		
		4,75*1,8		8,55		
		5,124*3,7		18,96		
		2,557*3		7,67		
		2,101*3,75		7,88		
		(1,5+0,3+3+0,3+1,825+1)*3		23,78		
32	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	1,04	2 843,40	2 955,71
		základ pod posuvné bráně:3,85*0,3*0,9		1,04		
33	274323411RT1	Železobeton základ. pasů vodostavební C25/30 XC3 S3	m3	12,09	2 889,10	34 915,35
		ZP3:7,6*1*0,4		3,04		
		0,41*3*0,8*0,4		0,39		
		ZP2:2,44*1,4*0,4		1,37		

Slepý rozpočet

Stavba :	2019072107 Školní dvůr a schodiště při ZŠ ve Strážov	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 Školní dvůr a schodiště	Stavebně architektonické a konstrukční řešení_24.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ZP1:5,25*0,8*0,4		1,68		
		2,74*0,8*0,4		0,88		
		0,41*3*0,8*0,4		0,39		
		6,2*1,4*0,4		3,47		
		0,93*0,8*0,4		0,30		
		0,93*0,5*0,4		0,19		
		1,185*0,8*0,4		0,38		
34	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	23,79	570,60	13 573,43
		ZP3:7,6*2*0,4		6,08		
		0,41*3*2*0,4		0,98		
		ZP2:2,44*2*0,4		1,95		
		ZP1:5,25*2*0,4		4,20		
		2,74*2*0,4		2,19		
		0,41*3*2*0,4		0,98		
		6,2*2*0,4		4,96		
		0,93*2*0,4		0,74		
		0,93*2*0,4		0,74		
		1,185*2*0,4		0,95		
35	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	23,79	125,20	2 978,26
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.				
		ZP3:7,6*2*0,4		6,08		
		0,41*3*2*0,4		0,98		
		ZP2:2,44*2*0,4		1,95		
		ZP1:5,25*2*0,4		4,20		
		2,74*2*0,4		2,19		
		0,41*3*2*0,4		0,98		
		6,2*2*0,4		4,96		
		0,93*2*0,4		0,74		
		0,93*2*0,4		0,74		
		1,185*2*0,4		0,95		
36	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	1,05	42 078,20	44 181,27
		základ pod posuvné bráně:3,85*0,3*0,9*0,08		0,08		
		Mezisoučet		0,08		
		pod nové schodiště:				
		Začátek provozního součtu				
		ZP3:7,6*1*0,4		3,04		
		0,41*3*0,8*0,4		0,39		
		ZP2:2,44*1,4*0,4		1,37		
		ZP1:5,25*0,8*0,4		1,68		
		2,74*0,8*0,4		0,88		
		0,41*3*0,8*0,4		0,39		
		6,2*1,4*0,4		3,47		
		0,93*0,8*0,4		0,30		
		0,93*0,5*0,4		0,19		
		1,185*0,8*0,4		0,38		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		12,09		
		12,0852*0,08		0,97		
37	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30	m3	0,08	2 843,50	230,32

Slepý rozpočet

Stavba :	2019072107 Školní dvůr a schodiště při ZŠ ve Strážov	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 Školní dvůr a schodiště	Stavebně architektonické a konstrukční řešení 24.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		základ pod posuvné bráně:0,3*0,3*0,9		0,08		
38	28611204R	Trubka PVC drenážní hrdlovaná d 90x1,7x5000 mm	m	17,25	56,40	972,90
		15*1,15		17,25		
39	67390526R	Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/300 -300 g/m2	m2	45,00	30,90	1 390,50
		(5+10)*2,5*1,2		45,00		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				228 571,66
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
40	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,81	42 777,70	34 525,45
		Začátek provozního součtu				
		3,75*2		7,50		
		3,75*1,7		6,38		
		4,75*1,8		8,55		
		5,124*3,7		18,96		
		2,557*3		7,67		
		2,101*3,75		7,88		
		(1,5+0,3+3+0,3+1,825+1)*3		23,78		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		80,71		
		80,70855*0,01		0,81		
41	318261125RT1	Stříška plotu ze zákryt.desek ,šířka 400 zákrytová deska hladká. ZD 1 - 30 a ZD 2 - 30	m	27,10	676,10	18 322,92
		4,35+1,5+0,3+3+0,15+4,75*1,2+5,124*1,3+2,257*1,2+2,101*1,3		27,10		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				52 848,37
Díl:	32	Zdi přehradní a opěrné				
42	OZ	Opěrné stěny z bet.tvárnice dle stávajících -doplnění	m3	10,25	2 534,30	25 976,58
		5*1,5*0,5		3,75		
		6,5*2*0,5		6,50		
Celkem za		32 Zdi přehradní a opěrné				25 976,58
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
43	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3	5,76	4 257,30	24 538,48
		4,35*2,1*0,15		1,37		
		3*2,02*0,15		0,91		
		2,03*2,7*0,15		0,82		
		2,48*2,33*1,4*0,15		1,21		
		3*2,3*1,4*0,15		1,45		
44	430362021R00	Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari	t	0,13	41 702,90	5 287,93
		5,76386*0,01*2*1,1		0,13		
45	431351121R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení	m2	6,78	1 999,00	13 555,80
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		Začátek provozního součtu				
		4,35*2,1*0,15		1,37		
		3*2,02*0,15		0,91		
		2,03*2,7*0,15		0,82		
		2,48*2,33*1,4*0,15		1,21		
		3*2,3*1,4*0,15		1,45		
		18*1,8*0,45		14,58		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		20,34		
		20,34386/0,15*0,05		6,78		
46	431351122R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění	m2	6,78	150,00	1 017,19
		Začátek provozního součtu				

Slepý rozpočet

Stavba :	2019072107 Školní dvůr a schodiště při ZŠ ve Strážov	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 Školní dvůr a schodiště	Stavebně architektonické a konstrukční řešení_24.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4,35*2,1*0,15		1,37		
		3*2,02*0,15		0,91		
		2,03*2,7*0,15		0,82		
		2,48*2,33*1,4*0,15		1,21		
		3*2,3*1,4*0,15		1,45		
		18*1,8*0,45		14,58		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		20,34		
		20,34386/0,15*0,05		6,78		
47	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30	m	34,60	353,70	12 238,02
		1,73*20		34,60		
48	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	17,30	1 263,00	21 849,90
		1,73*20*0,5		17,30		
49	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	17,30	104,90	1 814,77
		1,73*20*0,5		17,30		
50	451561111R00	Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 10 cm	m2	185,22	109,50	20 281,59
		Včetně urovnání líce vrstvy.				
		S2:185,22		185,22		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						100 583,68
Díl: 5	Komunikace					
51	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 10 cm	m2	117,87	142,00	16 737,54
		S1:117,87		117,87		
52	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 15 cm	m2	30,42	152,50	4 639,05
		S3:30,42		30,42		
53	564751114R00	Podklad z kameniva drceného vel.0-32 mm,tl. 18 cm	m2	185,22	179,40	33 228,47
		S2:185,22		185,22		
54	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	117,87	198,20	23 361,83
		S1:117,87		117,87		
55	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	30,42	258,50	7 863,57
		S3:30,42		30,42		
56	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	117,87	271,70	32 025,28
		S1:117,87		117,87		
57	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	35,00	231,60	8 106,00
		35		35,00		
58	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	28,07	244,30	6 858,23
		10,573+2,45*2+12,6		28,07		
59	59245110R	Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	32,55	260,00	8 462,84
		S3:30,42*1,07		32,55		
60	592451170R	Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	126,12	329,40	41 544,22
		S1:117,87*1,07		126,12		
61	589110010	Kryty ploch pro tělovýchovu, polyuretan EPDM tl 35 mm vč. lakování a barevné grafiky pro sport	m2	184,00	2 216,40	407 817,60
		184,0		184,00		
Celkem za 5 Komunikace						590 644,64
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
62	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	3,15	3 461,70	10 889,82
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaphnění.				
		základ pod posuvné bráně:3,85*0,3*0,1		0,12		
		základ pod posuvné bráně:0,3*0,3*0,1		0,01		
		Mezisoučet		0,12		
		pod nové schodiště:				

Slepý rozpočet

Stavba :	2019072107 Školní dvůr a schodiště při ZŠ ve Strážov	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 Školní dvůr a schodiště	Stavebně architektonické a konstrukční řešení_24.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ZP3:7,6*1*0,1		0,76		
		0,41*3*0,8*0,1		0,10		
		ZP2:2,44*1,4*0,1		0,34		
		ZP1:5,25*0,8*0,1		0,42		
		2,74*0,8*0,1		0,22		
		0,41*3*0,8*0,1		0,10		
		6,2*1,4*0,1		0,87		
		0,93*0,8*0,1		0,07		
		0,93*0,5*0,1		0,05		
		1,185*0,8*0,1		0,09		
		Mezisoučet		3,02		
63	632478124R00	Reprofilace-cement.hmota tl.do 15 mm	m2	56,50	628,50	35 507,72
		Začátek provozního součtu				
		3,75*2		7,50		
		3,75*1,7		6,38		
		4,75*1,8		8,55		
		5,124*3,7		18,96		
		2,557*3		7,67		
		2,101*3,75		7,88		
		(1,5+0,3+3+0,3+1,825+1)*3		23,78		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		80,71		
		80,70855*2*0,35		56,50		
64	639571120R00	Vsakovací chodník ze šterku tl.200 mm	m2	4,25	277,30	1 178,53
		8,5*0,5		4,25		
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						47 576,06
Díl: 8	Trubní vedení					
65	895211141R00	Drenážní šachtice kontrolní beton. Šk-100/4 do 2 m	kus	3,00	8 383,30	25 149,90
Celkem za 8 Trubní vedení						25 149,90
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
66	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	65,50	283,30	18 556,15
		obrubník 50/250/1000mm:64+1,5		65,50		
67	59217335R	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	66,16	72,40	4 789,62
		obrubník 50/250/1000mm:(64+1,5)*1,01		66,16		
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						23 345,77
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
68	961044111R00	Bourání původního schodiště a jeho základů z beton prostého vč. zábradlí	m3	30,00	3 294,50	98 835,00
		8*10*0,3*1,25		30,00		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						98 835,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
69	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	398,77	220,40	87 888,54
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						87 888,54
Díl: 711	Izolace proti vodě					
70	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	8,50	229,60	1 951,60
		u vsakovacího chodníku:8,5*1		8,50		
71	711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	45,00	161,10	7 249,50
		90*0,5		45,00		
72	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty DELTA-MS PROFIL	m	90,00	148,50	13 365,00
73	28323130R	Fólie nopová DELTA TERRAXX š. 2400 mm nopy 9 mm	m2	10,20	154,60	1 576,92
		u vsakovacího chodníku:8,5*1*1,2		10,20		

Slepý rozpočet


Stavba :	2019072107 Školní dvůr a schodiště při ZŠ ve Strážov	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 Školní dvůr a schodiště	Stavebně architektonické a konstrukční řešení_24.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				24 143,02
	Díl: 767	Konstrukce zámečnické				
74	OP	D+M oplocení vedle posuvné brány - ocel.konstrukce z profilů 50/50/5, výplň dř.prkna, v=1800mm D+M	kus	1,00	18 246,50	18 246,50
		1		1,00		
75	OP 1	D+M oplocení s brankou 1 křídlovou - ocel.sloupky 48,3/25mm, výplň pletivo, v=1000mm, dl.7,1m D+M sloupky s ocelovou kotevní deskou (plotnou) pro kotvení sloupků k beton. základu	kus	1,00	10 800,90	10 800,90
76	OP 2	D+M oplocení-ocel.sloupky 48,3/25mm, výplň pletivo v=1800mm,dl.5,3m, D+M sloupky s ocelovou kotevní deskou (plotnou) pro kotvení sloupků k beton. základu	kus	1,00	4 024,20	4 024,20
77	OP_B	Posuvná brána nesená, ocel.konstrukce, výplň dř. prkna, el.pohon, dl.3500mm, v=1800mm, D+M	kus	1,00	35 479,10	35 479,10
78	Z1	Ocel. zábradlí z tr.48,3/2mm, kotveno přes sloupky do schod.zdi, celk.délka 6,4bm, pz+nátěr D+M	kus	1,00	72 479,80	72 479,80
79	Z2	Ocelové madlo z tr.48,3/2mm vč.kotevních konzol celk. délka 13bm, pozink., nátěr, D+M	kus	1,00	26 356,00	26 356,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				167 386,50
	Díl: 783	Nátěry				
80	783893122R00	Nátěr betonových povrchů schodišť protiskluzný montáže, dodávky a demontáže pomocného lešení. 1,73*20*0,5	m2	17,30	199,20	3 446,16
				17,30		
	Celkem za	783 Nátěry				3 446,16
	Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
81	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	385,97	297,50	114 825,03
82	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	385,97	223,00	86 070,53
83	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 859,67	15,90	61 368,67
84	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	385,97	304,10	117 372,41
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				379 636,65

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.1. Kanalizace	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Školní dvůr a schodiště	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2019072107	Školní dvůr a schodiště při ZŠ ve Strážovicích	Náklady na m.j.	0
Projektant	PROJEKTIS, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	OBEC STRÁŽOVICE		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	359 656		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	359 656		
HZS	0		
ZRN+HZS	359 656		
ZRN+ost.náklady+HZS	359 656		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : JAN ZMRZLY	Jméno : PETR MARKUS
Datum :		Datum : 12.5.2020	Datum : 12.5.2020
Podpis :		Podpis : 	Podpis : 
Základ pro DPH	21,0 %		359 656 Kč
DPH	21,0 %		75 528 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		435 184 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2019072107 Školní dvůr a schodiště při ZŠ ve Strážovicích	Rozpočet :	D.1.4.1.
Objekt :	01 Školní dvůr a schodiště	Kanalizace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	100 691	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	33 889	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	36 249	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	2 737	0	0	0	0
5 Komunikace	60 841	0	0	0	0
8 Trubní vedení	17 714	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	50 727	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	17 566	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	39 242	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	359 656	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	2019072107 Školní dvůr a schodiště při ZŠ ve Strážov	Rozpočet: D.1.4.1.
Objekt :	01 Školní dvůr a schodiště	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	28,36	465,90	13 212,92
		4*0,8*1,7+5,5*0,8*1,5+12*0,8*1+1*0,8*0,8+2*0,8*1		23,88		
		7*0,8*0,8		4,48		
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	28,36	34,60	981,26
		4*0,8*1,7+5,5*0,8*1,5+12*0,8*1+1*0,8*0,8+2*0,8*1		23,88		
		7*0,8*0,8		4,48		
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	28,06	1 384,70	38 849,97
		V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku.				
		1,2*1,2*1,7+1,5*1,5*1,5+1,2*1,2*1,4+1,2*1,2*1,2		9,91		
		2,1*2,4*1,8*2		18,14		
4	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	28,06	121,20	3 400,46
		1,2*1,2*1,7+1,5*1,5*1,5+1,2*1,2*1,4+1,2*1,2*1,2		9,91		
		2,1*2,4*1,8*2		18,14		
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	36,90	116,40	4 295,16
		5,5*1,7*2+7*1,3*2		36,90		
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	36,90	20,40	752,76
		5,5*1,7*2+7*1,3*2		36,90		
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	28,36	101,80	2 887,05
8	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	21,38	196,60	4 204,09
		2,88+12,96		15,84		
		1,1*1,4*1,8*2		5,54		
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	21,38	259,50	5 549,15
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	21,38	15,80	337,87
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	35,03	122,70	4 298,50
		Položka obsahuje i přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.				
		28,36+28,0566-21,384		35,03		
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,96	344,20	4 460,83
		Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztrátné se doporučuje ve výši 1%.				
		(4,5+6,5+1+13+1,5+2,5+3,5+3,5)*0,8*0,45		12,96		
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	21,38	117,40	2 510,48
14	583314007	Kamenivo těžené frakce 4/8 E Jihomor. kraj	T	23,33	640,90	14 950,92
		12,96*1,8		23,33		
Celkem za 1 Zemní práce						100 691,42
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
15	271571112	Polštář základu ze šterkopisků netříděného	m3	0,31	1 028,00	316,62
		1,10*1,40*0,10*2		0,31		
16	273311114R00	Beton základ. desek prostý z cem. portlad. B 12,5	m3	0,06	2 889,20	173,35
		podbetonování patních kolen 0,015 m3				
17	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	0,62	2 743,80	1 690,18
		1,1*1,4*0,2*2		0,62		
18	273351215U00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	2,00	209,40	418,80
		(1,1+1,4)*2*0,2*2		2,00		
19	273351216U00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,00	63,00	126,00
20	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	0,06	27 282,30	1 593,29
		1,1*1,4*1,2*2*2*0,0079		0,06		
21	274361921	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	0,28	27 282,50	7 759,14
		1,4*1,5*1,2*2*4*0,0079		0,16		
		1,1*1,5*1,2*2*4*0,0079		0,13		
22	279321411R00	Železobeton základových zdí C 25/30	m3	3,45	2 719,60	9 382,62

Slepý rozpočet

Stavba :	2019072107 Školní dvůr a schodiště při ZŠ ve Strážově	Rozpočet: D.1.4.1.
Objekt :	01 Školní dvůr a schodiště	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,4*1,5*0,25*4		2,10		
		0,9*1,5*0,25*4		1,35		
23	279351101U00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m2	21,12	446,00	9 419,52
		(1,1+1,4)*2*1,5*2		15,00		
		1,1*4*0,9+0,6*4*0,9		6,12		
24	279351102U00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m2	21,12	142,50	3 009,60
		(1,1+1,4)*2*1,5*2		15,00		
		1,1*4*0,9+0,6*4*0,9		6,12		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				33 889,13
Díl: 38	Kompletní konstrukce					
25	386942111R00	Montáž odlučovačů tuků do velikosti T 2 včetně osazení poklopu	kus	2,00	2 423,80	4 847,60
26	56241530	Odlučovač tuků plastový s poklopem do 3,5t 1litr/sekundu, do 100 l/den, 600x900mm	kus	2,00	15 700,60	31 401,20
Celkem za		38 Kompletní konstrukce				36 248,80
Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce					
27	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,88	950,20	2 736,58
		Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192.				
		(4,5+6,5+1+13+1,5+2,5+3,5+3,5)*0,8*0,1		2,88		
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce				2 736,58
Díl: 5	Komunikace					
28	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně beton. lože B 20, zatížení C 250, D 400 kN	m	8,00	533,30	4 266,40
29	5534298210	Rošt D 400, dl./š = 50/17,3 cm mřížkový litina pro žlab z polymerbetonu š. 150 mm	kus	16,00	1 547,50	24 760,00
30	59227223030	Žlab odvodňov. šířka 150mm, délka 1000mm z polymerbetonu, s litinovou hranou	kus	7,00	2 884,80	20 193,60
31	5922723330	Vpust odvodňov. šíř.150 mm, dél.500 mm, výš.600 mm z polymerbetonu, s litinovou hranou, vč. sifonu	kus	2,00	5 810,30	11 620,60
Celkem za		5 Komunikace				60 840,60
Díl: 8	Trubní vedení					
32	871265211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN100	m	12,00	162,90	1 954,80
33	871275211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125	m	22,00	189,10	4 160,20
34	871315211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150	m	9,50	286,00	2 717,00
35	28651650.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 15° PVC	kus	1,00	33,20	33,20
36	28651652.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC	kus	2,00	36,40	72,80
37	28651655.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 15° PVC	kus	1,00	49,90	49,90
38	28651656.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 30° PVC	kus	1,00	70,60	70,60
39	28651657.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	7,00	72,70	508,90
40	28651661.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	1,00	83,10	83,10
41	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	5,00	117,40	587,00
42	28651704.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC	kus	1,00	197,30	197,30
43	28651705.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	2,00	208,70	417,40
44	55162492.A	Vtok dvorní DN 100 se zápachovou klapkou mřížka litina 244x244 mm, svislý odtok	kus	2,00	3 430,70	6 861,40
Celkem za		8 Trubní vedení				17 713,60
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					
45	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	43,50	19,40	843,90
46	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	sada	1,00	2 181,50	2 181,50
47	894201261R00	Stěny šachet z betonu V 4 - B 30, tl. nad 20 cm	m3	0,77	3 150,90	2 410,44
		1,1*0,9*0,25*2		0,50		
		0,6*0,9*0,25*2		0,27		
48	894811142U00	Šcht PVC RV 400/110 P 40t -1480MM	kus	1,00	8 289,60	8 289,60
49	894811241U00	Šcht PVC RV 400/160 PPL 40t -1230MM	kus	1,00	8 163,50	8 163,50

Slepý rozpočet

Stavba :	2019072107 Školní dvůr a schodiště při ZŠ ve Strážov	Rozpočet: D.1.4.1.
Objekt :	01 Školní dvůr a schodiště	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
50	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00	533,30	533,30
51	892 60-11	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 160	kus	1,00	1 706,50	1 706,50
52	899 33-11	Výšková úprava poklopu plast. šachty d400 mm Š2, Š3, Š4 - DOD.+ MONT. Součástí položky je dodávka redukční těsnicí manžety 400/315 mm, dodávka lit poklopu 40 t s teleskopickou trubicí 315 mm, montáž poklopu dle návodu výrobce do úrovně opravené zpevněné plochy.	kus	3,00	4 362,90	13 088,70
53	LS	Úprava stávajících lapačů splavenin	kus	4,00	1 939,10	7 756,40
54	55243111	Poklop litinový s rámem 600x600 min. C 250	kus	1,00	5 753,60	5 753,60
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubicím vedení				50 727,44
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
55	961053111R00	Odbourání vrchní vrstvy podzemní stěny z BŽ 0,9*4*0,25*0,6	m3	0,54	4 556,70	2 460,62
56	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	11,00	142,50	1 567,50
57	nabíd.1	Vybourání stáv. lapolů 0,9*2,3*1,4 + 1*1*1,4	m3	4,30	1 357,40	5 834,11
58	nabíd.2	Vybourání prefabrik. ulič.vpustí	kus	2,00	3 199,50	6 399,00
59	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,99	278,20	553,34
60	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	33,81	11,00	371,94
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,99	142,50	283,43
62	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	1,99	48,40	96,27
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				17 566,21
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
63	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	52,57	746,50	39 241,90
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				39 241,90

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.2.	Elektroinstalace	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Školní dvůr a schodiště		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2019072107	Školní dvůr a schodiště při ZŠ ve Strážovicích		Náklady na m.j.	0
Projektant	PROJEKTIS, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	OBEC STRÁŽOVICE			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	11 925		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	11 925		
HZS	0		
ZRN+HZS	11 925		
ZRN+ost.náklady+HZS	11 925		

Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : JAN ZMRZLY	Jméno : PETR MARKUS
Datum :		Datum : 12.5. 2020	Datum : 12.5. 2020
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		11 925 Kč
DPH	21,0 %		2 504 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			14 429 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	2019072107 Školní dvůr a schodiště při ZŠ ve Strážovicích 01 Školní dvůr a schodiště	Rozpočet : D.1.4.2. Elektrorozvody
----------------------	---	---------------------------------------

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	11 925	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	11 925	0

Slepý rozpočet

Stavba :	2019072107 Školní dvůr a schodiště při ZŠ ve Strážov	Rozpočet: D.1.4.2.
Objekt :	01 Školní dvůr a schodiště	Elektrozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	N1	Skříň zásuvková 400/32A/16A, 3x230V/16A	kus	1,00	5 580,00	5 580,00
2	N2	Kabel CYKY-J 5x6mm ²	m	2,00	65,00	130,00
3	N3	Spojka 5x6mm ²	kus	1,00	251,00	251,00
4	N4	Kabel CYKY-J 5x1,5mm ²	m	8,00	33,00	264,00
5	N5	Montážní práce	hod	15,00	380,00	5 700,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				11 925,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.2.1. Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt		SKP	
02	Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2019072107	Školní dvůr a schodiště při ZŠ ve Strážovicích	Náklady na m.j.	0
Projektant	PROJEKTIS, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	OBEC STRÁŽOVICE		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	139 500		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	139 500		
HZS	0		
ZRN+HZS	139 500		
ZRN+ost.náklady+HZS	139 500		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : JAN ZMRZLY	Jméno : PĚTR MARKUS
Datum :		Datum : 12.5. 2020	Datum : 12.5. 2020
Podpis :		Podpí 	Podpí 
Základ pro DPH	21,0 %		139 500 Kč
DPH	21,0 %		29 295 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			168 795 Kč

Poznámka :

Stavba :	2019072107 Školní dvůr a schodiště při ZŠ ve Strážovicích	Rozpočet : D.2.1.
Objekt :	02 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON Vedlejší a ostatní náklady	72 000	0	0	0	0
VN Vedlejší a ostatní náklady	67 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	139 500	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	2019072107 Školní dvůr a schodiště při ZŠ ve Strážov	Rozpočet: D.2.1.
Objekt :	02 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: ON		Vedlejší a ostatní náklady				
1	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00	60 000,00	60 000,00
2	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
Celkem za		ON Vedlejší a ostatní náklady				72 000,00
Díl: VN		Vedlejší a ostatní náklady				
3	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
4	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00	7 500,00	7 500,00
5	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
6	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00	35 000,00	35 000,00
Celkem za		VN Vedlejší a ostatní náklady				67 500,00

