

D.1.1-13A_PSV-01 Výplně otvorů

Technické specifikace a materiálové řešení:

Pro potřeby této projektové dokumentace (zajištění vstupních údajů) byly navrženy jako standardy dále uvedené výrobky. Při dodržení požadovaných technických standardů může být dodávka realizována s použitím jiných výrobků.

IVZHLEDEM K VÝSKYTU PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ JE PRO SYSTÉM VZT KLÍČOVÉ U DVEŘÍ DODRŽET POŽADAVEK NA PŘEPOUŠTĚCÍ MŘÍŽKU!

Dveřní výplně:

Pro jednotlivé dveře samostatně specifikována výplň. Níže uváděno standardní provedení. Mimo jiné mohou dveře obsahovat větrací mřížky, mohou být provedeny s požární odolností, se samozavíračem nebo koordinátorem v případě dvoukřídlého provedení. Provozní dveře jsou standardně vybaveny okopovým plechem.

Voštiny - základní provedení do nezatížených dveří.

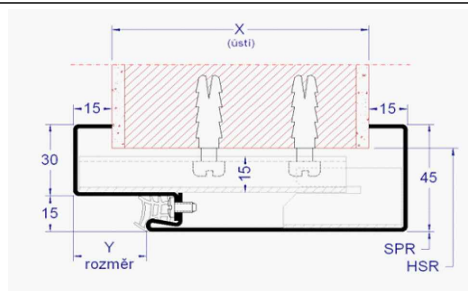
Je to základní a nejlehčí materiál na výplně dveří takřka všech výrobců. Jedná se vlastně o složený karton v dřevěném rámu. Vykazuje nejhorší akusticko-izolační vlastnosti a nižší pevnost. Je vhodná do prostorů, kde dveře nebudou extrémně zatěžovány.

Dutinková dřevotřísková - standardní provedení vnitřních dveří.

Používá se jako výplň dveří. Jedná se o střední cestu v kvalitě dveří. Oproti voštině je těžší, vykazuje však lepší zvukově-izolační vlastnosti a výrazně větší pevnost. V obojím ji předčí plná dřevotřísková.


Ocelové zárubně

- Oboustranně stejná pohledová šířka profilů zárubně
- Standard: HSE DZD




Vrata vnitřní neizolovaná


- Vnitřní sekční vrata
- Výplň definována pro jednotlivá vrata na výkresu vrat.
- Garance min. 25000 zdvihacích cyklů.
- Ovládání umístěno dle specifikace jednotlivých vrat.
- Přejezdový práh dle specifikace u jednotlivých vrat, max. výška 5 mm.
- Vnější materiál - pozinkovaný plech s dvousložkovým PUR nástríkem s barvě RAL dle výběru zadavatele, alternativně foliová.
- Zasklení s ochranou proti poškrábání.
- Rychlost zavírání min. 0,75 m/s, otevírání 1,9 m/s s respektováním normových požadavků pro vrata nižší než 2500 mm. Pozvolný rozjezd a dojezd. Volitelná výbava závorou.



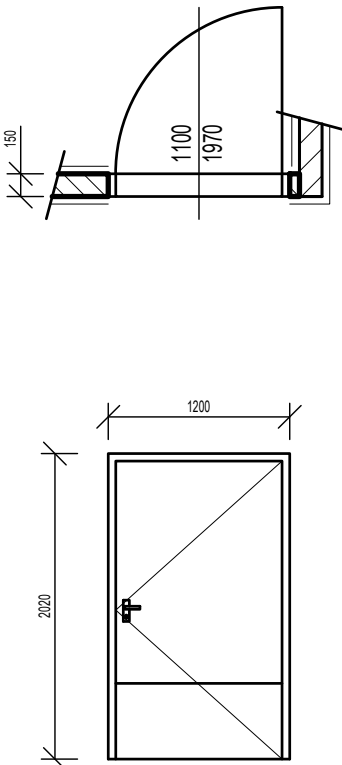
Spirálové kování

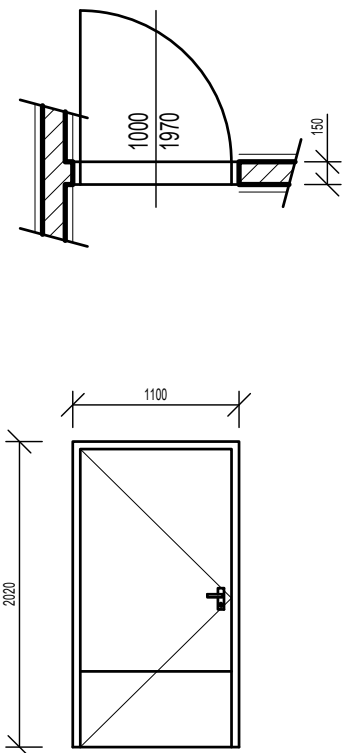


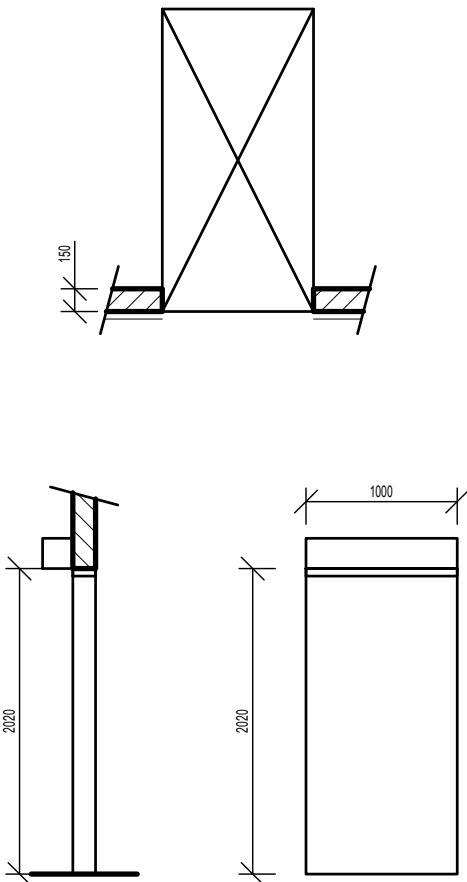
Kování N (normální)

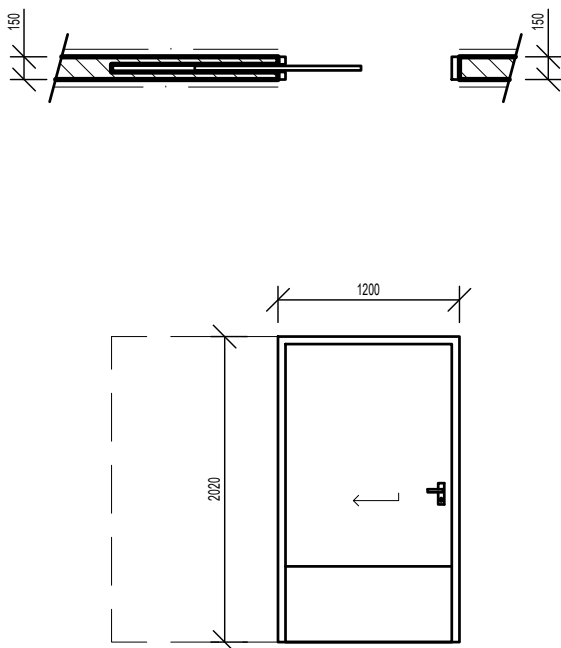


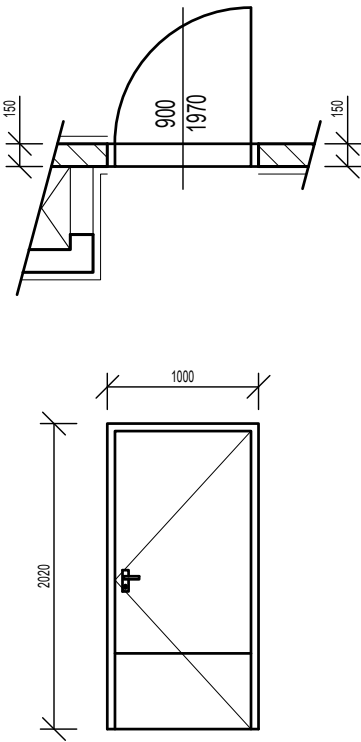
Kování H (výškově vedené)

Označení	Schematické zobrazení	Popis
		Obecně:
		Použití: interiérové dveře Materiál: dřevo Výplň: dutinková dřevotříska, finální povrch dýha Práh: ne Falc: ano Protipožární odolnost: ne
		Popis (typ) otevírání, kování, zámek:
		Jednokřídlé otočné dveře, systémová zárubeň. Klika štítek běžný standard po dohodě se zadavatelem. Zámek na obyčejný klíč, veškeré nové dveře stejný klíč vyjma D02 mezi místnostmi 13 a 8.
		Rozměry stavebního otvoru, zárubeň:
		2020x1200 mm Zárubeň: ocelová
		Povrchová úprava, barevnost:
		Křídlo: bílé, dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem Hrany: bílé, dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem Zárubeň: bílá, dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem Kování: dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem
		Poznámka:
		500 mm spodní pás oplechován (ochrana proti prokopnutí a při omývání)
POČET		
1.NP	Levé	-
	Pravé	-
2.NP	Levé	1 x
	Pravé	-
PODKROVÍ		
CELKEM		1 x L
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ - VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM		BAREVNOST, DRUH DÝHY A DALŠÍ PARAMETRY MOHOU BÝT MĚNĚNY ZADAVATELEM V PRŮBĚHU REALIZACE
		STRANA: 1/7

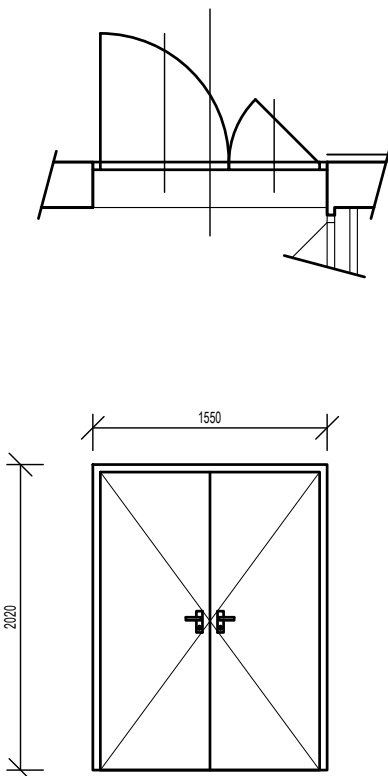
Označení	Schematické zobrazení	Popis
D02		Obecně:
		Použití: interiérové dveře Materiál: dřevo Výplň: dutinková dřevotříska, finální povrch dýha Práh: ne Falc: ano Protipožární odolnost: ne
		Popis (typ) otevírání, kování, zámek:
		Jednokřídlé otočné dveře, systémová zárubeň. Klika štítek běžný standard po dohodě se zadavatelem. Zámek na obyčejný klíč, veškeré nové dveře stejný klíč vyjma D02 mezi místnostmi 13 a 8. Zámek mezi místnostmi 13 a 8 stejného standardu, samostatný klíč umožňující zamknout prostor celé varny.
		Rozměry stavebního otvoru, zárubeň:
		2020x1100 mm Zárubeň: ocelová
		Povrchová úprava, barevnost:
		Křídlo: bílé, dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem Hrany: bílé, dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem Zárubeň: bílá, dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem Kování: dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem
		Poznámka:
		500 mm spodní pás oplechován (ochrana proti prokopnutí a při omývání)
Upozornění		
Dveře mezi místnostmi		
POČET		
1.NP	Levé	-
	Pravé	-
2.NP	Levé	2 x
	Pravé	-
PODKROVÍ		
CELKEM		2 x L
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ - VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM		BAREVNOST, DRUH DÝHY A DALŠÍ PARAMETRY MOHOU BÝT MĚNĚNY ZADAVATELEM V PRŮBĚHU REALIZACE
		STRANA: 2/7

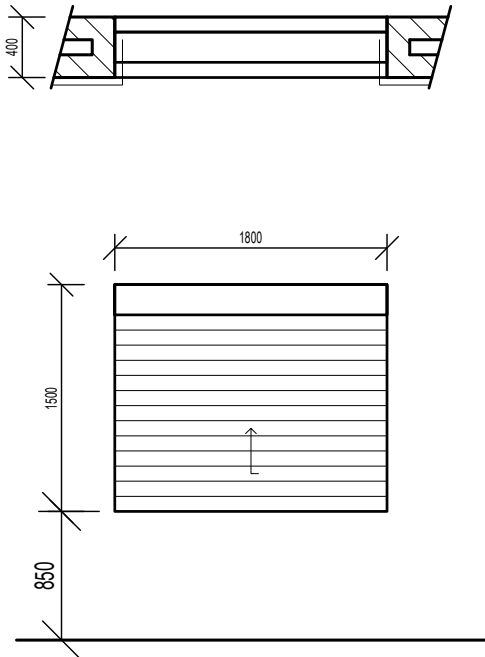
Označení	Schematické zobrazení	Popis
		Obecně:
		Použití: vnitřní roleta neizolovaná Materiál: - vnější materiál - pozinkovaný plech s dvousložkovým PUR nástríkem s barvě RAL dle výběru zadavatele, alternativně foliová. Práh: ne Falc: ano Protipožární odolnost: ne
		Popis (typ) otevírání, kování, zámek:
		Vnitřní roleta s možností uzamknutí bezklíčkově z prostoru kuchyně Spirálové kování
		Rozměry stavebního otvoru, zárubeň:
		2020x1000 mm
		Povrchová úprava, barevnost:
		Roleta - bílá, dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem Kastl - bílá, dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem Vodící lišty a ostatní příslušenství - dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem
		Poznámka:
POČET		
1.NP	Levé	-
	Pravé	-
2.NP	-	1 x
	-	
PODKROVÍ		-
		-
CELKEM		1 x
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ - VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM		BAREVNOST, DRUH DÝHY A DALŠÍ PARAMETRY MOHOU BÝT MĚNĚNY ZADAVATELEM V PRŮBĚHU REALIZACE
		STRANA: 3/7

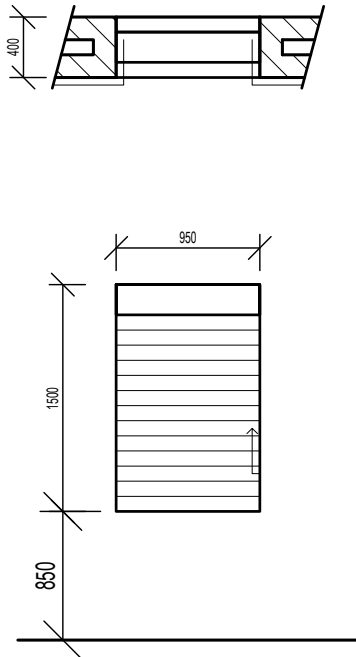
Označení	Schematické zobrazení	Popis
		Obecně:
		Použití: interiérové dveře Materiál: dřevo Výplň: dle nabídky výrobce ve stejném standardu jako je dutinková dřevostříška pro běžná křídla (viz poznámka), finální povrch dýha Práh: ne Protipožární odolnost: ne
		Popis (typ) otevírání, kování, zámek:
		Jednokřídlé zásuvné dveře, systémová zárubeň a pouzdro. Madlo běžný standard po dohodě se zadavatelem. Bez zámku
		Rozměry stavebního otvoru, zárubeň:
		Rozměry otvoru, pouzdra, hloubka uložení dle technických požadavků konkrétního výrobce. Čisté průchozí rozměry jsou závazné, není možno zmenšit průchodnost. Předpokládá se možnost kompletního zasunutí křídla bez přesahující části s madlem.
		Povrchová úprava, barevnost:
		Křídlo: bílé, dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem Hrany: bílé, dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem Zárubeň: bílá, dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem Kování: dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem
		Poznámka:
		500 mm spodní pás oplechován (ochrana proti prokopnutí a při omývání) Pokud bude křídlo z vůči prokopnutí odolného materiálu, je přípustné jiné řešení ochrany při omývání. Jiné přípustné řešení musí vypadat obdobně, jako oplechování. (lesklost, velikost ochranného pruhu...) Lze použít například omyvatelnou folii.
POČET		
1.NP	Levé	-
	Pravé	-
2.NP	-	1 x
	-	
PODKROVÍ		-
CELKEM		1 x
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ - VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM		BAREVNOST, DRUH DÝHY A DALŠÍ PARAMETRY MOHOU BÝT MĚNĚNY ZADAVATELEM V PRŮBĚHU REALIZACE
		STRANA: 4/7

Označení	Schematické zobrazení	Popis
		Obecně:
		Použití: interiérové dveře Materiál: dřevo Výplň: dutinková dřevotříska, finální povrch dýha Práh: ne Falc: ano Protipožární odolnost: ne
		Popis (typ) otevírání, kování, zámek:
		Jednokřídlé otočné dveře, systémová zárubeň. Klika štítek běžný standard po dohodě se zadavatelem. Zámek na obyčejný klíč, veškeré nové dveře stejný klíč vyjma D02 mezi místnostmi 13 a 8.
		Rozměry stavebního otvoru, zárubeň:
		2020x1000 mm Zárubeň: ocelová
		Povrchová úprava, barevnost:
		Křídlo: bílé, dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem Hrany: bílé, dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem Zárubeň: bílá, dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem Kování: dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem
		Poznámka:
		500 mm spodní pás oplechován (ochrana proti prokopnutí a při omývání)
POČET		
1.NP	Levé	-
	Pravé	-
2.NP	Levé	1 x
	Pravé	-
PODKROVÍ		
CELKEM		1 x L
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ - VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM		BAREVNOST, DRUH DÝHY A DALŠÍ PARAMETRY MOHOU BÝT MĚNĚNY ZADAVATELEM V PRŮBĚHU REALIZACE
		STRANA: 5/7

Označení	Schematické zobrazení	Popis
D06		Obecně:
		Použití: interiérové dveře Materiál: viz PBR Výplň: sklo, viz PBR Práh: ano Protipožární odolnost: ANO viz PBR
		Popis (typ) otevírání, kování, zámek:
		Dvoukřídle otočné interiérové dveře, systémová zárubeň. Klika běžný standard po dohodě se zadavatelem. Vložkový zámek FAB3 - vlastní klíč
		Rozměry stavebního otvoru, zárubeň:
		2020x1800 mm Zárubeň: systémová
		Povrchová úprava, barevnost:
		Křídlo: dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem Hrany: dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem Zárubeň: dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem Kování: dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem
		Poznámka:
		-
POČET		
1.NP	Levé	-
	Pravé	-
2.NP	-	1 x
	-	
PODKROVÍ	-	-
	-	-
CELKEM		1 x
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ - VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM		BAREVNOST, DRUH DÝHY A DALŠÍ PARAMETRY MOHOU BÝT MĚNĚNY ZADAVATELEM V PRŮBĚHU REALIZACE
		STRANA: 6/7

Označení	Schematické zobrazení	Popis
		Obecně:
		Použití: interiérové dveře Materiál: viz PBŘ Výplň: plná, viz PBŘ Práh: ano Protipožární odolnost: ANO viz PBŘ
		Popis (typ) otevírání, kování, zámek:
		Dvoukřídle otočné interiérové dveře, systémová zárubeň. Klika běžný standard po dohodě se zadavatelem. Vložkový zámek FAB3 - vlastní klíč
		Rozměry stavebního otvoru, zárubeň:
		2020x1550 mm Zárubeň: systémová
		Povrchová úprava, barevnost:
		Křídlo: dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem Hrany: dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem Zárubeň: dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem Kování: dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem
		Poznámka:
		-
POČET		
1.NP	Levé	-
	Pravé	-
2.NP	Levé	-
	Pravé	-
PODKROVÍ	-	1 x
	-	
CELKEM		1 x
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ - VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM		BAREVNOST, DRUH DÝHY A DALŠÍ PARAMETRY MOHOU BÝT MĚNĚNY ZADAVATELEM V PRŮBĚHU REALIZACE
		STRANA: 7/7

Označení	Schematické zobrazení	Popis
		Obecně:
		Použití: vnitřní roleta neizolovaná Materiál: plech/poplastovaný plech Protipožární odolnost: ne
		Popis (typ) otevírání, kování, zámek:
		Vnitřní roleta s možností uzamknutí bezklíčkově z prostoru kuchyně
		Rozměry stavebního otvoru, zárubeň:
		1500x1800 mm
		Povrchová úprava, barevnost:
		Roleta - bílá, dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem Kastl - bílá, dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem Vodící lišty a ostatní příslušenství - dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem
		Poznámka:
POČET		
1.NP	Levé	-
	Pravé	-
2.NP	-	2 x
	-	
PODKROVÍ		-
CELKEM		2 x
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ - VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM		BAREVNOST, DRUH DÝHY A DALŠÍ PARAMETRY MOHOU BÝT MĚNĚNY ZADAVATELEM V PRŮBĚHU REALIZACE
		STRANA: 1/2

Označení	Schematické zobrazení	Popis
		Obecně:
		Použití: vnitřní roleta neizolovaná Materiál: plech/poplastovaný plech Protipožární odolnost: ne
		Popis (typ) otevírání, kování, zámek:
		Vnitřní roleta s možností uzamknutí bezklíčkově z prostoru kuchyně
		Rozměry stavebního otvoru, zárubeň:
		1500x950 mm
		Povrchová úprava, barevnost:
		Roleta - bílá, dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem Kastl - bílá, dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem Vodící lišty a ostatní příslušenství - dle nabídky konkrétního výrobce po dohodě se zadavatelem
		Poznámka:
Upozornění:		
Přesný rozměr nutno koordinovat se skutečným otvorem vzniknuvším při realizaci navazující příčky.		
POČET		
1.NP	Levé	-
	Pravé	-
2.NP	-	1 x
	-	
PODKROVÍ		-
CELKEM		1 x
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ - VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM		BAREVNOST, DRUH DÝHY A DALŠÍ PARAMETRY MOHOU BÝT MĚNĚNY ZADAVATELEM V PRŮBĚHU REALIZACE
		STRANA: 2/2