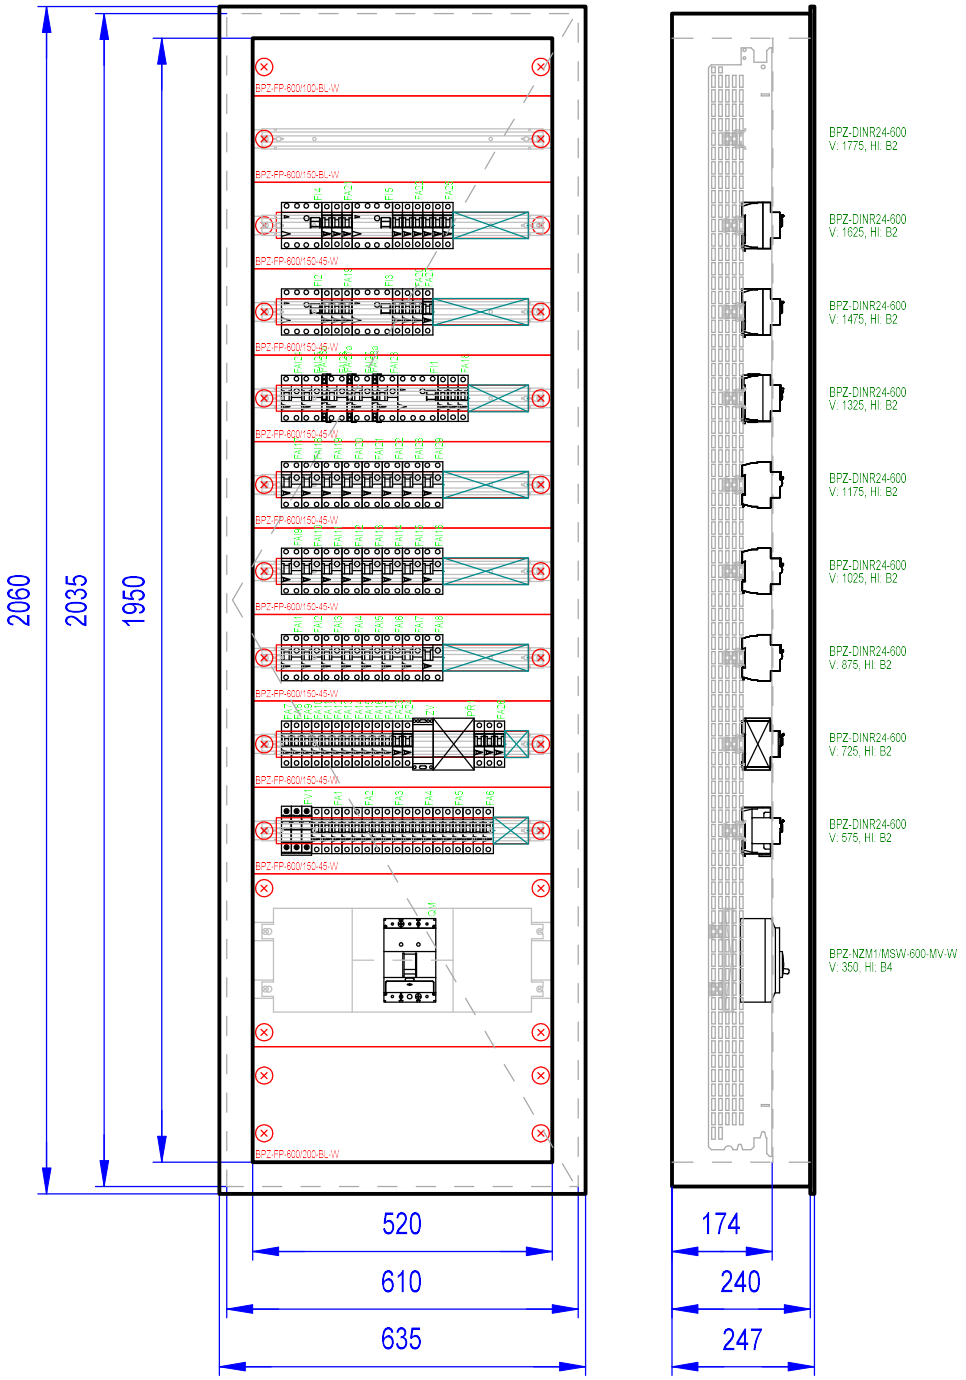

Rozváděč:	xEnergy Basic
Jmenovité napětí:	Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 440V AC. Třída ochrany I.
Poloha:	POD omítkou (3-dílný systém)
Stupeň krytí:	IP54
Mechanická odolnost:	IK07
Požární klasifikace:	Žádná
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry:	635 x 2060 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	520 x 1950 (Šířka x Výška)
Výklenek:	610 x 2035 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce:	Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice MSW. Krycí desky ProfiPLUS.
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 13 (modulů 312).

Ing. Petr Werner

Digitálně podepsal Ing. Petr Werner
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45770743, o=Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ou=Elektronické autorizační razítko, ou=0004413, cn=Ing. Petr Werner, sn=Werner, givenName=Petr, serialNumber=P823044, title=IE02
Datum: 2025.04.09 11:14:21 +02'00'

Poznámka:	
Zpracoval:	Černý Strnad - elektroprojekce s.r.o., Martin Rozehnal, rozehnal@cernystrnad-elektroprojekce.cz
Datum:	11.03.2025
Soubor:	SR-Kuch.ECFX

Rozváděč:	SR-Kuch
Projekt:	Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice, Tišnovská 362
Číslo:	2025/021

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.13.35.