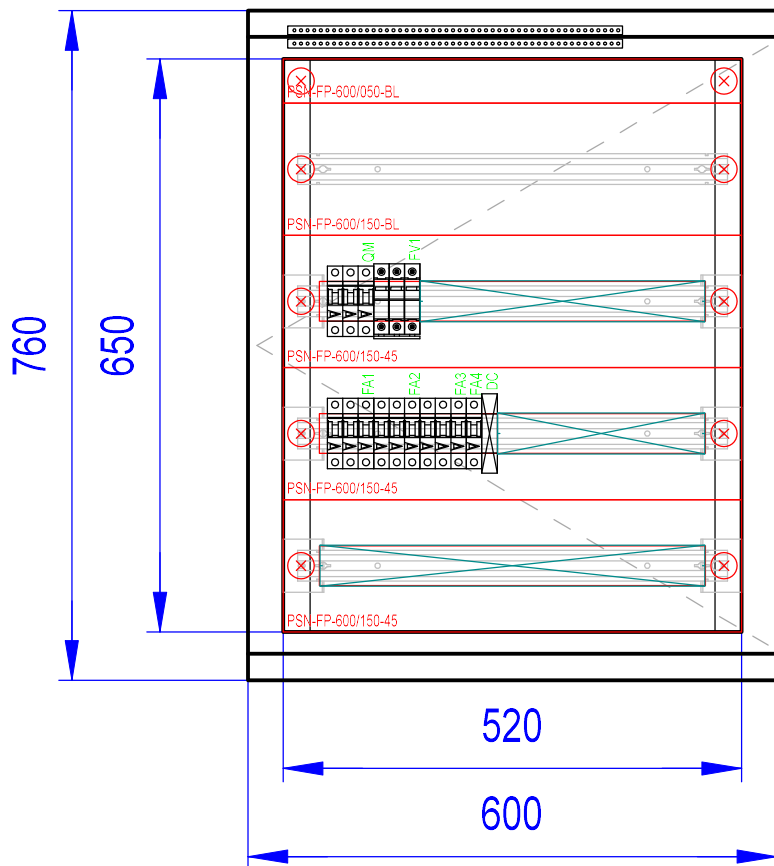


BPZ-DINR24-600
V: 525, HI: ZR0

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 375, HI: S0

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 225, HI: S0

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 75, HI: S0

Rozváděč:	xEnergy Basic
Jmenovité napětí:	Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 440V AC. Třída ochrany I.
Poloha:	NA omítce
Stupeň krytí:	IP30
Mechanická odolnost:	IK08
Požární klasifikace:	Žádná
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámekem, jednokřídlé
Vnější rozměry:	600 x 760 x 262.5 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	520 x 650 (Šířka x Výška)
Výklenek:	-
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce:	Uchycení DIN lišt a montážních plechů na montážní rám vzadu (s možností montáže krycích desek). ProfiSNAP.
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměřových van) 4 (modulů 96).

Poznámka:
Zpracoval: Černý Strnad - elektroprojekce s.r.o., Martin Rozehnal, rozehnal@cernystrnad-elektroprojekce.cz
Datum: 11.03.2025
Soubor: SR-Kuch.ECFX

Rozváděč: RP-VZT.nový
Projekt: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice, Tišnovská 362
Číslo: 2025/021