


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM

PŘIROZENÁ VODÍČÍ LINIE – OBRUBNÍK h=60mm NAD NIVELETU CHODNÍKU
STYK CHODNÍKU S KOMUNIKACÍ

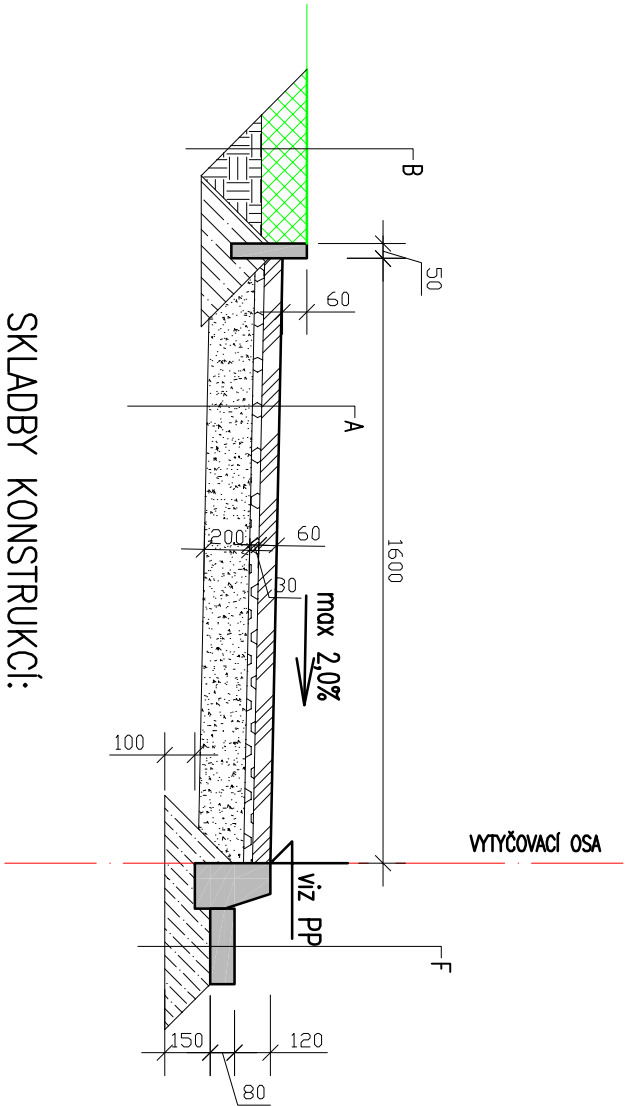

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- A:
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA – ŠEDÁ – TL. 60mm
 - PODKLAD Z KAMENIVA DRČENÉHO FR. 4–8mm, TL. 30mm
 - PODKLAD Z ŠD FR. 0–63mm, TL. 200mm
 - HUTNĚNÁ PLAŇ – STÁVAJÍCÍ TERÉN

- B:
- OSETÍ TRAVNÍ SMĚSÍ PARKOVOU
 - OHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm VHODNOU ZEMINOU
 - ZPĚTNÝ ZÁSYP HUTNĚNÝ VYTĚŽENOU ZEMINOU

- F:
- OPRAVA VODÍČÍHO PROUŽKU
 - ŽULOVÁ DLAŽBA 80/80/80mm DO BET. LOŽE C12/15
 - PODKLAD Z ŠD FR. 0–63mm TL. DO 100mm
 - HUTNĚNÁ PLAŇ – STÁVAJÍCÍ TERÉN

OBRUBNÍKY VJEZDŮ: OBRUBNÍK ZAHRADNÍ ABO 5/100/25 nat II DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU C 12/15

OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ PRAVÝ ABO 15/100/15 (25) nat II

OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ LEVÝ ABO 15/100/15 (25) nat II

OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ ABO 15/100/15 nat II

– OBRUBNÍKY OSAZENÝ DO BET. LOŽE S OPĚROU C 12/15

OBRUBNÍKY U KOMUNIKACE: OBRUBNÍK SILNIČNÍ ABO 15/100/25 nat II DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU C 12/15

VČETNĚ DOPROVODNÉHO VODÍČÍHO PÁSKU ZE ŽULOVÉ DLAŽBY NEBO SILNIČNÍ PŘÍDLAŽBY

ABK 25/50/8 DO LOŽE Z BETONU S OPĚROU C 12/15