

NÁZEV PROJEKTU	Regenerace panelového sídliště Fučíkova
OBJEDNAVATEL	Město Planá, nám. Svobody 1, 348 15 Planá
MÍSTO STAVBY	ulice Wolkerova a Fučíkova, 348 15 Planá
STUPĚŇ	Projektová dokumentace pro provádění stavby
STAVEBNÍ ÚŘAD	Planá

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA
Ing. akad. arch. Václav Králíček	
ARCHITEKT	
Ing. arch. Pavel Buryška Heřmanova 2, 170 00 Praha 7 +420 777 243 641 / buryska@xtopix.cz	
Ing. arch. Barbora Míkitová, Heřmanova 2, 170 00 Praha 7 +420 777 063 598 / mikitova@xtopix.cz	
PROFESE	

VYPRACOVAL	
Ing. arch. Pavel Buryška	

ČÁST	Architektonicko-stavební řešení	
OBSAH	Výpis typových herních prvků	
FOTMÁT	A4	D.1.1. SO2 .7
MĚŘÍTKO	---	
DATUM	07 / 2013	
		ČÍSLO PARÉ

BASKETBALOVÝ KOŠ

1_Basketbalová konstrukce streetball - exteriér (ZN), vysazení 1,2 m + pouzdro, CERTIFIKÁT:

Popis:

Ocelová konstrukce jekl 80/80/3, vysazení 1200mm + zinkované pouzdro do betonového základu, táhla pro ztužení desky, žárový pozink. Konstrukce je z jednoho dílu, svařenec. Konstrukce se usazuje do pouzdra zabetonovaného do betonového základu.

2_Koš na basketbal - ANTIVANDAL s pevně přivařenou sítí (ZN), CERTIFIKÁT:

Popis:

Basketbalový koš Antivandal má zesílenou obruč - pr. 20 mm pro větší zátěž, navařenou řetězovou síťku, povrchová úprava galvanický zinek. Tento koš je vhodný na místa s větší zátěží vandalismem.

3_Basketbalová deska ocelová 120 x 90 cm - exteriér:

Popis:

Basketbalová deska ocelová je vyrobena z mřížkovaného materiálu a je žárově zinkovaná. Rozměr desky je 120 x 90 cm.



1

kovové pouzdro k zabetonování do betonového základu.



(pozn. tento obrázek má ilustrovat pouze obruč s ocelovou sítí)



2



3

VÝROBCE:

např. SPORT CLUB s.r.o. (<http://www.sportclub.cz/>)

Nebo jiní dodavatelé splňující požadovaný vzhled a pevnostní kvalitu. Přesný výběr bude odsouhlasen autorským dozorem.

ZEMNÍ TRAMPOLÍNA

SMB trampolína Pí

Popis:


Nejbezpečnější způsob skákání. Vysoce odolná a trvanlivá konstrukce. Skákací plocha z plastových spojek - mnohem vyšší trvanlivost než levnější gumové rohože.

Výška prvku - 0 m (vbudované v zemi)

Maximální výška pádu - 0,55 m

Minimální potřebná plocha - kruh prům. 4,25 m

Povrch tlumící pád - travník vyhovuje

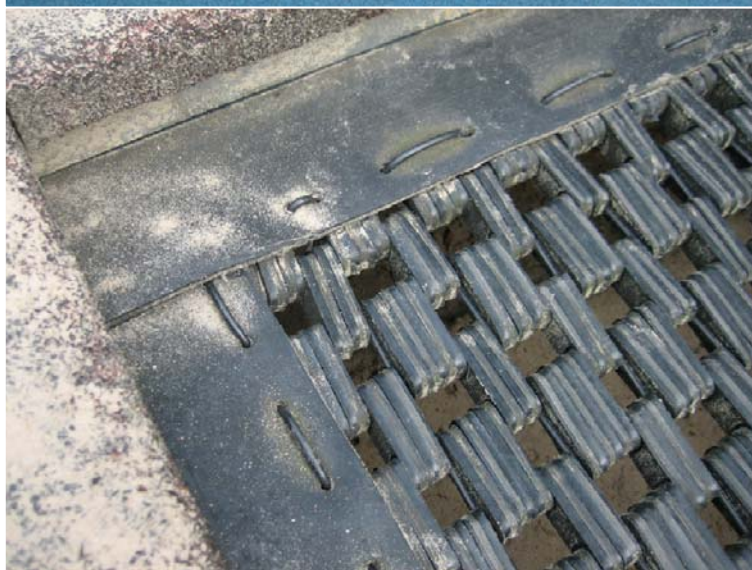

Může být po dohodě použita i jiná zemní trampolína splňující požadované nároky na bezpečí a odolnost vůči poškození. Přesný výběr bude odsouhlasen autorským dozorem.

PRUŽINOVÉ HOUPADLO

Pružinové houpadlo Spring Toy Klump

Popis:

Barva: oranžová/žluto-oranžová

Materiál těla: PE

Délka - 870 mm

Šířka - 390 mm

Výška prvku - 1000 mm

Váha - 29 kg

Hmotnost - 0.36 m³



+1,0



-0,53

VÝROBCE:

např. HAGS

<http://www.hags.cz/>

STÁVAJÍCÍ PROLÉZAČKY

Popis:

1. Demontáž prolézaček ze stávající pozice
2. Sundání původního nátěru
3. Ošetření novým antikorozním nátěrem (barva bude upřesněna, bude se ovšem pohybovat v odstínech RAL 3004, RAL 3017, 2008)
4. Osazení na novou pozici

