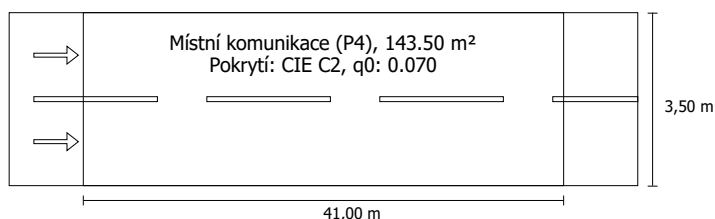


OSKOŘÍNEK do EN 13201:2015

 Philips Lighting BGP203 T25 1 xLED-HB 840-
10500 lm-4S/830 DM11 1xLED-HB 840-10500 lm-
4S/830

 Výsledky pro vyhodnocovací políčka
Činitel údržby: 0.89

Místní komunikace (P4)


Em [lx] ≥ 5.00 ≤ 7.50	Emin [lx] ≥ 1.00	TI [%] ≤ 30
✓ 5.05	✓ 2.17	✓ 19

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

Indikátor hustoty výkonu (Dp)

0.050 W/lxm²

Energetický měrný odběr

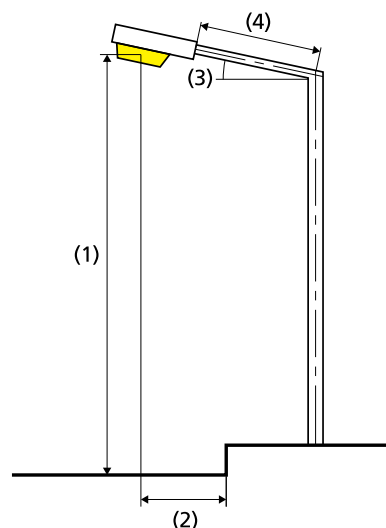 Umístění: BGP203 T25 30 xLED-HB 4800 lm-4S/830 DM11 1.0 kWh/m² p.a.
(144.0 kWh)


Světelný tok (svítidla):	4294.74 lm
Světelný tok (žárovky):	4800.00 lm
Provozní hodiny	
4000 h:	100.0 %, 36.0 W
W/km:	864.0
Umístění:	jednostranně dole
Vzdálenost sloupů:	41.000 m
Sklon ramene (3):	10.0°
Délka ramene (4):	0.000 m
Výška světelného bodu (1):	6.000 m
Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (2):	-5.000 m
ULR:	0.00
ULOR:	0.00
Nejvyšší hodnoty intenzity světla	
při 70°:	621 cd/klm
při 80°:	327 cd/klm
při 90°:	6.26 cd/klm
Třída intenzity světla:	/
Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se spodní vertikálou.	
Uspořádání splňuje třídu indexu oslnění D.0	