

SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO 15233363

OBJEDNATEL:

Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725

sídlo: Husovo nám. 725/5, 397 01 Písek

zastoupený: Mgr. Janem Adámkem – ředitelem Základní školy Jana Husa

IČ: 70943141

DIČ: CZ70943141

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 7592460247/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: MOZIS s.r.o.

sídlo: Slezská 856/74, 130 00 Praha 3 Vinohrady

zastoupený: Pavlína Trčková - jednatelka

IČ: 289 400 83

DIČ: CZ28940083

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s

číslo účtu: 4917207001/5500

zapsaný v: Obchodním rejstříku vedený u rejstříkového soudu v Praze
oddíl oddíl C, vložka 154512

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zák. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek 1. Předmět smlouvy

1.1. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (dílo)

1.1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je zateplení objektu Nové budovy a objektu spojovacího krčku (spojení Nové budovy a Staré budovy) Základní školy J. Husa v Písku podle:

- 1.1.1.1. Projektové dokumentace s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ J. Husa, č.p. 725, Husovo nám. Písek“ zpracované projektovou kanceláří KASÍK-PROJKA s.r.o., J. Mukařovského 2301, 397 01 Písek, IČ: 28082664, ČKAIT 0101659, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a další informace pro řádné provedení stavby, dále pak soupis prací vč. výkaz výměr a energetický audit (dále jen „PROJEKT“); PROJEKT byl Objednatelům předán a Zhotovitelem převzat před uzavřením této smlouvy, což Zhotovitel stvrzuje podpisem této smlouvy;
- 1.1.1.2. Předmět plnění je specifikován PROJEKTEM a zahrnuje:
- a) Provedení stavby a dodávek podle PROJEKTU;
 - b) Provedení souvisejících činností specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy;

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností:

- 1.1.2.1. Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 3 vyhotoveních z toho 1x v datové formě ve formátu pdf (na CD ROM);
- Projektová dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí a instalací podle stavu provedeného díla. Tato projektová dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, instalací a průběhy inženýrských sítí v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.*
- 1.1.2.2. Zhotovitel zajistí výrobu a instalaci plastové trvalé pamětní desky 300x400 mm pro akci „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ J. Husa, Písek“ s barevným potiskem podle předlohy ve formátu pdf dodané Objednatelům před ukončením realizace díla na místo určené Objednatelům v termínu do 30 dnů od ukončení akce podle čl. 2.1.3. této smlouvy;
- 1.1.2.3. Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, apod., kterými bude prokázáno dosažení PROJEKTEM předepsané a požadované kvality jednotlivých materiálů a předepsaných technických a energetických parametrů díla dle PROJEKTU a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních;
- Doklady o provedení předepsaných zkoušek jednotlivých částí díla, atesty a certifikáty použitých výrobků a proků provedených dle platných norem ČSN a EU akreditovanými zkušebnami, prohlášení o shodě bude Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla. Atesty a certifikáty použitých výrobků a proků pro prokázání PROJEKTEM předepsaných a požadovaných parametrů bude Zhotovitel předkládat TDI k odsouhlasení před jejich zabudováním do díla. Doklady bude archivovat technický dozor investora (dále jen TDI), který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla s uvedením do zkušebního provozu.*
- 1.1.2.4. Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;
- Po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím do zkušebního provozu, provede Zhotovitel komplexní vyzkoušení díla provedeného podle PROJEKTU (zejména otvorových výplní). Podmínky včetně harmonogramu provedení komplexního vyzkoušení zpracuje Zhotovitel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je TDI. TDI bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení (zejména otvorových výplní). Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla s uvedením do zkušebního provozu, zpracuje Zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDI. V rámci zkušebního provozu pak bude provedena i zvláštní termovizní zkouška provedená podle ČSN EN 13187 (730560) a to včetně protokolu o provedené zkoušce. Termovizní zkoušku provádí Zhotovitel na své náklady.*

- 1.1.2.5. Vypracování dokumentace pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD ROM);
- Nejpozději k termínu předání a převzetí díla s uvedením do zkušebního provozu zpracuje Zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, který bude zahrnovat manipulační a provozní dokumentaci, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla (zejména otvorových výplní). V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno. Jedná se o zejména otvorové výplně.*
- 1.1.2.6. Vybavení stavby podle požární zprávy;
- 1.1.2.7. Zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení díla na náklady Zhotovitele;
- 1.1.2.8. Zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
- 1.1.2.9. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla na náklady Zhotovitele;
- 1.1.2.10. Účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- 1.1.2.11. Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
- 1.1.2.12. Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů;
- 1.1.2.13. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 1.1.2.14. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- 1.1.2.15. Celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím;
- Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím do zkušebního provozu a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid vnitřních prostor objektu dotčeného stavbou a prováděním díla dále pak okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle PROJEKTU (pokud je okolí stavby PROJEKTEM řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace díla (u ploch a komunikací, které nejsou PROJEKTEM řešeny).*
- 1.1.2.16. Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem);
- Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla (zejména otvorových výplní) a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob Objednatele doloží Zhotovitel při předání a převzetí díla s uvedením do zkušebního provozu protokoly o zaškolení osob.*
- 1.1.2.17. Provedení seřízení dodaných a namontovaných oken a dveří před uvedením díla do trvalého provozu;
- 1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v uvedeném rozsahu a podle:
- 1.1.3.1. PROJEKTU;
- 1.1.3.2. Položek soupisu prací dle § 6 vyhlášky 230/2012 ze dne 25.6.2012 vč. výkazu výměr (dále soupis prací), zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem (dále jen ROZPOČET);
- 1.1.3.3. Nabídky Zhotovitele ze dne 17.6.2015, předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem ve výběrovém řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále jen NABÍDKA);
- 1.1.3.4. Zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace);
- 1.1.4. Uvedený PROJEKT, ROZPOČET, zadávací dokumentace a NABÍDKA jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a

souvisejících činnosti, jak je vymezuje tato smlouva a výše uvedený PROJEKT včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

1.1.5. Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako DÍLO.

1.1.6. Specifikace předmětu plnění Zhotovitele (DÍLA) uvedeného v článku 1., odstavec 1.1. je dále uvedena v příloze č. I - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) ZHOTOVITELE, která je nedílnou součástí této smlouvy a která se skládá z těchto částí:

- 1.1.6.1. PROJEKTU;
- 1.1.6.2. ROZPOČTU;
- 1.1.6.3. Zadávací dokumentace;
- 1.1.6.4. NABÍDKY;

1.1.7. Zhotovitel se zavazuje provést DÍLO v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.

1.1.8. Objednatel se zavazuje k převzetí DÍLA a k zaplacení ceny za DÍLO za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.1.9. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- 1.1.9.1. Vlastní text této smlouvy o dílo;
- 1.1.9.2. ROZPOČET;
- 1.1.9.3. PROJEKT;
- 1.1.9.4. Zadávací dokumentace;
- 1.1.9.5. NABÍDKA;
- 1.1.9.6. Protokol o předání a převzetí staveniště;
- 1.1.9.7. Protokol o předání a převzetí každé z částí DÍLA;
- 1.1.9.8. Protokol o uvedení do zkušebního provozu;
- 1.1.9.9. Protokol o uvedení do trvalého provozu;
- 1.1.9.10. Bankovní záruka podle čl. 19 odst. 19.2.
- 1.1.9.11. Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

1.2. Změny DÍLA

1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny DÍLA s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny DÍLA může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- 1.2.1.1. Pokud změnou dojde ke snížení ceny DÍLA bez vlivu na jeho rozsah ve smyslu smluvních indikátorů a podmínek poskytovatele finančních prostředků a podmínek Operačního programu životní prostředí (dále jen OPŽP);
- 1.2.1.2. nebo pokud změna nebude mít vliv na cenu DÍLA, smluvní indikátory a podmínky poskytovatele finančních prostředků a podmínky OPŽP;
- 1.2.1.3. nebo v případě víceprací, které nebylo možno předvídat, a vznikly v průběhu realizace DÍLA;

- 1.1.2.5. Vypracování dokumentace pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD ROM);
- Nejpozději k termínu předání a převzetí díla s uvedením do zkušebního provozu zpracuje Zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, který bude zahrnovat manipulační a provozní dokumentaci, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla (zejména otvorových výplní). V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno. Jedná se o zejména otvorové výplně.*
- 1.1.2.6. Vybavení stavby podle požární zprávy;
- 1.1.2.7. Zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení díla na náklady Zhotovitele;
- 1.1.2.8. Zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
- 1.1.2.9. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla na náklady Zhotovitele;
- 1.1.2.10. Účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- 1.1.2.11. Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
- 1.1.2.12. Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů;
- 1.1.2.13. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 1.1.2.14. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- 1.1.2.15. Celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím;
- Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím do zkušebního provozu a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid vnitřních prostor objektu dotčeného stavbou a prováděním díla dále pak okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle PROJEKTU (pokud je okolí stavby PROJEKTEM řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace díla (u ploch a komunikací, které nejsou PROJEKTEM řešeny).*
- 1.1.2.16. Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem);
- Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla (zejména otvorových výplní) a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob Objednatele doloží Zhotovitel při předání a převzetí díla s uvedením do zkušebního provozu protokoly o zaškolení osob.*
- 1.1.2.17. Provedení seřízení dodaných a namontovaných oken a dveří před uvedením díla do trvalého provozu;
- 1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v uvedeném rozsahu a podle:
- 1.1.3.1. PROJEKTU;
- 1.1.3.2. Položek soupisu prací dle § 6 vyhlášky 230/2012 ze dne 25.6.2012 vč. výkazu výměr (dále soupis prací), zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem (dále jen ROZPOČET);
- 1.1.3.3. Nabídky Zhotovitele ze dne 17.6.2015, předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem ve výběrovém řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále jen NABÍDKA);
- 1.1.3.4. Zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace);
- 1.1.4. Uvedený PROJEKT, ROZPOČET, zadávací dokumentace a NABÍDKA jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a

souvisejících činností, jak je vymezuje tato smlouva a výše uvedený PROJEKT včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

- 1.1.5. Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako DÍLO.
- 1.1.6. Specifikace předmětu plnění Zhotovitele (DÍLA) uvedeného v článku 1., odstavec 1.1. je dále uvedena v příloze č. I - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) ZHOTOVITELE, která je nedílnou součástí této smlouvy a která se skládá z těchto částí:
- 1.1.6.1. PROJEKTU;
 - 1.1.6.2. ROZPOČTU;
 - 1.1.6.3. Zadávací dokumentace;
 - 1.1.6.4. NABÍDKY;
- 1.1.7. Zhotovitel se zavazuje provést DÍLO v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.
- 1.1.8. Objednatel se zavazuje k převzetí DÍLA a k zaplacení ceny za DÍLO za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 1.1.9. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:
- 1.1.9.1. Vlastní text této smlouvy o dílo;
 - 1.1.9.2. ROZPOČET;
 - 1.1.9.3. PROJEKT;
 - 1.1.9.4. Zadávací dokumentace;
 - 1.1.9.5. NABÍDKA;
 - 1.1.9.6. Protokol o předání a převzetí staveniště;
 - 1.1.9.7. Protokol o předání a převzetí každé z částí DÍLA;
 - 1.1.9.8. Protokol o uvedení do zkušebního provozu;
 - 1.1.9.9. Protokol o uvedení do trvalého provozu;
 - 1.1.9.10. Bankovní záruka podle čl. 19 odst. 19.2.
 - 1.1.9.11. Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

1.2. Změny DÍLA

- 1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny DÍLA s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny DÍLA může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:
- 1.2.1.1. Pokud změnou dojde ke snížení ceny DÍLA bez vlivu na jeho rozsah ve smyslu smluvních indikátorů a podmínek poskytovatele finančních prostředků a podmínek Operačního programu životní prostředí (dále jen OPŽP);
 - 1.2.1.2. nebo pokud změna nebude mít vliv na cenu DÍLA, smluvní indikátory a podmínky poskytovatele finančních prostředků a podmínky OPŽP;
 - 1.2.1.3. nebo v případě víceprací, které nebylo možno předvídat, a vznikly v průběhu realizace DÍLA;

- 1.2.2. Všechny změny DÍLA mohou přitom vycházet výhradně z nepředpokládaných a nepředvídatelných skutečností;
- 1.2.3. Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou;
- 1.2.4. Žádné změny DÍLA podle odstavce 1.2.1. této smlouvy nebudou započaty ani prováděny bez předchozího zvláštního písemného pokynu zástupce Objednatele oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s Dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn a změnovým listem, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III
- 1.2.5. Každá odsouhlasená změna mající vliv na zvýšení ceny DÍLA (vícepráce) bude realizována ve smyslu zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v pozdějším znění (zápočty vícepráce - méněpráce nejsou možné);
- 1.2.6. Zhotovitel je povinen vést evidenci všech změn v podobě deníku provedených změn oproti zadávací dokumentaci pro výběrové řízení. Všechny změny přitom budou řádně zaznamenány v projektové dokumentaci skutečného provedení stavby. Uvedená evidence změn bude předkládána Fondu v rámci smluvního vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem dotace. Podpis Objednatele, jeho oprávněného zástupce nebo TDI jakýchkoliv záznamů v deníku evidence změn nezakládá Zhotoviteli nárok na změnu této smlouvy, zejména ne na změnu cenových ujednání.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k podnikání pro celý předmět plnění podle této smlouvy.

Článek 2. Doba plnění

2.1. Dohodnutá doba plnění (termíny)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO v termínech dále uvedených, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.1.1. zahájení provádění DÍLA

dne 1.7.2015;

2.1.2. provedení výstupní kontroly DÍLA Zhotovitelem (komplexní zkoušky)

dne 31.8.2015

2.1.3. řádné ukončení a předání DÍLA s uvedením do zkušebního provozu (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),

dne 1.9.2015

V rámci tohoto ustanovení nelze akceptovat neúplnou realizaci DÍLA. Za nedodělek lze považovat např. termovizní zkoušku, která je proveditelná pouze v zimním období, nebo drobné stavební nedodělků exteriéru, nikoliv však chybějící izolace, omítky a neodstraněná lešení odkryté výkopy apod.

2.1.4. řádné ukončení a předání DÍLA s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli bez všech zřejmých i zjevných vad a nedodělků

dne 31.3.2016

V rámci tohoto ustanovení budou zkoumány zejména výsledky termovizní zkoušky, kdy případné opravy zřejmých vad zateplení musí být dokončeny nejpozději do termínu dle čl. 2.1.4.

- 2.1.5. Za den zahájení provádění DÍLA je považován den, kdy bylo Objednatelem předáno staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci DÍLA nejpozději do 3 dnů po protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 2.1.6. Zkušební provoz bude probíhat v délce trvání od termínu uvedeného v čl. 2.1.3. do termínu uvedeného v čl. 2.1.4.
- 2.1.7. Trvalý provoz bude zahájen od termínu uvedeného v čl. 2.1.4. po protokolárním předání bez všech zřejmých i zjevných vad a nedodělků.
- 2.1.8. Smluvní termíny dle této smlouvy jsou pro Zhotovitele závazné. Zhotovitel se pro splnění smluvních termínů plnění DÍLA dle čl. 2 této smlouvy a ve vztahu na úplnost provedení realizace DÍLA dle této smlouvy zavazuje zajistit smluvní dodávky materiálů, subdodávek, činností smluvních partnerů a objem vlastních pracovních a technických kapacit tak, aby závazné termíny dle čl. 2 této smlouvy byly splněny.
- 2.1.9. Smluvní strany mohou dohodnout změnu doby plnění sjednané touto smlouvou písemně s odůvodněním:
- 2.1.9.1. při podstatném zvýšení rozsahu prací a dodávek;
 - 2.1.9.2. nebo nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele (např. v důsledku prodloužení podpisu Smlouvy o dílo);
 - 2.1.9.3. nebo nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů takových klimatických podmínek, které by znemožnily řádně provést předepsané technologické postupy, procesy nebo zkoušky s ohledem na výslednou a požadovanou kvalitu provádění DÍLA dle této smlouvy;

2.2. Harmonogram plnění

- 2.2.1. Podrobný harmonogram plnění DÍLA s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.1.1. - 2.1.4. této smlouvy je uveden **v příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK**, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění DÍLA Objednatel nebo TDI k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění DÍLA v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
- 2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění DÍLA a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny DÍLA.

Článek 3. Místo plnění

- 3.1. Místem plnění předmětu DÍLA jsou PROJEKTEM vymezené plochy a objekt Nové budovy a spojovacího krčku mezi Novou a Starou budovou Základní školy J. Husa umístěný na parcele č. 4255 a č. 1375 KÚ Písek. Objekt Nové budovy je spojen se Starou – původní budovou základní školy a je situován souběžně s ulicí Zeyerova, na kterou kolmo navazuje Husovo náměstí.

Článek 4. Cena DÍLA

4.1. Cena DÍLA, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku 1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2610 a násl. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena DÍLA „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ J. Husa, Písek“ činí bez daně z přidané hodnoty:

	Část DÍLA	Cena Kč bez DPH	Slovy Kč bez DPH
1	Stavební část – zateplení	5 324 564,-	pětmilionůtřistadvacetčtyřitisícepětsetšedesátčtyřikorun
2	Pamětní deska dle čl. 1.1.2.2. této smlouvy	400,-	čtyřistakorun
	Celkem Kč bez DPH	5 324 964,-	pětmilionůtřistadvacetčtyřitisícaveděťsetšedesátčtyřikorun

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny DÍLA uvedené v článku 4.1.1. částku

1 118 242,- Kč

(slovy: jedenmilionstoosmnácttisícdevětstěčtyřicetdvěkorun českých)

4.1.3. Celkem cena DÍLA s DPH

6 443 206,- Kč

(slovy: šestmilionůčtyřistačtyřicetřicetdevětstěšest korun českých)

4.2. V předchozích odstavcích tohoto článku se uvedená cena DÍLA sjednává v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění DÍLA až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci DÍLA včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto DÍLA a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, tj. cenu bez DPH, s níž se podle podmínek výběrového řízení ucházel o danou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle soupisu prací zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena DÍLA obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení DÍLA, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením DÍLA včetně zkušebního provozu, zaškolení obsluh a proškolení údržby, včetně veškerých předpokládaných rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění DÍLA, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz a další vedlejší rozpočtové náklady, dodávky elektřiny, vodného a stočného, případných pažení úseků výkopů neuvedených v soupisu prací, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště i jeho osvětlení, zabezpečení materiálu a částí staveb proti zcizení a vandalismu do doby předání DÍLA, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů, dodávek a pracovníků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, termovizních zkoušek, provádění průzkumů (nejen geologických), případných přeložek inženýrských sítí neuvedených v PROJEKTU, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného provedení DÍLA, geodetické dokumentace, náklady na autorská práva, náklady na účast Zhotovitele při kontrolních dnech, náklady na odstranění případných závad způsobených Zhotovitelem, náklady na výrobu pamětní desky a rovněž nákladů na bankovní záruky ke krytí rizik, pojištění a rovněž i nákladů na zajištění požadavků vyplývajících ze zadávacích podmínek a z této smlouvy a jakýchkoliv dalších nákladů a výdajů spojených s realizací stavby přímo neuvedených v PROJEKTU respektive v předepsaném soupisu prací.

4.3. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se pro ocenění DÍLA dostatečně seznámil s PROJEKTEM, příslušnou dokumentací k řádnému provedení DÍLA a budoucím místem plnění DÍLA dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy zároveň prohlašuje, že pro oceňování DÍLA podle soupisu prací zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU a zadávací dokumentace využil v období podle § 49 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů veškerých možností pro získání všech informací a podkladů pro stanovení cen předmětného DÍLA s tím, že mu pro stanovení jednotlivých cen (i po individuálním vlastním zjištění) byly dobře známy všechny okolnosti a poměry související se staveništem i prováděním DÍLA s tím, že v cenových kalkulacích již zohlednil a započítal všechny náklady případně přímo neuvedené v PROJEKTU, v soupisu prací nebo zadávací dokumentaci zejména (nikoliv však pouze) v souvislosti se splněním projektovaných technických parametrů a podmínek dle této smlouvy, rovněž pak i náklady spojené s případnými nerovnostmi fasád, prořezy požitých materiálů, náklady izolačního dorovnání u atik a nerovností nezanesených v soupisu prací (výkazu výměr), náklady na demontáže a zpětné montáže stávajících konstrukčních a stavebních prvků bránících realizaci DÍLA nezanesených v PROJEKTU respektive v soupisu prací (výkazu výměr), náklady spojené s odvozem vybouraných a zbytkových materiálů a jejich ukládání na skládky a také zabezpečení stavby i osob při provádění DÍLA.

4.4. Smluvní strany se dohodly, že cena DÍLA včetně DPH může být změněna pouze v těchto případech :

4.4.1. pokud v průběhu provádění DÍLA dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty;

4.4.2. pokud dojde ke změně DÍLA ve smyslu čl. 1.2. této smlouvy

4.5. Schválení a ocenění změn DÍLA

4.5.1. Nastane-li změna plnění předmětu DÍLA podle ustanovení odst. 1.2.1. této smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatelů ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení DÍLA oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány podle **přílohy č. III** této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU **přílohy č. I** této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací (katalogů cen) akreditovaných společností v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele na provedení změny s tím, že bude postupováno ve smyslu zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a podle závazných pokynů OPŽP.

4.5.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

4.6. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoli jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny DÍLA odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.5.

4.7. Při kalkulaci víceprací nebo méněprací je vzájemné započítávání víceprací a méněprací nepřipustné.

Článek 5.

Platební podmínky a fakturace

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění DÍLA. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky za komplexně (úplně) provedené DÍLO. Oprávněnost fakturace (den vystavení faktury) Zhotoviteli vzniká dnem kladného stanoviska k soupisu provedených prací celého DÍLA ze strany TDI. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací a dodávek za celé DÍLO vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Zhotovitel je povinen předat soupis skutečně

provedených prací TDI k odsouhlasení nejpozději do 3. kalendářního dne následujícího po uvedení DÍLA do zkušebního provozu. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 5 kalendářních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel Objednateli vždy ve třech tiskových vyhotoveních a dvakrát elektronicky ve formátu pdf a MS xlx na CD, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele, poskytovatele finančních prostředků – SFŽP ČR a kontrolní úřady.

Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než budou nedostatky odstraněny.

5.2. Faktury budou vystavovány zvlášť na každou část DÍLA podle čl. 4.1.1. této smlouvy

5.3. Faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- 5.3.1. Číslo smlouvy;
- 5.3.2. Číslo faktury;
- 5.3.3. Den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- 5.3.4. Název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele;
- 5.3.5. Označení banky a číslo účtu Zhotovitele dle této smlouvy;
- 5.3.6. Označení DÍLA;
- 5.3.7. Identifikaci Zhotovitele podle OR;
- 5.3.8. Celkovou fakturovanou částku bez DPH, vyčíslení sazby a výše DPH a celkovou cenu vč. DPH;
- 5.3.9. Celkový soupis provedených prací (vycházející z ROZPOČTU) po jednotlivých předepsaných stavbách a stavebních objektech potvrzený TDI jako přílohu 1 a přílohu 2 každé faktury takto:

Příloha faktury č.2:

Celý rozpočet DÍLA s uvedením počtu měrných jednotek provedených v průběhu fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele včetně jednotkových cen s uvedením objemu prací smluvních subdodavatelů;

Příloha č. 2 k faktuře č. ze dne.....						Z toho položky doplněné dle počtu subdodavatelů					
Číslo položky	Název položky rozpočtu	Jednotka	Počet jednotek	Cena Kč za jednotku	Cena celkem	SubD firma.....		SubD firma.....		SubD firma.....	
						Počet jednotek	Cena celkem	Počet jednotek	Cena celkem	Počet jednotek	Cena celkem

- 5.3.10. Soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy;
- 5.3.11. Doklady o použitých materiálech a výrobcích;
- 5.3.12. Razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele;
- 5.3.13. Jmenovitý seznam všech subdodavatelů, kteří se podíleli na realizaci předmětu DÍLA dle této smlouvy;

Zhotovitel předloží výše uvedený seznam subdodavatelů dodavatele (Zhotovitele) veřejné zakázky včetně identifikačních údajů (adresa, IČ) a u každého z nich pak vyčíslení výše jejich podílu na realizaci DÍLA bez DPH jako **přílohu faktury č. 3**

formou čestného prohlášení, ve kterém bude výslovně uvedeno, že seznam zahrnuje všechny subdodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ J. Husa, Písek“, respektive DÍLA dle této smlouvy (Smlouvy o dílo č. 15233363, podepsané dne 26.6.2015). V čestném prohlášení bude na závěr konstatováno, že kromě subdodavatelů uvedených v seznamu se nikdo jiný plnění předmětné zakázky jako subdodavatel neúčastnil a že všechny uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou za Zhotovitele oprávněnou jednat.

- 5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1., 5.2. a 5.3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do 15 dnů vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5. 5. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5.5. této smlouvy.
- 5.5. Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu prokazatelně do 3 pracovních dnů ode dne jejího vystavení a odsouhlasení TDI.
- 5.6. V případě prodlení dodání faktury podle odstavce 5.5. je Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je v tom případě povinen vrácení faktury akceptovat a vystavit Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5.5. této smlouvy a doručit ji Objednateli prokazatelně do 3 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

Článek 6. Staveniště

6.1. Převzetí, provoz a vyklizení staveniště

- 6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli a Zhotovitel převezme staveniště v termínu uvedeném v čl. 2.1.1. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele, Zhotovitele a TDI a soupis organizačních požadavků Objednatele.
- 6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném DÍLE až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Objednatel doporučuje Zhotoviteli zajištění ostrahy staveniště.

6.2. Vytyčení a zabezpečení stavby na staveništi

6.2.1. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny DÍLA plně zodpovědný za:

- 6.2.1.1. Správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí DÍLA;
- 6.2.1.2. Zabezpečení všech strojů, přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.
- 6.2.1.3. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany života, zdraví a majetku Zhotovitele, Objednatele i třetích osob při provádění DÍLA i v souvislosti s prováděním DÍLA;

6.2.2. Bude-li během provádění DÍLA zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části DÍLA, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDI odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDI.

6.3. Úklid staveniště

- 6.3.1. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i DÍLO v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění DÍLA je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění DÍLA není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a změn a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na DÍL.Ev souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. Vykližení staveniště

- 6.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání DÍLA dle čl. 2.1.3. staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí DÍLA odmítnout.

6.5. Dopravní opatření

- 6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení DÍLA a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
- 6.5.2. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících okolí budovy a prostory areálu školy a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění DÍLA v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
- 6.5.3. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací;
- 6.5.4. výrobní procesy, služby a zásobování provozů, probíhající v těsné blízkosti realizované výstavby;
- 6.5.5. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatel za oprávněné nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.2.-4., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný;
- 6.5.6. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškození pozemních komunikací vedoucích ke staveništi a komunikací uvnitř staveniště a okolních ploch v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
- 6.5.7. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním DÍLA provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatel za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
- 6.5.8. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi nebo uvnitř staveniště v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění DÍLA, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do DÍLA, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDI a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesl jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za oprávněně požadované náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek 7. Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník k archivaci Objednateli.

- 7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokřím výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.
- 7.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor, koordinátor BOZP nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.5. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel nebo Objednatel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění DÍLA za účasti TDI a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. K prvnímu kontrolnímu dnu je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem. Na prvním kontrolním dnu se dohodne pravidelný termín dalších kontrolních dnů.
- 7.7. V průběhu kontrolních dnů budou pořizovány zápisy, které budou obsahovat:
- 7.7.1. předmět kontrolního dne;
 - 7.7.2. vyjádření TDI, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
 - 7.7.3. soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
 - 7.7.4. sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - 7.7.5. soupis provedených, předem TDI a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
 - 7.7.6. podpisy zúčastněných osob;
- 7.8. Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění DÍLA TDI a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.

- 7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

Článek 8. Provádění DÍLA

- 8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním DÍLA, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že DÍLO bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí DÍLA a to zejména (nikoliv však pouze) za bezpečnost a stabilitu konstrukci na staveništi, za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů a za dodržení podmínky vedení průběžné aktualizace reálného seznamu všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ J. Husa, Písek“ respektive DÍLE dle této smlouvy v souladu s čl. 5.7. platných Závazných pokynů pro žadatele a příjemce v OPŽP tj. ve verzi ke dni 26.3.2015 s účinností od 1.4.2015.
- 8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění DÍLA podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je povinen závazně dodržovat předepsaný plán BOZP a nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
- 8.2.1. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy, prostory a zařízení, které jsou součástí staveniště nebo s ním souvisejí a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného DÍLA. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené DÍLO v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,
 - 8.2.2. Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, DÍLA nebo zachování veřejného pořádku,
 - 8.2.3. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním DÍLA,
 - 8.2.4. Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel,
 - 8.2.5. V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.
- 8.3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel hodlá dílo z části financovat z finančních prostředků plynoucích z podpory poskytnuté v rámci OPŽP z Fondu soudržnosti (FS) a státního rozpočtu (SR) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (dále jen Fondu). Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory ve verzi ke dni 26.3.2015 s účinností od 1.4.2015 a všemi dalšími prováděcími předpisy v rámci OPŽP včetně směrnic a nařízení Evropské Komise (EK) v aktuálním znění – (viz www.opzp.cz), které obsahují podmínky pro realizaci díla s poskytnutím finanční podpory z OPŽP a zároveň respektuje, že jsou závazné pro příjemce podpory (Objednatel), tak i Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn i s tím, že podmínkou ve smyslu čl. 5.7 platných Závazných pokynů pro žadatele a příjemce v OPŽP tj. ve verzi ke dni 26.3.2015 s účinností od 1.4.2015 (dále Závazné pokyny), je povinnost vedení průběžné aktualizace reálného seznamu všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. S ohledem na tuto povinnost se Zhotovitel dle této smlouvy, způsobem uvedeným v čl. 8.3.2. této smlouvy, zavazuje vést pravdivou průběžnou evidenci všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ J. Husa, Písek“, respektive předmětu DÍLA dle této smlouvy a nese veškerou zodpovědnost za úplnost a správnost této evidence. S odvoláním na ustanovení odst. 5.7 Závazných pokynů se zároveň Zhotovitel zavazuje

Objednateli předložit seznam subdodavatelů dodavatele (Zhotovitele) veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ J. Husa, Písek“, ve kterém budou uvedeni všichni subdodavatelé, kteří se na plnění předmětu DÍLA dle této smlouvy podíleli. Tuto povinnost se Zhotovitel zavazuje přenést i na své subdodavatele. Tento seznam subdodavatelů Zhotovitel předloží jako přílohu č. 3 faktury ve formě a v náležitostech podle čl. 5.3.13 této smlouvy. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za úplnost, správnost a pravdivost údajů uvedených jím v předloženém seznamu subdodavatelů, který musí zahrnovat i případné subdodavatele subdodavatelů Zhotovitele. Za subdodávku je pro účel této smlouvy považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze výběrového řízení - Zhotovitele. Není možné za subdodavatele považovat osobu, jejíž věci či práva budou sice použita v rámci plnění veřejné zakázky uchazečem, nicméně tato osoba takové věci či práva neposkytla dodavateli primárně pro účely dané veřejné zakázky, ale k předem neznámému obecnému užití. Toto platí zejména v případě, že určitá osoba prodává určité zboží, aniž by jí byl znám účel dalšího použití takového zboží kupujícím (respektive dodavatelem). Pro určení subdodávky je tedy nezbytné, aby se subdodavatel do plnění veřejné zakázky vědomě a fakticky zapojil (např. poskytne, respektive přislíbí poskytnout, uchazeči – zhotoviteli technické vybavení, které je nezbytné k plnění dané veřejné zakázky a které uchazeč nemá, nebo poskytne dodávku stavebního materiálu včetně dopravy nebo montáže-zabudování do stavby). V případě sporu mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve výkladu subdodávky a subdodavatele je rozhodujícím názor Fondu. Zhotovitel bude průběžně Objednateli aktualizovat seznam subdodavatelů a bez zbytečného odkladu předávat podepsanou kopii smlouvy o subdodávce a soupisu prací (položkovým rozpočtem ve formě výkazu výměr), ze kterého bude patrné, jakou část DÍLA a v jakém objemu provádí pro Zhotovitele každý subdodavatel. Seznam subdodavatelů, podepsané kopie smluv se subdodavateli i soupis prací (položkový rozpočet ve formě výkazu výměr) s uvedeným objemem subdodávek se stane nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. IV. Tito subdodavatelé se budou podílet na provedení DÍLA výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a subdodavatelem. Zhotovitel dále Objednateli předloží jmenovitý seznam všech zaměstnanců Zhotovitele i všech zaměstnanců subdodavatelů s identifikačními údaji (min. jméno, příjmení a datum narození), kteří budou na zakázce pracovat a to nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Seznam bude doplněn čestným prohlášením podepsaným statutárním zástupcem Zhotovitele, že pracovníci uvedení na seznamu jsou v zaměstnaneckém poměru Zhotovitele, s výslovným prohlášením, že žádný z uvedených není agenturním zaměstnancem, kteří jsou považováni za subdodavatele. Stejně čestné prohlášení vystaví i subdodavatelé ke svým zaměstnancům. Seznamy zaměstnanců i čestná prohlášení Zhotovitele a subdodavatelů se stanou nedílnou součástí této smlouvy o dílo, jako její příloha č. V. Seznamy budou moci být se souhlasem TDI a Objednatele průběžně měněny nebo doplňovány písemnými dodatky.

8.3.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části DÍLA provedené subdodavateli, tak i za jejich další veškerou činnost související s plněním předmětu DÍLA. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

8.3.2. Zhotovitel provede pro účely kontroly plnění podmínky míry subdodávek denní výkaz práce zaměstnanců a techniky zvlášť za Zhotovitele a denní výkaz práce a techniky zvlášť za každého subdodavatele. Denní výkazy práce budou provedeny ve formě soupisu prací ve struktuře výkaz-vyměr ve formátu MS xlsx(s) předloženého v nabídce tak, že k primárním sloupcům budou přiřazeny sloupce „množství a cena celkem“ za každého subdodavatele, dále sumární sloupec „množství a cena celkem“ za všechny subdodavatele. Denní výkazy práce budou tištěny denně a 1x týdně v tištěné podobě a elektronicky ve formátu MS xlsx(s) předávány Objednateli a v kopii ke kontrole TDI, který je bude odsouhlasovat a evidovat.

8.3.3. Objednatel si vyhrazuje právo každodenní kontroly pohybu zaměstnanců jak Zhotovitele, tak subdodavatele na staveništi, dle seznamu zaměstnanců uvedených v příloze této smlouvy o dílo. Objednatel tuto kontrolu může provést i prostřednictvím jím určených osob.

8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za provedení DÍLA, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití k odborné realizaci DÍLA. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena touto smlouvou, zadávacími podmínkami nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.

- 8.5. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění DÍLA a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na DÍLE tak, aby zaručoval dodržení veškerých smluvních a závazných termínů DÍLA. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění DÍLA ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplnou.
- 8.6. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění DÍLA zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění DÍLA s tím, že je si vědom podmínky průběžné aktualizace seznamu všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na DÍLE dle této smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. 8.3 této smlouvy.
- 8.7. Dozor Zhotovitele nad prováděním DÍLA
- 8.7.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením DÍLA (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě DÍLA, a to v pracovní době, po celou dobu provádění DÍLA.
- 8.7.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDI přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu DÍLA vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:
- pan František Blažek ve funkci stavbyvedoucího**
- 8.7.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění DÍLA a pokyny, které jí budou předány TDI, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDI budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště na sběrná místa, případně na skládku, když nelze odpad dále materiálově využít. Je přitom povinen Objednateli doložit kopie dokladů prokazující způsob naložení s odpady vzniklých v rámci realizace DÍLA. Kopie dokladů o naložení s odpady v souvislosti s předmětem plnění DÍLA dle této smlouvy budou (pokud vznikly) Objednateli předloženy nejpozději s fakturou za plnění DÍLA dle této smlouvy. V případě, že za fakturované období žádné odpady nevznikly, bude tato skutečnost v den fakturace Objednateli oznámena písemným Čestným prohlášením podepsaným statutárním zástupcem Zhotovitele.
- 8.9. Zhotovitel oznámí TDI a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDI a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně DÍLA. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídí jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.
- 8.10. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění DÍLA. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace DÍLA na vyžádání předložena ke kontrole TDI.
- 8.11. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu DÍLA bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků, jak vlastních, tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální

odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, nebo na požadavek TDI, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek 9. Práva a povinnosti Objednatele

9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:

9.1.1. jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz, vody z přístupných míst, ze kterého si Zhotovitel sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem sítě;

9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDI) osobu:

Ing. Libor Kulíš, číslo autorizace

Ve smyslu odst. 2 § 46d zákona o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů nesmí výkon TDI u téže stavby provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

9.3. Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat DÍLO. Budou-li části DÍLA připravovány na místě jiném, než je místo DÍLA, budou mít Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem DÍLA v kterékoliv fázi jejich výroby.

9.4. Bude-li muset DÍLO projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění DÍLA, předá zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů stanovených příslušnými předpisy aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.

9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část nebo části DÍLA, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část DÍLA odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část DÍLA do řádného stavu.

9.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části DÍLA, dojde-li k závěru, že tato část DÍLA neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část DÍLA opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

9.7. Objednatel není odpovědný za materiál, nářadí a věci Zhotovitele skladovaných na staveništi od doby předání staveniště do ukončení díla.

9.8. Objednatel si vyhrazuje právo úpravy na konečnou podobu této smlouvy před jejím podpisem.

9.9. Práva a povinnosti TDI

- 9.9.1. TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním DÍLA v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.
- 9.9.2. TDI bude zastupovat Objednatele během provádění DÍLA až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části DÍLA. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDI. TDI je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.9.3. TDI bude dozírat na jakostní a množství soulad prováděného DÍLA (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM a rozpočtem, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, může však jejich používání kontrolovat a u Objednatele připomínkovat, nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 9.9.4. TDI je zmocněn k výkladu věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDI musí být v souladu s touto smlouvou.
- 9.9.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění DÍLA nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení a TDI vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodloužení.
- 9.9.6. TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku DÍLA třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené DÍLO či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.9.7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel z vlastních finančních zdrojů, pokud:
- 9.9.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
 - 9.9.7.2. se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlídnout k nim ve své nabídce;
 - 9.9.7.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.
- 9.9.8. Budou-li prováděny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDI schválit k použití nebo zabudování.
- 9.9.9. TDI může nařídit Zhotoviteli, aby zakryté práce na své náklady odkryl a umožnil k nim TDI přístup. Jedná se o nápravné opatření, jestliže selhal běžný systém kontroly prokazatelně z viny (nesoučinnosti) Zhotovitele. Úkolem Zhotovitele i TDI je podobným konfliktům předcházet.
- 9.9.10. TDI může nařídit Zhotoviteli, aby odstranil materiál, práce i technické zařízení v případě, že neodpovídá Smlouvě o dílo nebo PROJEKTU. Pokud bude dán pokyn k odstranění předtím, než byly zabudovány, jedná se o důsledek běžné kontroly TDI. Pokud již došlo k zabudování do předmětu DÍLA, jedná se o nápravné opatření v zájmu Objednatele, když selhal běžný systém kontroly prokazatelně z viny (nesoučinnosti) Zhotovitele. Náklady na odstranění vadných materiálů, výrobků a prací, stavebních dílců a technologických zařízení nese vždy Zhotovitel. Úkolem Zhotovitele i TDI je podobným konfliktům předcházet.
- 9.9.11. TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.9.12. TDI je povinen bez zbytečného odkladu na žádost Zhotovitele provést kontrolu a vyloučit z použití materiál, stavební dílce a technologická zařízení, které neodpovídají požadavkům PROJEKTU nebo Smlouvě o dílo. Vyloučený materiál, stavební dílce a technologická zařízení budou viditelně označeny s nařízením jejich odstranění ze staveniště.

- 9.9.13. IDI bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích DÍLA.
- 9.9.14. TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání DÍLA v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.9.15. IDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.
- 9.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.11. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli předložení vzorků u těch výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 30 kalendářních dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen Objednatelem požadované vzorky předložit.

Článek 10. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon IDI a součinnost osob pověřených výkonem funkce IDI při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti práce.
- 10.2. Zhotovitel je povinen žádat TDI o odsouhlasení materiálů, stavebních dílců a technologických zařízení uvažovaných k použití a zabudování do předmětu DÍLA.
- 10.3. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění DÍLA.
- 10.4. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě a certifikáty prokazující dosažení předepsané kvality a předepsaných technických a energetických parametrů DÍLA, dále pak záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění DÍLA postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele a rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.6. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstranování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním DÍLA.
- 10.7. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním DÍLA odborně způsobilým stavbyvedoucím.

- 10.8. Zhotovitel se zavazuje provést DÍLO vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu DÍLA dle této smlouvy třetími, ale přitom k tomu odborně způsobilými osobami – subdodavateli s tím, že je si vědom podmínky průběžné aktualizace seznamu všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na DÍLE dle této smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. 8.3 této smlouvy.
- 10.9. U těch částí DÍLA, které vyžadují zvláštní zpracování realizační projektové dokumentace nebo výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit tuto dokumentaci před zahájením prací na těchto částech DÍLA k odsouhlasení Objednateli, TDI a autorskému dozoru projektanta a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.
- 10.10. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění DÍLA a zapsané ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod..
- 10.11. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením DÍLA.
- 10.12. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů umožnit činnost inspektora a koordinátora bezpečnosti práce Objednatele v souladu s plánem BOZP. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.9. této smlouvy.
- 10.13. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů ve veřejné správě po dobu 10 let od ukončení akce – uvedení zařízení do trvalého provozu, respektive 10 let od ukončení programu OPŽP.
- 10.14. Zhotovitel má povinnost a zavazuje se uchovávat veškeré doklady a dokumenty související se zakázkou dle předmětu této smlouvy po dobu minimálně 10 let od data od ukončení akce – uvedení zařízení do trvalého provozu, respektive 10 let od ukončení programu OPŽP.
- 10.15. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 10.16. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o všech skutečnostech, které by mohly mít za následek porušení této smlouvy a to bezodkladně jakmile je zjistí.
- 10.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o všech změnách svých firemních registračních údajů.

Článek 11.

Vlastnické právo ke zhotovovanému DÍLU, pojištění DÍLA

- 11.1. Vlastníkem zhotovovaného DÍLA a objektů, jejichž úpravy jsou předmětem této smlouvy, je Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení DÍLA podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na DÍLE a na objektech, jejichž úpravy jsou předmětem této smlouvy, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelům.
- 11.2. Pojištění
- 11.2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací DÍLA dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a zavazuje se udržovat je po celou dobu provádění DÍLA a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje.
- 11.2.1.1. Pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi Zhotovitele na prováděném a ukončeném DÍLE ve výši 10 000 000,- Kč(doplň u chazeč), přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí kryt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění DÍLA až do uplynutí záruční doby;
- 11.2.1.2. Pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění DÍLA až do uplynutí jednoho roku od data předání DÍLA, které bude uvedeno v předávacím protokolu;
- 11.2.1.3. Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, která budou užívána v souvislosti s dílem;
- 11.2.1.4. Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou pojistnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění na DÍLE dle této smlouvy.
- 11.3. Škody způsobené třetím osobám (včetně majetku Objednatel)
- 11.3.1. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat jeho odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatel, činností prováděnou v souvislosti s prováděním DÍLA. Zhotovitel je povinen tuto povinnost přenést i na své subdodavatele.
- 11.4. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením DÍLA a na vyžádání Objednatel nebo TDI i kdykoliv v průběhu provádění DÍLA.
- 11.5. Náhrada škody
- 11.5.1. Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením DÍLA po dobu 60 měsíců od data předání poslední části DÍLA.

Článek 12.

Předání DÍLA

- 12.1. Předání DÍLA probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného DÍLA, případně jeho části, na staveništi za účasti TDI, Objednatel a Zhotovitel či jimi písemně zmocněných osob.
- 12.2. Zhotovitel DÍLO odevzdá a Objednatel DÍLO převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného DÍLA a to jak v případě předání a převzetí DÍLA podle odstavce 2.1.3. tak i v případě předání a převzetí DÍLA podle odstavce 2.1.4. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDI, že

DÍLO je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení.

- 12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- 12.3.1. Doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na DÍLE v souladu s platným a účinným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy (v případě předání a převzetí DÍLA podle odstavce 2.1.3.);
 - 12.3.2. Záписы a protokoly o provedení předepsaných zkoušek (v případě předání a převzetí DÍLA podle odstavce 2.1.3.);
 - 12.3.3. Záписы a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů (v případě předání a převzetí DÍLA podle odstavce 2.1.3.);
 - 12.3.4. Záписы o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací (v případě předání a převzetí DÍLA podle odstavce 2.1.3.);
 - 12.3.5. Geodetické zaměření dokončeného DÍLA a geometrický plán (v případě předání a převzetí DÍLA podle odstavce 2.1.3.);
 - 12.3.6. Záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení (v případě předání a převzetí DÍLA podle odstavce 2.1.4.);
 - 12.3.7. Doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků (v případě předání a převzetí DÍLA podle odstavce 2.1.3.);
 - 12.3.8. Předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy (v případě předání a převzetí DÍLA podle odstavce 2.1.3.);
 - 12.3.9. Dokumentaci skutečného provedení DÍLA ve třech vyhotoveních a jedno v datové formě ve formátu pdf (na CD ROM)-(v případě předání a převzetí DÍLA podle odstavce 2.1.3.);
 - 12.3.10. Doklady o individuálním vyzkoušení (v případě předání a převzetí DÍLA podle odstavce 2.1.3.);
 - 12.3.11. Doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení (v případě předání a převzetí DÍLA podle odstavce 2.1.3. a v případě zkoušky termovize a seřízení oken a dveří dle odstavce 2.1.4.);
 - 12.3.12. Manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu DÍLA a dokumentaci údržby (v případě předání a převzetí DÍLA podle odstavce 2.1.3.).
- 12.4. Dále Zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí DÍLA, který bude obsahovat:
- 12.4.1. Označení díla;
 - 12.4.2. Označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo;
 - 12.4.3. Zahájení a ukončení prací na zhotovovaném DÍLE;
 - 12.4.4. Zápis o průběhu zkušebního provozu (pouze v případě předání a převzetí DÍLA podle odstavce 2.1.4.)
 - 12.4.5. Prohlášení Objednatele o převzetí DÍLA;
 - 12.4.6. Datum a místo sepsání protokolu;
 - 12.4.7. Jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných DÍLO předat a převzít;
 - 12.4.8. Seznam předané dokumentace;
 - 12.4.9. Soupis nákladů od zahájení po dokončení DÍLA (pouze v případě předání a převzetí DÍLA podle odstavce 2.1.4.);
 - 12.4.10. Termín vyklizení staveniště (pouze v případě předání a převzetí DÍLA podle odstavce 2.1.3.);
 - 12.4.11. Datum ukončení záruky za DÍLO (pouze v případě předání a převzetí DÍLA podle odstavce 2.1.4.);
 - 12.4.12. Soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění (v případě předání a převzetí DÍLA podle odstavce 2.1.3.).

- 12.5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených touto smlouvou, PROJEKTEM, obecně závaznými předpisy a technickými normami.
- 12.6. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce oproti této smlouvě a PROJEKTU.
- 12.7. Objednatel je povinen převzít DÍLO v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení DÍLA, za něž odpovídá. Objednatel může dle podmínek čl. 2.1.3. převzít DÍLO s vadami a nedodělkami, které nebrání užívání DÍLA. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí DÍLA ve smyslu odst. 12.4.12. této smlouvy termín odstranění vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.4. této smlouvy. Do odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA není dokončen předmět DÍLA.

Článek 13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Dílo má vady, jestliže provedení DÍLA neodpovídá výsledku a parametrům určeným v této smlouvě a v PROJEKTU. Vady DÍLA z hlediska energetických provozních parametrů objektů, které jsou předmětem díla, může Objednatel u Zhotovitele písemně uplatnit ve lhůtě 60 dnů ode dne následujícího po uplynutí ročního provozu (365 dnů od data uvedení DÍLA do trvalého provozu). V případě prokazatelného zjištění z tohoto odstavce vyplývajících vad půjdou všechny náklady na jejich odstranění k tíži Zhotovitele. Zjištění vad dle tohoto odstavce dokladuje Objednatel Zhotoviteli odborným posudkem energetického auditora, nebo autorizovaným inženýrem v oboru Technika prostředí staveb, případně soudním znalcem v oboru stavebnictví, strojírenství a energetika. Termín na odstranění takovýchto vad je 3 měsíce od data prokazatelného doručení reklamace na vadu DÍLA a odborného posudku dle tohoto odstavce Zhotoviteli, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 13.2. Záruční doba počíná běžet pro všechny části DÍLA od data vydání protokolu s uvedením DÍLA do trvalého provozu. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za to, že DÍLO bude mít vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou. Záruční doba na provedení celého předmětu plnění DÍLA činí 60 měsíců.
- 13.3. Podmínkou záruky je, že Objednatel bude užívat DÍLO k účelům určeným PROJEKTEM a v souladu s vlastnostmi stavby předpokládanými PROJEKTEM. O DÍLO bude řádně pečovat a udržovat jej. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, závady vzniklé neodborným užíváním nebo případným poškozením, které nezpůsobil Zhotovitel a na zařízení spotřebního charakteru, jehož opravy a výměna spadají do rozsahu řádné údržby.
- 13.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má DÍLO v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele, např. nekvalitním provedením nebo použitím nekvalitních, nestálých nebo vadných materiálů.
- 13.5. Zhotovitel neodpovídá za vady DÍLA, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

- 13.6. Objednatel je povinen reklamovat vady DÍLA písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad DÍLA.
- 13.7. Smluvní strany sjednají lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad bezodkladně po jejich zjištění Objednatel a způsob, jakým budou řešeny. Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady ve sjednaných lhůtách, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od oznámení vady Objednatel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a vady odstraní ve lhůtě, která bude písemně dohodnuta mezi smluvními stranami.

Článek 14.

Smluvní pokuty, náhrada škody

- 14.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu uvedeného v odstavci 2.1.3. je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení až do termínu splnění.
- 14.2. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši, stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 14.3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště podle odst. 6.4.1 je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí DÍLA dle odstavce 2.1.3., a jejichž termín odstranění vyplývá z odstavce 2.1.4. nebo byl podle odst. 12.7. smluven písemně při předání a převzetí DÍLA nebo jeho částí, stejně tak i v případě prodlení s odstraněním vad podle odstavce 13.1., je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a den prodlení do jejich úplného odstranění.
- 14.5. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel Objednateli při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a den prodlení.
- 14.6. V případě, že nebude na stavbě instalována pamětní deska v termínu uvedeném v odst. 1.1.2.2., je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč.
- 14.7. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednatele, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 14.8. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 16.2.1., 16.2.2., 16.2.3., 16.2.4., a 16.2.5. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši jedné poloviny částky dotace dle RoPD, kterou je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.
- 14.9. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci DÍLA nebo podmínky plánu BOZP, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

- 14.10. V případě, že Zhotovitel nedodá Objednateli nebo jeho zástupci výkazy v požadovaném rozsahu a náležitostech podle odst. 8.3.2. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení.
- 14.11. V případě, že Zhotovitel poruší jakýkoliv svůj závazek nebo povinnost obsaženou v odst. 8.3. této smlouvy a toto porušení bude mít za následek vznik povinnosti Objednatele vrátit jakoukoliv část poskytnuté finanční podpory na realizaci DÍLA z Operačního programu životní prostředí, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu rovnající se výši výměru odvodu za porušení podmínek a rozpočtové kázně včetně vyměřeného příslušenství.
- 14.12. Škodou způsobenou Objednateli v důsledku porušení jakéhokoliv závazku nebo povinnosti Zhotovitele dle odst. 8.3 se rozumí jakákoliv sankce uložená (nikoliv však pouze) příslušným orgánem státní správy (finančním úřadem) ve smyslu § 44a odst. 4 a odst. 8 zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů, jejíž uložení má podklad v porušení závazku Zhotovitele dle odst. 8.3. této smlouvy, respektive porušení podmínek platných a účinných prováděcích dokumentů a směrnic OPŽP, nebo platných a účinných závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z tétož titulu.
- 14.13. Pokud závazek provést DÍLO zanikne řádným ukončením DÍLA, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 14.14. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty Zhotovitelem Objednateli podle čl. 11. této smlouvy není omezeno právo na náhradu škody z tétož titulu.
- 14.15. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty uvedené v čl. 14. této smlouvy proti pohledávce Zhotovitele.
- 14.16. Při prodlení Zhotovitele s úhradou sankce proti sjednanému termínu úhrady je Objednatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 14.17. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) dle čl. 14.17 vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 14.18. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 14.19. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinná písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 14.20. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení dle bodu 14.17).
- 14.21. Strana povinná je povinná uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroků z prodlení dle bodu 14.17.

Článek 15.

Smluvní pokuty, náhrada škody při porušení povinnosti evidence subdodavatelů

- 15.1. V případě, že Zhotovitel poruší svůj závazek nebo povinnost obsaženou v odst. 8.3. této smlouvy a toto porušení bude mít za následek vznik povinnosti Objednatel vrátit jakoukoliv část poskytnuté finanční podpory ze SFŽP, Státního Rozpočtu a Fondu Soudržnosti na realizaci předmětného DÍLA, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu rovnající se výši výměru odvodu za porušení podmínek ve smyslu Rozhodnutí o přidělení dotace a dále dle § 44a odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů nebo ve výši ve smyslu § 44a odstavce 4 a 8 zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů pokud v Rozhodnutí o přidělení dotace sankce za porušení podmínky vedení průběžné aktualizace reálného seznamu všech subdodavatelů včetně jejich podílu na akci dle čl. 5.7 Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP ve verzi ke dni 26.3.2015 s účinností od 1.4.2015 a uvedení všech subdodavatelů v seznamu dle čl. 5.7 Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP ve verzi ke dni 26.3.2015 s účinností od 1.4.2015 konkrétně (výslovně za každý tento případ) vymezena nebude.

Článek 16.

Odstoupení od smlouvy

- 16.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- 16.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- 16.2.1. Nezahájení DÍLA do 10 dnů od předání staveniště, zastavení či přerušování prací Zhotovitelem na zhotovovaném DÍLE na více než 15 pracovních dnů;
 - 16.2.2. Prodloužení Zhotovitele se splněním DÍLA to delším než 15 dní (od termínu uvedení do zkušebního provozu a od termínu uvedení do trvalého provozu) z důvodů ležících na straně Zhotovitele
 - 16.2.3. Prováděním DÍLA v rozporu s touto smlouvou;
 - 16.2.4. Opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes upozornění ze strany Objednatel
 - 16.2.5. Porušení ustanovení čl. 9.10. a čl. 10.15. této smlouvy
 - 16.2.6. Prodloužení Objednatel s úhradou faktury a to delší jak 30 dní
- 16.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy a Zhotovitel s tímto právem bez výhrad souhlasí, aniž by proti Objednateli uplatnil jakýkoliv sankční nárok, či náhradu škody, v případě neuzavření Smlouvy o přidělení finanční podpory se SFŽP na akci č. **15233363** „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ J. Husa, Písek“ z jakéhokoliv důvodu nebo v případě zvýšených nákladů o více jak 10% ceny dle čl. 4 na oprávněně nepředvídatelné vícepráce.
- 16.4. V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu DÍLA je Zhotovitel povinen neprodleně předat Objednateli nedokončené DÍLO včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí DÍLA a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli rozpracovanou část DÍLA a cenu věcí, které Zhotovitel opatřil a které se staly součástí DÍLA.

Článek 17. Ochrana informací

- 17.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně DÍLA a název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 17.2. Ochrana práv k průmyslovému a duševnímu vlastnictví
- 17.2.1. Zhotovitel je povinen při realizaci DÍLA náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

Článek 18. Vyšší moc

- 18.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, závažné celospolečenské, hospodářské a ekonomické změny, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
- 18.2. Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do 1 měsíce od vyskytnutí se vyšší moci.
- 18.3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 18.1, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto později jinak.

Článek 19. Bankovní záruky

- 19.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy o dílo předložit prostřednictvím banky Zhotovitele, registrované v České republice ve smyslu zákona 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Objednateli bankovní záruku ve prospěch Objednatele na zajištění rizik a sankcí podle článku 14 a 15 této smlouvy a to v měně Kč ve výši 10% z ceny DÍLA bez DPH (celkem Kč) dle čl. 4.1.1. Bankovní záruka musí splňovat náležitosti dle podmínek zadávací dokumentace a bude bankou vystavena s datem nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ J. Husa, Písek“ a platností na dobu 36. celých měsíců ode dne vystavení. Tato bankovní záruka bude krytí případné nároky vycházející z ustanovení článku 14. a 15. této smlouvy. Objednatel je oprávněn uspokojit z této záruky část svých nároků (do výše hodnoty této záruky) plynoucích z ustanovení článku 14. a 15. této smlouvy.

- 19.2. Podmínky bankovní záruky. Bankovní záruka uvedená v článku 19.1 bude vystavena podle podmínek a vzorů předaných Objednatelům Zhotoviteli v rámci zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Prodloužení bankovní záruky až o 6 měsíců je Zhotovitel povinen zajistit na základě písemného požadavku Objednatel, a to na náklady Zhotovitele. Další prodlužování bankovní záruky zajistí Zhotovitel na základě písemného požadavku Objednatel, a to na náklady toho, na jehož straně vznikly důvody pro prodloužení záruky. Kopie originálu bankovní záruky bude nedílnou součástí této smlouvy jako **příloha č. VI**. Originál bankovní záruky je Objednatel povinen opatřovat jako cenný papír, který bude Zhotoviteli vrácen při skončení jejich platnosti, pokud nenastane Objednateli důvod jejich uplatnění u bankovního ústavu, který bankovní záruku vystavil.

Článek 20. Závěrečná ustanovení


- 20.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel IDI a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech tištěných vyhotoveních a dvou elektronických na CD nebo DVD nosiči, kde dokumenty budou ve formátu PDF – co dokument, to soubor v přehledném řazení v pojmenovaných složkách. Tato dokumentace bude sloužit pro vnitřní potřeby IDI a Objednatel.
- 20.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 20.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 20.4. Změnu bankovních účtů uvedených v této smlouvě je možno provést jen za předpokladu, když tato změna bude předem písemně schválena Fondem.
- 20.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.
- 20.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- | | |
|----------------------------|--|
| 20.7.1. příloha číslo I. | SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) ZHOTOVITELE – odst.1.1.6. |
| 20.7.2. příloha číslo II. | HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK - odst. 2.2.1.; |
| 20.7.3. příloha číslo III. | Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn a změnový list- odst. 1.2.4.; |
| 20.7.4. příloha číslo IV. | Seznam subdodavatelů, podepsané kopie smluv se subdodavateli i položkový rozpočet ve formě výkaz – výměr s uvedeným objemem subdodávek – odst. 8.3.; |
| 20.7.5. příloha číslo V. | Seznamy zaměstnanců a čestná prohlášení Zhotovitele a subdodavatelů – odst. 8.3.; |
| 20.7.6. příloha číslo VI. | Bankovní záruka čl.19.2. |
| 20.7.7. příloha číslo VII. | Rozhodnutí o přidělení dotace (bude doloženo, až bude k dispozici) |
- 20.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o

změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a jejich prováděcími předpisy ve znění pozdějších předpisů.

- 20.9. Jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících z této smlouvy se obě strany budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů a neshod, budou řešeny soudem, který je místně příslušný sídlu Objednatele.
- 20.10. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně veškerých příloh a případných dodatků.
- 20.11. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu a všechny uvedené texty jsou oběma stranám srozumitelné a omylu prosté s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Písku dne 26.6.2015

V Praze dne 26.6.2015



Mgr. Jan Adámek

za Objednatele

MOTIS s.r.o.
Pavlína Trčková - jednatelka
Slezská 74, Praha 3/130 00
www.motis.cz, IČ: 28940083
za Zhotovitele

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 4

Poř.č.: 14000-147-0120

Vlastnoručně podepsal: Pavlína Trčková
Datum a místo narození: 10.12.1978, Praha 8, CZ
Adresa pobytu: Praha 10 - Hostivař
U Továren 663/18, CZ
Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: 111335264
Občanský průkaz

Praha 4 dne 26.06.2015
Kaňok Pavel

Podpis, úřední razítko



PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 15233363

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) Zhotovitele

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU

uložen jako samostatná část této smlouvy

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídky)

Rozpočtu

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky)

Stavebního povolení

uloženo jako samostatná část této smlouvy

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídky)

Zadávací dokumentace

uložena jako samostatná část této smlouvy

(Zadávací dokumentace je uložena v archivu Objednatele a Zhotovitele)

Nabídky

uložena jako samostatná část této smlouvy

(Nabídka Zhotovitele je uložena v archivu Objednatele a Zhotovitele)

PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 15233363

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky)

PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 15233363

DOHODA o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu DÍLA

A Změnový list

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu DÍLA
„Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ J. Husa, Písek“

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.2. a 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn DÍLA, které jsou specifikovány v odstavci 1.2. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu DÍLA a jejich případných dopadů do termínů realizace DÍLA.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.2. této smlouvy:

- změny, kterými dojde ke snížení ceny DÍLA bez vlivu na jeho rozsah ve smyslu smluvních indikátorů a podmínek poskytovatele finančních prostředků a podmínek OPŽP;
- změny, které nemají vliv na cenu DÍLA, smluvní indikátory, podmínky poskytovatele finančních prostředků a podmínky OPŽP, znamenají však dílčí změnu navrženého technického řešení;
- změny v případě víceprací, které nebylo možno předvídat, a vznikly v průběhu realizace DÍLA;

1. článek

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY.

2. článek

Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně a to nejpozději do tří pracovních dnů vždy písemnou formou.

3. článek

K projednání změny předmětu DÍLA jsou zmocněni:

za Objednatelē :	Ing. Libor Kulíř	TDI
za Zhotovitele :	František Blažek	stavbyvedoucí
za Projektanta :	Ing. Petr Kasík	autorský dozor projektanta

Ke schválení změny předmětu DÍLA jsou zmocněni:

za Objednatele : Mgr. Jan Adámek – ředitel školy

za Zhotovitele : Pavlína Trčková – jednatelka

4. článek

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY. Změnový list bude odsouhlasen a podepsán zmocněnou osobou Zhotovitele, zmocněnou osobou Objednatele (TDI) a Projektantem (autorským dozorem). Takto připravený změnový list bude předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. V případě, že změna bude mít oprávněný vliv na zvýšení ceny DÍLA – nepředvídatelné vícepráce – bude při administraci změny postupováno v souladu se zákonem 137/26 Sb. v pozdějším znění. Méněpráce a vícepráce je nepřípustné v dodatku k této smlouvě o dílo mezi sebou započítávat.

5. článek

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu DÍLA ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

6. článek

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí DÍLA bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

7. článek

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

Příloha č. III.2. - TABULKA EVIDENCE ZMĚN

V Písku dne 26.6.2015

V Praze dne 26.6.2015

Mgr. Jan Adámek

Pavlína Trčková – jednatelka

Základní škola Jana Husa
a Materská škola Písek
Husovo nám. 725
Tel. 382 214 883
IČ: 70943141 | DIČ: CZ70943141

za Objednatele

MOZIS s.r.o.
Slezská 74, Praha 3, 130 00
www.mozis.cz IČ: 28940083
za Zhotovitele



Overovací doložka pro legalizaci
Podle overovací knihy pošty: Praha 4

Poř.č: 14000-147-0119

Vlastnoručně podepsal: Pavlína Trčková
Datum a místo narození: 10.12.1978, Praha 8, CZ
Adresa pobytu: Praha 10 - Hostivař
U Továren 663/18, CZ
Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: 111335264
Občanský průkaz

Praha 4 dne 26.06.2015
Kaňok Pavel



Podpis, úřední razítko 2266

Stavební rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	SV001_15_05/11
Zakázka	Snížení energetické náročnosti budov ZŠ Husova, Písek - SO_02: Nová budova
Klasifikace	Výkaz výměr byl zpracován dle projektové dokumentace: Snížení energetické náročnosti budov ZŠ Husova, Písek ze dne: 05/2015, zpracovanou projektovou kancelář: KASÍK - PROJKA s.r.o., j. Mukařovského 2301, 397 01 - Písek
Stupeň PD	DPS
Komentář	Výkaz výměr je nedílnou součástí výše uvedené projektové dokumentace.

Verze

Popis	
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Snížení energetické náročnosti budov ZŠ Husova, Písek - SO_02: Nová budova

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Zateplení obvodového pláště			
003: Svislé konstrukce	4 059 007	852 392	4 911 399
0061: Úpravy povrchů vnitřní	62 244	13 071	75 315
0062: Úpravy povrchů vnější	170 753	35 858	206 611
0064: Výplně otvorů	1 297 616	272 499	1 570 115
009: Ostatní konstrukce a práce	1 448 766	304 241	1 753 007
0094: Lešení	245 832	51 625	297 457
0096: Bourací práce	274 549	57 655	332 204
099: Přesun hmot HSV	178 872	37 563	216 435
711: Izolace proti vodě	6 358	1 335	7 693
713: Izolace tepelné	30 243	6 351	36 594
730: Ústřední vytápění	9 200	1 932	11 132
740: Silnoproud	15 000	3 150	18 150
764: Konstrukce klempířské	78 259	16 434	94 693
766: Konstrukce truhlářské	67 699	14 217	81 916
767: Konstrukce zámečnické	72 833	15 295	88 128
784: Malby	22 750	4 778	27 528
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	18 033	3 787	21 820
SO_02: Zateplení střechy	60 000	12 600	72 600
009: Ostatní konstrukce a práce	1 035 514	217 458	1 252 972
712: Pevňovací prvky	28 030	5 886	33 916
762: Konstrukce tesářské	930 186	195 339	1 125 526
764: Konstrukce klempířské	53 694	11 276	64 969
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	15 804	3 319	19 123
SO_03: Zemní práce a terénní úpravy pro zateplení soklu	7 800	1 638	9 438
001: Zemní práce	230 043	48 309	278 352
005: Komunikace	73 646	15 466	89 112
009: Ostatní konstrukce a práce	85 595	17 975	103 570
099: Přesun hmot HSV	7 890	1 657	9 547
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	12 912	2 711	15 623
	50 000	10 500	60 500
Celkem (bez DPH)	5 324 564		
DPH	1 118 158		
DPH 21 % ze základny: 5 324 564	1 118 158		
Celkem (včetně DPH)	6 442 723		

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
			SO_01: Zateplení obvodového pláště				4 059 007		852 392	4 911 399
			003: Svislé konstrukce				62 244		13 071	75 315
1.	342272523		Průčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých průčelků objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	95,76	650,00	62 244	21	13 071	75 315
			Jižní pohled - viz. PD 57		-					
			MIV - 1.NP: (0,6*2,4)*11		15,84					
			MIV - 2.NP: (0,6*2,4)*11		15,84					
			MIV - 3.NP: (0,6*2,4)*11		15,84					
			=		47,52					
			Severní pohled - viz. PD 58		-					
			MIV - 1.NP: (0,6*2,4)*10+(0,9*2,4)		16,56					
			MIV - 2.NP: (0,6*2,4)*11		15,84					
			MIV - 3.NP: (0,6*2,4)*11		15,84					
			=		48,24					
			0061: Úpravy povrchů vnitřní				170 753		35 858	206 611
2.	59051475		Profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	632,544	35,00	22 139	21	4 649	26 788
			Výkaz výměr viz. kód položky 612409991 + PROFES 3x1 614,12*1,03		632,544					
3.	610991111		Zakrývání vnitřních a vnějších výpíní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	406,855	15,00	6 103	21	1 282	7 384
			Police č.1: (2,4*1,8)*48		207,36					
			Police č.2: (3,0*2,67)*2		16,02					
			Police č.3: (1,38*2,67)*1		3,69					
			Police č.4: (2,1*3,6)*1		7,56					
			Police č.5: (0,6*2,4)*6		8,64					
			Police č.6: (3,25*2,67)*1		8,678					
			Police č.7: (2,1*2,4)*2		10,08					
			Police č.8: (2,4*1,2)*1		2,88					
			Police č.9: (2,1*1,2)*1		2,52					
			Police č.10: (0,3*0,9)*2		0,54					
			Police č.11: (4,77*2,67)*2		25,472					
			Police č.12: (2*1,1)*2		4,4					
			Police č.13: (2*0,9)*1		1,8					
			Police č.14: (1,15*0,9)*2		2,07					
			Police č.15: (1,97*1,45)*1		2,857					
			Police č.16: (1,97*1,65)*1		3,251					
			Police č.17: (2,4*1,8)*23		55,08					
4.	612409991		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	614,12	115,00	70 624	21	14 831	85 455
			Police č.1: (2,4*2+1,8)*48		316,8					
			Police č.2: (3,0*2+2,67)*2		17,62					
			Police č.3: (1,38*2+2,67)*1		5,43					
			Police č.4: (2,1*3+3,6)*1		7,8					
			Police č.5: (0,6*2+2,4)*6		21,6					
			Police č.6: (3,25*2+2,67)*1		9,17					
			Police č.7: (2,1*2+2,4)*2		13,2					
			Police č.8: (2,4*2+1,2)*1		6,0					
			Police č.9: (2,1*2+1,2)*1		5,4					
			Police č.10: (0,3*2+0,9)*2		3,0					
			Police č.11: (4,77*2+2,67)*2		24,42					
			Police č.12: (2*2+1,1)*2		10,2					
			Police č.13: (2*2+0,9)*1		4,0					
			Police č.14: (1,15*2+0,9)*2		5,6					
			Police č.15: (1,97*2+1,45)*1		5,39					
			Police č.16: (1,97*2+1,65)*1		6,59					
			Police č.17: (2,4*2+1,8)*23		55,08					
5.	612421637		Vnitřní omítka zdíva vápenná nebo vápenocementová štuková	m2	95,76	212,00	20 301	21	4 263	24 564
			Smítky nových výdávky vypouštěných MIV		-					
			Výkaz výměr viz. kód položky 342272523: 95,76		95,76					
6.	612425931		Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	122,824	245,00	30 092	21	6 319	36 411
			Výkaz výměr viz. kód položky 612409991 + šifra ostění 200 mm: 614,12*0,2		122,824					
7.	622143004		Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU list)	m	614,12	35,00	21 494	21	4 514	26 008
			Výkaz výměr viz. kód položky 612409991: 614,12		614,12					
			0062: Úpravy povrchů vnější				1 297 616		272 499	1 570 115
8.	620471312		Vnější omítka silikonsilikátová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 1,5 mm	m2	1 092,479	315,00	344 131	21	72 268	416 399
			Výkaz výměr viz. kód položky 622711234: 478,906		478,906					
			Výkaz výměr viz. kód položky 622711631: 384,51		384,51					
			Výkaz výměr viz. kód položky 622711636: 56,488		56,488					
			Ostění š. 270 mm		-					
			Police č.1: (3,0*2+2,67)*2*0,27		4,757					
			Police č.2: (1,38*2+2,67)*1*0,27		1,466					
			Police č.3: (2,1*2+3,6)*1*0,27		2,106					
			Police č.4: (0,6*2+2,4)*6*0,27		5,832					
			Police č.5: (3,25*2+2,67)*1*0,27		2,476					
			Police č.6: (2,1*2+2,4)*2*0,27		3,564					
			Police č.7: (2,4*2+1,2)*1*0,27		1,62					
			Police č.8: (2,1*1,2)*1*0,27		1,406					
			Police č.9: (0,3*2+0,9)*2*0,27		0,81					
			Police č.10: (4,77*2+2,67)*2*0,27		6,593					
			Police č.11: (2*2+1,1)*2*0,27		2,754					
			Police č.12: (2*2+0,9)*1*0,27		1,323					
			Police č.13: (1,15*2+0,9)*2*0,27		1,566					
			Police č.14: (1,97*2+1,45)*1*0,27		1,455					
			Police č.15: (1,97*2+1,65)*1*0,27		1,509					
			Okna bez označení police - jižní strana: (1,8*2+1,8)*3*0,27		13,122					
			Okna bez označení police - jižní strana: (0,9*2+1,8)*3*0,27		3,916					
			Okna bez označení police - severní strana: (1,5*2+1,8)*3*0,27		3,886					
			Okna bez označení police - severní strana: (0,9*2+1,8)*3*0,27		4,86					
			Šaluterie - severní strana: ((0,6*2+1,1)*1,8*2+1,1)+(1,1*2+0,8)*1*0,27		2,673					
			Ostění š. 210 mm		-					
			Police č.1: (2,4*2+1,8)*45*0,21		66,528					
			Police č.2: (2,4*2+1,8)*23*0,21		31,878					
			Ostění vystupující části tepelné izolace MIV		-					
			Jižní pohled - viz. PD 57: (12*2+29)*0,87		3,71					
			Severní pohled - viz. PD 58: (12*2+29)*0,87		3,71					
9.	620471811		Nátěr základní penetrační pro silikonové tenkovrstvé omítky	m2	1 119,641	34,00	38 068	21	7 994	46 062
			Výkaz výměr viz. kód položky 622511121: 27,162		27,162					
			Výkaz výměr viz. kód položky 622711234: 478,906		478,906					
			Výkaz výměr viz. kód položky 622711631: 384,51		384,51					
			Výkaz výměr viz. kód položky 622711636: 56,488		56,488					
			Ostění š. 270 mm		-					
			Police č.1: (3,0*2+2,67)*2*0,27		4,757					
			Police č.2: (1,38*2+2,67)*1*0,27		1,466					
			Police č.3: (2,1*2+3,6)*1*0,27		2,106					
			Police č.4: (0,6*2+2,4)*6*0,27		5,832					
			Police č.5: (3,25*2+2,67)*1*0,27		2,476					
			Police č.6: (2,1*2+2,4)*2*0,27		3,564					
			Police č.7: (2,4*2+1,2)*1*0,27		1,62					

Por.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
			Police 6.9: (3,1*2+1,2)*1*0,27			1,459				
			Police 6.10: (0,3*2+0,5)*2*0,27			0,61				
			Police 6.11: (4,77*2+2,67)*2*0,27			6,593				
			Police 6.12: (2*2+1,1)*2*0,27			2,759				
			Police 6.13: (2*2+0,9)*2*0,27			1,333				
			Police 6.14: (1,15*2+0,6)*2*0,27			1,566				
			Police 6.15: (1,97*2+1,45)*2*0,27			1,455				
			Police 6.16: (1,57*2+1,65)*2*0,27			1,509				
			Okna bez označení police - jižní strana: (1,6*2+1,8)*2*0,27			13,122				
			Okna bez označení police - jižní strana: (0,9*2+1,8)*3*0,27			2,916				
			Okna bez označení police - severní strana: (1,5*2+1,8)*3*0,27			3,689				
			Okna bez označení police - severní strana: (0,9*2+1,8)*5*0,27			4,86				
			Šaluzie - severní strana: (0,6*2+1,1)+(1,8*2+1)+(1,2*2+0,8)*1*0,27			2,673				
			Ostění š. 210 mm			-				
			Police 6.17: (2,4*2+1,3)*48*5,21			66,526				
			Police 6.D: (2,4*2+1,6)*23*0,21			31,679				
			Ostění vyztupující části tepelné izolace MIV			-				
			Jižní pohled - viz. PD 57: (12*2+29)*0,07			3,71				
			Severní pohled - viz. PD 58: (12*2+29)*0,07			3,71				
10.	622131121		Penetrace akrylátovou disperzí vnějších stěn nanášená ručně Podkladní nátěr stavební řasady pod zateplovací systémem	m2	890,578	28,00	24 936	21	5 237	30 173
			Výkaz výměr viz. kód položky 622903110: 890,578		890,578					
11.	622335101		Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10% Výkaz výměr viz. kód položky 622903110: 890,578 Odpočet novy omítek na ploše odstraněných keramických obkladů	m2	836,178	15,00	12 543	21	2 634	15 177
			Výkaz výměr viz. kód položky 622903110: 890,578		890,578					
			Odpočet novy omítek na ploše odstraněných keramických obkladů		-					
			Výkaz výměr viz. kód položky 976059641: -54,4		- 54,4					
12.	622451131		Vnější omítka stěn a štítů cementová hladká složitosti II Doplnění omítek po odstranění vnějších keramických obkladů	m2	97,57	57,00	5 561	21	1 168	6 729
			Výkaz výměr viz. kód položky 976059641: 54,4		54,4					
			Výrovnání zdíva pro zateplení izolace pod terénem		-					
			Jižní pohled - viz. PD 57: (29,4+0,74)*0,3		15,07					
			Severní pohled - viz. PD 58: (29,6+2+6,1)*0,3		18,85					
			Východní pohled - viz. PD 59: 18,5*0,3		9,25					
13.	622481118		Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtažením do tmele Oprava vnějších omítek v rozsahu poškození 15% z celkové plochy - viz. popis opatření v technické zprávě	m2	125,427	145,00	18 187	21	3 819	22 006
			Výkaz výměr viz. kód položky 622335101: (336,178/100)*15		125,427					
					-					
14.	622511121		Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn Tepelná izolace soklu nad terén 300 mm	m2	27,162	453,00	12 304	21	2 584	14 888
			Jižní pohled - viz. PD 57: (29,4+0,74)*0,3		9,042					
			Jižní pohled - viz. PD 57 - zateplení soklu schodiště: (2,6+1,6)*0,3		1,26					
			Severní pohled - viz. PD 58: (29,6+2+6,1)*0,3		11,31					
			Východní pohled - viz. PD 59: 18,5*0,3		5,55					
15.	622644606		Výplň spár stávajících panelů PUR pěnou, vč. jejich vyčištění Výkaz výměr viz. kód položky 622903110: 890,578	m2	890,578	19,00	16 921	21	3 553	20 474
			Výkaz výměr viz. kód položky 622903110: 890,578		890,578					
16.	622711224		KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrénu EPS tl 140 mm s hmoždinkami s kovovým trnem - zapuštěná montáž Výkaz výměr viz. kód položky 622903110: 890,578	m2	478,906	425,00	203 535	21	42 742	246 277
			Výkaz výměr viz. kód položky 622903110: 890,578		890,578					
			- Odpočet plochy zateplení nových MIV		-					
			Výkaz výměr viz. kód položky 622711631: -384,518		- 384,51					
			- Odpočet tepelné izolace soklu nad terénem		-					
			Výkaz výměr viz. kód položky 622511121: -27,162		- 27,162					
17.	622711631		KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrénu EPS tl 210 mm s hmoždinkami s kovovým trnem - zapuštěná montáž Flaška zateplení vyzdívek nových MIV	m2	384,51	625,00	240 319	21	50 467	290 786
			Jižní pohled - viz. PD 57: 12*29		346,0					
			- odpočet výplní otvorů		-					
			Police 6.17: (2,4*1,8)*24		- 103,68					
			Police 6.D: (2,4*1,8)*12		- 51,84					
			"		192,48					
			Severní pohled - viz. PD 58: 12*29		346,0					
			- odpočet výplní otvorů		-					
			Police 6.17: (2,4*1,8)*24		- 103,68					
			Police 6.D: (2,4*1,8)*11		- 47,52					
			Police bez označení - vstupní dveře: -(3,16*1,5)		- 4,77					
			"		192,02					
18.	622711636		KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrénu EPS tl 260 mm s hmoždinkami s kovovým trnem - zapuštěná montáž Tepelná izolace podhledu průjezdu viz. PD 59 - Pohled východní	m2	56,488	885,00	49 992	21	10 498	60 490
			12,20*4,8		56,488					
19.	622712224		KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrénu Perimetr tl 140 mm s hmoždinkami s kovovým trnem - zapuštěná montáž Tepelná izolace soklu nad terén 300 mm, pod terén 500 mm	m2	70,332	650,00	45 716	21	9 600	55 316
			Jižní pohled - viz. PD 57: (29,4+0,74)*0,3		24,112					
			Jižní pohled - viz. PD 57 - zateplení soklu schodiště: (2,6+1,6)*0,3		1,26					
			Severní pohled - viz. PD 58: (29,6+2+6,1)*0,3		30,16					
			Východní pohled - viz. PD 59: 18,5*0,3		14,6					
20.	622732113		KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 300 mm deskami z polystyrénu EPS tl 30 mm Ostění š. 270 mm	m	715,82	195,00	139 585	21	29 313	168 898
			Police 6.2: (3,07*2+2,67)*2		17,62					
			Police 6.3: (1,38*2+2,67)*1		5,43					
			Police 6.4: (2,1*2+1,6)*1		7,8					
			Police 6.5: (0,6*2+2,4)*6		21,6					
			Police 6.6: (3,25*2+2,67)*1		9,17					
			Police 6.7: (2,1*2+3,4)*2		13,2					
			Police 6.8: (2,4*2+1,2)*1		6,0					
			Police 6.9: (2,1*2+1,2)*1		5,4					
			Police 6.10: (0,3*2+0,5)*2		3,6					
			Police 6.11: (4,77*2+2,67)*2		24,42					
			Police 6.12: (2*2+1,1)*2		16,2					
			Police 6.13: (2*2+0,9)*1		4,9					
			Police 6.14: (1,15*2+0,6)*2		5,6					
			Police 6.15: (1,97*2+1,45)*1		5,39					
			Police 6.16: (1,57*2+1,65)*1		5,59					
			Okna bez označení police - jižní strana: (1,6*2+1,8)*3		48,6					
			Okna bez označení police - jižní strana: (0,9*2+1,8)*3		10,8					
			Okna bez označení police - severní strana: (1,5*2+1,8)*3		14,4					
			Okna bez označení police - severní strana: (0,9*2+1,8)*5		18,0					
			Šaluzie - severní strana: (0,6*2+1,1)+(1,8*2+1)+(1,2*2+0,8)*1		9,9					
			Ostění š. 210 mm		-					
			Police 6.1: (2,4*2+1,6)*66		116,6					
			Police 6.D: (2,4*2+1,8)*23		151,8					

Pof.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
21.	622751324		KZS lišta základací soklová Al tl 1 mm šířky 143 mm	m	93,256	69,00	6 435	21	1 351	7 786
			Materiál + práce 3x		-					
			Jižní pohled - viz. PD 57: (20,4+0,74)*1,03		31,044					
			Jižní pohled - viz. PD 57 - zateplení soklu schodiště: (2,6+1,6)*1,03		4,326					
			Severní pohled - viz. PD 58: (29,6+2+6,1)*1,03		36,831					
			Východní pohled - viz. PD 59: 15,6*1,03		19,055					
22.	622752135		KZS lišta rohová soklová PVC s tkaninou a okapničkou	m	224,767	89,00	20 004	21	4 201	24 205
			MATERIÁL + PRÁCE 3x		-					
			Okna bez označení pozice - jižní strana: (1,8*9)*1,03		16,686					
			Okna bez označení pozice - jižní strana: (1,8*3)*1,03		5,562					
			Okna bez označení pozice - severní strana: (1,8*3)*1,03		5,562					
			Okna bez označení pozice - severní strana: (1,8*5)*1,03		9,27					
			Žaluzie - severní strana: (1,1+1,8+1,1)*1,03		4,12					
			Pozice č.1: (1,6*46)*1,03		81,992					
			Pozice č.2: (2,67*2)*1,03		5,5					
			Pozice č.3: (2,67*1)*1,03		2,75					
			Pozice č.4: (3,6*1)*1,03		3,708					
			Pozice č.5: (2,4*6)*1,03		14,832					
			Pozice č.6: (2,67*1)*1,03		2,75					
			Pozice č.7: (2,4*2)*1,03		4,944					
			Pozice č.8: (1,2*1)*1,03		1,236					
			Pozice č.9: (1,2*1)*1,03		1,236					
			Pozice č.10: (0,9*2)*1,03		1,654					
			Pozice č.11: (2,67*2)*1,03		5,5					
			Pozice č.12: (1,1*2)*1,03		2,266					
			Pozice č.13: (0,6*1)*1,03		0,927					
			Pozice č.14: (0,6*2)*1,03		1,236					
			Pozice č.15: (1,65*1)*1,03		1,494					
			Pozice č.16: (1,65*1)*1,03		1,7					
			Pozice č.D: (1,6*23)*1,03		42,642					
23.	622752231		KZS lišta rohová stěnová PVC s tkaninou 10/10 mm	m	710,844	25,00	17 771	21	3 732	21 503
			MATERIÁL + PRÁCE 3x		-					
			OKENNÍ HRANY		-					
			Pozice č.1: (2,4*2)*46*1,03		237,312					
			Pozice č.2: (3,07*2)*2*1,03		12,648					
			Pozice č.3: (1,38*2)*1*1,03		2,843					
			Pozice č.4: (2,1*2)*1*1,03		4,326					
			Pozice č.5: (0,6*2)*6*1,03		7,416					
			Pozice č.6: (3,25*2)*1*1,03		6,695					
			Pozice č.7: (2,1*2)*2*1,03		8,652					
			Pozice č.8: (2,4*2)*1*1,03		4,944					
			Pozice č.9: (2,1*2)*1*1,03		4,326					
			Pozice č.10: (0,3*2)*2*1,03		1,236					
			Pozice č.11: (4,77*2)*2*1,03		19,652					
			Pozice č.12: (2*2)*2*1,03		8,24					
			Pozice č.13: (2*2)*1*1,03		4,12					
			Pozice č.14: (1,15*2)*2*1,03		4,738					
			Pozice č.15: (1,97*2)*1*1,03		4,056					
			Pozice č.16: (1,97*2)*1*1,03		4,056					
			Pozice č.D: (2,4*2)*2*1,03		113,712					
			Okna bez označení pozice - jižní strana: (1,8*2)*9*1,03		33,372					
			Okna bez označení pozice - jižní strana: (0,9*2)*3*1,03		5,562					
			Okna bez označení pozice - severní strana: (1,5*2)*3*1,03		9,27					
			Okna bez označení pozice - severní strana: (0,9*2)*5*1,03		9,27					
			Žaluzie - severní strana: ((0,6*2)+(1,8*2)+(1,1*2))*1,03		7,21					
			=		513,661					
			HRANY FASÁDY OBJEKTU		-					
			Jižní pohled - viz. PD 57		-					
			Svislé rohy fasády: (15,8+14)*1,03		36,179					
			Hrana spojovacího krčku: (4,3+4,6+5,2)*1,03		14,523					
			Hrana zateplení MIV tl. 210 mm: (12*2+29)*1,03		54,58					
			Hrana zapuštěného pohledu schodišťového prosklení: (0,53*4)*1,03		2,184					
			=		101,476					
			Severní pohled - viz. PD 58		-					
			Svislé rohy fasády: (13,8+11,8)*1,03		26,368					
			Hrana spojovacího krčku: (4,3+4,6+2,3)*1,03		12,566					
			Hrana zateplení MIV tl. 210 mm: (12*2+29)*1,03		54,58					
			Hrana zapuštěného pohledu schodišťového prosklení: (0,53*4)*1,03		2,184					
			=		95,706					
24.	622753211		KZS lišta dilatační rohová	m	54,101	68,00	3 679	21	773	4 451
			MATERIÁL + PRÁCE 3x		-					
			Dilatace spojovacího krčku od objektu školy „SO 01 - Stará budova“		-					
			(4,93+4,67+12)*1,03		23,248					
			Dilatace zateplovacího objektu od objektu tělocvičny (10,025+10,2+10,7)*1,03		31,853					
25.	622754111		KZS lišta začíšťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh	m	737,295	35,00	25 805	21	5 419	31 224
			MATERIÁL + PRÁCE 3x		-					
			Pozice č.1: (2,4*2+1,8)*48*1,03		326,304					
			Pozice č.2: (1,07*2+2,67)*2*1,03		18,149					
			Pozice č.3: (1,38*2+2,67)*1*1,03		5,593					
			Pozice č.4: (2,1*2+3,6)*1*1,03		6,034					
			Pozice č.5: (0,6*2+2,4)*6*1,03		22,248					
			Pozice č.6: (3,25*2+2,67)*1*1,03		9,445					
			Pozice č.7: (2,1*2+2,4)*2*1,03		13,596					
			Pozice č.8: (2,4*2+1,2)*1*1,03		6,18					
			Pozice č.9: (2,1*2+1,2)*1*1,03		5,562					
			Pozice č.10: (0,3*2+0,9)*2*1,03		3,09					
			Pozice č.11: (4,77*2+2,67)*2*1,03		28,153					
			Pozice č.12: (2*2+1,1)*2*1,03		16,506					
			Pozice č.13: (2,15*2+0,6)*2*1,03		5,049					
			Pozice č.14: (1,15*2+0,6)*2*1,03		5,074					
			Pozice č.15: (1,97*2+1,45)*1*1,03		5,652					
			Pozice č.16: (1,97*2+1,65)*1*1,03		5,786					
			Pozice č.D: (1,4*2+1,8)*2*1,03		156,394					
			Okna bez označení pozice - jižní strana: (1,8*2+1,8)*9*1,03		58,658					
			Okna bez označení pozice - jižní strana: (0,9*2+1,6)*3*1,03		11,124					
			Okna bez označení pozice - severní strana: (1,5*2+1,6)*3*1,03		14,632					
			Okna bez označení pozice - severní strana: (0,9*2+1,8)*5*1,03		16,54					
			Žaluzie - severní strana: ((0,6*2+1,1)+(1,8*2+1,1)*2+0,8)*1,03		10,197					
26.	622755111		KZS lišta přípojovací PVC parapetní	m	134,982	68,00	9 179	21	1 928	11 106
			MATERIÁL + PRÁCE 3x		-					
			Výkaz výměr viz. kód položky 764410360: 131,05*1,03		134,982					
27.	622903110		Mylí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	890,578	15,00	13 359	21	2 805	16 164
			Jižní pohled - viz. PD 57		-					
			Průměrná výška fasády od atiky na terén 13,60 m: 35,655*13,6		484,636					

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
			Spojovací krček: 4,93*4,6 Severní pohled - viz. PD 38 Výška fasády od atiky na terén 13,78 m: 35,635*13,78 Spojovací krček: 4,67*4,6 - odpčet odskoku terénu u průjezdu: -(2*6,01) Výhledový pohled - viz. PD 38 Průměrná výška fasády od atiky na terén 12,68 m: 18,31*12,68 Strop průjezdu pod spojovacími krčky: 12*4,6 - odpčet plochy spojovacího krčku: -48,64 Jápadní pohled - viz. PD 39 Výška fasády od atiky na terén 3,765 m: 18,31*3,765 Zateplení fasády v prostoru nakládací rampy: 10,56*3 = - Odpčet vyplní otvoru Výkaz výměr viz. kód položky 610991111: -406,855 Okna bez označení pozice - jižní strana: (1,6*1,6*9) Okna bez označení pozice - jižní strana: (1,6*0,9*3) Okna bez označení pozice - severní strana: (1,6*1,5*3) Okna bez označení pozice - severní strana: (1,9*0,9*5) Žaluzie - severní strana: -(1,1*0,6)+(1*1,8)+(0,9*1,1) = - 460,415		22,678 - 491,407 21,482 - 12,82 - 235,933 55,2 - 48,64 - 56,937 31,68 1 350,993 - 406,855 - 29,16 - 4,66 - 6,1 - 9,1 - 3,34 = - 460,415					
28.	624635351		Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200mm2 Výkaz výměr viz. kód položky 612409912: 614,12	m	614,12	65,00	39 918	21	8 383	48 301
29.	629991012		Zakrytí vyplní otvorů fólií přilepenou na začítkovací listy Výkaz výměr viz. kód položky 610991111: 406,655 Okna bez označení pozice - jižní strana: (1,6*1,6*9) Okna bez označení pozice - jižní strana: (1,6*0,9*3) Okna bez označení pozice - severní strana: (1,6*1,5*3) Okna bez označení pozice - severní strana: (1,6*0,9*5) Žaluzie - severní strana: (1,1*0,6)+(1*1,8)+(0,9*1,1) = 3,34	m2	460,415	21,00	9 669	21	2 030	11 699
0064: Výplně otvorů							1 448 766		304 241	1 753 007
30.	SUB547601		Pozice č.1 - dodávka a montáž plastového okna 4kf., U=1,2 (W/m2.K), dekor: bílá, žaluzie - (v x š) 2400 x 1800 mm - viz. výpis okna PD S10	kus	48,0	14 800,00	710 400	21	149 184	859 584
31.	SUB547602		Pozice č.2 - dodávka a montáž hliníkové stěny, U=1,2 (W/m2.K), dekor: elox - (v x š) 3070 x 2670 mm - viz. výpis okna PD S10	kus	2,0	48 000,00	96 000	21	20 160	116 160
32.	SUB547603		Pozice č.3 - dodávka a montáž hliníkové stěny, U=1,2 (W/m2.K), dekor: elox - (v x š) 1380 x 2670 mm - viz. výpis okna PD S10	kus	1,0	45 000,00	45 000	21	9 450	54 450
33.	SUB547604		Pozice č.4 - dodávka a montáž plastového okna 6kf., U=1,2 (W/m2.K), dekor: bílá - (v x š) 2100 x 3600 mm - viz. výpis okna PD S10	kus	1,0	35 000,00	35 000	21	7 350	42 350
34.	SUB547605		Pozice č.5 - dodávka a montáž plastového okna 4kf., U=1,2 (W/m2.K), dekor: bílá - (v x š) 600 x 2400 mm - viz. výpis okna PD S10	kus	6,0	8 900,00	53 400	21	11 214	64 614
35.	SUB547606		Pozice č.6 - dodávka a montáž hliníkové stěny, U=1,2 (W/m2.K), sklo: connex, dekor: elox - (v x š) 3250 x 2670 mm - viz. výpis okna PD S10	kus	1,0	51 000,00	51 000	21	10 710	61 710
36.	SUB547607		Pozice č.7 - dodávka a montáž plastového okna 4kf., U=1,2 (W/m2.K), dekor: bílá - (v x š) 2100 x 2400 mm - viz. výpis okna PD S10	kus	2,0	10 580,00	21 160	21	4 444	25 604
37.	SUB547608		Pozice č.8 - dodávka a montáž plastového okna 2kf., U=1,2 (W/m2.K), dekor: bílá - (v x š) 2400 x 1200 mm - viz. výpis okna PD S10	kus	1,0	9 800,00	9 800	21	2 058	11 858
38.	SUB547609		Pozice č.9 - dodávka a montáž plastového okna 2kf., U=1,2 (W/m2.K), dekor: bílá - (v x š) 2100 x 1200 mm - viz. výpis okna PD S10	kus	1,0	9 500,00	9 500	21	1 995	11 495
39.	SUB547610		Pozice č.10 - dodávka a montáž plastového okna 1kf., U=1,2 (W/m2.K), dekor: bílá - (v x š) 300 x 900 mm - viz. výpis okna PD S10	kus	2,0	5 800,00	11 600	21	2 436	14 036
40.	SUB547611		Pozice č.11 - dodávka a montáž hliníkové stěny, U=1,2 (W/m2.K), dekor: elox - (v x š) 4770 x 2670 mm - viz. výpis okna PD S10	kus	2,0	55 000,00	110 000	21	23 100	133 100
41.	SUB547611.1		Pozice č.12 - dodávka a montáž plastového okna 2kf., U=1,2 (W/m2.K), dekor: bílá - (v x š) 1100 x 2000 mm - viz. výpis okna PD S10	kus	2,0	10 500,00	21 000	21	4 410	25 410
42.	SUB547611.2		Pozice č.13 - dodávka a montáž plastového okna 2kf., U=1,2 (W/m2.K), dekor: bílá - (v x š) 900 x 2000 mm - viz. výpis okna PD S10	kus	1,0	9 800,00	9 800	21	2 058	11 858
43.	SUB547611.3		Pozice č.14 - dodávka a montáž plastového okna 1kf., U=1,2 (W/m2.K), dekor: bílá - (v x š) 600 x 1150 mm - viz. výpis okna PD S10	kus	1,0	7 900,00	7 900	21	1 659	9 559
44.	SUB547611.4		Pozice č.15 - dodávka a montáž plastových dveří 2kf., U=1,2 (W/m2.K), dekor: bílá - (v x š) 1450 x 1970 mm - viz. výpis okna PD S10	kus	1,0	9 800,00	9 800	21	2 058	11 858
45.	SUB547611.5		Pozice č.16 - dodávka a montáž plastových dveří 2kf., U=1,2 (W/m2.K), dekor: bílá - (v x š) 1650 x 1970 mm - viz. výpis okna PD S10	kus	1,0	21 500,00	21 500	21	4 515	26 015
46.	SUB626101		Montáž okna - parotěsná páska Pozice č.1: (2,4+1,9)*2*48 Pozice č.2: (3,07+2,67)*2*42 Pozice č.3: (1,38+2,67)*2*41 Pozice č.4: (2,1+3,6)*2*41 Pozice č.5: (0,6+2,4)*2*6 Pozice č.6: (3,29+2,67)*2*41 Pozice č.7: (2,1+2,4)*2*2 Pozice č.8: (2,4+1,2)*2*41 Pozice č.9: (2,1+1,2)*2*41 Pozice č.10: (0,3+0,9)*2*2 Pozice č.11: (4,77+2,67)*2*2 Pozice č.12: (2+1,1)*2*2 Pozice č.13: (2+0,9)*2*41 Pozice č.14: (1,15+0,6)*2*2 Pozice č.15: (1,97+1,45)*2*41 Pozice č.16: (1,97+1,65)*2*41 Pozice č.17: (2,4+1,9)*2*23 = 193,2	m	792,34	65,00	51 502	21	10 815	62 318
47.	SUB626102		Montáž okna - paropropustná páska Výkaz výměr viz. kód položky SUB626101: 792,34	m	792,34	84,00	66 557	21	13 977	80 533
48.	SUB626103		Pozice č. D - Montáž stávajících plastových okna Pozice č.D: (2,4+1,6)*2*23 = 193,2	m	193,2	145,00	28 014	21	5 883	33 897
49.	SUB644607		Dodávka a montáž vnitřních žaluzií horizontálních manuálně ovládaných 3.NP - 22x, 2.NP - 22x Pozice č.1: (2,4*1,6)*44 = 190,08	m2	190,08	420,00	79 834	21	16 765	96 599
009: Ostatní konstrukce a práce							245 832		51 625	297 457
50.	919726122		Geotextilie pro ochranu podlahových konstrukcí netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 Ochrana stávajících podlahových konstrukcí při výměně vyplní otvorů a vyzdivek nových MIV Výkaz výměr viz. kód položky 764410360 * 3122a cca 2000 mm 131,05*2 = 262,1	m2	262,1	28,00	7 339	21	1 541	8 880
51.	96866184X		Pozice č. D - Demontáž stávajících okna pro další použití Pozice č.D: (2,4+1,9)*2*23 = 193,2	m	193,2	85,00	16 422	21	3 449	19 871
52.	968996801		Demontáž mříží jejich úprava a opětovná montáž, vč. nového nátěru Jižní pohled - viz. PD 37 Okna bez označení pozice: (1,6*1,6)*9 Okna bez označení pozice: (1,9*0,9)*3 = 34,02 Severní pohled - viz. PD 38 Okna bez označení pozice: (1,6*1,6)*3 Okna bez označení pozice: (1,9*0,9)*5 = 16,2 Jižní pohled - viz. PD 37 Okna bez označení pozice: (1,6*1,6)*9 Okna bez označení pozice: (1,9*0,9)*3 = 34,02	m2	85,62	355,00	30 395	21	6 383	36 778

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
			Severní pohled - viz. PD 59 Police č. 14: 10,6*1,15)*2 " 1,38 1,38							
53.	968996802		Demontáž požárního žebříku jeho úprava a opětovná montáž, vč. nového náteru	kus	1,0	15 000,00	15 000	21	3 150	18 150
54.	968996803		Úprava zábradlí přístupové rampy ke vstupu severní strany, vč. kompletního náteru	kus	1,0	25 000,00	25 000	21	5 250	30 250
55.	968996804		Oprava náteru - oškubání + nátěr žaluzií severní strana	m2	3,34	585,00	1 954	21	410	2 364
			Severní pohled - viz. PD 58 Žaluzie: 1,1*0,6 Žaluzie: 1,8*1 Žaluzie: 1,1*0,5 " 0,66 1,8 0,88							
56.	968996805		Demontáž ocelové konstrukce zastřešení vstupu pozice č. 6 - vč. úpravy kotvení a nového náteru	kus	1,0	8 000,00	8 000	21	1 680	9 680
57.	968996806		Demontáž vjezdové brány, úprava kotvení, očištění a provedení nového náteru	kus	1,0	18 000,00	18 000	21	3 780	21 780
58.	968996807		Demontáž tepelné izolace stávajících rozvodů ÚT v průjezdu a jejich opětovné zaizolování	kus	1,0	10 000,00	10 000	21	2 100	12 100
59.	968996808		Demontáž vstupní branky rampy, úprava kotvení, očištění a provedení nového náteru	kus	1,0	14 500,00	14 500	21	3 045	17 545
60.	985311113		Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	41,809	850,00	35 538	21	7 463	43 000
			oprava vnějších oštek v rozsahu poškození 58 z celkové plochy - viz. popis opatření v technické zprávě " Výkaz výměr viz. kód položky 622335101; 826,179/100)*5 41,809							
61.	SUB644608		Úprava stávající keramické dlažby po vybourání vstupních dveří - bourání dlažby + montáž nové	m2	4,0	850,00	3 400	21	714	4 114
			Přibližně stanovená plocha oprav - bude upřesněno v průběhu realizace (uváděno v technické zprávě): 4 " 4,0							
62.	SUB644609		Demontáž informačních cedulí na stávajícím lici fasády, vč. jejich zpětné montáže	kus	3,0	550,00	1 650	21	347	1 997
63.	SUB644612		Montáž, demontáž a nájem oplocení staveniště, vč. dopravního značení	m	44,235	325,00	14 376	21	3 019	17 395
			Jižní pohled - viz. PD 37 35,635*2 Spojovací krček: 4,6*2 " 37,635 6,6							
64.	SUB644613		Zajištění záboru komunikace	m2	80,47	550,00	44 259	21	9 294	53 553
			Jižní pohled - viz. PD 37 Průměrná šířka záboru komunikace 2 m: 35,635*2 Spojovací krček - průměrná šířka záboru komunikace 2 m: 4,6*2 " 71,27 9,2							
			0094: Lešení				274 549		57 655	332 204
65.	941211112		Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 324,313	24,00	31 784	21	6 675	38 458
			Jižní pohled - viz. PD 37 Průměrná výška fasády od atiky na terén 13,60 m: 35,635*13,6 " 484,636 Spojovací krček: 7,5*4,6 Severní pohled - viz. PD 58 Výška fasády od atiky na terén 13,78 m: 35,635*13,78 Spojovací krček: 7,5*4,6 - odpočet odskoku terénu u průjezdu: -(2*6,01) Východní pohled - viz. PD 59 Průměrná výška fasády od atiky na terén 12,88 m: 38,33*12,88 " - odpočet plochy spojovacího krčku: -48,84 Severní pohled - viz. PD 59 Výška fasády od atiky na terén 7,765 m: 19,31*3,765 Zareplení fasády v prístavě nakládací rampy: 10,56*3 " 62,937 31,68							
66.	941211211		Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	79 458,78	1,50	119 188	21	25 030	144 218
			Výkaz výměr viz. kód položky 941211112 + předpokládaná doba použití lešení 2 měsíce: 1324,313*30*2 79 458,78							
67.	941211812		Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 324,313	29,00	38 405	21	8 065	46 470
			Výkaz výměr viz. kód položky 941211112: 1324,313 1 324,313							
68.	94429012		Montáž a demontáž pracovního výřahu	kpl	1,0	12 000,00	12 000	21	2 520	14 520
69.	94429013		Příplatek pracovního výřahu za první a ZKD den používání	den	60,0	350,00	21 000	21	4 410	25 410
			Předpokládaná doba použití lešení 2 měsíce: 30*2 60,0							
70.	944511111		Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 324,313	1,20	1 589	21	334	1 923
			Výkaz výměr viz. kód položky 941211112: 1324,313 1 324,313							
71.	944511211		Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	79 458,78	0,15	11 919	21	2 503	14 422
			Výkaz výměr viz. kód položky 941211112 + předpokládaná doba použití lešení 2 měsíce: 1324,313*30*2 79 458,78							
72.	944511811		Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 324,313	1,20	1 589	21	334	1 923
			Výkaz výměr viz. kód položky 941211112: 1324,313 1 324,313							
73.	944711112		Montáž zachytňné stříšky š do 2 m	m	80,47	90,00	7 242	21	1 521	8 763
			Jižní pohled - viz. PD 57: 35,635 Spojovací krček: 4,6 Severní pohled - viz. PD 58: 35,635 Spojovací krček: 4,6 " 35,635 4,6							
74.	944711212		Příplatek k zachytňné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	4 828,2	2,50	12 071	21	2 535	14 605
			Výkaz výměr viz. kód položky 944711112 + předpokládaná doba použití lešení 2 měsíce: 30,47*30*2 4 828,2							
75.	944711812		Demontáž zachytňné stříšky š do 2 m	m	80,47	90,00	7 242	21	1 521	8 763
			Výkaz výměr viz. kód položky 944711112: 80,47 80,47							
76.	949121111		Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	131,05	55,00	7 208	21	1 514	8 721
			Výkaz výměr viz. kód položky 764410340: 131,05 131,05							
77.	949121113		Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeníové podlahy do 2,5 m	m2	55,2	60,00	3 312	21	696	4 008
			Lešení pro montáž tepelné izolace stropu průjezdu: 12*4,6 55,2							
			0096: Bourací práce				178 872		37 563	216 435
78.	764352810		Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný řs 330 mm do 30°	m	9,2	60,00	552	21	116	668
			Odvodnění střešní roviny spojovacího krčku: 4,6*2 9,2							
79.	764410850		Demontáž oplechování parapetu řs do 330 mm	m	252,35	25,00	6 309	21	1 325	7 634
			Jižní pohled - viz. PD 57 " Okna bez označení pozice: 1,8*12 Okna pozice č. D - parapet vč. MIV, 2.NF: 26,2 Okna pozice č. 1 - parapet vč. MIV, 2.NF a 3.NF: 26,2*2 " Okna pozice č. 2: 2,67 Okna pozice č. 11: 2,67 Okna pozice č. 7: 3,6 " Severní pohled - viz. PD 58 " Okna bez označení pozice: 1,0*9+1,1*2 Okna pozice č. D - parapet vč. MIV: 26,7 Okna pozice č. 1 - parapet vč. MIV, 2.NF a 3.NF: 26,2*2 " Okna pozice č. 2: 2,67 Okna pozice č. 3: 2,67 Okna pozice č. 11: 2,67 Okna pozice č. 12: 1,1*2 Okna pozice č. 13: 0,9 " 2,67 2,67 3,6 115,14 " 18,4 26,7 26,2 56,4							

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
			"		112,61					
			Východní pohled - viz. PD 89		-					
			Okno pozice č. 5: 2,4*6		14,4					
			Okno pozice č. 7: 2,4		2,4					
			Okno pozice č. 9: 1,2		1,2					
			Okno pozice č. 10: 0,9*2		1,8					
			"		19,8					
			Severní pohled - viz. PD 89		-					
			Okno pozice č. 9: 1,2		1,2					
			Okno pozice č. 7: 2,4		2,4					
			Okno pozice č. 14: 0,6*2		1,2					
			"		4,8					
80.	764430840		Demontáž oplechování zdiř rš do 500 mm	m	106,7	30,00	3 201	21	672	3 873
			Stavební oplechování stíky střechy: (35,65+12,7)*2		196,7					
81.	764454802		Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm	m	18,03	30,00	541	21	114	654
			Odvození střešní roviny spojovacího kroku		-					
			Pohled jižní: 10,1		10,1					
			Pohled severní: 7,93		7,93					
82.	765142801		Demontáž krytiny z polykarbonátových rovných desek	m2	7,168	150,00	1 075	21	226	1 301
			Demontáž zastřešení vstupu pozice č. 6: 1,525*4,7		7,168					
83.	767712811		Demontáž vykládky zapuštěných šroubovaných	m2	61,788	150,00	9 268	21	1 946	11 214
			Pozice č. 1: (3,07*2,67)*2		16,394					
			Pozice č. 3: (1,38*2,67)*1		3,685					
			Pozice č. 4: (5,6*2,1)		7,56					
			Pozice č. 6: (3,25*2,67)*1		4,678					
			Pozice č. 11: (4,77*2,67)*2		25,472					
84.	962081141		Bourání přiček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	6,2	250,00	1 550	21	326	1 876
			Pozice č. 12: (1,1*2)*2		4,4					
			Pozice č. 13: (0,6*2)*1		1,6					
85.	966951411/00		Demontáž dřevěných parapetů	m	215,05	35,00	7 527	21	1 581	9 107
			Pozice č. 1: 2,6*48		115,2					
			Pozice č. 2: 2,67*2		5,34					
			Pozice č. 3: 2,67*1		2,67					
			Pozice č. 4: 3,6*1		3,6					
			Pozice č. 5: 2,4*6		14,4					
			Pozice č. 7: 2,4*2		4,8					
			Pozice č. 9: 1,2*1		1,2					
			Pozice č. 9: 1,2*1		1,2					
			Pozice č. 10: 0,9*2		1,8					
			Pozice č. 11: 2,67*2		5,34					
			Pozice č. 12: 1,1*2		2,2					
			Pozice č. 13: 0,9*1		0,9					
			Pozice č. 14: 0,6*2		1,2					
			Pozice č. 14: 2,4*23		55,2					
86.	967031132		Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	81,362	35,00	2 848	21	598	3 446
			Pozice č. 1: (2,4*2+1,6)*0,15*48		47,52					
			Pozice č. 2: (3,07*2+2,67)*0,15*2		2,643					
			Pozice č. 3: (1,38*2+2,67)*0,15*1		0,815					
			Pozice č. 4: (2,1*2+3,6)*0,15*1		1,17					
			Pozice č. 5: (0,6*2+2,4)*0,15*6		3,24					
			Pozice č. 6: (3,25*2+2,67)*0,15*1		1,376					
			Pozice č. 7: (2,1*2+2,4)*0,15*2		1,98					
			Pozice č. 8: (2,4*2+1,2)*0,15*1		0,9					
			Pozice č. 9: (2,1*2+1,2)*0,15*1		0,61					
			Pozice č. 10: (0,3*2+0,9)*0,15*2		0,45					
			Pozice č. 11: (4,77*2+2,67)*0,15*2		1,663					
			Pozice č. 14: (1,15*2+0,6)*2		5,8					
			Pozice č. 15: (1,97*2+1,45)*1		5,39					
			Pozice č. 16: (1,978*2+1,45)*1		5,606					
87.	968062375		Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	9,18	55,00	505	21	106	611
			Pozice č. 5: (5,6*2,4)*6		8,64					
			Pozice č. 10: (0,3*0,9)*2		0,54					
			Pozice č. 14: (0,6*1,15)*2		-					
88.	968062376		Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	5,4	60,00	324	21	68	392
			Pozice č. 3: (2,4*1,2)*1		2,88					
			Pozice č. 9: (2,1*1,2)*1		2,52					
89.	968062377		Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	225,0	75,00	16 875	21	3 544	20 419
			Pozice č. 1: (2,4*1,6)*6		24,96					
			Pozice č. 4: (2,1*3,6)*1		7,56					
			Pozice č. 7: (2,1*2,4)*2		10,08					
90.	968072361		Vybourání meziokenní vložky	kus	66,0	250,00	16 500	21	3 465	19 965
			Jižní pohled - viz. PD 87		-					
			MIV - 1.NP: 11		11,0					
			MIV - 2.NP: 11		11,0					
			MIV - 3.NP: 11		11,0					
			"		33,0					
			Severní pohled - viz. PD 88		-					
			MIV - 1.NP: 11		11,0					
			MIV - 2.NP: 11		11,0					
			MIV - 3.NP: 11		11,0					
91.	978015221		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 15 %	m2	890,578	15,00	13 359	21	2 805	16 164
			Výkaz výměr viz. kód položky 62093110: 890,578		890,578					
92.	978059641		Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	54,4	85,00	4 624	21	971	5 595
			Otlučení vnějších keramických obkladů - Kabinec		-					
			Jižní pohled - viz. PD 516		-					
			Celková plocha: 37,79		37,79					
			"		37,79					
			Severní pohled - viz. PD 517		-					
			Celková plocha: 2,1		2,1					
			"		2,1					
			Východní pohled - viz. PD 818		-					
			Celková plocha: 14,51		14,51					
			"		14,51					
93.	979011111		Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	26,481	150,00	3 972	21	834	4 806
94.	979011121		Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	52,962	220,00	11 652	21	2 447	14 098
			Svislý přesun suti na 1.NP a 3.NP: 26,481*2		52,962					
95.	979082111		Vnitrostavební vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	26,481	250,00	6 620	21	1 390	8 010
96.	979082121		Vnitrostavební vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1 103,375	55,00	60 686	21	12 744	73 430
			Fředpokládáno vnitrostavební doprava suti je průměrná		1 103,375					
			vzdálenost pro likvidaci všech křidel k bodu svale dopravy na							
			jednotlivých podlažích - 1/3 celkového objemu suti:							
			[(35*3)+20]*(26,481/3)							
97.	979084216		Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	26,481	45,00	1 192	21	250	1 442
98.	979088212		Nakládání suti a vybouraných hmot	t	26,481	50,00	1 324	21	278	1 602
99.	979098201		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,969	300,00	4 191	21	880	5 071
			Výkaz výměr viz. kód položky 979011111: 26,481		26,481					
			Výkaz výměr viz. kód položky 979098211: -7,507		-7,507					
			Výkaz výměr viz. kód položky 979098231: -4,605		-4,605					
100.	979098211		Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,907	150,00	1 186	21	249	1 435
			Objem suti vybouraných oken: 0,275*0,163*6,75		7,387					
			břevně parapety: 0,72		0,72					
101.	979098231		Poplatek za uložení stavebního smíšeného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,605	650,00	2 993	21	629	3 622
			Objem vybouraných MIV: 3,5		3,5					
			Demontáž vykládky: 0,618		0,618					
			Demontáž krytiny z polykarbonátu: 0,019		0,019					
			Demontáž klempířských prvků: 0,051+0,245+0,341+0,031		0,668					

Pof.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
099: Přesun hmot HSV							6 358		1 335	7 693
102.	999281112		Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 36 m	t	55,288	115,00	6 358	21	1 335	7 693
711: Izolace proti vodě							30 243		6 351	36 594
103.	711493121		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší výkaz výměr viz. kód položky 622712224 + provedení ve dvou vstřikách: 70,332*2	m2	140,664	215,00	30 243	21	6 351	36 594
713: Izolace tepelné							9 200		1 932	11 132
104.	28376393		Polystyren extrudovaný XPS 1250 x 600 x 20 mm výkaz výměr viz. kód položky 713111141 + prořez 5x: 49,397*1,05	m2	51,867	125,00	6 483	21	1 362	7 845
105.	713131141		Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek Ostění š. 270 mm Pozice č.1: {2,67}*2*0,27 Pozice č.2: {2,67}*1*0,27 Pozice č.3: {3,61}*1*0,27 Pozice č.4: {3,61}*0,27 Pozice č.5: {2,41}*0,27 Pozice č.6: {2,41}*0,27 Pozice č.7: {2,41}*0,27 Pozice č.8: {1,21}*1*0,27 Pozice č.9: {1,21}*0,27 Pozice č.10: {0,91}*2*0,27 Pozice č.11: {2,67}*2*0,27 Pozice č.12: {1,11}*2*0,27 Pozice č.13: {0,91}*1*0,27 Pozice č.14: {0,91}*2*0,27 Okna bez označení pozice - jižní strana: {1,61}*9*0,27 Okna bez označení pozice - jižní strana: {1,81}*3*0,27 Okna bez označení pozice - severní strana: {1,61}*3*0,27 Okna bez označení pozice - severní strana: {1,81}*5*0,27 Salonie - severní strana: ({1,11}*11*{0,81}*0,27 Ostění š. 210 mm Pozice č.1: {1,81}*43*0,27 Pozice č.2: {1,81}*23*0,27	m2	49,397	55,00	2 717	21	571	3 287
730: Ústřední vytápění							15 000		3 150	18 150
106.	SUB518921		Zaregulování otopné soustavy	soubor	1,0	15 000,00	15 000	21	3 150	18 150
740: Silnoproud							78 259		16 434	94 693
107.	SUB484401		Provedení úprav elektroinstalací a hromosvodů	kpl	1,0	78 258,59	78 259	21	16 434	94 693
764: Konstrukce klempířské							67 699		14 217	81 916
108.	764176251		Krytina trapez plech povrch poplast. v 40 mm tl 0,88 mm do 30° Zastřešení vstupu pozice č. 6: 1,525*4,7	m2	7,168	1 250,00	8 959	21	1 881	10 841
109.	764352203		Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 330 mm Vodování střešní roviny spojovacího křesku 4,6*2	m	9,2	450,00	4 140	21	869	5 009
110.	764359225		Žlab podokapní Pz - kotlík oválný vel. 330/120 mm	kus	2,0	1 500,00	3 000	21	630	3 630
111.	764410360		Oplechování parapetů Al tl 0,8 mm rš 350 mm včetně rohů Pozice č.1: 1,0*48 Pozice č.2: 2,67*2 Pozice č.3: 2,67*1 Pozice č.4: 3,6*1 Pozice č.5: 3,6*2 Pozice č.6: 2,4*2 Pozice č.7: 1,2*1 Pozice č.8: 1,2*1 Pozice č.9: 1,2*1 Pozice č.10: 0,9*2 Pozice č.11: 1,67*2 Pozice č.12: 1,1*2 Pozice č.13: 0,9 Pozice č.14: 0,6*2	m	131,05	320,00	41 936	21	8 807	50 743
112.	764454203		Odpadní trouby Pz kruhové D 120 mm Odvedení střešní roviny spojovacího křesku Pohled jižní: 10,1 Pohled severní: 7,93	m	18,03	260,00	4 688	21	984	5 672
113.	764456963		Oprava Pz odkosy kruhové průměr 120 mm	kus	2,0	890,00	1 780	21	374	2 154
114.	764731113		Oplechování zdi poplastovaný plech rš 300 mm Zastřešení vstupu pozice č. 6: 4,7	m	4,7	680,00	3 196	21	671	3 867
766: Konstrukce truhlářské							72 833		15 295	88 128
115.	61144404		Parapet plastový vnitřní - komůrkový 40 x 2 x 100 cm MATERIÁL + FPOKES 30 Pozice č.1: 2,4*45*1,03 Pozice č.2: 2,67*2*1,03 Pozice č.3: 2,67*1*1,03 Pozice č.4: 3,6*1*1,03 Pozice č.5: 2,4*0*1,03 Pozice č.6: 2,4*2*1,03 Pozice č.7: 1,2*1*1,03 Pozice č.8: 1,2*1*1,03 Pozice č.9: 1,2*1*1,03 Pozice č.10: 0,9*2*1,03 Pozice č.11: 2,67*2*1,03 Pozice č.12: 1,1*2*1,03 Pozice č.13: 0,9*1,03 Pozice č.14: 0,6*2*1,03 Pozice č.15: 2,4*23*1,03	m	221,502	205,00	45 408	21	9 536	54 943
116.	766694123		Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m Pozice č.1: 46 Pozice č.2: 2 Pozice č.3: 1 Pozice č.4: 1 Pozice č.5: 6 Pozice č.6: 2 Pozice č.7: 2 Pozice č.8: 1 Pozice č.9: 1 Pozice č.10: 2 Pozice č.11: 2 Pozice č.12: 2 Pozice č.13: 1 Pozice č.14: 2 Pozice č.15: 23	kus	94,0	255,00	23 970	21	5 034	29 004
117.	998766104		Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	t	0,532	6 500,00	3 455	21	726	4 181
767: Konstrukce zámečnické							22 750		4 778	27 528
118.	SUB644614		Dodávka a montáž kotevního opatření vyzdivek MIV u sloupků a stěn Pohled jižní 1.NP: 5 Pohled jižní 2.NP: 6 Pohled jižní 3.NP: 5 Pohled severní 1.NP: 5 Pohled severní 2.NP: 6 Pohled severní 3.NP: 5	kus	32,0	350,00	11 200	21	2 352	13 552

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
119.	SUB644615		Dodávka a montáž kotevního opatření vyzdívek MIV mimo sloupky a stěny	kus	33,0	350,00	11 550	21	2 426	13 976
			Pohled jižní 1.NF: 6 Pohled jižní 2.NF: 5 Pohled jižní 3.NF: 6 Pohled severní 1.NF: 5 Pohled severní 2.NF: 5 Pohled severní 3.NF: 6		6,0 5,0 6,0 5,0 5,0 6,0					
120.	784453662		784: Malby Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrační místností v do 5 Výkaz výměr viz. kód položky 612421637: 95,76 Výkaz výměr viz. kód položky 612425931: 122,624 = 218,564 Přípočet 10% z celkové malované plochy pro úpravu přilehlých ploch: (218,564*1,1)-218,564 = 21,856	m2	240,442	75,00	18 033	21	3 787	21 820
							18 033		3 787	21 820
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				60 000		12 600	72 600
121.	07		Zařízení staveniště	%	2,0	20 000,00	40 000	21	8 400	48 400
122.	12		Provoz investora	%	1,0	20 000,00	20 000	21	4 200	24 200
			SO_02: Zateplení střechy				1 035 514		217 458	1 252 972
			009: Ostatní konstrukce a práce				28 030		5 886	33 916
124.	SUB643128		Vyčištění stávající střešní roviny před montáží Plocha stávající střešní roviny objektu: 35,035*17,7 Plocha stávající střešní roviny spojovacího krčku: 12*4,6	m2	675,32	15,00	10 130	21	2 127	12 257
							620,12 55,2			
125.	SUB643134		Dodávka a montáž vstoku střešního protidlouženého Viz. popis v PD 56: 6	kus	6,0	1 500,00	9 000	21	1 890	10 890
							6,0			
126.	SUB644604		Odvoz a uložení odpadu na skládku	kpl	1,0	8 900,00	8 900	21	1 869	10 769
			712: Paviakové krytiny Provedení lokálního vyspravení, 5% celkové plochy střechy Vypočet pro 5% oprav z celkové plochy střešních rovin Výkaz výměr viz. kód položky SUB643128 (675,319*1,05)-675,319	m2	33,766	255,00	8 610	21	1 808	10 418
							33,766			
128.	SUB643106		Dodávka a montáž tepelné izolace EPS 100 S kaširovaný, tl. 80 mm Plocha stávající střešní roviny objektu: 35,035*17,7	m2	620,12	350,00	217 042	21	45 579	262 621
							620,12			
129.	SUB643106.1		Dodávka a montáž tepelné izolace EPS 100 S kaširovaný, tl. 260 mm Plocha stávající střešní roviny spojovacího krčku: 12*4,6	m2	55,2	650,00	35 880	21	7 535	43 415
							55,2			
130.	SUB643107		Utěsnění zateplovacího systému střechy Gávod kolem atikového zdíva: (35,035+17,7)*2 Utěsnění podzdivky VZT jednotky: Střešní výlez: (1+1)*2 Instalační šachta: (0,8+1,2)*2 Tepelná izolace spojovacího krčku: 12*2	m	137,47	60,00	8 248	21	1 732	9 980
							137,47 - 4,0 4,0 24,0			
131.	SUB643108		Dodávka a montáž finální střešní krytiny modif. pásy s křemič. posypem tl. 4,2 mm Výkaz výměr viz. kód položky SUB643128: 675,319	m2	675,319	550,00	371 425	21	77 999	449 425
							675,319			
132.	SUB643109		Dodávka a montáž zateplení svýslých částí atiky Gávod kolem atikového zdíva: (35,035+17,7)*2	m	105,47	450,00	47 462	21	9 967	57 428
							105,47			
133.	SUB643110		Dodávka a montáž nábehových klinu atik Výkaz výměr viz. kód položky SUB643107: 137,47	m	137,47	550,00	75 609	21	15 878	91 486
							137,47			
134.	SUB643111		Vytažení podkladní hydroizolace až na korunu vybedněných atik Gávod kolem atikového zdíva: (35,035+17,7)*2*0,9 Utěsnění podzdivky VZT jednotky: Střešní výlez: (1+1)*2*0,9 Instalační šachta: (0,8+1,2)*2*0,9 Tepelná izolace spojovacího krčku: 12*2*0,9	m2	123,723	350,00	43 303	21	9 094	52 397
							94,923 - 3,6 3,6 21,6			
135.	SUB643112		Dodávka a montáž finální střešní krytiny modif. pásy s křemič. posypem tl. 4,2 mm - až na korunu atikových hlav Výkaz výměr viz. kód položky SUB643111: 123,723	m2	123,723	550,00	68 048	21	14 290	82 338
							123,723			
136.	SUB644601		Opracoání prstůpů větracích hlavic kanalizace	kus	3,0	2 500,00	7 500	21	1 575	9 075
137.	SUB644602		Bednění včetně provedení tepelné izolace a hydroizolačních vrstev střešního výlezu	kus	1,0	15 000,00	15 000	21	3 150	18 150
138.	SUB644603		Repase střešního výlezu	kus	1,0	25 000,00	25 000	21	5 250	30 250
139.	SUB644605		Opracoání trubního prstupu VZT střešním pláštěm	kus	1,0	2 500,00	2 500	21	525	3 025
140.	SUB644611		Dodávka a montáž přítláčné lišty střešní krytiny Hydroizolace vytažena na zdíro u spojovacího krčku: 12*2	m	24,0	190,00	4 560	21	958	5 518
							24,0			
			762: Konstrukce tesařské				53 694		11 276	64 969
141.	SUB643127		Provedení přespádování atiky OSB deskami tl. 15 mm s výplní minerální vatou	m	107,87	450,00	48 542	21	10 194	58 735
			Vnější hrana atiky objektu: (35,635+18,3)*2		107,87					
142.	SUB643127.1		Provedení výztuhy hrany nové střešní roviny spojovacího krčku 2x hrany 100/130 mm Překapní hrana střešní roviny spojovacího krčku: 4,6*2	m	9,2	560,00	5 152	21	1 082	6 234
			764: Konstrukce klempířské				15 804		3 319	19 123
143.	SUB643116		Překapní plech FeZn - vnější líc atiky Vnější hrana atiky objektu: (35,635+18,3)*2 Překapní plech střešní roviny spojovacího krčku: 4,6*2	m	117,07	135,00	15 804	21	3 319	19 123
							107,67 9,2			
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				7 800		1 638	9 438
144.	SUB643115		Přesun hmot za pomoci techniky - jeřáb AJ 50	hod	12,0	650,00	7 800	21	1 638	9 438
			SO_03: Zemní práce a terénní úpravy pro zateplení soklu				230 043		48 309	278 352
			001: Zemní práce				73 646		15 466	89 112
145.	113106121		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	23,68	55,00	1 302	21	274	1 576
			Severní pohled - viz. PD 58: 29,6*0,8		23,68					
146.	113107112		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	28,995	155,00	4 494	21	944	5 438
			Severní pohled - viz. PD 58: (10,63*0,5)+(29,6*0,8)		28,995					
147.	113107143		Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 150 mm	m2	25,005	255,00	6 376	21	1 339	7 715
			Jižní pohled - viz. PD 57: (29,32+1,25)*0,5 Východní pohled - viz. PD 59: 19,46*0,5		15,285 9,72					
148.	11315411X		Odstranění živého krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 Výkaz výměr viz. kód položky 113107143: 25,005	m2	25,005	255,00	6 376	21	1 339	7 715
							25,005			
149.	11315511X		Odstranění betonového krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 Severní pohled - viz. PD 58: (10,63*0,5)	m2	5,315	255,00	1 355	21	285	1 640
							5,315			
150.	132202101		Hloubení ryh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tl. 3 Průměrná hloubka výkopu pro zateplení tepelné izolace dos 300 mm Jižní pohled - viz. PD 57: (29,32+1,25)*0,5*0,3 Východní pohled - viz. PD 59: 19,46*0,5*0,3 Severní pohled - viz. PD 58: ((10,63*0,5)+(29,6*0,8))*0,3	m3	16,2	350,00	5 670	21	1 191	6 861
							- 4,506 2,916 8,669			

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
151.	162601102		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z hornin tř. 1 až 4 Výkaz výměr viz. kód položky 167101101: 29,7	m3	29,7	350,00	10 395	21	2 183	12 578
152.	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Výkopy Jižní pohled - viz. PD 57: (29,32+1,25)*0,5*0,3 Východní pohled - viz. PD 59: 19,44*0,5*0,3 Severní pohled - viz. PD 58: ((10,63*0,5)+(29,6*0,8))*0,3 = Násypy Jižní pohled - viz. PD 57: (29,32+1,25)*0,5*0,15 Východní pohled - viz. PD 59: 19,44*0,5*0,15 Severní pohled - viz. PD 58: ((10,63*0,5)+(29,6*0,8))*0,15 = Živice, betonové a dlažební plochy Jižní pohled - viz. PD 57: (29,32+1,25)*0,5*0,1 Východní pohled - viz. PD 59: 19,44*0,5*0,1 Severní pohled - viz. PD 58: ((10,63*0,5)+(29,6*0,8))*0,1 = 5,4	m3	29,7	350,00	10 395	21	2 183	12 578
153.	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) Přepočet na hmotnostní objem lm3 / 1,6 t Výkopy Jižní pohled - viz. PD 57: (29,32+1,25)*0,5*0,3*1,6 Východní pohled - viz. PD 59: 19,44*0,5*0,3*1,6 Severní pohled - viz. PD 58: ((10,63*0,5)+(29,6*0,8))*0,3*1,6 = Násypy Jižní pohled - viz. PD 57: (29,32+1,25)*0,5*0,15*1,6 Východní pohled - viz. PD 59: 19,44*0,5*0,15*1,6 Severní pohled - viz. PD 58: ((10,63*0,5)+(29,6*0,8))*0,15*1,6 = 12,96	t	38,88	350,00	13 608	21	2 858	16 466
154.	979098201		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) Přepočet na hmotnostní objem lm3 / 2,2 t Betonové a dlažební plochy Severní pohled - viz. PD 58: ((10,63*0,5)+(29,6*0,8))*0,1*2,2	t	6,379	850,00	5 422	21	1 139	6 561
155.	979099145		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) Přepočet na hmotnostní objem lm3 / 2,2 t Živice plochy Jižní pohled - viz. PD 57: (29,32+1,25)*0,5*0,1*2,2 Východní pohled - viz. PD 59: 19,44*0,5*0,1*2,2	t	5,501	1 500,00	8 252	21	1 733	9 984
156.	564782111		005: Komunikace Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm Živice plochy Jižní pohled - viz. PD 57: (29,32+1,25)*0,36 Východní pohled - viz. PD 59: 19,44*0,36 Betonové plochy Severní pohled - viz. PD 58: (10,63*0,36) Dlažební plochy Severní pohled - viz. PD 58: 29,6*0,66	m2	41,366	115,00	4 757	21	999	5 756
157.	564831111		Podklad ze štěrku šedého ŠD tl 100 mm Výkaz výměr viz. kód položky 564782111: 41,366	m2	41,366	55,00	2 275	21	478	2 753
158.	567114112		Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm Dlažební plochy Severní pohled - viz. PD 58: 29,6*0,66	m2	19,536	550,00	10 745	21	2 256	13 001
159.	576146311		Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Živice plochy Jižní pohled - viz. PD 57: (29,32+1,25)*0,36 Východní pohled - viz. PD 59: 19,44*0,36	m2	18,004	1 400,00	25 205	21	5 293	30 498
160.	577146131		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu Výkaz výměr viz. kód položky 576146311: 18,004	m2	18,004	1 600,00	28 806	21	6 049	34 856
161.	581114113		Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm Betonové plochy Severní pohled - viz. PD 58: (10,63*0,36)	m2	3,827	800,00	3 061	21	643	3 704
162.	637211111		Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm na MC 10 Výkaz výměr viz. kód položky 581114113: 18,536	m2	19,536	550,00	10 745	21	2 256	13 001
163.	919735113		009: Ostatní konstrukce a práce Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm Jižní pohled - viz. PD 57: 29,32*0,5+1,25 Východní pohled - viz. PD 59: 0,5*2+19,44	m	51,51	115,00	5 924	21	1 244	7 168
164.	919735123		Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm Severní pohled - viz. PD 58: 10,63	m	10,63	185,00	1 967	21	413	2 380
165.	998224111		099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem betonovým monolitickým	t	51,646	250,00	12 912	21	2 711	15 623
166.	07		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště	%	2,0	25 000,00	50 000	21	10 500	60 500

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ J. HUSA									
č.p. 725, HUSOVO NÁMĚSTÍ, PÍSEK									
SO – 02 – NOVÁ BUDOVA									
D.1.4 TPS – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE									
Materiál a montáž									
	mj	Počet	Materiál	Mat. celkem	Montáž	Mont. Celk.			
Demontáž a montáž WiFi antény	ks	1	2 500,00	2 500,00	150,00	150,00			
Demontáž a montáž anténního stožáru s anténami	ks	1	5 500,00	5 500,00	500,00	500,00			
Demontáž a montáž elektrického vrátného	ks	1	6 500,00	6 500,00	800,00	800,00			
Krabice nástěnná s čidlem demontáž a montáž	ks	1	800,00	800,00	150,00	150,00			
Svítilno včetně zdrojů a recyklačního poplatku									
Žárovkové svítidlo přisazené, venkovní, 100W, IP 44	ks	3	1 250,00	3 750,00	150,00	450,00			
Krabicová rozvodka nástěnná IP 54 vč. WAGO svorek	ks	3	250,00	750,00	25,00	75,00			
Spínač kompletní – standard ABB TANGO									
Řazení 06, IP 44	ks	2	350,00	700,00	25,00	50,00			
Krabice přístrojová hluboká pod omítku	ks	2	85,00	170,00	25,00	50,00			
Krabicová rozvodka prům 68 mm	ks	4	55,00	220,00	25,00	100,00			
Kabel CYKY 3Ax1,5	m	6	22,00	132,00	8,00	48,00			
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	15	23,00	345,00	8,00	120,00			
Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	1	25,00	25,00	8,00	8,00			
Kabel JYTY 4x1	m	1	30,00	30,00	8,00	8,00			
Vodič FeZn prům. 8 mm	m	238	45,00	10 710,00	15,00	3 570,00			
Svorka SZ	ks	2	50,00	100,00	15,00	30,00			

EI - SILNOPROUD

Svorka SS	ks	22	50,00	1 100,00	15,00	330,00
Svorka SO	ks	8	50,00	400,00	15,00	120,00
Svorka SK	ks	18	50,00	900,00	15,00	270,00
Svorka SP 1	ks	4	50,00	200,00	15,00	60,00
Svorka SJ O1	ks	7	50,00	350,00	15,00	105,00
Podpěra PV 03	ks	35	44,00	1 540,00	15,00	525,00
Podpěra PV 21	ks	164	50,00	8 200,00	15,00	2 460,00
Jímací tyč délka 1,5 m vč držáku na hřeben	ks	6	250,00	1 500,00	15,00	90,00
Ochranný úhelník OU	ks	2	150,00	300,00	15,00	30,00
Držák úhelníku DUZ	ks	4	60,00	240,00	15,00	60,00
Popisný štítek	ks	2	60,00	120,00	15,00	30,00
Výchozí revize	ks	1	3 500,00	3 500,00	500,00	500,00
Měření zemního odporu soustavy	ks	1	5 000,00	5 000,00	800,00	800,00
Součet				55 582,00		11 489,00
Prořez 5%				562,10		
Podružný materiál 3 %				1 667,46		
Součet				57 811,56		
PPV 6%				3 468,69		689,34
Celkem				61 280,25		12 178,34

EI - REKAPITULACE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ J. HUSA									
č.p. 725, HUSOVO NÁMĚSTÍ, PÍSEK									
SO – 02 – NOVÁ BUDOVA									
D.1.4 TPS – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE									
Rekapitulace nákladů									
Materiál								61 280,25	
Montáž								12 178,34	
Montáž na stávajících zařízeních, demontáže				12	150,00			1 800,00	
Likvidace odpadu				1	2 500,00			2 500,00	
Přemístění snímače venkovní teploty zajistí ENEKA				1	500,00			500,00	
Elektroinstalace celkem								0,00	78 258,59
Elektroinstalace bez DPH celkem								78 258,59	
Písek, květen 2015									
Vypracoval: Ing. Friedl									

Harmonogram prací pro akci

„Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ J. Husa, Písek“

Převzetí staveniště : 7.7.2015

Termín ukončení : do 31.8.2015

- 1 týden : příprava staveniště, zaměření oken, zemní práce
- 2 - 4 týden : montáž výplní otvorů, zednické zapravení, zemní práce, montáž KZS
- 4 - 7 týden : montáž KZS, zateplení střechy
- 8 týden : dokončovací práce, předání díla dodavateli

Postup prací se řídí klimatickými podmínkami v závislosti na zahájení prací a dle dohody s TDI.

V Praze dne 26.6.2015

MOZIS s.r.o.
Slezská 74, Praha 3, 130 00
www.mozis.cz, IČ: 28940083

Pavčina Trčková - jednatelka

Harmonogram prací pro akci

„Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ J. Husa, Písek“

Převzetí staveniště : 7.7.2015

Termín ukončení : do 31.8.2015

- 1 týden : příprava staveniště, zaměření oken, zemní práce
- 2 - 4 týden : montáž výplní otvorů, zednické zapravení, zemní práce, montáž KZS
- 4 - 7 týden : montáž KZS, zateplení střechy
- 8 týden : dokončovací práce, předání díla dodavateli

Postup prací se řídí klimatickými podmínkami v závislosti na zahájení prací a dle dohody s TDI.

V Praze dne 26.6.2015

MOZIS s.r.o.
Slezská 74/Praha 3/130 00
www.mozis.cz IČ. 28940083

Pavčina Trčková - jednatelka

Prohlášení uchazeče

Společnost : MOZIS s.r.o.
se sídlem Slezská 856/74, 130 00 Praha 3 Vinohrady
IČ 289 400 83

plně akceptuje zadávací podmínky a zadávací dokumentaci.

Dále prohlašujeme , že :

- uchazeč si vyjasnil všechna případná sporná ustanovení a nesrovnalosti v zadávací dokumentaci VZ „**Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ J. Husa, Písek**“, a že všechny údaje uvedené v jeho nabídce jsou pravdivé a zadavatel má právo si všechny údaje ověřit
- uchazeč je seznámen s podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a na cenu díla, že předložená nabídka tyto okolnosti respektuje a nedokonalá informovanost uchazeče není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínů jeho provedení
- uchazeč se zavazuje, že nepostoupí zakázku jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele- subdodavatele- uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel

V Praze dne 17.6.2015

MOZIS s.r.o.

Slezská 74, Praha 3, 130 00
www.mozis.cz, IČ: 28940083

Pavčina Trčková - jednatelka

MOZIS s.r.o.

Slezská 74, Praha 3, 130 00
www.mozis.cz, IČ: 28940083

52

ká pošta

Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Štěpánská 28
111 21 PRAHA 1

dne

Územní pracoviště pro Prahu 3
Drahobejlova 945/48
190 21 PRAHA 9
Čj.: 4546785/15/2003-52522-109100
Vyřizuje: Novotná Miloslava
Oddělení vyměřovací II
Telefon: 283 018 247 č. dveří: 331

MOZIS s.r.o.

DIČ: CZ28940083

Slezská 856/74
PRAHA 3 - VINOHRADY
130 00 PRAHA 3

P O T V R Z E N Í

Shora uvedený správce daně na základě žádosti o vydání potvrzení podle § 66 odst. 1 a § 67 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů o neexistenci daňových nedoplatků výše uvedeného daňového subjektu zaevidované dne 09.06.2015 pod č.j. 4432353/15/2003-52522-109100, potvrzuje ke dni 17.06.2015

neexistenci daňových nedoplatků

vůči orgánům Finanční správy České republiky.

L.S.

Ing. Jana Chalupová
vedoucí oddělení

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **104005_010820**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **1** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 286537253 byla systémem přenesena dne 17.06.2015 v 16:49:35. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 26.06.2015 v 15:17:04. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **19 D8 B0**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **26.06.2015 14:25:44**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C7 90**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Územní pracoviště pro Prahu 3 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu)

Adresa: Drahobejlova 945/48, 19000 Praha, CZ

ID datové schránky: 945n44k

Typ uživatele: Spisová služba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 26.06.2015 v 15:17:21. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 26.06.2015 13:52:07. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **00 A7 4E 15**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Jana Chalupová, 104531, Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Česká republika - Generální finanční ředitelství**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 26.06.2015 v 15:17:21. Údaje o časovém razítku: datum a čas **17.06.2015 15:41:26**, číslo kvalifikovaného časového razítka **00 A5 DC E7**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009, První certifikační autorita, a.s.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**


Pracoviště: **Praha 4**

Česká pošta, s.p. dne 26.06.2015

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Pavel Kaňok

Otisk úředního razítka:

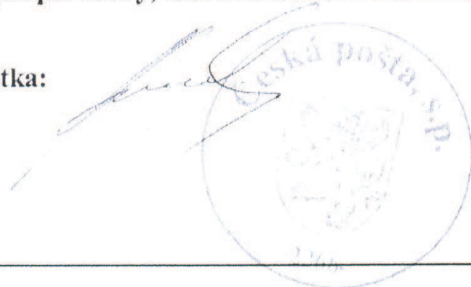


74622305-18313-150626151654

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.





Celní úřad pro hlavní město Prahu
Washingtonova 7
113 54 Praha 1

Příjemce:

MOZIS s.r.o.
Slezská 856/74
13000 Praha 3

Vyřizuje / telefon: Šnajdrová / 261334262

V Praze dne: 19.06.2015

Číslo jednací: 92042-2/2015-510000-41

P O T V R Z E N Í

Celní úřad pro hlavní město Prahu jako věcně a místně příslušný správce daně podle § 6 a 8 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti subjektu **MOZIS s.r.o.**, o vydání potvrzení o bezdlužnosti, doručené správci daně dne 10.06.2015, ve smyslu ustanovení § 151 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že daňový subjekt **MOZIS s.r.o., Slezská 856/74, 13000 Praha 3, IČ: 289 40 083**

n e m á e v i d o v á n y

ke dni 18.06.2015 u orgánů Celní správy České republiky žádné nedoplatky.

Mgr. Ivana Vaňková
Vedoucí odboru 4 Správy příjmů a Vymáhání
CÚ pro hlavní město Prahu

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **104005_010819**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **1** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 287098572 byla systémem přenesena dne 19.06.2015 v 12:50:50. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 26.06.2015 v 15:14:18. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **19 D8 B0**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **26.06.2015 14:24:16**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C7 8F**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Celní úřad pro hlavní město Prahu

Adresa: Washingtonova 1623/7, 11000 Praha, CZ

ID datové schránky: k8dny3x

Typ uživatele: Nejistěno

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 26.06.2015 v 15:14:36. Zaručený elektronický podpis byl shledán **platným** (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu **zneplatněných** kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 26.06.2015 13:52:07. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **00 A7 9C 9A**, kvalifikovaný certifikát byl vydán **akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu (označující osobu) **Mgr. Ivana Vaňková, vedoucí odboru Správy příjmů a vymáhání, 03774, Celní úřad pro hlavní město Prahu, Washingtonova 7, Praha 1, 113 54, Česká republika - Generální ředitelství cel.** Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 26.06.2015 v 15:14:36. Údaje o časovém razítku: datum a čas **19.06.2015 11:25:20**, číslo kvalifikovaného časového razítka **00 A5 DC E8**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno **akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009, První certifikační autorita, a.s..**

Vystavil: Česká pošta, s.p.

Pracoviště: Praha 4

Česká pošta, s.p. dne 26.06.2015

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Pavel Kaňok

Otisk úředního razítka:



74622241-18313-150626151407

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

6/ če



pošta



PRAŽSKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚZEMNÍ PRACOVISŤE

Olšanská 3, 130 00 Praha 3

adresát: MOZIS s.r.o.
Slezská 856/74
130 00 Praha 3 - Vinohrady

Váš dopis značky/ze dne
12.6.2015

Naše značka (č.j.)
42013/280361/15/113/060/SIá

Vyřizuje linka
Slámová/244012451

V Praze dne
17.6.2015

Potvrzení o stavu nedoplateků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému

Potvrzujeme, že právnická osoba:

MOZIS s.r.o., Slezská 856/74, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

var. symbol zaměstnavatele : 1112021132

IČ : 28940083

nemá ke dni 17.6.2015 nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému.

Toto potvrzení se vydává na vlastní žádost právnické osoby.

Ludmila Kuřovaná
vedoucí oddělení účtárny pojistného a dávek II

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **104005_010818**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **1** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 286544844 byla systémem přenesena dne 17.06.2015 v 17:05:34. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 26.06.2015 v 15:11:12. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **19 D8 B0**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **26.06.2015 14:25:10**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C7 8F**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Pražská správa sociálního zabezpečení

Adresa: Trojská 1997/13, 18200 Praha, CZ

ID datové schránky: hnhaevt

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 26.06.2015 v 15:11:55. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 26.06.2015 13:52:07. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **00 A8 4B 55**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ludmila Kulovaná, Vedoucí, Pražská správa sociálního zabezpečení, Česká správa sociálního zabezpečení**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Česká pošta, s.p.


Pracoviště: Praha 4

Česká pošta, s.p. dne 26.06.2015

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Pavel Kaňok

Otisk úředního razítka:

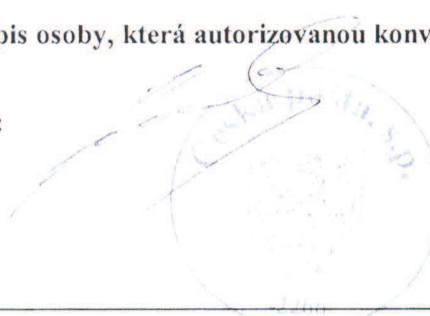

74622144-18313-150626151101

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupně způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

