



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL: +420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz

AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ TÁBOR, HELSINSKÁ 2732 -
- VÝMĚNA ČÁSTI OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE

ZADAVATEL :	MĚSTO TÁBOR, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 2, 390 15 TÁBOR	ZAK. ČÍSLO:	D/08-042-DVZ
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	03/2013
VYPRACOVAL:	ING. KRATOCHVILOVÁ	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. ARCH. STŘEDA	MĚŘÍTKO:	---

PŘÍLOHA:

**SO 702 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
VÝPIS OKEN, DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN**

Č. PŘÍLOHY:

D1.5.


PARÉ:

POZNÁMKY:

- TABULKY OKEN, DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN NENAHRAZUJÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ. DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT VEŠKERÉ CHARAKTERISTICKÉ VZORKY (KOVÁNÍ, RÁM, ŽALUZIE APOD.).
- DODAVATEL OKEN, DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN JE POVINEN PŘED VÝROBOU TĚCHTO KOMPONENTŮ PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ.
- KOTVENÍ OKEN, DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN URČÍ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE ZPRACOVANÁ DODAVATELEM. VŠECHNY KOTEVNÍ PRVKY BUDOU Z ANTIKOROZNÍHO MATERIÁLU.
- KVALITA MATERIÁLŮ, SYSTÉMŮ, TECHNOLOGIE A JEJICH ZABUDOVÁNÍ A NÁVAZNOST NA OSTATNÍ KONSTRUKCE OBJEKTU BUDE PROVEDENA PODLE OBECNĚ PLATNÝCH PŘEDPISŮ A BUDE DOKLADOVÁNA PŘEDÁVACÍMI PROTOKOLY S VYZNAČENÍM POŽADOVANÉ ZÁRUKY NA JEJICH VZHLED A FUNKCI.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN, DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN JE PAROTĚSNÉ, VODOTĚSNÉ A AKUSTICKÉ DOTĚSNĚNÍ K OBVODOVÉMU PLÁŠTI. PŘIPOJOVACÍ SPÁRA ŘEŠENA TĚSNĚNÍM VE TŘECH ÚROVNÍCH POPŘ. JINÝM SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM VYHOVUJÍCÍM POŽADAVKŮM NORMY ČSN 73 0540-2. DÁLE JSOUSOUČÁSTÍ DODÁVKY I DORAZOVÉ TERČE A PODLAHOVÉ ZARÁŽKY. U DVEŘÍ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY I SAMOZAVÍRAČE A STAVĚČE DVEŘNÍHO KŘÍDLA.
- POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (OKNA, DVEŘE, PROSKLENÉ STĚNY) BUDOU DODÁNY S PATŘIČNÝM CERTIFIKÁTEM A S OZNAČENÍM POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA RÁMU KONSTRUKCÍ.
- PŘÍPRAVU NAPOJENÍ NA EZS/EPS JE NUTNO KOORDINOVAT S PŘÍSLUŠNOU ČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- DVEŘE BUDOU DODÁNY SE SYSTÉMEM KLÍČŮ DLE POŽADAVKŮ INVESTORA. POČET KLÍČŮ K JEDNOTLIVÝM DVEŘÍM BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ INVESTORA.

OZNAČENÍ: 00		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	CHODBA			
ROZMĚR OTVORU	STÁVAJÍCÍ 975/2000	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ OKNO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	STÁVAJÍCÍ - ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	STÁVAJÍCÍ	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAŘ 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	STÁVAJÍCÍ					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	STÁVAJÍCÍ	POZNÁMKA	STÁVAJÍCÍ OKNA BUDOU DEMONTOVÁNA A ZPĚTNĚ POUŽITA. VEŠKERÉ NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE SE PŘÍZPŮSOBÍ ROZMĚRŮM TĚCHTO OKEN. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	STÁVAJÍCÍ					
KOVÁNÍ	STÁVAJÍCÍ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	4
			2	2		

POHLED Z EXTERIÉRU

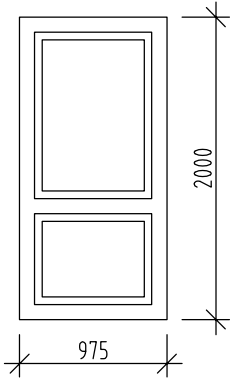

OZNAČENÍ: D1401/D		POPIS	VNĚJŠÍ DVEŘE, PROSKLENÉ, DVOUKŘÍDLÉ			
		UMÍSTĚNÍ	CHODBA SCHODIŠTĚ			
ROZMĚR DVEŘÍ	1400/2020, OTVOR 1560/2100	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	HLINÍK	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1. STUPNĚ – ZDRAVOTNÍ (PROTI ZRANĚNÍ) OBOUSTRANNÁ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE	POZNÁMKA	BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, ZADLABACÍ ZÁMEK S PŘEVODEM, BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA. VNĚJŠÍ SVISLÉ MADLO (BROUŠENÝ NEREZ), VNITŘNÍ KLIKA (BROUŠENÝ NEREZ). SYSTÉMOVÝ NÍZKÝ PRÁH DVEŘÍ (BEZBARIÉROVÝ). DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} 1,1-1,3 W/m2K					
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	PRAVÉ					
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	BARVA ŽLUTOORANŽOVÁ (NUTNO KOORDINOVAT S BARVOU STÁVAJÍCÍCH OKEN)					
KOVÁNÍ	CELOOBVODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
			1	-		

POHLED Z EXTERIÉRU

