



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL: +420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz

AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ TÁBOR, HELSINSKÁ 2732 -
- VÝMĚNA ČÁSTI OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE

ZADAVATEL :	MĚSTO TÁBOR, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 2, 390 15 TÁBOR	ZAK. ČÍSLO:	D/08-042-DVZ
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	03/2013
VYPRACOVAL:	ING. KRATOCHVILOVÁ	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. ARCH. STŘEDA	MĚŘÍTKO:	---

PŘÍLOHA:

SO 703 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Č. PŘÍLOHY:

PARÉ:


D2.6.

POZNÁMKY:


- TABULKY TRUHLÁŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NENAHRAZUJÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ. DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT VEŠKERÉ CHARAKTERISTICKÉ VZORKY (DEKOR DŘEVA, BARVA OPLECHOVÁNÍ, BARVA ŽALUZÍÍ, APOD.).
- DODAVATEL TRUHLÁŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JE POVINEN PŘED VÝROBOU TĚCHTO KOMPONENTŮ PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ. ROZMĚRY A MNOŽSTVÍ UVEDENÉ V TABULKÁCH JE POUZE ORIENTAČNÍ.
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU DODÁVÁNY VČETNĚ KOTVICÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ (PŘÍPONKY, NÝTY, TMELENÍ, ...). ZÁRUKA NA KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ TAKOVÁ JAKO JE U KONSTRUKCÍ, JEJÍŽ JSOU KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY DOPLŇKEM (STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, OBVODOVÝ PLÁŠŤ, ...).
- KVALITA MATERIÁLŮ, SYSTÉMŮ, TECHNOLOGIE A JEJICH ZABUDOVÁNÍ A NÁVAZNOST NA OSTATNÍ KONSTRUKCE OBJEKTU BUDE PROVEDENA PODLE OBECNĚ PLATNÝCH PŘEDPISŮ A BUDE DOKLADOVÁNA PŘEDÁVACÍMI PROTOKOLY S VYZNAČENÍM POŽADOVANÉ ZÁRUKY NA JEJICH VZHLED A FUNKCI.

OZNAČENÍ:	K1	ROZ. ŠÍŘKA (mm)		MNOŽSTVÍ	136,9 m ²
SCHEMA					POPIS KRYCÍ PLECH MEZIOKENNÍHO PILÍŘE HLADKÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm, POVRCHOVĚ UPRAVENÝ LAKOVÁNÍM, BARVA RAL 6001 (SMARGDOVĚ ZELENÁ). KOTVEN K SYSTÉMOVÉMU ROŠTU POMOCÍ TRHAČÍCH NÝTŮ SS 4,0x20/14 mm. SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ ROŠT Z L-PROFILŮ 40/40 mm resp. 40/70 mm DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

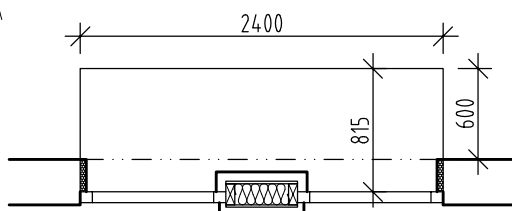
OZNAČENÍ:	K2	ROZ. ŠÍŘKA (mm)	240	MNOŽSTVÍ	180,0 bm
SCHEMA					POPIS VENKOVNÍ PARAPET, VČ. PŘÍPONEK HLADKÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm, POVRCHOVĚ UPRAVENÝ LAKOVÁNÍM, BARVA RAL 7016 (ANTRACITOVÁ). PARAPETNÍ PŘÍPONKA Z PÁSOVÉ OCELI 4/40 á 500 mm DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ






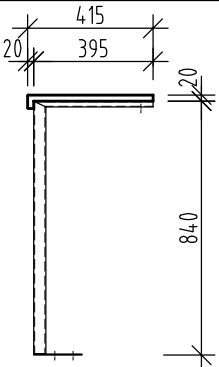
OZNAČENÍ:	K3	ROZ. ŠÍŘKA (mm)	295	MNOŽSTVÍ	137,7 bm
SCHEMA					POPIS KRYCÍ PLECH ŽALUZIE HLADKÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm, POVRCHOVĚ UPRAVENÝ LAKOVÁNÍM, BARVA RAL 6001 (SMARGDOVĚ ZELENÁ). DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ




OZNAČENÍ:	K4	ROZ. ŠÍŘKA (mm)	---	MNOŽSTVÍ	5,0 m ²
SCHEMA					POPIS OPLECHOVÁNÍ ZASTŘEŠENÍ VSTUPU STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ KONSTRUKCE BUDE ZABALENA DO HLINÍKOVÉHO PLECHU. ROZMĚRY ZASTŘEŠENÍ cca 815 x 2400 mm VÝŠKY 240 mm. HLADKÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm, POVRCHOVĚ UPRAVENÝ LAKOVÁNÍM, BARVA RAL 6001 (SMARGDOVĚ ZELENÁ). DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ



OZNAČENÍ: Z1	MNOŽSTVÍ 45 ks
SCHEMA 	POPIS VNĚJŠÍ ŽALUZIE C-80 S KRYCÍM PLECHEM (OZN. K3, TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ), PRO OTVOR O ROZMĚRU 2475/2315 mm. LAMELY VEDENY V POSTRANNÍCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH. ŽALUZIE PŘIPEVNĚNA NA ROZŠÍROVACÍ PROFIL OKNA, STAVEBNÍ HLOUBKA ŽALUZIE 130 mm. BARVA LAMEL A VODÍCÍCH LIŠT RAL 7016. OVLÁDÁNÍ ŽALUZIÍ Z INTERIÉRU NA ELEKTROPOHON. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
OZNAČENÍ: Z2	MNOŽSTVÍ 17,4 bm
SCHEMA 	POPIS SYSTÉMOVÉ PROFILY A DRŽÁKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU PRO KOTVENÍ KRYCÍHO PLECHU ŽALUZIE (OZN. K3, TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ). ŠÍŘKA OTVORU 2475 mm. POČET KUSŮ NA DÉLKU OTVORU DLE DOPORUČENÍ DODAVATELE. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
OZNAČENÍ: Z3	MNOŽSTVÍ 2 ks
SCHEMA 	POPIS VNĚJŠÍ ŽALUZIE C-80 S KRYCÍM PLECHEM (OZN. K3, TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ), PRO OTVOR O ROZMĚRU 750/2015 mm. LAMELY VEDENY V POSTRANNÍCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH. ŽALUZIE PŘIPEVNĚNA NA ROZŠÍROVACÍ PROFIL OKNA, STAVEBNÍ HLOUBKA ŽALUZIE 130 mm. BARVA LAMEL A VODÍCÍCH LIŠT RAL 7016. OVLÁDÁNÍ ŽALUZIÍ Z INTERIÉRU NA ELEKTROPOHON. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
OZNAČENÍ: Z4	MNOŽSTVÍ 1,5 bm
SCHEMA 	POPIS SYSTÉMOVÉ PROFILY A DRŽÁKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU PRO KOTVENÍ KRYCÍHO PLECHU ŽALUZIE (OZN. K3, TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ). ŠÍŘKA OTVORU 750 mm. POČET KUSŮ NA DÉLKU OTVORU DLE DOPORUČENÍ DODAVATELE. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OZNAČENÍ: T1	MNOŽSTVÍ 14,5 bm
SCHEMA 	POPIS VNITŘNÍ PARAPET S NOSNOU KONSTRUKCÍ DŘEVOTŘÍSKOVÁ POLAMINOVANÁ DESKA (POSTFORMING) S PŘESAHEM 20 mm, PŘEDNÍ HRANA ZAOKLENÁ, BARVA BÍLÁ. NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE SVAŘENÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮ JÄCKEL á cca 1000 mm, PŘÍČLE JÄCKEL 40/20/3, STÓJKY JÄCKEL 40/40/3. POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM, BARVA MATNÁ BÍLÁ. KONSTRUKCE KOTVENA K PARAPETU OKNA A PŘES PATNÍ PLECH 40/160/3 mm K PODLAŽE. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OZNAČENÍ: T2	MNOŽSTVÍ 2,4 bm
SCHEMA 	POPIS VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÁ POLAMINOVANÁ DESKA (POSTFORMING) S PŘESAHEM 20 mm, PŘEDNÍ HRANA ZAOKLENÁ, BARVA BÍLÁ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OZNAČENÍ: T3	MNOŽSTVÍ 14,8 bm
SCHEMA 	POPIS VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÁ POLAMINOVANÁ DESKA (POSTFORMING) S PŘESAHEM 20 mm, PŘEDNÍ HRANA ZAOKLENÁ, BARVA BÍLÁ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OZNAČENÍ: T2	MNOŽSTVÍ 1,8 bm
SCHEMA 	POPIS VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÁ POLAMINOVANÁ DESKA (POSTFORMING) S PŘESAHEM 20 mm, PŘEDNÍ HRANA ZAOKLENÁ, BARVA BÍLÁ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ