



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL: +420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz

AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ TÁBOR, HELSINSKÁ 2732 -
- VÝMĚNA ČÁSTI OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE

ZADAVATEL :	MĚSTO TÁBOR, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 2, 390 15 TÁBOR	ZAK. ČÍSLO:	D/08-042-DVZ
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	03/2013
VYPRACOVAL:	ING. KRATOCHVILOVÁ	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. ARCH. STŘEDA	MĚŘÍTKO:	---

PŘÍLOHA:

**SO 704 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
VÝPIS OKEN, DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN**

Č. PŘÍLOHY:

D3.5.


PARÉ:

POZNÁMKY:

- TABULKY OKEN, DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN NENAHRAZUJÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ. DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT VEŠKERÉ CHARAKTERISTICKÉ VZORKY (KOVÁNÍ, RÁM, ŽALUZIE APOD.).
- DODAVATEL OKEN, DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN JE POVINEN PŘED VÝROBOU TĚCHTO KOMPONENTŮ PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ.
- KOTVENÍ OKEN, DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN URČÍ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE ZPRACOVANÁ DODAVATELEM. VŠECHNY KOTEVNÍ PRVKY BUDOU Z ANTIKOROZNÍHO MATERIÁLU.
- KVALITA MATERIÁLŮ, SYSTÉMŮ, TECHNOLOGIE A JEJICH ZABUDOVÁNÍ A NÁVAZNOST NA OSTATNÍ KONSTRUKCE OBJEKTU BUDE PROVEDENA PODLE OBECNĚ PLATNÝCH PŘEDPISŮ A BUDE DOKLADOVÁNA PŘEDÁVACÍMI PROTOKOLY S VYZNAČENÍM POŽADOVANÉ ZÁRUKY NA JEJICH VZHLED A FUNKCI.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN, DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN JE PAROTĚSNÉ, VODOTĚSNÉ A AKUSTICKÉ DOTĚSNĚNÍ K OBVODOVÉMU PLÁŠTI. PŘIPOJOVACÍ SPÁRA ŘEŠENA TĚSNĚNÍM VE TŘECH ÚROVNÍCH POPŘ. JINÝM SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM VYHOVUJÍCÍM POŽADAVKŮM NORMY ČSN 73 0540-2. DÁLE JSOUSOUČÁSTÍ DODÁVKY I DORAZOVÉ TERČE A PODLAHOVÉ ZARÁŽKY. U DVEŘÍ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY I SAMOZAVÍRAČE A STAVĚČE DVEŘNÍHO KŘÍDLA.
- POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (OKNA, DVEŘE, PROSKLENÉ STĚNY) BUDOU DODÁNY S PATŘIČNÝM CERTIFIKÁTEM A S OZNAČENÍM POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA RÁMU KONSTRUKCÍ.
- PŘÍPRAVU NAPOJENÍ NA EZS/EPS JE NUTNO KOORDINOVAT S PŘÍSLUŠNOU ČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- DVEŘE BUDOU DODÁNY SE SYSTÉMEM KLÍČŮ DLE POŽADAVKŮ INVESTORA. POČET KLÍČŮ K JEDNOTLIVÝM DVEŘÍM BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ INVESTORA.

OZNAČENÍ: 01		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	UČEBNY, KABINETY			
ROZMĚR OTVORU	2600/2400	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAH 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	OKNO NAVÝŠENO O ROZŠÍROVACÍ PROFIL OKNA VÝŠKY 250 mm DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3005 (VÍNOVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	33
			13	20		


POHLED Z EXTERIÉRU

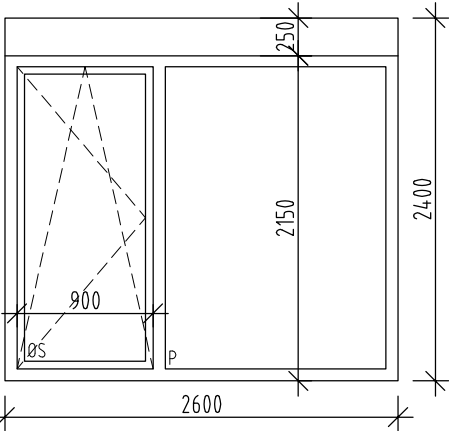

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, P - PEVNÉ ZASKLENÍ

OZNAČENÍ: 01m		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	UČEBNY, KABINETY			
ROZMĚR OTVORU	2600/2400	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	PÍSKOVANÉ (MLÉČNÉ), IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAH 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	OKNO NAVÝŠENO O ROZŠÍROVACÍ PROFIL OKNA VÝŠKY 250 mm DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3005 (VÍNOVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
			1	-		


POHLED Z EXTERIÉRU

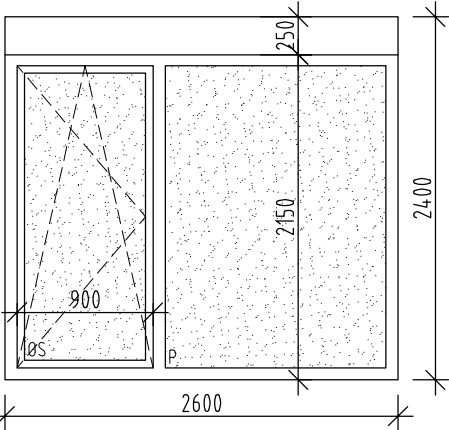

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, P - PEVNÉ ZASKLENÍ

OZNAČENÍ: 02		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	UČEBNY, KABINETY			
ROZMĚR OTVORU	2600/2400	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m2K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAHA 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	OKNO NAVÝŠENO O ROZŠÍROVACÍ PROFIL OKNA VÝŠKY 250 mm DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3005 (VÍNOVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	12
			6	6		


POHLED Z EXTERIÉRU

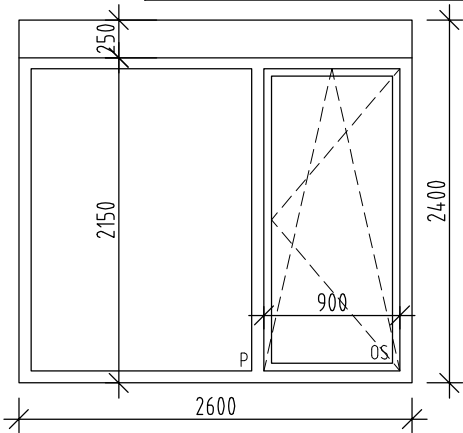

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, P - PEVNÉ ZASKLENÍ

OZNAČENÍ: 03		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	UČEBNY, KABINETY			
ROZMĚR OTVORU	2600/2400	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	PÍSKOVANÉ (MLÉČNÉ), IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m2K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAHA 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	OKNO NAVÝŠENO O ROZŠÍROVACÍ PROFIL OKNA VÝŠKY 250 mm DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3005 (VÍNOVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	2
			-	2		


POHLED Z EXTERIÉRU

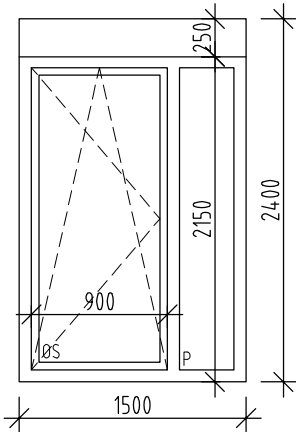

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, P - PEVNÉ ZASKLENÍ

OZNAČENÍ: 04		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	WC			
ROZMĚR OTVORU	875/2120	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	PÍSKOVANÉ (MLÉČNÉ), IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAH 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	OKNO NAVÝŠENO O ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL OKNA VÝŠKY 250 mm DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3005 (VÍNOVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	4
			2	2		


POHLED Z EXTERIÉRU

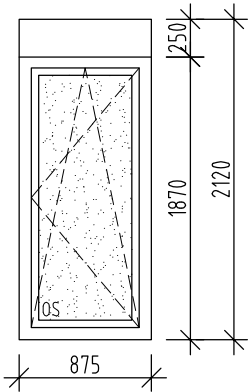

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 011		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	CHODBA			
ROZMĚR OTVORU	2400/2100	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	ZEDNICKY ZAČISTĚNÉ, OMÍTKA			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA			
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAH 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3005 (VÍNOVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
			-	1		


POHLED Z EXTERIÉRU

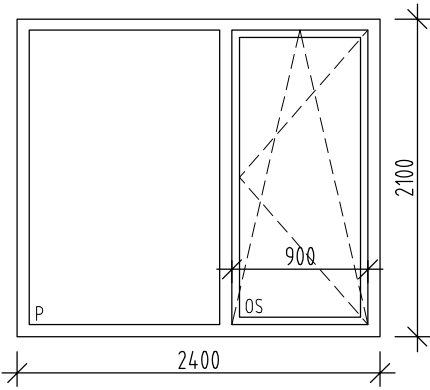

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, P - PEVNÉ ZASKLENÍ

OZNAČENÍ: 013		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	ŠATNY			
ROZMĚR OTVORU	875/900	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	PÍSKOVANÉ (MLÉČNÉ), IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAŘ 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	OKNO NAVÝŠENO O ROZŠÍROVACÍ PROFIL OKNA VÝŠKY 250 mm DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3005 (VÍNOVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	6
			6	-		


POHLED Z EXTERIÉRU



VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 014		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	ŠATNY			
ROZMĚR OTVORU	875/900	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	PÍSKOVANÉ (MLÉČNÉ), IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAŘ 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	OKNO NAVÝŠENO O ROZŠÍROVACÍ PROFIL OKNA VÝŠKY 250 mm DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3005 (VÍNOVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	6
			6	-		



POHLED Z EXTERIÉRU



VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, P - PEVNÉ ZASKLENÍ



OZNAČENÍ: D1341/D		POPIS	VNĚJŠÍ DVEŘE, PROSKLENÉ, DVOUKŘÍDLÉ			
		UMÍSTĚNÍ	DÍLNA, ZÁDVEŘÍ			
ROZMĚR DVEŘÍ	1340/2020, OTVOR 1500/2100	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1. STUPNĚ - ZDRAVOTNÍ (PROTI ZRANĚNÍ) OBOUSTRANNÁ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE	POZNÁMKA	BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, ZADLABACÍ ZÁMEK S PŘEVODEM, BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA. VNĚJŠÍ SVISLÉ MADLO (BROUŠENÝ NEREZ), VNITŘNÍ KLIKA (BROUŠENÝ NEREZ). SYSTÉMOVÝ NÍZKÝ PRÁH DVEŘÍ (BEZBARIÉROVÝ). DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} 1,1-1,3 W/m2K					
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	PRAVÉ					
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3005 (VÍNOVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOBVODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	2
			2	-		

POHLED Z EXTERIÉRU

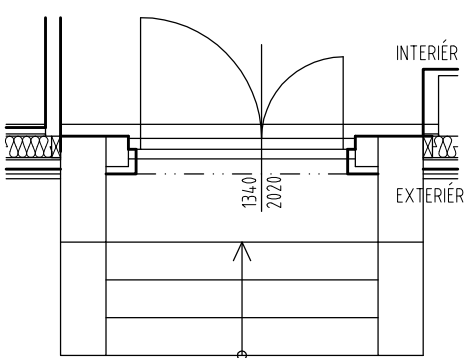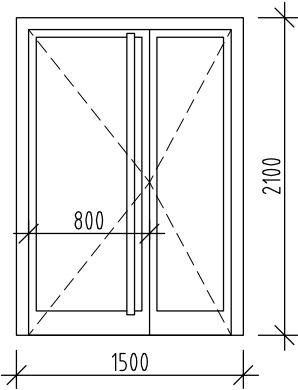


OZNAČENÍ: D1401/D		POPIS	VNĚJŠÍ DVEŘE, PROSKLENÉ, DVOUKŘÍDLÉ			
		UMÍSTĚNÍ	CHODBA SCHODIŠTĚ			
ROZMĚR DVEŘÍ	1400/2020, OTVOR 1560/2100	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1. STUPNĚ - ZDRAVOTNÍ (PROTI ZRANĚNÍ) OBOUSTRANNÁ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE	POZNÁMKA	BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, ZADLABACÍ ZÁMEK S PŘEVODEM, BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA. VNĚJŠÍ SVISLÉ MADLO (BROUŠENÝ NEREZ), VNITŘNÍ KLIKA (BROUŠENÝ NEREZ). SYSTÉMOVÝ NÍZKÝ PRÁH DVEŘÍ (BEZBARIÉROVÝ). DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} 1,1-1,3 W/m2K					
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	PRAVÉ					
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3005 (VÍNOVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOBVODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
			1	-		


POHLED Z EXTERIÉRU

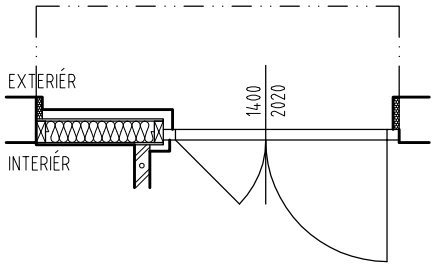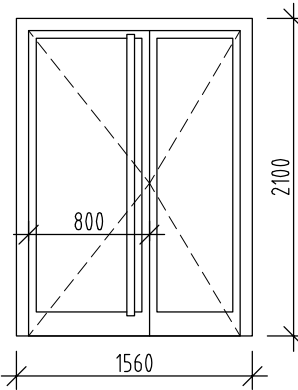

OZNAČENÍ: D901/P		POPIS	VNITŘNÍ DVEŘE, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ			
		UMÍSTĚNÍ	CHODBA SCHODIŠTĚ			
ROZMĚR DVEŘÍ	900/1970	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 900/1970-P (ZDIVO TL.100 mm)			
OTVÍRÁNÍ	PRAVÉ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NÁTĚR			
KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ RÁM SE ZÁKLOPEM Z TENKÝCH DŘEVO-VLÁKNITÝCH DESEK, VÝPLŇ - PAPIŘOVÁ VOŠTINA	BARVA ZÁRUBNĚ	BÍLÁ			
		KOVÁNÍ	OBOUSTRANNÁ KLIKA, BROUŠENÝ NEREZ, ZADLABACÍ ZÁMEK S PŘEVODEM, BEZPEČNOSTNÍ CYLIDRICKÁ VLOŽKA			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MECHANICKY ODOLNÝ LAMINÁT (CPL)	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ					
ZASKLENÍ	-	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
PRÁH	-		1	-		

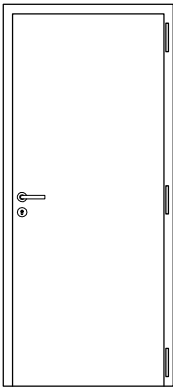


OZNAČENÍ: D902/L		POPIS	VNITŘNÍ DVEŘE, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ POŽÁRNÍ (EW 30)			
		UMÍSTĚNÍ	UČEBNA, KABINET			
ROZMĚR DVEŘÍ	900/1970	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 900/1970-L (ZDIVO TL.100 mm)			
OTVÍRÁNÍ	LEVÉ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NÁTĚR			
KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVĚNÝ RÁM, PROTIPOŽÁRNÍ LAMINOVANÝ ZÁKLOP A PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLŇ	BARVA ZÁRUBNĚ	BÍLÁ			
		KOVÁNÍ	OBOUSTRANNÁ KLIKA, BROUŠENÝ NEREZ, ZADLABACÍ ZÁMEK S PŘEVODEM, BEZPEČNOSTNÍ CYLIDRICKÁ VLOŽKA			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MECHANICKY ODOLNÝ LAMINÁT (CPL)	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ					
ZASKLENÍ	-	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	5
PRÁH	-		-	5		

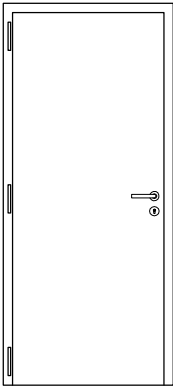

OZNAČENÍ: S1		POPIS	VNĚJŠÍ PROSKLENÁ STĚNA			
		UMÍSTĚNÍ	CHODBA SCHODIŠTĚ			
ROZMĚR OTVORU	962,5/4820	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm/ ZEDNICKÝ ZACÍŠTĚNÉ, OMÍTKA			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO					
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA/ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} : 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA	PARAPET VNITŘNÍ				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3005 (VÍNOVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOBYVODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN PÁKOVÝ OVLADAČ PRO OTEVŘENÍ OKNA	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
			-	1		


POHLED Z EXTERIÉRU

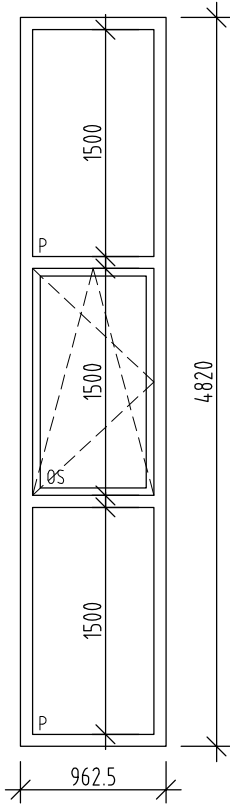

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: S2		POPIS	VNĚJŠÍ PROSKLENÁ STĚNA			
		UMÍSTĚNÍ	CHODBA SCHODIŠTĚ			
ROZMĚR OTVORU	962,5/4820	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm/ ZEDNICKÝ ZACÍŠTĚNÉ, OMÍTKA			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO					
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA/ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} : 1,1 – 1,3 W/m2K	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA	PARAPET VNITŘNÍ				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3005 (VÍNOVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOBYDOVÉ DLE DODAVATELE OKEN PÁKOVÝ OVLADAČ PRO OTEVŘENÍ OKNA	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
			-	1		

POHLED Z EXTERIÉRU

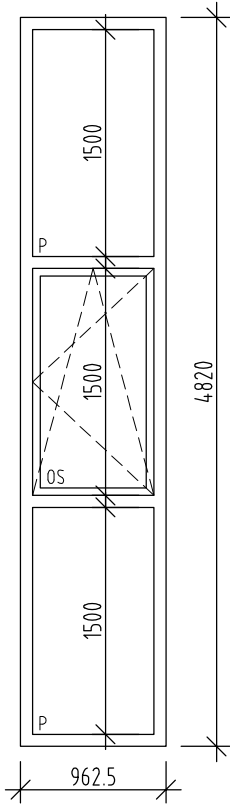

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ