

Veřejná zakázka:

SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zahájeném dne 29.12.2020 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a TED, ev. č. Z2020-046502
zadavatelem:

Město Lysá nad Labem
se sídlem Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem
IČO: 00239402

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 11
ze dne 25. 2. 2021

ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

K uveřejnění na profil zadavatele

Město Lysá nad Labem, se sídlem Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 00239402 (dále jen „**zadavatel**“), jakožto zadavatel podlimitní veřejné zakázky vedené pod názvem „Sportovní hala Lysá nad Labem“, zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“), zahájeném dne 29.12.2020 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a TED, evidenční číslo veřejné zakázky Z2020-046502 (dále jen „**Veřejná zakázka**“), tímto poskytuje a uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace Veřejné zakázky na základě předchozí písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v dodatečné informaci č.1 ze dne 12.1.2021 v závěrečné odpovědi k dotazům č.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 a 22 uvedl, že do záhlaví každého z výkazů nově vypisuje čísla výkresů. S tímto vysvětlením nesouhlasíme, jelikož vyhláška č.169/2016Sb v §6 jasně určuje obsah položky a to:

- a) pořadové číslo položky,*
- b) označení cenové soustavy podle § 11, pokud je použita,*
- c) kód položky podle cenové soustavy podle § 11, pokud byla cenová soustava podle § 11 použita,*
- d) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky,*
- e) měrnou jednotku,*
- f) množství,*
- g) výkaz výměr k uvedenému množství.*

§7 – Výkaz výměr

(1) Ve výkazu výměr zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací.

Nově předané výkazy výměr neodpovídají vyhlášce č.169, §6 a §7. Žádáme zadavatele o opravu předaných výkazů výměr z dodatečné informace č.1 tak, aby odpovídaly předmětné vyhlášce a byly transparentní.

Odpověď na dotaz č. 1:

K bodu a) pořadové číslo položky:

Pořadová čísla položek jsou uvedena v každém VV. Namátkou zadavatel uvádí příklady z VV i k následujícím bodům.

SOUPIS PRACÍ									
Stavba: Sportovní hala									
Objekt: LYSA 01 - SO-01-Vlastní budova									
Místo: Lysá nad Labem				Datum: 12. 5. 2020					
Zadavatel: Město Lysá nad Labem				Projektant: JIKA CZ					
Uchazeč: Vyplň údaj				Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem								0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00		
D	1		Zemní práce				0,00		
1	K	121151124	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojné	m2	13 695,000		0,00	CS ÚRS 2020 01	
2	K	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojné	m3	7 139,000		0,00	CS ÚRS 2020 01	
3	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13 335,000		0,00	CS ÚRS 2020 01	
VV					13 335,000				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3 682,000		0,00	CS ÚRS 2020 01	
VV					7139,0-3457,0				
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	14 278,000		0,00	CS ÚRS 2020 01	
VV					7139,0*2				
6	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	3 457,000		0,00	CS ÚRS 2020 01	
VV					3457,0				
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6 627,600		0,00	CS ÚRS 2020 01	
VV					3682,0*1,8				
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3 682,000		0,00	CS ÚRS 2020 01	
VV					3682,0				
VV					Uložena pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				

pol. č.	M/P	Specifikace-zařízení/materiál/činnost	Jedn.	Počet j.	Cena-M/P /jedn.[Kč]	Cena-M/P /celk.[Kč]
		ZAŘÍZENÍ				
1	M	Suchý transformátor 22/400V,250kVA, aTSE 737/22 EKODESIGN	ks	1		0,0
2	P	Suchý transf. 22/400V,250kVA	ks	1		0,0
		MATERIÁL				
3	M	RSES 5227, 22 kV, 250 A, "typ A" - úhl. adaptér-70 mm2 (dle typu R 22 kV)	kpl	1		0,0
4	P	RSES 5227, 22 kV, 250 A, "typ A" - úhl. adaptér-70 mm2 (dle typu R 22 kV)	kpl	1		0,0
5	M	K.konc.vnitřní POLT 24D/1XI-L12, 25-70	kpl	1		0,0
6	P	K.konc.vnitřní POLT 24D/1XI-L12, 25-70	kpl	1		0,0
7	M	Kabel 22-AXEKCY 1x70	m	27		0,0
8	P	Kabel 22-AXEKCY 1x70	m	27		0,0
9	M	K.příchytka KPZ 38/3	ks	4		0,0
10	P	K.příchytka KPZ 38/3	ks	4		0,0
11	M	JYTY-J 7x1	m	18		0,0
12	P	JYTY-J 7x1	m	18		0,0
13	M	CYKY-O 2x1,5	m	18		0,0
14	P	CYKY-O 2x1,5	m	18		0,0
15	M	Pásek FeZn 30/4	kg	20		0,0
16	P	Pásek FeZn 30/4	kg	20		0,0
17	M	Podpěra do zdíva PV42, FeZn 30/4	ks	20		0,0
18	P	Podpěra do zdíva PV42, FeZn 30/4	kg	20		0,0
19	M	Svorka pásek pásek SR 2	kg	10		0,0
20	P	Svorka pásek pásek SR 2	kg	10		0,0
21	M	Pomocné ocel.konstr UE6	kg	50		0,0
22	P	Pomocné ocel.konstr UE6	kg	50		0,0

K bodu b) označení cenové soustavy podle § 11, pokud je použita:

Cenová soustava je uvedena, bod je respektován.

LYSA U1 - SO-U1-Vlastní důdova								
Místo:	Lysá nad Labem				Datum:	12. 5. 2020		
Zadavatel:	Město Lysá nad Labem				Projektant:	JIKA CZ		
Uchazeč:	Vyplň údaj				Zpracovatel:	Ing.Pavel Michálek		
PA	Tum	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	121151124	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojné	m2	13 695,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojné	m3	7 139,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13 335,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
VV				"meziúponie" 7139,0+3457,0+13695,0*0,2		13 335,000		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3 682,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
VV				7139,0-3457,0		3 682,000		
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	14 278,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
VV				7139,0*2		14 278,000		
6	K	171151103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuštěných	m3	3 457,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
VV				3457,0		3 457,000		
				Bojlatek za uložení na skládce (skládkovné) zemín a				

K bodu c) kód položky podle cenové soustavy podle § 11, pokud byla cenová soustava podle § 11 použita:

Kód položek pod cenovou soustavou je uveden, bod je respektován.

Uchazeč:		Vypíň údaj		Zpracovatel:		Ing.Pavel Michálek		
Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	1	Zemní práce					0,00	
1	K	121151124	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojné	m2	13 695,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojné	m3	7 139,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13 335,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"mezidopone" 7139,0+3457,0+13695,0*0,2		13 335,000			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3 682,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
VV			7139,0+3457,0		3 682,000			

K bodu d) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky:

Príslušné odkazy jsou uvedeny. Popis položky vychází z cenové soustavy. Pokud je použita tzn R položka, tak je její popis uveden např. D+M nebo odkazem na konkrétní výrobek v PD např. výrobky v části interiéru.

VV			vč. nátěru			758,624		0,00
VV			702,43*1,08					
276	K	767005	D+M konstrukce podesty a stupňů z plechů pororost vč. nátěru	m2	13,817		0,00	
VV			7,0+1,49*0,305*15			13,817		
277	K	767006	D+M pomocná OK ve střeše z válcovaných plechů vč. nátěru	kg	2 306,772		0,00	
VV			2135,9*1,08			2 306,772		
278	K	767007	D+M okna hliníková zasklená izolačním trojsklem vč. kování bez PO s externí paropropustnou páskou a interní parotěsnou páskou	m2	211,455		0,00	
VV			"schema 01" 4,0*1,0*4			16,000		
VV			"č.01a" 4,0*1,115*2			8,920		
VV			"č.02" 2,0*1,1*2			4,400		
VV			"č.03" 1,0*1,25			1,250		
VV			"č.04" 1,0*1,4			1,400		
VV			"č.05" 4,0*2,35*3			28,200		
VV			"č.05a" 4,0*2,35			9,400		
VV			"č.05b" 4,0*2,35			9,400		
VV			"č.06" 3,69*1,1*2			8,118		
VV			"č.07" 4,84*1,1*4			21,296		
VV			"č.08" 4,92*1,1*2			10,824		
VV			"č.09" 4,9*1,1*2			10,780		
VV			"č.010" 5,0*1,1*8			44,000		
VV			"č.011a" 5,0*1,1*3			16,500		
VV			"č.011b" 5,0*1,1*3			16,500		
VV			"č.012" 0,543*1,1*2			1,195		
VV			"č.013" 0,642*1,1*2			1,412		
VV			"č.015" 0,16*1,1*5			0,880		
VV			"č.016" 1,4*0,7			0,980		
VV			Součet			211,455		
279	K	767008	D+M vnitřní žaluzie hliníkové	m2	61,630		0,00	
VV			4,0*1,0*4+2,0*1,1*2+1,0*1,25+1,0*1,4+4,0*2,35*3+4,0*2,35			60,650		
VV			1,4*0,7			0,980		
VV			Součet			61,630		
280	K	767009	D+M vnitřní zatemňovací rolety	m2	18,320		0,00	
VV			4,0*1,115*2+4,0*2,35			18,320		
281	K	767010	D+M protipožární textilní roleta vč. kastlíku s PO EW 15	ks	1 000		0,00	
VV			Schema 01 11 (0,0*0,11) 0,00+0,0 1,37			0,137		
236	K	763121415.KNF	SDK stěna předsazená W 625 tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1x) 12,5 bez TI EI 15	m2	109,013		0,00	
VV			"1 NP"					
VV			2,89*2*3,1+1,0*3,1*2+2,0*3,1+1,83*3,1+2,89*3,1*2+1,0*3,1*2+1,84*3,1+1,105*3,1			69,239		
VV			1,9*3,1+2,345*3,1			13,160		
VV			"2 NP"					
VV			(1,0*2+1,34+2,273+2,89)*3,13			26,614		
VV			Součet			109,013		

K bodu e) měrnou jednotku:

Měrné jednotky jsou ve VV uvedeny, bod je respektován.

pol. č.	M/P	Specifikace-zařízení/materiál/činnost	Jedn.	Počet j.	Cena-M/P /jedn.[Kč]	Cena-M/P /celk.[Kč]
		ZAŘÍZENÍ				
1	M	Suchý transformátor 22/400V,250kVA, aTSE 737/22 EKODESIGN	ks	1		0,0
2	P	Suchý transf. 22/400V,250kVA	ks	1		0,0
		MATERIÁL				
3	M	RSES 5227, 22 kV, 250 A, "typ A" - úhl. adaptér-70 mm2 (dle typu R 22 kV)	kpl	1		0,0
4	P	RSES 5227, 22 kV, 250 A, "typ A" - úhl. adaptér-70 mm2 (dle typu R 22 kV)	kpl	1		0,0
5	M	K.konc.vnitřní POLT 24D/1XI-L12, 25-70	kpl	1		0,0
6	P	K.konc.vnitřní POLT 24D/1XI-L12, 25-70	kpl	1		0,0
7	M	Kabel 22-AXEKCY 1x70	m	27		0,0
8	P	Kabel 22-AXEKCY 1x70	m	27		0,0
9	M	K.příchytka KPZ 38/3	ks	4		0,0
10	P	K.příchytka KPZ 38/3	ks	4		0,0
11	M	JYTY-J 7x1	m	18		0,0
12	P	JYTY-J 7x1	m	18		0,0
13	M	CYKY-O 2x1,5	m	18		0,0
14	P	CYKY-O 2x1,5	m	18		0,0

Zadavatel:		Mesto Lysá nad Labem		Projektant:		JIRKA CZ		
Uchazeč:		Vyplň údaj		Zpracovatel:		Ing. Pavel Michálek		
Př.	Typ	Kód	Popis	M.J.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	121151124	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojné	m2	13 695,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojné	m3	7 139,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13 335,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
vv "mezideponie" 7139,0+3457,0+13695,0*0,2					13 335,000			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3 682,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
vv 7139,0-3457,0					3 682,000			
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	14 278,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
vv 7139,0*2					14 278,000			
6	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	3 457,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
vv 3457,0					3 457,000			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6 627,600		0,00	CS ÚRS 2020 01
vv 3682,0*1,8					6 627,600			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3 682,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
vv 3682,0					3 682,000			
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	13 695,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
D	2		Zakládání				0,00	
10	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy	m	644,000		0,00	CS ÚRS 2020 01

K bodu f) množství, a bodu g) výkaz výměr k uvedenému množství:

Množství a postup jeho získání je u položek uveden.

			pevnění přírodních včetně výpíně z betonu				
5	VV		"skladba ST26" 10,88			10,880	
6		24	K 311235141 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	389,802		0,00 CS ÚRS 2020 01
7	VV		"skladba ST14"				
8			"1.NP"				
9	VV		(3,265+0,115+0,5+1,065+0,9+5,075+0,9+2,63+0,9+5,795+0,9+1,5+0,9+5,725)*3,407			102,789	
0	VV		(6,38+8,505+1,415+13,81+2,27)*3,407			109,637	
1	VV		(3,12+3,35+1,25+4,6+4,6+3,537+0,24+4,115+4,185+0,115+4,2)*3,407			129,166	
2	VV		-0,8*1,97*11-1,7*2,15*3-1,4*2,15-0,8*1,97			-32,887	
3	VV		"2.NP" (26,235+3,3)*3,35			96,942	
4	VV		-1,4*2,15-0,9*2,15*3-4,3*2,1			-17,845	
5			Součet			389,802	
6		25	K 311235151 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	89,194		0,00 CS ÚRS 2020 01
7	VV		"skladba ST103"				
8	VV		"1.NP" 8,333*3,407			28,391	
9	VV		"2.NP" (4,4+5,0+8,75)*3,35			60,803	
0			Součet			89,194	
1		26	K 311235151 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	71,554		0,00 CS ÚRS 2020 01
2	VV		"skladba ST12"				
3	VV		"1.NP" (10,9+3,95+2,3+3,95+3,2)*3,407			82,790	
4	VV		-1,4*2,1-1,6*2,1-1,8*2,1-0,8*1,97			-11,236	
5			Součet			71,554	
6		27	K 311235181 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm	m2	531,193		0,00 CS ÚRS 2020 01
7	VV		"skladba ST102"				
8	VV		"1.NP" (54,645+0,155+0,95*2+2,47+0,38+6,195+0,38+8,5+0,24+2,725+0,24+5,65)*3,407			283,360	
9	VV		(6,163+3,78+1,4+3,3+3,975+8,303+0,6)*3,407			93,764	
0	VV		-1,6*2,2*2-1,8*2,2-1,0*1,4-2,0*2,6-4,0*1,0*2-4,0*1,0*4			-41,600	
1	VV		-1,3*2,15			-2,795	
2	VV		"2.NP"				
3	VV		(8,615+0,5+12,13+4,0+2,5+4,0+2,5+4,0+2,975+1,295+8,55+19,375)*3,35			257,749	
4	VV		-0,9*2,15-4,0*2,35*5-2,0*1,1*2-1,0*1,25-2,0*2,35			-59,285	
5			Součet			531,193	
6		28	K 311272031 Zdivo z pórabetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	89,420		0,00 CS ÚRS 2020 01
7	VV		"skladba ST20" 89,42			89,420	
8		29	K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	105,831		0,00 CS ÚRS 2020 01
9	VV		"1.NP"				
0	VV		30,0*0,3*3,407+1,75*0,42*3,407+6,0*0,3*3,407+7,893*0,3*3,40			68,407	
1	VV		7+4,7*0,38*3,407+14,632*0,3*3,407			10,569	
2	VV		7,925*0,24*3,407+1,0*0,3*3,407*4				
3	VV		"2.NP"				
4	VV		6,51*0,24*3,407+6,51*0,24*3,407			12,161	


K §7 – Výkaz výměr:

Jak bylo uvedeno dříve, VV mají kódové označení shodné s příslušnou částí PD, ke které se daná oblast VV vztahuje a jasně vymezuje oblast PD, ke které je daná oblast VV zpracována.

Např. položky uvedené VV SO05 trafostanice odkazují na část PD se shodným označením SO05.



VV SO05_Trafostanice.xls

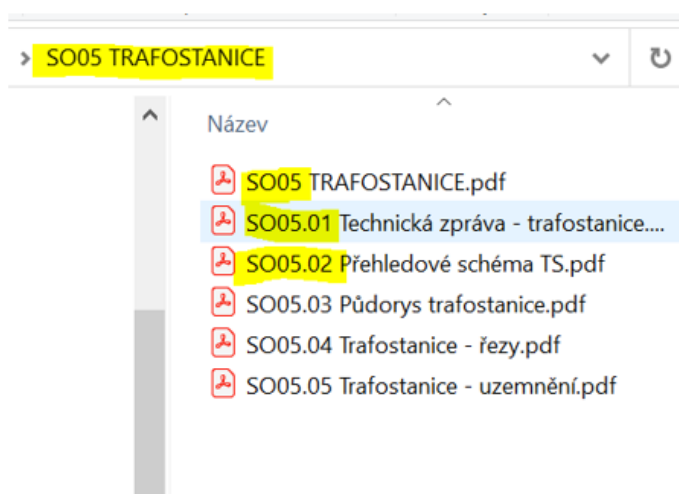

INVESTOR / CLIENT MĚSTO LYSÁ NAD LABEM Muzovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 00239402, DIČ: C00239402	
PRACOVNÍK / SUBCONTRACTOR JIKAZ Dlouhá 301, Hradec Králové 500 03, T: 773 500 371, E: info@jika-cz.cz, W: www.jika-cz.cz	
AUTORIZAČNÍ MÍSTO / AUTHORIZATION	PRÁZE / SET
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER Ing. Jiří Slánský	
PRACOVNÍK / DESIGNER Bc. Pavel Bohuněk	
KONTROLNÍK / CHECKED BY Patrik Schöf	
FÁZE / PHASE DPS - Dokumentace pro provedení stavby	
OBJEKT/BUILDING SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM	
MĚRITÍ / SCALE 1:50	ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER J201908015
NÁZEV VÝKRESU / TITLE Půdorys trafostanice	
ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING No. SO05.03	DEKUM / DATE 05/2020
REVIZE X	

Členění podrobných VV odpovídá členění v celkovém VV.

102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	
125	
126	
127	
128	
129	
130	

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: Sportovní hala							
Objekt: LYSA 05 - SO-05-Trafostanice							
Místo: Lysá nad Labem		Datum: 12. 5. 2020					
Zadavatel: Město Lysá nad Labem		Projektant: JIKA CZ					
Uchazeč: Vyplň údaj		Zpracovatel: Ing. Pavel Michálek					
PS	Typ	Kód	Popis	M.J.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
1	K	741001	D+M technologie trafo	kpl	1,000		0,00

Rekapitulace stavby	LYSA 01 - SO-01-Vlastní b...	LYSA 02 - SO-02-Zpevněné ...	LYSA 03 - SO-03-Venkovní ...	LYSA 04 - SO-04-Venkovní ...	LYSA 05 - SO-05-Trafostanice	LYSA 06
---------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---------

Dotaz č. 2:

V předaném výkazu výměr SO 01 elektroinstalace, hromosvod, SO 04 – elektrické vedení jsou uvedeny vedlejší náklady (zařízení staveniště, provozní vlivy, kompletační činnost). Tyto náklady

jsou uvedeny v soupisu prací Lysá 01 – vlastní budova. Tyto položky jsou duplicitní. Dále zde jsou uvedeny položky na rizika a pojištění opravy v záruce. Žádáme zadavatele o vyjmutí těchto položek, protože jsou také obsaženy v soupisu prací Lysá 01 – vlastní budova.

Odpověď na dotaz č. 2:

Položky jsou uvedeny v přehledu rozpočtů oblasti elektroinstalace. Je na zhotoviteli, zda je využije, nebo náklady promítne do jiných položek. Údaje zůstávají součástí VV.

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava Přesun		
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		0,00
Mezisoučet 1		0,00
PPV z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		0,00
Dodav. dokumentace		
Rizika a pojištění		
Opravy v záruce		
Základní náklady celkem		0,00
Vedlejší náklady		
GZS		
Provozní vlivy		
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		
Náklady celkem		0,00
Základ a hodnota DPH %		
Základ a hodnota DPH %		
Náklady celkem s DPH		

Dotaz č. 3:

Žádáme o vysvětlení rozsahu díla.

V zadávací dokumentaci shledáváme rozpor mezi přílohami cenové nabídky, a to konkrétně mezi smlouvou o dílo, kde je definován jiný rozsah stavebních objektů než v její nutné příloze – oceněném soupisu prací. Konkrétně se jedná o SO 11 přípojka VN, který není součástí předaného soupisu prací, a naopak součástí smlouvy o dílo a zadávací dokumentace není SO 12 Interiérové vybavení.

Žádáme o uvedení do souladu zadávací dokumentace (rozsahem díla odpovídá smlouvě o dílo), smlouvou o dílo a soupisem prací (výkazem výměr) a všemi ostatními uvedenými náležitostmi s tím souvisejícími.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel sděluje, že plně odkazuje na:

a) čl. 3.1. zadávací dokumentace – Předmět veřejné zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení novostavby sportovní haly s názvem „SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM“, a to dle Projektové dokumentace zhotovené

společností JIKA – CZ s.r.o., se sídlem Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25917234, která tvoří přílohu č. 1 této ZD a představuje zároveň technické podmínky veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 92 ZZVZ.

Zadavatel stanoví, že podrobná specifikace Veřejné zakázky je vymezena v přílohách této ZD, zejména potom v Projektové dokumentaci, která je přílohou č. 1 této ZD a závazným návrhu smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 3 této ZD.

Zadavatel dále stanoví, že rozsah stavebních prací je dán Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této ZD.

b) čl. I odst. 1 závazného návrhu smlouvy o dílo:

Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést za podmínek této Smlouvy v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením (tvoří přílohu č. 1 a 2 Smlouvy) pro Objednatele dílo „SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM“, dle podrobné specifikace v projektové dokumentaci zhotovené společností JIKA – CZ s.r.o., se sídlem Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25917234 (tvoří přílohu č. 3 Smlouvy), a to včetně všech souvisejících prací (dále jen „Dílo“).

Jak vyplývá z výše uvedeného, předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla **dle Projektové dokumentace zhotovené společností JIKA – CZ s.r.o., se sídlem Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25917234.** Platí tedy, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu právě s touto Projektovou dokumentací. Vzhledem k uvedenému **nebude** zadávací dokumentace měněna.