



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL: +420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz

AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ TÁBOR, HELSINSKÁ 2732 -
- VÝMĚNA ČÁSTI OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE

ZADAVATEL :	MĚSTO TÁBOR, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 2, 390 15 TÁBOR	ZAK. ČÍSLO:	D/08-042-DVZ
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	03/2013
VYPRACOVAL:	ING. KRATOCHVILOVÁ	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. ARCH. STŘEDA	MĚŘÍTKO:	---

PŘÍLOHA:

**SO 705 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
VÝPIS OKEN, DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN**

Č. PŘÍLOHY:

D4.5.


PARÉ:

POZNÁMKY:

- TABULKY OKEN, DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN NENAHRAZUJÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ. DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT VEŠKERÉ CHARAKTERISTICKÉ VZORKY (KOVÁNÍ, RÁM, ŽALUZIE APOD.).
- DODAVATEL OKEN, DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN JE POVINEN PŘED VÝROBOU TĚCHTO KOMPONENTŮ PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ.
- KOTVENÍ OKEN, DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN URČÍ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE ZPRACOVANÁ DODAVATELEM. VŠECHNY KOTEVNÍ PRVKY BUDOU Z ANTIKOROZNÍHO MATERIÁLU.
- KVALITA MATERIÁLŮ, SYSTÉMŮ, TECHNOLOGIE A JEJICH ZABUDOVÁNÍ A NÁVAZNOST NA OSTATNÍ KONSTRUKCE OBJEKTU BUDE PROVEDENA PODLE OBECNĚ PLATNÝCH PŘEDPISŮ A BUDE DOKLADOVÁNA PŘEDÁVACÍMI PROTOKOLY S VYZNAČENÍM POŽADOVANÉ ZÁRUKY NA JEJICH VZHLED A FUNKCI.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN, DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN JE PAROTĚSNÉ, VODOTĚSNÉ A AKUSTICKÉ DOTĚSNĚNÍ K OBVODOVÉMU PLÁŠTI. PŘIPOJOVACÍ SPÁRA ŘEŠENA TĚSNĚNÍM VE TŘECH ÚROVNÍCH POPŘ. JINÝM SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM VYHOVUJÍCÍM POŽADAVKŮM NORMY ČSN 73 0540-2. DÁLE JSOUSOUČÁSTÍ DODÁVKY I DORAZOVÉ TERČE A PODLAHOVÉ ZARÁŽKY. U DVEŘÍ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY I SAMOZAVÍRAČE A STAVĚČE DVEŘNÍHO KŘÍDLA.
- POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (OKNA, DVEŘE, PROSKLENÉ STĚNY) BUDOU DODÁNY S PATŘIČNÝM CERTIFIKÁTEM A S OZNAČENÍM POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA RÁMU KONSTRUKCÍ.
- PŘÍPRAVU NAPOJENÍ NA EZS/EPS JE NUTNO KOORDINOVAT S PŘÍSLUŠNOU ČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- DVEŘE BUDOU DODÁNY SE SYSTÉMEM KLÍČŮ DLE POŽADAVKŮ INVESTORA. POČET KLÍČŮ K JEDNOTLIVÝM DVEŘÍM BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ INVESTORA.

OZNAČENÍ: 01		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	JÍDELNA			
ROZMĚR OTVORU	2600/2400	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAŘ 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	OKNO NAVÝŠENO O ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL OKNA VÝŠKY 250 mm DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3000 (OHNIVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	7
			-	7		


POHLED Z EXTERIÉRU

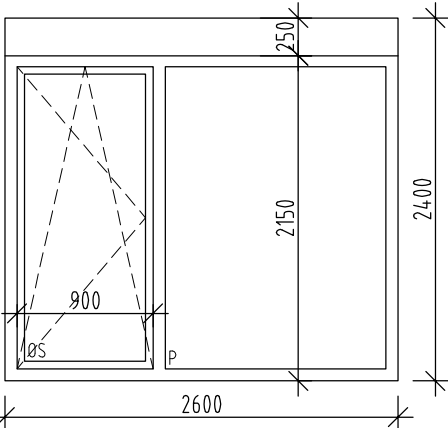

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, P - PEVNÉ ZASKLENÍ

OZNAČENÍ: 01s		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	KUCHYNĚ - MYTÍ			
ROZMĚR OTVORU	2600/2400	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S NAKAŠÍROVANOU NEREZOVOU FÓLÍÍ (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAŘ 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	OKNO NAVÝŠENO O ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL OKNA VÝŠKY 250 mm, OKNO OPATŘENO VENKOVNÍ PROTIHMYZOVOU SÍTKOU NA OKNA, SOUČÁST DODÁVKY OKNA DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3000 (OHNIVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
			-	1		


POHLED Z EXTERIÉRU

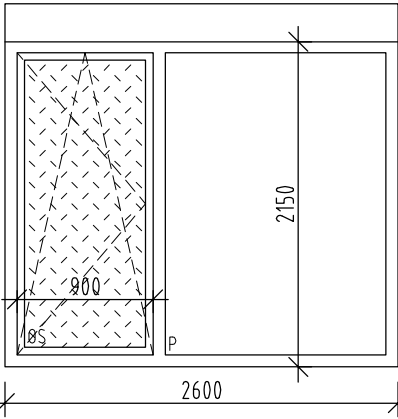

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, P - PEVNÉ ZASKLENÍ

OZNAČENÍ: 02		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	JÍDELNA			
ROZMĚR OTVORU	2600/2400	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} : 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAH 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	OKNO NAVÝŠENO O ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL OKNA VÝŠKY 250 mm DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3000 (OHNIVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOBBVODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	5
			-	5		


POHLED Z EXTERIÉRU

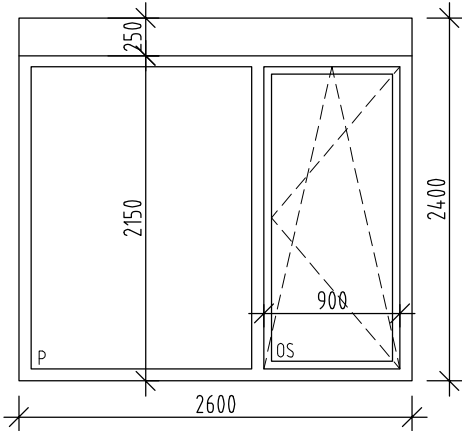

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, P - PEVNÉ ZASKLENÍ

OZNAČENÍ: 03		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	KUCHYNĚ			
ROZMĚR OTVORU	875/2100	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S NAKAŠÍROVANOU NEREZOVOU FÓLIÍ (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAHA 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	OKNO NAVÝŠENO O ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL OKNA VÝŠKY 250 mm, OKNO OPATŘENO VENKOVNÍ PROTIHMYZOVOU SÍTKOU NA OKNA, SOUČÁST DODÁVKY OKNA DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3000 (OHNIVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
			-	1		


POHLED Z EXTERIÉRU

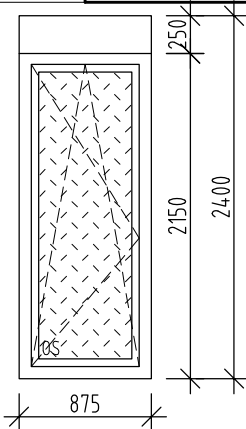

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 04		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	KUCHYNĚ			
ROZMĚR OTVORU	875/2100	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m2K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S NAKAŠÍROVANOU NEREZOVOU FÓLIÍ (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAHA 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	OKNO NAVÝŠENO O ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL OKNA VÝŠKY 250 mm, OKNO OPATŘENO VENKOVNÍ PROTIHMYZOVOU SÍTKOU NA OKNA, SOUČÁST DODÁVKY OKNA DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3000 (OHNIVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	7
			-	7		


POHLED Z EXTERIÉRU

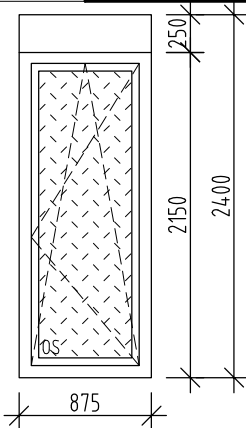

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 05		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	WC			
ROZMĚR OTVORU	875/2100	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	PÍSKOVANÉ (MLÉČNÉ), IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} : 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAH 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	OKNO NAVÝŠENO O ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL OKNA VÝŠKY 250 mm, DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3000 (OHNIVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
			-	1		


POHLED Z EXTERIÉRU

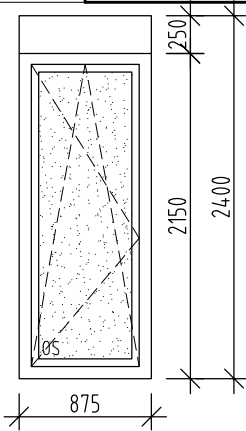

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 06		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	WC			
ROZMĚR OTVORU	875/2100	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	PÍSKOVANÉ (MLÉČNÉ), IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAH 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	OKNO NAVÝŠENO O ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL OKNA VÝŠKY 250 mm, DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3000 (OHNIVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	2
			-	2		


POHLED Z EXTERIÉRU

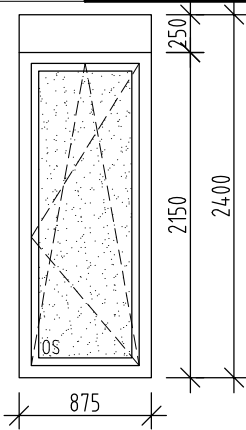

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 07		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	WC			
ROZMĚR OTVORU	875/2100	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAH 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	OKNO NAVÝŠENO O ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL OKNA VÝŠKY 250 mm, DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3000 (OHNIVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	3
			-	3		


POHLED Z EXTERIÉRU

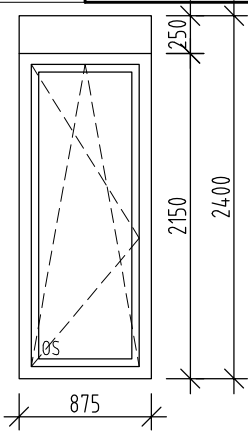

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 08		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	WC			
ROZMĚR OTVORU	875/2100	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAH 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	OKNO NAVÝŠENO O ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL OKNA VÝŠKY 250 mm, DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3000 (OHNIVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	3
			-	3		


POHLED Z EXTERIÉRU

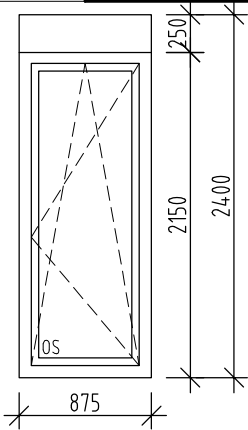

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 09		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	WC			
ROZMĚR OTVORU	875/2100	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAH 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	OKNO NAVÝŠENO O ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL OKNA VÝŠKY 250 mm, DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3000 (OHNIVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	3
			-	3		


POHLED Z EXTERIÉRU

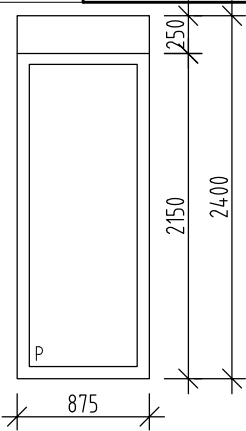

VYSVĚTLIVKY: P - PEVNÉ ZASKLENÍ

OZNAČENÍ: 010		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	WC			
ROZMĚR OTVORU	875/2100	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	PÍSKOVANÉ (MLÉČNÉ), IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAH 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	OKNO NAVÝŠENO O ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL OKNA VÝŠKY 250 mm, DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3000 (OHNIVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	2
			-	2		


POHLED Z EXTERIÉRU

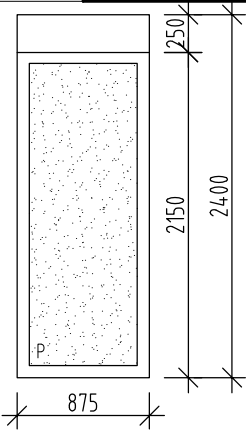

VYSVĚTLIVKY: P - PEVNÉ ZASKLENÍ

OZNAČENÍ: 011		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	CHODBA, SKLADY, DÍLNY			
ROZMĚR OTVORU	2600/900	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	PÍSKOVANÉ (MLÉČNÉ), IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAH 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3000 (OHNIVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	4
			4	-		


POHLED Z EXTERIÉRU

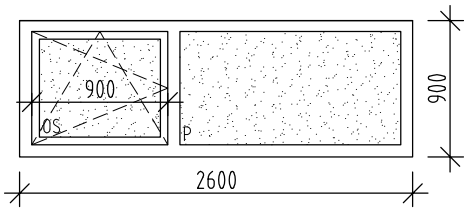

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, P - PEVNÉ ZASKLENÍ

OZNAČENÍ: 012		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	SKLAD			
ROZMĚR OTVORU	2600/2400	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	PÍSKOVANÉ (MLÉČNÉ), IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S NAKAŠÍROVANOU NEREZOVOU FÓLIÍ (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAH 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3000 (OHNIVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	2
			2	-		


POHLED Z EXTERIÉRU

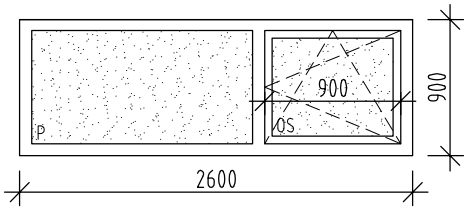

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, P - PEVNÉ ZASKLENÍ

OZNAČENÍ: 013		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	CHODBY, SKLADY, DÍLNY			
ROZMĚR OTVORU	875/900	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	PÍSKOVANÉ (MLÉČNÉ), IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} : 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAŘ 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3000 (OHNIVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	12
			12	-		


POHLED Z EXTERIÉRU



VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 014		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	CHODBY, SKLADY, DÍLNY			
ROZMĚR OTVORU	875/900	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	PÍSKOVANÉ (MLÉČNÉ), IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} : 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S NAKAŠÍROVANOU NEREZOVOU FÓLIÍ (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAŘ 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3000 (OHNIVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	13
			13	-		


POHLED Z EXTERIÉRU



VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 015		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	CHODBA ZÁSOBOVÁNÍ			
ROZMĚR OTVORU	1560/900	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	PÍSKOVANÉ (MLÉČNÉ), IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAHA 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3000 (OHNIVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
			1	-		


POHLED Z EXTERIÉRU



VYSVĚTLIVKY: P - PEVNÉ ZASKLENÍ

OZNAČENÍ: 016		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	CHODBY, SKLADY, DÍLNY			
ROZMĚR OTVORU	1500/1500	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S NAKAŠÍROVANOU NEREZOVOU FÓLIÍ (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAHA 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3000 (OHNIVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
			-	1		


POHLED Z EXTERIÉRU



VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 017		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	KUCHYNĚ MYTÍ			
ROZMĚR OTVORU	1200/1980	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m2K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAH 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	OKNO NAVÝŠENO O ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL OKNA VÝŠKY 250 mm, OKNO OPATŘENO VENKOVNÍ PROTIHMYZOVOU SÍTKOU NA OKNA, SOUČÁST DODÁVKY OKNA DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3000 (OHNIVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
			-	1		


POHLED Z EXTERIÉRU

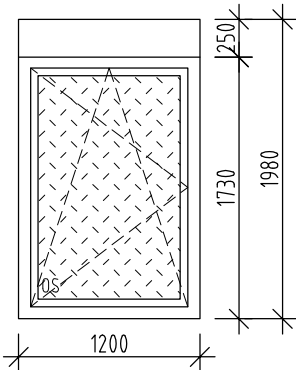

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 018		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	SKLADY			
ROZMĚR OTVORU	1200/1980	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m2K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAH 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	OKNO NAVÝŠENO O ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL OKNA VÝŠKY 250 mm. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3000 (OHNIVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	3
			2	1		


POHLED Z EXTERIÉRU

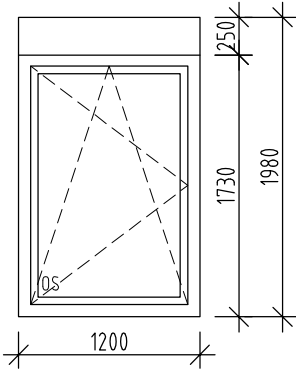

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 019		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	KUCHYNĚ MYTÍ			
ROZMĚR OTVORU	1200/1980	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAŘ 20 mm			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	OKNO NAVÝŠENO O ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL OKNA VÝŠKY 250 mm. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3000 (OHNIVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	2
			1	1		


POHLED Z EXTERIÉRU

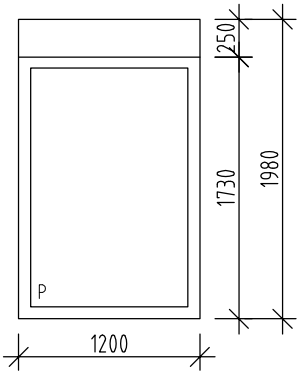

VYSVĚTLIVKY: P - PEVNÉ ZASKLENÍ

OZNAČENÍ: 020		POPIS	OKNO			
		UMÍSTĚNÍ	SKLADY			
ROZMĚR OTVORU	800/800	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	ZEDNICKY ZAČÍŠTĚNÉ, OMÍTKA			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	HLADKÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA			
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} . 1,1 – 1,3 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	HLADKÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA			
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JEDNOSTRANNÁ BAREVNÁ FÓLIE (PŮLDEKOR)	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 7016 (ANTRACITOVÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	2
			2	-		

POHLED Z EXTERIÉRU



VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: D1401/D		POPIS	VNĚJŠÍ DVEŘE, PROSKLENÉ, DVOUKŘÍDLÉ			
		UMÍSTĚNÍ	CHODBA SCHODIŠTĚ			
ROZMĚR DVEŘÍ	1400/2020, OTVOR 1560/2100	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm			
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLA	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	SDK + MALBA			
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1. STUPNĚ - ZDRAVOTNÍ (PROTI ZRANĚNÍ) OBOUSTRANNÁ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE	POZNÁMKA	BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, ZADLABACÍ ZÁMEK S PŘEVODEM, BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA. VNĚJŠÍ SVISLÉ MADLO (BROUŠENÝ NEREZ), VNITŘNÍ KLIKA (BROUŠENÝ NEREZ). SYSTÉMOVÝ NÍZKÝ PRÁH DVEŘÍ (BEZBARIÉROVÝ). DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{max} 1,1-1,3 W/m2K					
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	PRAVÉ					
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BARVA RAL 3000 (OHNIVĚ ČERVENÁ) INTERIÉR: BARVA BÍLÁ					
KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN	POČET	1.N.P.	2.N.P.	CELKEM	1
			1	-		

POHLED Z EXTERIÉRU

