



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL: +420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz

AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ TÁBOR, HELSINSKÁ 2732 -
- VÝMĚNA ČÁSTI OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE

ZADAVATEL :	MĚSTO TÁBOR, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 2, 390 15 TÁBOR	ZAK. ČÍSLO:	D/08-042-DVZ
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	03/2013
VYPRACOVAL:	ING. KRATOCHVILOVÁ	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. ARCH. STŘEDA	MĚŘÍTKO:	---

PŘÍLOHA:

SO 705 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Č. PŘÍLOHY:


D4.6.


PARÉ:


POZNÁMKY:


- TABULKY TRUHLÁŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NENAHRAZUJÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ. DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT VEŠKERÉ CHARAKTERISTICKÉ VZORKY (DEKOR DŘEVA, BARVA OPLECHOVÁNÍ, BARVA ŽALUZÍÍ, APOD.).
- DODAVATEL TRUHLÁŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JE POVINEN PŘED VÝROBOU TĚCHTO KOMPONENTŮ PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ. ROZMĚRY A MNOŽSTVÍ UVEDENÉ V TABULKÁCH JE POUZE ORIENTAČNÍ.
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU DODÁVÁNY VČETNĚ KOTVICÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ (PŘÍPONKY, NÝTY, TMELENÍ, ...). ZÁRUKA NA KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ TAKOVÁ JAKO JE U KONSTRUKCÍ, JEJÍŽ JSOU KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY DOPLŇKEM (STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, OBVODOVÝ PLÁŠŤ, ...).
- KVALITA MATERIÁLŮ, SYSTÉMŮ, TECHNOLOGIE A JEJICH ZABUDOVÁNÍ A NÁVAZNOST NA OSTATNÍ KONSTRUKCE OBJEKTU BUDE PROVEDENA PODLE OBECNĚ PLATNÝCH PŘEDPISŮ A BUDE DOKLADOVÁNA PŘEDÁVACÍMI PROTOKOLY S VYZNAČENÍM POŽADOVANÉ ZÁRUKY NA JEJICH VZHLED A FUNKCI.

OZNAČENÍ:	K1	ROZ. ŠÍŘKA (mm)		MNOŽSTVÍ	134,2 m ²
SCHEMA				POPIS KRYCÍ PLECH MEZIOKENNÍHO PILÍŘE HLADKÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm, POVRCHOVĚ UPRAVENÝ LAKOVÁNÍM, BARVA RAL 3000 (OHNIVĚ ČERVENÁ). KOTVEN K SYSTÉMOVÉMU ROŠTU POMOCÍ TRHAČÍCH NÝTŮ SS 4,0x20/14 mm. SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ ROŠT Z L-PROFILŮ 40/40 mm resp. 40/70 mm DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	


OZNAČENÍ:	K2	ROZ. ŠÍŘKA (mm)	240	MNOŽSTVÍ	144,0 bm
SCHEMA 				POPIS VENKOVNÍ PARAPET, VČ. PŘÍPONEK HLADKÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm, POVRCHOVĚ UPRAVENÝ LAKOVÁNÍM, BARVA RAL 7016 (ANTRACITOVÁ). PARAPETNÍ PŘÍPONKA Z PÁSOVÉ OCELI 4/40 á 500 mm DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	





OZNAČENÍ:	K3	ROZ. ŠÍŘKA (mm)	295	MNOŽSTVÍ	48,7 bm
SCHEMA 				POPIS KRYCÍ PLECH ŽALUZIE HLADKÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm, POVRCHOVĚ UPRAVENÝ LAKOVÁNÍM, RAL 3000 (OHNIVĚ ČERVENÁ). DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	



OZNAČENÍ:	K4	ROZ. ŠÍŘKA (mm)	290	MNOŽSTVÍ	1,5 bm
SCHEMA 				POPIS VENKOVNÍ PARAPET, VČ. PŘÍPONEK HLADKÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm, POVRCHOVĚ UPRAVENÝ LAKOVÁNÍM, BARVA RAL 7016 (ANTRACITOVÁ). PARAPETNÍ PŘÍPONKA Z PÁSOVÉ OCELI 4/40 á 500 mm DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	

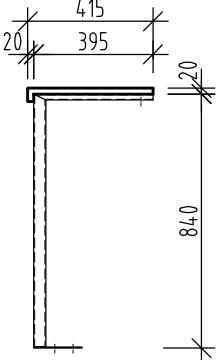

OZNAČENÍ:	K5	ROZ. ŠÍŘKA (mm)	140	MNOŽSTVÍ	7,2 bm
SCHEMA 				POPIS VENKOVNÍ PARAPET, VČ. PŘÍPONEK HLADKÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm, POVRCHOVĚ UPRAVENÝ LAKOVÁNÍM, BARVA RAL 7016 (ANTRACITOVÁ). PARAPETNÍ PŘÍPONKA Z PÁSOVÉ OCELI 4/40 á 500 mm DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	

OZNAČENÍ: K6	ROZ. ŠÍŘKA (mm) 800	MNOŽSTVÍ 4,5 bm
SCHEMA		POPIS OPLECHOVÁNÍ ATIKY, VČ. PŘÍPONEK OPLECHOVÁNÍ ČÁSTÍ ZVYŠOVANÉ ATIKY, NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ. MATERIÁL, TVAR OHNUTÍ A ROZMĚRY NUTNO DODRŽET PODLE STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OZNAČENÍ: K7	ROZ. ŠÍŘKA (mm) 190	MNOŽSTVÍ 1,6 bm
SCHEMA 		POPIS VENKOVNÍ PARAPET, VČ. PŘÍPONEK HLADKÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm, POVRCHOVĚ UPRAVENÝ LAKOVÁNÍM, BARVA RAL 7016 (ANTRACITOVÁ). PARAPETNÍ PŘÍPONKA Z PÁSOVÉ OCELI 4/40 á 500 mm DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OZNAČENÍ: Z1	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA 	POPIS VNĚJŠÍ ŽALUZIE C-80 S KRYCÍM PLECHEM (OZN. K3, TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ), PRO OTVOR O ROZMĚRU 2475/2315 mm. LAMELY VEDENY V POSTRANNÍCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH. ŽALUZIE PŘIPEVNĚNA NA ROZŠÍROVACÍ PROFIL OKNA, STAVEBNÍ HLOUBKA ŽALUZIE 130 mm. BARVA LAMEL A VODÍCÍCH LIŠT RAL 7016. OVLÁDÁNÍ ŽALUZIÍ Z INTERIÉRU NA ELEKTROPOHON. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
OZNAČENÍ: Z2	MNOŽSTVÍ 29,7 bm
SCHEMA 	POPIS SYSTÉMOVÉ PROFILY A DRŽÁKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU PRO KOTVENÍ KRYCÍHO PLECHU ŽALUZIE (OZN. K3, TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ). ŠÍŘKA OTVORU 2475 mm. POČET KUSŮ NA DÉLKU OTVORU DLE DOPORUČENÍ DODAVATELE. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
OZNAČENÍ: Z3	MNOŽSTVÍ 8 ks
SCHEMA 	POPIS VNĚJŠÍ ŽALUZIE C-80 S KRYCÍM PLECHEM (OZN. K3, TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ), PRO OTVOR O ROZMĚRU 750/2315 mm. LAMELY VEDENY V POSTRANNÍCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH. ŽALUZIE PŘIPEVNĚNA NA ROZŠÍROVACÍ PROFIL OKNA, STAVEBNÍ HLOUBKA ŽALUZIE 130 mm. BARVA LAMEL A VODÍCÍCH LIŠT RAL 7016. OVLÁDÁNÍ ŽALUZIÍ Z INTERIÉRU NA ELEKTROPOHON. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
OZNAČENÍ: Z4	MNOŽSTVÍ 10,5 bm
SCHEMA 	POPIS SYSTÉMOVÉ PROFILY A DRŽÁKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU PRO KOTVENÍ KRYCÍHO PLECHU ŽALUZIE (OZN. K3, TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ). ŠÍŘKA OTVORU 750 mm. POČET KUSŮ NA DÉLKU OTVORU DLE DOPORUČENÍ DODAVATELE. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
OZNAČENÍ: Z5	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA 	POPIS VNĚJŠÍ ŽALUZIE C-80 S KRYCÍM PLECHEM (OZN. K3, TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ), PRO OTVOR O ROZMĚRU 1200/1900 mm. LAMELY VEDENY V POSTRANNÍCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH. ŽALUZIE PŘIPEVNĚNA NA ROZŠÍROVACÍ PROFIL OKNA, STAVEBNÍ HLOUBKA ŽALUZIE 130 mm. BARVA LAMEL A VODÍCÍCH LIŠT RAL 7016. OVLÁDÁNÍ ŽALUZIÍ Z INTERIÉRU NA ELEKTROPOHON. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OZNAČENÍ: Z6	MNOŽSTVÍ 6,0 bm
SCHEMA 	POPIS SYSTÉMOVÉ PROFILY A DRŽÁKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU PRO KOTVENÍ KRYCÍHO PLECHU ŽALUZIE (OZN. K3, TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ). ŠÍŘKA OTVORU 1200 mm. POČET KUSŮ NA DÉLKU OTVORU DLE DOPORUČENÍ DODAVATELE. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
OZNAČENÍ: Z7	MNOŽSTVÍ 3 ks
SCHEMA 	POPIS VĚTRACÍ ŽALUZIE OTVOR 875/900 mm. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU LAKOVÁNÍM, BARVA RAL 3000 (OHNIVĚ ČERVENÁ) DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
OZNAČENÍ: Z8	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA 	POPIS VĚTRACÍ ŽALUZIE OTVOR 1100/900 mm. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU LAKOVÁNÍM, BARVA RAL 3000 (OHNIVĚ ČERVENÁ) DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OZNAČENÍ: T1	MNOŽSTVÍ 37,9 bm
SCHEMA 	POPIS VNITŘNÍ PARAPET S NOSNOU KONSTRUKCÍ DŘEVOTŘÍSKOVÁ POLAMINOVANÁ DESKA (POSTFORMING) S PŘESAHEM 20 mm, PŘEDNÍ HRANA ZAOPLENÁ, BARVA BILÁ. NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE SVAŘENÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮ JÄCKEL á cca 1000 mm, PŘÍČLE JÄCKEL 40/20/3, STÓJKY JÄCKEL 40/40/3. POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM, BARVA MATNÁ BILÁ. KONSTRUKCE KOTVENA K PARAPETU OKNA A PŘES PATNÍ PLECH 40/160/3 mm K PODLAŽE. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
OZNAČENÍ: T2	MNOŽSTVÍ 8,7 bm
SCHEMA 	POPIS VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÁ POLAMINOVANÁ DESKA (POSTFORMING) S PŘESAHEM 20 mm, PŘEDNÍ HRANA ZAOPLENÁ, BARVA BILÁ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
OZNAČENÍ: T3	MNOŽSTVÍ 61,8 bm
SCHEMA 	POPIS VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÁ POLAMINOVANÁ DESKA (POSTFORMING) S PŘESAHEM 20 mm, PŘEDNÍ HRANA ZAOPLENÁ, BARVA BILÁ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
OZNAČENÍ: T4	MNOŽSTVÍ 13,2 bm
SCHEMA 	POPIS VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S NAKAŠÍROVANOU NEREZOVOU FÓLIÍ (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOPLENÁ, S PŘESAHEM 20 mm. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ