


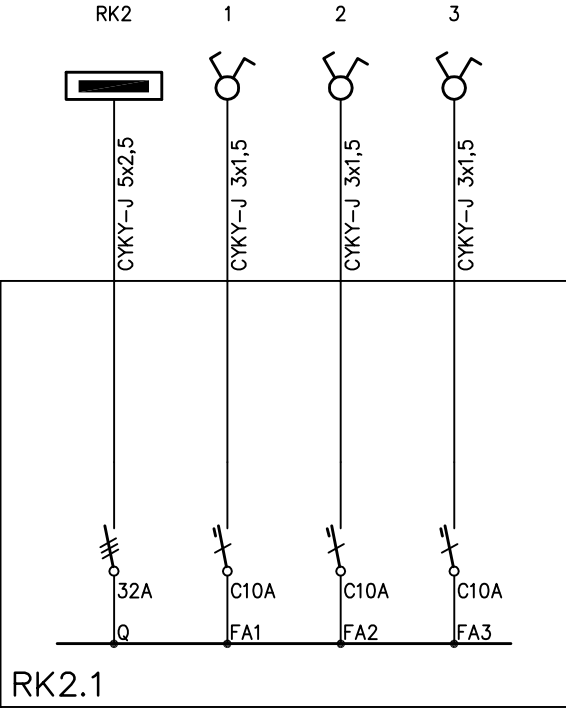

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE RK2.1

NÁSTĚNNÝ PLASTOVÝ ROZVÁDĚČ O 12 MODULECH:

velikost : dle výrobce

krytí : IP40/20

přístroje : Ik=10kA

Přístrojová náplň:

Vypínač 3.pól

32A

1 ks

Jistič 1.pól

C10A

3 ks

Příslušenství, montážní, propojovací a upevňovací materiál, svorky, ...

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 1NPE~50Hz,230V/TN–C–S
3PEN~50Hz,400V/TN–C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2.



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL:+420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz



PROJEKTANT

HODKOVICKÁ 50, LIBEREC 6, 460 06, TEL.:+420 485 104 959, Lprojekt@Lprojekt.eu

AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ TÁBOR, HELSINSKÁ 2732 -
- VÝMĚNA ČÁSTI OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE

ZADAVATEL :	MĚSTO TÁBOR, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 2, 390 15 TÁBOR	ZAK. ČÍSLO:	D/08-042-DVZ
VED. PROJEKTANT:	ing. arch. Ladislav David	DATUM:	03/2013
VYPRACOVAL:	Jan Hlásný	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	Miroslav Gatter	MĚŘÍTKO:	...
PŘÍLOHA:		Č. PŘÍLOHY:	PARÉ:
SO 705 - "S3" - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ROZVÁDĚČ RK2.1		D4.14.	