



BOURACÍ PRÁCE
POHLED JIHOVÝCHODNÍ

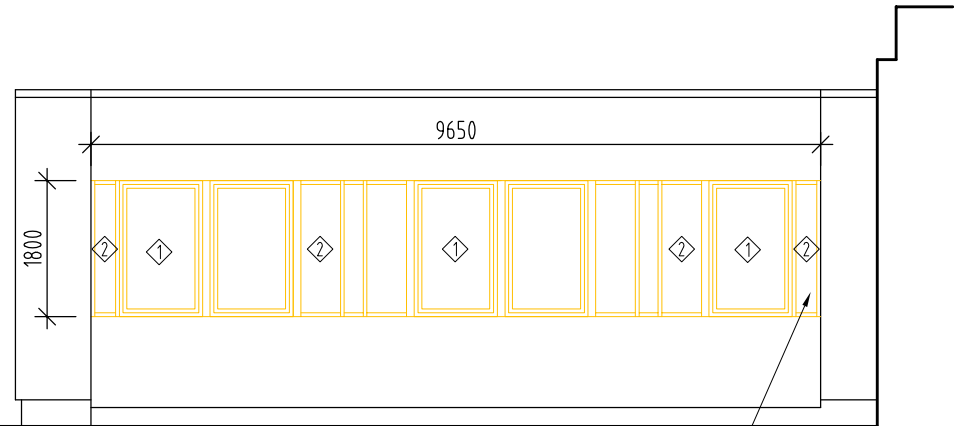


MEZIOKENNÍ PEVNÉ VÝPLNĚ OBSAHUJÍ STAVEBNÍ PRVKY NA BÁZI AZBESTU A VYŽADUJÍ SPECIÁLNÍ ZPŮSOB DEMOLICE A LIKVIDACE


POHLED JIHOZÁPADNÍ

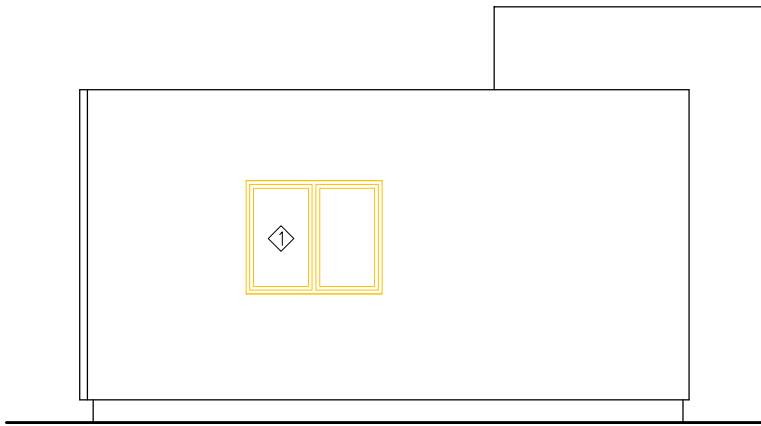


POHLED SEVEROZÁPADNÍ

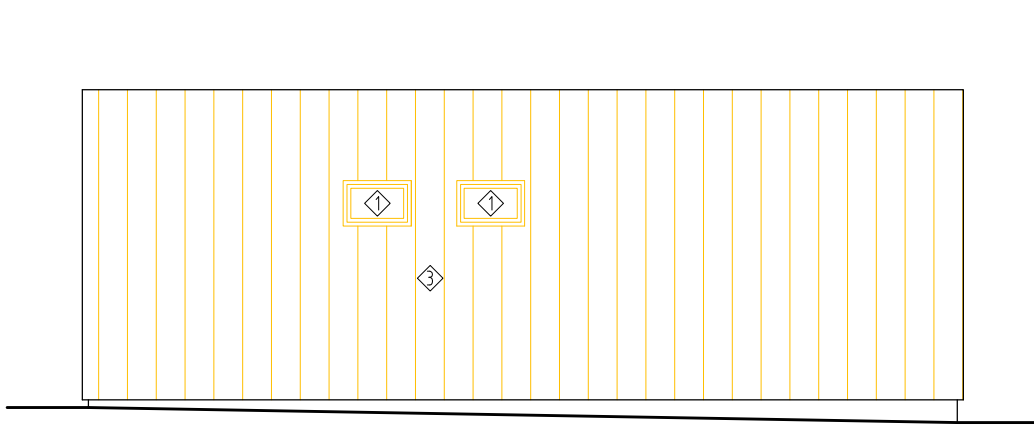


POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

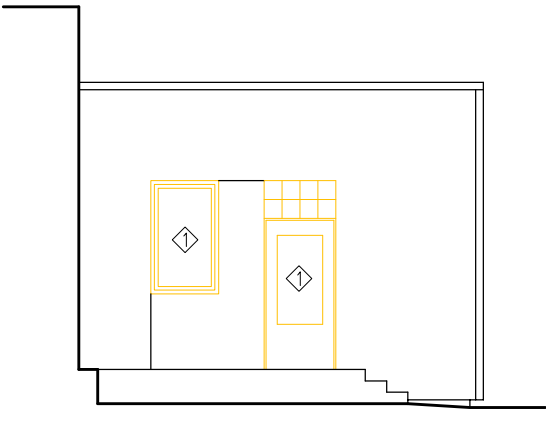


NAVRHOVANÉ PRÁCE
POHLED JIHOVÝCHODNÍ

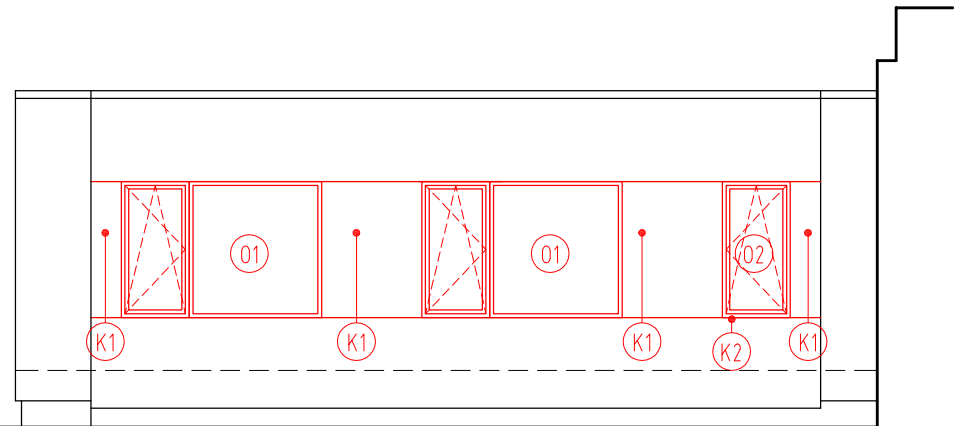


POHLED JIHOZÁPADNÍ

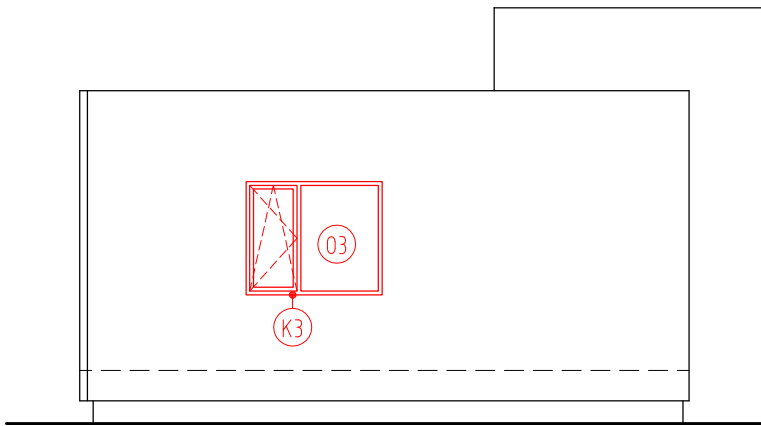


POHLED SEVEROZÁPADNÍ

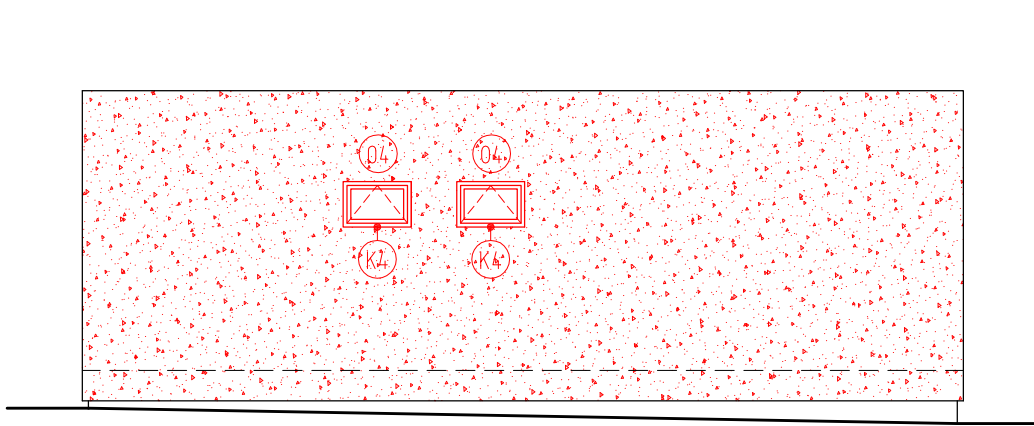


POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

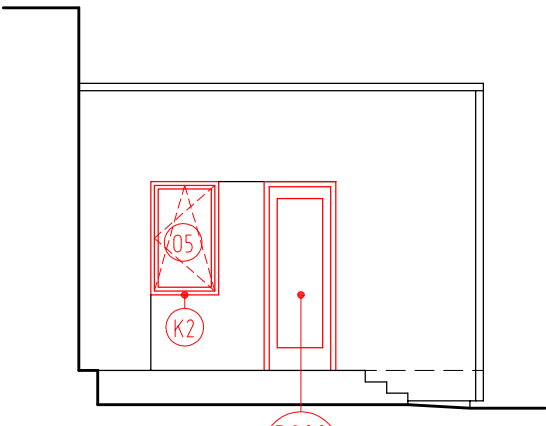


BAREVNÉ ŘEŠENÍ
POHLED JIHOVÝCHODNÍ

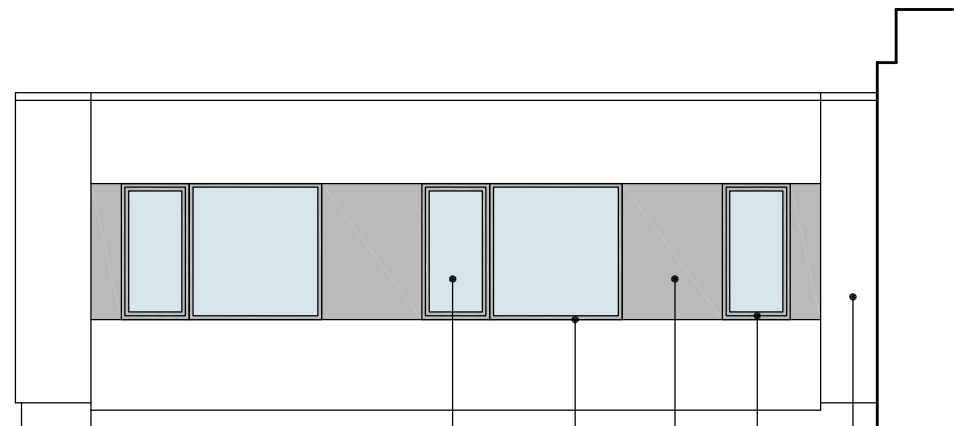


POHLED JIHOZÁPADNÍ

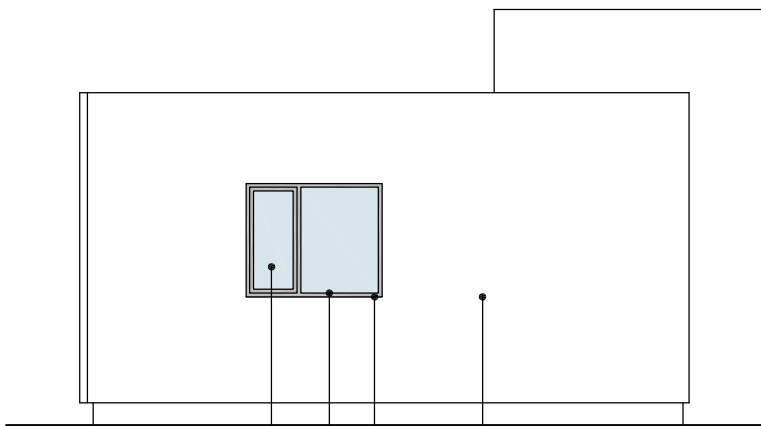


POHLED SEVEROZÁPADNÍ

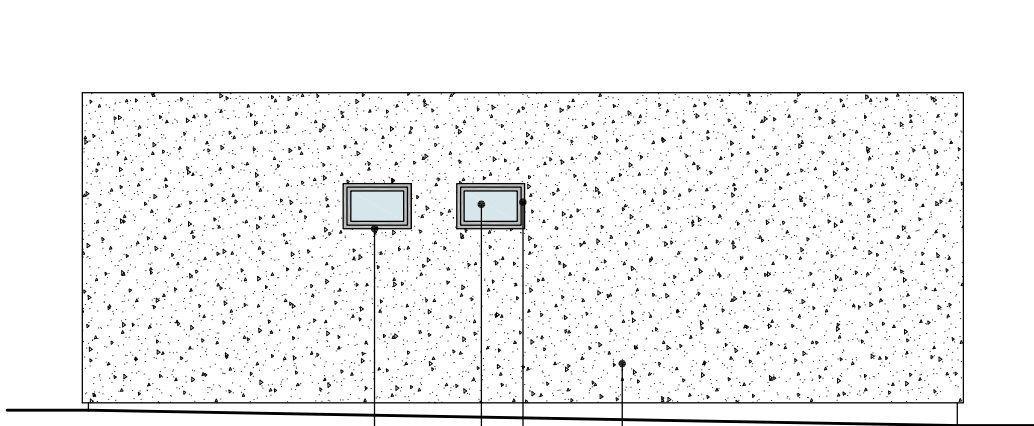

POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

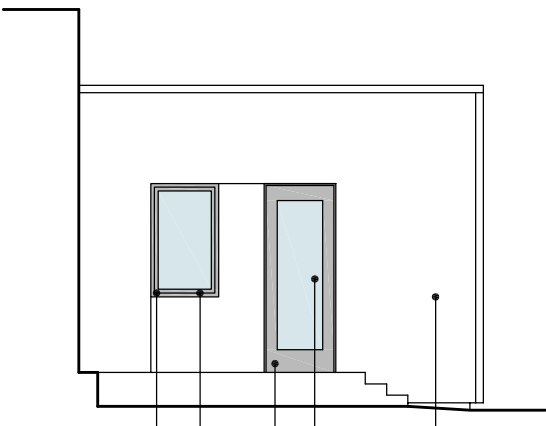

NAVRHOVANÉ PRÁCE (BOURACÍ PRÁCE)
PŮDORYS

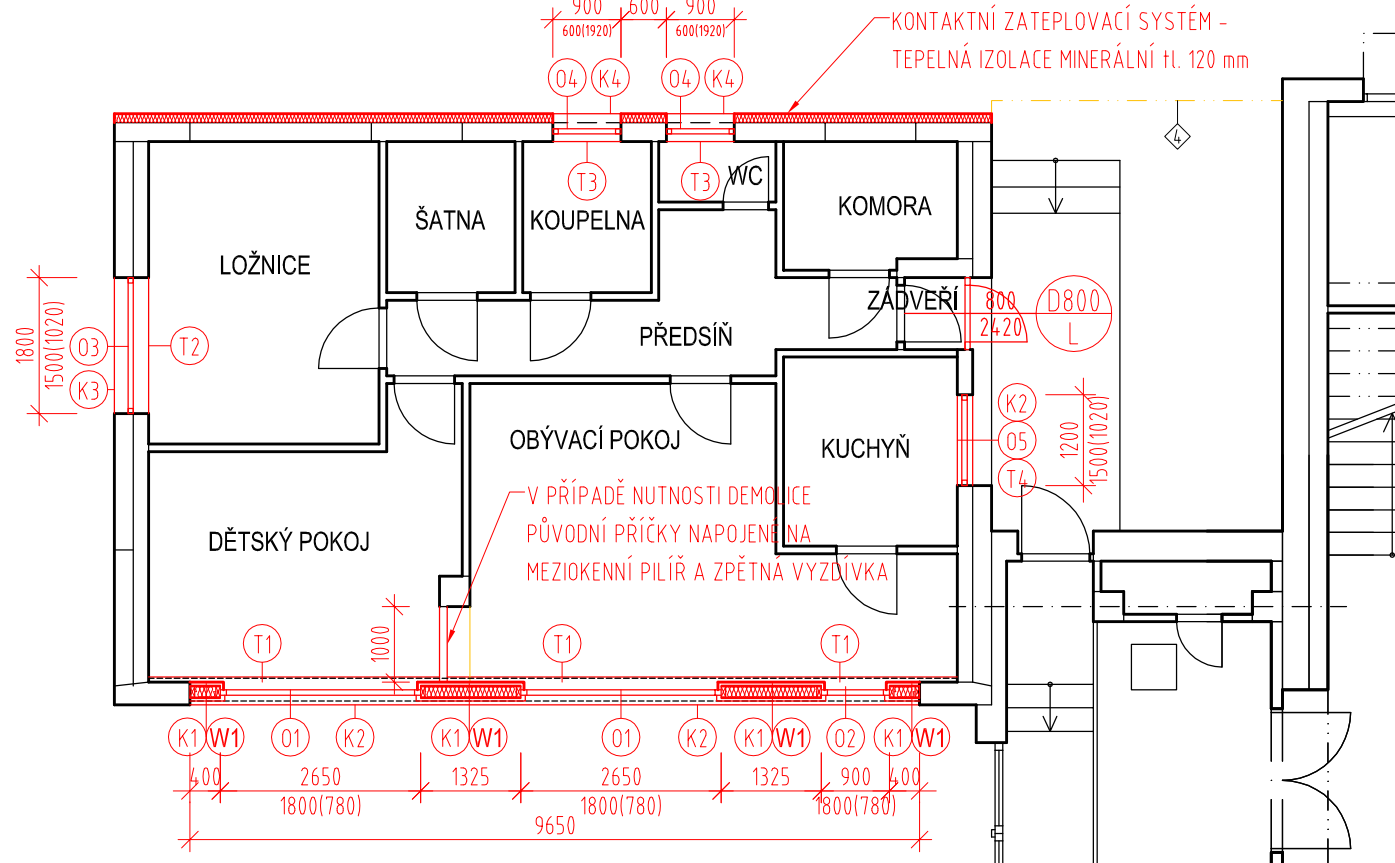

LEGENDA

	KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
	KONSTRUKCE NAVRHOVANÉ
	KONSTRUKCE BOURANÉ
	TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ

LEGENDA BOURÁNÍ

	KONSTRUKCE BOURANÉ
	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ (OKNA, DVEŘE, PROSKLENÉ STĚNY) VČ. PARAPETŮ
	VYBOURÁNÍ MEZIOKENNÍCH PEVNÝCH VÝPLNÍ (OBSAHUJÍ STAVEBNÍ PRVKY NA BÁZI AZBESTU !!!)
	DEMONTÁŽ PLECHOVÝCH FASÁDNÍCH DESEK VČETNĚ PODKLADNÍHO ROŠTU A ZATEPLENÍ
	DEMONTÁŽ SKLOLAMINÁTOVÉHO ZASTŘEŠENÍ RAMPY VČETNĚ NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA POVRCHŮ

(A)	OKNO A DVEŘĚ PLASTOVÉ/HLINÍKOVÉ (VIZ VÝPIS) - BARVA RAL 7016 (ANTRACITOVÁ)
(B)	OPLECHOVÁNÍ - BARVA RAL RAL 7016 (ANTRACITOVÁ)
(C)	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ
(D)	TENKOVrstvá omítka zatíraná struktura - zrno 2 mm - barva bílá až šedobílá
(E)	NOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR - BARVA ŠEDÁ AŽ ŠEDOBÍLÁ (DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ)

POZNÁMKY

- VYBOURÁNÍ VÝZDÍVEK A STĚN. DEMONTÁŽ ROHOVÝCH PLECHOVÝCH OCHRANNÝCH PROFILŮ.
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ (OKNA, DVEŘE, PROSKLENÉ STĚNY) VČETNĚ MEZIOKENNÍCH PEVNÝCH VÝPLNÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ.
- VEŠKERÁ DOTČENÁ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ (JAK VNITŘNÍ TAK VNĚJŠÍ) BUDOU ZEDNICKY ZAČISTĚNA A NOVĚ VYMALOVÁNA
- CELÁ VNĚJŠÍ FASÁDA BUDE OPATŘENA NOVÝM FASÁDNÍM NÁTĚREM (NÁSTRÍKEM) BÍLÉ AŽ ŠEDOBÍLÉ BARVY (DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ).

SKLADBY KONSTRUKCÍ

W1 - MEZIOKENNÍ PILÍŘ

MALBA	---
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 15 mm URČENÁ PRO MECHANICKY NAMÁHANÉ KONSTRUKCE	15 mm
VODOROVNÝ ROŠT Z DŘEVĚNÝCH LATÍ 50/30 mm (a 625 mm) / TEPELNÁ IZOLACE	30 mm
Z MINERÁLNÍCH DESEK VLOŽENÁ MEZI LATĚ	
ZÁKLOP DŘEVOŠTĚPKOVOU DESKOU S NAKAŠÍROVANOU PAROBRZDNOU FÓLIÍ TL. 15 mm,	15 mm
SPOJE PROLEPENÝ SYSTÉMOVOU "AIRSTOP" PÁSKOU	
NOSNÁ KONSTRUKCE Z DŘEVĚNÝCH SLOUPKŮ KVH 140/60 mm / TEPELNÁ IZOLACE	14,0 mm
Z MINERÁLNÍCH DESEK VLOŽENÁ MEZI NOSNÉ SLOUPKY	
ZÁKLOP PAROPROPUSTNÁ DŘEVOVLÁKNITOU DESKOU TL. 16 mm	16 mm
DESKY KOTVENY PŘES SYSTÉMOVOU PODKLADNÍ PÁSKOU EPDM	
SVISLÝ SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ ROŠT (SYSTÉM L- PROFILŮ) / VZDUCHOVÁ MEZERA	35 mm
PROFILY ROŠTU OPATŘENY PO CELÉ DÉLCE SYSTÉMOVOU PODKLADNÍ PÁSKOU EPDM	
OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm (PRVEK OZN. K1) V BARVĚ RAL	1,0 mm
TRHAČÍMÍ NÍTY (SS 4,0 x 20/14 mm) KOTVENO K PODKLADNÍMU HLINÍKOVÉMU ROŠTU	

	GENERÁLNÍ PROJEKTANT
RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL:+420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz	

AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ TÁBOR, HELSINKÁ 2732 - - VÝMĚNA ČÁSTI OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE			
ZADAVATEL :	MĚSTO TÁBOR, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 2, 390 15 TÁBOR	ZAK. ČÍSLO:	D/08-042-DVZ
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	03/2013
VYPRACOVAL:	ING.DLOUHÝ	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. DLOUHÝ	MĚŘÍTKO:	1:100
PŘÍLOHA: SO 707 - BYTOVÁ JEDNOTKA "BJ" PŮDORYS 1.N.P., POHLEDY		Č. PŘÍLOHY:	PARÉ:
		D6.1.	