


Silnice 1 do EN 13201:2015

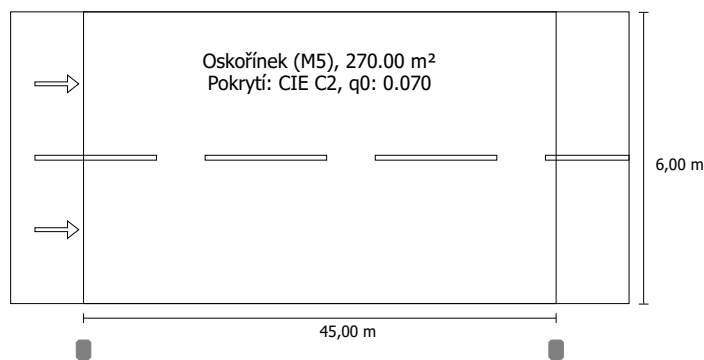

Výsledky pro vyhodnocovací políčka
Činitel údržby: 0.89

průtah

Lm [cd/m²] ≥ 0.50	Uo ≥ 0.35	Ui ≥ 0.40	TI [%] ≤ 15	EIR ≥ 0.30
✓ 0.66	✓ 0.52	✓ 0.48	✓ 13	✓ 0.75

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

Indikátor hustoty výkonu (Dp)


0.023 W/lxm²

Energetický měrný odběr

Umístění: Luma BGP621 T25 1xLED-HB 940-9200 lm-4S/830 DM11 (248.0 kWh)

0.9 kWh/m² p.a.

**Philips Lighting Luma BGP621 T25 1xLED-HB
940-9200 lm-4S/830 DM11 1xLED-HB 940-9200 lm-4S/830**

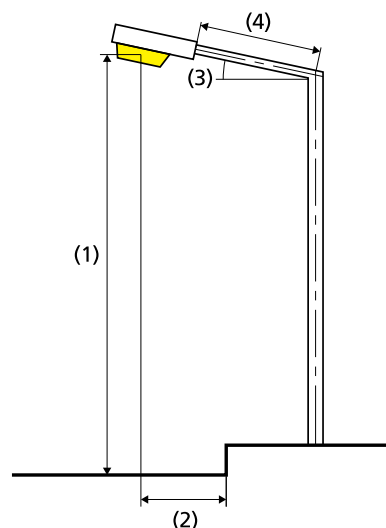

Světelný tok (svítidla):	8247.87 lm
Světelný tok (žárovky):	9100.00 lm
Provozní hodiny	
4000 h:	100.0 %, 62.0 W
W/km:	1364.0
Umístění:	jednostranně dole
Vzdálenost sloupů:	45.000 m
Sklon ramene (3):	10.0°
Délka ramene (4):	0.000 m
Výška světelného bodu (1):	8.000 m
Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou (2):	-1.000 m
ULR:	0.00
ULOR:	0.00
Nejvyšší hodnoty intenzity světla	
při 70°:	621 cd/klm
při 80°:	327 cd/klm
při 90°:	6.29 cd/klm
Třída intenzity světla:	/
Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se spodní vertikálou.	
Uspřádání splňuje třídu indexu oslnění D.0	